




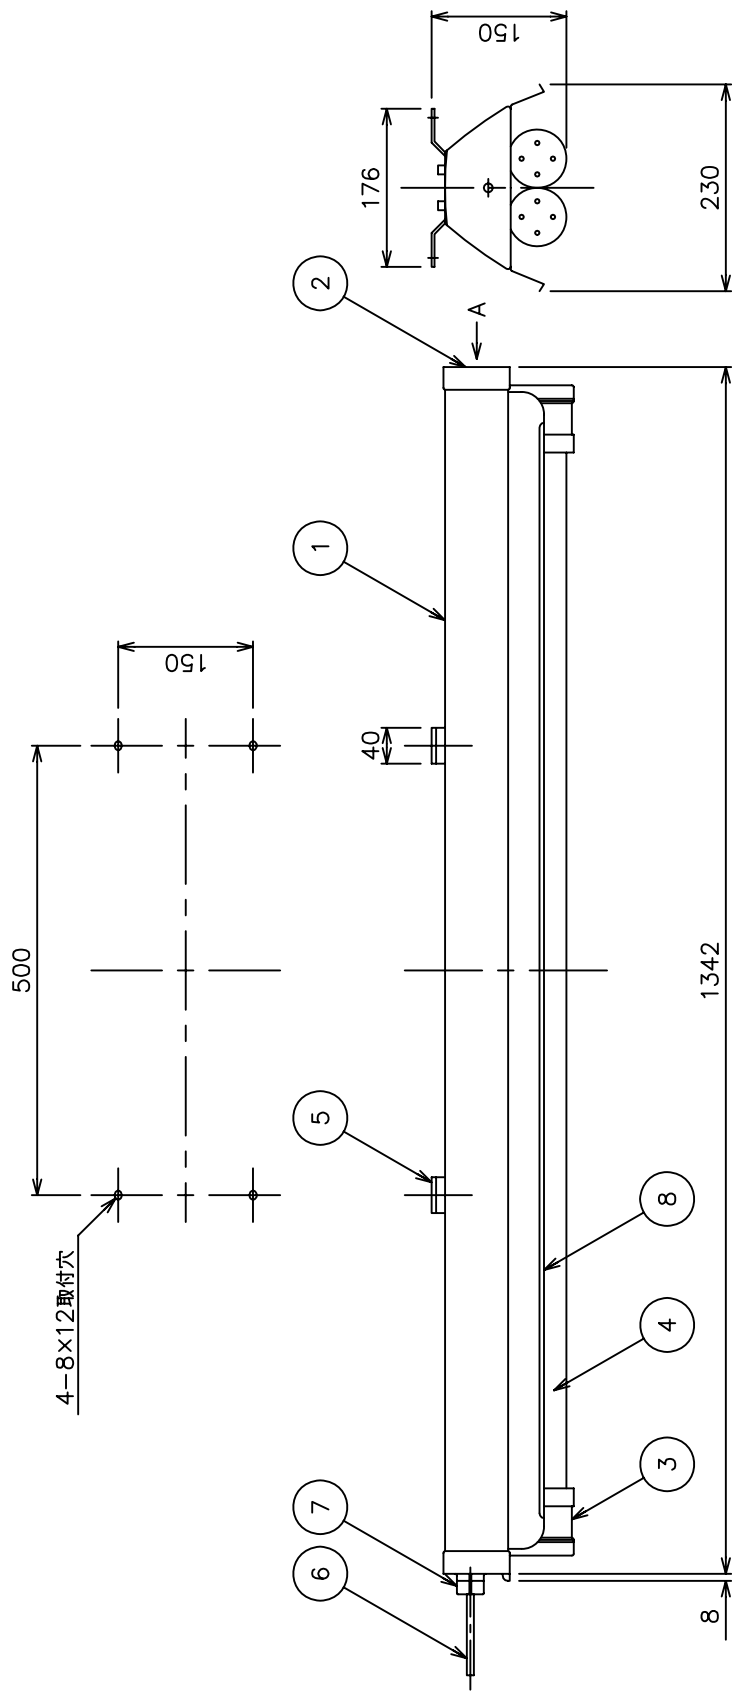


A 矢 視 図

※ 1灯用安定器2本入

8	反 射 板	ステンレス鋼板	1	SUS 304	
7	ケーブルコネクター	合成樹脂	1		
6	電源ケーブル	VCIF0.75mm 2x3C	1	器具外 0.6m付	
5	取付金具	ステンレス鋼板	2	SUS 304	
4	ランプ保護カバー	硬質ガラス	2		
3	ソケット	合成樹脂	2組		
2	側 板	アルミダイカスト	1組	近似マンセル5Y5.5/1	
1	保護カバー	ステンレス鋼板	1	SUS 304	
番号	部 品 名	寸度・材質	数量	備 考	

図 名	照 明 器 具 (蛍光灯、FLR-40×2・反射笠付)
大阪市建設局	

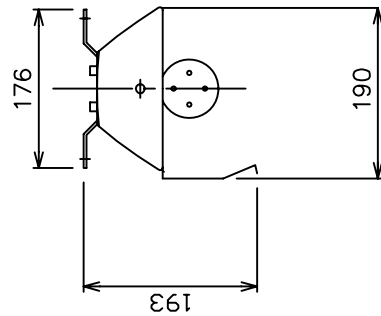
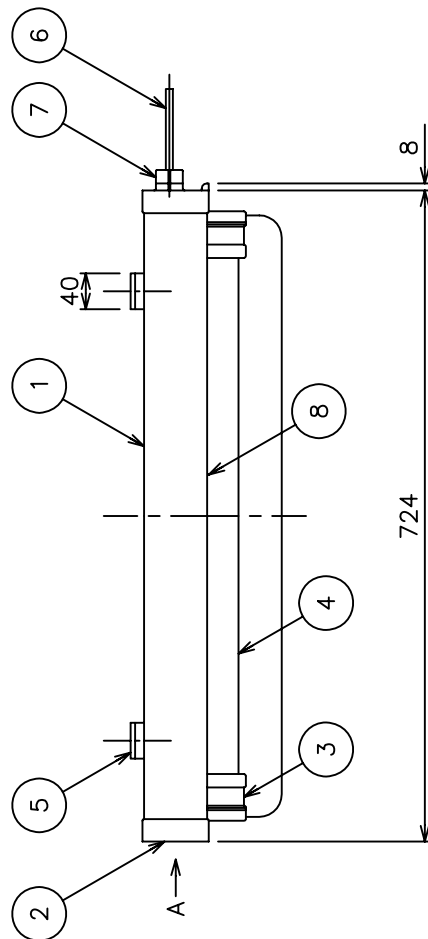
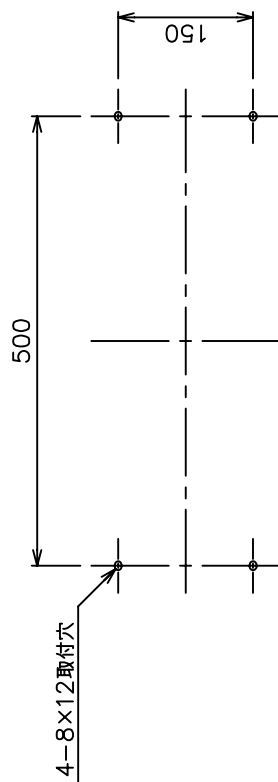


A 矢 視 図


8	反 射 板	ステンレス鋼板	1	SUS 304	
7	ケーブルコネクター	合成樹脂	1		
6	電源ケーブル	VCIF0.75mm 2x3C	1	器具外 0.6m付	
5	取付金具	ステンレス鋼板	2	SUS 304	
4	ランプ保護カバー	硬質ガラス	1		
3	ソケット	合成樹脂	1組		
2	側 板	アルミダイカスト	1組	近似マンセル5Y5.5/1	
1	保護カバー	ステンレス鋼板	1	SUS 304	
番号	部 品 名	寸度・材質	数量	備 考	

図 名	照 明 器 具 (蛍光灯、FLR-20・片反射笠付)
大 阪 市 建 設 局	

番	品名	材質	寸法	数量	備考	図番
1	ルーバ 1	SPCC	0.6 t	1		
2	ルーバ 2	SPCC	0.6 t	1		
3	ルーバ 3	SPCC	0.6 t	1		
4	ルーバ 4	SPCC	0.6 t	1		
5	ルーバ 枠	SPCC	0.8 t	1		
6	取付金具	SPCC	0.8 t	1		
7	固定金具	SPCC	0.8 t	1	ZMC3	

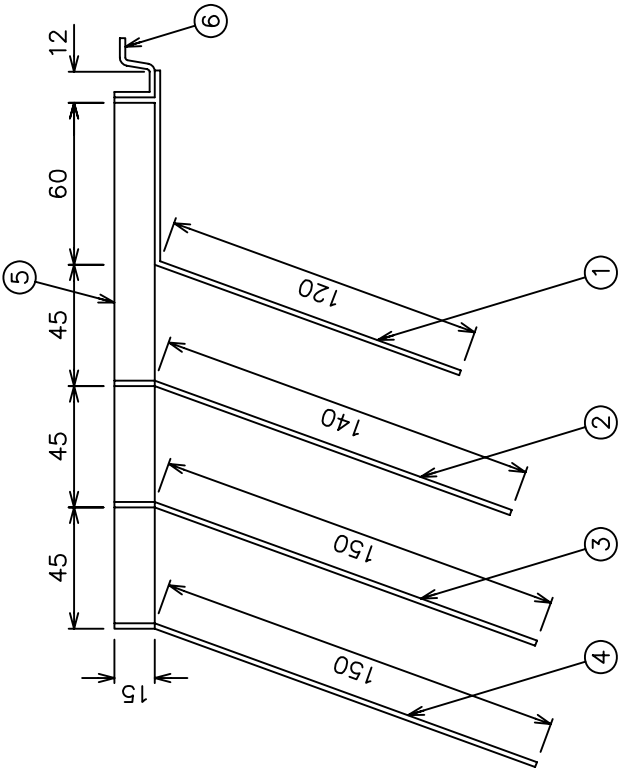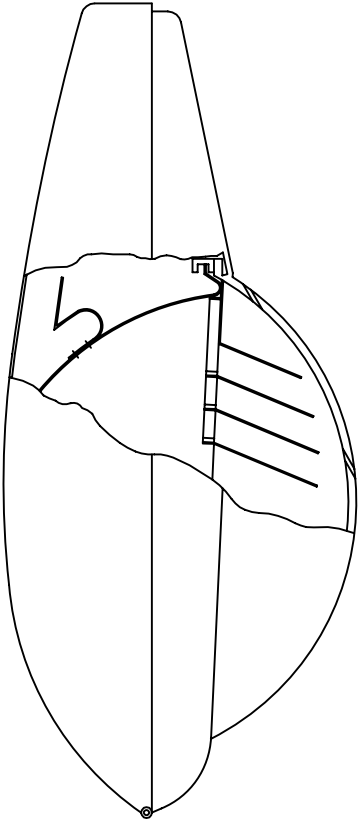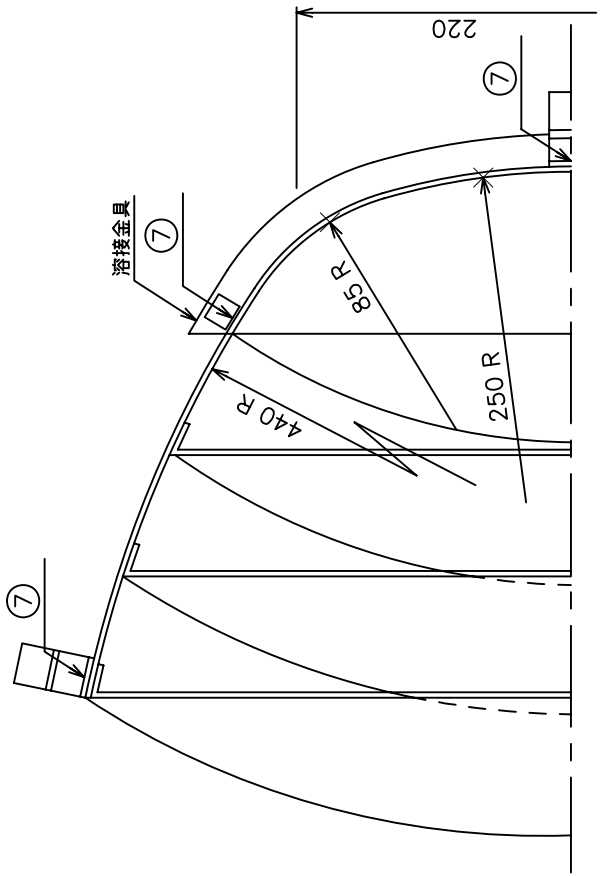


図名	照明灯付属品 (「ルーバ」、KSC-7・ 後方用)
大阪市建設局	

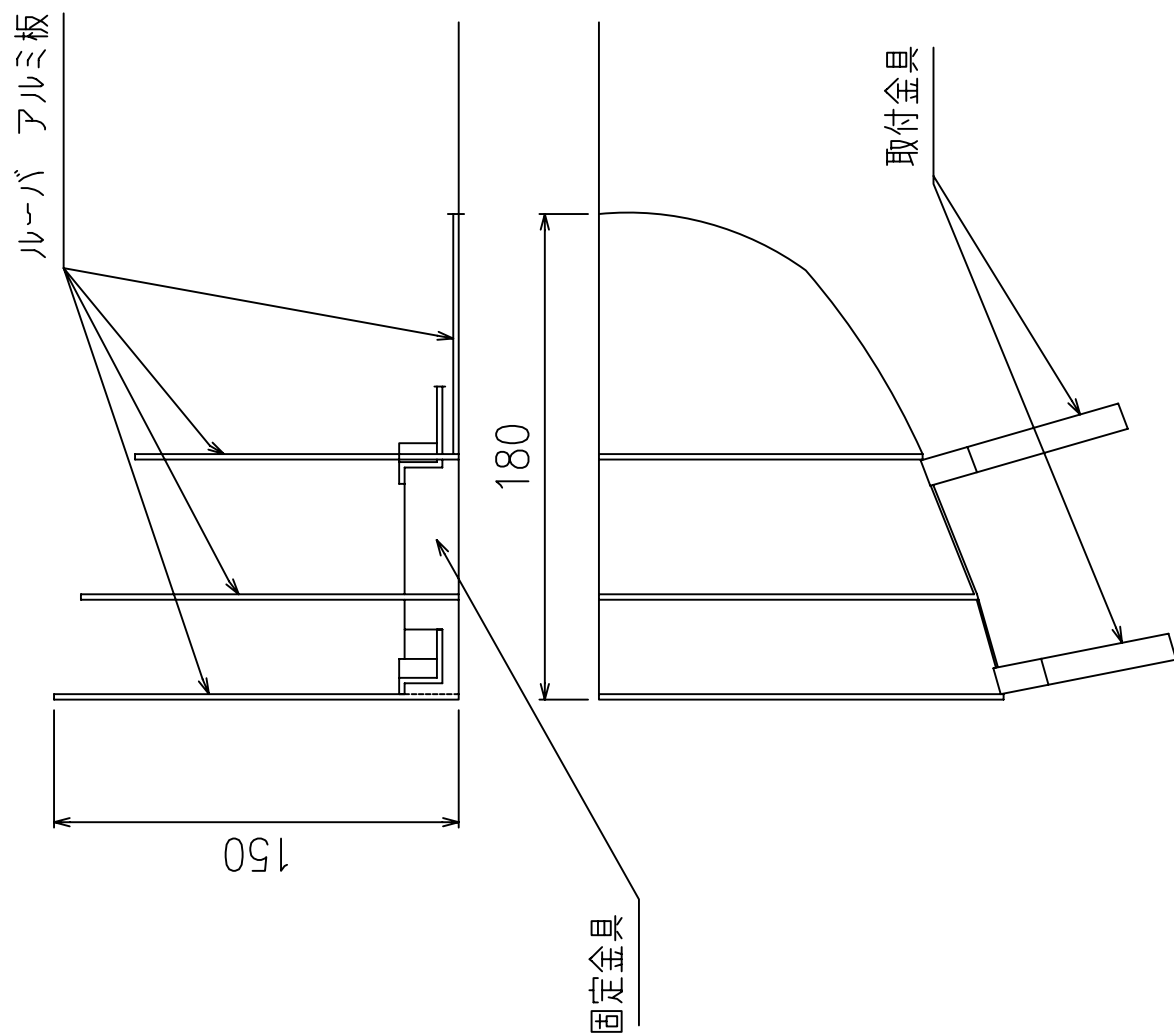

図名	照明灯付属品 (カットルーバ、角形・前方用)
----	---------------------------

大阪市建設局

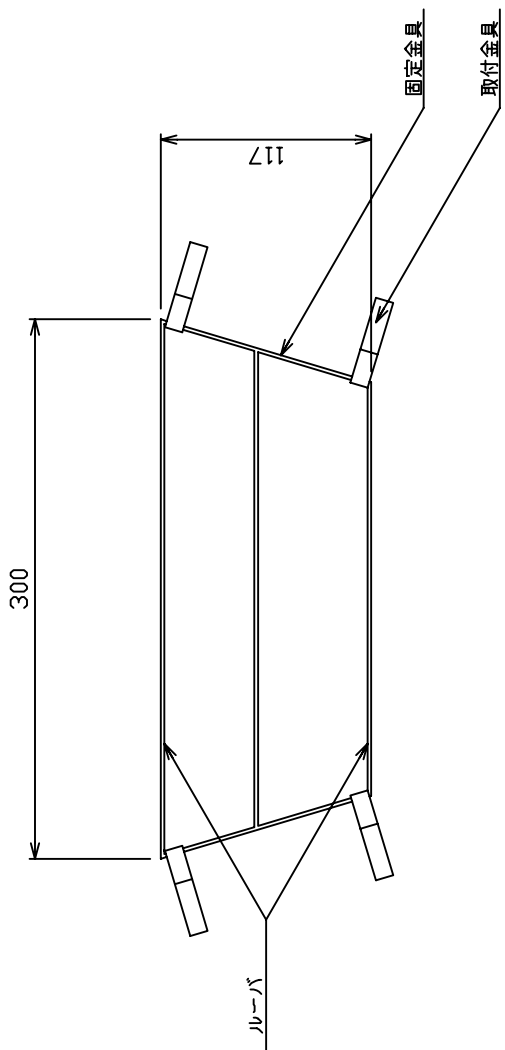

図名	照明灯付属品 (カッターバー、角形・後方用)
大阪市建設局	

数量	部番	部 品 名	材 質	図番・仕様	備 考
1	1	ルーバー	SPC	t 0.6	塗装
2	2	取付脚	SPC	t 1.6	塗装





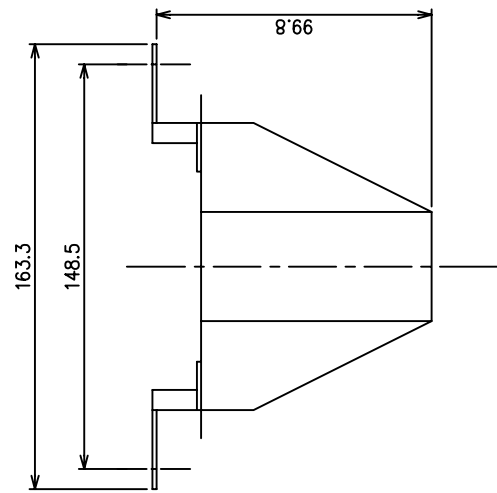


図 名	照明灯付属品 (カトリバー、200W・前方用)
大 阪 市 建 設 局	

数量	部番	部 品 名	材 質	図番・仕様	備 考
1	1	ルーバーA	SPC	t0.6	塗装
1	2	ルーバーB	SPC	t0.6	塗装
2	3	接 続 板	SPC	t0.8	塗装
2	4	取 付 脚	SPC	t1.6	塗装

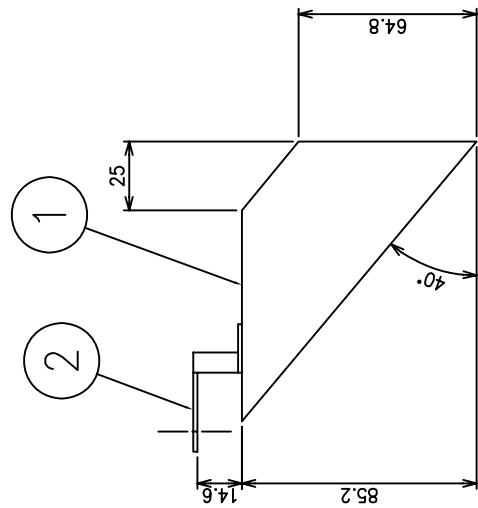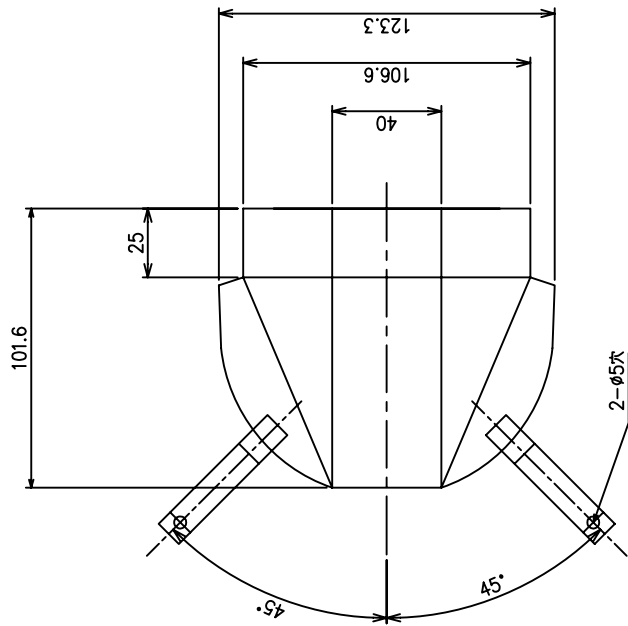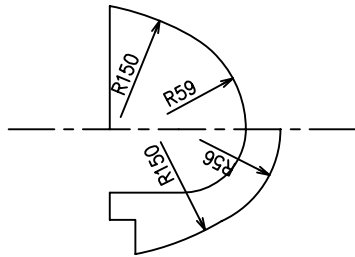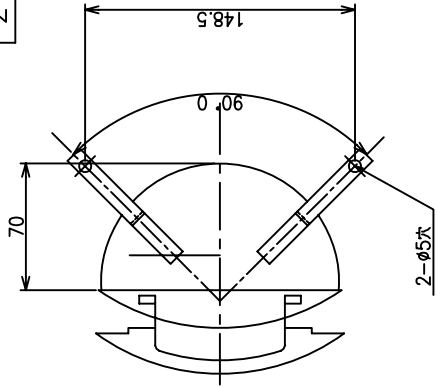

A 視 図



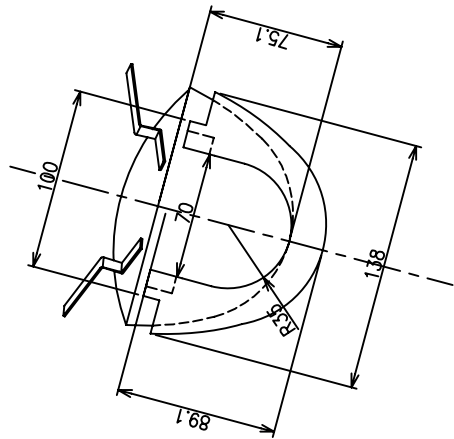


図 名	照明灯付属品 (カトリバー、200W・後方用)
大 阪 市 建 設 局	

仕 上：メラミン樹脂系塗料 焼付塗装 仕 上 色：ブラック(N1.0)ツヤ消				
ループ	SPC	塗 装	1	t0.8/0.6
部番	部品名称	材 質	処 理	個数 備 考

前方カットループ使用時組立図

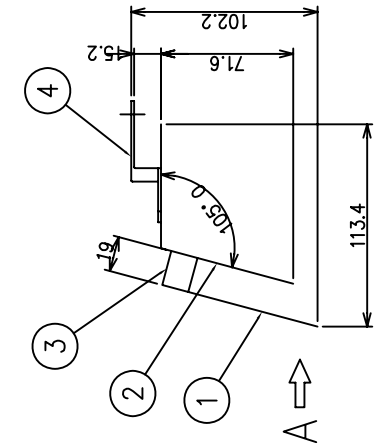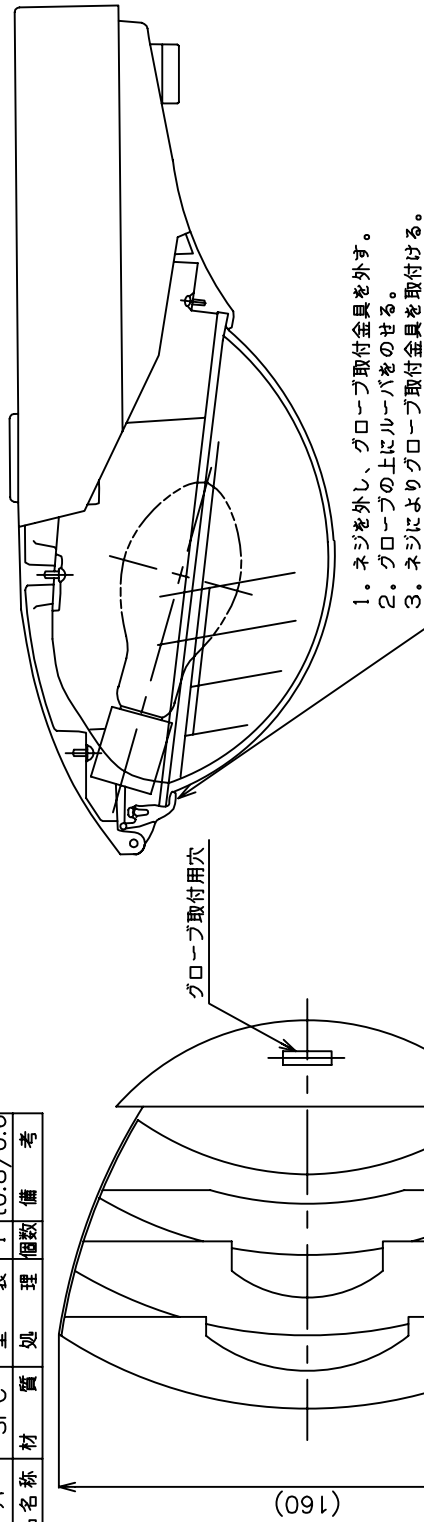

後方カットループ使用時組立図



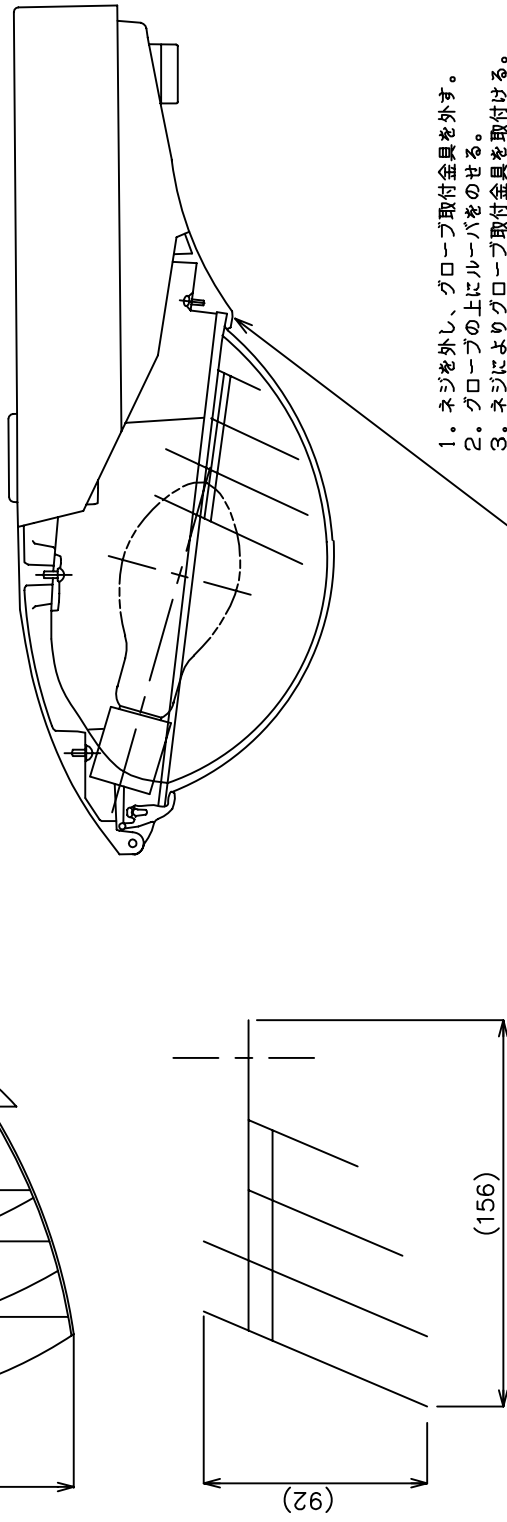


図 名	照明灯付属品 (カットループ、40～100W用)
大 阪 市 建 設 局	

番号	品名	材質	寸法	数量	備考
1	ルーバ 1	SPCC	0.6 t	1	
2	ルーバ 2	SPCC	0.6 t	1	
3	ルーバ 3	SPCC	0.6 t	1	
4	ルーバ 枠	SPCC	0.8 t	2	
5	スボット金具	SPCC	0.8 t	6	
6	取付金具	SPCC	2.3 t	1	
7	φナベ小ネジ	BS	M4×10	3	BNM
8	六角ナット	BS	M4	3	BNM
9	バネ座金	PB	M4	3	BNM
10	平座金	BS	M4	3	BNM


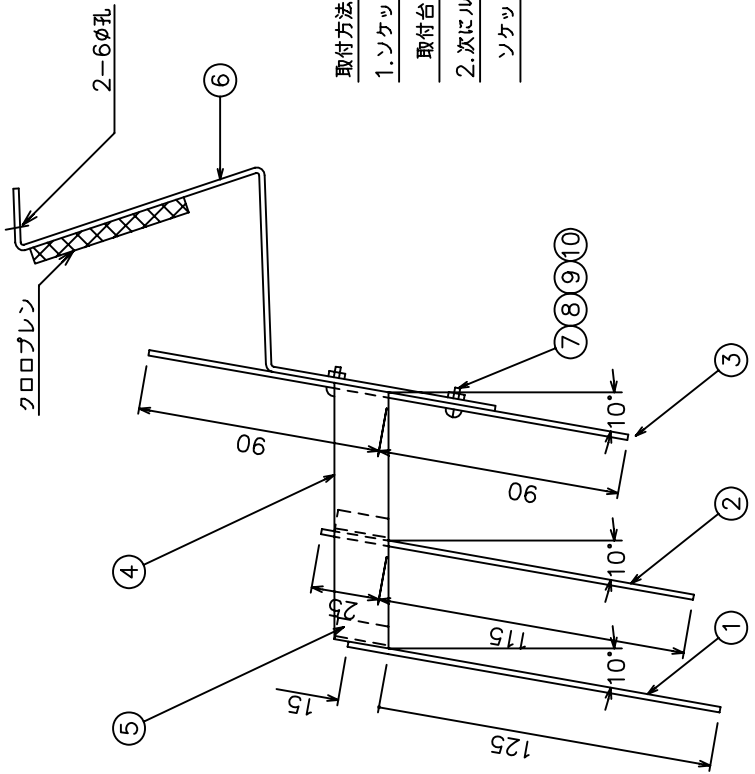
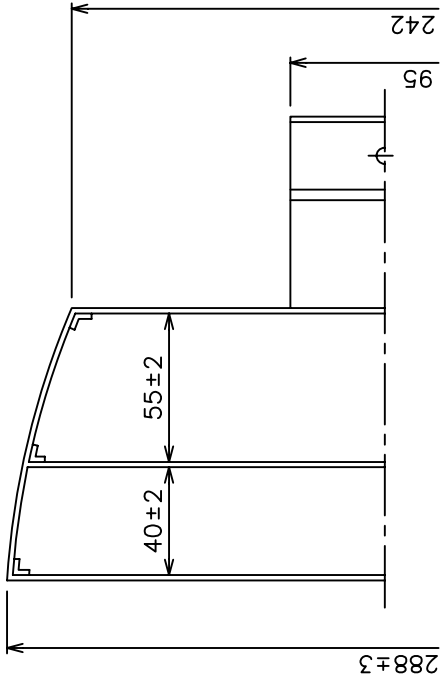


取付方法

1. ソケット取付台ビスをゆるめて
取付台を外す。
2. 次にルーバを穴位置にセットして
ソケット取付台といっしょに取付ける。

図名	照明灯付属品 (カッパバ、KSC-4 。前方用)
大阪市建設局	

番号	品名	材質	寸法	数量	備考
1	ルーバ 1	SPCC	0.6 t	1	
2	ルーバ 2	SPCC	0.6 t	1	
3	ルーバ 3	SPCC	0.6 t	1	
4	ルーバ 枠	SPCC	0.8 t	2	
5	スボット金具	SPCC	0.8 t	6	
6	取付金具	SPCC	2.3 t	1	
7	φナベ小ネジ	BS	M4×10	3	BNM
8	六角ナット	BS	M4	3	BNM
9	バネ座金	PS	M4	3	BNM
10	平座金	BS	M4	3	BNM

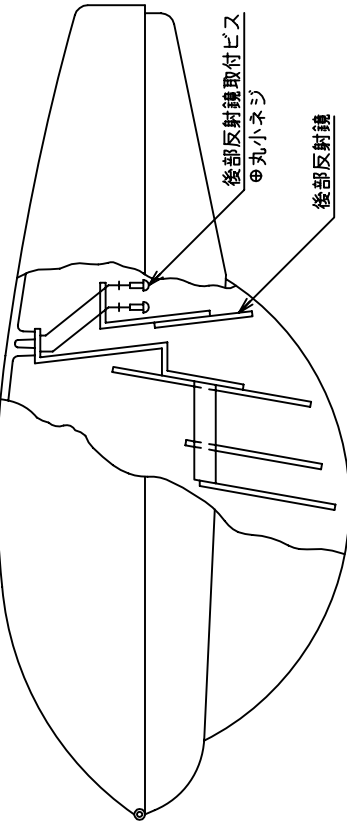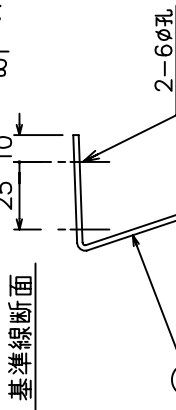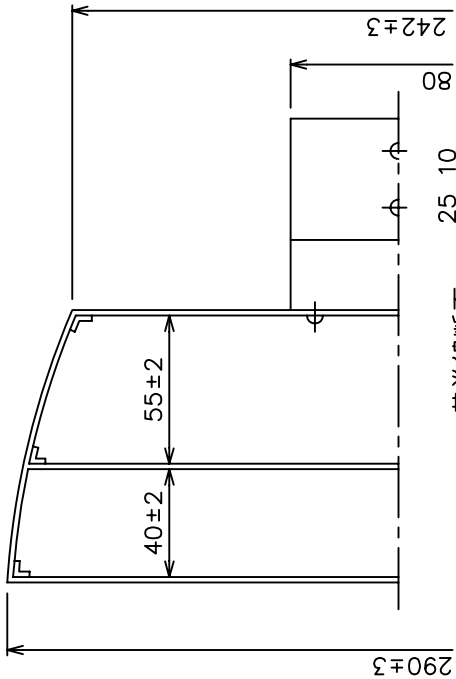





取付方法

1. 後部反射鏡取付ビス2ヶ所をゆるめて後部反射鏡を取り外す。
2. 次にルーバを穴位置にセットして後部反射鏡にてハサミ込み取付ビスで締めつけセットする。


図名	照明灯付属品 (カッパバ、KSC-4・ 後方用)
大阪市建設局	

部番	部品名称	材質、処理、その他
1	カバー	AS樹脂、透明
2	ケース	ABS樹脂、灰色
3	フック	ポリプロピレン樹脂、灰色
4	パッキン	クロロブレンスポンジゴム、黒色
5	ブレーカ	2P 30AF/15AT 漏断容量AC1.5KA AC110/220V
6	端子台	定格600V,100A 台：フェノール樹脂 端子：黄銅～ニッケルメッキ
7	コネクタ	JC4,ABS樹脂、灰色
8	コネクタ	(品名種類による)ABS樹脂、灰色

灯具側

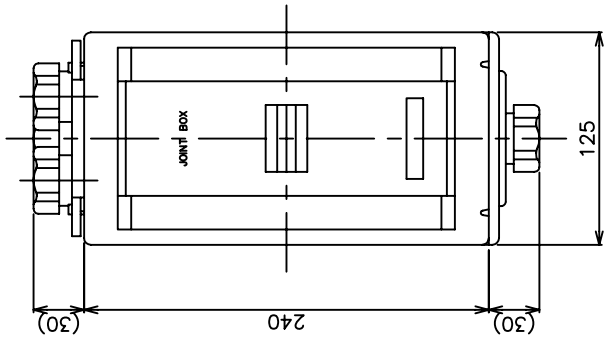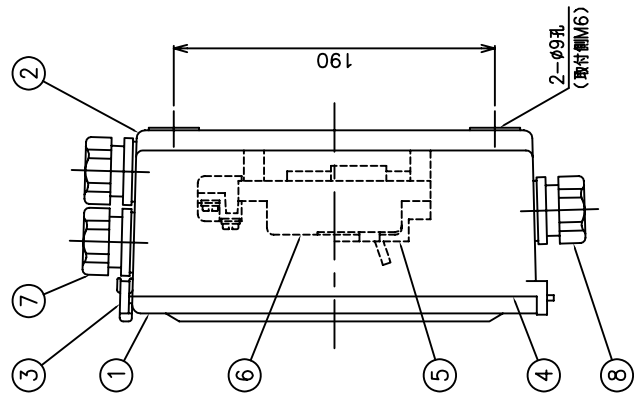

電源側
(コネクタ配置例)

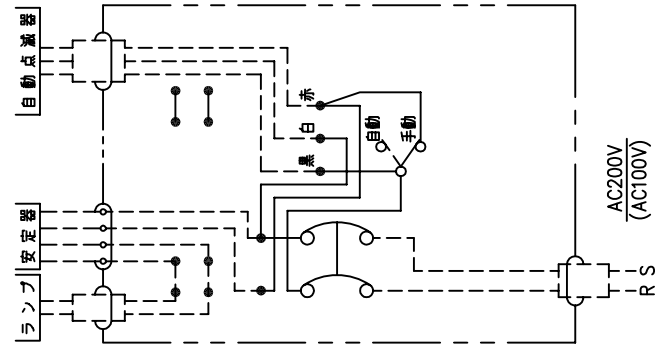

図名	照明灯付属品 (ジョイントボックス、単独引込用)
大 阪 市 建 設 局	