

# 梅田 1 丁目 1 番地計画

## 事 後 調 査 報 告 書

(平成 26 年 10 月～平成 27 年 12 月)

平成 28 年 3 月

阪神電気鉄道株式会社

阪急電鉄株式会社

## 目 次

1. 事業者の氏名及び所在地	1
2. 対象事業の概要	1
2. 1 対象事業の名称	1
2. 2 対象事象を実施した区域	1
2. 3 対象事業の概要	1
3. 対象事業の実施状況	5
4. 事後調査項目及び手法	7
5. 事後調査結果及び評価	9
5. 1 建設機械・工事関係車両の稼働の状況	9
5. 2 建設機械の稼働に伴う騒音・振動	15
5. 3 廃棄物・残土	18
5. 4 アスベスト	20
5. 5 P C B	21
6. 環境保全措置の履行状況	22
7. 市長意見及びその履行状況	26
8. 履行状況写真	27

## 1. 事業者の氏名及び所在地

名 称：阪神電気鉄道株式会社

代表者：代表取締役・社長 藤原 崇起

所在地：大阪市福島区海老江 1 丁目 1 番 24 号

名 称：阪急電鉄株式会社

代表者：取締役社長 中川 喜博

所在地：大阪市北区芝田 1 丁目 16 番 1 号

## 2. 対象事業の概要

### 2. 1 対象事業の名称

梅田 1 丁目 1 番地計画

### 2. 2 対象事業を実施した区域

大阪市北区梅田 1 丁目 1 番 他（地番）（図 2-1 参照）

### 2. 3 対象事業の概要

計画施設の内容は、表 2-1 に示すとおりである。また、計画施設の配置図は図 2-2、立面図は図 2-3 に示すとおりである。

大阪神ビルディングと新阪急ビルの二つの敷地に加えて、二つの敷地に挟まれた道路の上空を利用することで、連続した一体的な施設に建替え、商業、業務等の都市機能を更新・導入すると同時に、快適かつにぎわいあふれる高質な都市空間を創出することを計画した。



施設の用途は、主に中層部分は店舗、高層部分は事務所とし、その中間部分にホールを配置する計画である。地下については店舗、駐車場等とする計画である。



表 2-1 主要な施設の内容

事業計画地の概要	所在地	大阪市北区梅田1丁目1番 他（地番）
	敷地面積	約 12,200 m <sup>2</sup> （重複利用区域含む）
	区域の指定	都市計画区域（市街化区域）
	地域・地区	商業地域・都市再生特別地区
	防火地域	防火地域
	基準建ぺい率	100% （建築基準法第 53 条第 5 項第一号により、建ぺい率は適用しない。）
	容積率最高限度	2,000% （都市再生特別地区の都市計画により最高限度緩和）
施設の概要	建築面積	約 10,000 m <sup>2</sup>
	延べ面積	約 260,000 m <sup>2</sup>
	（参考） 容積率の算定の基礎となる延べ面積	約 244,000 m <sup>2</sup>
	階数	地上 38 階、地下 3 階
	建物高さ	約 190m
	構造	鉄骨鉄筋コンクリート造＋鉄骨造
	主な用途	事務所、店舗他
	駐車台数 （荷捌き台数含む）	約 510 台（隔地駐車台数を含む）

注：規模の詳細に関しては未定であるため、想定している規模が最大となる場合を示している。

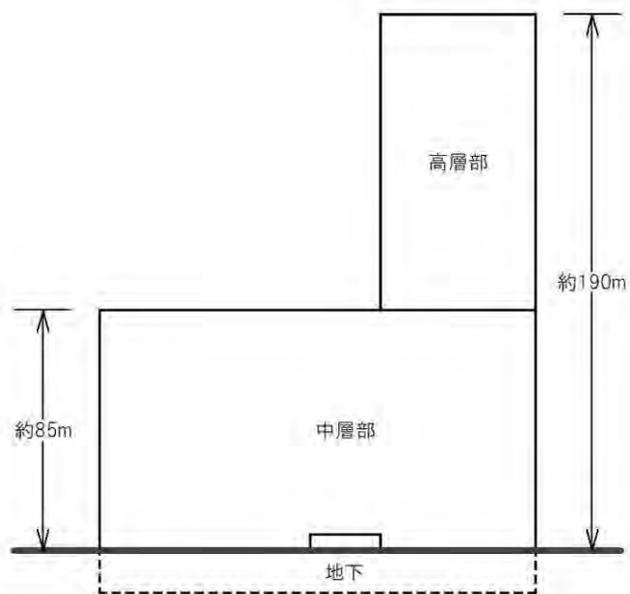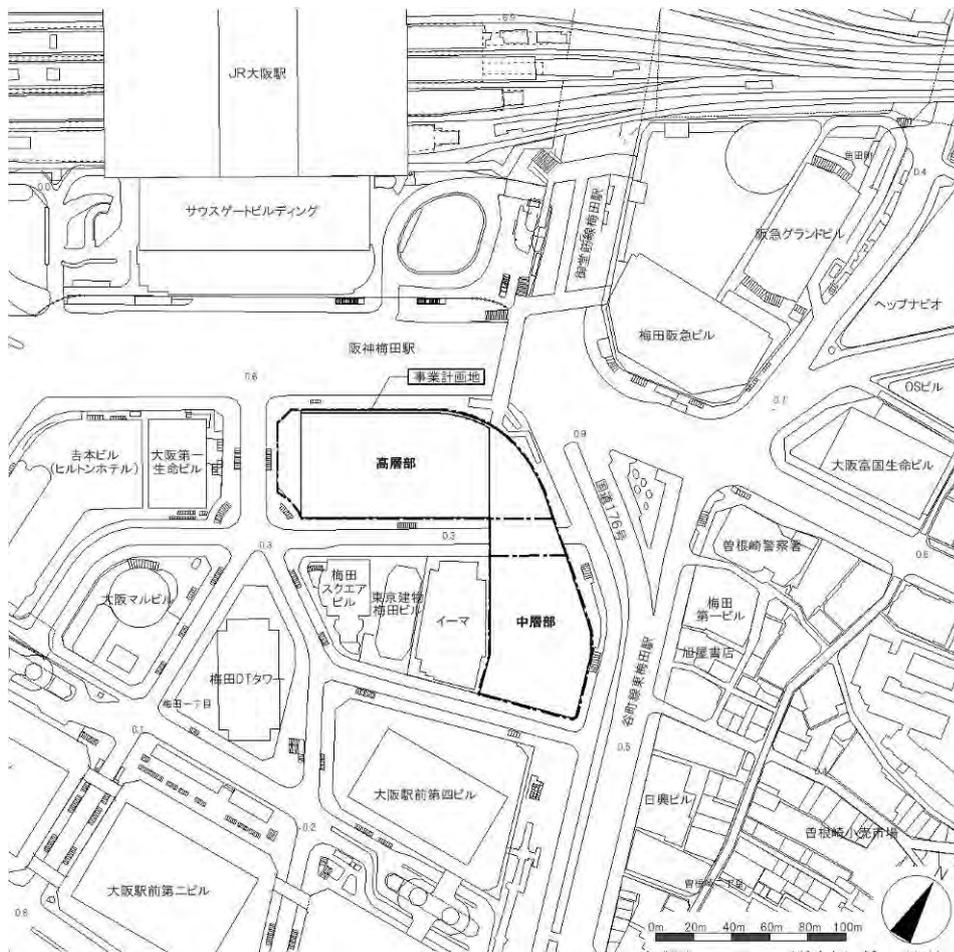

3. 対象事業の実施状況

工事の全体工程表を表 3-1 に、工事の施工順序を図 3-1 に示す。

本事業では工事中も阪神百貨店等の営業を継続するために、段階的に施工する計画である。事業計画地のうち、現在の大阪神ビルディングの区域を東側と西側に分け、まずⅠ期工事では、現在の新阪急ビル、大阪神ビルディング東側の解体、新築工事を行う。Ⅰ期工事の完了後、Ⅱ期工事において、大阪神ビルディング西側の解体、新築を行う。なお高層部の建設はⅡ期工事にて行う。

Ⅰ期工事中は、現在の大阪神ビルディング西側の残存部分及び道路下売場等で、Ⅱ期工事中は新しい完成部分等において営業を行う計画である。

これまでの工事実施状況は以下のとおりである。

- ・Ⅰ期の解体工事（地上解体工事）については、平成 26 年 10 月に新阪急ビル部分の解体工事に着手し、平成 27 年 2 月より大阪神ビルディング部分の解体工事着手。新阪急ビル部分は平成 27 年 7 月に終了、大阪神ビルディング部分は平成 27 年 12 月で終了。
- ・Ⅰ期の新築工事について、平成 27 年 7 月に新阪急ビル部分より着工し、現在継続実施中。



なお、事後調査に係る報告期間は 1 年間を基本とするが、解体途中での評価が難しいことから、本報告書ではⅠ期の解体工事の完了までを報告期間とした。

表 3-1(1) 工事の全体工程（評価書）

期	Ⅰ期				Ⅱ期			
	1	2	3	4	5	6	7	8
仮設工事	[Solid bar from 1 to 8]							
解体工事	[Solid bar from 1 to 2]			[Solid bar from 4 to 5]				
新築工事	[Solid bar from 2 to 4]				[Solid bar from 5 to 8]			

表 3-1(2) 工事の全体工程（平成 27 年 12 月現在の実績及び予定）

期	Ⅰ期				Ⅱ期				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
年次	26	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	H32年	H33年	H34年
仮設工事	[Solid bar from 1 to 8]								
解体工事	[Solid bar from 1 to 2]			[Solid bar from 4 to 5]					
新築工事		[Solid bar from 2 to 4]			[Solid bar from 5 to 8]				

 : 工事实績    
  : 工事予定  
 : 本報告書報告範囲

I 期解体




I 期新築



II 期解体



II 期新築

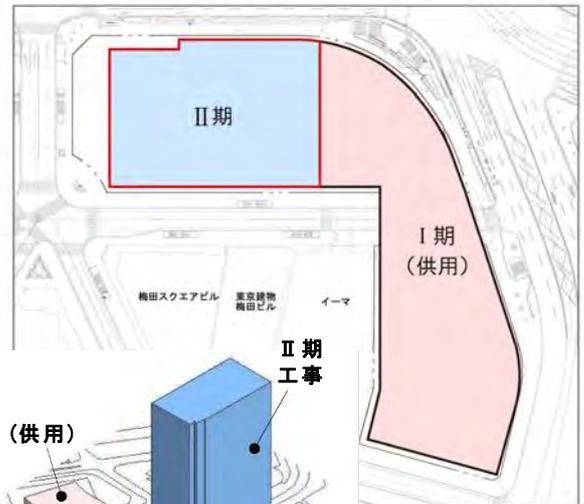

完成



凡例

	: 既存供用
	: 解体工事
	: 新築工事
	: 新築供用

図-6 施工順序