

仕様書

1 案件名 地域防災リーダー事業用防災作業服上衣ほか5点買入

2 品名及び数量

品名	数量	単位	サイズ・数量				
			M	L	LL		
上衣	15	着	M	L	LL		
			5	5	5		
帽子	20	個	M	L	LL	3L	
			5	5	5	5	
ベルト	50	個	別紙明細書のとおり				
収納袋	20	個	別紙明細書のとおり				
ヘルメット	20	個	別紙明細書のとおり				
長靴	13	足	22.5	23	23.5	28	29
			2	2	3	3	3

3 規格等 別紙明細書のとおり

4 納入期限 令和8年3月31日(火)

5 納入場所 中央区役所市民協働課

6 特記事項

- (1) 納入時期については、事前に中央区役所担当者と十分打合せを行うこと。
- (2) 納入に要するすべての費用は、受注者の負担とすること。
- (3) 契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。
- (4) 納入品については、新品であること。
- (5) 応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。

7 事業担当

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号

中央区役所 市民協働課 晒

(TEL : 06-6267-9843)

明細書

1 上衣

(1) 品名 上衣

(2) 型式 前5つボタン 6つポケット ペン差し付き ジャンパー型

(3) 使用材料

ア 表生地

ソフトツイル

色：アースグリーン系

静電気防止加工

規格 混紡率 ポリエステル60～65%×綿35～40%×その他0～1%

糸番手 34/2×34/2

打込数 115×55

イ 芯地

ベースタッフFE210 永久接着芯 衿、前立、カウス、裾ベルト、両蓋に使用

ウ 縫糸

スパン糸 ポリエステル100% 50番手

エ 袋地

T/C スレーキ ツイル

オ ファスナー

YKK 3Y もしくは同等品

カ ボタン

尿素 前ボタン 20mm、袖・ポケット15mm

(4) 縫製

ア 衿

裏全面に芯を接着し、外周は地縫い返しダブルステッチ飾り縫いとする。
衿中央で8cm 衿先7cmとする。

イ 胸ポケット

雨蓋は前で6.5cm、脇で5.5cm、幅16cm で前より脇の方を2.5cm 上
がりのポケットにする。ポケット口は13cm、深さ18cm と身頃の内側に共
生地でポケットをつくる。左ポケットには2.5cm のペン差しを施す。

ウ 脇ポケット

裾ポケット縫付より6cm 上よりポケット口16cm の真上に切ポケットをつく
る。ポケット地は内側にポケットができるように幅26cm、深さ25cm のT/C
スレーキ二重にして外と内のポケットをつくる。

エ 見返し

幅は上部で9.5cm、下部で8.5cm とし、全面に芯地を接着し、見返しは
身頃に地縫押さえとし上前はヒヨクをつくる。

オ 前面

5つボタン付とし、裾のボタンは内側になるようにする。上前ヒヨク式とする。

カ 後面

ヨーク付とし中央で16.5cm のヨークとし後身頃とダブルステッチで縫着
する。脇は前身頃とインターロックにて縫着する。

キ 袖

1枚袖とし、カフス付、カフス幅5cm、カフス開き9cm、袖口に1.5cm の
内向のダーツ2本を施す。開きの部分は、共生地にてパイピン巻とする。袖付
はインターロックで縫着する。袖口は15cm のボタンどめとする。

ク 刺繍

指定のマークと指定文字を上前ポケット1.5cm 上に刺繍で入れる。

(5) サイズ

サイズ表 (単位：cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	許容範囲
胸囲	108	112	116	120	130	140	146	±2cm
肩幅	42	46	48	50	52	54	56	±1cm
袖丈	53	56	58	60	62	62	62	±1cm
着丈	60	64	66	68	70	70	70	±0.5cm
裾丈	94	98	102	106	116	126	132	±1cm

2 帽子

(1) 品目 帽子

(2) 使用材料

ア 表生地

ソフトツイル

色：アースグリーン 上衣と同色にすること

静電気防止加工

規格 混紡率 ポリエステル60～65%×綿35～40%×その他0～1%

糸番手 34/2×34/2

打込数 115×55

イ 芯地

ベースタップFE210 永久接着芯

ウ 縫糸

スパン糸 ポリエステル100% 50番手

エ 略帽型として裏はT/C、65%×35%芯地使用、あごひもはビニール製

オ 前章は指定のマークを刺繍で入れる。

カ 庇はポリエチレン製の芯入りとし、表裏の外回り0.6cmの縫い代では縫着し、縫い目は裏庇の方へ返し、中央に庇芯を差し込み内側をミシンでとめ、表側より4条の飾りミシンをかける。

キ 後部調整は腰部後部上1cmの箇所にハトメ穴を上部へ1.5cm間隔で2か所左右にハトメを施す。調整紐は後方ハトメ穴に通し結ぶものとする。

ク ピン皮は芯入りポリエステル製とする。


ケ 通気性をもたらすために両側に200番ハトメ穴を2か所つけること。

(3) サイズ

帽子サイズ表(単位:cm)

M	L	LL	3L
57	58	59	60

(図3) 帽子

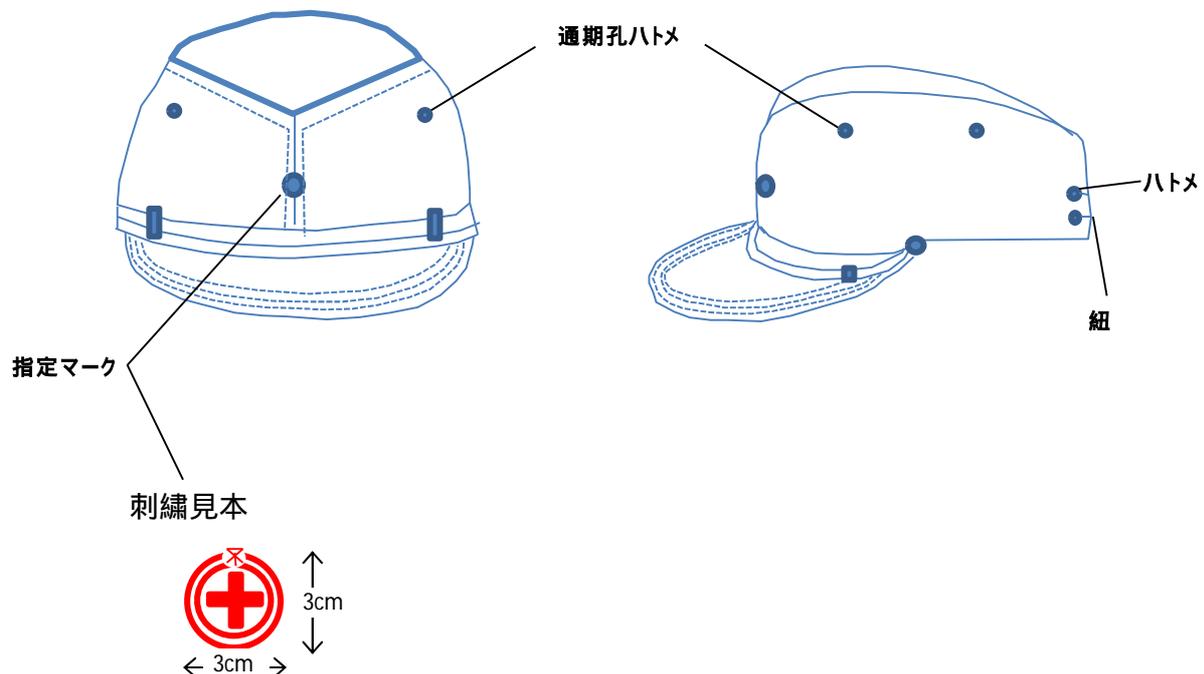

3 ベルト

(1) 品 目 ベルト

(2) 素 材

(帯部分)

ア ナイロン 100%

イ 色 : スボンと同系色にすること

(バックル部分)

G I 型クロームメッキ

(3) 形 状

(帯部分)

ア ナイロン二重織り、フリーカット

イ 寸法 : 長さ 120 cm 以上 幅 3 ~ 4 cm


(バックル部分)

ア ワンタッチ・ローラーバックル

イ 寸 法 : 縦 3 . 5 ~ 4 . 5 cm 横 4 . 5 ~ 7 cm

ウ 先金止 : 縦 3 . 5 ~ 4 . 5 cm 横 1 ~ 2 cm

(図 5) ベルト

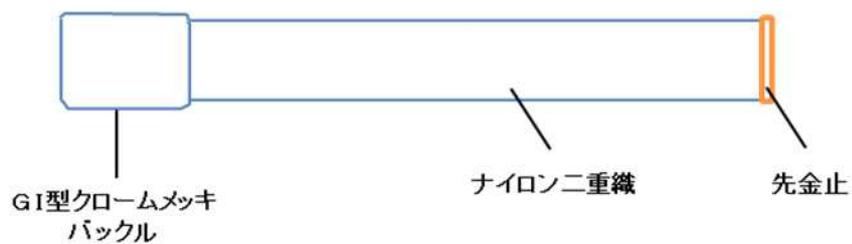

4 収納袋

(1) 品 目 収納袋

(2) 規 格

ア 規格は両サイドより紐で絞れる巾着袋状とし、取っ手となる幅3cmの帯状に加工した生地を両サイドに縫着すること。また中央部に蓋を設け開閉は面ファスナーを使用する。そして、蓋の表側に「地域防災リーダー」と白色ゴシック体でプリントすること。

イ 底部にはマチを付け内容物の重さに十分耐えうる構造とすること。

・内容物総重量 4.65kg




ウ 地域防災リーダーの文字は縦7～8cm、横17～18cmにおさめること。

エ 各寸法は、図を参照すること。


オ 使用生地規格は、次の表とおりとす。

項目	単位	規格
組 織		タフタ
密 度	本 /2.54 cm	170～190 本
混用率	%	ナイロン 100%
織 度	デニール	190～210d
色 相		ネイビー
裏 面		PVC ラミネート
厚 さ	mm	0.27～0.30 mm

(図6) 収納袋

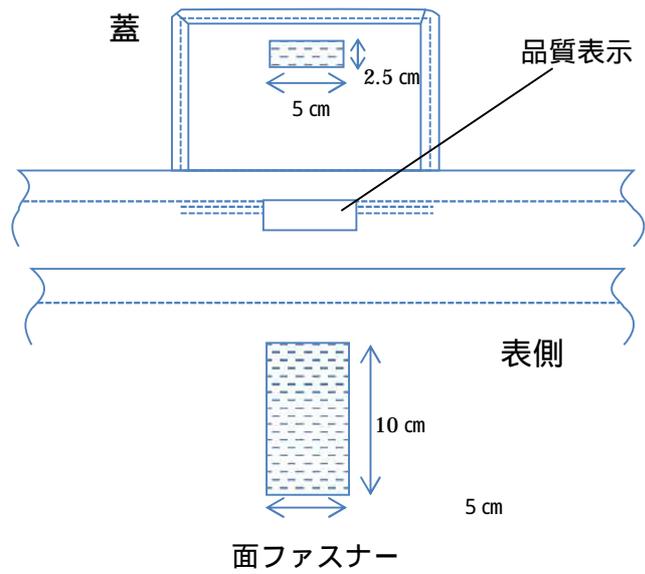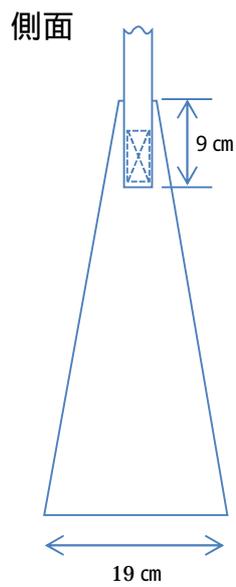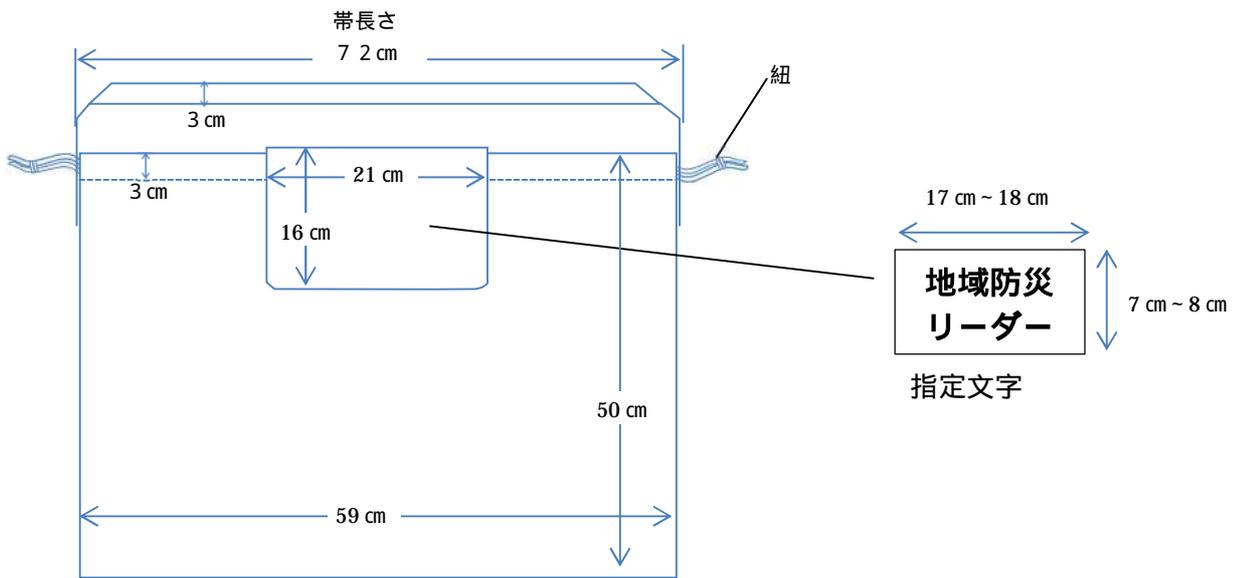


底まち



5 ヘルメット

- 1) 型番 飛来落下物用安全帽 (MP型)
- 2) 構造 帽体材質 : ABS樹脂
あご紐付きであること
装着体取付方法 : はめ込み式
ライナー (発泡スチロール) 有無は不問
- 3) 性能 物体の飛来または落下による危険防止用
- 4) マーク 前面に指定マーク入 (赤)
- 5) 指定文字 左右横に指定文字入 (黒)
- 6) 色 白色

(図4)

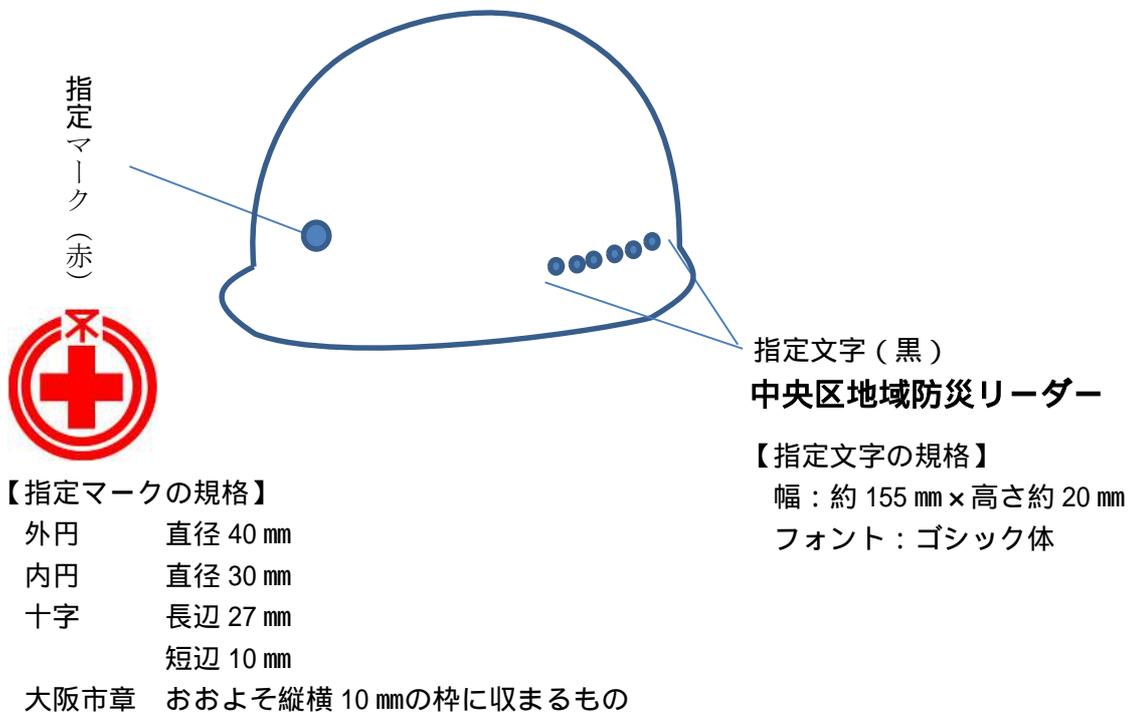

6 長靴

(1) 型式 ゴム半長靴

(2) 使用材料 総ゴムで組織の均等なもので JIS K 6301 の方法で試験し、次の表に適合するものとする。

項目		胴ゴム及び甲ゴム	表底ゴム
引張試験	引張強さ Mpa	7 以上	5 以上
	伸び %	400 以上	300 以上
老化試験	引張強さの変化率 %	- 20 ~ + 20	- 20 ~ + 20

(3) 品質

ア 本底、ヒール、胴ゴム、中貼りその他貼り合わせ部の密着が良好で、ゴム離れ等の欠点がないこと

イ 目立って外観を損ずるような傷、斑点、汚れ、その他欠点がないこと

ウ 色は黒で履口テープは赤色、10~15mmであること

(4) 製品寸法

靴のサイズ及び後部高さは次の表のとおりとする。

(許容範囲±10mm)

サイズ	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25
後部高さ mm	260	260	270	270	290	290	300

サイズ	25.5	26	26.5	27	28	29	30
後部高さ mm	300	300	300	310	310	310	320

(5) 包装


靴は、1足ずつ紙袋で包装し、紐で十字に縛ること

(6) 表示

靴の表底には、サイズ等を容易に消えない方法で表示すること

(7) 各部の名称等

(図7)

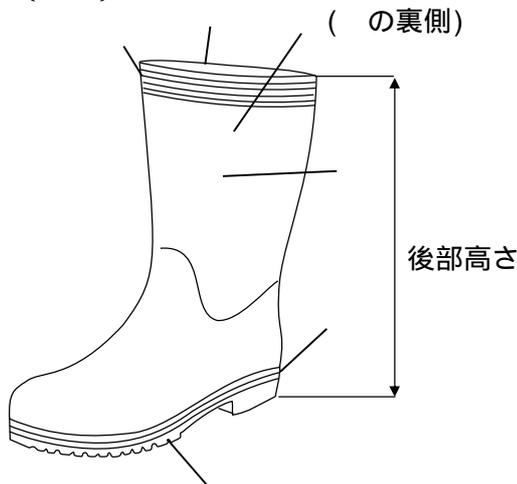

名称	
	胴
	内張
	裏布
	底補強テープ
	履口テープ
	表底