

屋台の組み立て方 (1/2)



■準備するもの

- a: 前板 (蝶番付き)
- b: 側板 2枚1組
- c: 柱 4本
- d: 天板
- e: 屋根受け 2個
- f: 屋根骨組 (蝶番付き)
- g: 荷物置き板



蝶ボルト


[太]×8本 [細]×4本 [短]×4本



① 前板 [a] を脚が出っ張っているほうを下とし、蝶番を内側にして広げる。



② 前板 [a] の両側の溝に側板 [b] を差し込む。下部の出っ張りを内側に、脚に付いているナットを外側にすること。

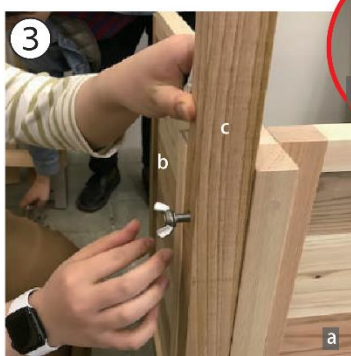

③ [a] と [b] の交差した外側に [太] ボルトで柱 [c] を取り付ける。柱上部のナットが内側になるよう、向きに注意。




④ 柱4本、[太]ボルト計8本を取り付け、ナットが内側にきていることを確認する。

屋台の組み立て方 (2/2)


→ 続き



天板 [d] を乗せる。柱の間にパコッと
はまるよう調整する。

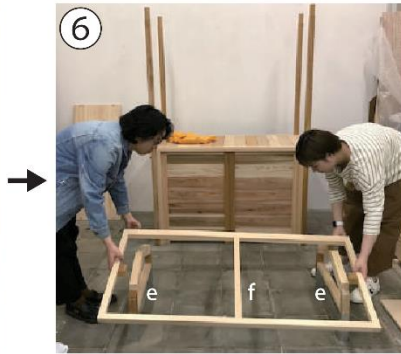

屋根受け [e] を 2 つ床に置き屋根骨組 [f]
を広げて乗せる。[f] についているブロック
が [e] の凹みに収まるように置く。

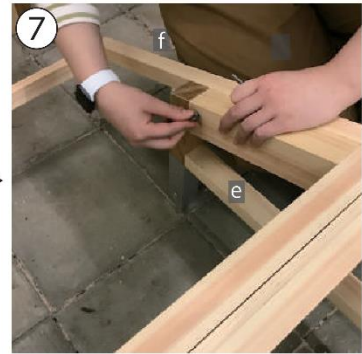

屋根受け [e] の内側から [細] ボルト
を計 4 箇所取り付ける。



組み上がった屋根に布を被せる。



2 人で骨組みを持って、柱の上から差し込む。傾くと入りづらいため、
上から真っ直ぐ差し込む。



柱の金物に内側から [短] ボルトを
計 4 箇所取り付ける。



布の紐を屋根の骨組みにくくりつける。



天板下に荷物置き板 [g] を置く。[g]
の端についている溝が側板の出っ張り
にはまるよう調整する。



完成！