

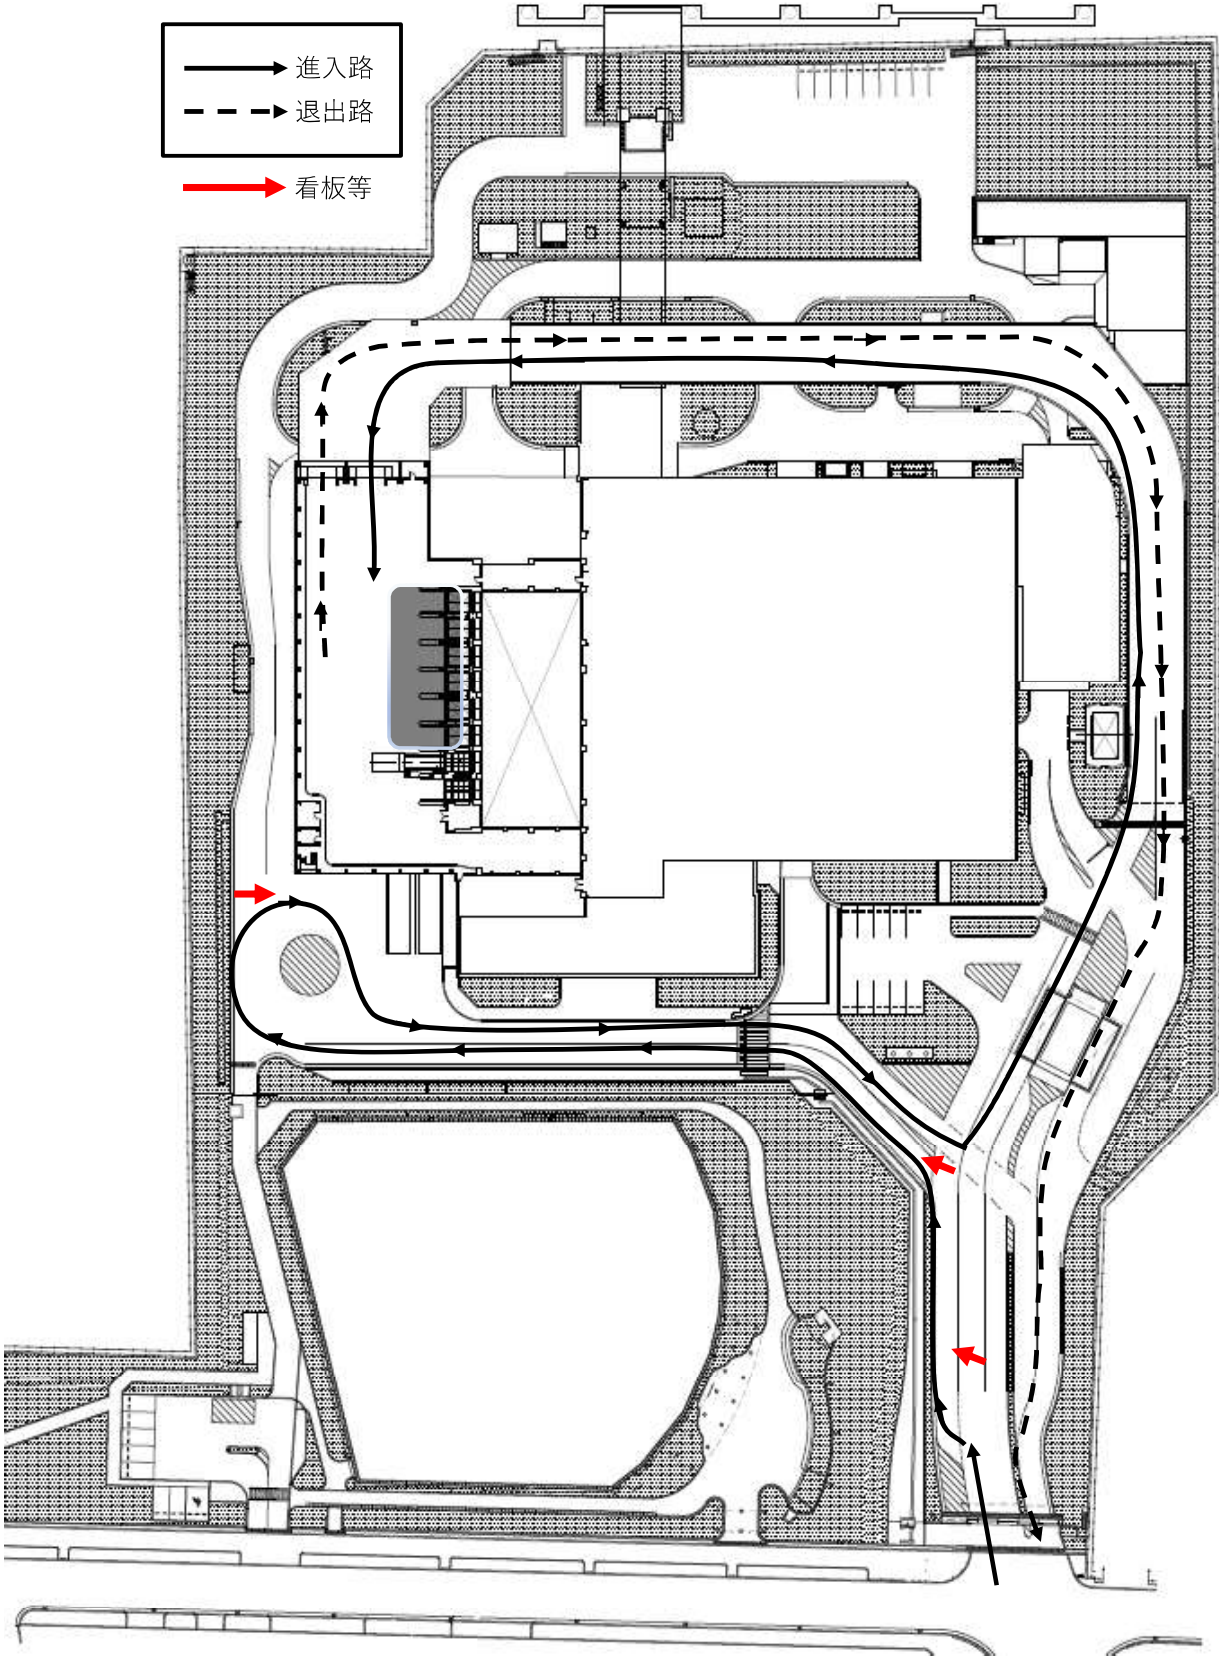


住之江工場 車両動線




① ごみ搬入車【普通ごみ】

ごみ搬入車輻輳判断基準について

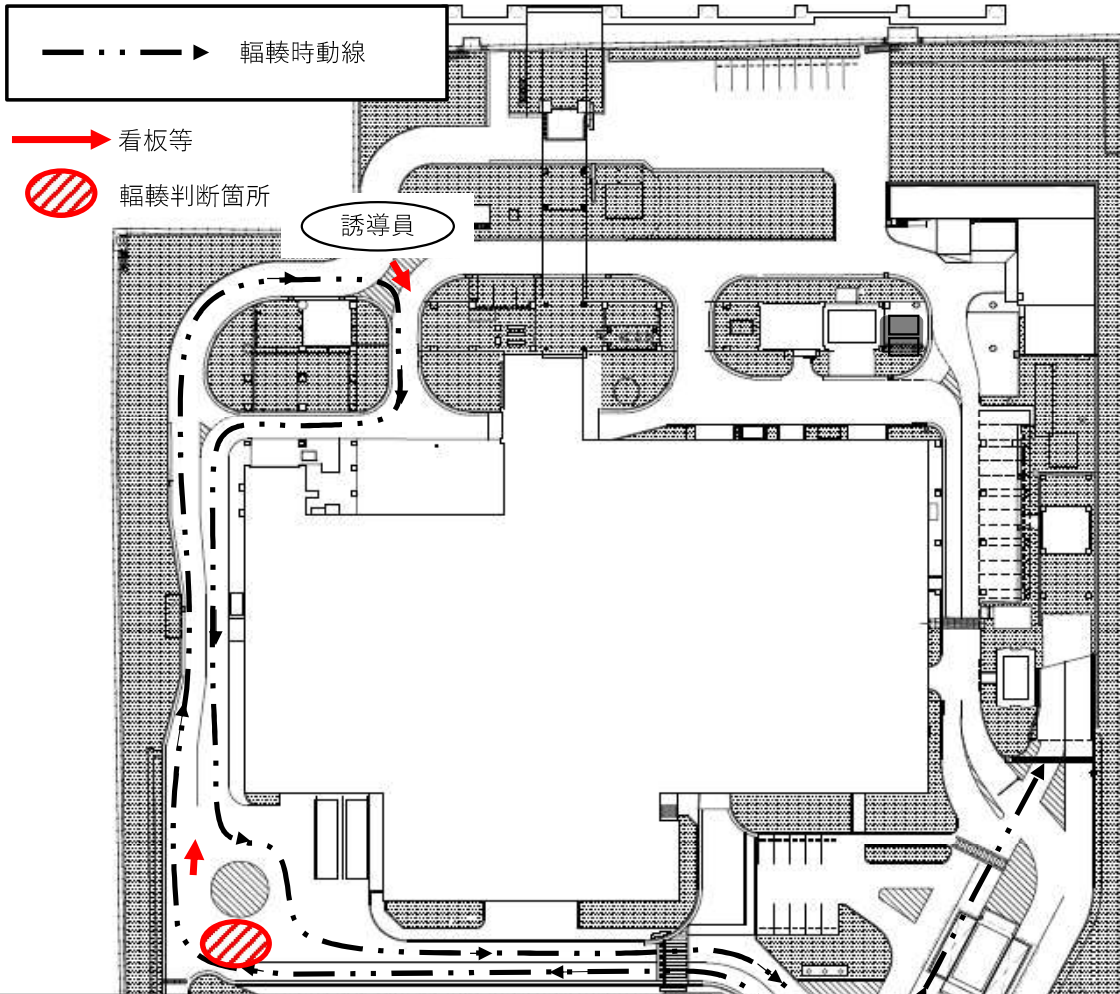

【ごみ搬入車輻輳時の判断基準】

図中の  位置まで車列が並んだ場合は輻輳と判断し、以下の対応をとる。

- ① 誘導員はバスロータリーの看板の向きを整備車両駐車場の方向に変更し、ごみ搬入車運転手に灰搬出場近傍の看板に従ってUターンしてくるよう促しながら灰搬出場近傍へ移動する。