

(3) 予測結果

工事中の建設機械の稼働により発生する騒音の事業計画地周辺における到達騒音レベルの予測結果は図 5. 5. 15(1)、(2)に示すとおりである。

会場予定地敷地境界での到達騒音レベルは、最大 81 デシベルと予測される。

(仮称) 舞洲駐車場予定地での到達騒音レベルは、66 から 69 デシベルと予測される。

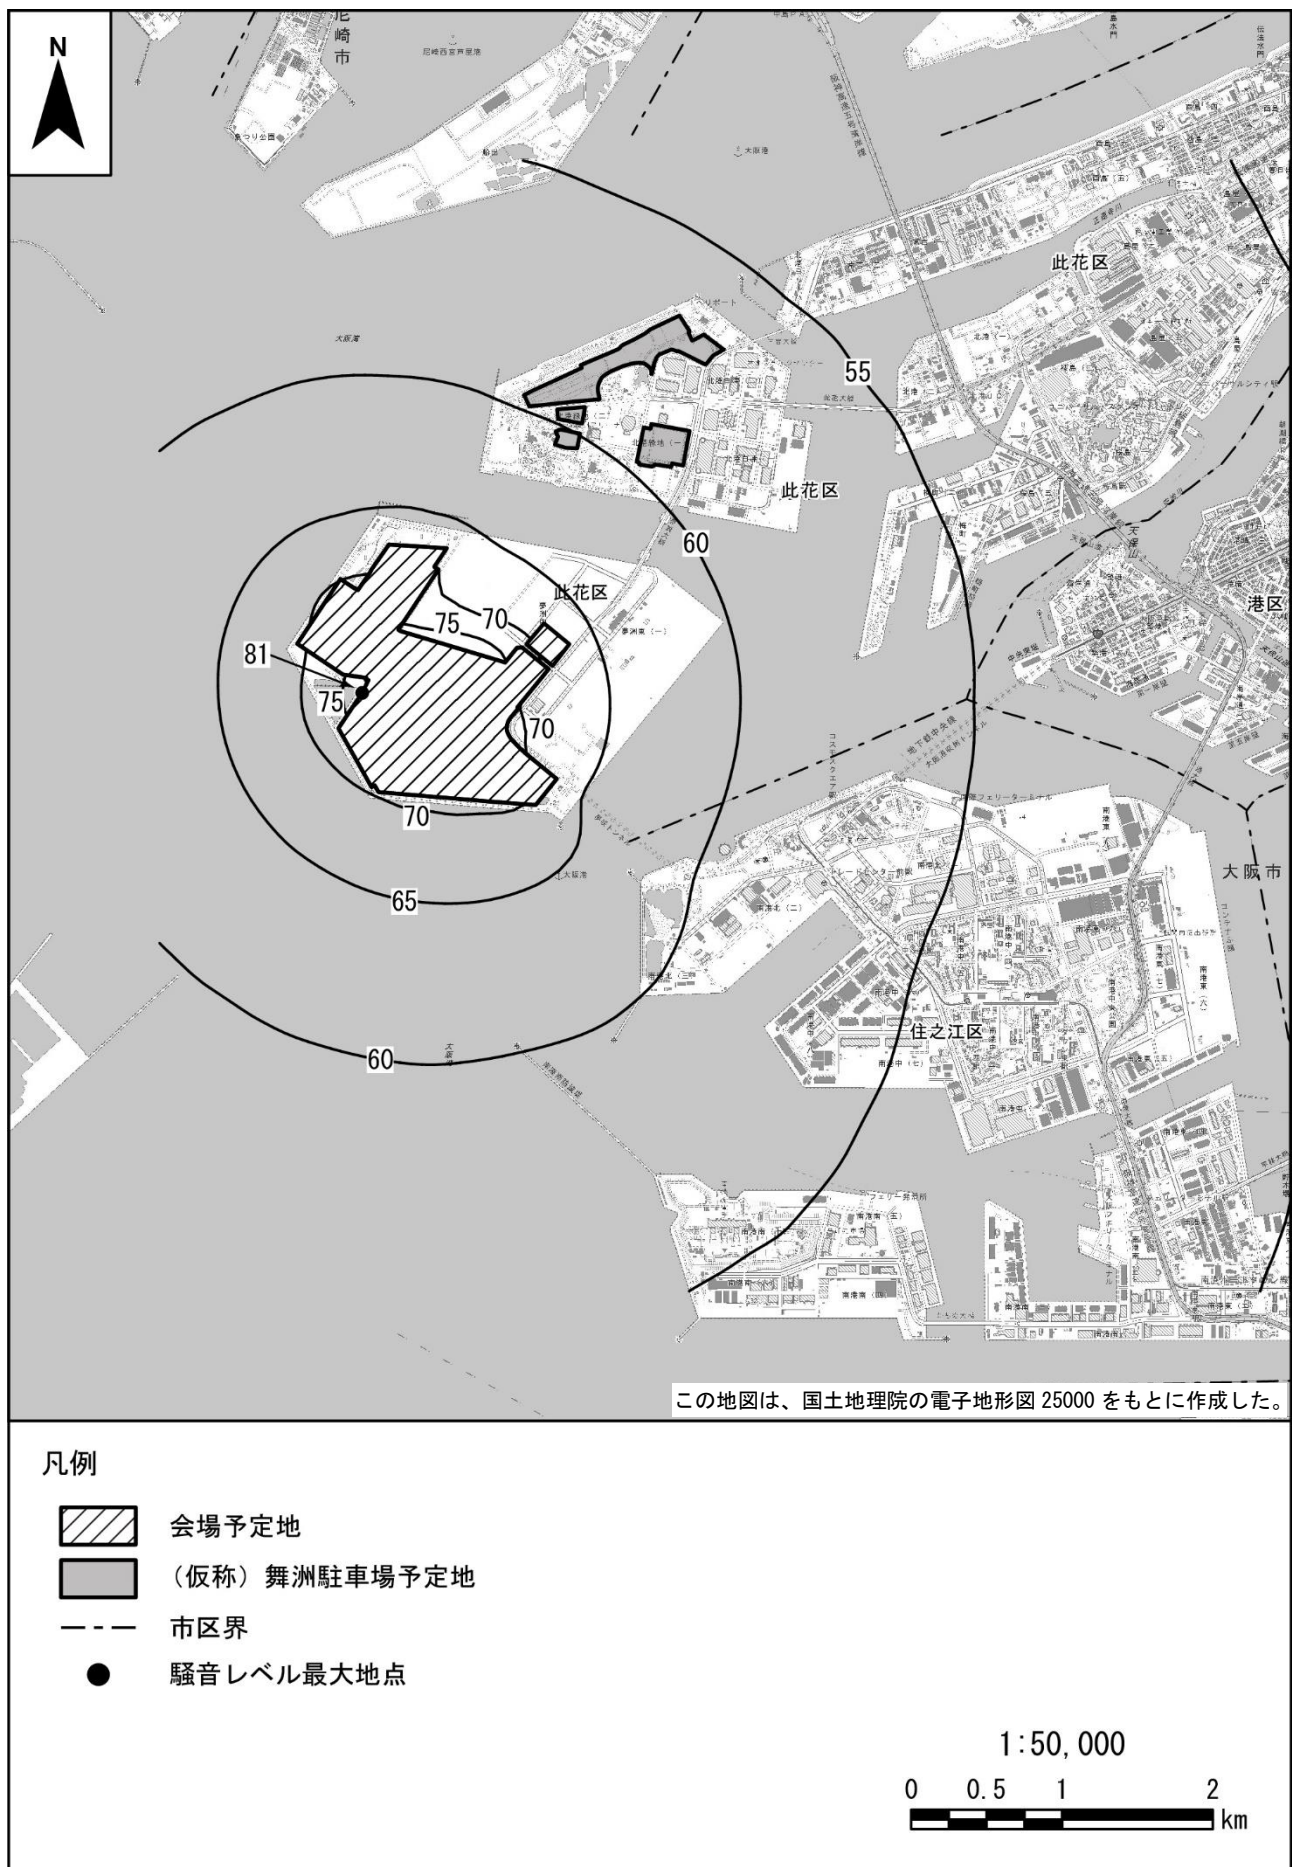


図 5.5.15(1) 建設機械騒音予測結果（会場予定地）