

特定建設作業等に係る講習会

石綿規制及び事前調査について




大阪市環境局環境管理部環境規制課

目次

1. 大気汚染防止法について
2. 大阪府生活環境の保全等に関する
条例について
3. 事前調査について

1. 大気汚染防止法について

改正大気汚染防止法について

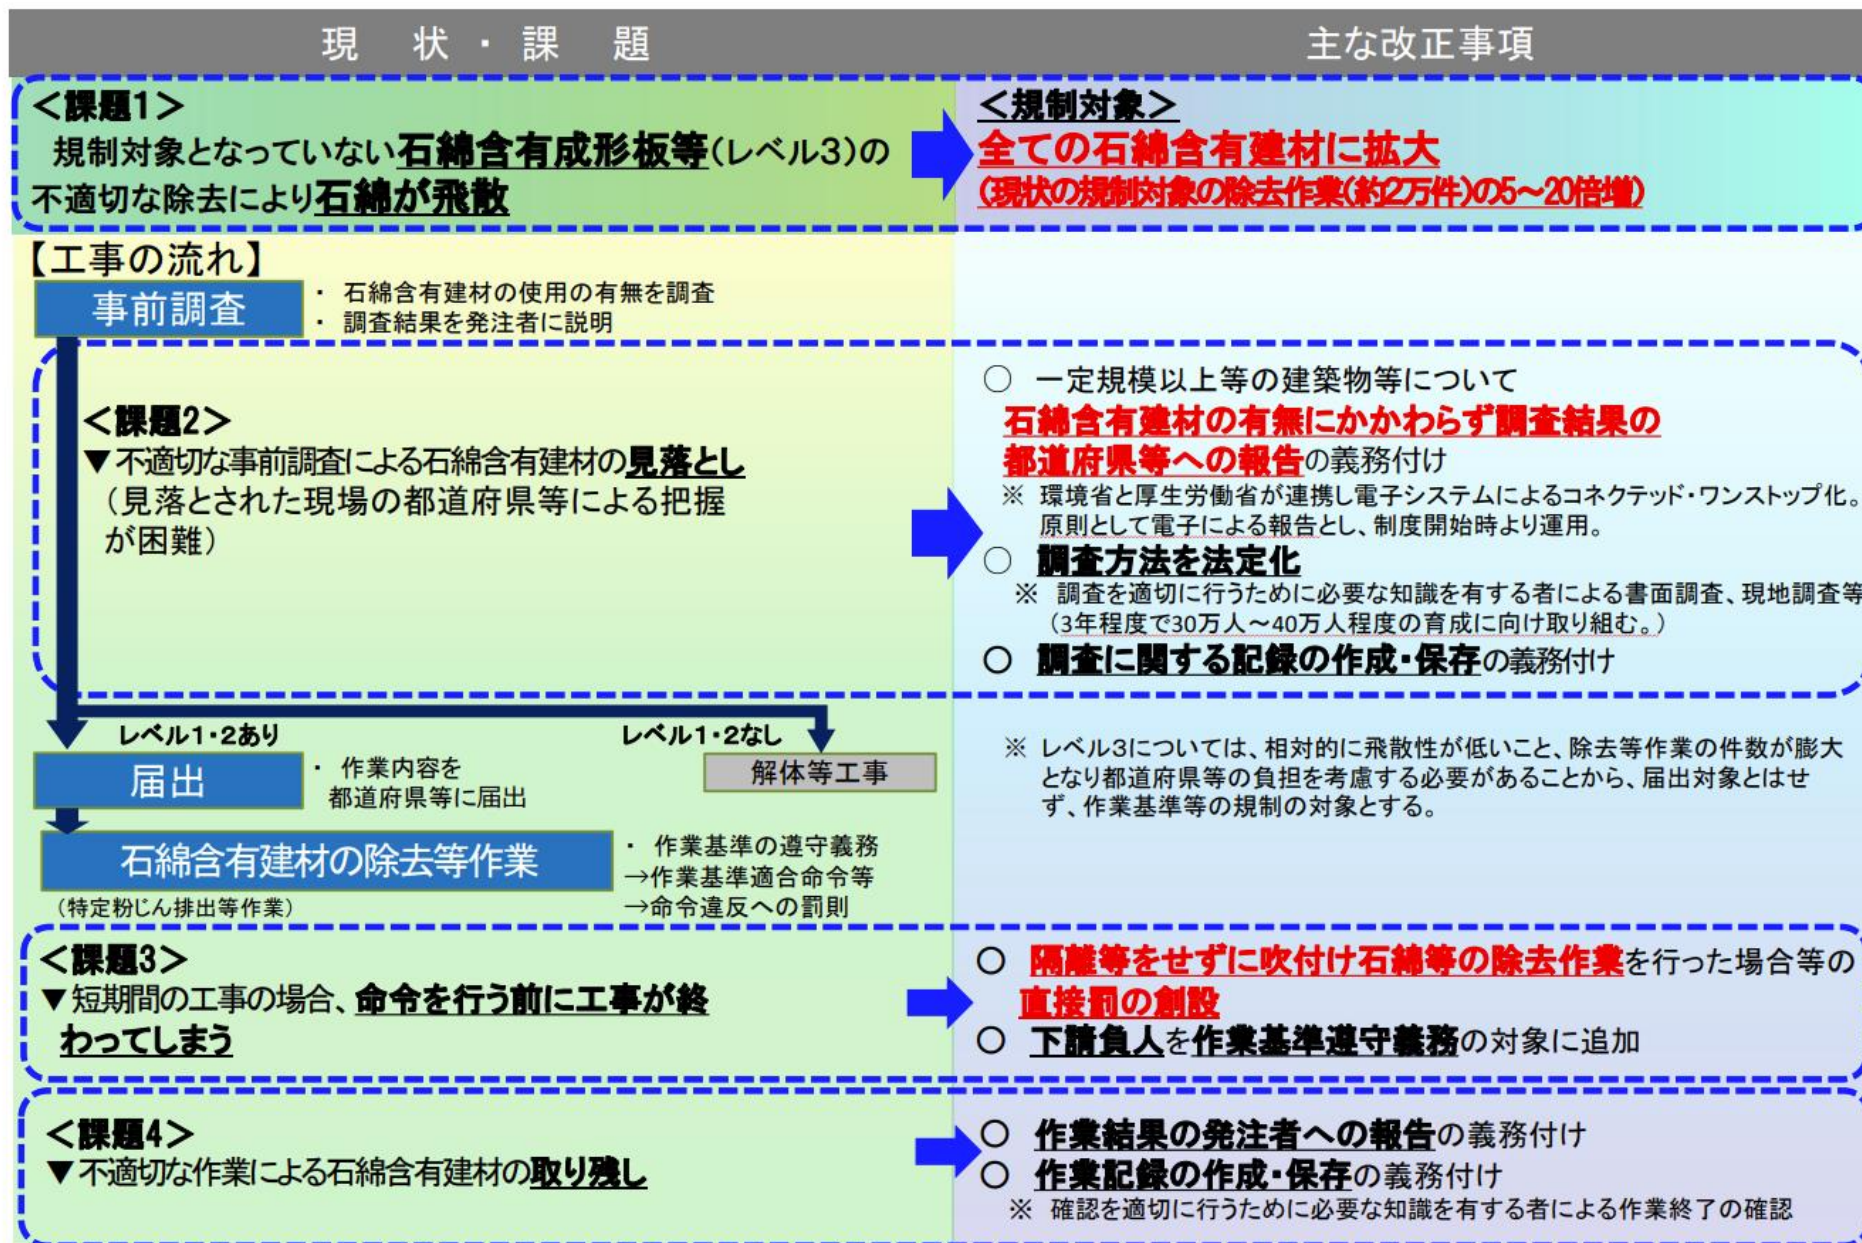

規制対象

全ての石綿含有建材が規制対象

令和3年4月施行

- 石綿含有仕上塗材がレベル3相当建材
- 法では規制対象外であった石綿含有成形板等が追加

【改正前】

特定建築材料の種類	
レベル1	吹付け石綿 石綿含有仕上塗材 (吹付け施工)
レベル2	石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材
レベル3	石綿含有成形板
	ビニル床タイル等

【改正後】

特定建築材料の種類	
レベル1	吹付け石綿
レベル2	石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材
レベル3相当	石綿含有仕上塗材
レベル3	石綿含有成形板
	その他石綿含有建築材料

事前調査義務

事前調査の対象

建築物等の規模に関わらず、解体・改造・補修工事を行う場合、事前調査が必要

事前調査の方法

設計図書その他の書面及び目視、分析

事前調査者

有資格者が行うものとする

事前調査結果の掲示

元請業者又は自主施工者は、事前調査結果について、解体等工事の開始から終了まで、敷地内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

様式例			
石綿に関する事前調査の結果について			
大気汚染防止法第 18 条の 15 第5項、石綿障害予防規則第3条及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿暴露防止に関する技術上の指針の規定により、当該建築物等の特定建築材料の有無を調査した結果を以下のとおりお知らせします。			
事業場の名称	〇〇〇〇解体工事		
解体等工事期間	令和〇〇年〇月〇日～令和〇〇年〇月〇日	発注者又は自主施工者の氏名及び住所	〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 〇〇市〇〇△△1丁目5-3
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の期間	令和〇〇年〇月〇日～令和〇〇年〇月〇日	元請業者の氏名及び住所	△△建設株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 △△市〇〇△△3丁目2-1
調査終了年月日	令和〇〇年 〇月 〇日	元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所	△△建設株式会社 □□ □□ ××-××××-××××
看板表示日	令和〇〇年 〇月 〇日	事前調査・試料採取を実施した者の氏名、住所、登録番号	特定建築物石綿含有建材調査者(〇〇〇〇) △△建設株式会社 □□ □□ △△市〇〇△△3丁目2-1
調査箇所	建築物全体(1階～3階)	分析を実施した者の氏名、住所、登録番号	〇〇環境分析センター □□ □□ 〇〇市△△△△1丁目1-1 (〇〇〇〇)
調査方法	書面調査、現地調査、分析調査	石綿含有なしの判断根拠	1～3階 ビニル床タイル③ 1～3階 ケイ酸カルシウム板④ 外壁 仕上塗材③(○数字は「その他の事項」参照)
調査結果 (石綿の種類及び含有率)	1階 機械室 吹付け石綿 (クリソタイル 10%)	その他事項	【石綿含有なしの判断根拠】 ① 設計図面 ② 材料の製造年月日 ③ 分析 ④ 材料製造者による証明

○**掲示の対象**
石綿の有無にかかわらず、
全ての解体等工事

- 設置場所事業場の名称
- 特定粉じん排出作業等の期間
- 調査箇所
- 調査方法
- 分析を実施した者の氏名
- 石綿含有なしの判断根拠等

特定粉じん排出等作業実施届出書

○届出者

発注者又は自主施工者

作業開始の日の14日前までに提出が必要。
⇒石綿除去のための足場設置期間も含む。

【改正前】

特定建築材料の種類		届出
レベル1	吹付け石綿 石綿含有仕上塗材 (吹付け施工)	法
レベル2	石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材	
レベル3	石綿含有成形板	条例
	ビニル床タイル等	対象外

【改正後】

特定建築材料の種類		届出
レベル1	吹付け石綿	法
レベル2	石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材	
レベル3 相当	石綿含有仕上塗材	条例
レベル3	石綿含有成形板 その他、石綿含有建築材料	

※石綿含有保温材等の非石綿部での切断による除去で、飛散のおそれがない場合には法の届出は不要。
ただし、届出が必要な自治体もあるため、所管する自治体に事前確認が必要。

作業計画の作成

特定粉じん排出等作業に該当する全ての工事について、作業計画を作成

届出の有無にかかわらず、工事着手までに当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、該当計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行わなければならない。

○記載事項

- ・ 工事の概要
- ・ 石綿含有建材除去作業
- ・ 石綿飛散防止措置
- ・ 工事の工程表
- ・ 施工体制
- 等

○作業計画の現場備え付け

○下請負人への説明

元請業者又は下請負人が、石綿の除去等作業を伴う建設工事を他者に請け負わせるときは、石綿の除去等作業の方法等を、その請け負わせる者に説明しなければならない。

作業内容等の掲示

特定粉じん排出等の作業期間中※、敷地内の公衆の見やすい場所に、作業内容を記載した掲示板を設置しなければならない。

※事前調査結果の掲示と併用で設置する場合は、解体等工事の開始から終了まで

様式例			
事前調査の結果及び建築物等の特定粉じん排出等作業に関するお知らせ			
大気汚染防止法第18条の15第5項、石綿障害予防規則第3条及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿暴露防止に関する技術上の指針の規定により、当該建築物等の特定建築材料の有無を調査した結果を以下のとおり、お知らせします。			
大気汚染防止法施行規則第16条の4第二号、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第16条の6の規定により、建築物等の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。			
事業場の名称	〇〇〇〇解体工事		
提出先 届出年月日 受理番号	〇〇労働基準監督署 令和〇〇年〇月〇日	発注者又は自主施工者の 氏名及び住所	〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 〇〇市〇〇△△1丁目5-3
	大阪市環境局〇〇部環境保全監視グループ 【法】令和〇〇年〇月〇日 〇〇—〇〇号 【条】令和〇〇年〇月〇日 〇〇—〇〇—〇号	元請業者の氏名及び住所	△△建設株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 △△市〇〇△△3丁目2-1
調査終了年月日	令和〇〇年 〇月 〇日	元請業者又は自主施工者の 現場責任者の氏名及び連絡場所	△△建設株式会社 □□ □□ ××—××××××—×××××
解体等工事期間	令和〇〇年〇月〇日～令和〇〇年〇月〇日	下請負人の氏名及び住所	△△〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 □□市〇〇△△4丁目9-9
石綿除去(特定粉じん 排出)作業等の期間	令和〇〇年〇月〇日～令和〇〇年〇月〇日	下請負人の現場責任者の 氏名及び連絡場所	△△〇〇株式会社 □□ □□ ××—××××××—×××××
調査結果 (石綿の種類及び含有率)	1階 機械室 吹付け石綿 (クリンタイル 10%)	石綿作業主任者の氏名	△△建設株式会社 大阪 太郎
処理方法	除去・囲い込み・封じ込め・その他	事前調査・試料採取を実施した者 の氏名、住所、登録番号	特定建築物石綿含有建材調査者(〇〇〇〇) △△建設株式会社 □□ □□ △△市〇〇△△3丁目2-1
調査箇所	建築物全体(1階～3階)		〇〇環境分析センター □□ □□ 〇〇市△△△△1丁目1-1 (〇〇〇〇)
調査方法	書面調査、現地調査、分析調査	分析を実施した者の 氏名、住所、登録番号	作業開始前に1回 作業中に6日ごとに1回 作業後に1回
特定粉じん排出等作業 の工程	飛散抑制剤の散布→かき落とし →除去面への飛散防止剤の散布 →養生面への飛散防止剤の散布	大気中石綿濃度測定計画	1～3階 ビニル床タイル③ 1～3階 ケイ酸カルシウム板④ 外壁 仕上塗材③(○数字は「その他の事項」参照)
石綿の飛散防止対策	作業区画の隔離養生 負圧集じん機の使用	石綿含有なしの判断根拠	【石綿含有なしの判断根拠】 ① 設計図面 ② 材料の製造年月日 ③ 分析 ④ 材料製造者による証明
使用する資材及び その種類	集じん・排気装置 型式:〇〇-2000 HEPA フィルタ 湿潤用薬液:〇〇〇〇 固化用薬液:〇〇〇〇 接着テープ 隔離用シート(厚さ 床:〇〇mm、その他〇〇mm)	その他事項	

○**掲示の対象**
届出の有無にかかわらず、
全ての特定粉じん排出等作業

事前調査結果の掲示に加え

- 処理方法
- 特定粉じん排出等作業の工程
- 飛散防止対策
- 使用する資材
- 石綿作業主任者の氏名等

作業基準

作業基準遵守義務の対象の追加

令和 3 年 4 月施行

元請業者だけでなく、**下請負人**も作業の種類ごとに石綿飛散防止対策を実施しなければならない。（スライド12～15）

作業基準遵守義務に違反した場合の直接罰の創設

令和 3 年 4 月施行

レベル 1 ・ 2 建材に係る届出対象特定工事について、当該義務に違反した場合に、 3 月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科することがある。

作業基準

レベル1・2 建材の作業基準の追加

（かき落とし、切断、破砕により除去する場合または封じ込め、囲い込みを行う場合）

- 1) 隔離養生、前室の設置
- 2) 作業場及び前室の負圧、集じん・排気装置の設置
- 3) 除去作業初日に作業開始前の集じん・排気装置の正常稼働の確認
- 4) 作業開始前及び**中断時**の作業場内及び前室の負圧確認
- 5) 除去作業初日の作業開始後、**集じん・排気装置の位置を変更した場合、フィルタを交換した場合**に集じん・排気装置の正常稼働の確認
- 6) 薬液等による湿潤化
- 7) 負圧隔離養生解体前の**清掃や特定粉じんの処理、飛散のおそれがないことの確認（測定）**

作業基準

レベル2 建材の作業基準の追加 (かき落とし、切断、破砕以外の方法により除去する場合)



- 1) 隔離養生（負圧不要）
- 2) 薬液等による湿潤化
- 3) 養生解体前の作業場内の**清掃や特定粉じんの処理**

作業基準

レベル3相当建材（石綿含有仕上塗材）の作業基準の新たな設定

- 1) 薬液等による**湿潤化**
- 2) 電気グラインダー等の電動工具を用いる場合に、**隔離養生（負圧不要）**及び薬液等による**湿潤化**
- 3) 養生解体前の**作業場内の清掃や特定粉じんの処理**



※足場用アンカーボルト打ち作業についても対応が必要

◎湿潤化及び隔離養生と同等以上の効果を有する措置

⇒集じん装置付きの工具を用いる工法（以下要件を満たす必要あり）

- ・集じん装置を備えたカバー付きの工具であること
- ・集じん装置はHEPA フィルタを有し、集じんした石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しないこと
- ・当該集じん装置付き工具の集じん性能として、作業中の作業場所の総繊維濃度が0.15 本/cm³（作業環境の石綿管理濃度）を下回ることが示されていること

作業基準

レベル3 建材の作業基準の新たな設定

- 1) 原形のまま取り外し
- 2) 原形のまま取り外すことが困難な場合に、薬液等による湿潤化
- 3) けい酸カルシウム板第1種で破砕等を伴う場合に、隔離養生（負圧不要）及び薬液等による湿潤化
- 4) 養生解体前の作業場内の清掃や特定粉じんの処理



石綿除去後の完了確認

石綿の取り残しがないこと等の確認

除去等作業終了後、確認を適切に行うために必要な石綿等に関する知識を有する以下の者が、石綿の取り残しがないことの確認を行う必要がある。

○解体等工事の対象と確認者

建築物



調査者等又は石綿作業主任者

工作物



石綿作業主任者

石綿が飛散するおそれがないことの確認

除去面に飛散防止剤を散布し、場内の清掃を行った上で、集じん・排気装置を90分以上稼働した後に、総繊維数濃度の測定が必要である。

作業の記録、記録の保存、発注者への報告

石綿飛散防止措置の内容の記録、保存 除去等作業終了後、その結果を発注者に書面で報告

令和3年4月施行

作業の実施状況を記録
工事終了後まで保存

除去等作業（主に下請負人）が行い、元請業者等はその記録から計画通り行われているかを確認。

除去作業終了

石綿の取り残しがないかを確認
石綿作業主任者等、知見を有する者

確認結果の記録
工事終了後3年間保存（元請業者等の義務）

発注者へ報告

発注者への報告項目

- ・ 特定粉じん排出等作業の概要
作業概要、対象建築物の名称・所在地
元請業者、除去等作業を行った者
- ・ 石綿の取り残しがないことの確認
確認結果、確認年月日、確認者
- ・ 特定粉じん排出等作業の完了
完了年月日 等

2. 大阪府生活環境の保全等に関する条例について

特定粉じん排出等作業実施届出書

届出対象建材

令和3年4月施行

- 石綿含有仕上塗材:
1,000 m²以上
(下地調整材は石綿含有成形板等に該当)
- 石綿含有成形板等の合計:
1,000 m²以上

特定建築材料の種類		届出
レベル3	石綿含有成形板	条例
	ビニル床タイル等	対象外

大気汚染防止法スライド8

特定粉じん排出等作業実施届出書

○届出者
発注者又は自主施工者

作業開始の日の14日前までに提出が必要。
⇒石綿除去のための足場設置期間も含む。

【改正前】

特定建築材料の種類		届出
レベル1	吹付け石綿 石綿含有仕上塗材 (吹付け施工)	法
レベル2	石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材	
レベル3	石綿含有成形板	条例
	ビニル床タイル等	対象外

【改正後】

特定建築材料の種類		届出
レベル1	吹付け石綿	法
レベル2	石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材	
レベル3相当	石綿含有仕上塗材	条例
レベル3	その他、石綿含有建築材料	

※石綿含有保温材等の非石綿部での切断による除去で、飛散のおそれがない場合には法の届出は不要。
ただし、届出が必要な自治体もあるため、所管する自治体に事前確認が必要。

8

特定建築材料の種類		届出
レベル3相当	石綿含有仕上塗材	条例
レベル3	石綿含有成形板	
	その他、石綿含有建築材料	

大気汚染防止法 スライド8

特定粉じん排出等作業実施届出書

○届出者
発注者又は自主施工者

作業開始の日の14日前までに提出が必要。
⇒石綿除去のための足場設置期間も含む。

【改正前】

特定建築材料の種類		届出
レベル1	吹付け石綿 石綿含有仕上塗材 (吹付け施工)	法
レベル2	石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材	
レベル3	石綿含有成形板	条例
	ビニル床タイル等	対象外

【改正後】

特定建築材料の種類		届出
レベル1	吹付け石綿	法
レベル2	石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材	
レベル3相当	石綿含有仕上塗材	条例
レベル3	石綿含有成形板 その他、石綿含有建築材料	

※石綿含有保温材等の非石綿部での切断による除去で、飛散のおそれがない場合には法の届出は不要。
ただし、届出が必要な自治体もあるため、所管する自治体に事前確認が必要。

8

追加で定めている項目

法届出対象の石綿含有建材（レベル2建材のかき落とし等以外の作業は除く）の使用面積が50㎡以上の場合、石綿濃度測定計画届出書の提出が必要
※特定粉じん排出等作業実施届出書とあわせて提出

大気汚染防止法 スライド10

- 事前調査結果の揭示に加え
- ・ 処理方法
- ・ 特定粉じん排出等作業の工程
- ・ 飛散防止対策
- ・ 使用する資材
- ・ 石綿作業主任者の氏名等

- ・届出をした年月日及び提出先
- ・届出の受理番号
- ・下請負人の氏名又は名称、住所、連絡場所、代表者名
- ・下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
- ・石綿飛散防止措置の内容
- ・石綿濃度の測定計画

作業基準

大気汚染防止法 スライド12、13

作業基準

レベル1・2 建材の作業基準の追加
(かき落とし、切断、破碎により除去する場合または封じ込め、囲い込みを行う場合)

- 1) 隔離養生、前室の設置
- 2) 作業場及び前室の負圧、集じん・排気装置の設置
- 3) 除去作業初日に作業開始前の集じん・排気装置の正常稼働の確認
- 4) 作業開始前及び**中断時**の作業場内及び前室の負圧確認
- 5) 除去作業初日の作業開始後、**集じん・排気装置の位置を変更した場合、フィルタを交換した場合**に集じん・排気装置の正常稼働の確認
- 6) 薬液等による湿潤化
- 7) 負圧隔離養生解体前の**清掃や特定粉じんの処理、飛散のおそれがないことの確認(測定)**

12

作業基準

レベル2 建材の作業基準の追加
(かき落とし、切断、破碎以外の方法により除去する場合)



石綿含有保温材を非石綿部分で切断除去する様子

- 1) 隔離養生（負圧不要）
- 2) 薬液等による湿潤化
- 3) 養生解体前の作業場内の**清掃や特定粉じんの処理**

13

追加で定めている項目

- ・ 排水の処理

作業基準（石綿含有仕上塗材）

大気汚染防止法 スライド14

作業基準

レベル3相当建材（石綿含有仕上塗材）の作業基準の新たな設定

- 1) 薬液等による**湿潤化**
- 2) 電気グラインダー等の電動工具を用いる場合に、**隔離養生（負圧不要）**及び薬液等による**湿潤化**
- 3) 養生解体前の**作業場内の清掃**や**特定粉じんの処理**



※足場用アンカーボルト打ち作業についても対応が必要

◎湿潤化及び隔離養生と同等以上の効果を有する措置

⇒集じん装置付きの工具を用いる工法（以下要件を満たす必要あり）

- ・集じん装置を備えたカバー付きの工具であること
- ・集じん装置はHEPA フィルタを有し、集じんだ石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しないこと
- ・当該集じん装置付き工具の集じん性能として、作業中の作業場所の総繊維濃度が0.15 本/cm³（作業環境の石綿管理濃度）を下回ることが示されていること

14

追加で定めている項目

・飛散防止幕の設置

・排水の処理



作業基準（石綿含有成形板等）

大気汚染防止法 スライド15

作業基準

レベル3 建材の作業基準の新たな設定

- 1) 原形のまま取り外し
- 2) 原形のまま取り外すことが困難な場合に、薬液等による湿潤化
- 3) けい酸カルシウム板第1種で破碎等を伴う場合に、隔離養生（負圧不要）及び薬液等による湿潤化
- 4) 養生解体前の作業場内の清掃や特定粉じんの処理



15

追加で定めている項目


- ・ 飛散防止幕の設置
- ・ 除去建材の破碎の禁止
- ・ 排水の処理
- ・ 除去後の建材の切断時における集じん機を備えた切断機の使用

工事施工境界

特定粉じん排出等作業に係る請負人が作業を行うために専有した区画の境界における大気中の石綿濃度の基準


工事施工境界基準：10本 / L以下

工事施工境界 = 敷地境界

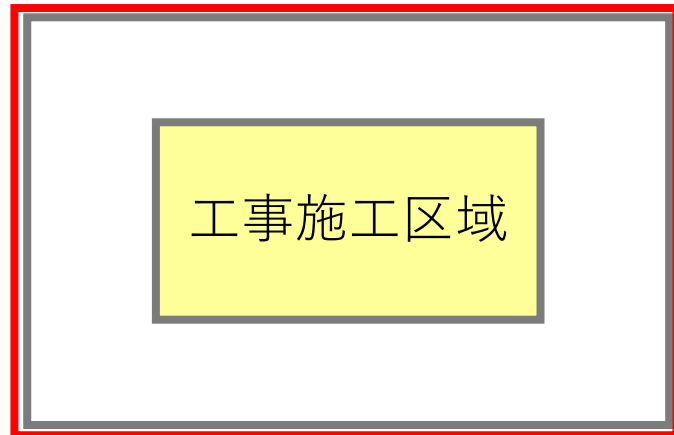


工事施工境界

敷地境界

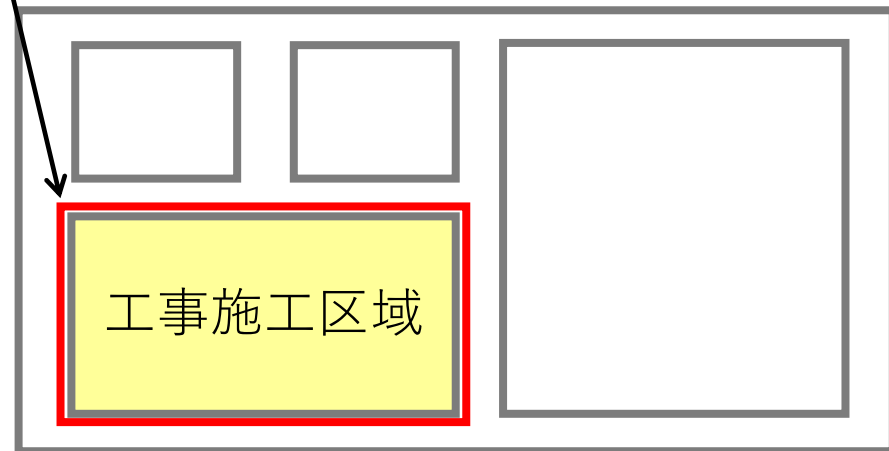

石綿濃度測定結果

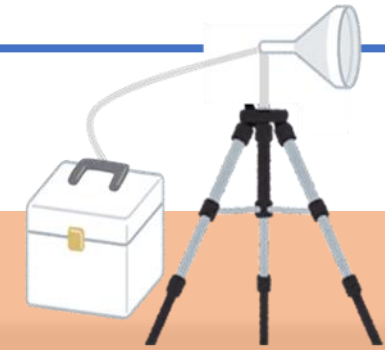

石綿濃度測定結果の発注者への報告義務

元請業者は、石綿濃度測定結果の記録を発注者へ交付しなければならない。

※発注者への報告は、測定結果を特定粉じん排出等作業の完了報告書へ添付すること。

○記録事項

- ・ 測定年月日及び時刻
- ・ 測定者
- ・ 特定粉じん排出等作業の実施状況
- ・ 測定時の天候
- ・ 測定場所

3. 事前調査について

事前調査義務の対象

令和 3 年 4 月施行

建築物等の規模に関わらず、解体・改造・補修工事を行う場合、事前調査が必要

事前調査対象外

- 木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかで、ボルトやナット等を手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能であり、除去等を行う際に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
- 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
※電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴をあける作業（足場用アンカーボルト打ち作業を含む）は、「極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業」には該当せず、事前調査が必要。
- 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業、既存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業

事前調査義務の対象

令和 3 年 4 月施行

建築物等の規模に関わらず、解体・改造・補修工事を行う場合、事前調査が必要

事前調査対象外

- 木材、金属、
ア
みで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれ
具
る
- 事前調査の報告規模未満であっても
事前調査は必要！
- 既に
料を追加するのみの作業
な材

事前調査の方法

○実施方法

設計図書その他の書面



- 建築物等の設置の工事に着手した日
- 使用されている建材の種類

及び

目視



- 石綿が含有されている可能性がある建材の確認
- 建築材料に印字されている製品名、製品番号等を確認

石綿含有の有無が不明

平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物は、現地での目視調査不要

分析調査



- 建材の採取

※ただし、石綿が使用されていると**みなして石綿飛散防止措置を講じる**場合、**分析調査は不要**（全ての建材についてみなしが可能）

事前調査の方法

石綿規制に係る変遷



※規制対象物質追加
(アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト)

【ポイント】

- **2006年(平成18年)9月**規制対象の含有率が**0.1%に引き下げ**
- 規制対象物質が3種類から **6種類**へと変更

分析を実施した時期によっては、当時の分析結果で「石綿含有なし」となっているものがあるので、要注意！

事前調査の方法

平成13年 6 月23日

事前調査結果報告書


〇〇株式会社様
〇〇分析株式会社

現場名：〇〇ビル解体工事

【結果】

クリソタイル : 石綿含有なし
クロシドライト : 石綿含有なし
アモサイト : 石綿含有なし

※クリソタイル	含有率	0.5%
クロシドライト	含有率	—
アモサイト	含有率	—



平成18年9月1日
以降は石綿含有
率0.1%以上が石
綿含有建材とな
るため

令和6年年 6 月23日

事前調査結果報告書

〇〇株式会社様
〇〇分析株式会社

現場名：〇〇ビル解体工事

【結果】

クリソタイル : 石綿含有あり
クロシドライト : 石綿含有なし
アモサイト : 石綿含有なし

※クリソタイル	含有率	<u>0.5%</u>
クロシドライト	含有率	—
アモサイト	含有率	—

平成13年時点では石綿含有なし

現在では石綿含有あり

事前調査の方法

平成13年 6 月23日

事前調査結果報告書

〇〇株式会社様


〇〇分析株式会社

現場名：〇〇ビル解体工事

【結果】

クリソタイル : 石綿含有なし
クロシドライト : 石綿含有なし
アモサイト : 石綿含有なし

※クリソタイル	含有率	—
クロシドライト	含有率	—
アモサイト	含有率	—



平成18年9月1日に
アンソフィライト、
トレモライト、アク
チノライトが石綿含
有建材となるため

令和 6 年 6 月23日

事前調査結果報告書

〇〇株式会社様

〇〇分析株式会社

現場名：〇〇ビル解体工事

【結果】

クリソタイル : 石綿含有なし
クロシドライト : 石綿含有なし
アモサイト : 石綿含有なし
アクチノライト : 石綿含有あり

※クリソタイル	含有率	—
クロシドライト	含有率	—
アモサイト	含有率	—
<u>アクチノライト</u>	<u>含有率</u>	<u>5 %</u>

平成13年時点では石綿含有なし

現在では石綿含有あり

建築物の事前調査実施者

調査者等による事前調査の義務化

令和 5 年10月1日施行

○実施義務者

元請業者又は自主施工者（以下「元請業者等」と言う。）



厚労省HP 講習会情報

調査者等：環境大臣が定める「必要な知識を有する者」

・建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者

調査者区分	調査できる対象
① 特定建築物 石綿含有建材調査者 (11時間講習＋実地研修＋筆記試験＋口述試験)	すべての建築物 のすべての材料 ※現状、特定／一般の調査範囲に <u>違いはない</u>
② 一般建築物 石綿含有建材調査者 (11時間講習＋筆記試験)	
③ 一戸建て等 石綿含有建材調査者 (7時間講習＋筆記試験)	一戸建て住宅、共同住宅の住戸の専用部分 ※共同住宅のバルコニーや廊下等の共用部分は <u>含まれない</u>

・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

工作物の事前調査実施者

工作物石綿事前調査者

令和8年1月1日施行

工作物の事前調査を適切に実施するために「必要な知識を有する者」について、新たに規定

区分	対象工作物	調査者の種類
特定建築材料が使用されているおそれ大きいものとして環境大臣が定める 工作物 (令和2年10月7日環境省告示第77号)	反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備、配電設備、送電設備	新設する工作物石綿事前調査者
	煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い（建築物に該当するものを除く。）	新設する工作物石綿事前調査者 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者

事前調査結果の記録・書面の作成



○記録の作成を行う者

元請業者等

○記録の記載事項

- ・解体等工事の発注者の氏名又は名称、住所、法人にあつては代表者の氏名
 - ・解体等工事の場所
 - ・事前調査を終了した年月日
 - ・建設物等の設置の工事に着手した年月日
 - ・解体等工事の名所及び概要
 - ・事前調査の方法
 - ・建築物等の概要
- 等

※解体工事等に特定建築材料の除去等が含まれる場合、届出の有無にかかわらず、下記項目の追記も必要

- ・特定粉じん排出作業の種類
 - ・特定粉じん排出作業の方法
 - ・特定工事の工程の概要
 - ・対象となる建築物等の概要、配置図
- 等

事前調査結果の記録・書面の作成

○結果の説明

事前調査の記録をもとに書面を作成

解体等工事の開始の日まで

※届出対象特定工事に該当する場合は、**作業開始の14日前**まで

書面を用いて発注者へ報告



○書面の保存

発注者又は自主施工者 → 事前調査の記録・書面の3年間保存

元請業者 → 事前調査の記録・書面（写し）の3年間保存

○記録の備え付け

元請業者又は自主施工者は、解体等工事の開始から終了まで事前調査の記録（写し）を現場事務所などで閲覧に供する義務がある。

事前調査結果の記録・書面の作成

条例で追加で定めている項目

結果の説明の時期

- 解体等工事の開始の日まで
(特定粉じん排出等作業に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の14日前まで)

事前調査書面の記載事項

- 大気中石綿濃度測定計画
(※測定義務がかかる工事に限る)
- 建築物等の階、部屋及び部位ごとの特定建築材料の使用の有無
- 各建築材料が特定建築材料に該当するか否か及びその根拠

事前調査結果の記録・書面の作成

別紙 3 事前調査結果の詳細票 (1 枚目/ 10 枚中)				工事名 ○○○○解体工事 対象となる建築物等の概要 耐火建築物・準耐火建築物・その他の建築物・その他の施設 延べ床 2500 m ² (3 階建)					
建築物等が設置された着工年月日		〇〇年5月18日		階	1		部屋名称	総務課事務室 (部屋番号 1)	
部位	① 設計図書 (改修時の設計図書も含む)、目視による調査	② 石綿の含有の状況の分析による調査	石綿含有	サンプリング	石綿含有	石綿含有率 (%)	吹付け石綿 (レベル)	面積 (m ²)	資料番号
床	コンクリート	改修: 無し	☒ 設計図書等 (根拠資料の種類: d 設計図書) ☒ 目視 (A)	☐ 有 ☒ 無 ☐ 不明 ☐ みなし	☐ 有 ☐ 無	()		m ²	
壁	コンクリート	改修: 無し	☒ 設計図書等 (根拠資料の種類: d 設計図書) ☒ 目視 (A)	☐ 有 ☒ 無 ☐ 不明 ☐ みなし	☐ 有 ☐ 無	()		m ²	
壁	鉄骨柱	改修: 無し	☒ 設計図書等 (根拠資料の種類: d 設計図書) ☒ 目視 (A)	☐ 有 ☒ 無 ☐ 不明 ☐ みなし	☐ 有 ☐ 無	()	(レベル)	m ²	
天井	鉄骨梁	改修: 無し	☒ 設計図書等 (根拠資料の種類: d 設計図書) ☒ 目視 (A)	☐ 有 ☒ 無 ☐ 不明 ☐ みなし	☒ 有 ☐ 無	アモサイト (10 %)	吹付け石綿 (レベル 1)	60 m ²	1-1
壁	化粧板	改修: 無し	☒ 設計図書等 (根拠資料の種類: a) ☒ 目視 (B)	☒ 有 ☐ 無 ☐ 不明 ☐ みなし	☐ 有 ☐ 無	クリソタイル (3~20 %)	石綿含有成形板等 (レベル 3)	400 m ²	1-2
天井	天井板 (石膏ボード)	改修: 平成19年	☒ 設計図書等 (根拠資料の種類: d 設計図書) ☐ 目視 ()	☐ 有 ☒ 無 ☐ 不明 ☐ みなし	☐ 有 ☐ 無	(%)	(レベル)	m ²	

「みなし」については「みなしあり」は認められているが「みなしなし」は認めない！

「みなし」については「みなしあり」は認められているが「みなしなし」は認めない！

1 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有の状況の分析実施の際に採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。

2 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。a 石綿含有建材データベース (国土交通省・経済産業省)、b メーカーの証明書・ホームページ、c JATI協会無石綿情報、d その他 (具体的に根拠資料を記載)、e 設計図書等無し

3 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。A 外観、B 商品名の印字、C JIS番号 D その他 (具体的に内容を記載)

4 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。

5 別紙3は必要に応じて複写し、階、部屋ごとに作成すること。

事前調査結果の報告

自治体への事前調査結果の報告を義務化

令和4年4月施行

○報告の対象

解体作業




床面積の合計が
80m²以上

建築物の
改造・補修工事



請負代金※の合計が
100万円以上

工作物の
改造・補修工事



請負代金※の合計が
100万円以上

※材料費、消費税含む。事前調査の費用は除く

事前調査結果の報告

自治体への事前調査結果の報告を義務化

令和4年4月施行

**事前調査結果の報告規模未満でも
事前調査は必要！**

事前調査結果の報告

○報告の義務を負う者

元請業者等



石綿事前調査結果
報告システム

○報告の方法

原則、電子システム※（報告書の提出も可）

※電子システムであれば一度の申請で、所管の環境部局及び労働基準監督署に同時に申請可能

gBizIDの取得



石綿事前調査結果報告
システムで入力

取得したgBizIDを用いて
ログイン後、電子申請

事前調査結果の報告

石綿事前調査結果報告システム

申請先

〈画像イメージ〉

労働安全衛生法（石綿障害予防規則）申請先 [?]	
工事現場の 管轄労働局 必須	
工事現場の 管轄労働基準監督 署 必須	
大気汚染防止法申請先 [?]	
都道府県 必須	
申請先自治体 必須	
担当部署 必須	
<u>自由記載欄</u>	

石綿含有建材がある場合
自由記載欄に記入

(例)

- 吹付け石綿〇〇m²
- 石綿含有仕上塗材〇〇m²
- 石綿含有成形板等〇〇m²

注) 石綿含有建材があるにもかかわらず
未記入の場合、元請業者又は自主施工者
に連絡する場合があります。


よくある間違い

- 仕上塗材を吹付け材にチェックしている
- 有資格者の氏名や受講機関が書かれていない
- 紙申請の場合、大気所管部局または労働基準監督署の一方にしか報告されていない
- 自由記載欄に石綿含有建材の使用面積が記載されていない



大阪市の取り組み

- ・ 特定建設作業や事前調査結果報告データを基に石綿パトロールを実施
- ・ 特定粉じん排出等作業実施届出書に係る事後検査の実施
- ・ 石綿含有仕上げ塗材除去後の事後検査の実施



石綿飛散の未然防止



ご相談等について

お問い合わせ先	担当区	届出相談専用電子メールアドレス
北部環境保全監視グループ TEL 06 6313 9550	北区、都島区、淀川区、 東淀川区、旭区	todokedehokubu@city.osaka.lg.jp
東部環境保全監視グループ TEL 06 6267 9922	中央区、天王寺区、浪速区、 東成区、生野区、城東区、 鶴見区	todokedetoubu@city.osaka.lg.jp
西部環境保全監視グループ TEL 06 6576 9247	福島区、此花区、西区、 港区、大正区、西淀川区	todokedeseibu@city.osaka.lg.jp
南東部環境保全監視グループ TEL 06 6630 3433	阿倍野区、東住吉区、平野区	todokedenantoubu@city.osaka.lg.jp
南西部環境保全監視グループ TEL 06 4301 7248	住之江区、住吉区、西成区	todokedenanseibu@city.osaka.lg.jp

参考資料

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル【環境省、厚生労働省】 
- 大阪府の石綿対策【大阪府】 
- アスベスト工事のルールが変わりました【大阪府】 
- 届出のしおり 大気汚染防止法 大阪府生活環境の保全等に関する条例（特定粉じん排出等作業）【大阪市】 

ご清聴ありがとうございました。