


アンカーボルト図




A部詳細




4-13

板取付部


平面図



側面図

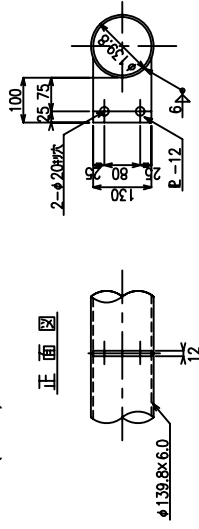


正面図




柱頭部詳細図


平面図



正面図

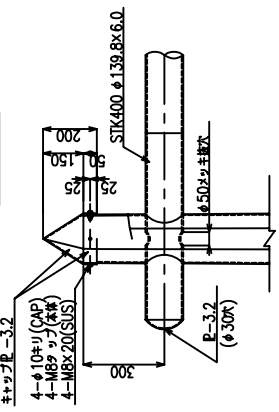


ステッカー及び建植シート

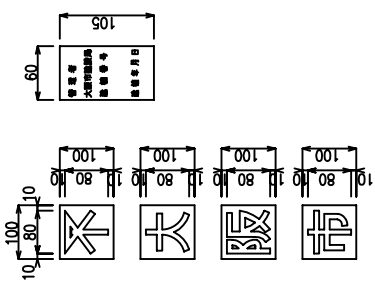


工種	名称	形状・寸法	1枚当りの質量	1枚当りの体積	1枚当りの長さ
支	支柱	114-A系片持標識柱	151.188	本 1	JIS-G-3101
梁	梁	114-A系片持標識柱	96.030	本 1	JIS-G-3444
支	ベース	500x500x25t	49.063	枚 1	JIS-G-3101
柱	柱	200x130x12t	1.430	枚 8	〃
部	部	プレート 114x45x3.2t	0.704	枚 1	〃
材	材	プレート 114x190x3.2t	0.754	枚 1	〃
		プレート 114x190x3.2t	1.240	枚 1	〃
		プレート 114x190x3.2t	0.013	枚 4	JIS-G-4303
		プレート 114x190x3.2t	0.505	枚 2	JIS-G-3101
		プレート 114x190x3.2t	1.470	枚 3	〃
		プレート 114x190x3.2t	0.220	枚 6	〃
支柱 1 枚当りの質量 317.20Kg					
横	アルミ板	800x2700x2.0t	11.750	枚 1	JIS-H-4000
梁	アルミスライドラップ	55x50x2700	3.861	本 4	JIS-H-4100
板	アルミT型アングル	100x65x11	2.578	本 3	〃
部	部	50x25x17	0.077	枚 12	JIS-G-3101
材	材	W3/8x25	0.043	枚 12	〃
		W3/8x30	0.044	枚 12	〃
横置板 1 枚当りの質量 36.90Kg					
ス	ステッカー	100x100		枚 4	
建	植シート	60x105		枚 1	
板	板	60x200		枚 1	
ア	アンカーボルト	φ25x700	2.695	本 4	JIS-G-3101
力	力	φ25x700	1.270	本 8	〃
部	部	M24	0.110	枚 12	〃
		M24	0.041	枚 8	〃
アンカーボルトの質量 22.59Kg					
備・支柱の表面処理方法は、溶融亜鉛メッキまたは熱ポリウレタン樹脂塗料を2回塗りとする。 ・ステッカー、建植シートの色は、下地・支柱と異色、文字・赤色とする。 考・アンカーボルトの表面処理方法は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。					



一般図

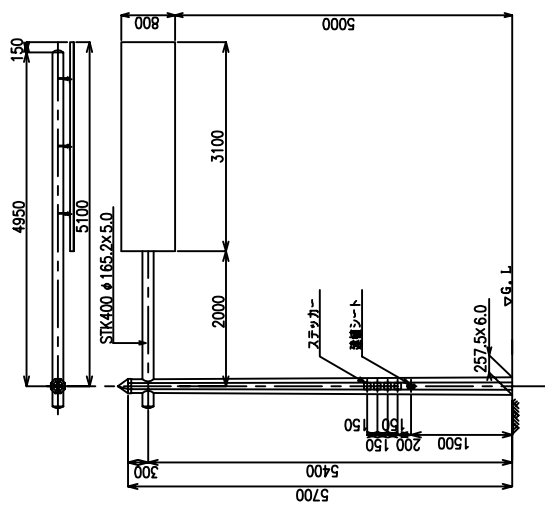

支柱図

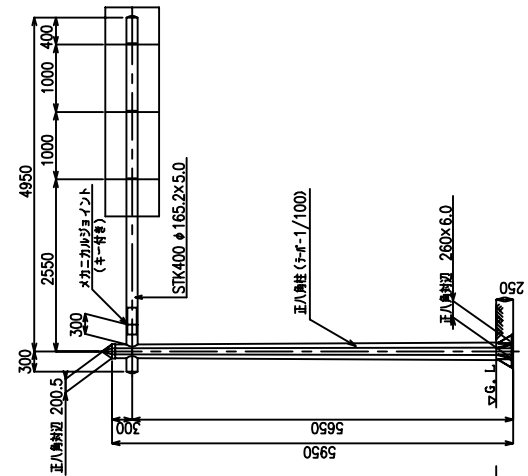


ベースプレート部




アンカーボルト図

側面図




正面図




標識板詳細図


側面図




背面図

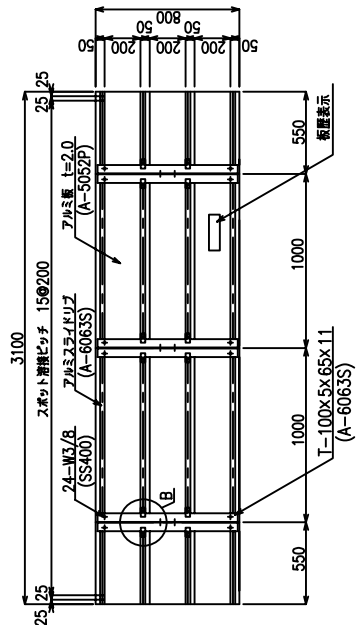

B部詳細




A部詳細




図名	114-A系片持標識柱 案内標識 (八角柱・歩道標準部、800x3100)
局	大阪市建設局


一般図

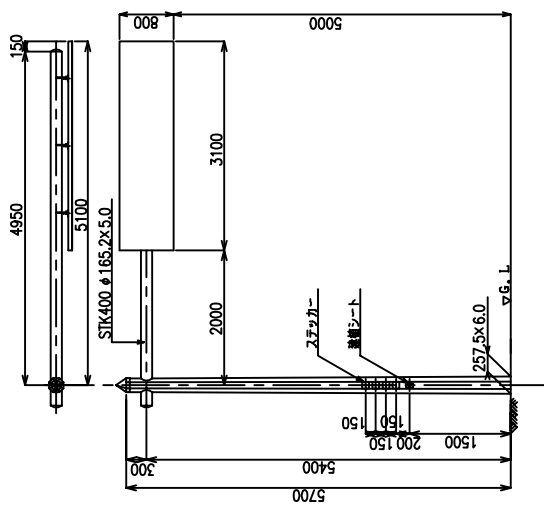


支柱図

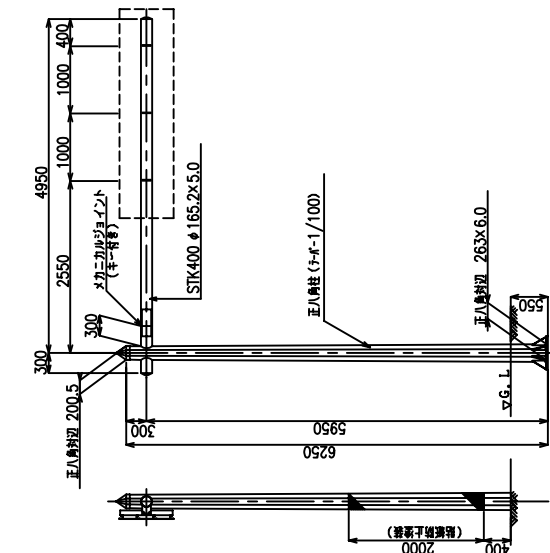


ベースプレート部




アンカーボルト図



正面図




側面図




標識板詳細図


側面図




背面図

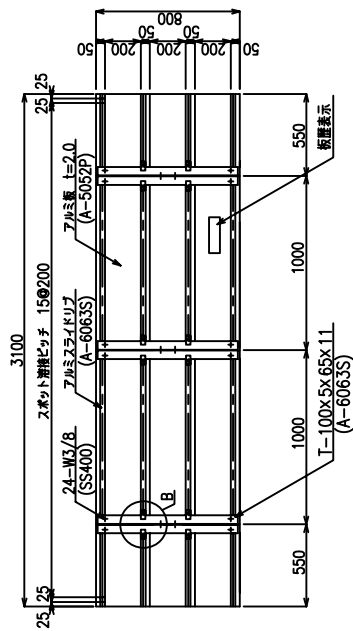

B部詳細




A部詳細



図名	114-A系片持標識柱 案内標識 (八角柱・歩道幅裁部、800x3100)
大阪市建設局	


板 取 付 部

平面図




2-M16x60
(2N.2PW)

側面図

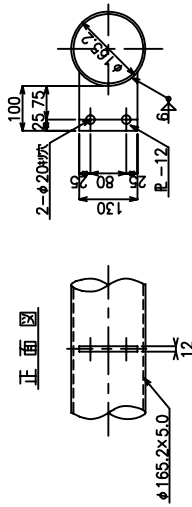


正面図




柱頭部詳細図


平面図



正面図

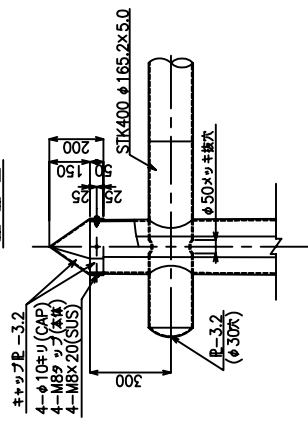



ステッカー及び建植シート

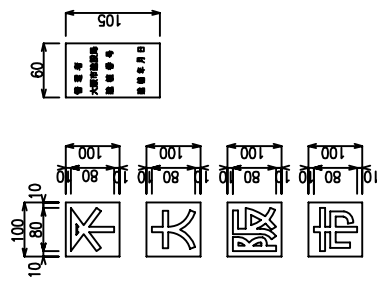

工種	名称	形状・寸法	1個当り数量	1基当たり
支保工	スチールプレート	165.2x5.0x520	220.125	1
梁	プレート	500x500x25	49.063	1
支	プレート	200x120x12	1.319	8
柱	プレート	165.2x5.0x32	0.779	1
部	プレート	165.2x5.0x32	0.896	1
材	プレート	165.2x5.0x32	1.415	1
	プレート	165.2x5.0x32	0.013	4
	プレート	165.2x5.0x32	0.675	2
	プレート	130x120x12	1.470	3
	プレート	165.2x5.0x32	0.220	6
支 柱 1 基 当 り の 質 量				393.92Kg
(ジョイント部材は除く)				
構	アルミ板	800x3100x2.0	13.491	1
造	アルミ板	55x50x3100	4.433	4
版	アルミ板	100x365x11	2.578	3
部	押入金具	50x25x17	0.077	12
材	アルミ板 (SWP)	W3/8x25	0.043	12
	アルミ板 (SWP)	W3/8x30	0.044	12
構 造 版 1 枚 当 り の 質 量				40.93Kg
ス	テッ	100x100	枚 4	
建	植	60x105	枚 1	
板	示	60x200	枚 1	
ア	ン	60x750	枚 4	
ン	ア	65x6x415	1.270	8
カ	ナ	M24	0.110	12
部	ワ	M24	0.041	8
ア ン カ ー ポ ル ト の 質 量				23.36Kg
備・支柱の表面処理方法は、溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗料を2回塗りとする。 ・スチールプレート、建植シートの色は、下地・支柱と同色、文字・赤色とする。 考・アンカーボルトの表面処理方法は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。				

図 名	114-A系片持標識柱 案内標識 (八角柱・歩道幅500x3100)
大 阪 市 建 設 局	

基礎図 (S=1/20)
LB-800×1900<歩道部>

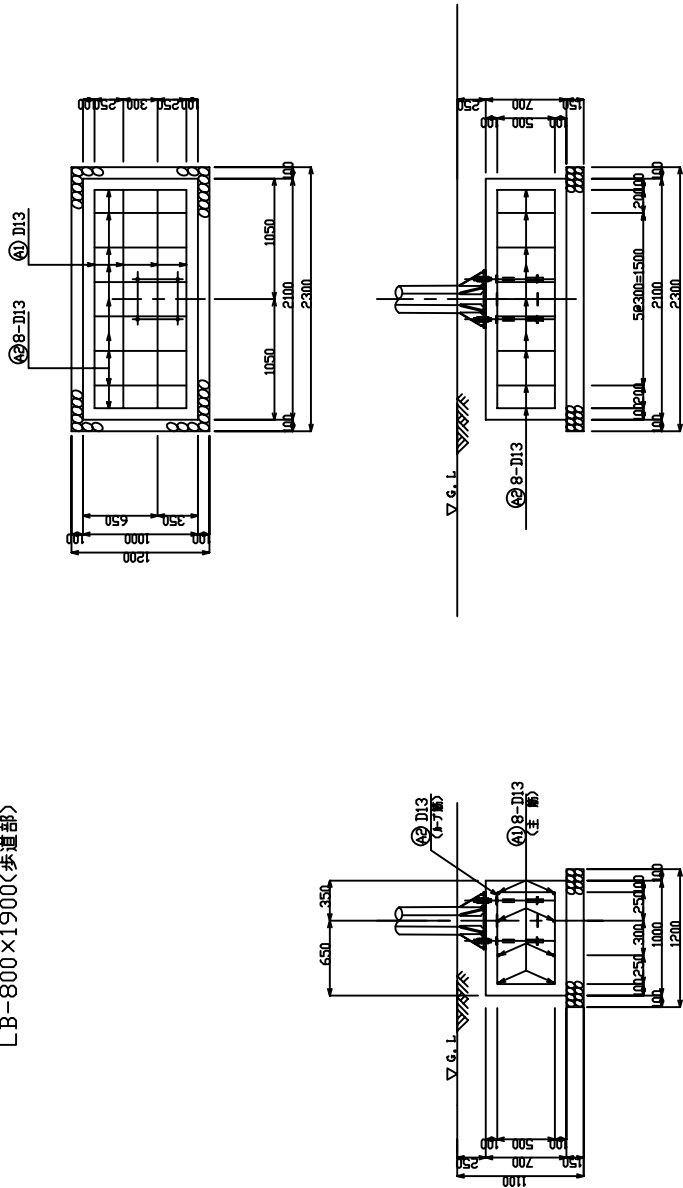

鉄筋重量表

符号	呼び径	長さ(m)	本数	総長(m)	重量(kg)
①	D13	0.995	8	7.96	15.36
②	D13	0.995	8	7.96	15.36
③	D13	0.995	8	7.96	15.36
④	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑤	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑥	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑦	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑧	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑨	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑩	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑪	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑫	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑬	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑭	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑮	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑯	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑰	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑱	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑲	D13	0.995	8	7.96	15.36
⑳	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉑	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉒	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉓	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉔	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉕	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉖	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉗	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉘	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉙	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉚	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉛	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉜	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉝	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉞	D13	0.995	8	7.96	15.36
㉟	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊱	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊲	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊳	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊴	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊵	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊶	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊷	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊸	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊹	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊺	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊻	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊼	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊽	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊾	D13	0.995	8	7.96	15.36
㊿	D13	0.995	8	7.96	15.36
合計重量					381.3