



| 品番 | 品名        | 数量 | 材質             | 備考      |
|----|-----------|----|----------------|---------|
| 1  | 反射体       | 1  | 特殊ポリカーボネート樹脂   | φ100 緑色 |
| 2  | 反射体       | 8  | 特殊ポリカーボネート樹脂   | 扇型 緑色   |
| 3  | 反射体取付枠    | 1  | AAS樹脂          | 黄 色     |
| 4  | 取付金具      | 2  | SPOC           | 溶融亜鉛めっき |
| 5  | ボルト・ナット   | 4  | (W3/8xL32)     | 溶融亜鉛めっき |
| 6  | 支柱        | 1  | STK400 亜鉛めっき鋼管 | 耐電防体塗装  |
| 7  | 支柱キャップ    | 1  | ポリエチレン樹脂       | 黒       |
| 8  | スライドチャンネル | 2  | アルミニウム合金       | —       |
| 9  | 裏板        | 1  | アルミニウム合金       | —       |

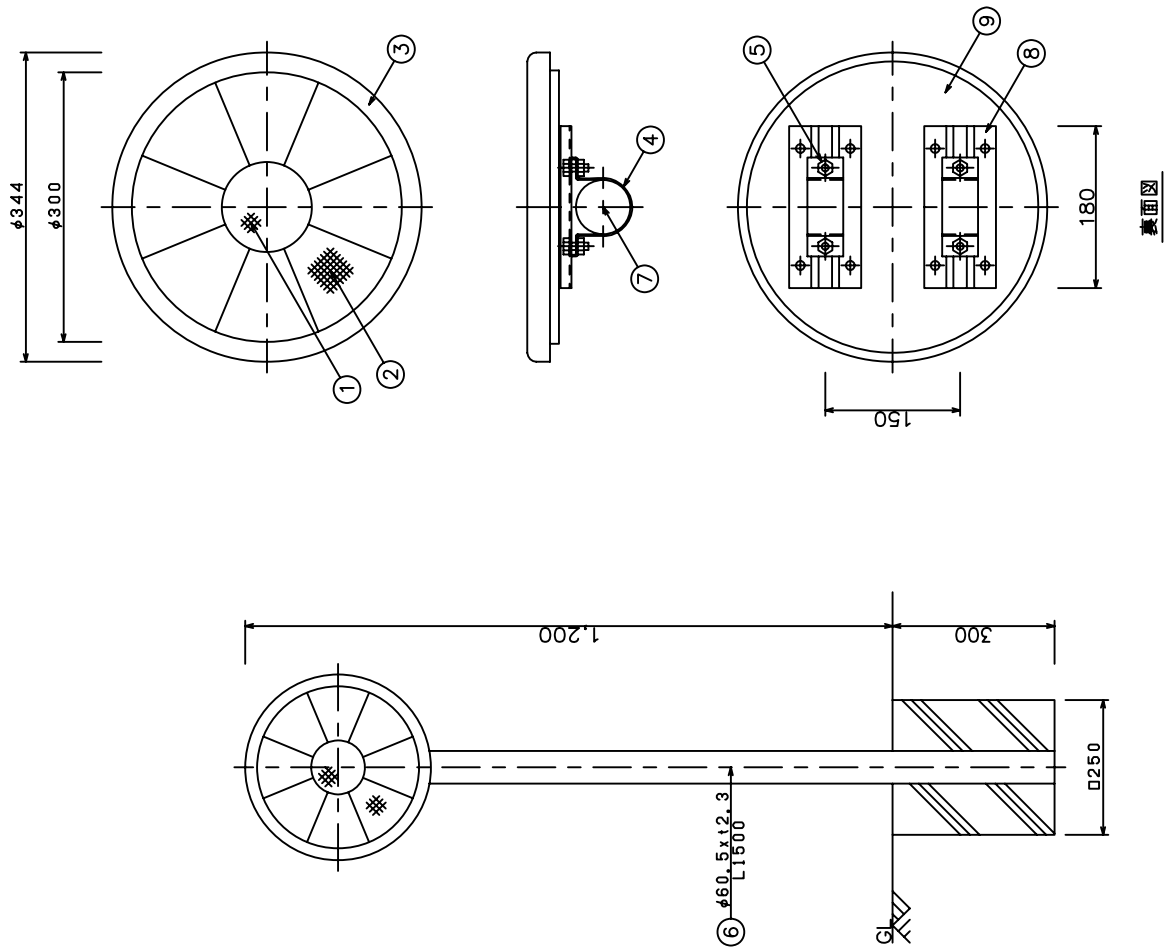


|        |               |
|--------|---------------|
| 図名     | 視線誘導標<br>φ300 |
| 大阪市建設局 |               |

| 品番 | 品名        | 数量 | 材質             | 備考      |
|----|-----------|----|----------------|---------|
| 1  | 反射体       | 2  | 特殊ポリカーボネート樹脂   | φ100 緑色 |
| 2  | 反射体       | 16 | 特殊ポリカーボネート樹脂   | 扇型 緑色   |
| 3  | 反射体取付枠    | 2  | AAS樹脂          | 黄 色     |
| 4  | 取付金具      | 4  | SPCC           | 溶融亜鉛めっき |
| 5  | ボルト・ナット   | 8  | (W3/8xL32)     | 溶融亜鉛めっき |
| 6  | 支柱        | 1  | STK400 亜鉛めっき鋼管 | 特電協体塗装  |
| 7  | 支柱キャップ    | 1  | ポリエチレン樹脂       | 黒       |
| 8  | スライドチャンネル | 4  | アルミニウム合金       | —       |
| 9  | 裏板        | 2  | アルミニウム合金       | —       |

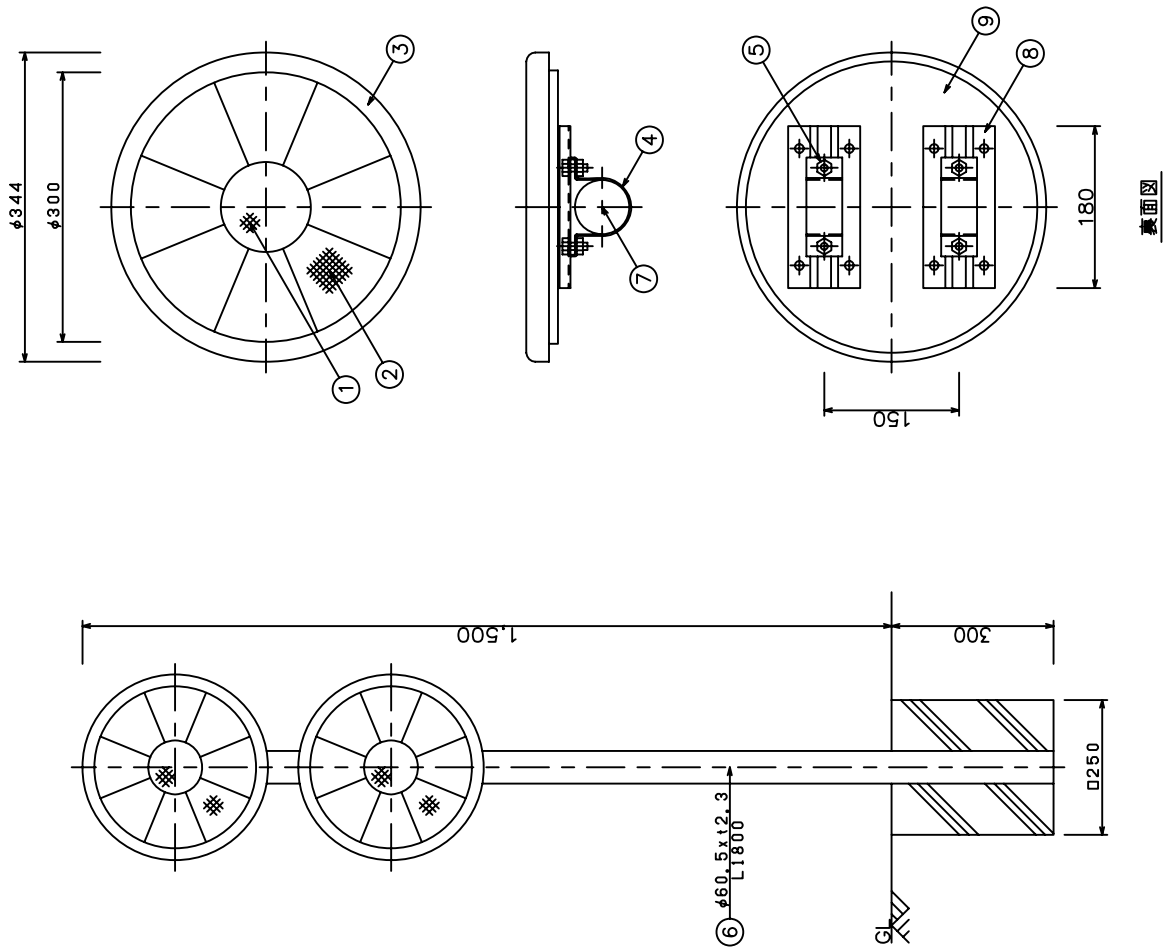


|        |                  |
|--------|------------------|
| 図名     | 視線誘導標<br>φ300 2段 |
| 大阪市建設局 |                  |

| 品番 | 品名        | 数量 | 材質           | 備考      |
|----|-----------|----|--------------|---------|
| 1  | 反射鏡       | 1  | ポリカーボネート樹脂   | φ100 黄色 |
| 2  | 反射鏡       | 8  | ポリカーボネート樹脂   | 黒型 黄色   |
| 3  | 反射鏡枠体     | 1  | ポリカーボネート樹脂   | 黄色      |
| 4  | 支柱        | 1  | STK400+亜鉛めっき | 静電粉体塗装  |
| 5  | 裏板        | 1  | アルミニウム       | —       |
| 6  | スライドチャンネル | 2  | アルミニウム       | —       |
| 7  | キャップ      | 1  | ポリエチレン樹脂     | 黒色      |
| 8  | 取付バンド     | 2  | SPCC         | 溶融亜鉛めっき |
| 9  | ボルト・ナット   | 4  | 4T(M10x35)   | 溶融亜鉛めっき |
| 10 | 継子金具      | 2  | SPOC         | 溶融亜鉛めっき |
| 11 | ボルト・ナット   | 6  | 4T(M8x35)    | 溶融亜鉛めっき |

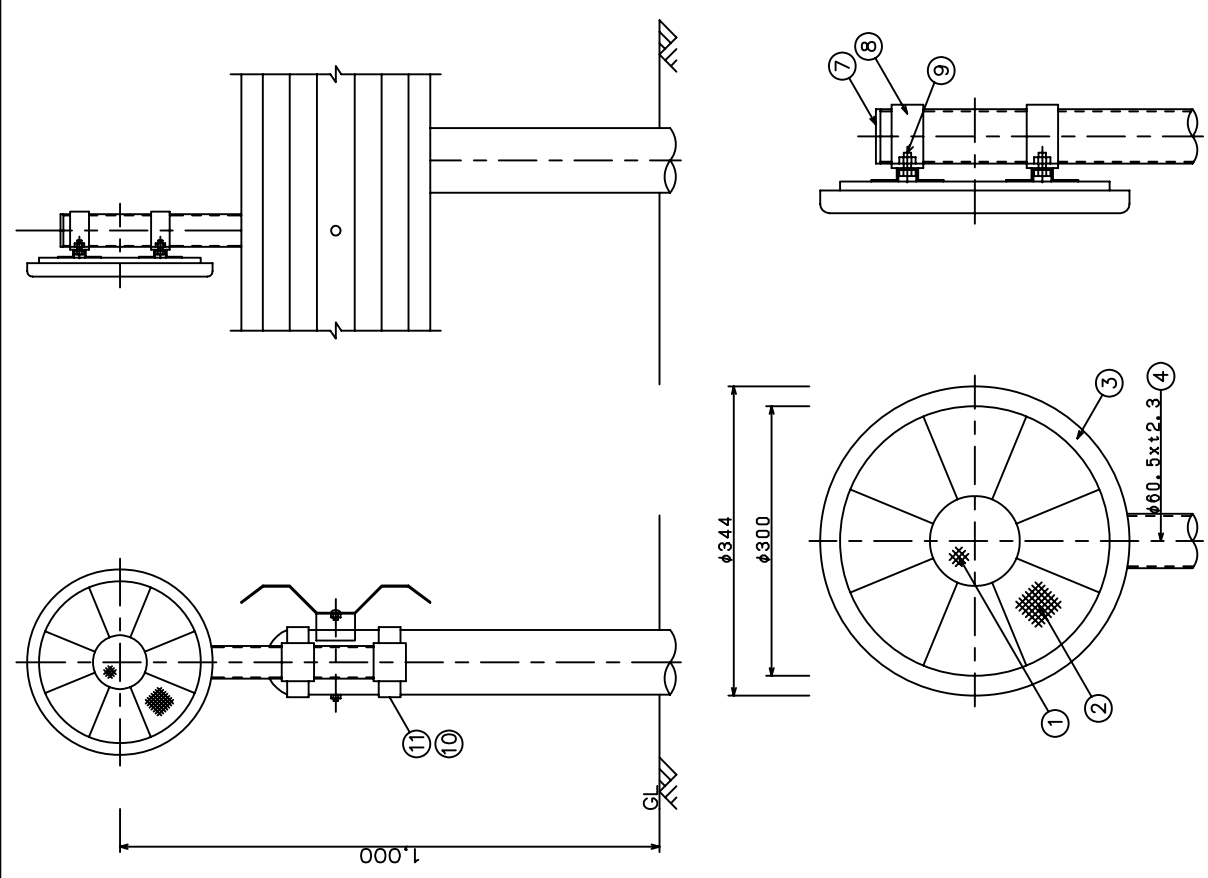






図名 視線誘導標  
φ300 バンド式  
大阪市建設局

| 品番 | 品名      | 数量 | 材質           | 備考       |
|----|---------|----|--------------|----------|
| 1  | 反射鏡     | 1  | ポリカーボネート樹脂   | φ100 黄色  |
| 2  | 反射鏡     | 8  | ポリカーボネート樹脂   | 扇型 黄色    |
| 3  | 反射鏡本体   | 1  | ポリカーボネート樹脂   | 黄色       |
| 4  | 支柱      | 1  | STK400+亜鉛めっき | 斜電灯体連接白色 |
| 5  | キャップ    | 1  | ポリエチレン樹脂     | 黒色       |
| 6  | 取付金具    | 2  | SPOC         | 溶融亜鉛めっき  |
| 7  | ボルト・ナット | 4  | W3/8x25      | 溶融亜鉛めっき  |

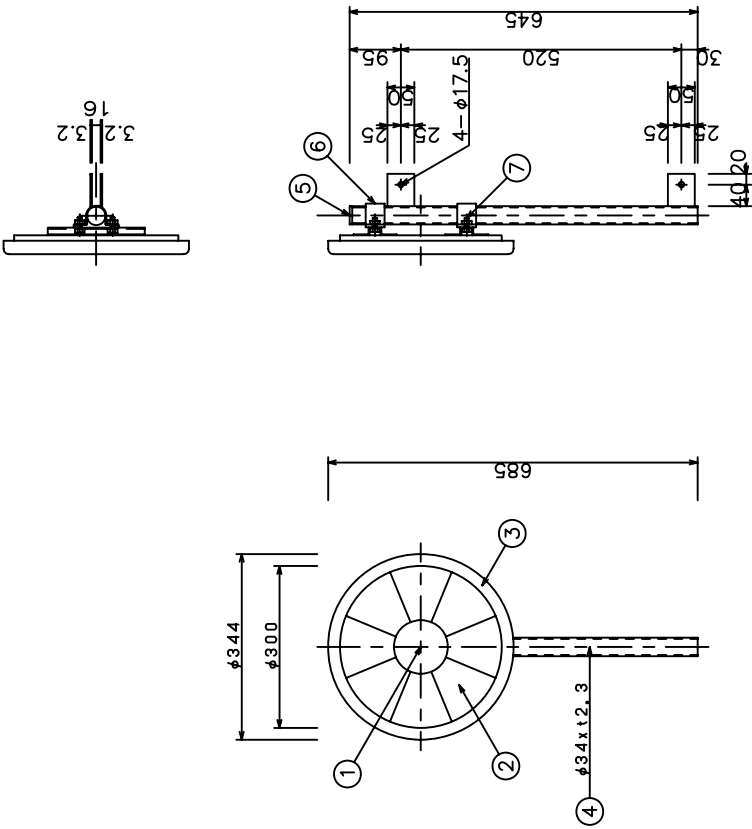

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 図名     | 視線誘導標<br>φ300 遮光フェンス取付用 |
| 大阪市建設局 |                         |


| 品番 | 品名        | 数量 | 材質           | 備考      |
|----|-----------|----|--------------|---------|
| 1  | 反射鏡       | 1  | ポリカーボネート樹脂   | φ100 黄色 |
| 2  | 反射鏡       | 8  | ポリカーボネート樹脂   | 黒色      |
| 3  | 反射鏡枠体     | 1  | ポリカーボネート樹脂   | 黄色      |
| 4  | 支柱        | 1  | STK400+亜鉛めっき | 静電粉体塗装  |
| 5  | 裏板        | 1  | アルミニウム       | —       |
| 6  | スライドチャンネル | 2  | アルミニウム       | —       |
| 7  | キャップ      | 1  | ポリエチレン樹脂     | 黒色      |
| 8  | 取付バンド     | 2  | SPCC         | 溶融亜鉛めっき |
| 9  | ボルト・ナット   | 4  | (M10x35)     | 溶融亜鉛めっき |
| 10 | ベースプレート   | 1  | SPHGC+亜鉛めっき  | 静電粉体塗装  |
| 11 | アンカーボルト   | 4  | (M8x70)      | 溶融亜鉛めっき |

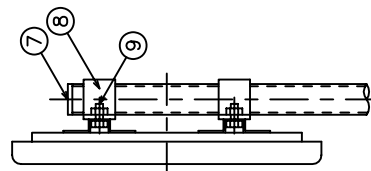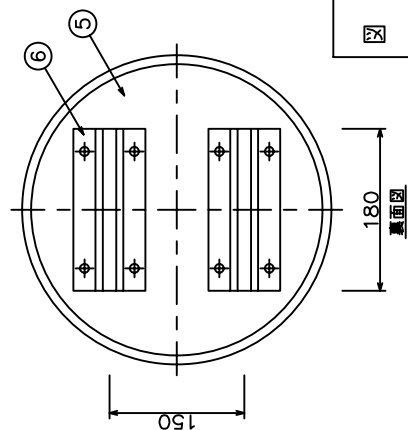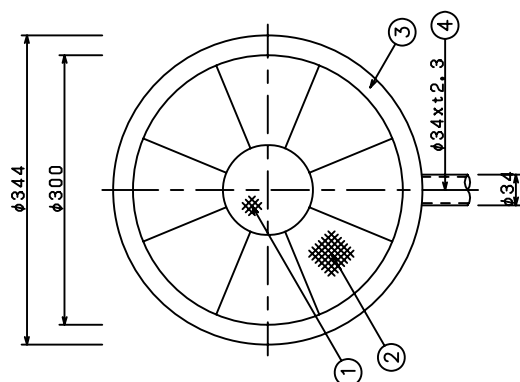


|        |                        |
|--------|------------------------|
| 図名     | 視線誘導標<br>φ300 ベースプレート式 |
| 大阪市建設局 |                        |

| 品番 | 品名      | 数量  | 材質           | 備考      |
|----|---------|-----|--------------|---------|
| 1  | 反射体     | 1   | ポリカーボネート樹脂   | φ100    |
| 2  | 反射体取付枠  | 1   | アルミニウム合金     | —       |
| 3  | 支柱      | 1   | STK400+亜鉛メッキ | 特電防食塗装  |
| 4  | 親金具     | (1) | SPCC         | 溶融亜鉛めっき |
| 5  | 子供金具    | (1) | SPCC         | 溶融亜鉛めっき |
| 6  | ボルト・ナット | (3) | (M8xL35)     | 溶融亜鉛めっき |



土中式

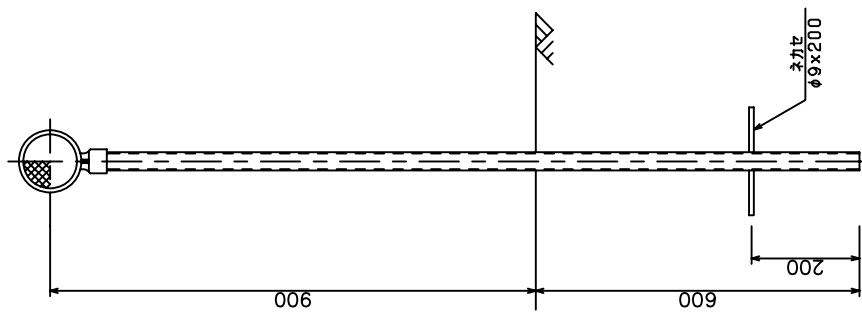

プレキャストコンクリート建込式

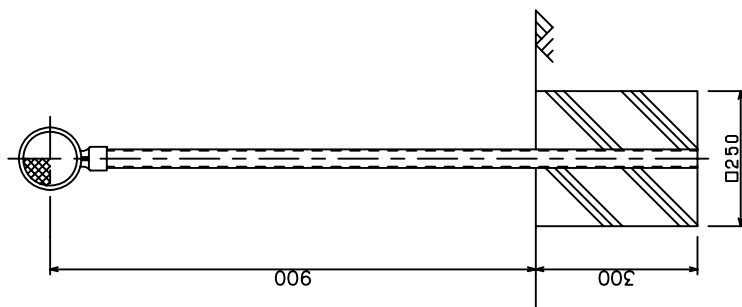


バンド式

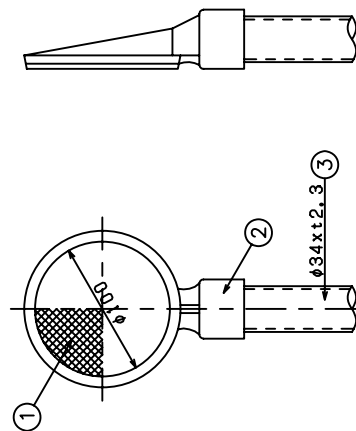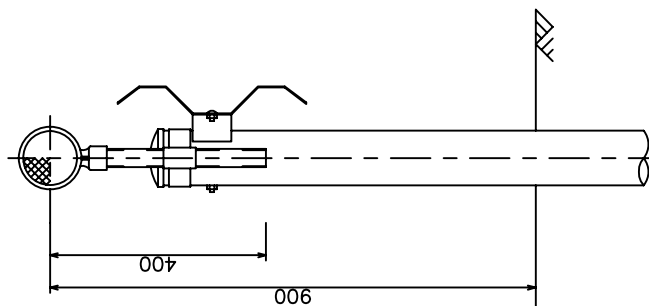

反射部詳細図


| φD    |
|-------|
| 139.8 |
| 114.3 |
| 101.6 |
| 89.1  |

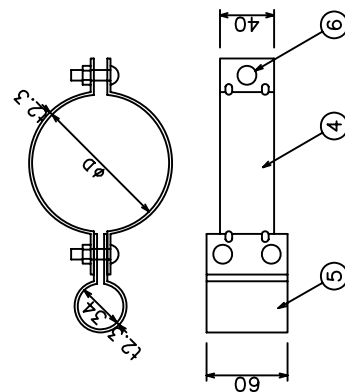



視線誘導標  
φ100

大阪市建設局

設置図

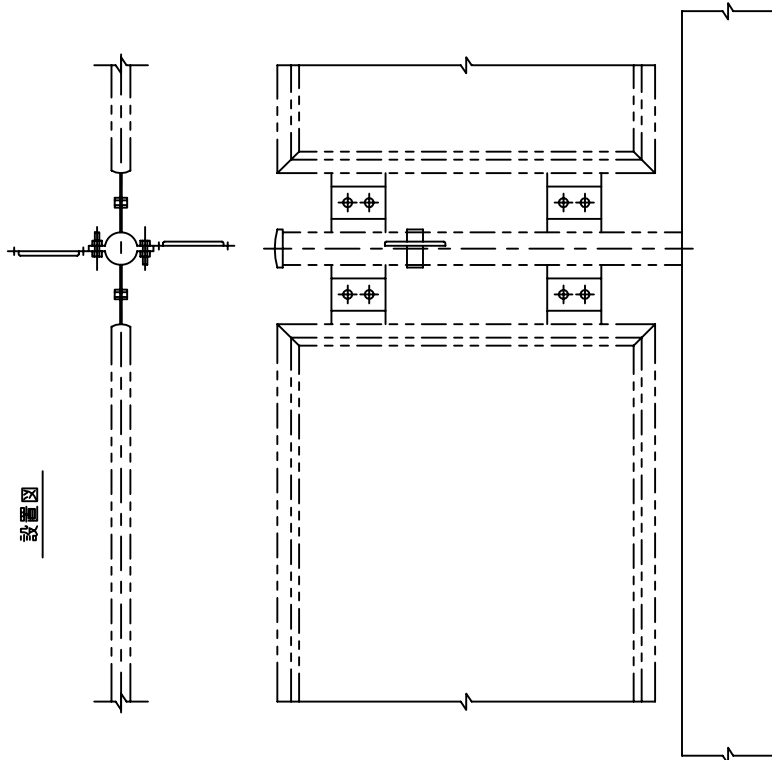

| 品番 | 品名   | 数量 | 材質          | 備考      |
|----|------|----|-------------|---------|
| 1  | 反射体  | 2  | ポリカーボネート樹脂  | φ100 緑色 |
| 2  | 押え枠  | 2  | アルミニウム合金    | —       |
| 3  | リベット | 4  | アルミニウム合金    | —       |
| 4  | ボルト  | 2  | (M10×35)    | 溶融亜鉛めっき |
| 5  | 取付金具 | 2  | SPHC (t2.3) | 溶融亜鉛めっき |

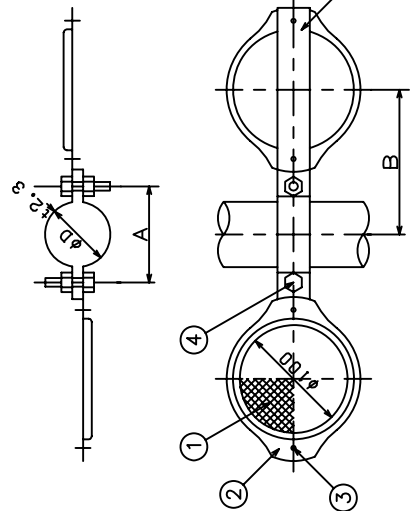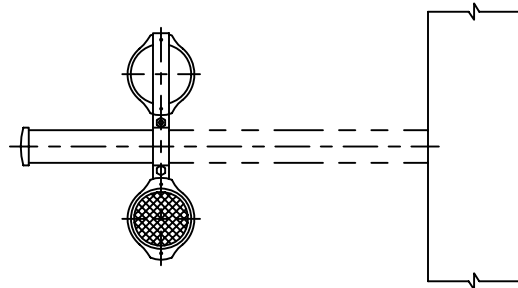

|      | φD   | A   | B   |
|------|------|-----|-----|
| OT-2 | 76.3 | 104 | 217 |
| OT-3 | 60.5 | 89  | 210 |
| OT-4 | 89.1 | 117 | 224 |



取付金具詳細図

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 図名     | 視線誘導標<br>φ100 遮光フェンス取付用 |
| 大阪市建設局 |                         |

| 品番 | 品名     | 数量 | 材質         | 備考      |
|----|--------|----|------------|---------|
| 1  | 反射体    | 2  | ポリカーボネート樹脂 | φ100    |
| 2  | 反射体取付枠 | 1  | アルミニウム合金   | —       |
| 3  | 取付金具   | 1  | SPOC       | 溶融亜鉛めっき |

※ボックスビーム Bm用

設置図

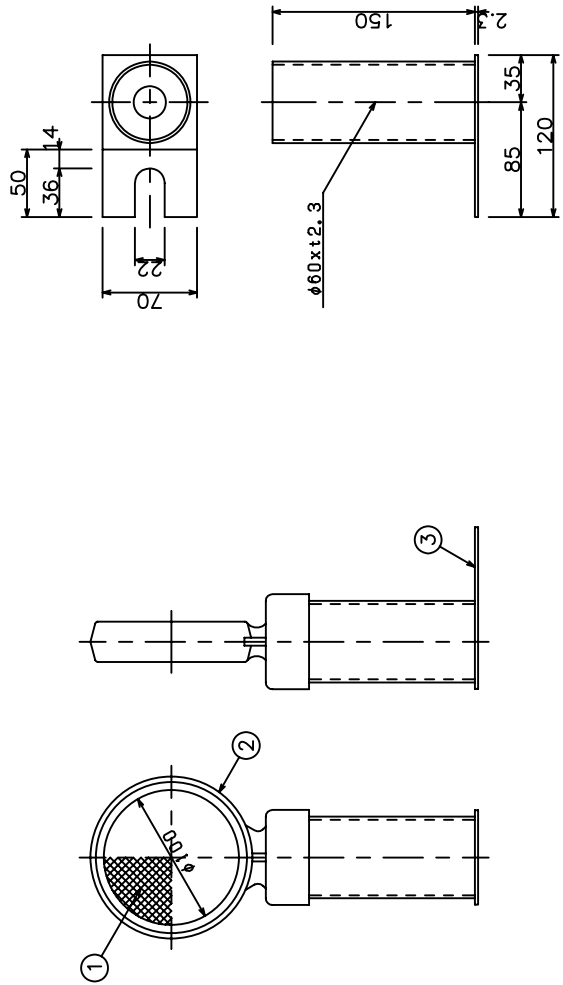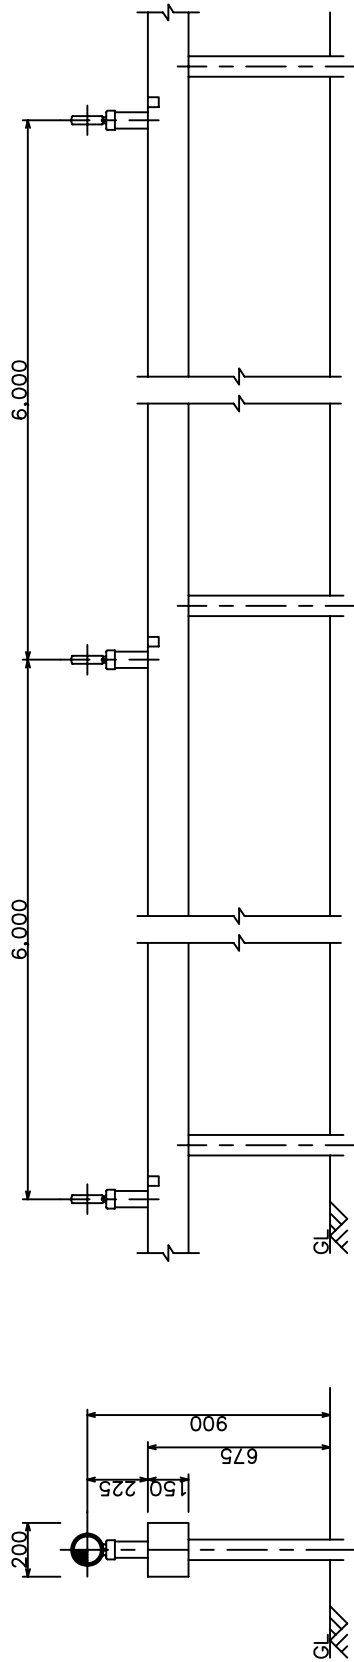


反射部詳細図

取付金具詳細図




|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 図名     | 視線誘導標<br>φ100 ボックスビーム取付用 |
| 大阪市建設局 |                          |

| 品番 | 品名     | 数量 | 材質         | 備考      |
|----|--------|----|------------|---------|
| 1  | 反射体    | 2  | ポリカーボネート樹脂 | φ100    |
| 2  | 反射体取付枠 | 1  | アルミニウム合金   | —       |
| 3  | 取付金具   | 1  | STK400     | 溶融亜鉛めっき |
| 4  | 取付ボルト  | 4  | (M8×L20)   | 溶融亜鉛めっき |


正面図



側面図

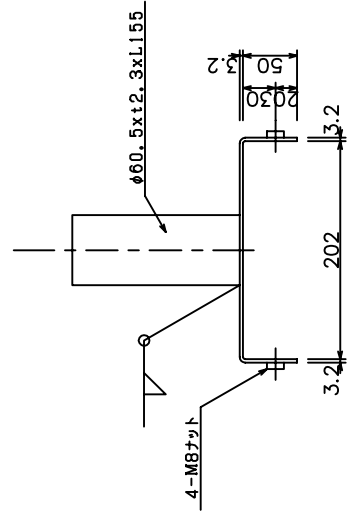



反射部詳細図

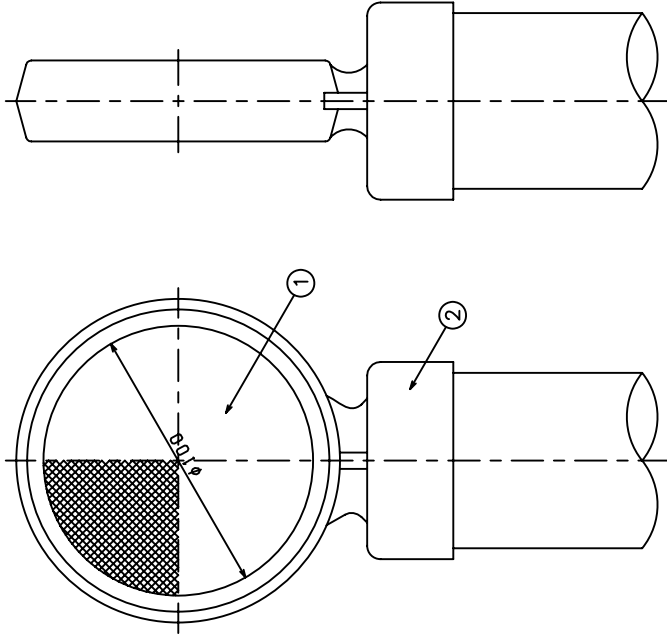

③ 取付金具

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 図名     | 視線誘導標<br>φ100 ボックスビーム取付用 |
| 大阪市建設局 |                          |

| 品番 | 品名      | 数量 | 材質               | 備考         |
|----|---------|----|------------------|------------|
| 1  | 本体      | 1  | ポリエチレン樹脂         | 黒色         |
| 2  | 反射体     | 8  | ポリカーボネート樹脂       | 橙色         |
| 3  | 裏板      | 4  | AAS樹脂            | 橙色         |
| 4  | リベット    | 8  | アルミニウム合金         | —          |
| 5  | 取付金具    | 4  | SPCC             | 溶融亜鉛めっき    |
| 6  | ボルト・ナット | 8  | (M8 × L35)       | 溶融亜鉛めっき    |
| 7  | 支柱      | 1  | STK400 + 溶融亜鉛めっき | 静電粉体塗装 (白) |
| 8  | ネカセ     | 1  | (φ9 × L200)      | —          |

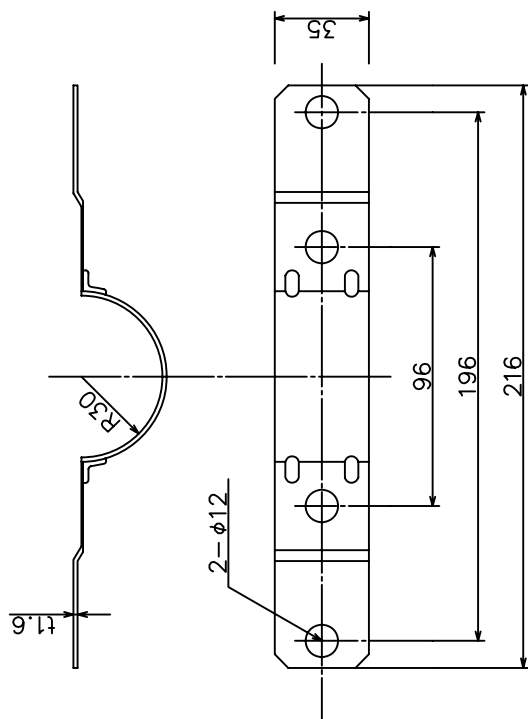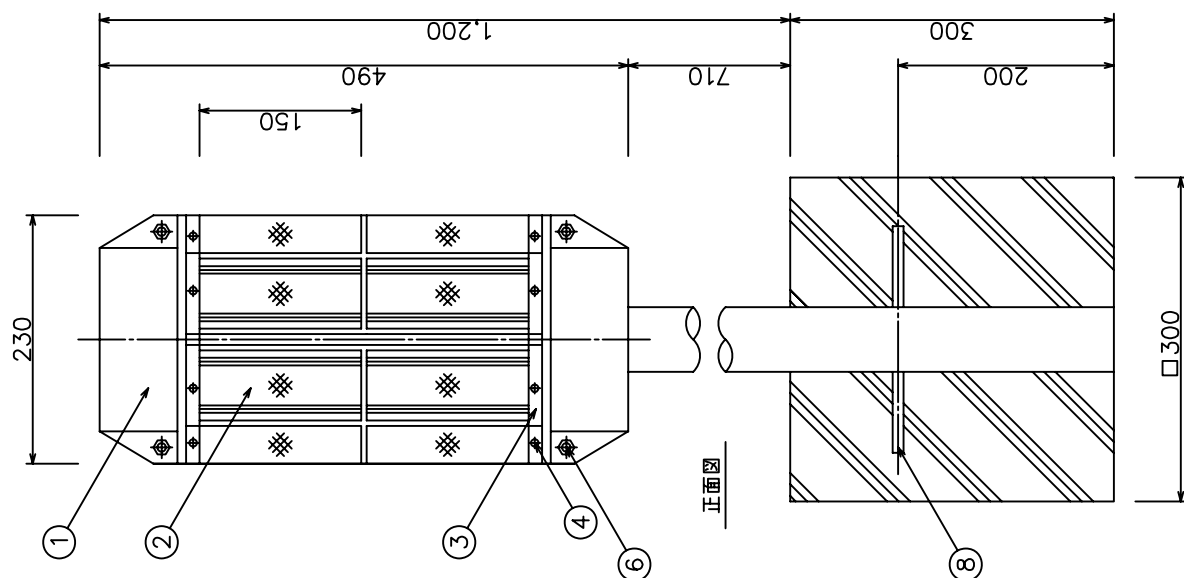


⑤ 取付金具詳細図

視線誘導標  
半周反射体

大阪市建設局

| 品番 | 品名      | 数量 | 材質             | 備考      |
|----|---------|----|----------------|---------|
| 1  | 本体      | 1  | ポリエチレン樹脂       | 黒色      |
| 2  | 反射体     | 8  | ポリカーボネート樹脂     | 黄色      |
| 3  | 裏板      | 4  | AAS樹脂          | 黄色      |
| 4  | リベット    | 8  | アルミニウム         | —       |
| 5  | バンド金具   | 4  | SPCC           | 溶融亜鉛めっき |
| 6  | ボルト・ナット | 8  | (M8 x 35)      | 溶融亜鉛めっき |
| 7  | 支柱      | 1  | STK400 + 亜鉛めっき | 静電粉体塗装  |
| 8  | ベースプレート | 1  | SPHC + 亜鉛めっき   | 静電粉体塗装  |
| 9  | アンカーボルト | 4  | (M8 x 70)      | 溶融亜鉛めっき |

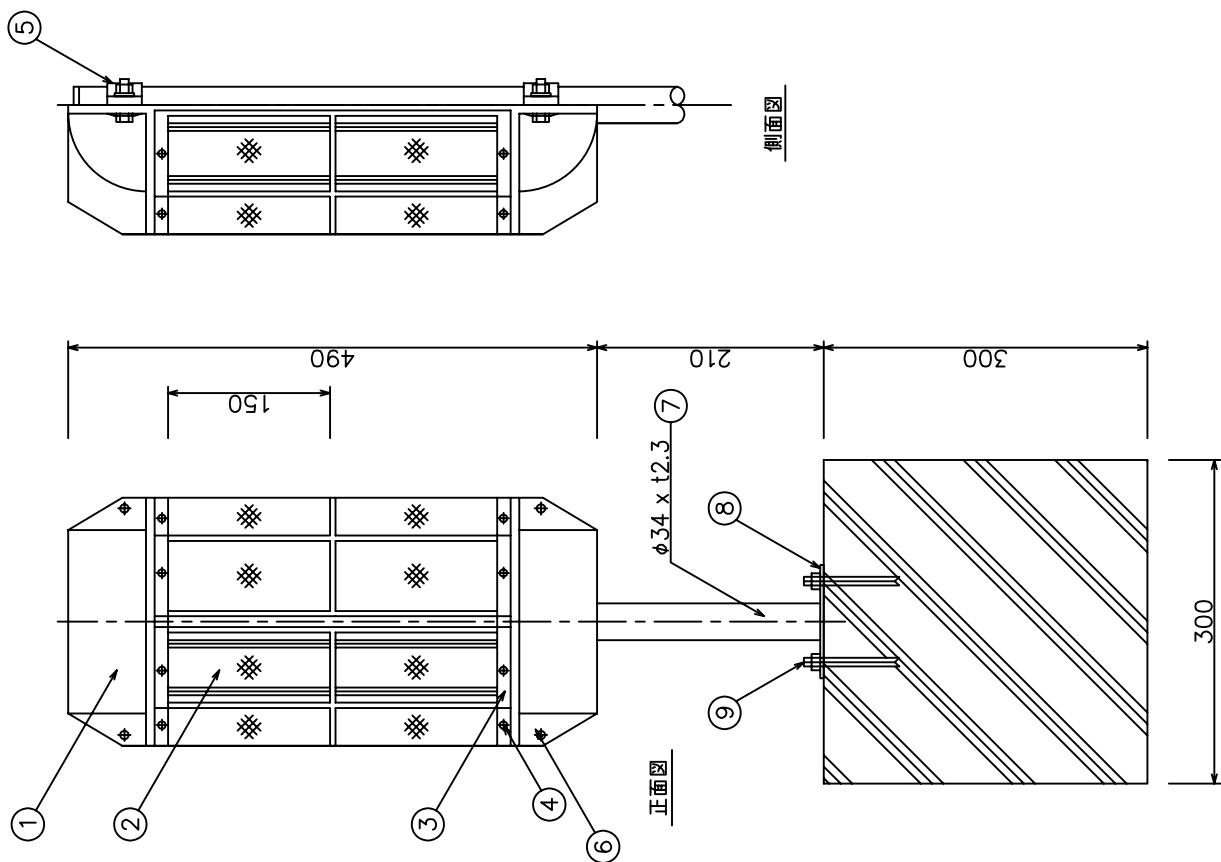


視線誘導標  
半周反射体


ベースプレート詳細図

図名 大阪市建設局


| 品番 | 品名      | 数量 | 材質             | 備考      |
|----|---------|----|----------------|---------|
| 1  | 本体      | 1  | ポリエチレン樹脂       | 黒色      |
| 2  | 反射体     | 8  | ポリカーボネート樹脂     | 黄色      |
| 3  | 裏板      | 4  | AAS樹脂          | 黄色      |
| 4  | リベット    | 8  | アルミニウム         |         |
| 5  | バンド金具   | 2  | SPCC           | 溶融亜鉛めっき |
| 6  | ボルト・ナット | 4  | 4T             | 溶融亜鉛めっき |
| 7  | 支柱      | 1  | STK400 + 亜鉛めっき | 静電粉体塗装  |
| 8  | プレート    | 4  | SPHC + 亜鉛めっき   | 静電粉体塗装  |

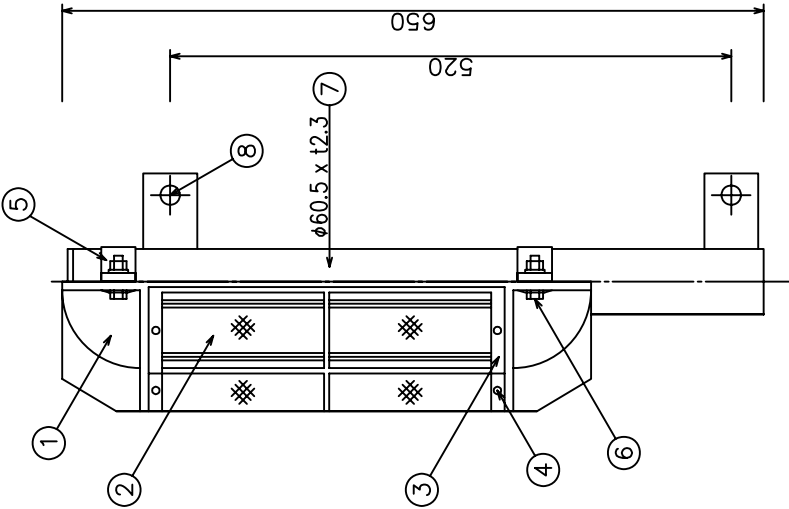

側面図

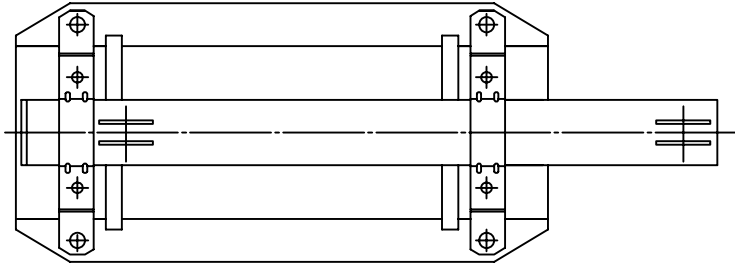

裏面図

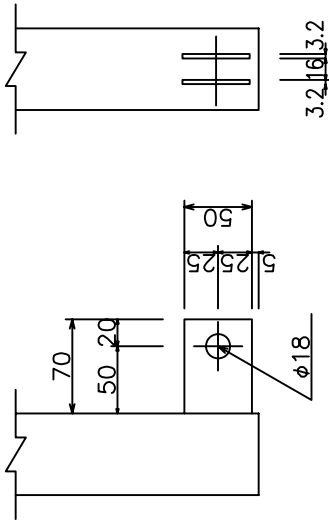


プレート詳細図

視線誘導標  
半周反射体


大阪市建設局



| 品番 | 品名      | 数量 | 材質           | 備考      |
|----|---------|----|--------------|---------|
| 1  | 本体      | 2  | ポリエチレン樹脂     | 黒色      |
| 2  | 反射体     | 16 | ポリカーボネート樹脂   | 黄色      |
| 3  | 裏板      | 8  | AAS樹脂        | 黄色      |
| 4  | リベット    | 16 | アルミニウム       | —       |
| 5  | バンド金具   | 4  | SPCC         | 溶融亜鉛めっき |
| 6  | ボルト・ナット | 8  | (M8×35)      | 溶融亜鉛めっき |
| 7  | 支柱      | 1  | STK400+亜鉛めっき | 静電防体塗装  |
| 8  | ベースプレート | 1  | SPHC+亜鉛めっき   | 静電防体塗装  |
| 9  | アンカーボルト | 4  | (M8×70)      | 溶融亜鉛めっき |

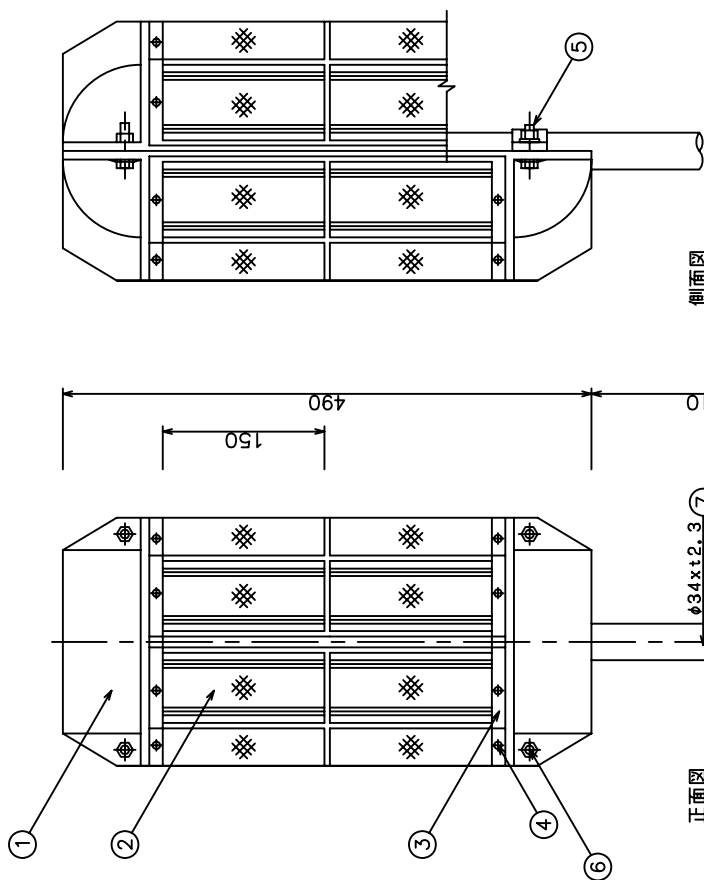

ベースプレート詳細図

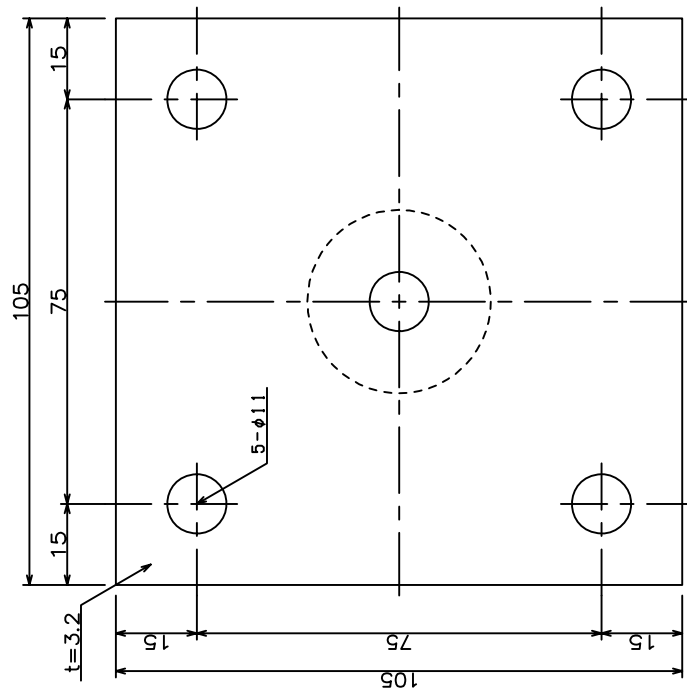


視線誘導標  
全周反射体


図名  
大阪市建設局

| 品番 | 品名      | 数量 | 合計重量   | 材質             | 備考         |
|----|---------|----|--------|----------------|------------|
| 1  | 反射鏡取付板  | 1  | 0.19kg | ポリカーボネート樹脂     | 黄 色        |
| 2  | 反 射 鏡   | 8  | 0.28kg | ポリカーボネート樹脂     | 黄 色        |
| 3  | ボルト・ナット | 6  | 0.07kg | SUS304         | M6×L20     |
| 4  | 補 強 板   | 1  | 0.21kg | SPGC-Z18(t0.5) | 静電防体塗装 (黒) |
| 5  | 脚       | 3  | 0.94kg | SPGC-Z27(t3.2) | 静電防体塗装 (黒) |
| 6  | 固定板     | 1  | 0.24kg | SPGC-Z27(t2.3) | 静電防体塗装 (黒) |


正面図

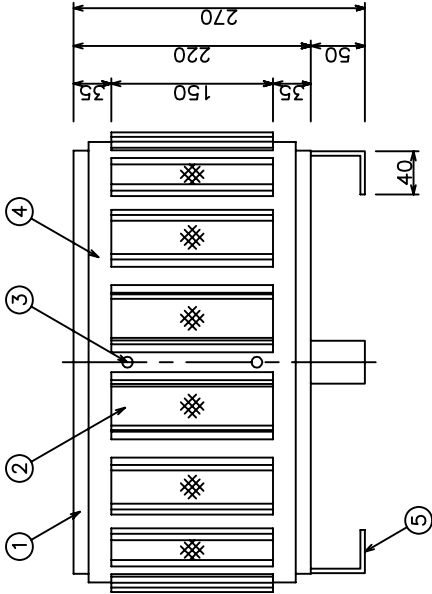


平面図

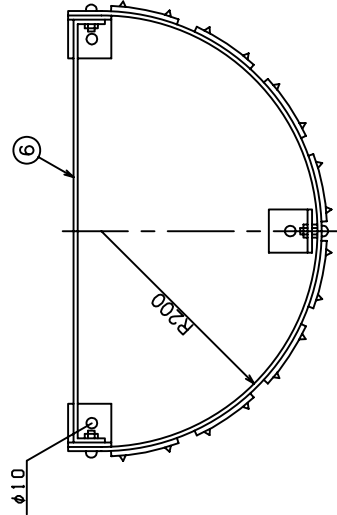

反射部詳細図


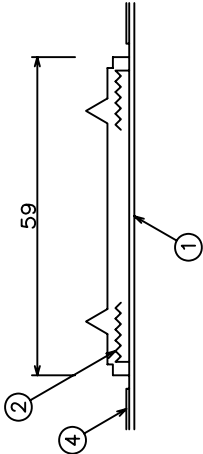


|        |             |
|--------|-------------|
| 図名     | 視線誘導標<br>帯型 |
| 大阪市建設局 |             |

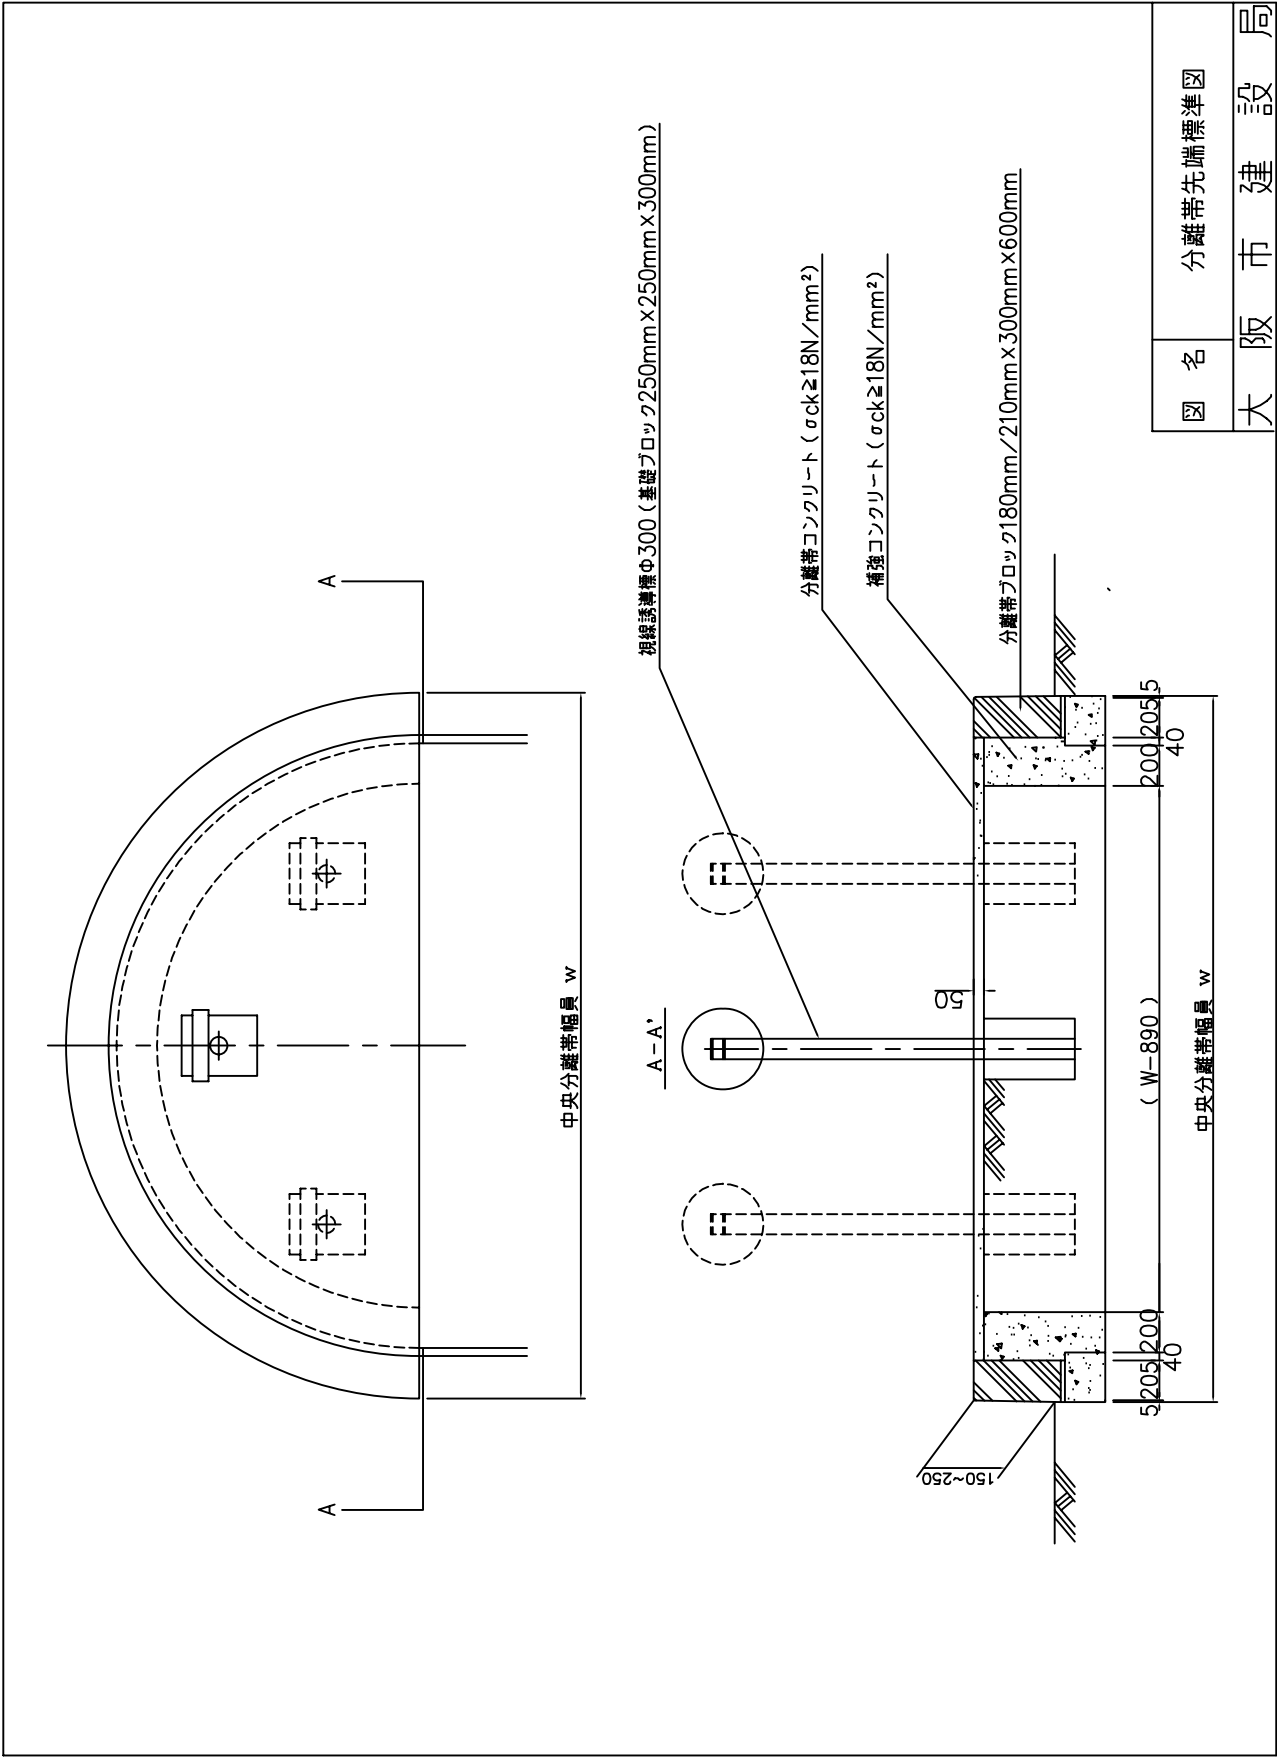

分岐・量水器部

| 25 mm 以下      |                         | 40 mm              |                |
|---------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 品 名           | 寸 法                     | 品 名                | 寸 法            |
| ① 分水栓 (甲型)    | 25 (ユニットなし)             | ① 片差しフランジ管 (B型)    | 50×40          |
| ② 分水栓用伸縮継手    | 25                      | ② フランジ管用伸縮継手       | 40             |
| ③ HIビニルSベンド   | 25                      | ③ HIビニルSベンド        | 40             |
| ④ フレキシブル継手    | 13×400・25×600           | ④ フレキシブル継手         | 40×640         |
| ⑤ メーター用ボール止水栓 | 13・25・25x13 (ユニオンナットなし) | ⑤ メーター用ソフトシート止水栓   | 40             |
| ⑥ メーターボックス    | MS-1・MS-2               | ⑥ メーターボックス         | MS-3           |
| ⑦ メーター用伸縮継手   | 13・25                   | ⑦ フレキシブル継手 (メーター用) | 40×500         |
| ⑧ メーター        | 13・25                   | ⑧ 止水栓 (B型)         | 40 (ユニオンナットなし) |
|               |                         | ⑨ 止水栓用伸縮継手         | 40             |

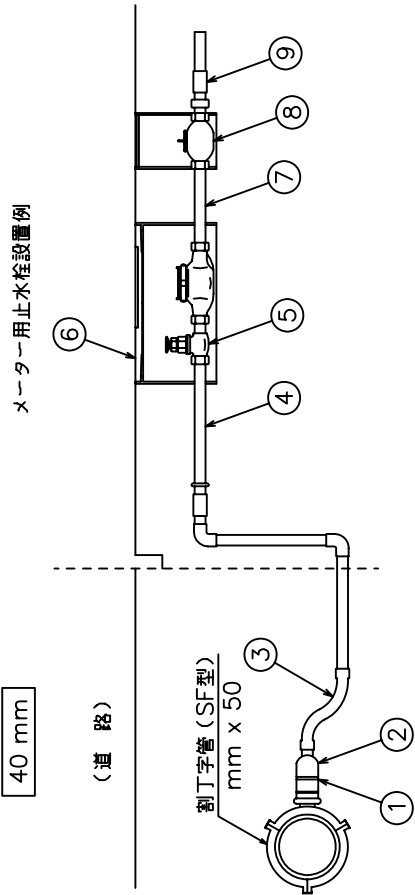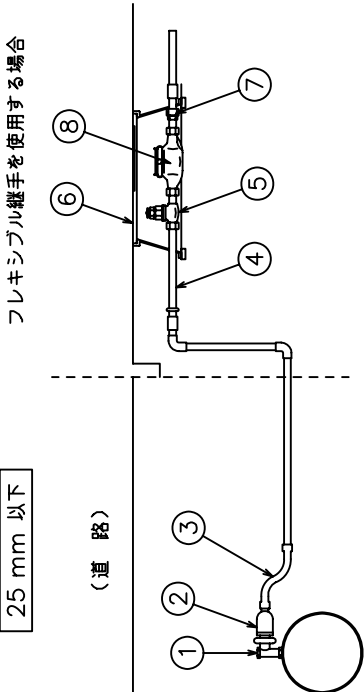


| 図 名         | 給水管 |
|-------------|-----|
| 大 阪 市 建 設 局 |     |

| No. | 部 品 名 | 材 質   | 表面処理    |
|-----|-------|-------|---------|
| ①   | カバー   | FC200 | 銅止塗装    |
| ②   | 受 持   | FC200 | 銅止塗装    |
| ③   | 緩 衝   | YBSc2 | —       |
| ④   | 支持金具  | FC200 | 銅止塗装    |
| ⑤   | 固定金具  | SPN2  | —       |
| ⑥   | 鎖     | SBN   | 溶融亜鉛めっき |

(注) 散水栓ボックスを固定金具に取り付ける際は、散水栓ボックスの下部フランジを図中の寸法に切断すること。


| 散水栓ボックス材料内訳表 |                             |                |      | 1基当たり |
|--------------|-----------------------------|----------------|------|-------|
| 名 称          | 形状寸法                        | 単 位            | 数 量  |       |
| 基礎碎石         | RC-40                       | m <sup>3</sup> | 0.01 |       |
| コンクリート       | $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$ | m <sup>3</sup> | 0.01 |       |
| 型 枠          |                             | m <sup>3</sup> | 0.25 |       |
| 散水栓ボックス      | FC、護付                       | 式              | 1    |       |
| 排水管          | VUφ40<br>排水目皿共              | 式              | 1    |       |

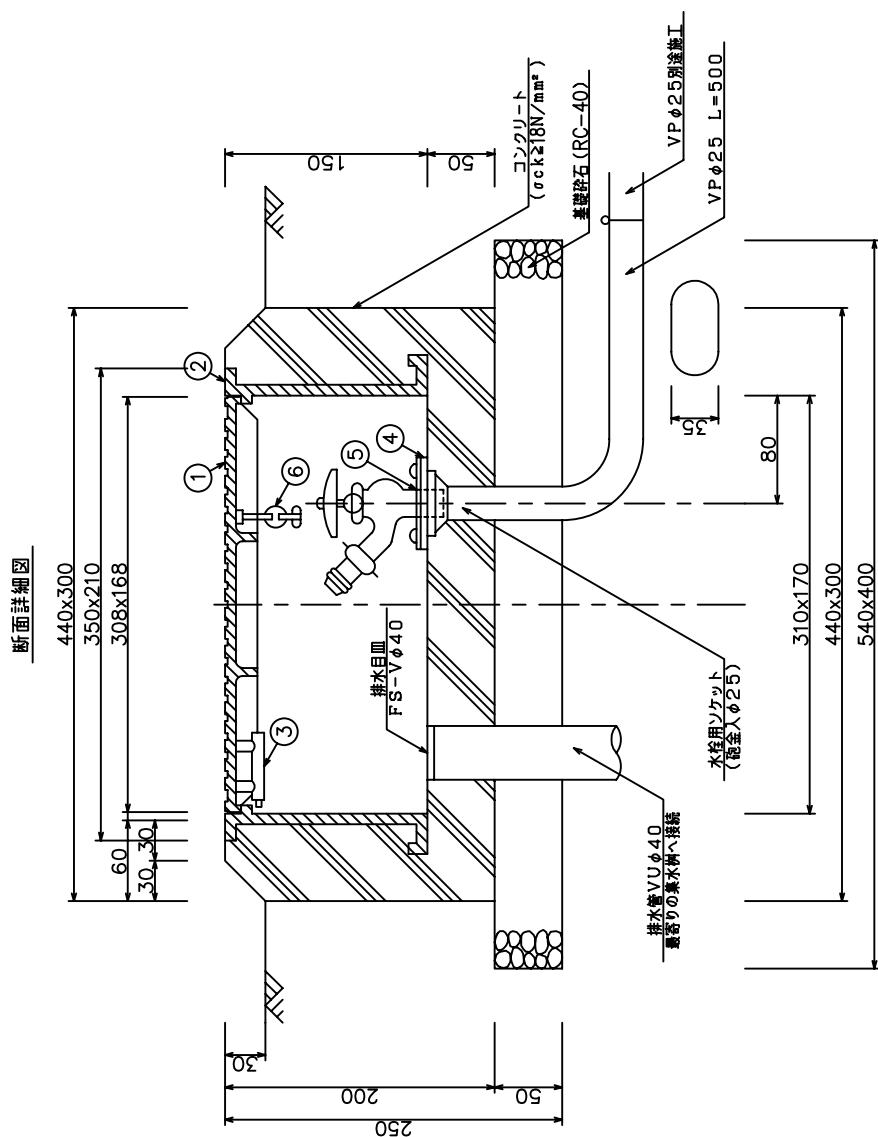


|     |             |
|-----|-------------|
| 図 名 | 散水栓・散水栓ボックス |
|-----|-------------|

大阪市建設局


(1) 口径 25 mm  
(メーター用止水栓使用)  
メーターボックス  
MS-2 (鑄鉄製) 使用

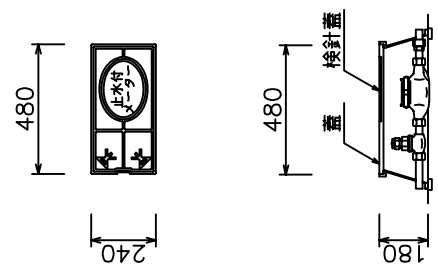


(2) 口径 40 mm  
(メーター用止水栓使用)  
メーターボックス  
MS-3 (鑄鉄製) 使用

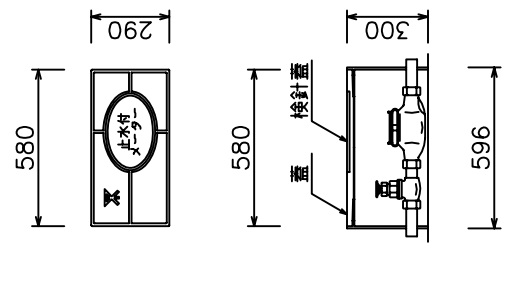

(3) 口径 50 mm ~ 250mm

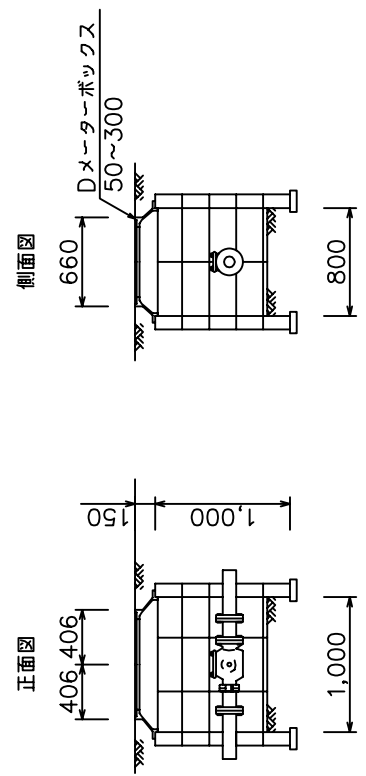

ブロック構造要領図

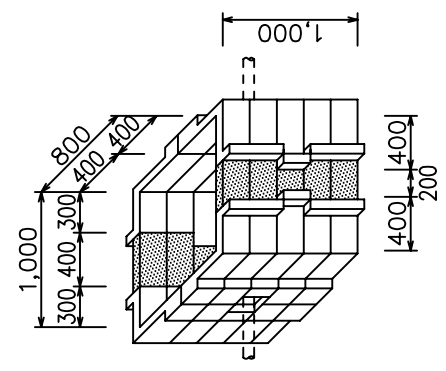


| 室 築 造 材 料       | 数 量 |
|-----------------|-----|
| メーター室コンクリートブロック | 20  |
| 空洞コンクリートブロック    | 9   |


- (注) 1. ブロックはモルタル積みとする。  
2. 強度上必要な場合は 9 φ鉄筋を使用すること。  
3. は市販の空洞コンクリートブロック (190×390×100) 及び半載したものを示す。

|             |          |
|-------------|----------|
| 図 名         | メーターボックス |
| 大 阪 市 建 設 局 |          |


(1) 口径25mm以下  
(ア) 樋込地

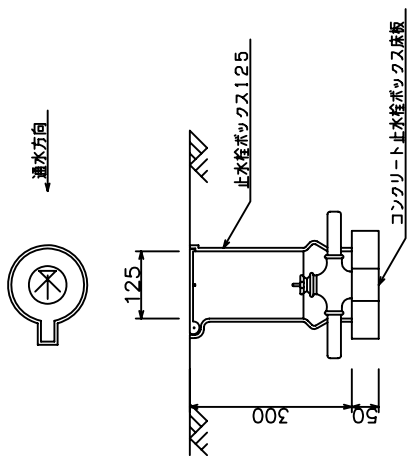


(イ) 樋込地以外

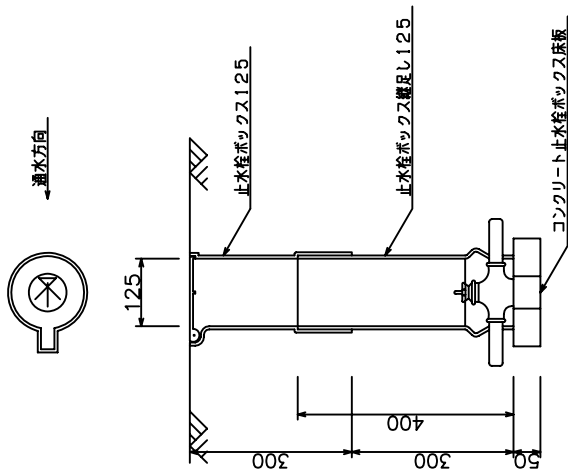


(2) 口径30mm以上  
(ア) 樋込地

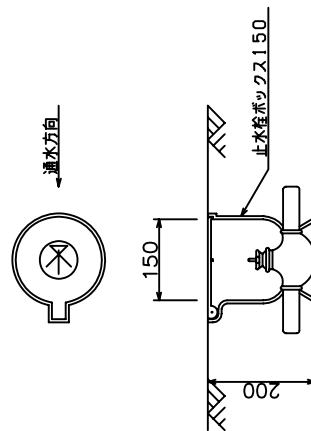

(イ) 樋込地以外

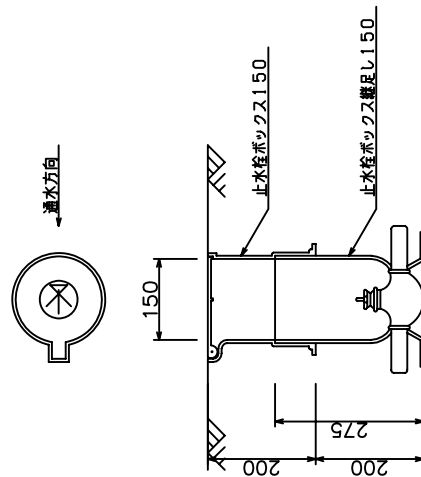

(注) 1. 止水栓の深さが(ア)以上の場合は(イ)とし、確認して設置すること。  
2. 砂利道路に止水栓ボックスを設置するときは次のボックス保護を行うこと。

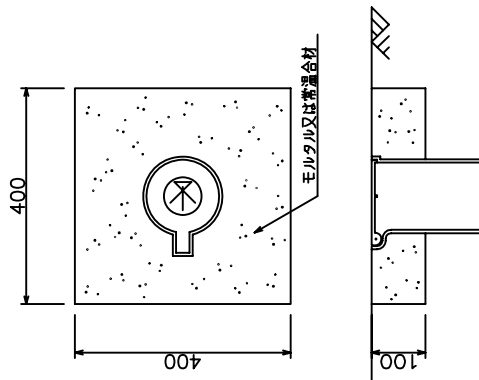

図名 止水栓・止水栓ボックス

大阪市建設局