



アダプタ-詳細

引留金具
自動点滅器
ターミナルキャップ²⁸ } 連続照明の場合不要

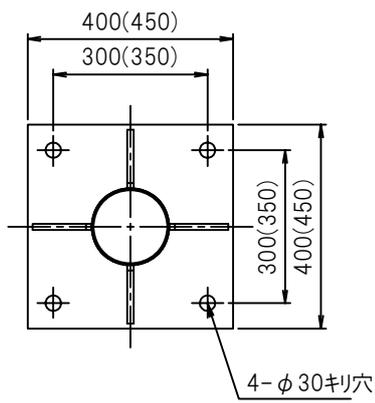

4-φ30キリ穴

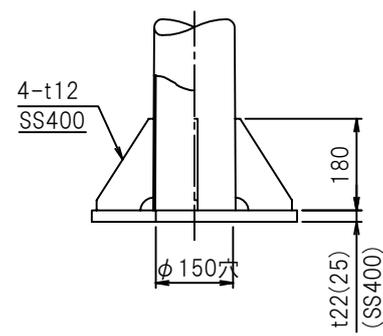


柱脚部詳細

※()寸法は12AC-12B用

材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→シルバー



ポール形状	H	W	D 1	D 2	地際の板厚	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカ-ボルト
8AC-8B	8200	800	80	167	4mm以上	2110N	10000N・m	154kg	1804N	中
10AC-10B	10200	1000	75	184	4mm以上	2640N	14800N・m	187kg	2128N	中
12AC-12B	12200	1200	75	206	4.2mm以上	3300N	21200N・m	264kg	2883N	大

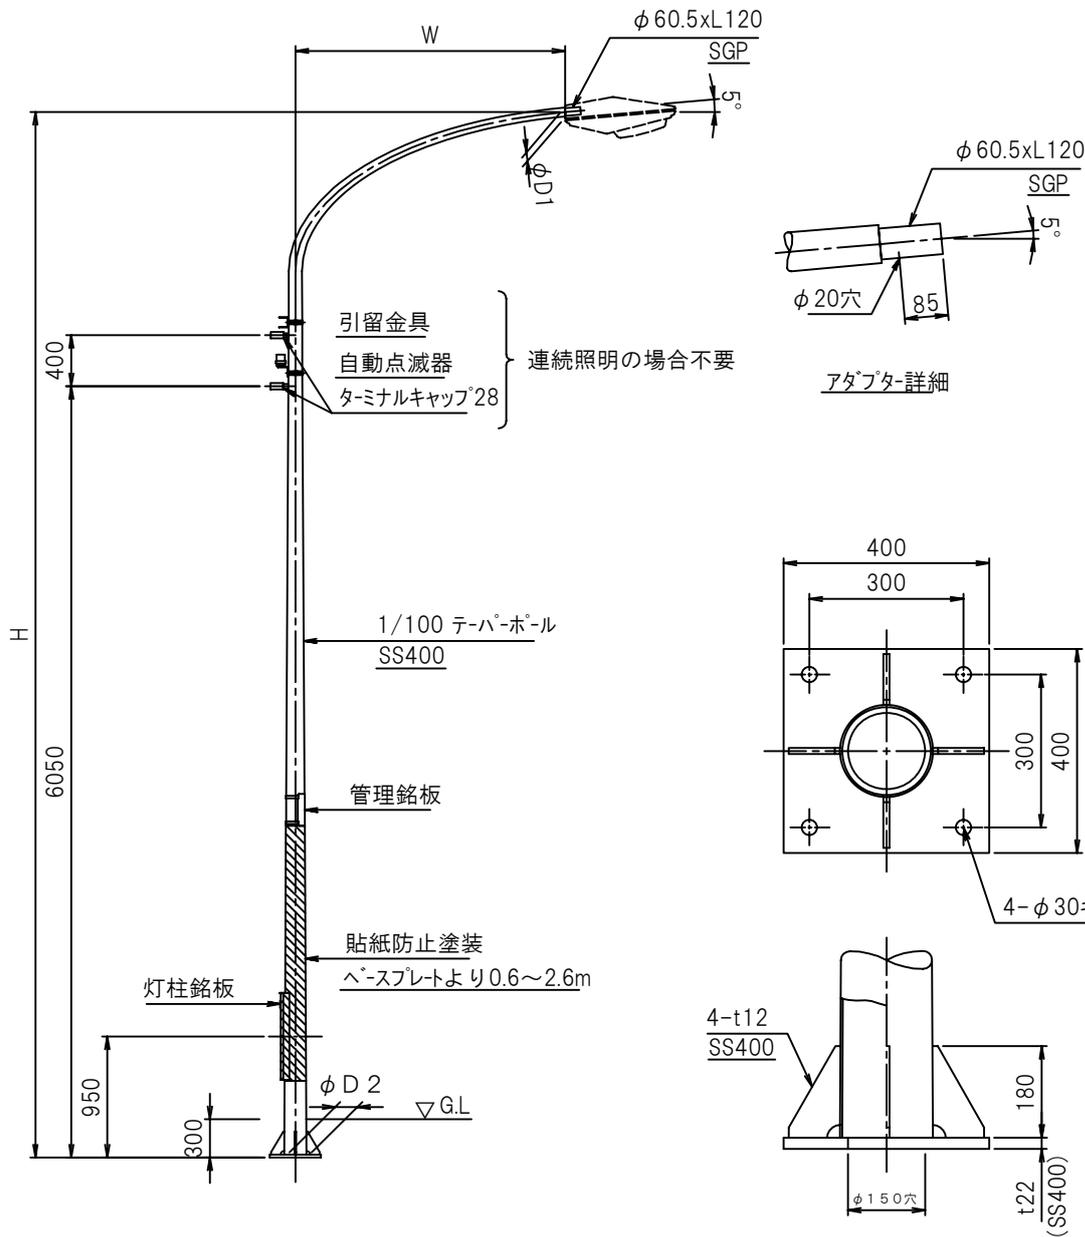



仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
 指定色塗装→シルバー

材質 SS400などはすべて同等品とする

ポール形状	H	W	D1	D2	地際の板厚	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカーボルト
8AE-21B	8200	2100	75	171	4mm以上	2280N	11200N・m	164kg	1902N	中
10AE-23B	10200	2300	75	192	4mm以上	2870N	16500N・m	201kg	2265N	中

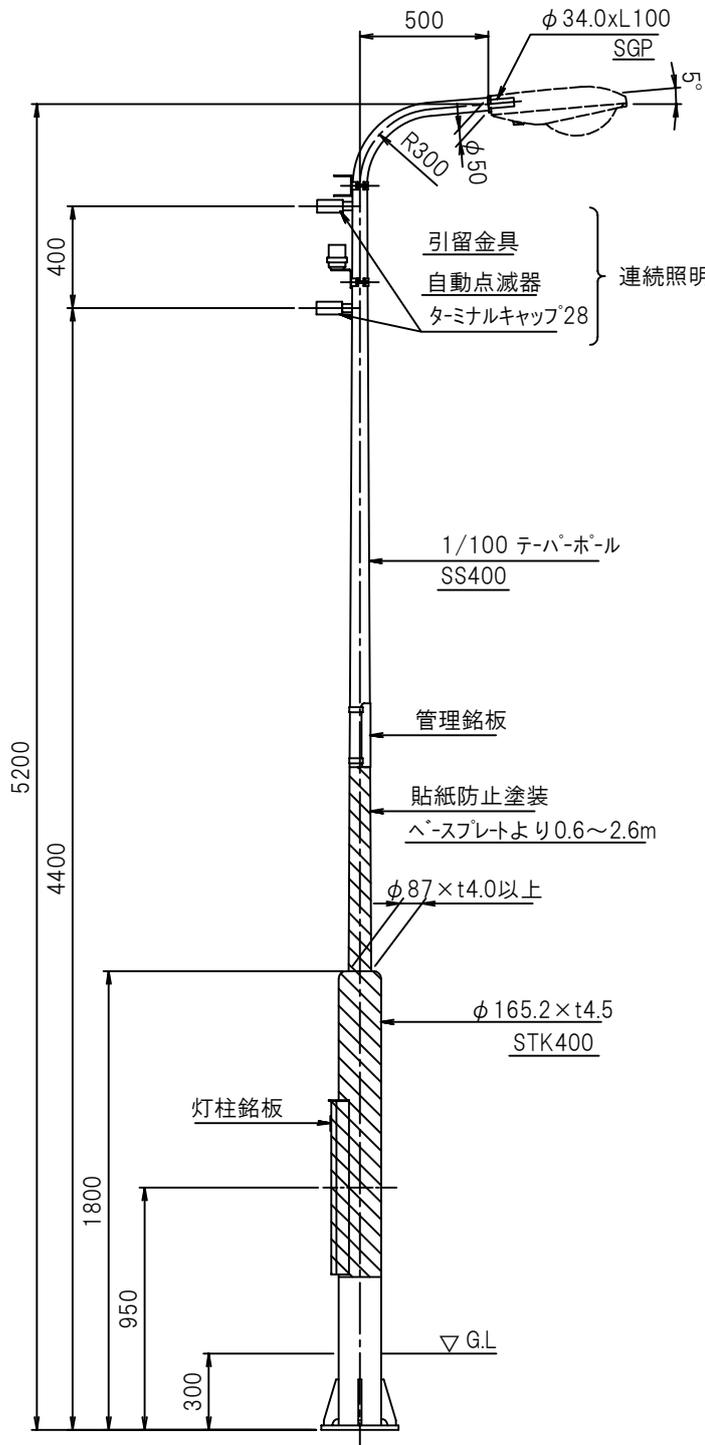

アダプタ-詳細




柱脚部詳細

材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融垂鉛メッキ (HDZ55) 後
指定色塗装→シルバー

水平力	1010N
モーメント	2590N・m
ポール重量	88kg
総重量	1157N
アンカーボルト	小

柱照明 (柱上灯ポール、ハイウェイOM型)
大阪建設局

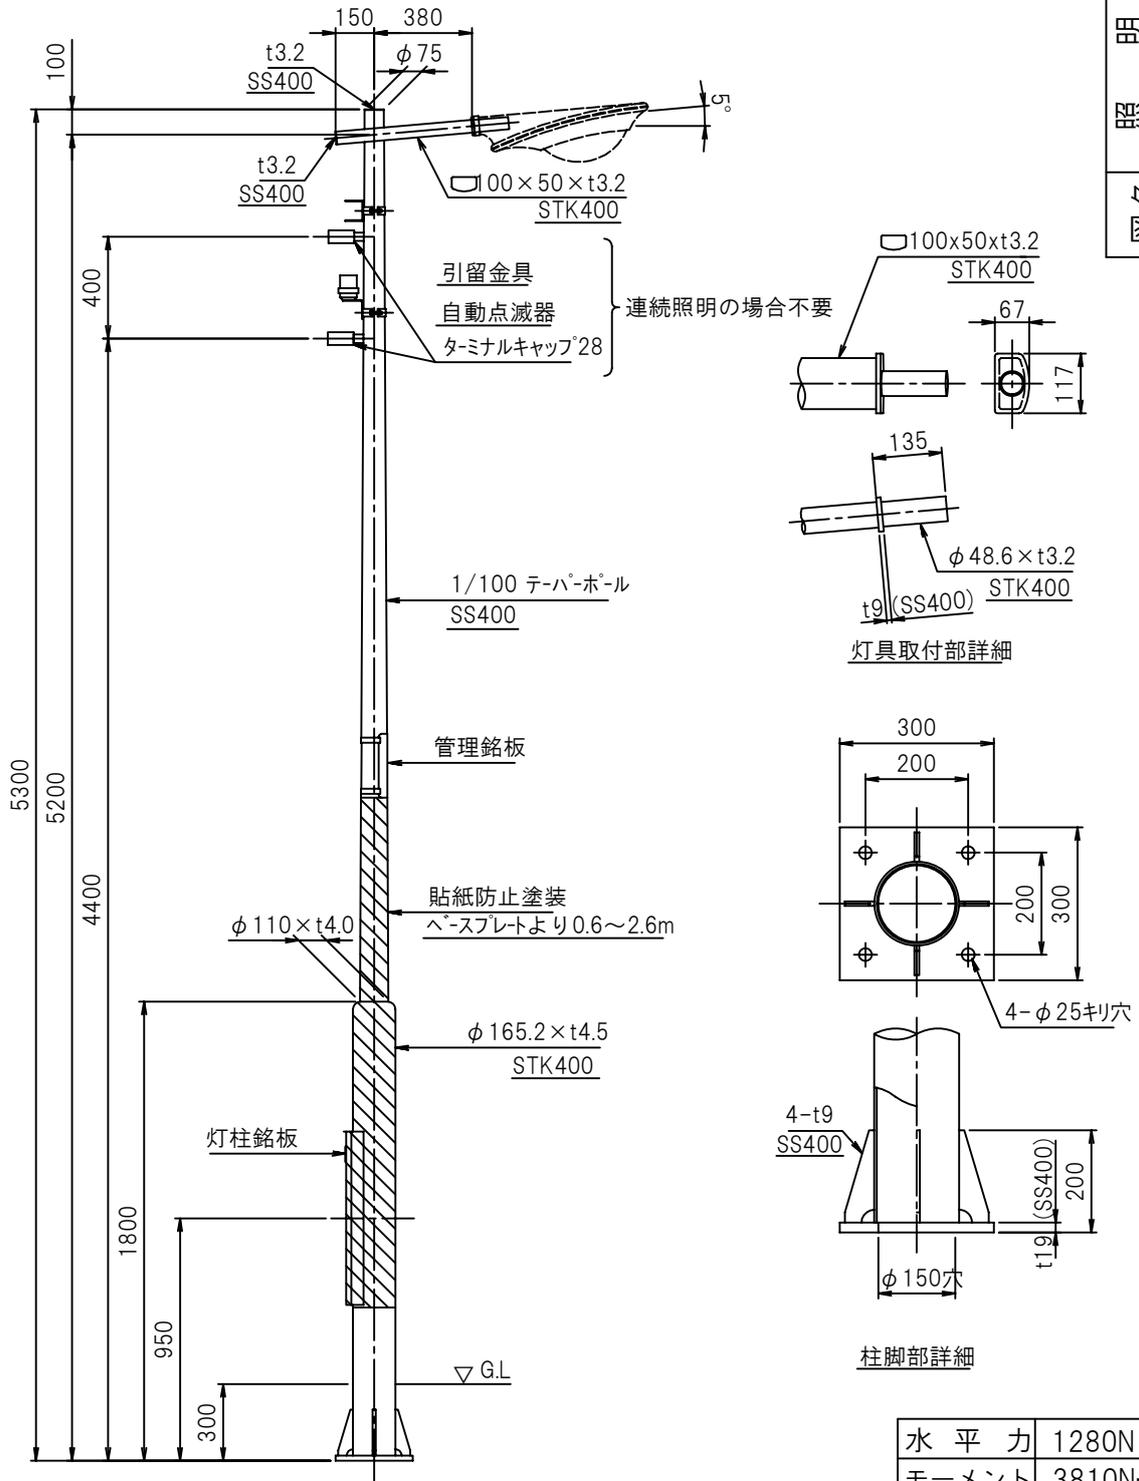


材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融垂鉛メッキ (HDZ55) 後
指定色塗装→シルバー


水平力	1280N
モーメント	3810N・m
ポール重量	99kg
総重量	1265N
アンカーボルト	小

柱照明
(柱上灯ポール、ハイウェイ角型)



大阪建設局

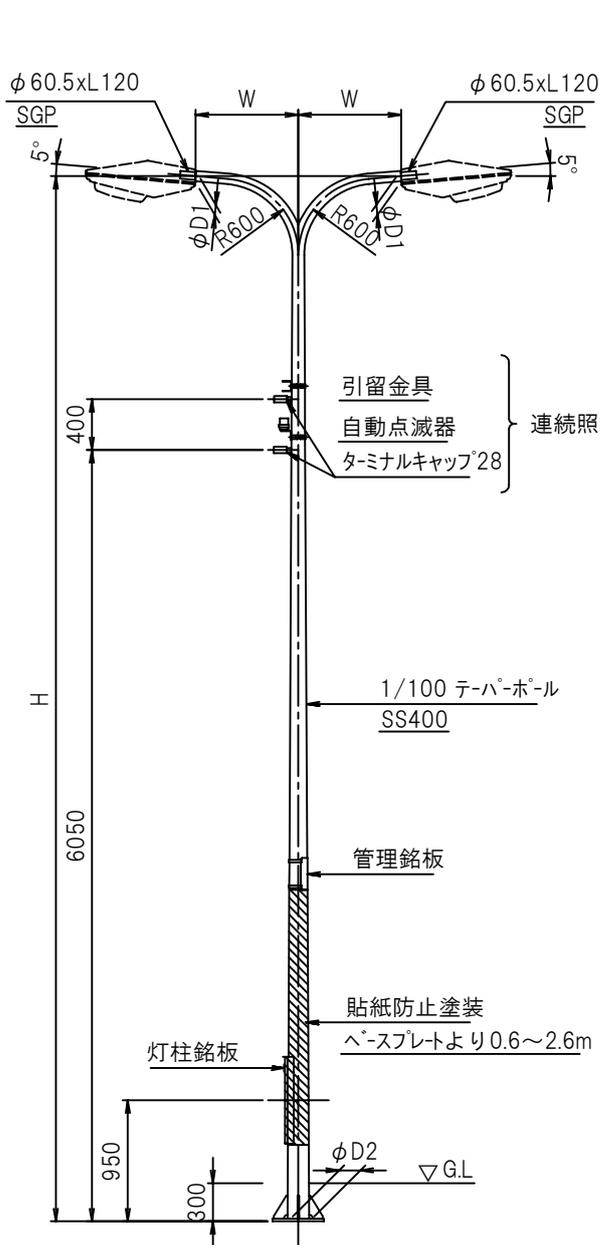

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→シルバー



アダプター詳細

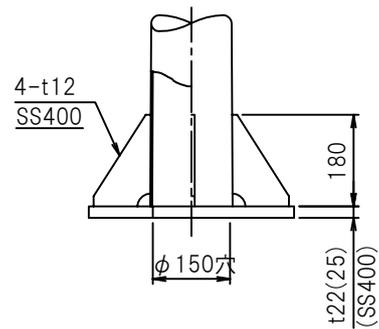
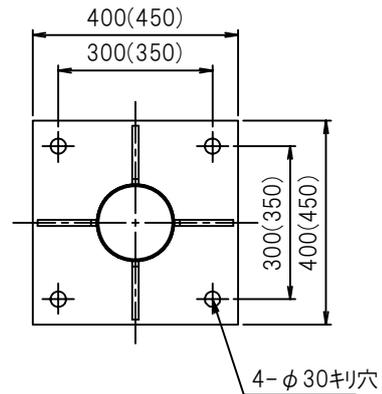


柱脚部詳細



※()寸法は12AC-12YB用

材質 SS400などはすべて同等品とする

ポール形状	H	W	D 1	D 2	地際の板厚	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカーホルト
8AC-8YB	8200	800	80	167	4mm以上	2710N	14900N・m	165kg	2206N	中
10AC-10YB	10200	1000	75	184	4mm以上	3260N	21000N・m	199kg	2540N	中
12AC-12YB	12200	1200	75	206	4.2mm以上	3950N	29000N・m	280kg	3334N	大

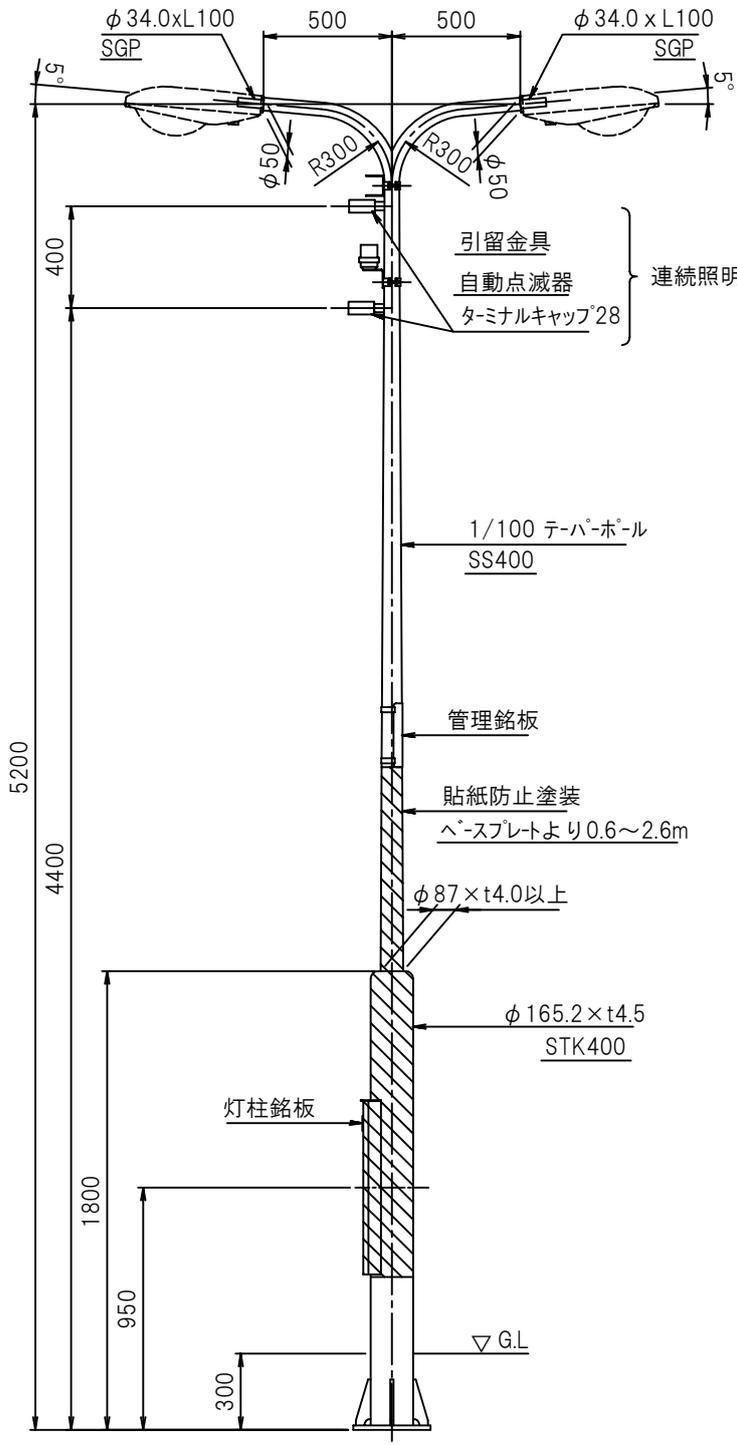

アダプタ詳細






柱脚部詳細

材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融垂鉛メッキ(HDZ55)後
 指定色塗装→シルバー

水平力	1220N
モーメント	3660N・m
ポール重量	93kg
総重量	1206N
アンカーボルト	小

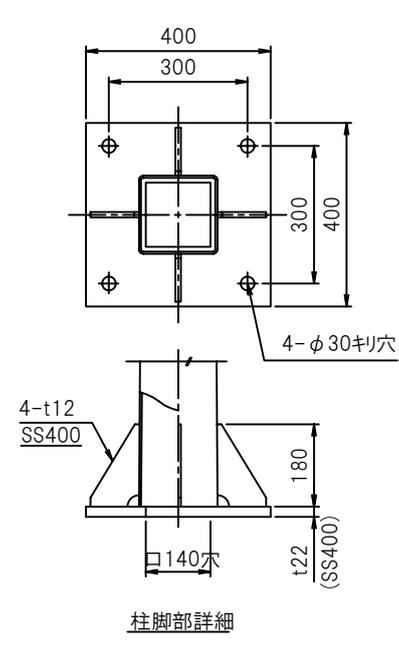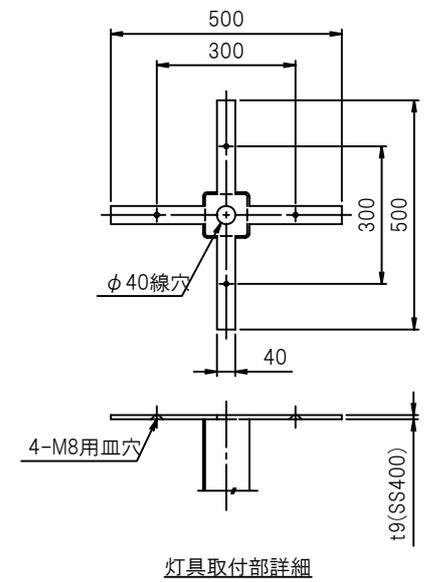
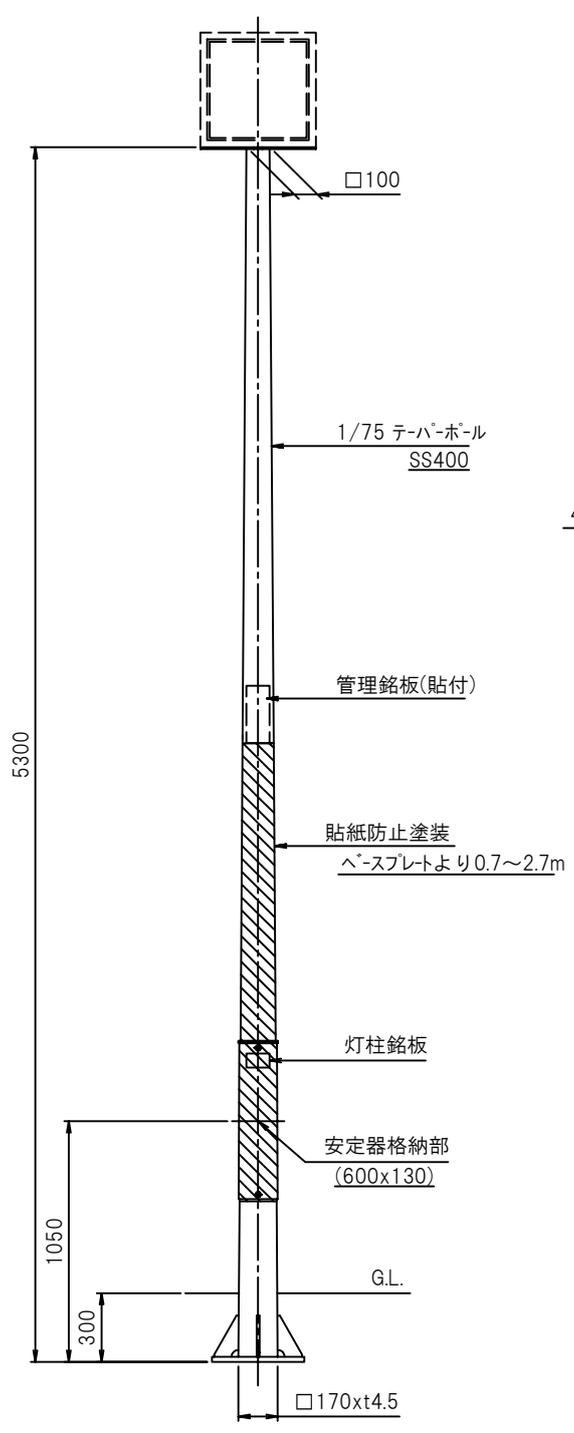


材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B (3分艶)

水平力	3840N
モーメント	12400N・m
ポール重量	136kg
総重量	1628N
アンカーボルト	中


水平力	1762N
モーメント	6347N・m
ポール重量	143kg
総重量	1598N
アンカーボルト	中

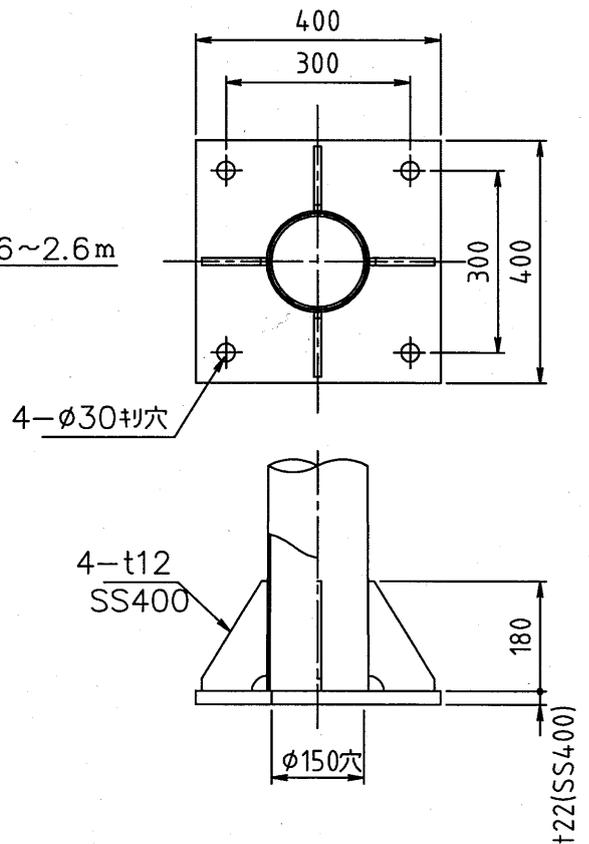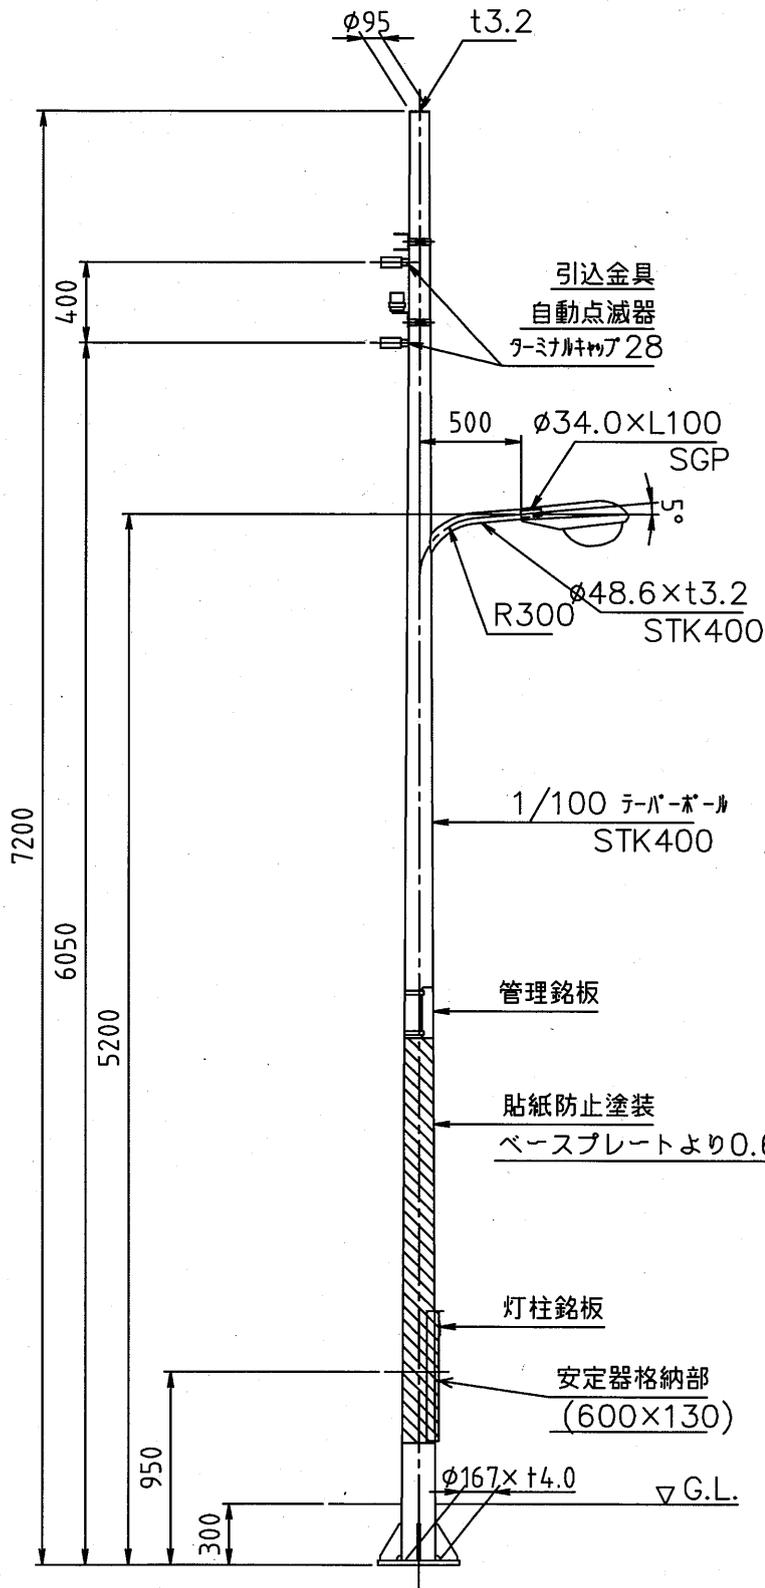





仕上：溶融亜鉛メッキ (HDZ55) 後
 指定色塗装→シルバー

材質 SS400などはすべて同等品とする

図名	照明柱 (引込柱兼用型)
大阪市建設局	




水平力	2061N
モーメント	6816N・m
ポール重量	147kg
総重量	1736N
アンカーボルト	中

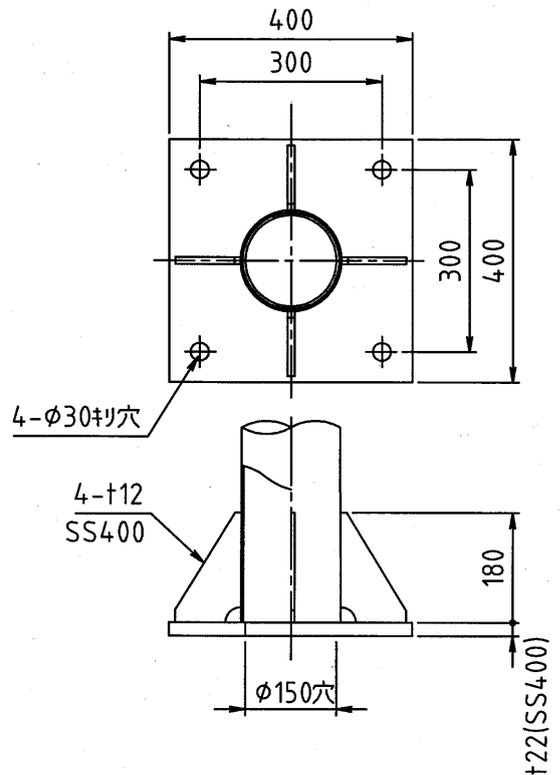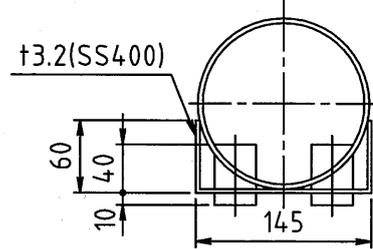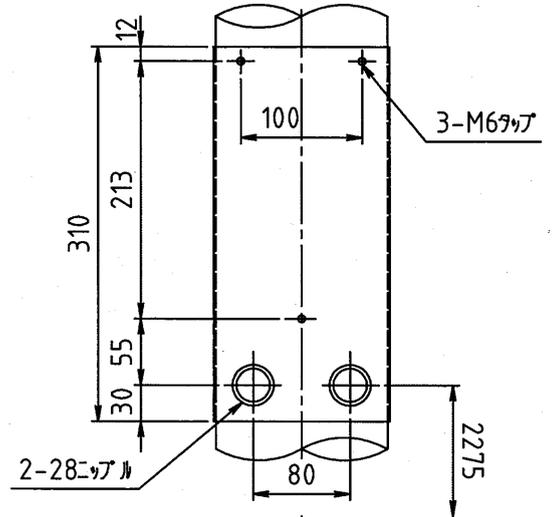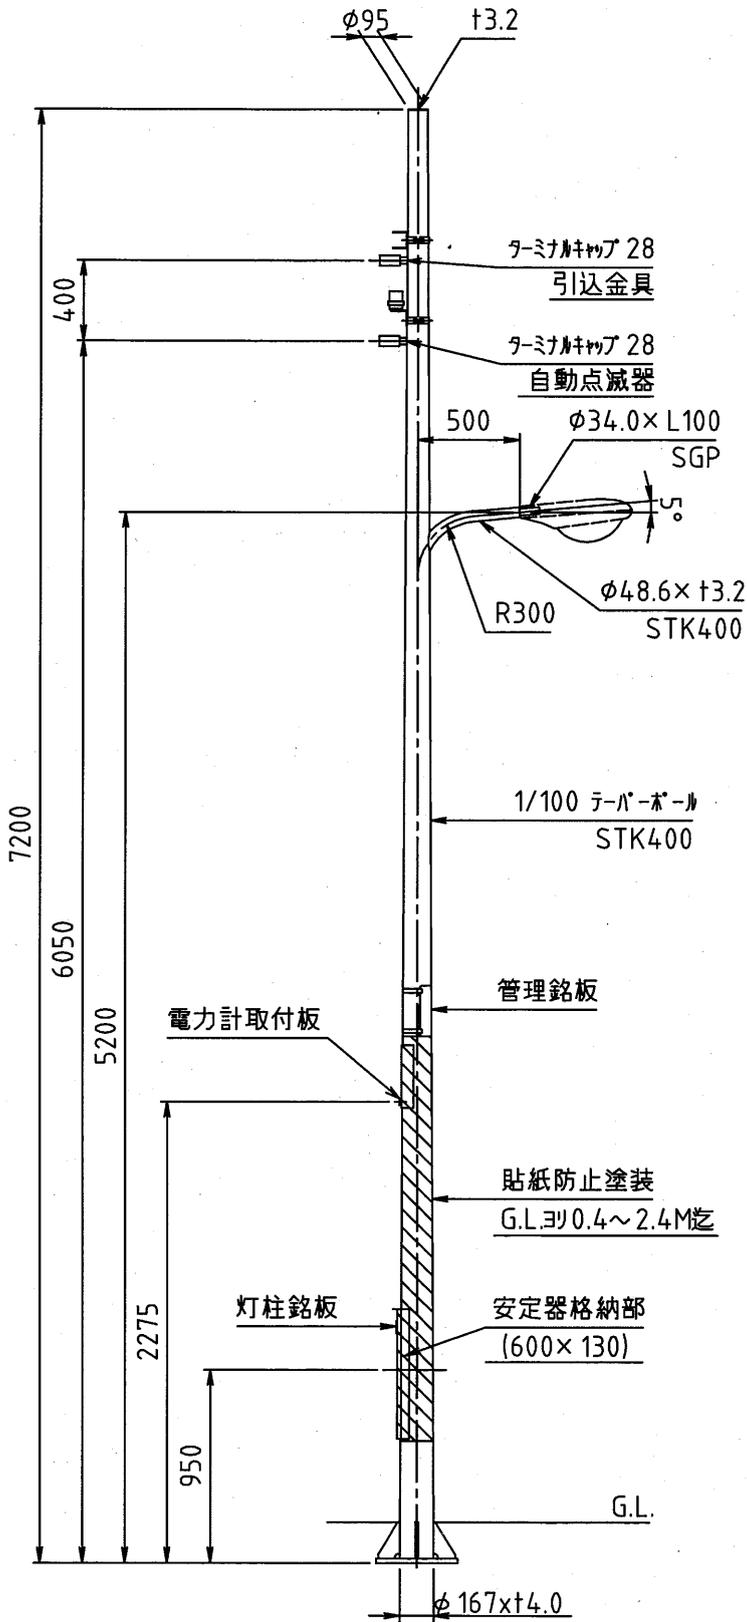




仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→シルバー

図名	照明柱 (引込柱兼用、電力量計取付、AC型)
大阪市建設局	

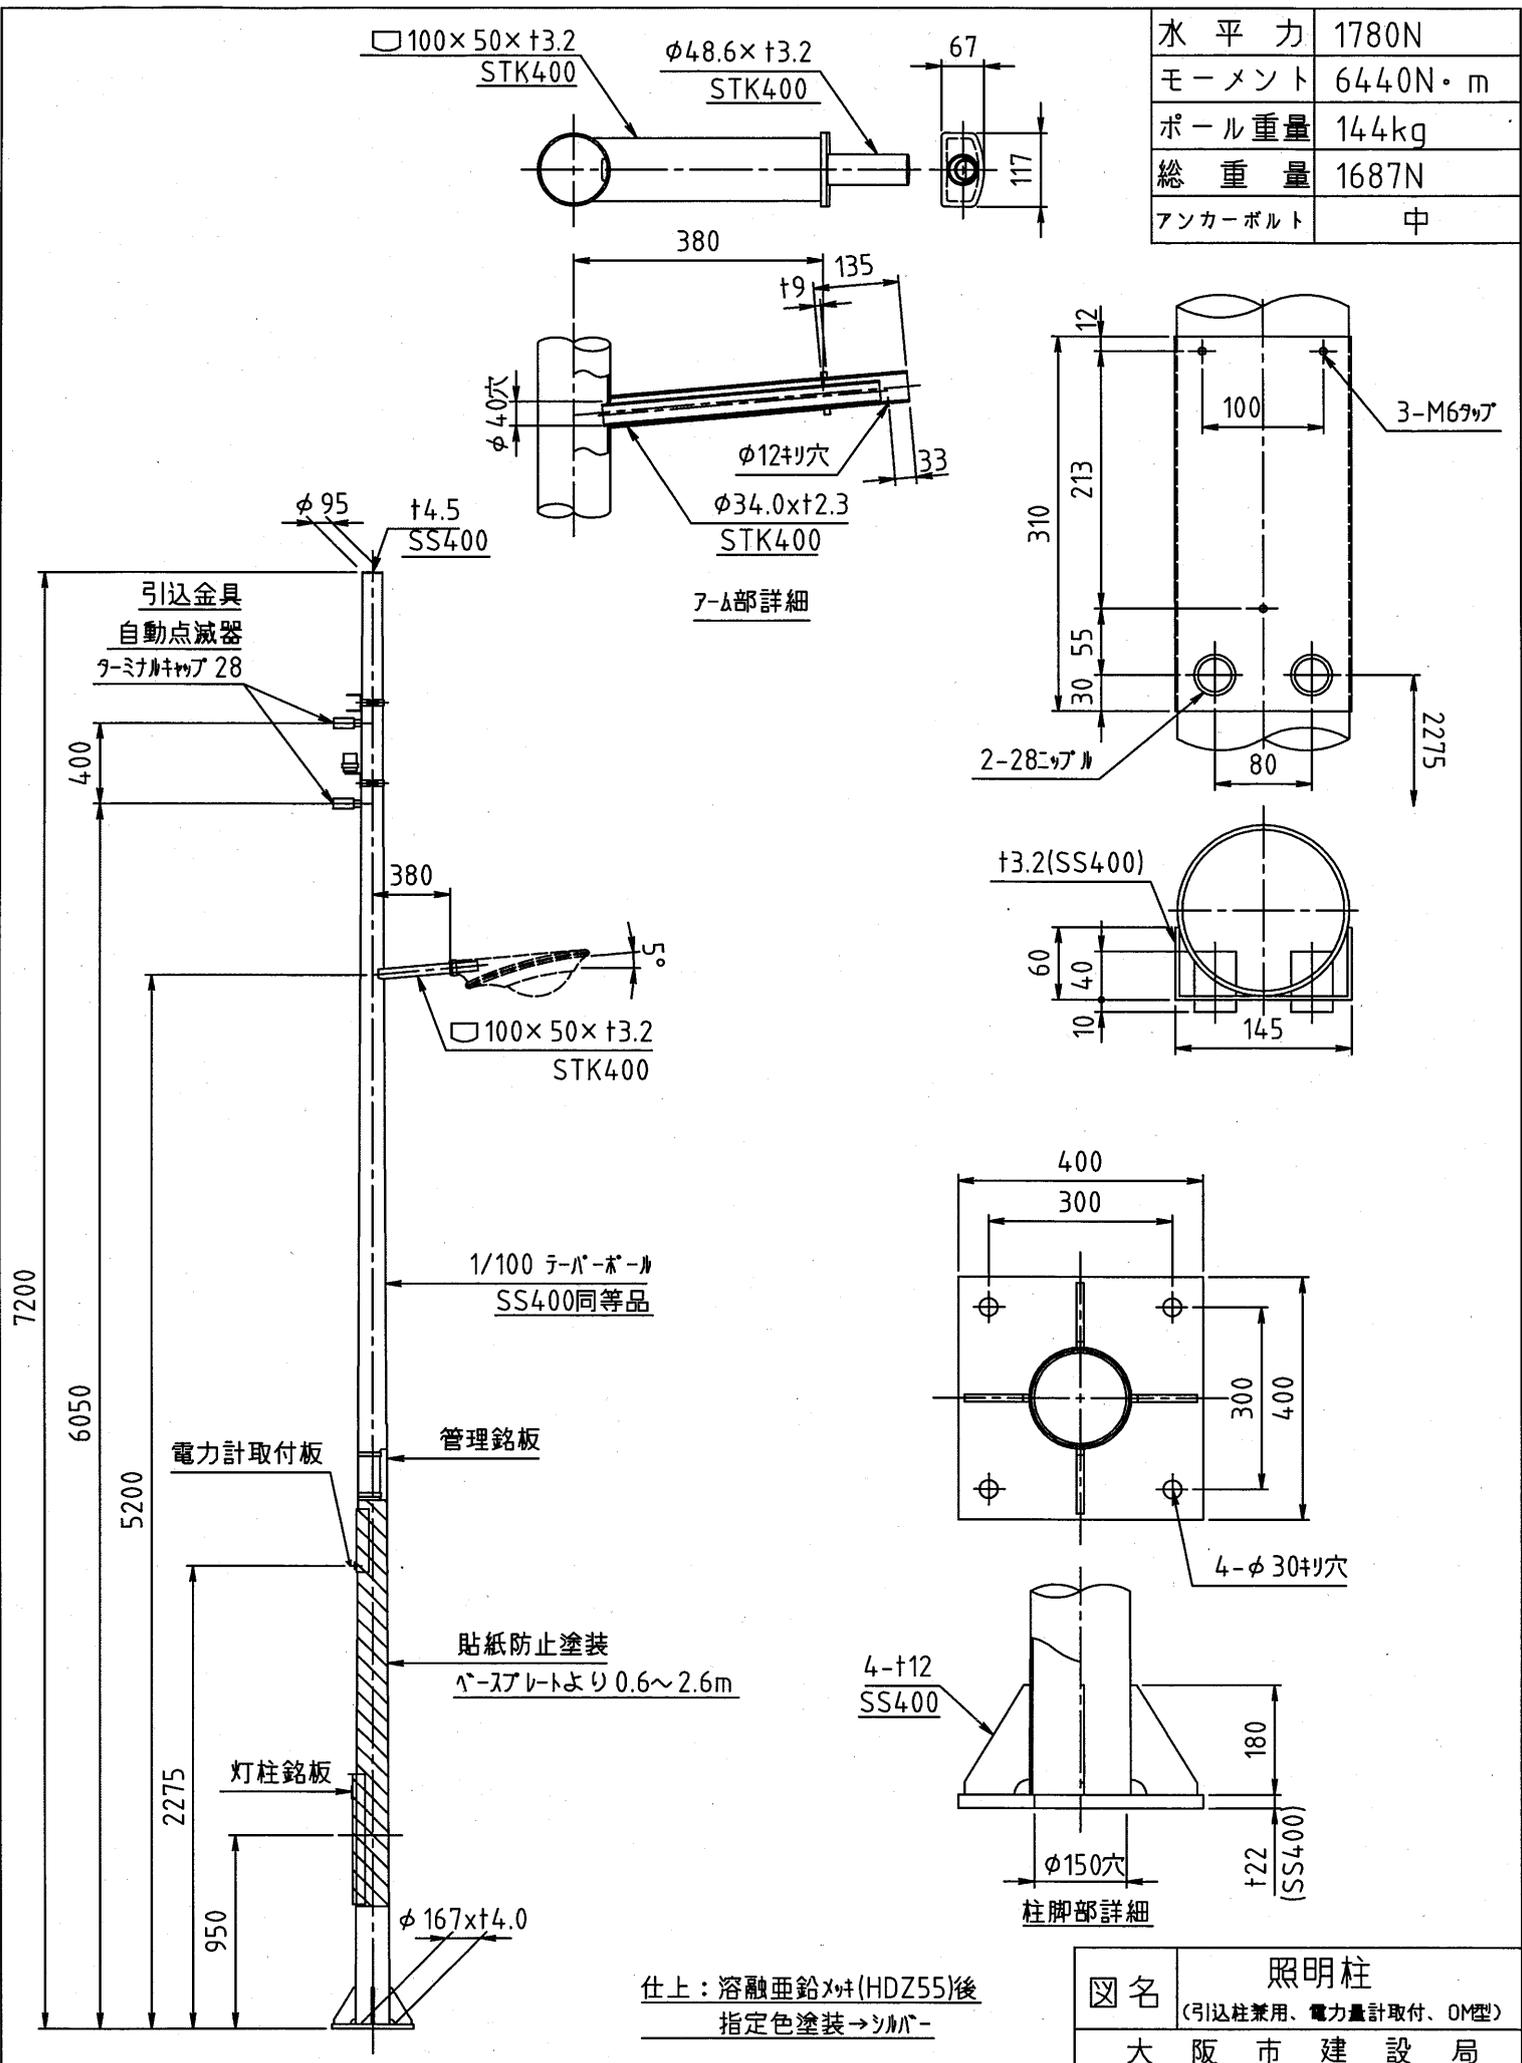

図名 照明柱 (引込柱ポール)

大阪市建設局

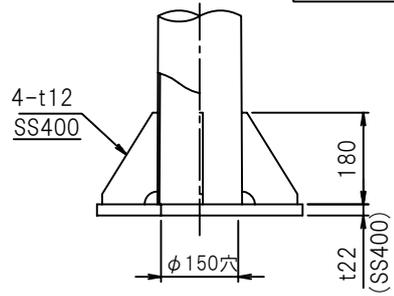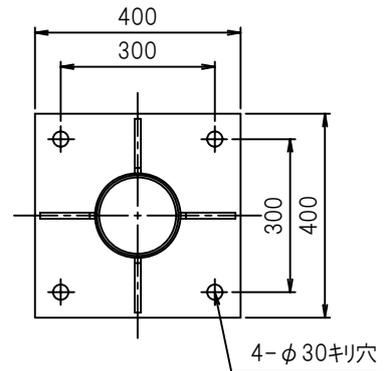
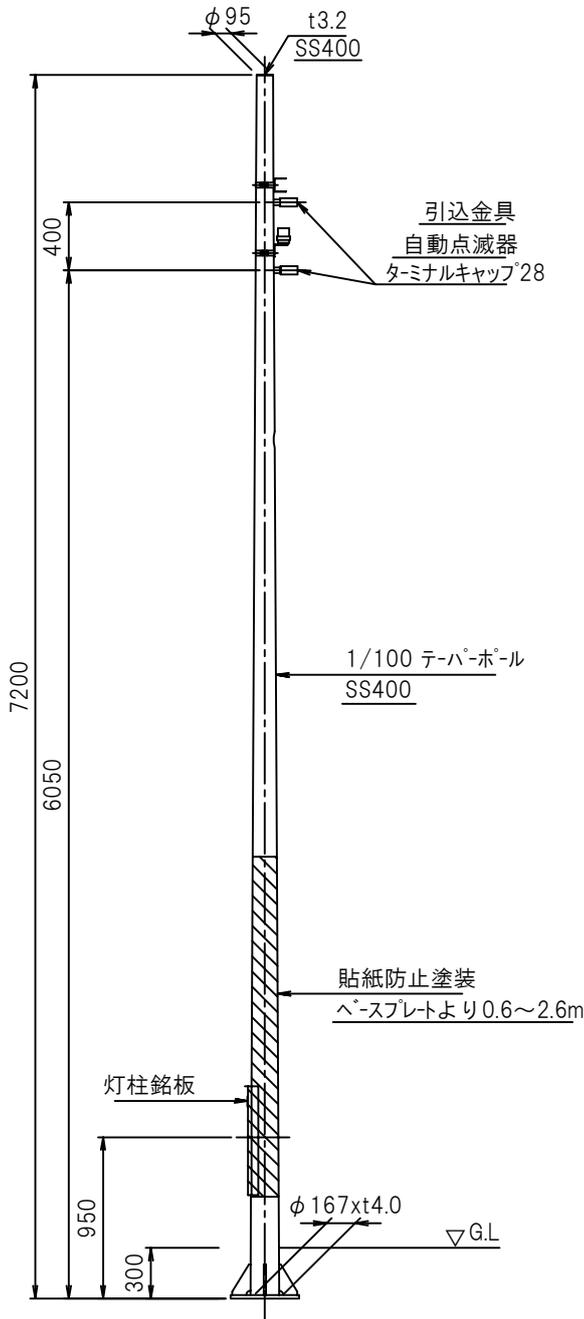


柱脚部詳細



材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融垂鉛メッキ (HDZ55) 後
指定色塗装→シルバー

水平力	1460N
モーメント	4770N・m
ポール重量	141kg
総重量	1382N
アンカーボルト	中

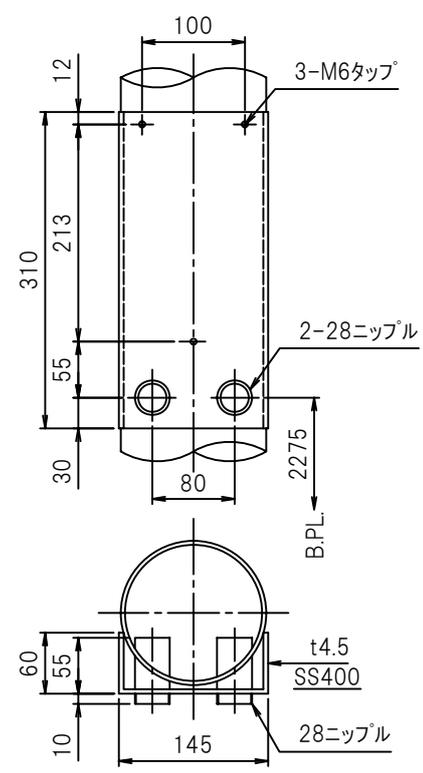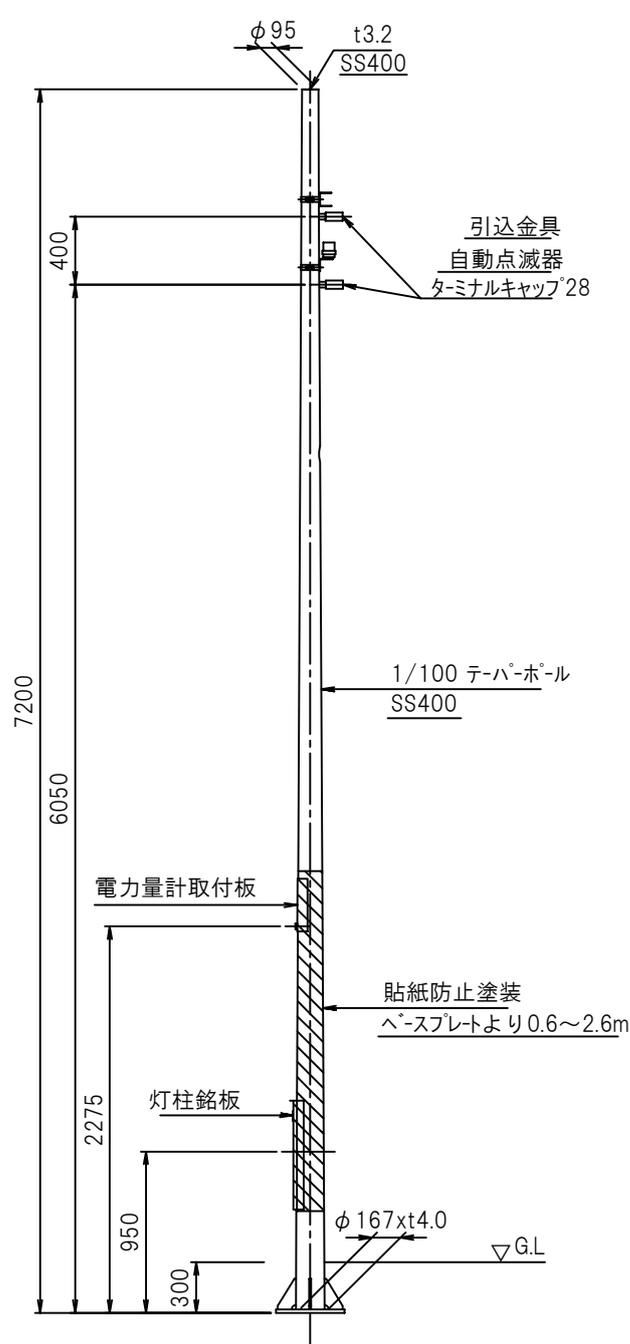

電力量計取付板詳細






柱脚部詳細


材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融垂鉛メッキ (HDZ55) 後
 指定色塗装→シルバー

水平力	1860N
モーメント	5730N・m
ポール重量	145kg
総重量	1618N
アンカーボルト	中

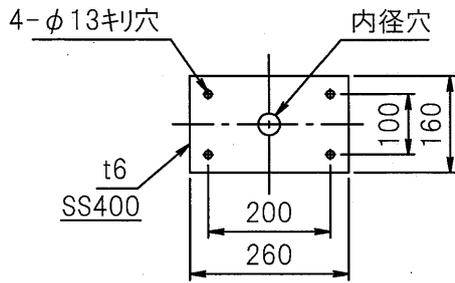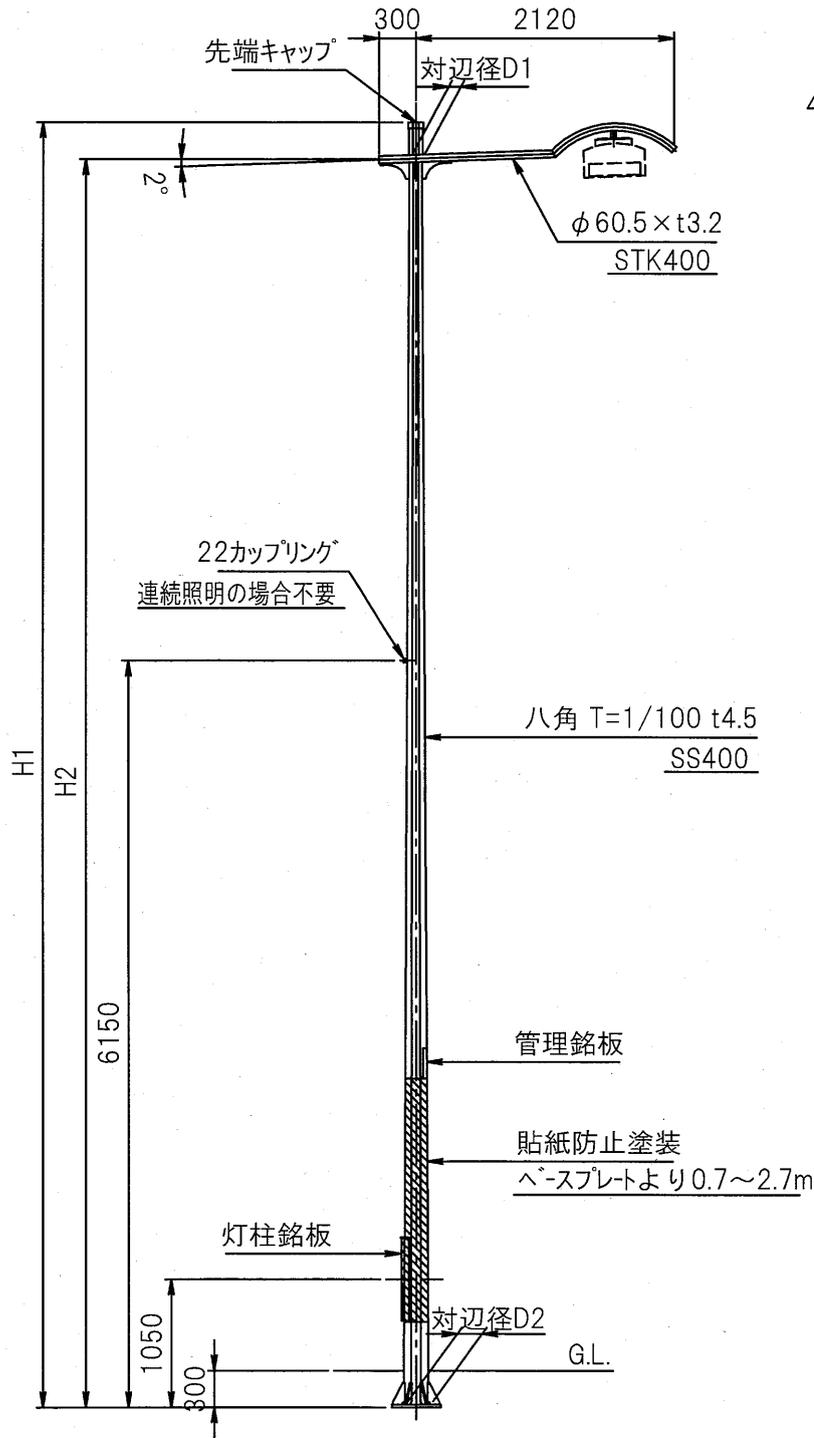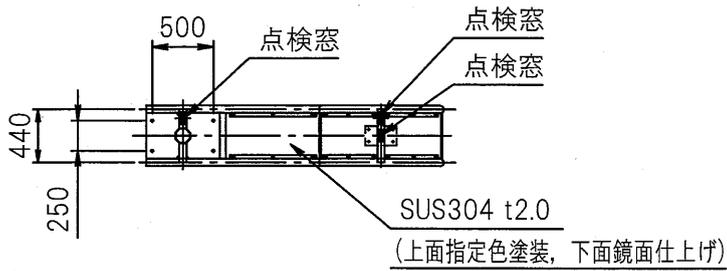

器具取付フランジ詳細

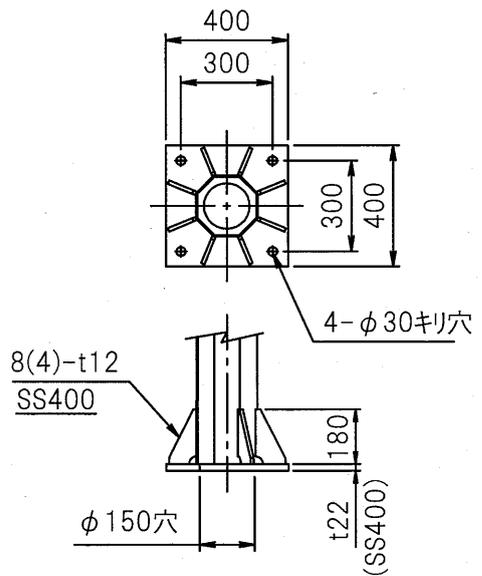


柱脚部詳細
※()寸法は8M用

仕上: 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)

材質 SS400などはすべて同等品とする

ポール形状	H1	H2	D1	D2	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカーボルト
8m	8606	8300	100	183	4480N	21600N・m	224kg	2491N	中
10m	10606	10300	100	203	5590N	31400N・m	272kg	2962N	中

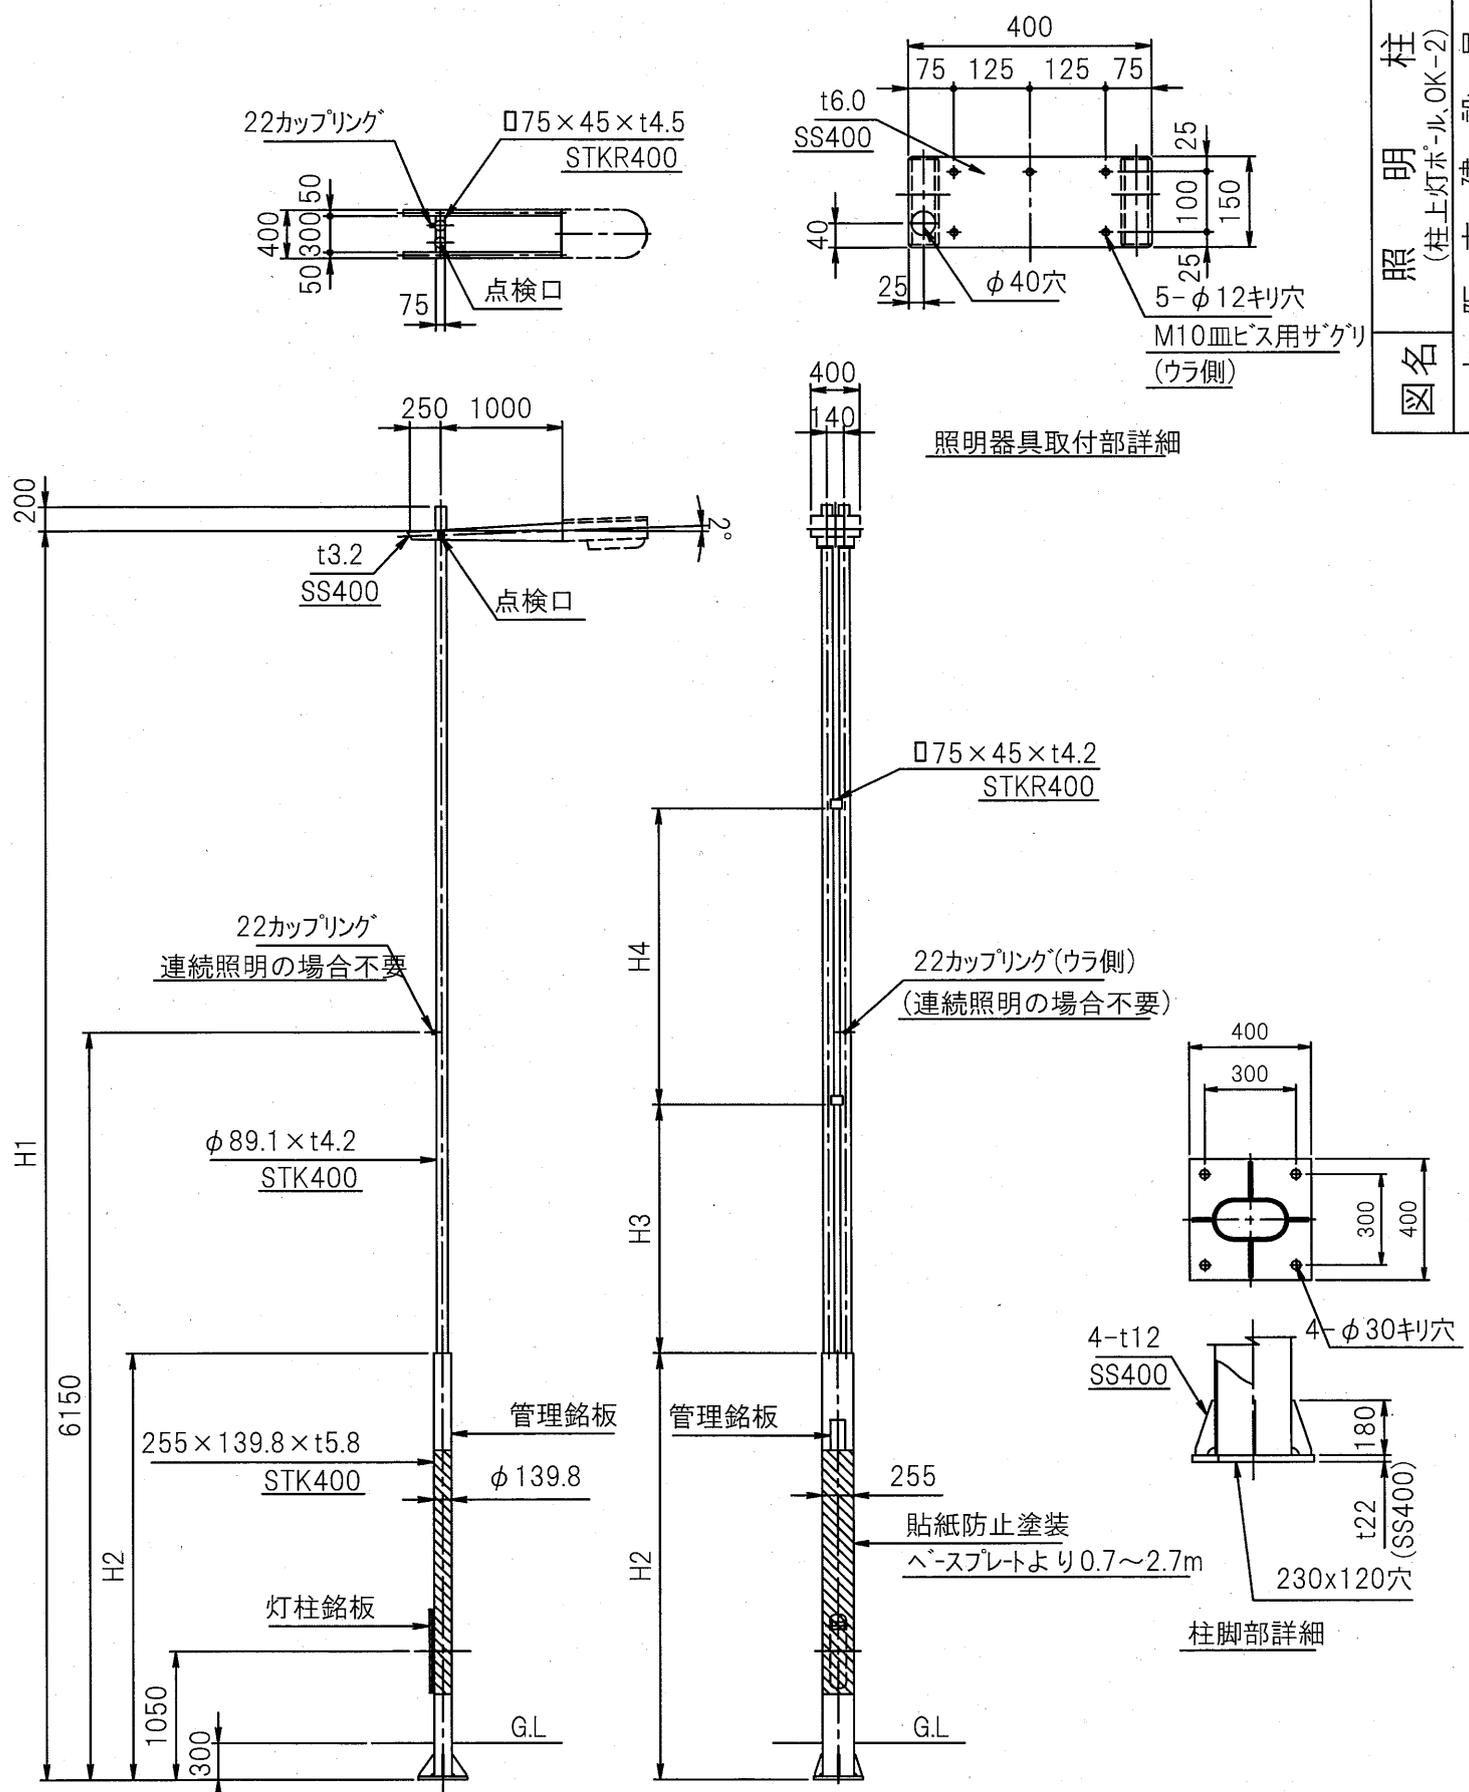

照明器具取付部詳細

柱脚部詳細

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
 指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)
 材質 SS400などはすべて同等品とする

ポール形状	H1	H2	H3	H4	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカーボルト
8m	8300	3000	1550	1950	2970N	15100N·m	284kg	3079N	中
10m	10300	3500	2050	2450	3580N	20300N·m	356kg	3785N	中