
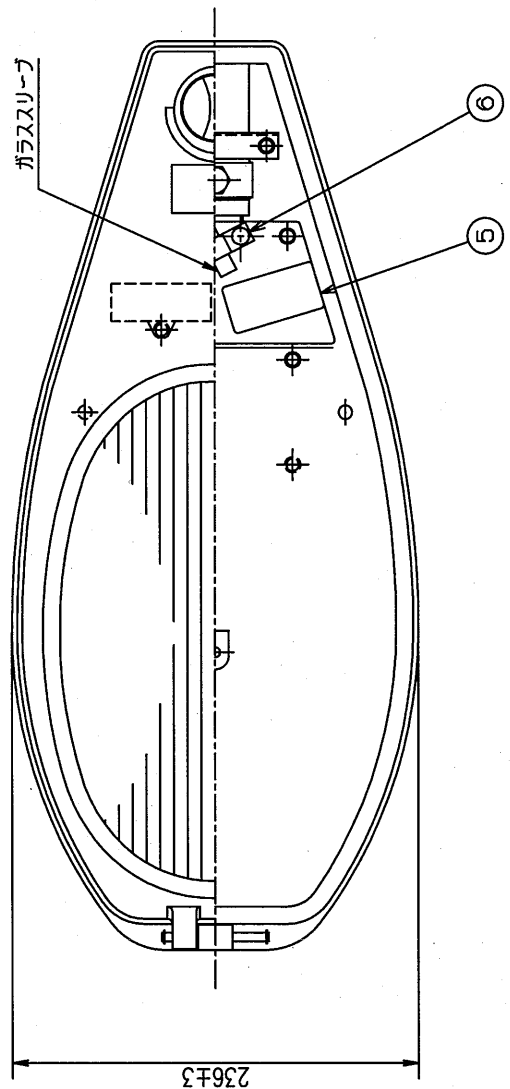


部番	部品名称	材質	処理	個数	備考
14					
13					
12	パッキン(2)	エポキシゴム		1	
11	パッキン(1)	エポキシゴム		1	
10	グローブ押え	SGC		2	シリコフェーザ
9	枠ストッパー	SUSワイヤ		1	
8	自動点滅器			1S	PC1-13A1
7	アームアダプター	CR		1	
6	ケーブリング押さえ	SUS		1S	シリコフェーザ
5	端子台	樹脂		1	3P
4	開閉ツマミ	ZDC	クロムめっき	1	
3	グローブ	硬質ガラス		1	
2	枠	ADC	塗装	1	
1	本体	ADC	塗装	1	

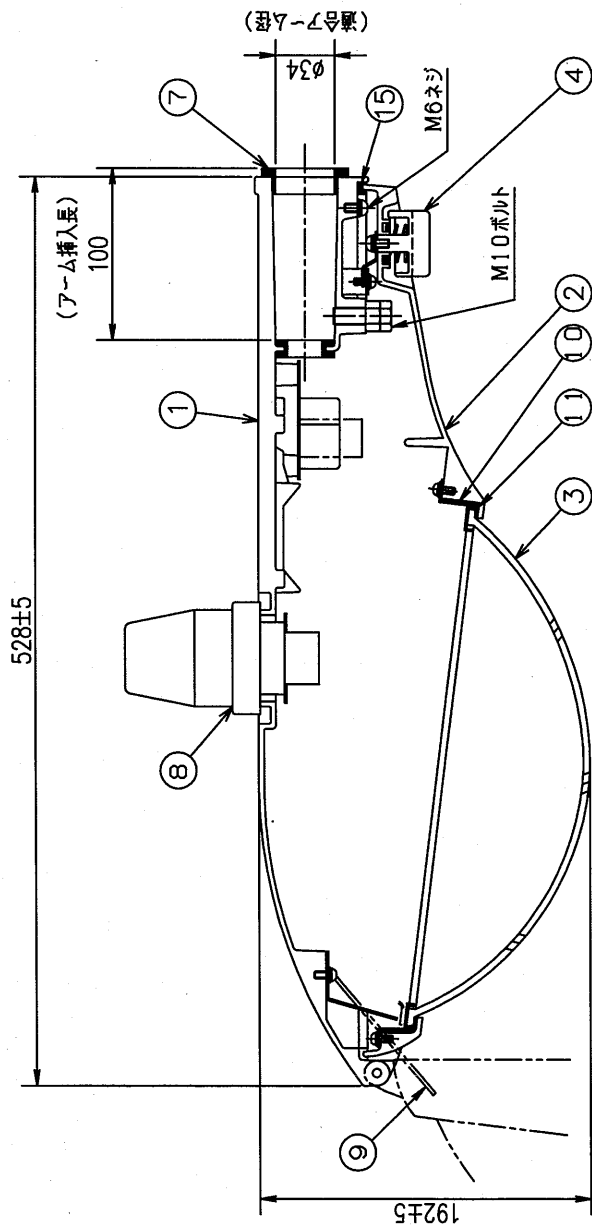

照明器具

図名 (LED40用自動点滅器内蔵)

大阪市建設局

番号	部 品 名	材 質	個 数	記 事
1	上 部 筒 体	AC3A-F	1	指定色塗装
2	下 部 筒 体	AC3A-F	1	指定色塗装
3	反 射 鏡	A1080P	1	電解研磨
4	グ ロ ー プ	硬質ガラス	1	
5	パッキンA	シリコンゴム	1	
6	パッキンB	シリコンゴム	1	
7	受 金 具	SS34P	1	六角ナットハスチンレス製
8	締 付 ネジ	SUS304	1	
9	支 持 金 具	S U P	1	銀色塗装
10	ソケット取付板	S P C C	1	
11	取 付 台	S P C C	1	
12	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	SF-396C
13	バ ン ド	SS41F	1	
14	U ボ ル ト	SS34B	1	M12
15	社 銘 板	A1H-0	1	
16	安 定 器	組 立 品	1	
17	し ゃ 熱 板	S P C C	1	
18	自 動 点 滅 器	組 立 品	1	
19	柱	S P C C	1	
20	端 子 台 取 付 板	S P C C	1	
21	端 子 台	組 立 品	1	
22	ヒューズホルダー	組 立 品	2	
23	グローブ用パッキン	シリコンゴム	1式	
24	ファイター	ガラス繊維	1	

適合ランプ：NH360, HF700
仕 上：焼付塗装（ウメネズミ）

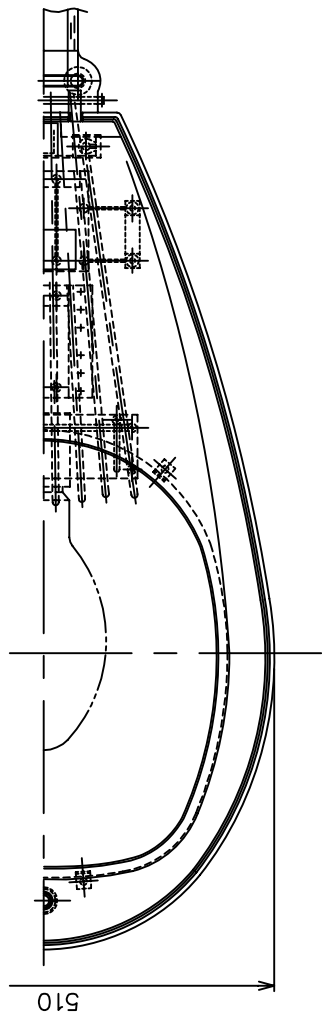
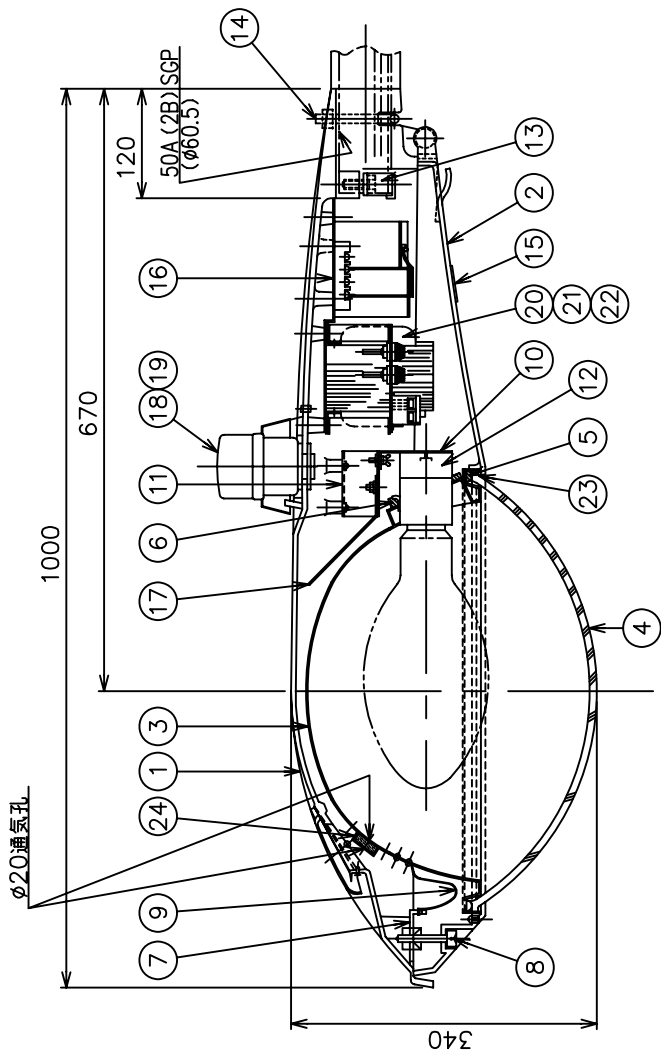





図 名	照 明 器 具 (灯具、美化柱用)
大 阪 市 建 設 局	

部品名	材質	図番・仕様	個数	備考
1 本体	アルミ鋳物		1	塗装
2 カバー A	アルミ鋳物		1	塗装
3 カバー B	アルミ鋳物		1	塗装
4 グローブ	硬質ガラス		1	
5 反射鏡	AIP-S		1	X 1.4
6 ソケット	磁器 E-39		1	
7 反射鏡.バッキン	シリコンゴム		1	単包泡
8 ホルダ -	SPCC		1	t 3.2
9 閉閉金具	SUS304		3	t 2.5
10 防水バッキン	シリコンゴム		2	単包泡
11 六角ボルト	SUS304	M10×120 (ナット.W SW付)	1	
12 端子台	SUS304		1	t 1.2
13 端子磁器	3P		1	
14 コードクランプ	赤ファイバー		2	
15 化粧ネジ	SUS304	M8×35	3	

適合ランプ HID360~700W



適合アーム: 100^φ × 150 ℓ

仕上: 焼付塗装
(日塗 IB15-20B 相当色)

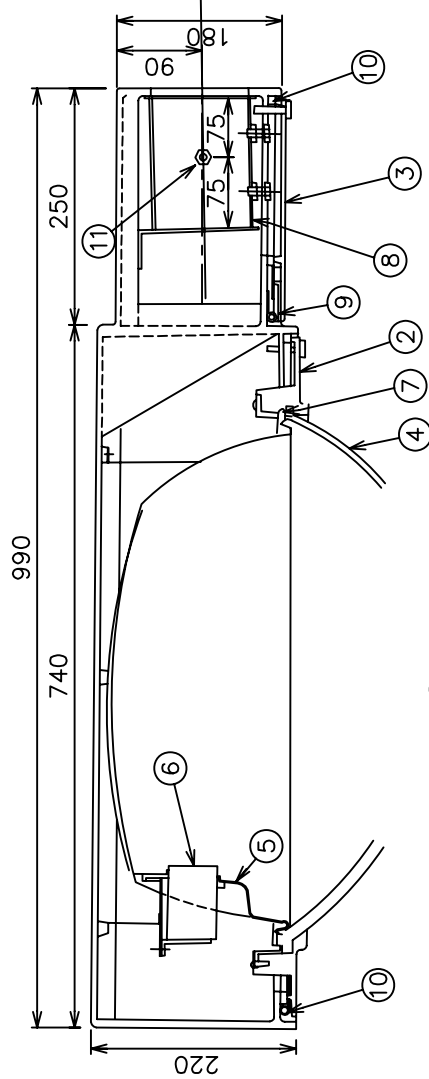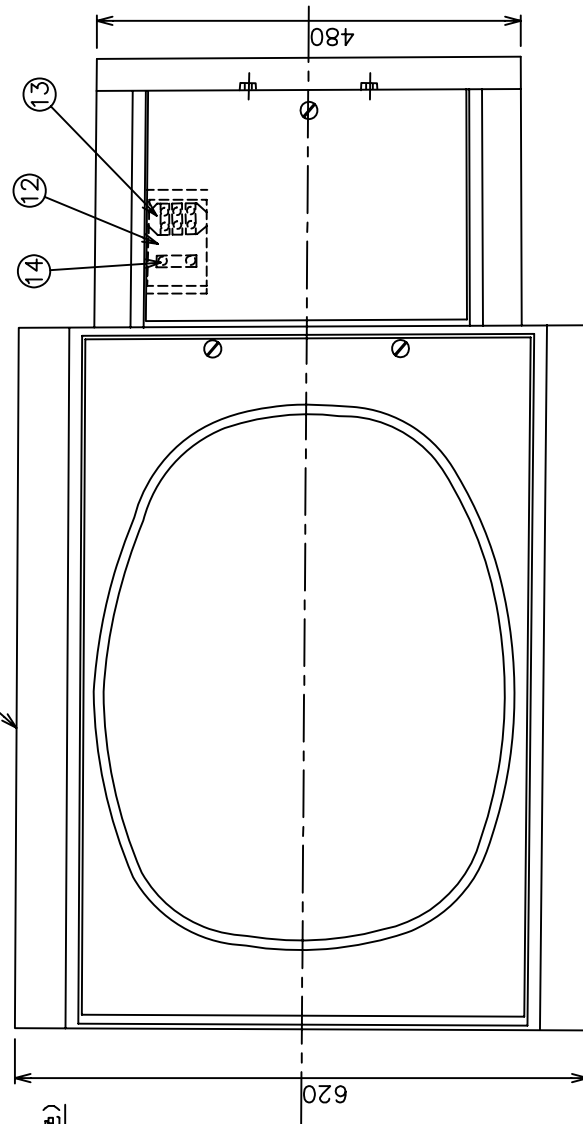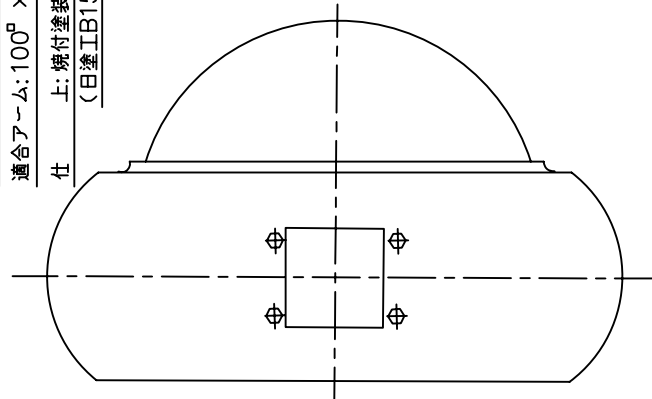

図名 照明器具
(灯具、東西線用)


大阪市建設局

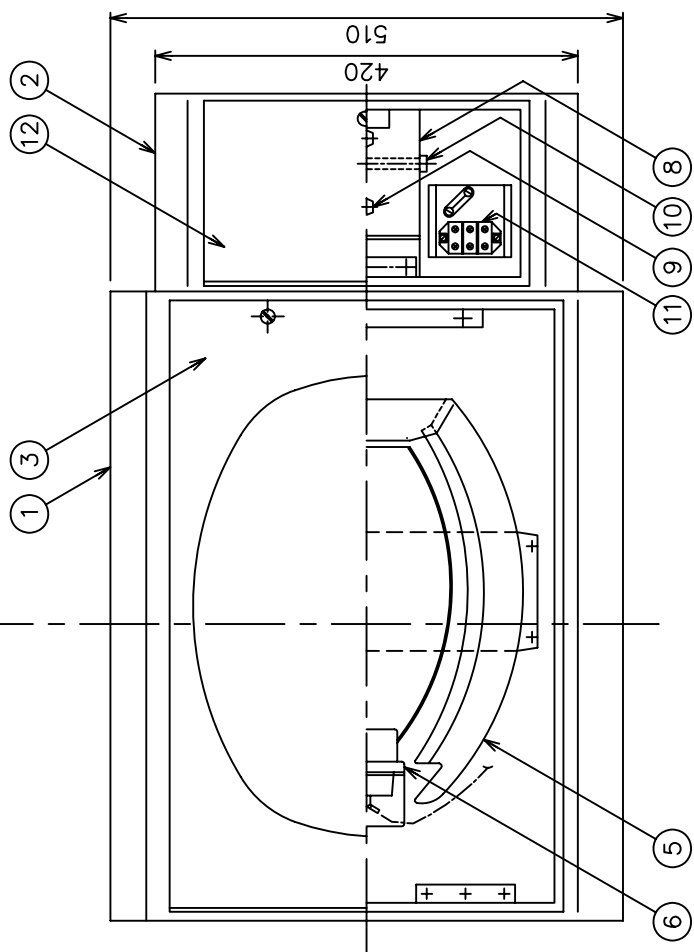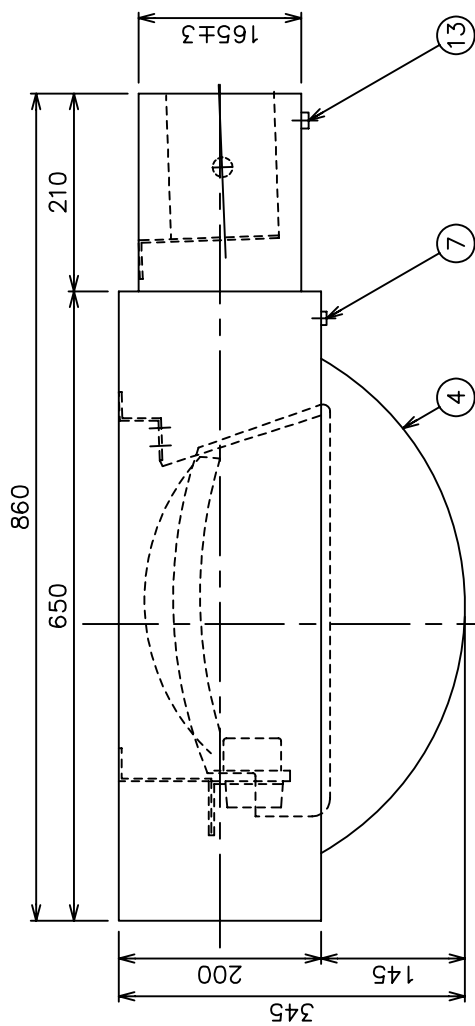

適合アーム：100□×150ℓ
適合ランプ：HID110～400W
仕 上：焼付塗装（白塗IB15～20B相当色）

部 品 名	材 質	図 番 ・ 仕 様	個 数	備 考
1 本体	SUS304	t1.2	1	
2 端子箱	SUS304	t1.2	1	
3 グローブ枠	SUS304	t1.5	1	
4 グローブ	煉瓦ガラス		1	
5 反射鏡	AlP-S 鏡面		1	
6 ソケット	磁器	E-39	1	
7 開閉ボルト	SUS304	M6	2	
8 ボルター	SUS304	t3.0	1	
9 取付ボルト	SUS304	M8×20	2	
10 貫通ボルト	SUS304	M10×120	1	カッター付
11 端子箱カバー	磁器	3P	1	
12 開閉ボルト	SUS304	t1.2	1	
13 開閉ボルト	SUS304	M6	1	


図 名	照 明 器 具 (灯具、東西線用)
大 阪 市 建 設 局	

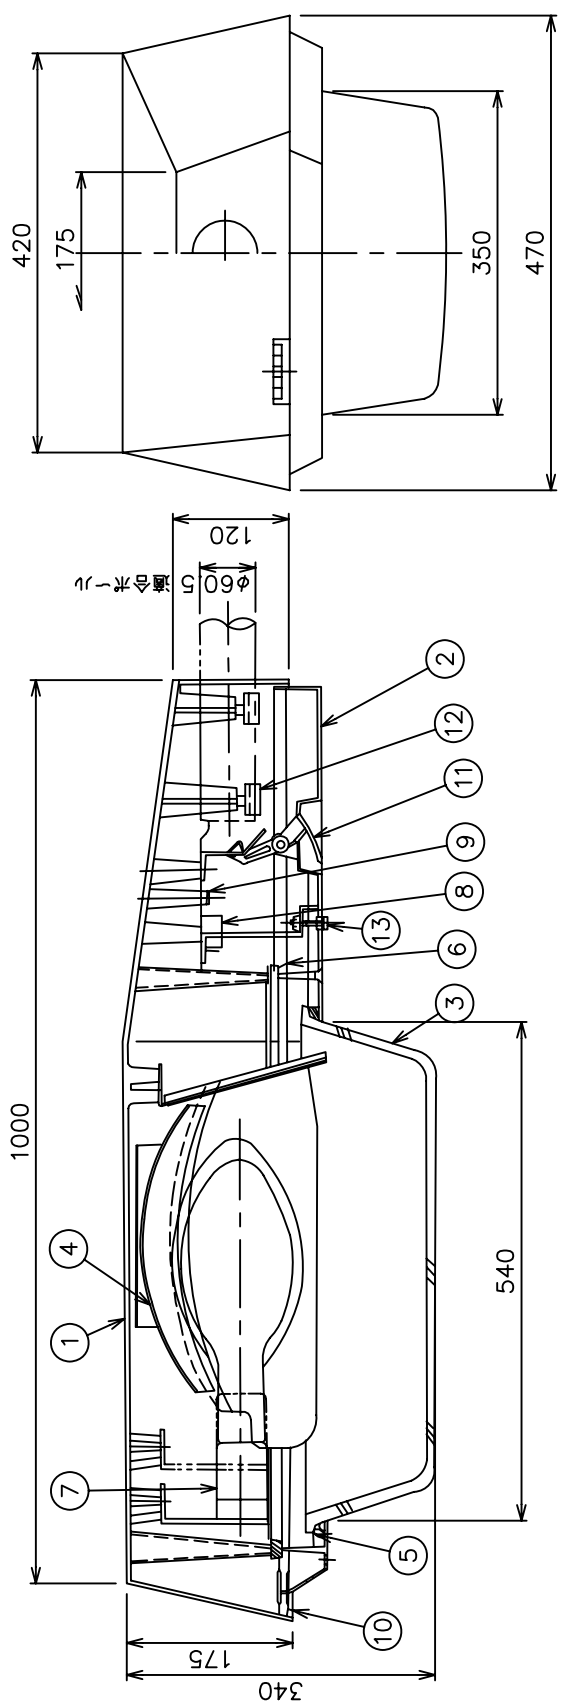

適合ランプ: HID360~700W
 適合アーム: 50A(φ60.5)×150ℓ
 仕 上: 焼付塗装(日塗工B15-20B相当色)

13 開閉ネジ	SUS304			1	M6
12 アーム押エ	S P H C	MFZnⅡ-C		2	t 6.0
11 ラップチ	ZnADC2	MZCr3		1	
10 蝶番	SUS304			2	
9 ケーブル押工	SUS			1	
8 端子台	磁	脂		1	3P
7 ソケット	磁	脂		1	E39
6 パッキン(2)	シリコン			1	
5 パッキン(1)	シリコン			1	
4 反射板	A1080P	電解研磨		1	
3 グローブ	硬質ガラス			1	
2 枠	A	C 塗装		1	
1 本体	A	C 塗装		1	
番号部品名	材	質	処	理	個数
備考					

図 名	照 明 器 具 (灯具、南北線用)
大 阪 市 建 設 局	

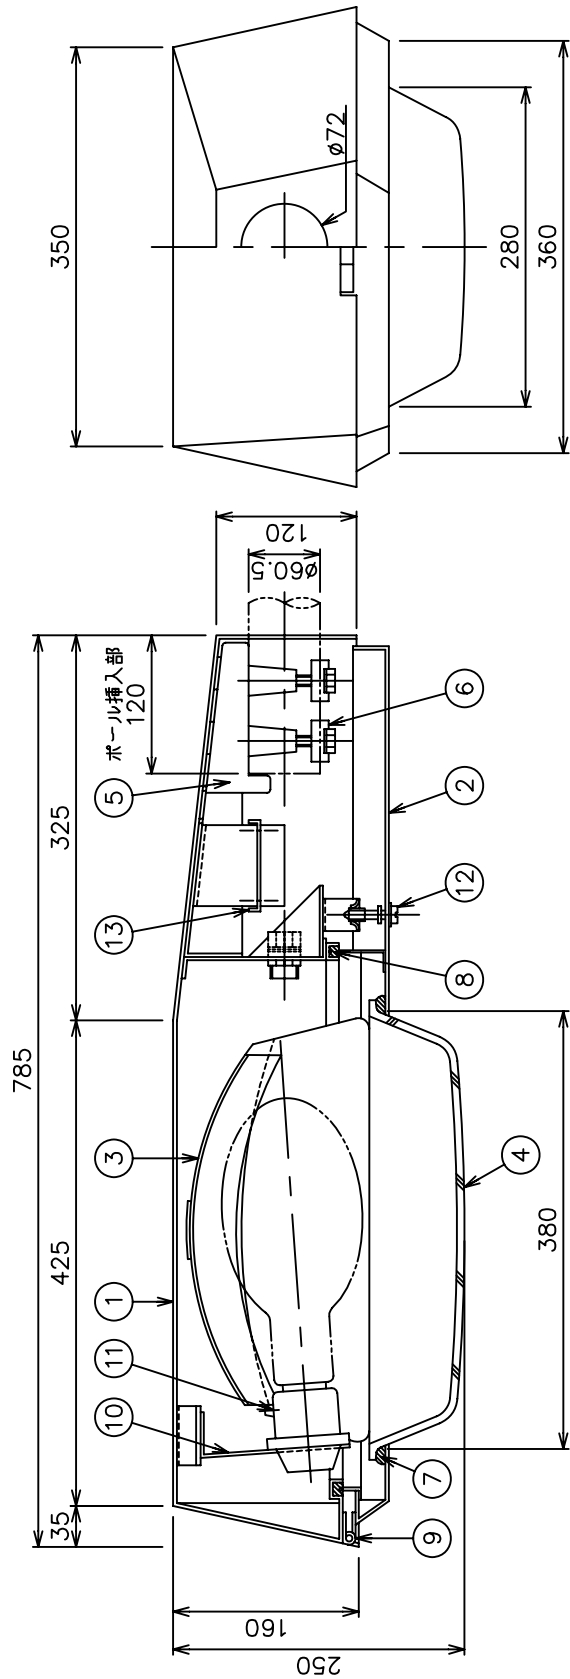

適合ランプ：HID110～400W
 適合アーム：50A（φ60.5）×120ℓ
 仕 上：焼付塗装（日塗IB15-20B相当色）

13	端子台取付板	SUS304	塗 装	2	t2.0
12	枠止メネジ	SUS304	塗 装	2	M8
11	ソケット 磁器			1	E39
10	ソケット板	SUS304	塗 装	1	t2.3
9	蝶 番	SUS304		1	t3.0
8	パッキン (2)	シリコンパッキン		1	
7	パッキン (1)	シリコンパッキン		1	
6	アーム押エ	SPHC	焼付塗装	2	t6.0
5	アーム固定部	A C	塗 装	1	
4	グロース	硬質ガラス	透 明	1	
3	反 射 板	アルミ電解研磨		1	
2	枠	SUS304	塗 装	1	t1.5
1	本体	SUS304	塗 装	1	t1.5
番号	部品名	材 質	処 理	個数	備考


図 名	照 明 器 具 (灯具、南北線用)
大 阪 市 建 設 局	

適合ランプ：HID70～100W

18	さねじ	SUS304	4	M8
17	反射板取付台	SUS304 塗装	4	t1.2
16	端子台 (2)		1	2 P
15	端子台 (1)		1	3 P
14	パッキン (3)	シリコン	1	
13	パッキン (2)	シリコン	4	
12	パッキン (1)	シリコン	4	
11	自動点滅器	組立品	1	
10	さねじ	SUS304	2	
9	蝶番	SUS304 塗装	2	
8	ソケットカバー	SUS304	1	
7	ソケット	磁器	1	E26
6	補助反射板	アルミ板	1	t0.8
5	反射板	アルミ板	1	t0.8
4	ガラス (2)	強化ガラス 透明	4	t5.0
3	ガラス (1)	強化ガラス 透明	3	t5.0
2	扉	SUS304 塗装	1	t1.5
1	本体	SUS304 塗装	1	t1.5
番号	品名	材質	処理	個数備考

特記：自動点滅器付き

仕 上：焼付塗装（日塗IB15-20B相当色）

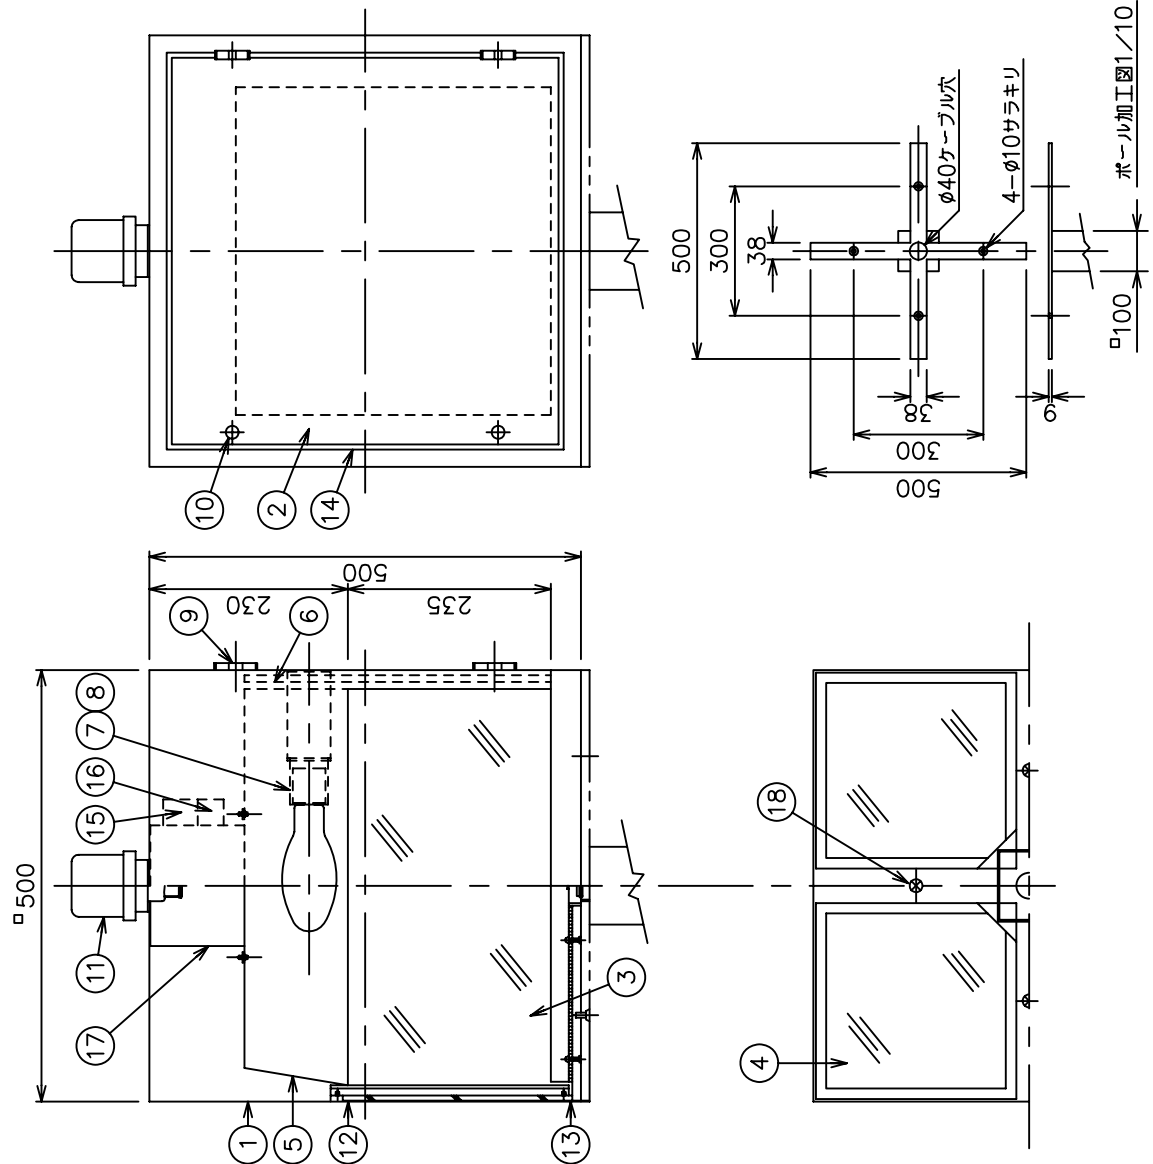


図名	照明器具 (灯具、ミニディ用、 自動点滅器付)
大阪市建設局	





適合ランプ：HID70～100W

16	さねねじ	SUS304	4	M 8
15	反射板取付台	SUS304 塗装	4	t 1.2
14	パッキン (3)	シリコン	1	
13	パッキン (2)	シリコン	4	
12	パッキン (1)	シリコン	4	
11	端子台	磁器	1	2 P
10	さねねじ	SUS304	2	
9	螺	SUS304 塗装	2	
8	ソケットカバー	SUS304	1	
7	ソケット	磁器	1	E 26
6	補助反射板	アルミ板	1	t 0.8
5	反射板	アルミ板	1	t 0.8
4	ガラス (2)	強化ガラス 透明	4	t 5.0
3	ガラス (1)	強化ガラス 透明	3	t 5.0
2	扉	SUS304 塗装	1	t 1.5
1	本体	SUS304 塗装	1	t 1.5
番号	品名	材質	個数	備考

仕 上：焼付塗装（日塗IB15-20B相当色）

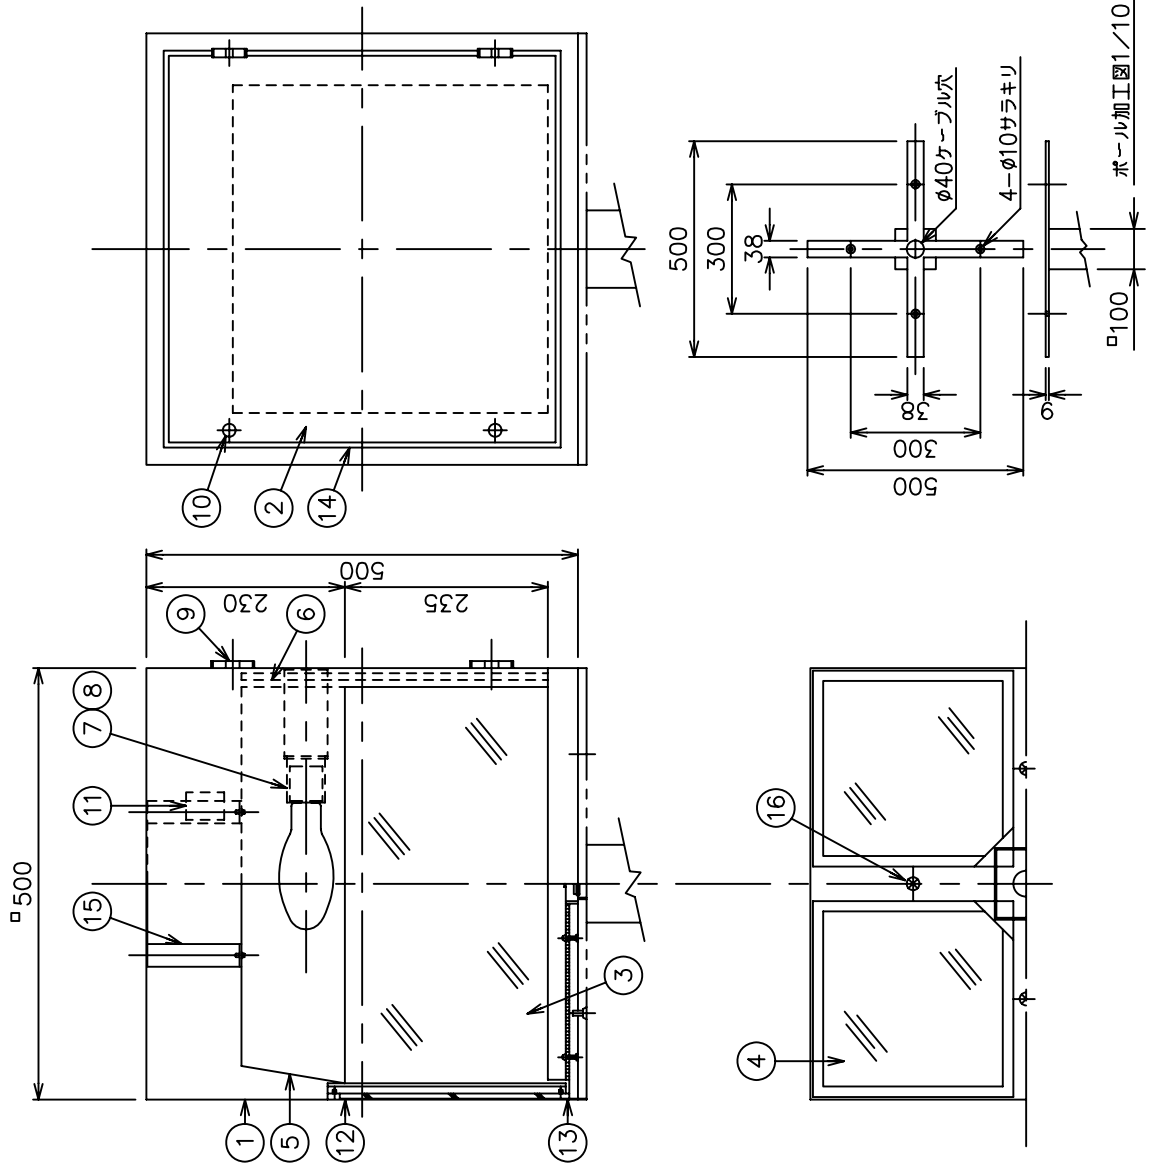

図名	照明器具 (灯具、ミニタイプ用、自動点滅なし)
大阪市建設局	

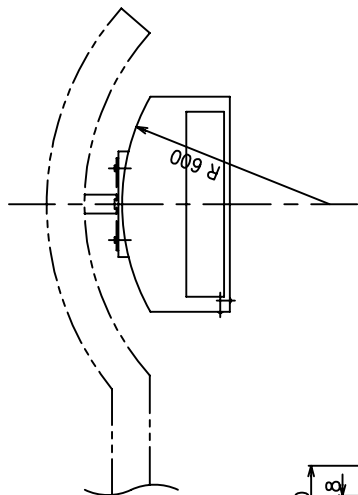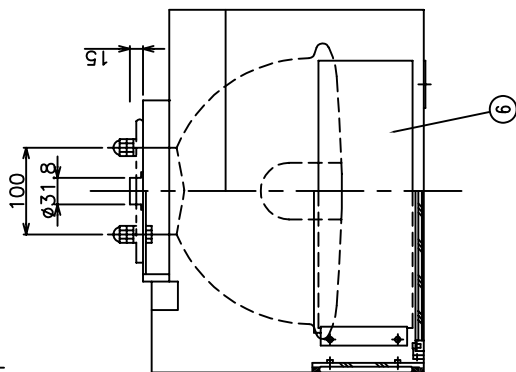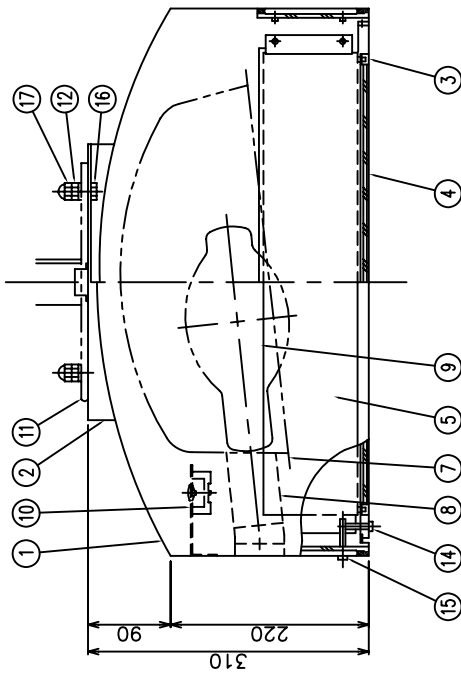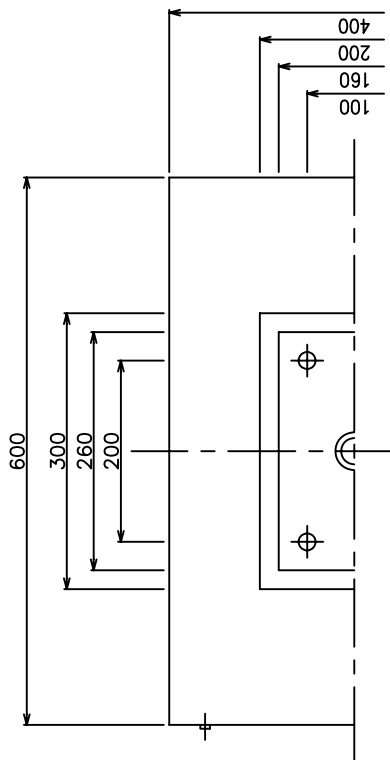

適合ランプ : HID110~400W



17	袋ナット	SUS	4	M10
16	六角ボルト	SUS	4	M10
15	ローレットネジ	SUS	2	M5
14	ローレットネジ	SUS	2	M5
13	緩衝	SUS	2	M10 W SW付
12	六角ナット	SUS	4	M10 W SW付
11	パッキン	CR	1	t2.0
10	端子台	磁器	1	
9	ランプ		1	
8	ソケット	磁器	1	E39
7	反射鏡	ALP	1	1式
6	側面カバー	強化ガラス	2	t5.0 フロスト
5	前面カバー	強化ガラス	2	t5.0 フロスト
4	下面カバー	強化ガラス	1	t4.0 クリア
3	枠	SUS	1	t1.5 塗装
2	フランジ	SUS	1	t1.5 塗装
1	本体	SUS	1	t1.2 塗装
部番	部品名称	材質	数量	備考

照明器具
(灯具、OK-1用)

仕上：焼付塗装（白塗IB15-20B相当色）

2×4-φ5水抜穴

大阪市建設局

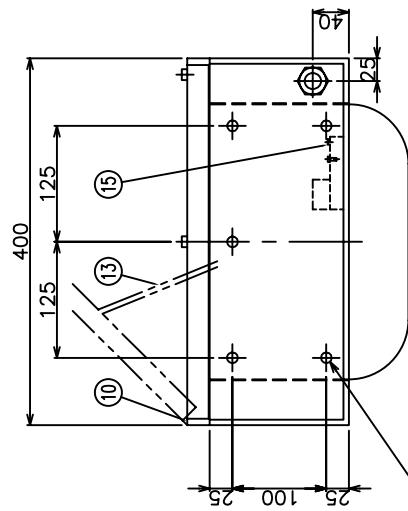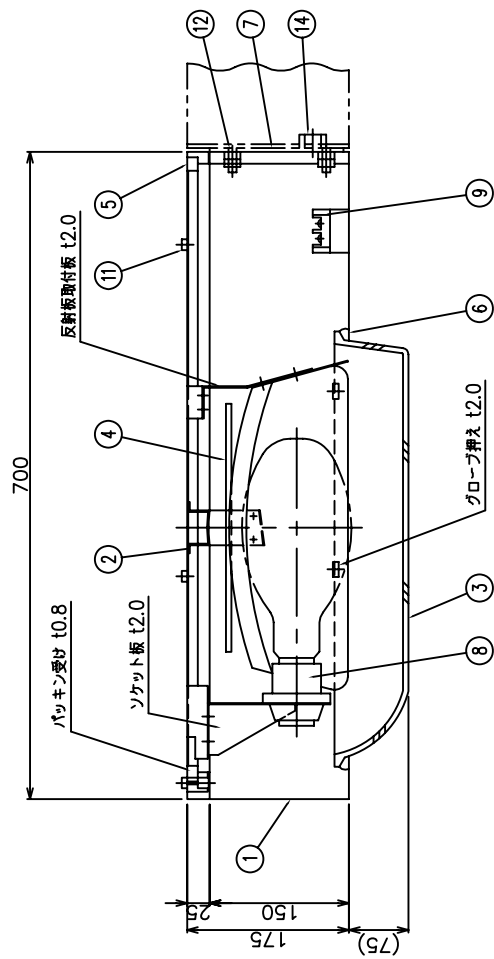


5-φ12 取付穴 (裏面M10 SUSナット溶接)
M10×30 サラ、ゆるみ止め用M10ナット (SUS304) 付
(防水処理：施工時サラボルト締め付け面にシリコンを塗布すること)





適合ランプ：HID110～400W
仕 上：焼付塗装 (白塗IB15-20B相当色)

15	ケーブリンク	SUS	1
14	コネクタ (E)	樹脂	1
13	ストッパー	SUS304	1
12	取付ネジ	SUS304	5
11	カバー止めネジ	SUS304	3
10	線番	SUS304	2
9	端子台	樹脂	1
8	ソケット	樹脂	1
7	パッキン (3)	シリコン	1
6	パッキン (2)	シリコン	1
5	パッキン (1)	シリコン	1
4	反射板	A1080P	1
3	グローブ	遮光ガラス	1
2	上面カバー	SUS304	1
1	本体	SUS304	1
部番	部品名称	材質	数量
照 明 器 具			
(灯具、OK-2用)			

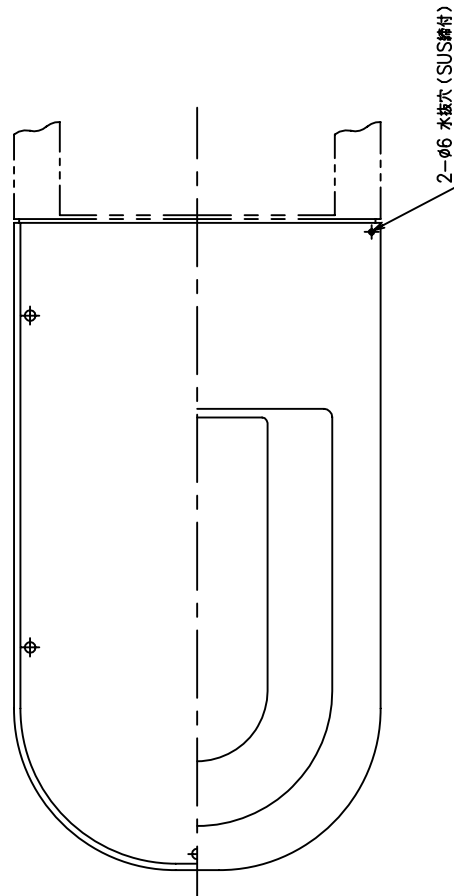

大 阪 市 建 設 局

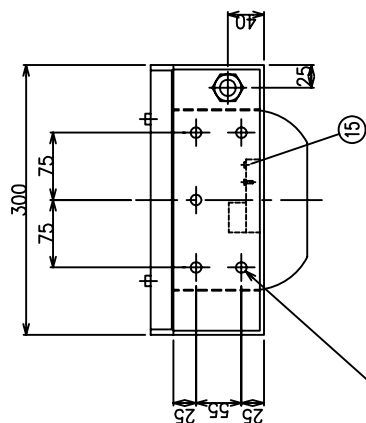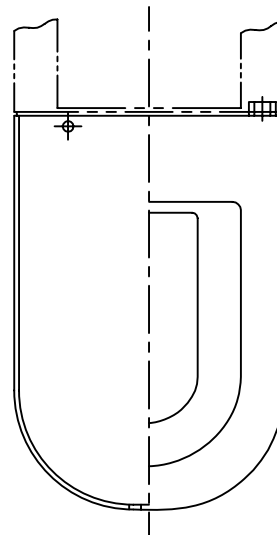

適合ランプ: HID70~100W
仕 上: 焼付塗装 (日塗IB15-20B相当色)

品番	部品名	名称	材質	数量	備考
15	ケール押え	SUS	1		
14	コネクタ	樹脂	1		
13	ストッパー	SUS304	1		
12	取付ネジ	SUS304	5		M10サ
11	カバー取付ネジ	SUS304	2		M5
10	緩衝	SUS304	1		
9	端台	磁器	1		2P
8	ソケット	磁器	1		E26
7	パッキン(3)	シリコン	1		
6	パッキン(2)	シリコン	1		
5	パッキン(1)	シリコン	1		
4	反転板	アルミ板	1		横面
3	グローブ	硬質ガラス	1		
2	上面カバー	SUS304	1		t1.2 塗装
1	本体	SUS304	1		t1.2 塗装

図名	照明器具 (灯具、OK-2用)
----	--------------------

大阪建設局

13	押止めネジ	2	SUS	M6 落下防止付
12	アームパッキン	1	シリコン	t3.0
11	緩衝	1	SUS	
10	取付ボルト	5	SUS	M10
9	パッキング	2	シリコン	
8	コード押え	1	SUS	3P
7	端子台	1	緩衝	E39 耐震型
6	ランブロンケット	1	緩衝	E39 耐震型
5	カバー	1	ガラス	保護ガラス クリア
4	補強板	1	SUS t2.0	
3	枠	1	SUS t1.2	
2	反折板	1	ALP	KSC-4 電線研磨
1	シャーシ	1	SUS t1.2	
部番	部 品 名	種 数	材 質	備 考

仕上：焼付塗装（白塗IB15-20B相当色）

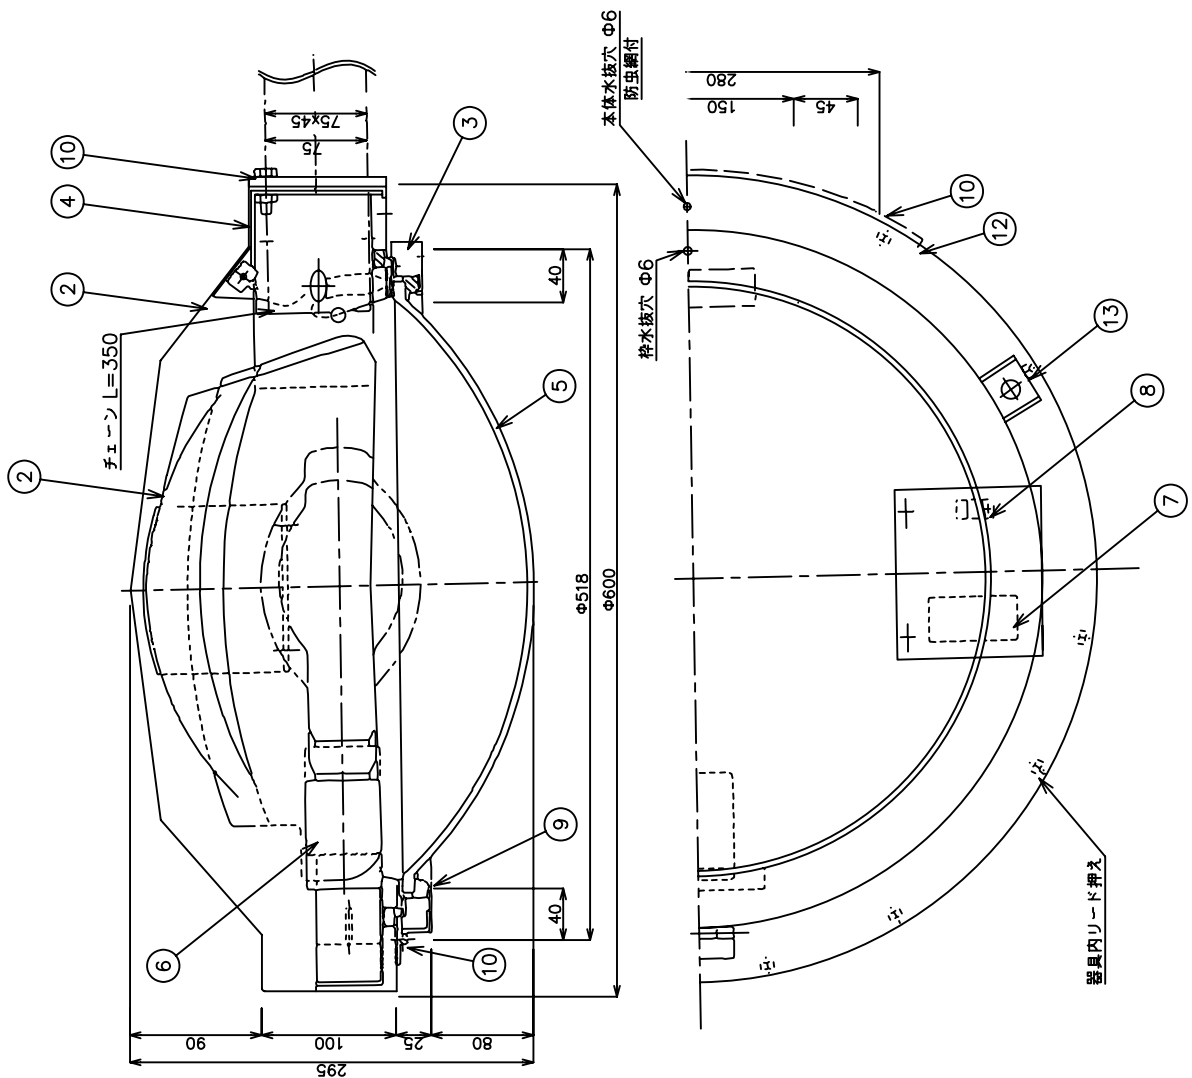


図 名	照明器具 (灯 具、OK-3)
大 阪 市 建 設 局	

11	端子台	1	磁器	3P
10	取付ボルト	4	SUS	M8
9	コード押え	1		
8	ランブングケット	1	磁器	E26 耐震型(40~100W用)
7	ランブングケット	1	磁器	E39 耐震型(110~220W用)
6	枠止めネジ	2	SUS M6	落下防止付
5	調整板	1	SUS	
4	反射板	1	AL t1.0	銅板
3	カバー	1	透明ガラス	クリアー
2	枠	1	SUS t1.2	
1	シャーン	1	SUS t1.2	
部番	部品名	数量	材質	備 考

仕上：焼付塗装（日達工B15-20B相当色）


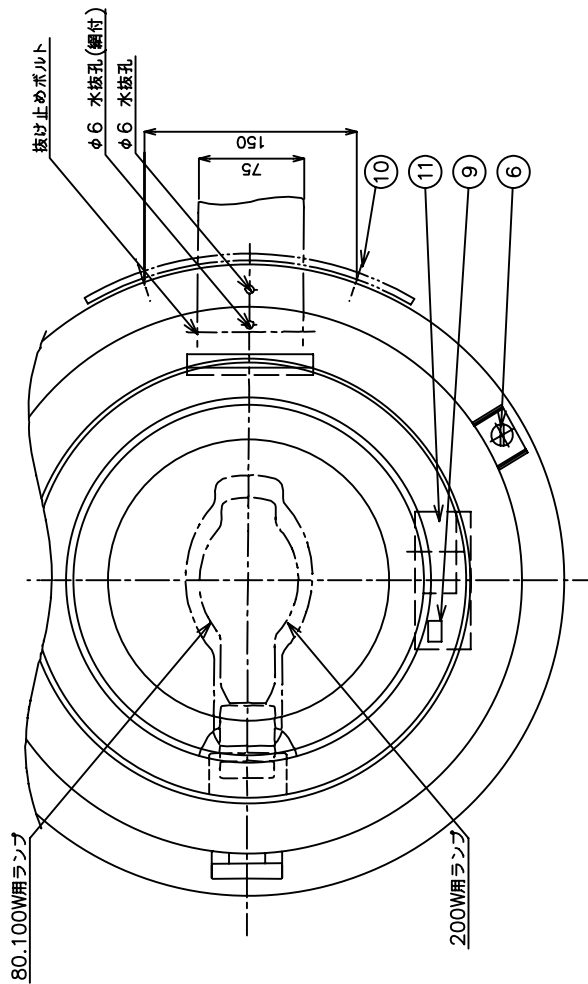


図 名	照明器具 (灯具、OK-3)
大 阪 市 建 設 局	

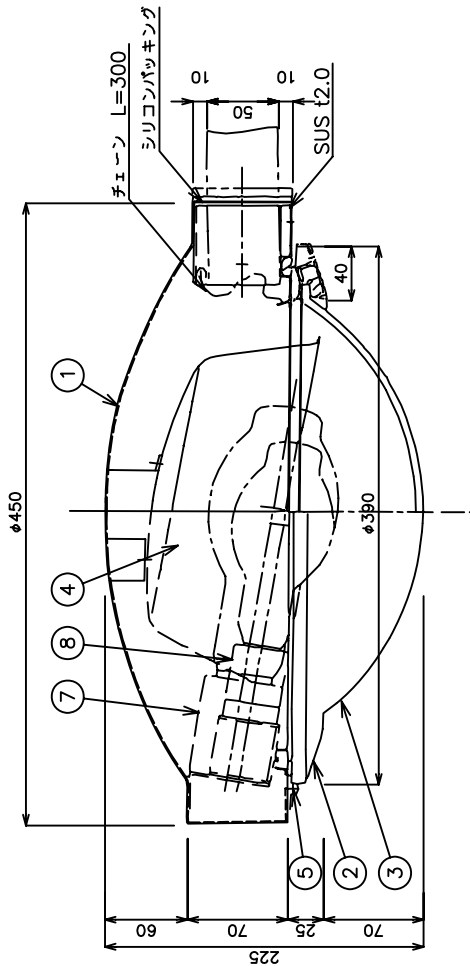