

照号	名 称	材 料	一組分所要数	記 事
1	本 体	SUS304	1	t=1.2
2	前 枠	SUS304	1	t=1.2
3	前面ガラス	硬質ガラス	1	t5 内面フロスト線様
4	側面ガラス	強化ガラス	1	t5 内面フロスト線様
5	反射鏡	ALP	1	t=1.4
6	締付ネジ	SUS	1	
7	丁番	SUS304	2	
8	ソケット	組立品	1	E39
9	端子台	組立品	1	3P
10	電線弁え	SUS	1組	
11	締付金具	SUS304	2	
12	開閉部パッキン	シリコン	1式	
13	ガラス部パッキン	シリコン	1式	

適合ランプ：HID270～700W
仕 上：焼付塗装（白塗IB15-20B相当色）

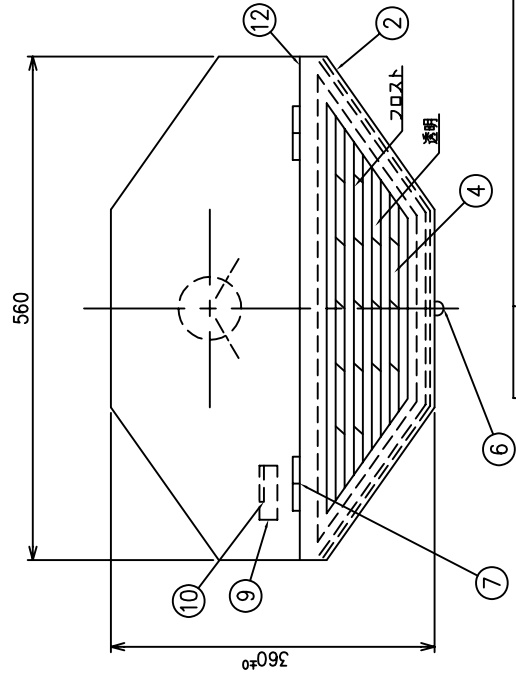
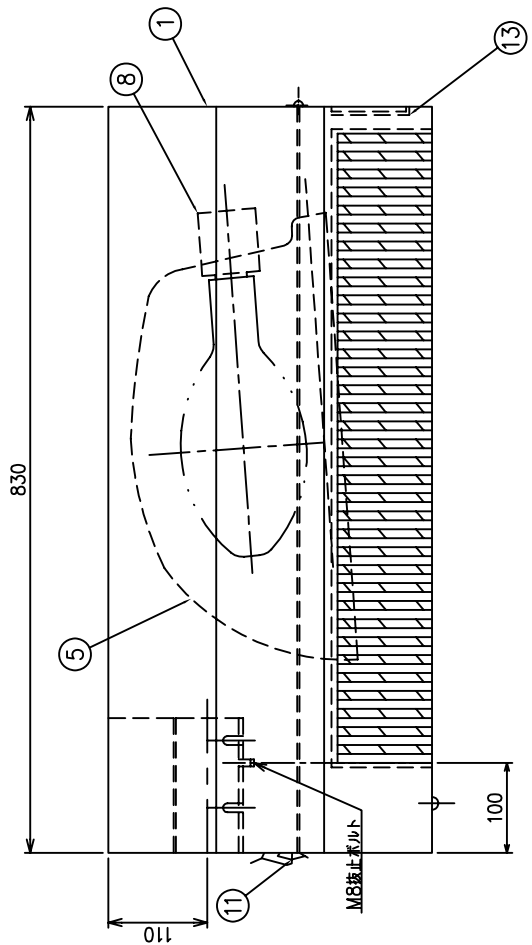
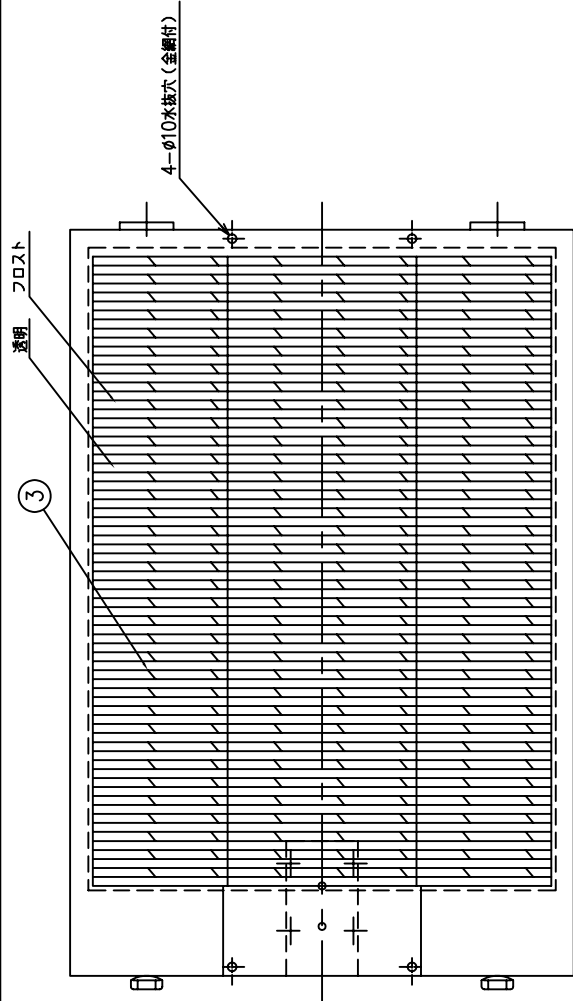


図 名	照 明 器 具 (灯具、OK-6用)
大 阪 市 建 設 局	

照号	名 称	材 料	一組分所要数	記 事
1	本 体	SUS304	1	t=1.2
2	前 枠	SUS304	1	t=1.2
3	前面ガラス	硬質ガラス	1	t5 内面フロスト模様
4	側面ガラス	強化ガラス	1	t5 内面フロスト模様
5	反射鏡	ALP	1	t=0.8
6	締付ネジ	SUS	1	
7	丁番	SUS304	2	
8	ソケット	組立品	1	E26
9	端子台	組立品	1	3P
10	電線押え	SUS	1組	
11	締付金具	SUS304	2	
12	開閉部パッキン	シリコン	1式	
13	ガラス部パッキン	シリコン	1式	

適合ランプ：HF80~100W,NH70
仕 上：焼付塗装（白塗IB15-20B相当色）




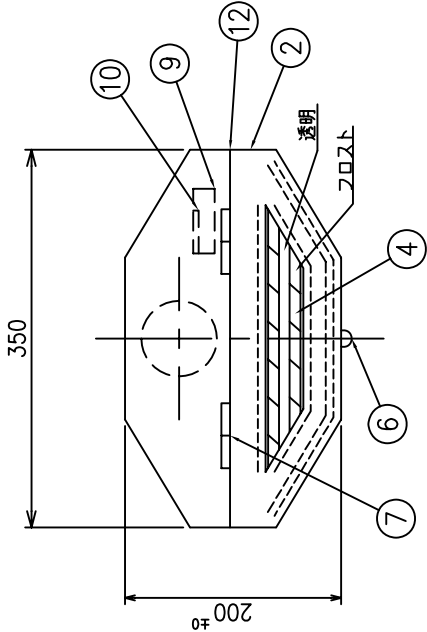


図 名	照 明 器 具 (灯具、OK-6用)
大 阪 市 建 設 局	

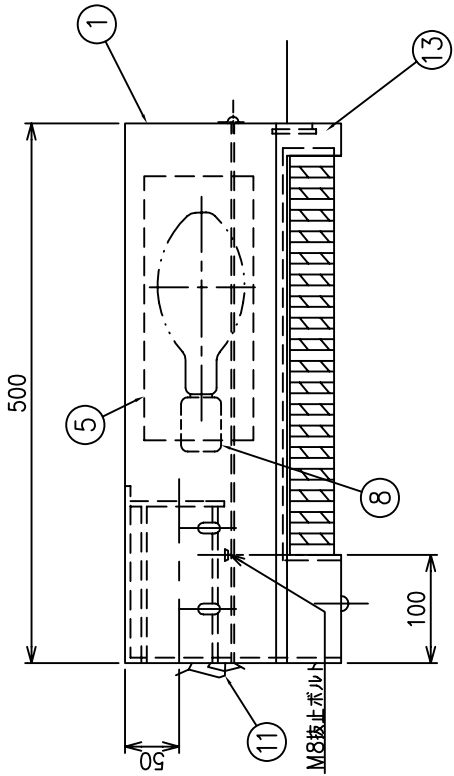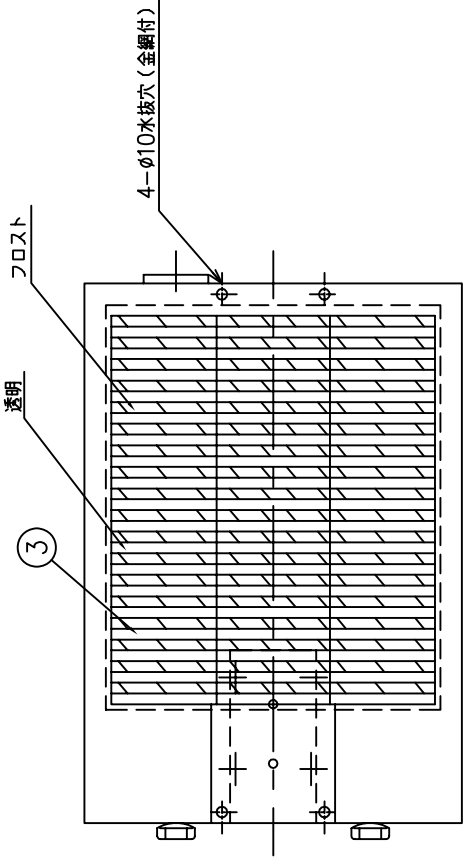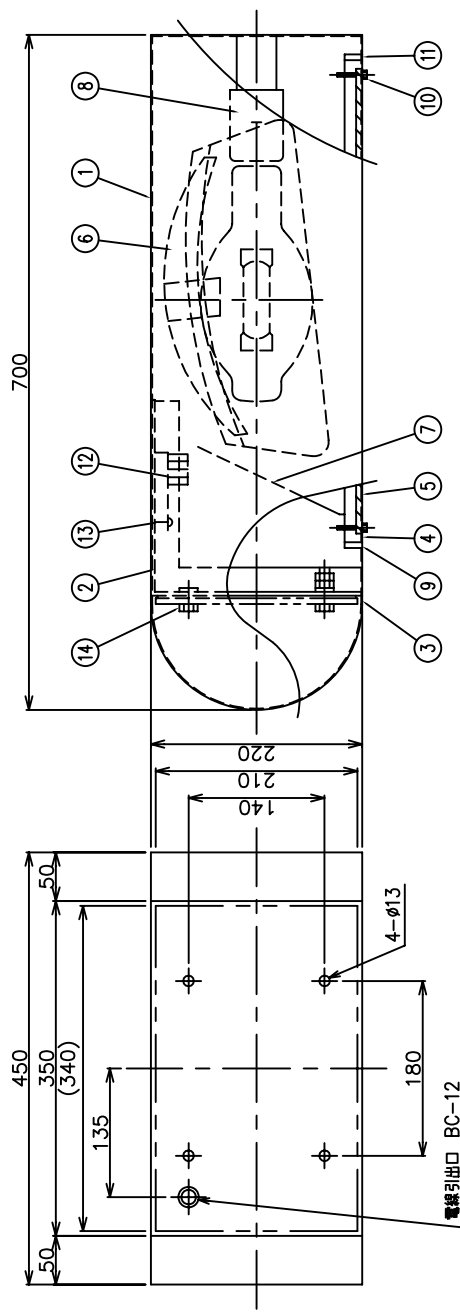


適合ランプ：HID110～400W

	器具内電球 150W以下	器具内電球 150W以上	IS
14	電線貫通金物	ZDC	1 BC-12
13	電線弁え	SUS 304	1
12	端子盤	磁 器	1 2P
11	パッキン	シリコンパッキン	1
10	開閉ネジ	SUS 304	3
9	螺 番	SUS 304	2
8	ソケット	磁 器	1 E39
7	補助反射板	A1070	1 梨 地
6	反板板	A1070	1
5	グローブ	強化ガラス	1 t5
4	枠	SUS 304	1 t1.2
3	パッキン	シリコンゴム	1 t3
2	補強板	SUS 304	1 t3
1	本 体	SUS 304	1 t1.2
部番	部 品 名 称	材 質	数 量
照 明 器 具			
(灯具、OK-7用)			
備 考			


仕上：焼付塗装（シルバー）

図 名 照 明 器 具
(灯具、OK-7用)

大 阪 市 建 設 局

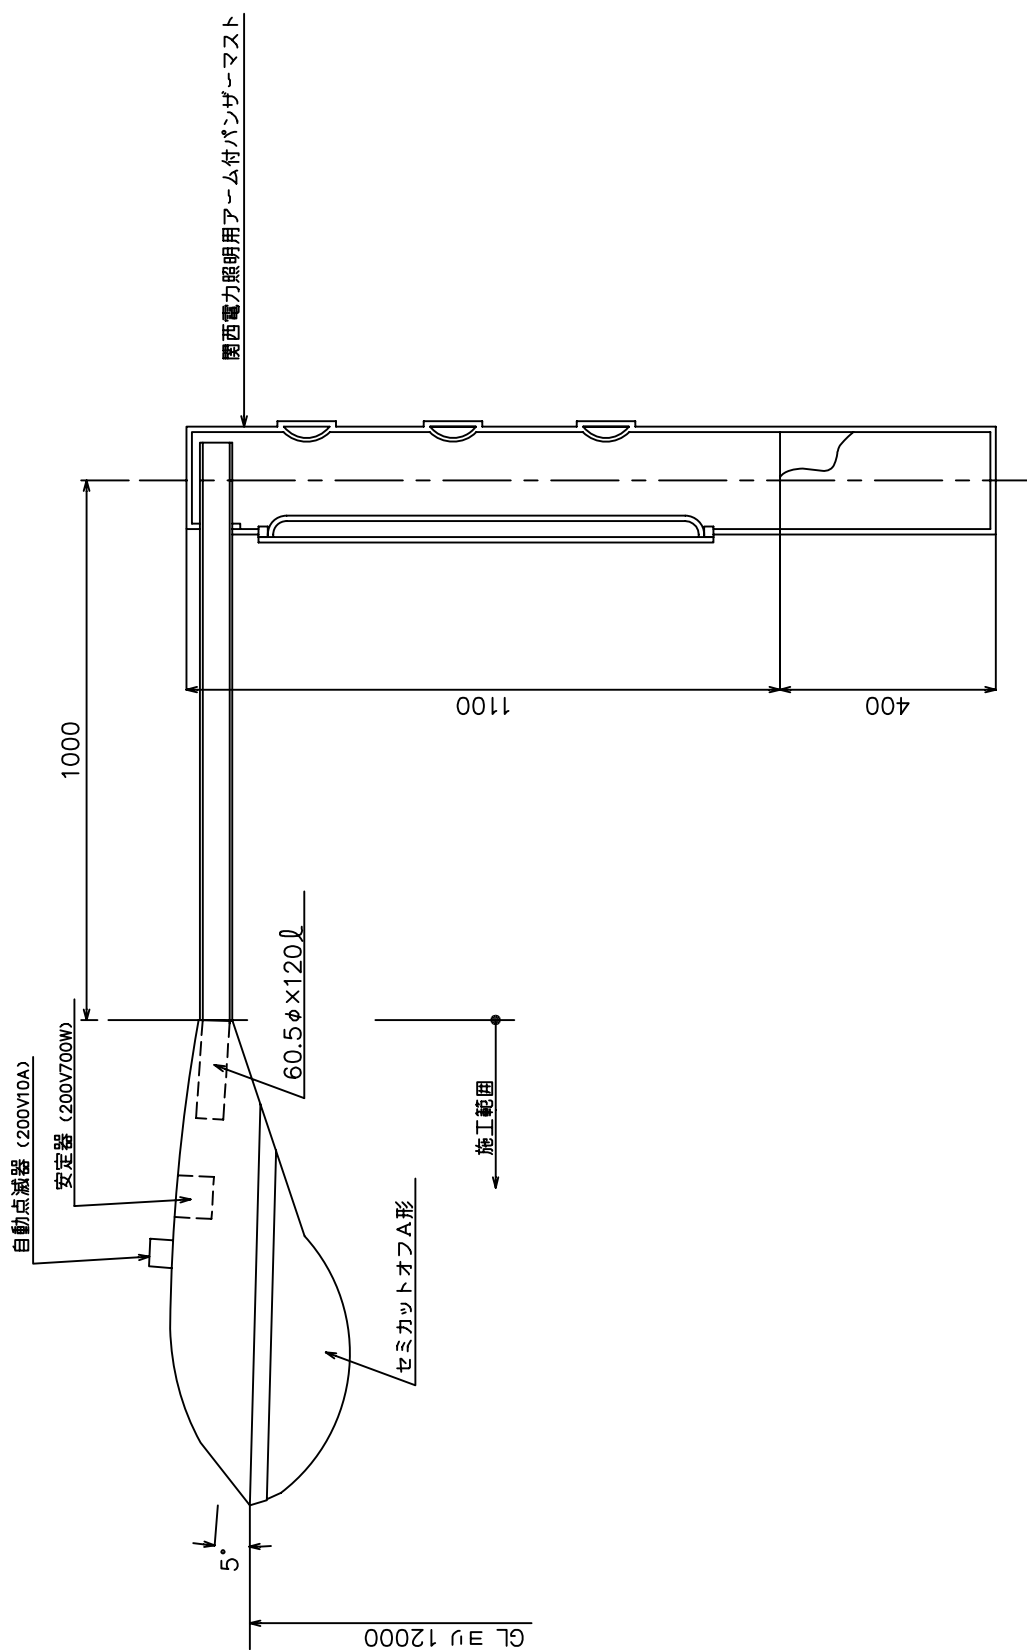

図名	照明器具 (美化柱用)
大阪市建設局	

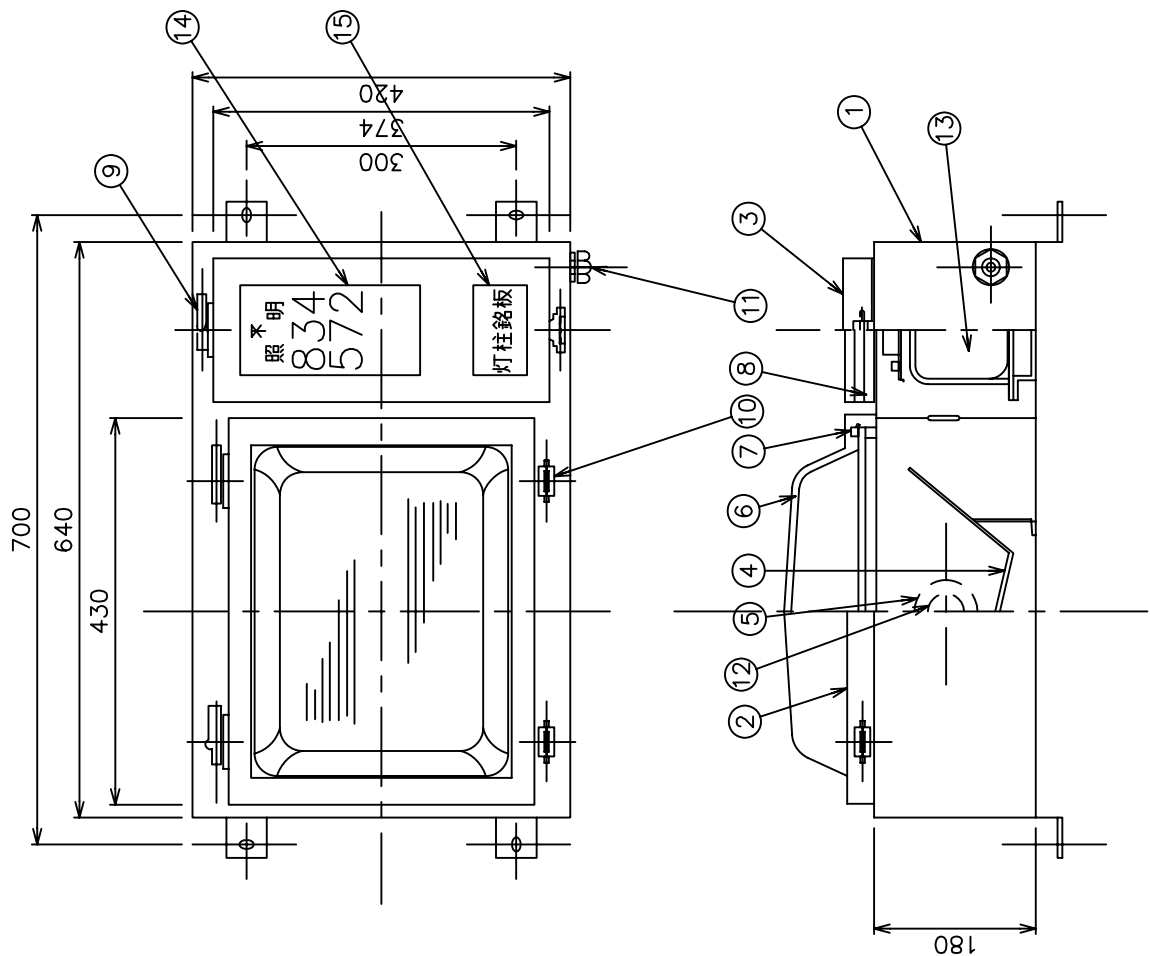

仕上：焼付塗装（N-7）


NO	品 名	材質・寸法	備 考
1	本 体	SUS304 t=1.2	
2	前 面 枠	SUS304 t=1.5	
3	安定器収納蓋	SUS304 t=1.5	
4	反 射 板		
5	ラ ン プ		
6	前面グローブ	硬質ガラス	
7	パッキン	シリコンゴム	
8	パッキン	シリコンゴム	
9	クレセント	SUS 304	
10	蝶 番	SUS 304	
11	ケーブル貫通金物	樹脂	
12	ソケット	磁 器	E39(E26)
13	安 定 器		
14	管理銘板	100×200(貼付)	
15	灯柱銘板	100×60	

適合ランプ：HID70~250W

図 名	照 明 器 具 (桁下灯)
大 阪 市 建 設 局	


品番	品名	材質	個数
1	本体	SUS316 t1.0	1
2	照明カバー枠	SUS316 t1.0	1
3	内臓部品取付板	SUS430 t1.2	1
4	取付足	SS400 t4.5	2
5	照明カバー	強化ガラス t4	1
6	ヒンジ	SUS316	2
7	ラッチ	SUS316	2
8	反射板	A1080P t0.6	1
9	ソケット	磁器	1
10	端子台	合成樹脂 SC-4B	1
11	電源グラウンド	合成樹脂 SC-4B	1
12	バッキング	シリコンゴム	1
13	安定器		1
14	カットアウトスイッチ	磁器	1
15	ラッチ付き安定器バンド	SUS430	2s
16	銘板	チタロソニウム	1
	器具外電線	CE3.5sq-3c	1

仕上：焼付塗装（N-7）

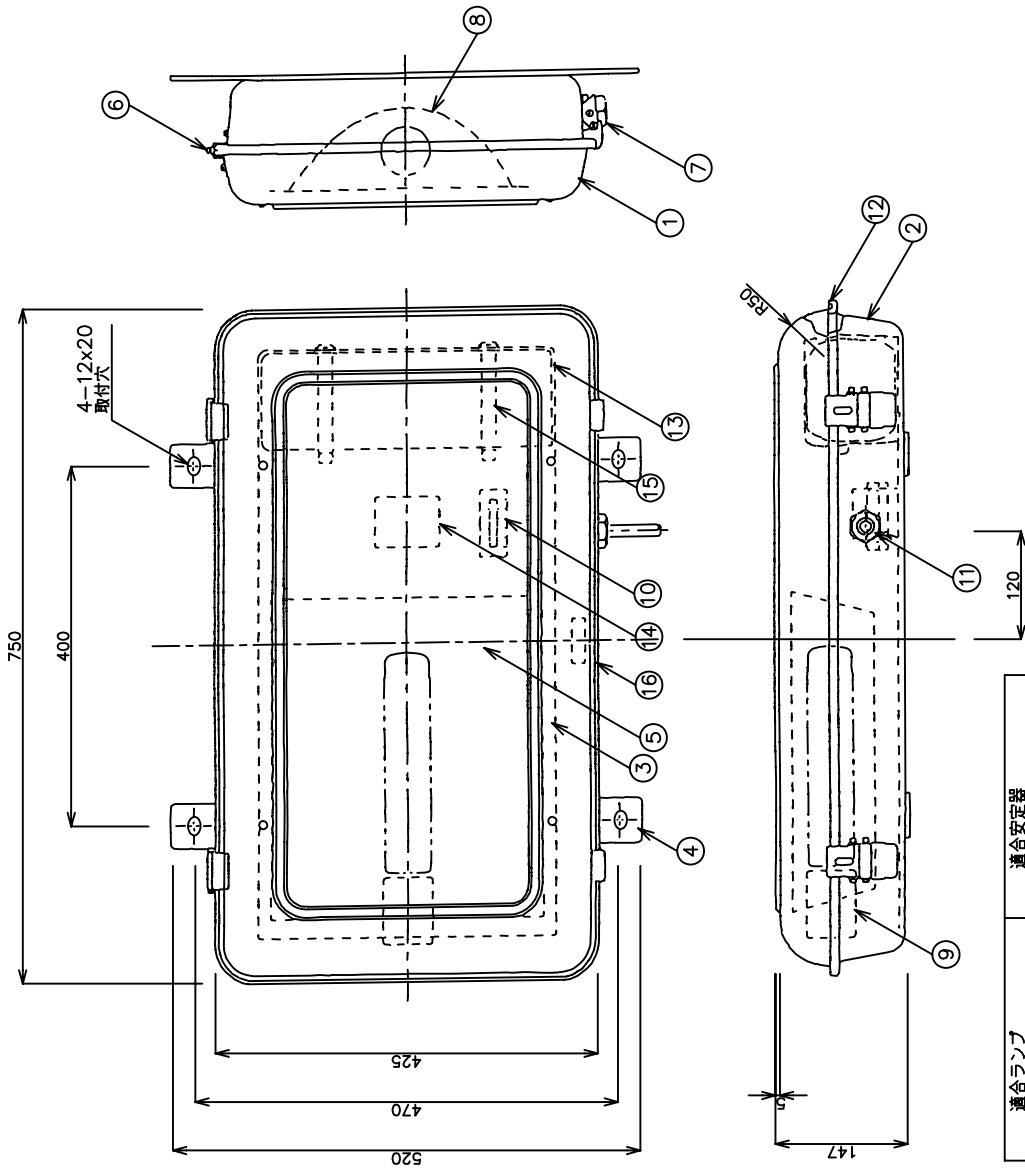

適合ランプ	適合安定器
NHT 110・L	低始動電流型 200V
NHT 180・L	
NHT 220・L	
NHT 270・L	
NHT 360・L	

図名	照明器具 (桁下灯、トンネル照明用)
大阪市建設局	

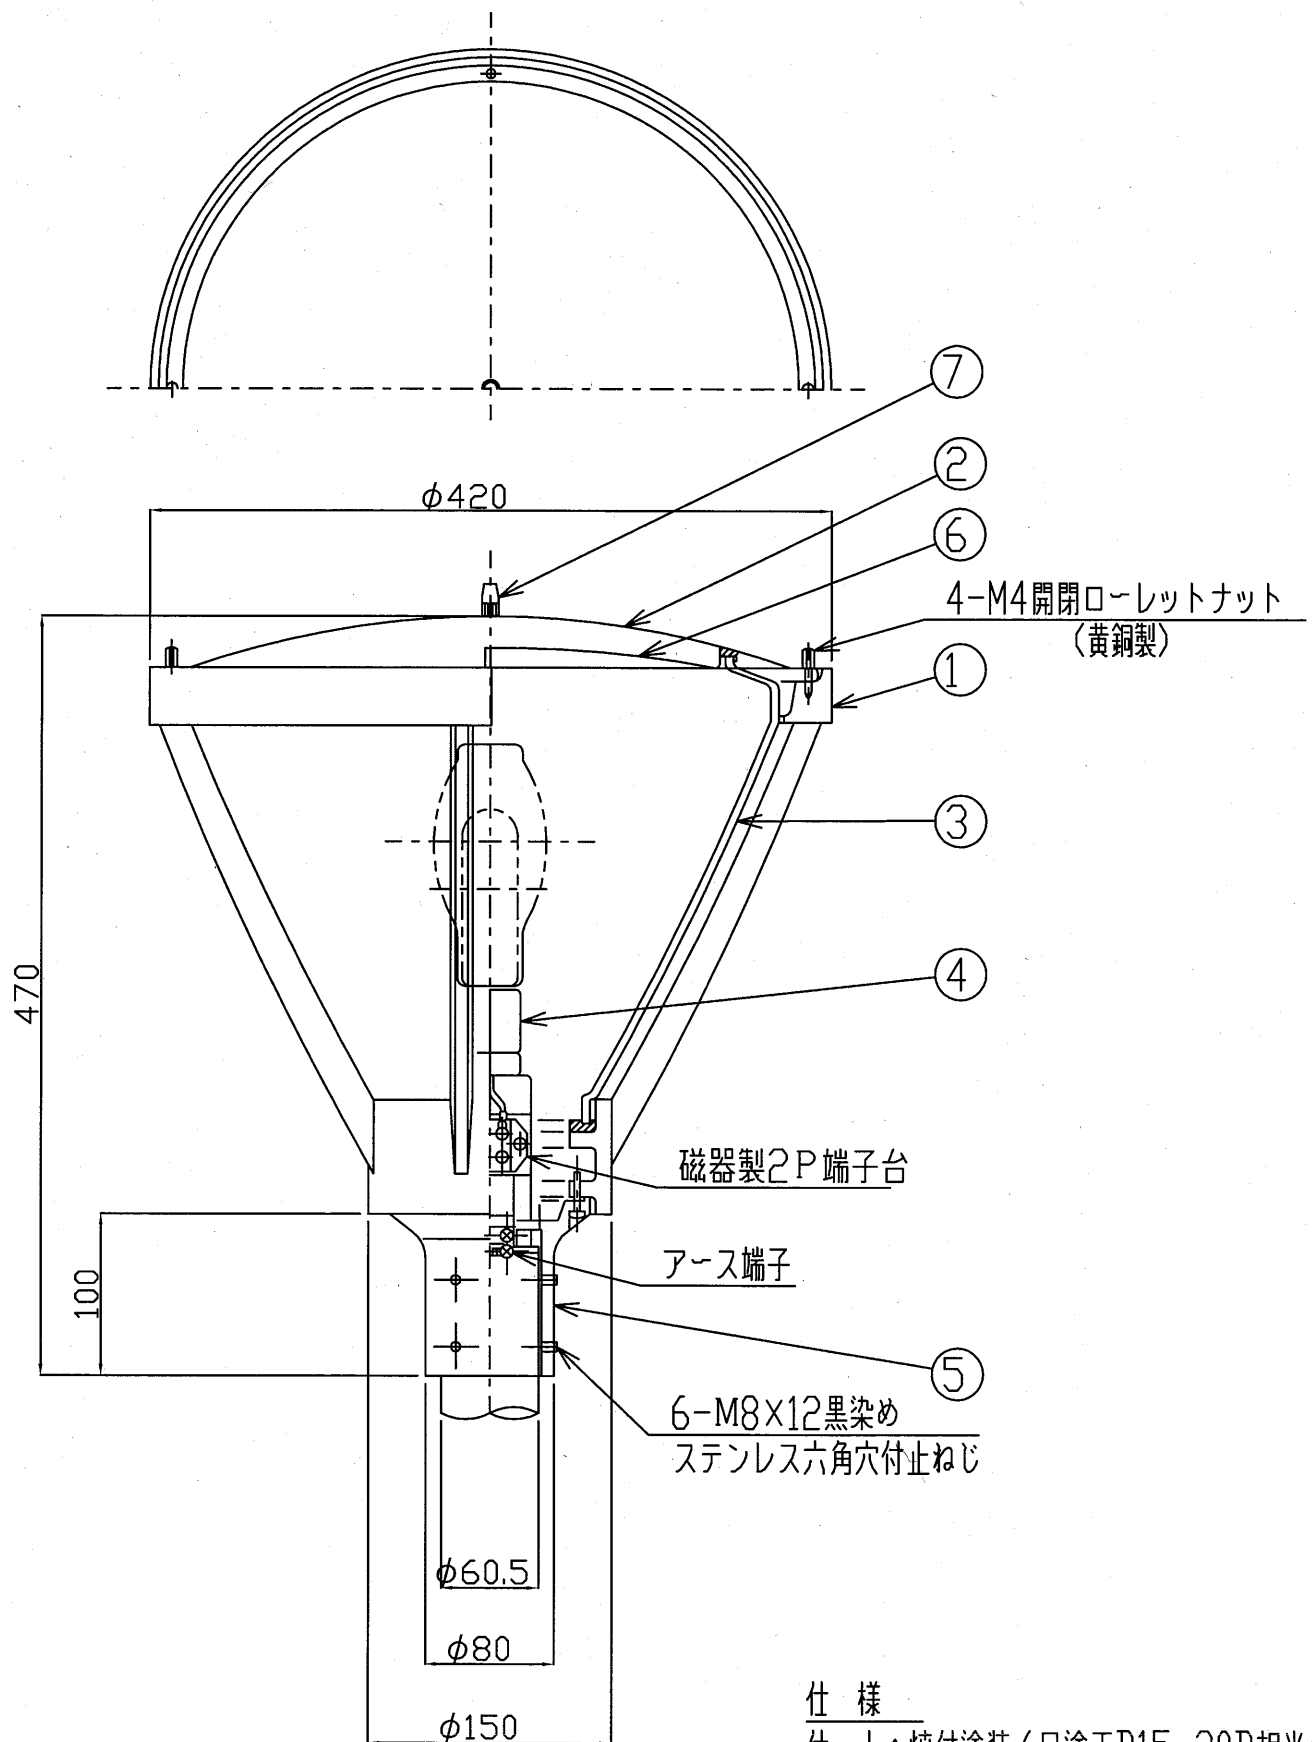

仕 様

仕 上: 焼付塗装 (日塗工B15-20B相当色)

適合ボール: $\phi 60.5$, 挿入寸法: 75


1	7	トップ飾り	黄銅	
1	6	反射板	アルミ板	t1.0
1	5	ホルダー	アルミ鋳物	
1	4	ソケット	磁器	E26
1	3	ガラスカバー	硬質ガラス	テフロン膜付(クリア)
1	2	天 板	ステンレス	t1.0
1	1	本 体	アルミ鋳物	
数量	部 品 名	材 質	図 番 ・ 仕 様	

図 名	照明器具 (灯具、歩道照明)
大 阪 市 建 設 局	



番号	品名	材質	寸法	数量	備考
1	灯体	AC4C		1	
2	前面枠	SPCC		1	
3	ランプユニット組立品			1	
4	パチン錠	SUS		1	
5	ゴムグッツィ組立品			1	
6	ロックナット組立品			2	22mm
7	取付台	SS		1	t3.2

仕様

- 1.使用電球 : 110V 40W
- 2.仕上 : 焼付塗装 (N-7)
- 3.取付台 : 溶接亜鉛メッキ (HDZ55)
- 4.口出線 : 2RNCCT 3芯 2mm L=1000 付

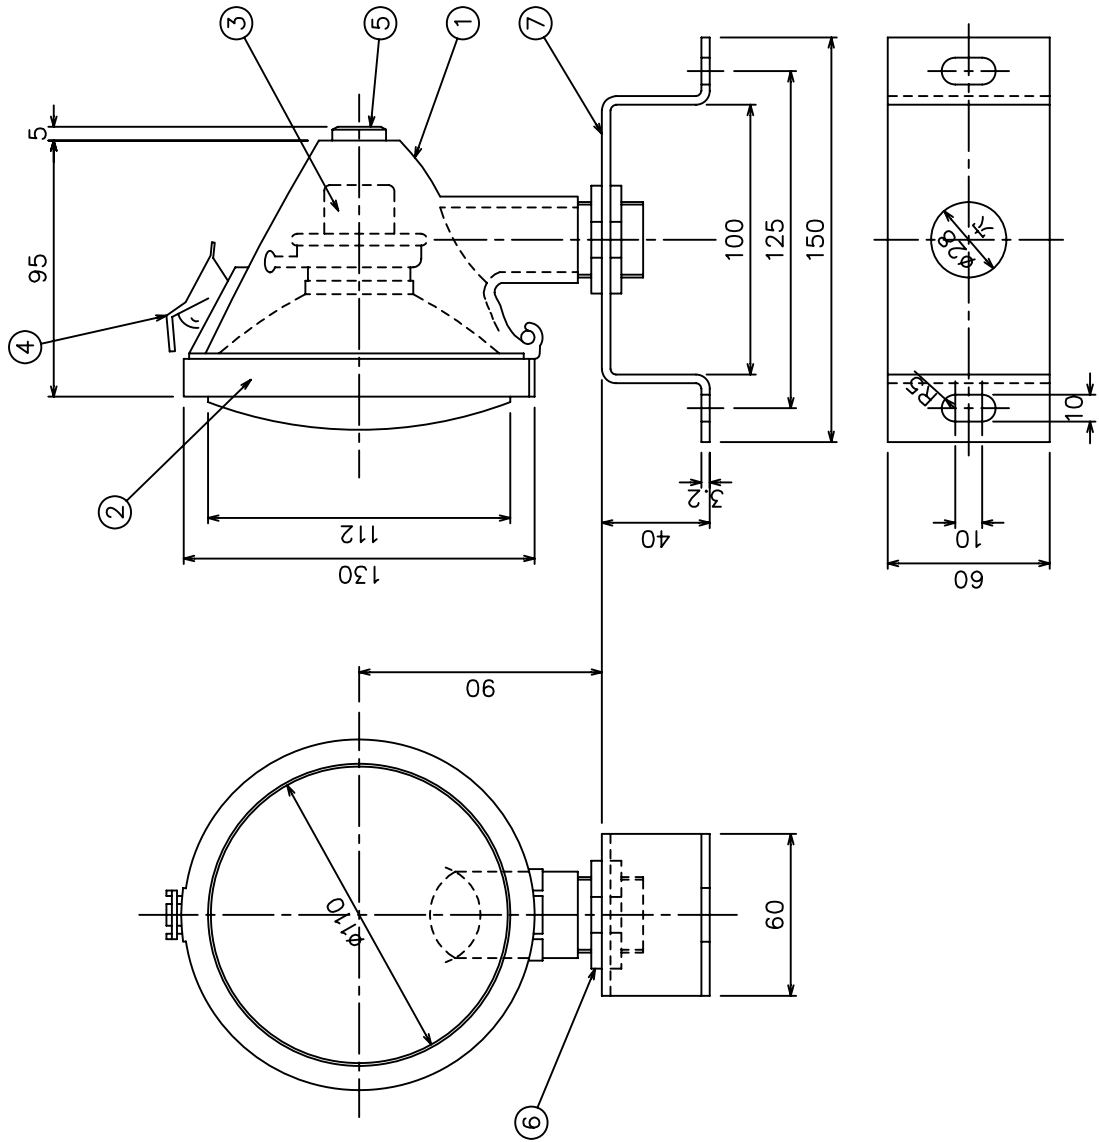


図名	照明器具 (視線誘導灯)
大阪市建設局	

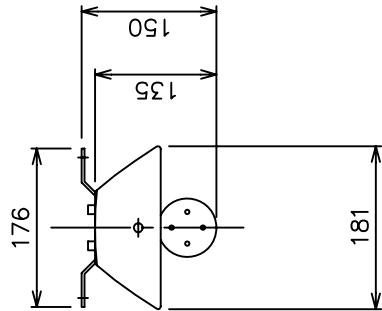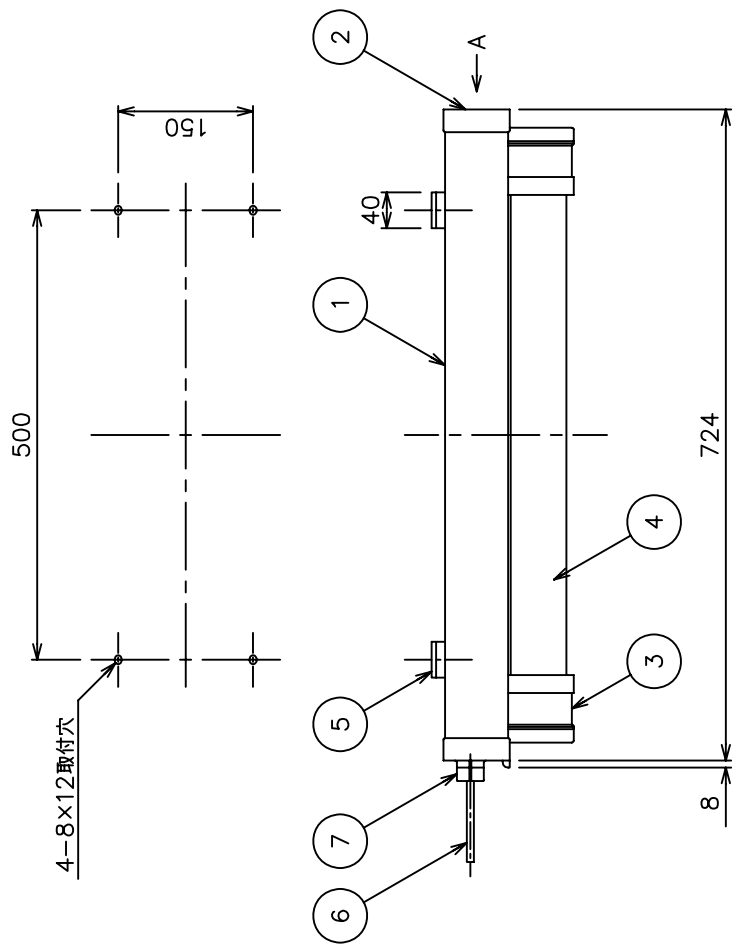

A 矢 視 図

7	ケーブルコネクタ	合成樹脂	1	
6	電源ケーブル	VCIF0.75mm ² ×3C	1	器具外 0.6m付
5	取付金具	ステンレス鋼板	2	SUS 304
4	ランプ保護カバー	硬質ガラス	1	
3	ソケット	合成樹脂	1組	
2	側 板	アルミダイカスト	1組	近似マンセル5Y5.5/1
1	保護カバー	ステンレス鋼板	1	SUS 304
番号	部 品 名	寸度・材質	数量	備 考


図 名	照 明 器 具 (蛍光灯、FLR-20)
大阪市建設局	

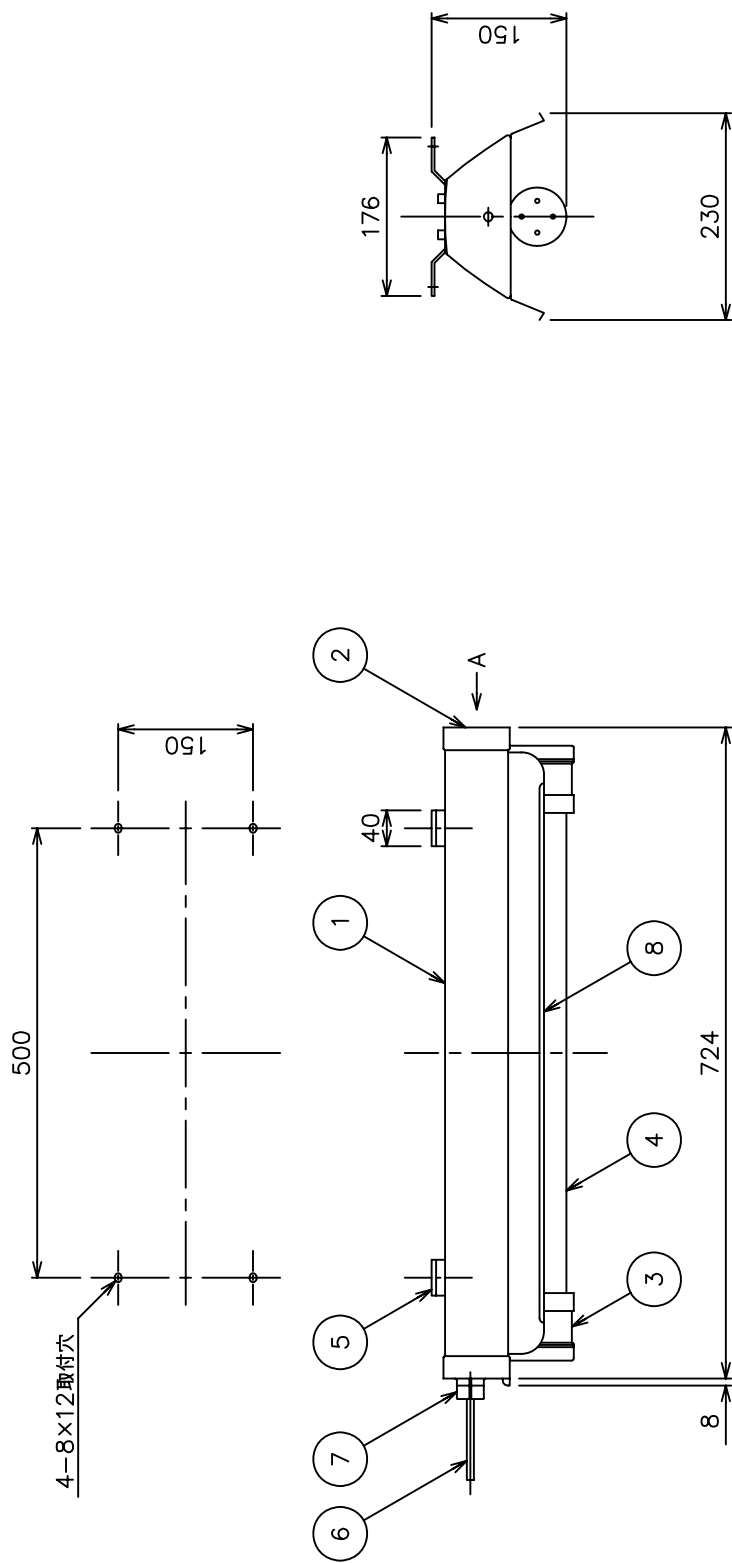

A 矢 視 図

8	反 射 板	ステンレス鋼板	1	SUS 304	
7	ケーブルコネクター	合成樹脂	1		
6	電源ケーブル	VCIF0.75mm 2×3C	1	器具外 0.6m付	
5	取付金具	ステンレス鋼板	2	SUS 304	
4	ランプ保護カバー	硬質ガラス	1		
3	ソケット	合成樹脂	1組		
2	側 板	アルミダイカスト	1組	近似マンセル5Y5.5/1	
1	保護カバー	ステンレス鋼板	1	SUS 304	
番号	部 品 名	寸度・材質	数量	備 考	

図 名	照 明 器 具 (蛍光灯、FLR-20・反射笠付)
大 阪 市 建 設 局	

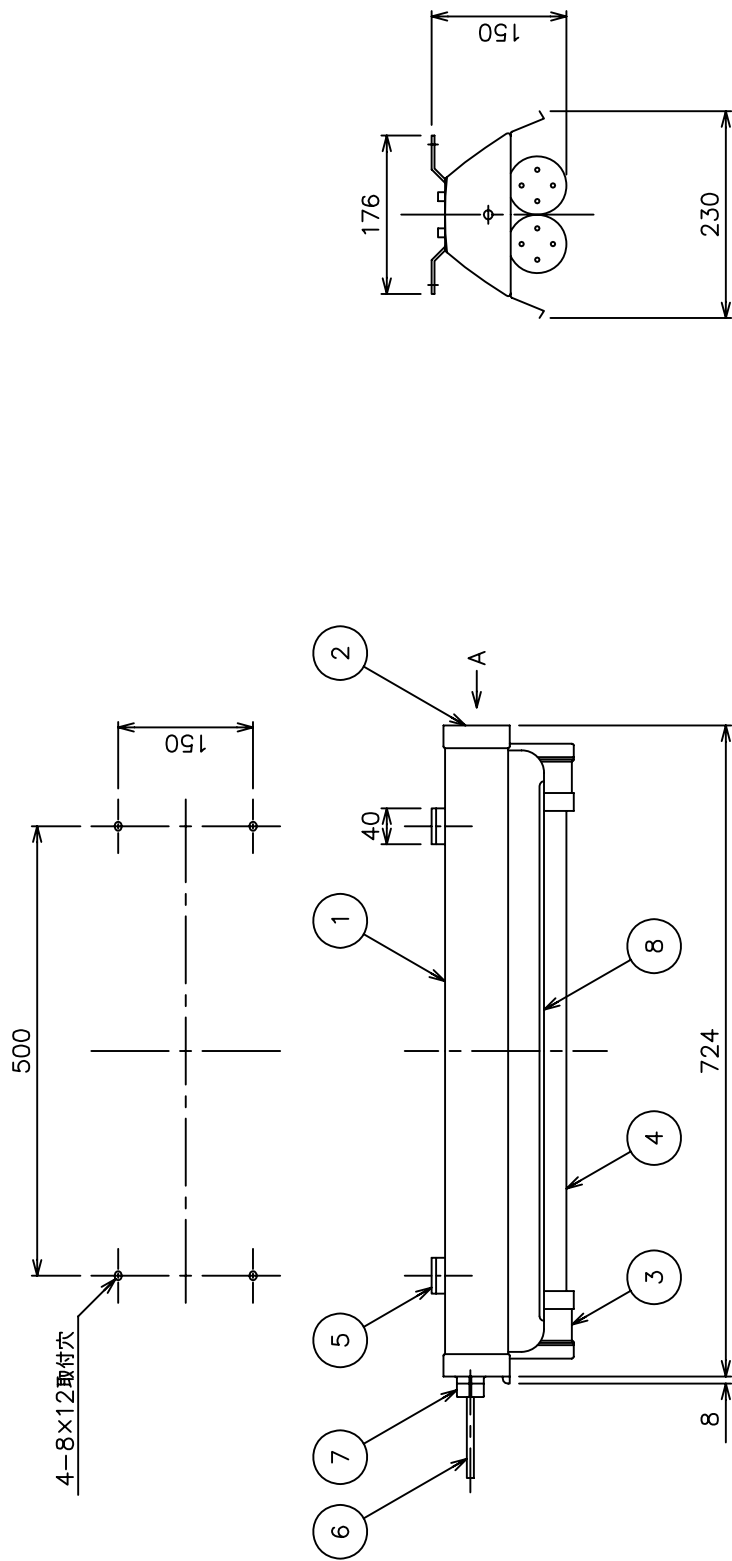

A 矢 視 図

8	反 射 板	ステンレス鋼板	1	SUS 304	
7	ケーブルコネクター	合成樹脂	1		
6	電源ケーブル	VCIF0.75mm 2x3C	1	器具外 0.6m付	
5	取付金具	ステンレス鋼板	2	SUS 304	
4	ランプ保護カバー	硬質ガラス	2		
3	ソケット	合成樹脂	2組		
2	側 板	アルミダイカスト	1組	近似マンセル5Y5.5/1	
1	保護カバー	ステンレス鋼板	1	SUS 304	
番号	部 品 名	寸度・材質	数量	備 考	

図 名	照 明 器 具 (蛍光灯、FLR-20×2・反射笠付)
大阪市建設局	

