



12. 自 転 車 道

单柱式


一般図

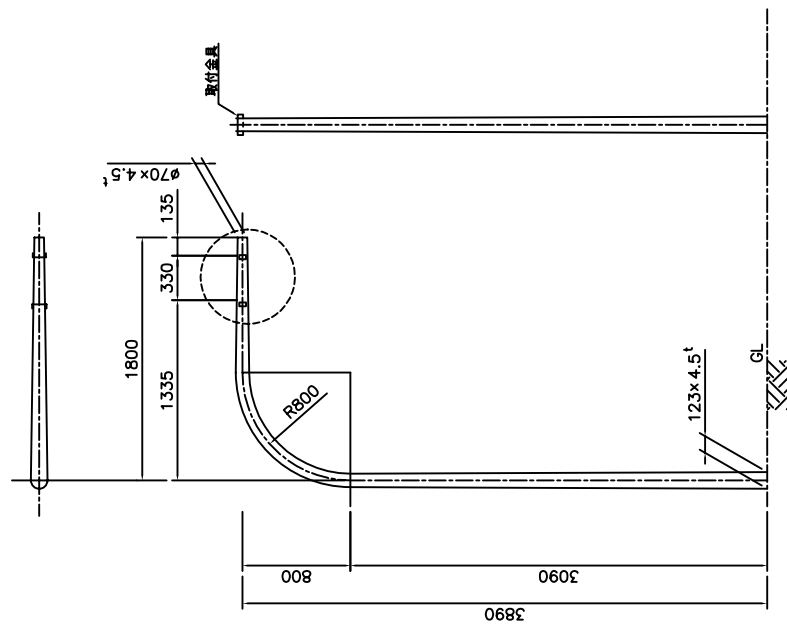


支柱図

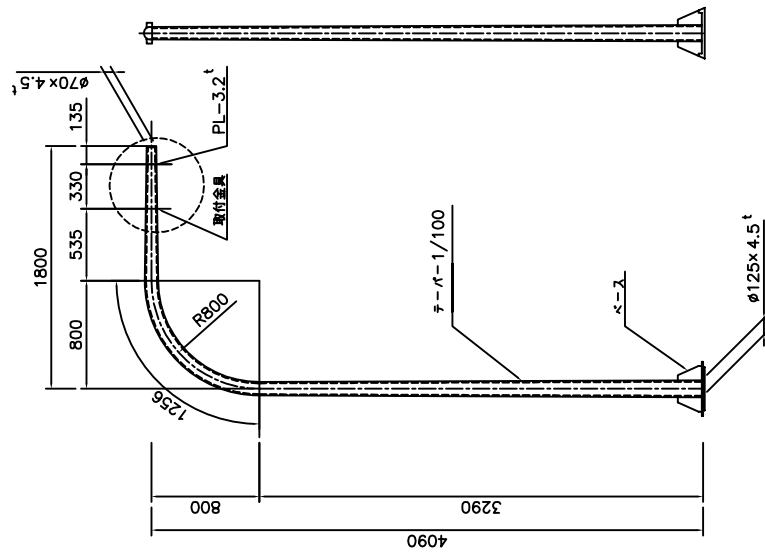

取付金具

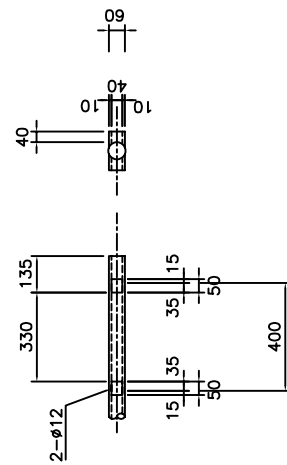

標識板取付参照図

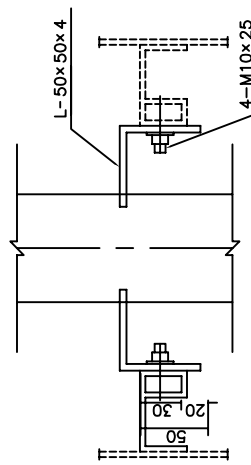


名 称	形状・寸法	数量	材質	備 考
支柱	φ70×4.5t	1	S45C	支柱の両端固定力は管端部から5mm以内
取付金具	φ125×4.5t	2	SUS304	管端部から5mm以内
取付金具	φ125×4.5t	4	SUS304	管端部から5mm以内

図 名 路 側 標 識 (自転車道標識(325-2)車柱式)


大 阪 市 建 設 局

単柱式


ベースプレート

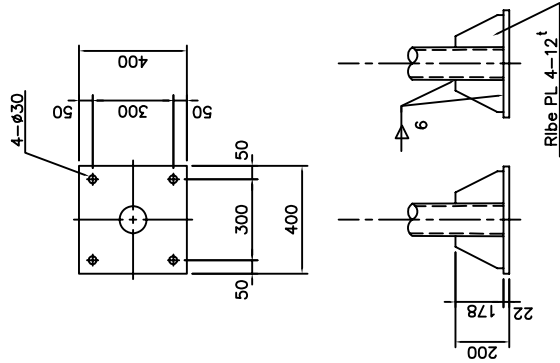

アンカーボルト

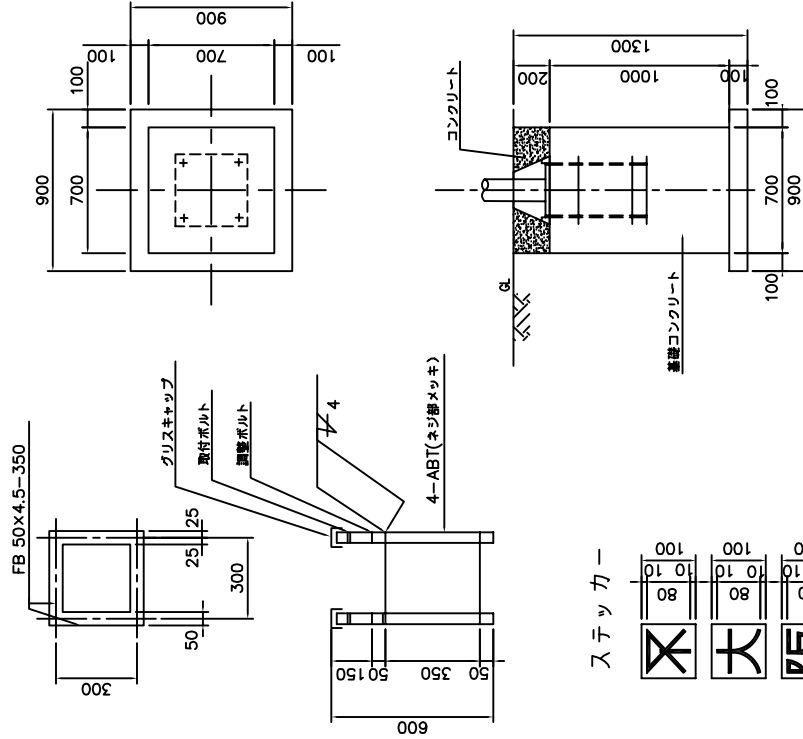

ステップカー




建植シート
(参考図)

管理 者	大阪市建設局
建植 番号	E 82-1
建植 年月日	1983.10.31

数量表					1基当り
工種	名称	形状・寸法	単位	数量	備 考
部	支柱 亜鉛メッキ2面塗	φ70×45×5.546	本	1	JIS-G-3444
	プレート	400×400×22	枚	1	JIS-G-3101
	ベース	178×120×12 ¹	枚	4	JIS-G-3101
材					
取付金具	アンクルPL	L-50×50×4.5-50	本	4	
	ボルト・ナット	M 8	個	8	
	スチッカー				
	建盤シート				
アンカー部	アンクルボルト	φ22×600	1.79 ㎏	4	
	プレート	FB50×4.5×350	0.52 ㎏	8	
	ナット	M 22		12	
基礎	掘 削		M ³	1.053	
	填 土		M ³	0.735	
	埋 設		M ³	0.32	
基礎	型 枠	0.7×1.2×4	M ²	3.36	
	型 場 打	0.7×0.7×1.0	M ²	0.49	
	コンクリート	0.7×0.7×0.2	M ³	0.098	
	基礎材	0.9×0.9×0.1	M ²	0.081	
支柱の基礎埋設方法は海陸軍防衛局「強化コンクリート型枠」による。取付金具の埋設方法は海陸軍防衛局「JIS H 8641」による。					


注意板 (I)

側面図

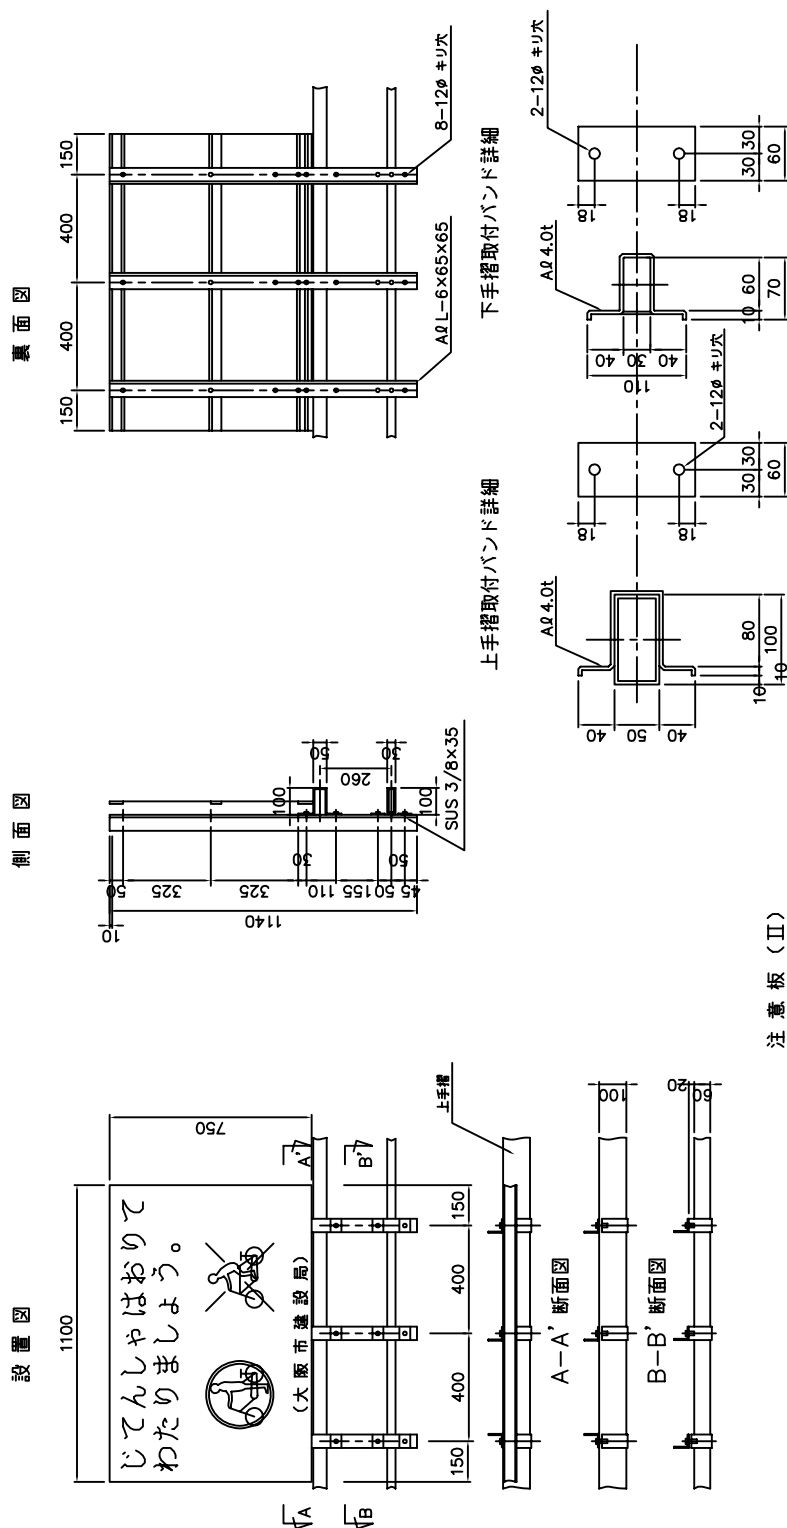

注意板 (II)

注意板取付位置

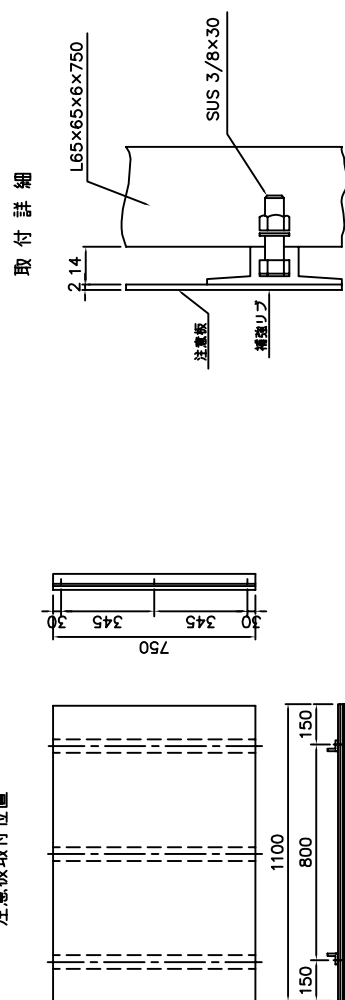



取付詰

図名	路側標識 (斜路用注意板)
大阪市建設局	

添架式

一般図



支柱取付図

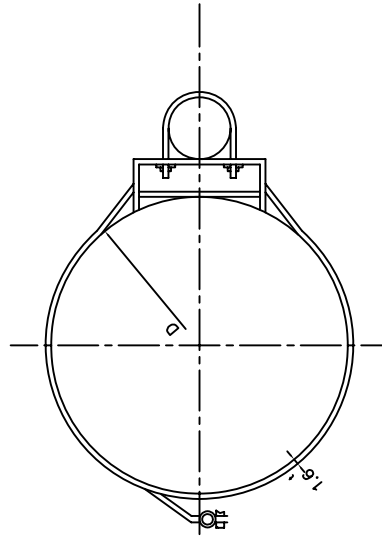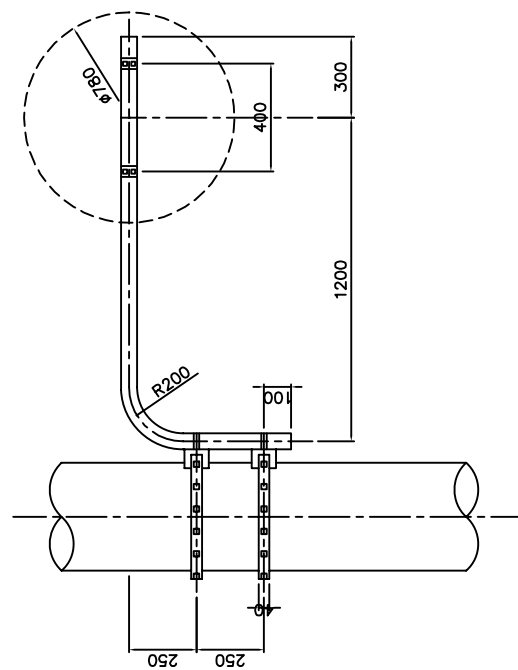


図名	標識板 (自転車道標識(325-2)添架式)
大阪市建設局	

標識板取付図


標識板取付図

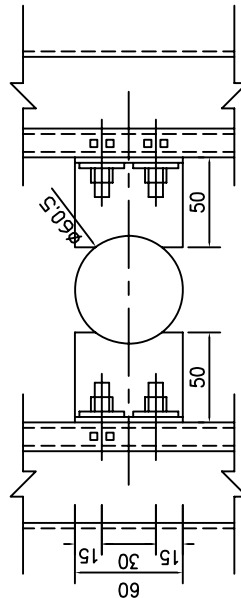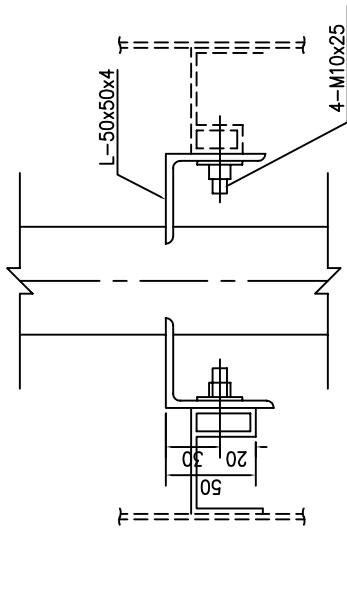

取付金具図

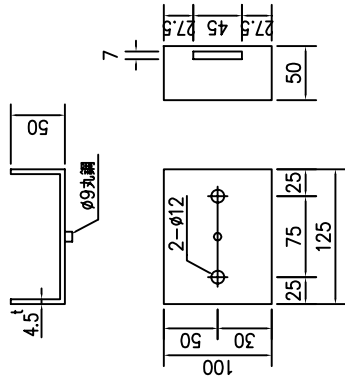


ボルト S=1/3




数量表					1基当り
名称	形状・寸法	質量	数量	摘要	
支柱	SKK-400 φ60.5x12.8x2020	8.4	1	溶融亜鉛メッキ + 緑電 粉体塗装 (白) 最低膜厚40 欠点率5%	
取付金具	L-125x100x50	0.8	2	溶融亜鉛メッキ	
Uボルト	M10	0.17	2	"	
ボルトナット	M10x25	0.04	4	SUS304	
自在バンド	UUD-40	0.69	2	溶融亜鉛メッキ	

図名	添架標識付属品 標識板取付図
大阪市建設局	


横断歩道が設置されている
交差点付近の自転車道

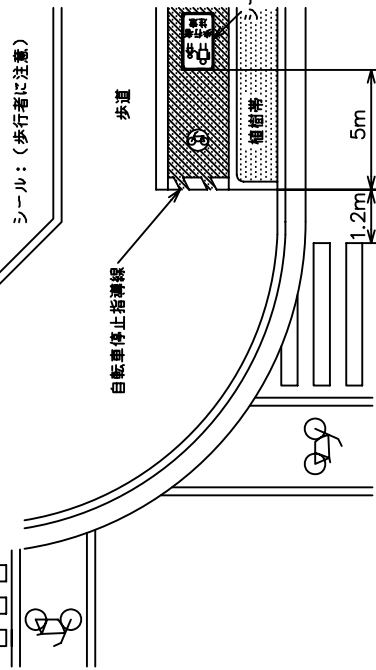


交差点と交差点の間に設置されている
横断歩道付近の自転車道

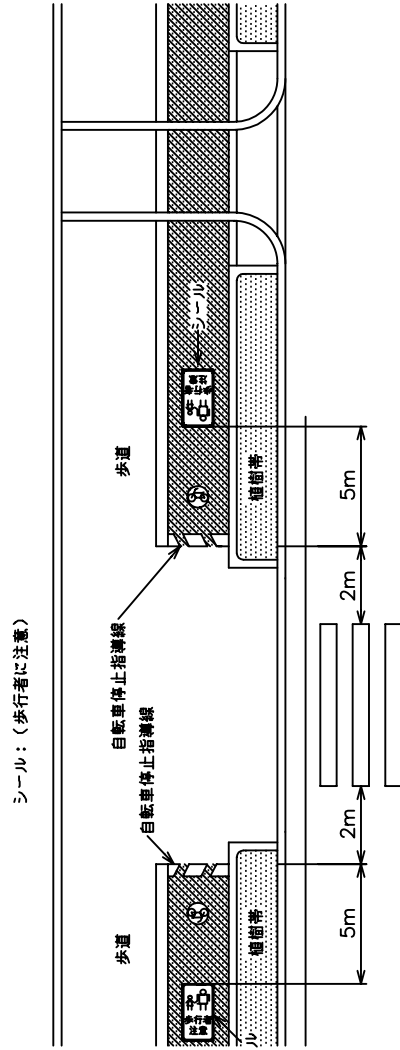


横断歩道が設置されていない
交差点付近の自転車道

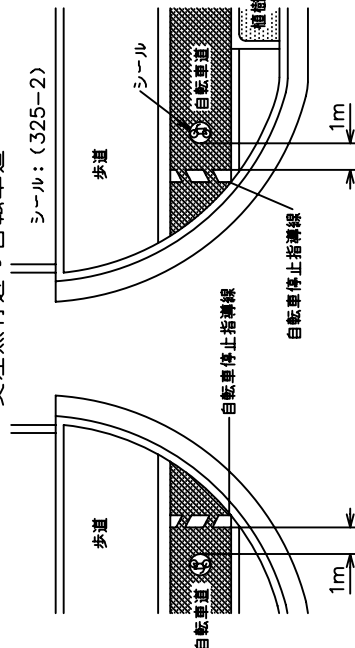

バス停付近の自転車道
シール：(バス停に注意)

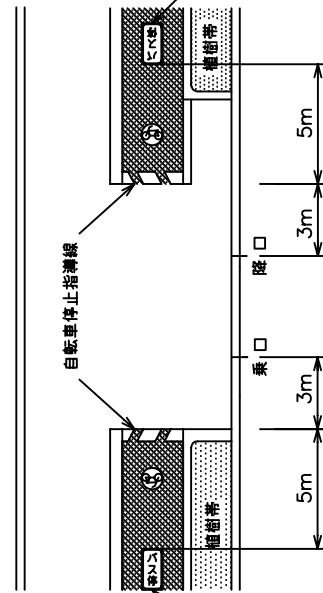

自転車停止指導線の詳細

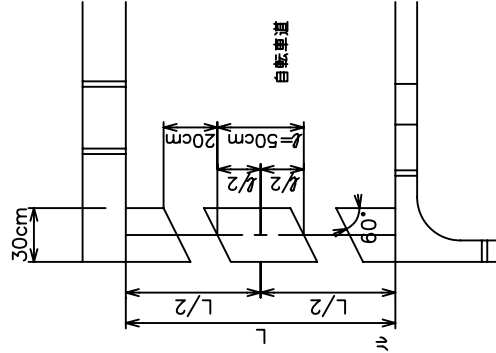


各街区自転車道の起・終点部停止指導線より純間1.00mで設置
ただし、短区間は除く
(注) この図は標準タイプであり、シール貼り付け位置と向きに
ついては、現場状況に応じて決定するものとする。

図名	路面標示シール(自転車道) 張り付け箇所標準図
大阪市建設局	


路面標示シール (325-2)

シール平面図

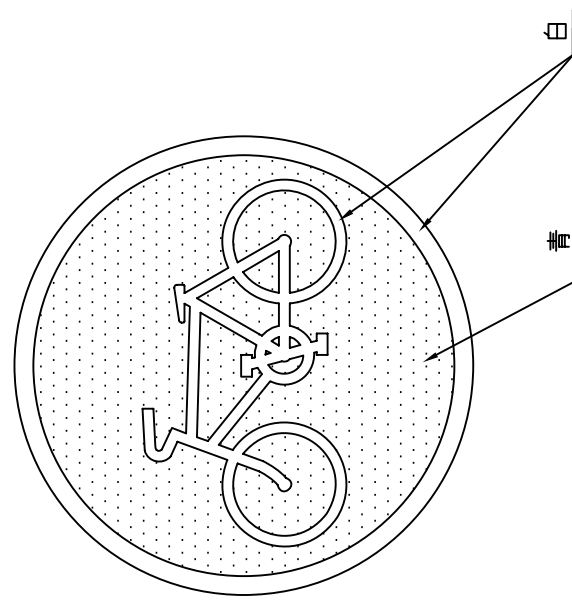

シール断面図

φ600mm

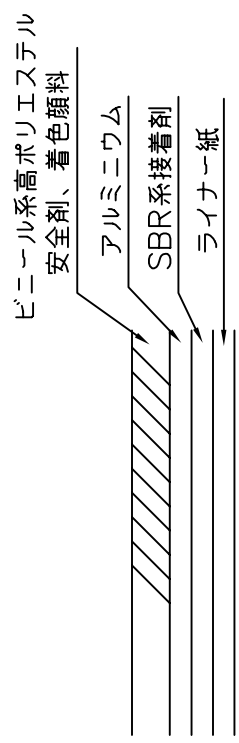


図名	路面標示シール(自転車道)
大阪市建設局	

路面標示シール


(歩行者に注意、バス停に注意)

シール平面図

辺長 長辺900mm×短辺600mm

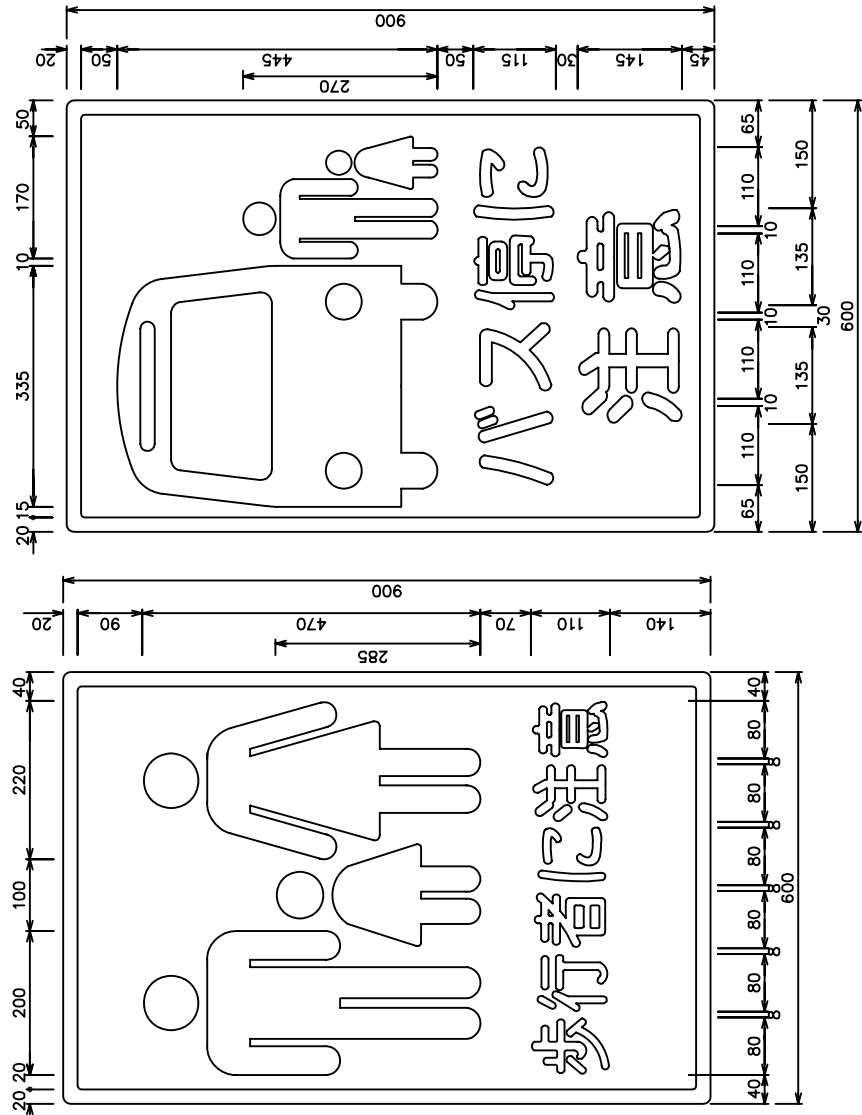

シール断面図

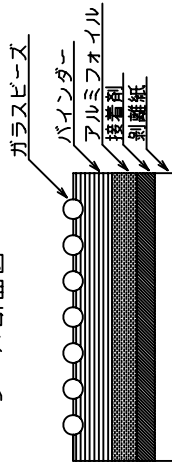

仕様

拡散反射率 (45°/0°)	Y=60以上(白色のみ)
引張強度	8Kg/25mm幅(縦方向)以上
耐摩耗性	200mg以下
耐滑走性	湿潤時35BPN以上

図 名 路面標示シール(自転車道)

大 阪 市 建 設 局