


序号	名称	材質	数量	備考
1	車止め支柱	FCD420	1	通貫管100A
2	ヘッド	FCD450	1	
3-1	リング	SUS304	1	φ117×30L
3-2	反射テープ	—	1	3-1に接着(黄)
4	皿小ネジ	SUS304	2	M8×25L


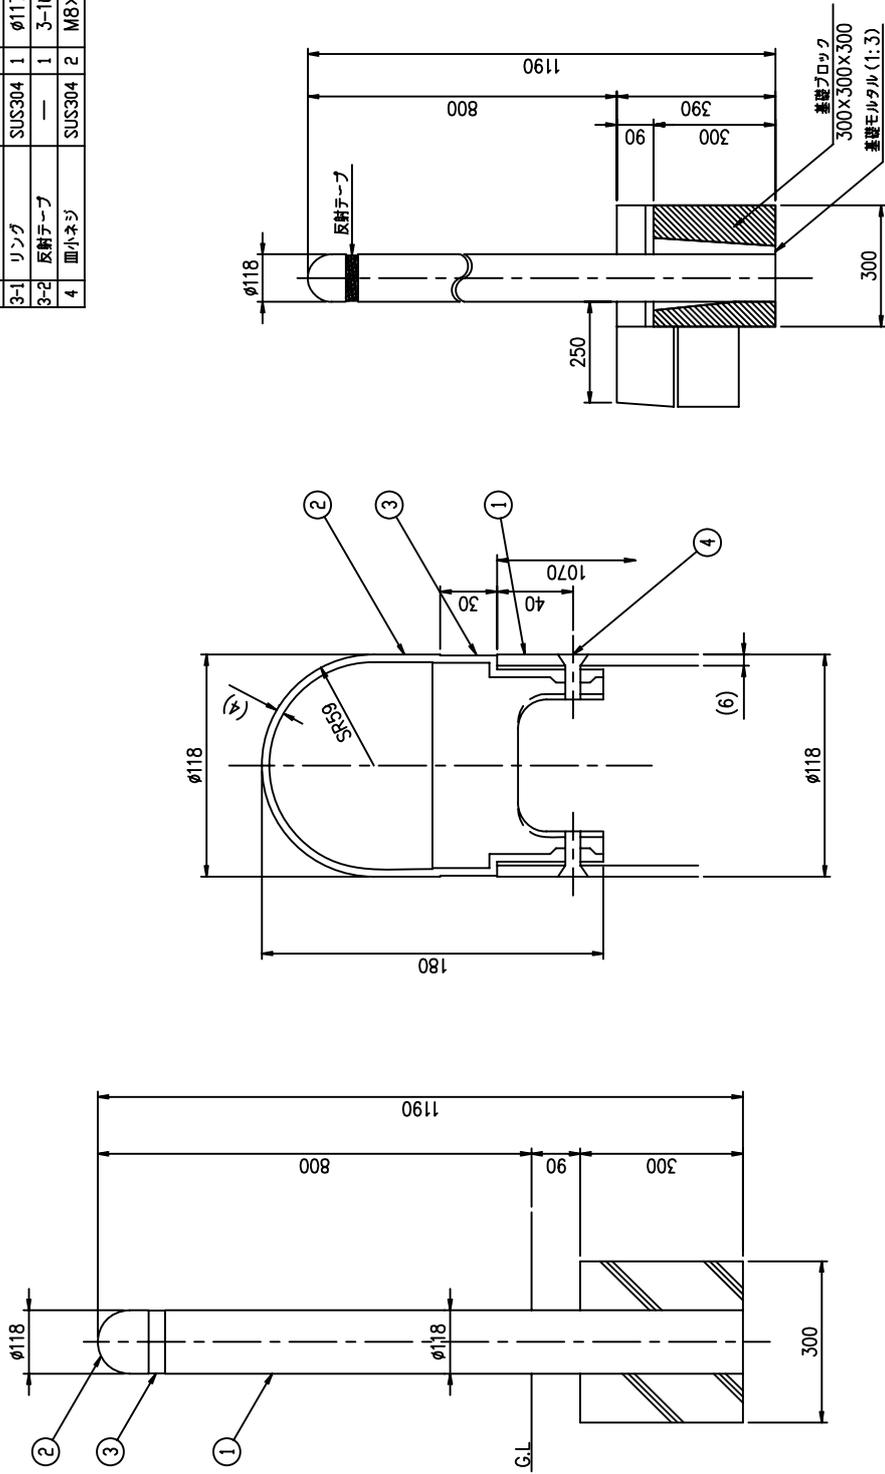


図名 車止めポスト  
大阪市I型

大阪市建設局

色調と反射テープ色

色調	反射テープ色	備考
ボックスグリーン	緑	標準色
ルーツ・ブラウン	黄	標準色
ライトブラウン	白	標準色
マスタード・イエロー	オレンジ	標準色
マリッジ・ブルー	白	標準色
エレファント・グレー	黄	標準色
石目調	白	標準色
オーシャングリーン	黄	特選色

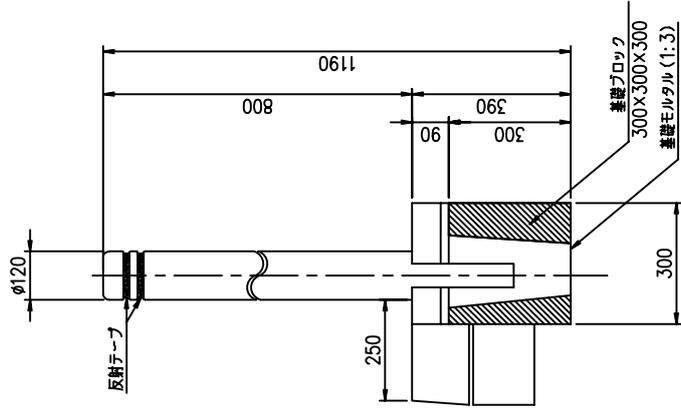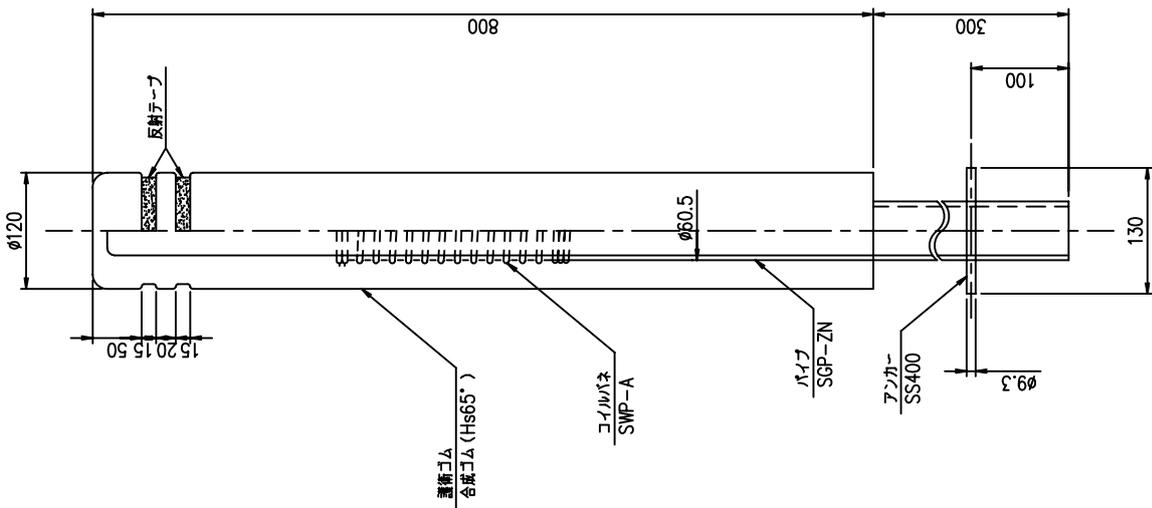

1. ゴム表面は、指定色の弾性塗料を施工する。
2. 埋設時アンカー 軸を割りピンφ2.5にて固定する。

図名 車止めポスト  
大阪市II型  
大阪市建設局