

東広場リニューアル工事のお知らせ

～工事の施工手順について～

発行 令和2年9月

「東広場リニューアル工事のお知らせ」は、市民の皆様ならびに周辺を通行されている皆様へ工事の内容や進め方をできるだけ分かりやすく、お伝えすることを目的に発行しています。

今回は、阪急百貨店前にて新しい地下道が一部完成しましたので、その内容と東広場工事の施工手順を中心にご紹介します。

◆阪急百貨店前の工事について

阪急百貨店前の工事は、令和2年1月から仮囲い（白いボード）で工事範囲を囲い工事を行っていましたが、同年8月に概ね工事が完成したため、仮囲いを撤去しました。（地下道工事分割図参照）

右の写真でも分かるように天井・壁・床の仕上げ工事等が残っていますが、地下道本体の改築工事は完成しています。引き続き、阪急百貨店前の南側に仮囲いを設置して工事を進めています。



① 阪急百貨店前北側の状況

◆工事の施工手順について

ここでは、東広場工事の施工手順について、簡単な断面図（工事場所を横から見た図面）を使ってご紹介します。


工事は、右の図にあるように地上から地面を掘って行う開削工法にて実施します。

工事の施工手順としては、


- 1.路面覆工・掘削 ※
- 2.既設地下道撤去
- 3.新設地下道構築

を行い、各施工ブロックを順次、撤去・構築を繰り返しながら改築する計画としています。


※路面覆工等の工事方法の説明については、「東広場リニューアル工事のお知らせ（R2.03）」を参照してください。

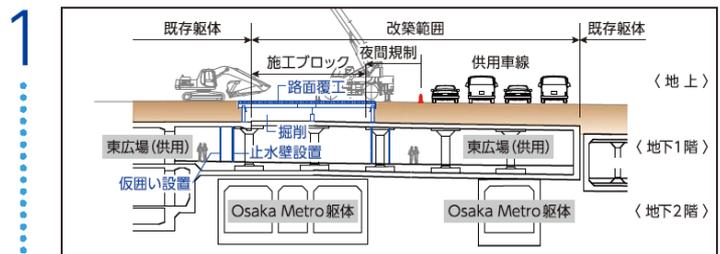

路面覆工・掘削

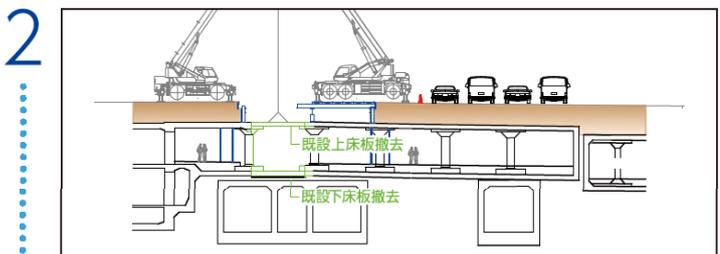

既設地下道撤去

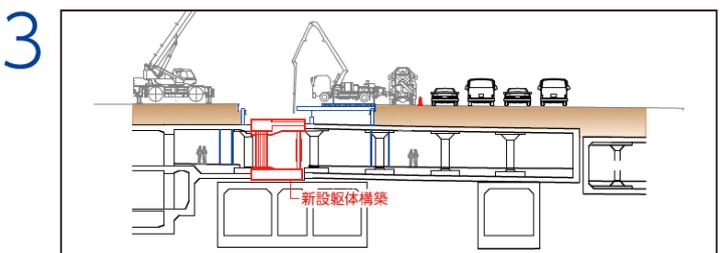

新設地下道構築

◆現在の工事内容

現在の工事は、阪神百貨店前、阪急百貨店前、ホワイティうめだ前で行っています。阪神百貨店前で行っている工事が、本年12月頃に完成する予定であり、完成した後にホワイティうめだ前の仮囲いを広げて工事を進めていく予定です。

(地下道工事分割図の赤色破線部分)

また、地下鉄の管理者であるOsaka Metroにより、地下鉄御堂筋線梅田駅の券売機を、南改札の西側に移動する工事についても、予定どおり完成しています。


仮囲いにより通行できる幅が狭くなっている所や、工事の進捗により通行できる所が変わっている所があります。周辺を通行される際はご注意ください。

工事中、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。



② 梅田駅南改札西側の状況

地下道工事分割図

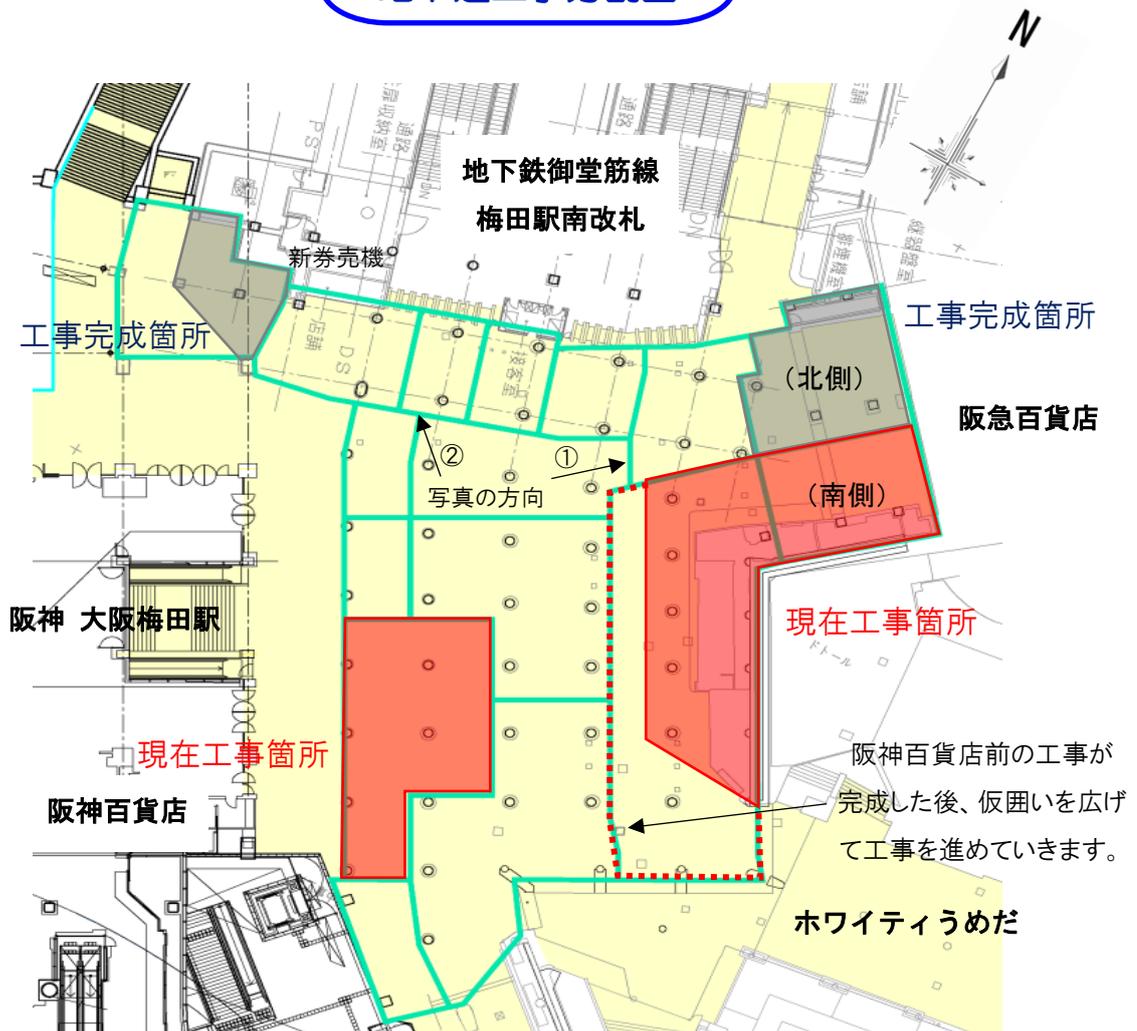

※この分割図は調整中のものであり確定したものではありません。関係各所との調整等により変更となる場合があります。