

淀川左岸線 (2期) 事業に係る 工事説明会

淀川左岸線 (2期) トンネル整備工事-2 について

令和 2年 9月

(発注者) 大阪市建設局 臨海地域事業推進本部
淀川左岸線2期建設事務所 建設課

(受注者) 熊谷組・森組特定建設工事共同企業体

淀川左岸線（2期）事業に係る工事説明会

一次第一

1. 事業概要
2. 工事概要
3. 施工方法
4. 工事工程
5. 安全対策・環境保全
6. 質疑応答

1. 事業概要

(1) 事業の位置付け 《大阪都市再生環状道路 - 1》


[P.1]



(1) 事業の位置付け <<大阪都市再生環状道路 - 2>>





大阪都市再生環状道路



政府の
都市再生プロジェクト

近畿圏の広域高速道路
ネットワークの強化

(2) 計画路線の概要 ① 淀川左岸線 (2期)

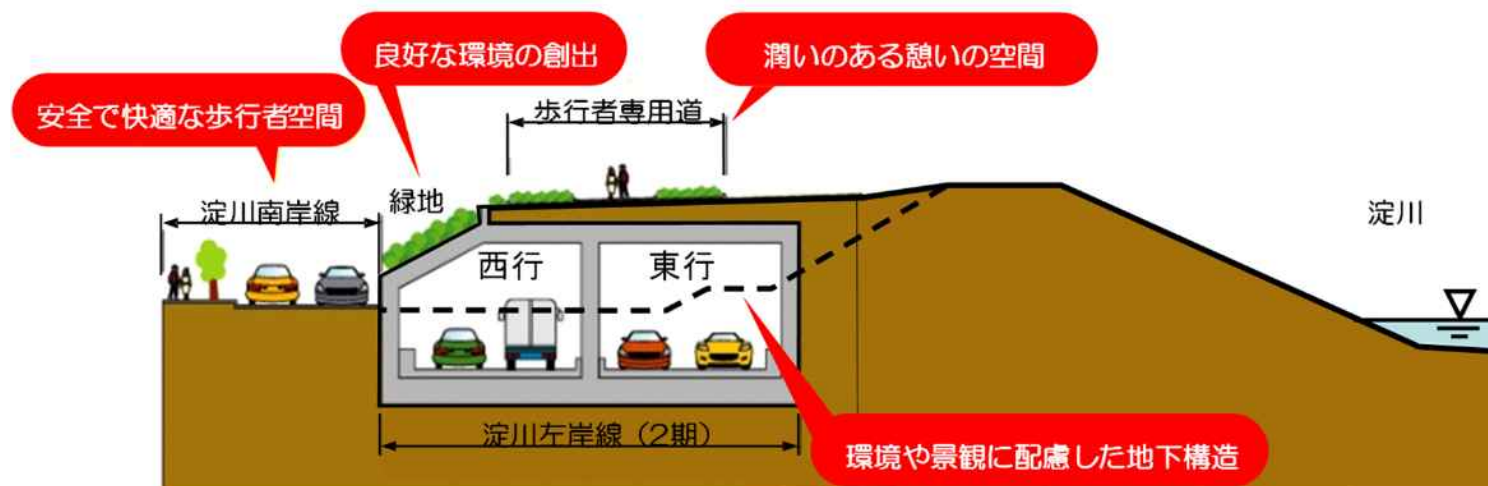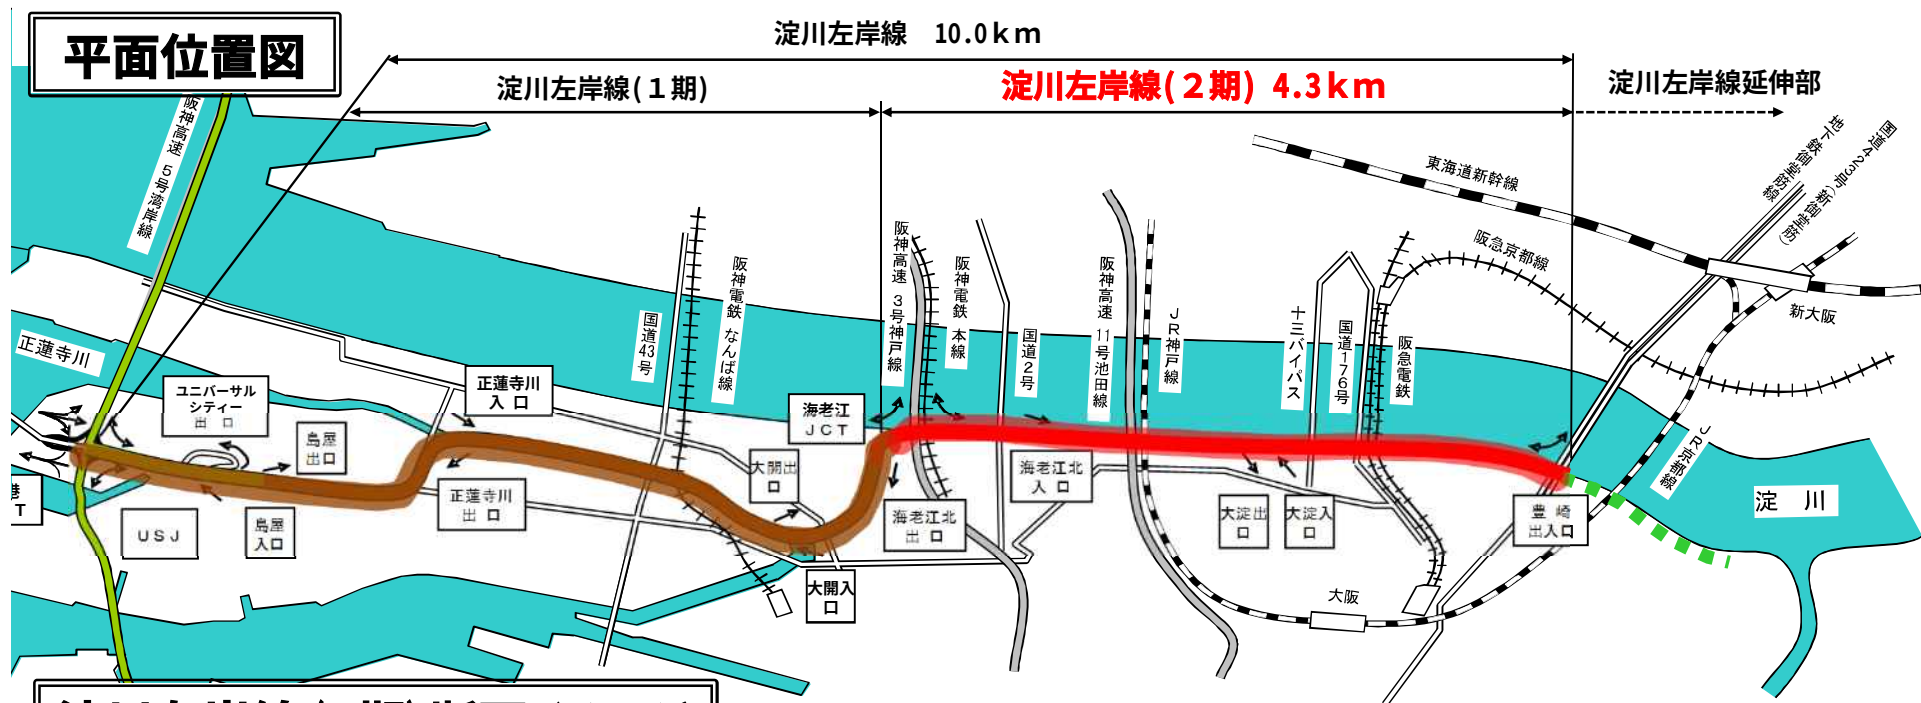

(2) 計画路線の概要 ① 淀川左岸線 (2期)

施設の概要



※各施設名称は仮称です。


(2) 計画路線の概要 ① 淀川左岸線 (2期)



ランプ ((仮称) 大淀出入口) イメージ

(2) 計画路線の概要 ② 淀川南岸線

[P.6]

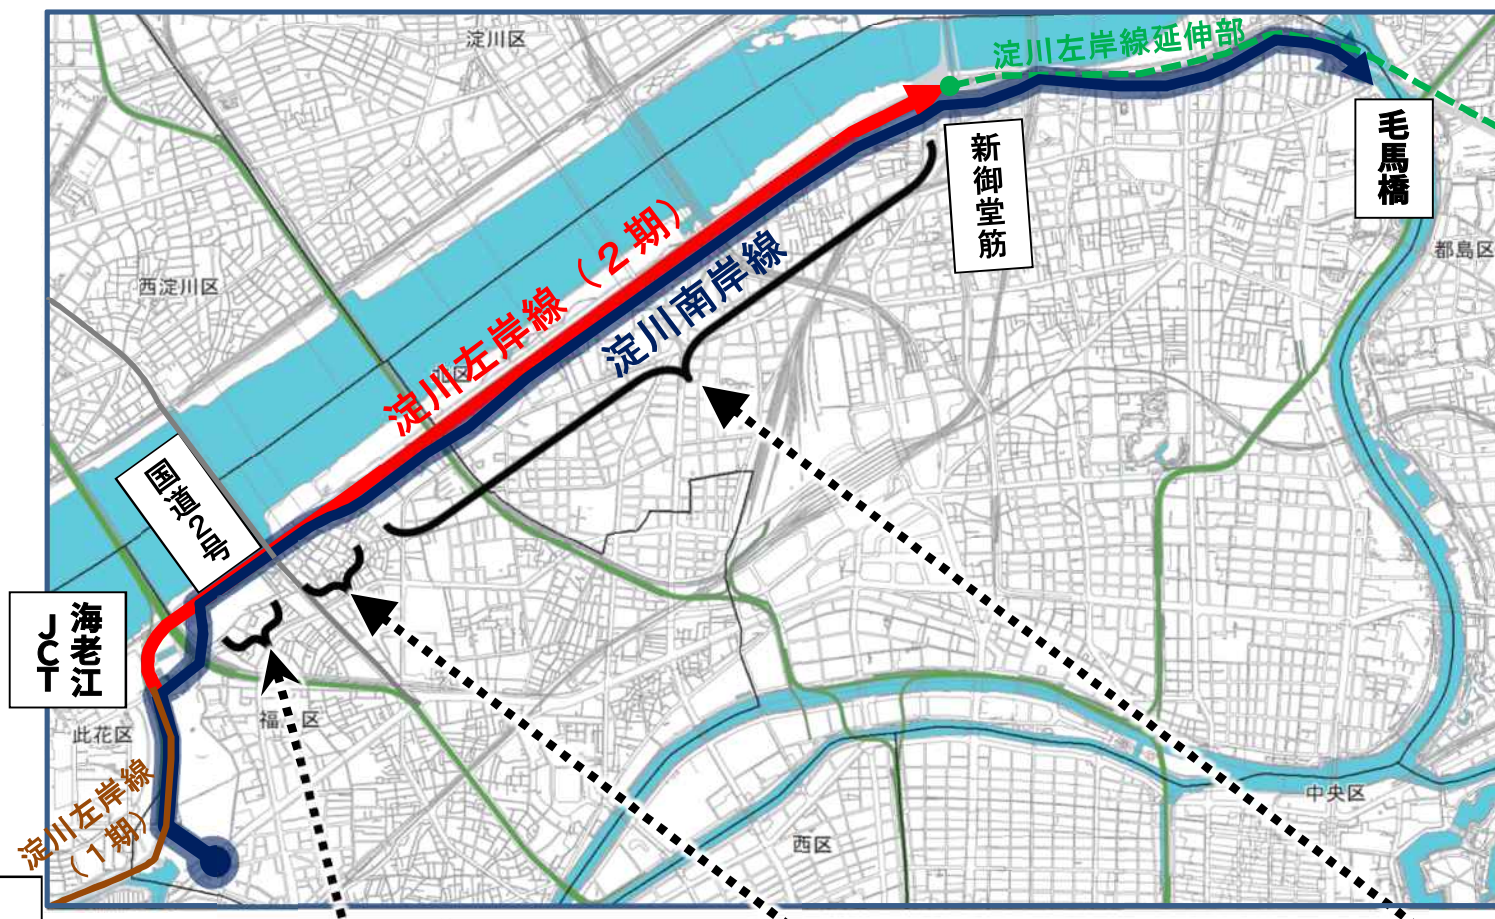

整備
イメージ図

側道



淀川南岸線

側道



淀川南岸線

歩行者
専用道

淀川南岸線

歩行者専用道




淀川左岸線(2期)

(3) 左岸線2期 工事一覧 (令和2年8月現在)

[P.7]

凡例

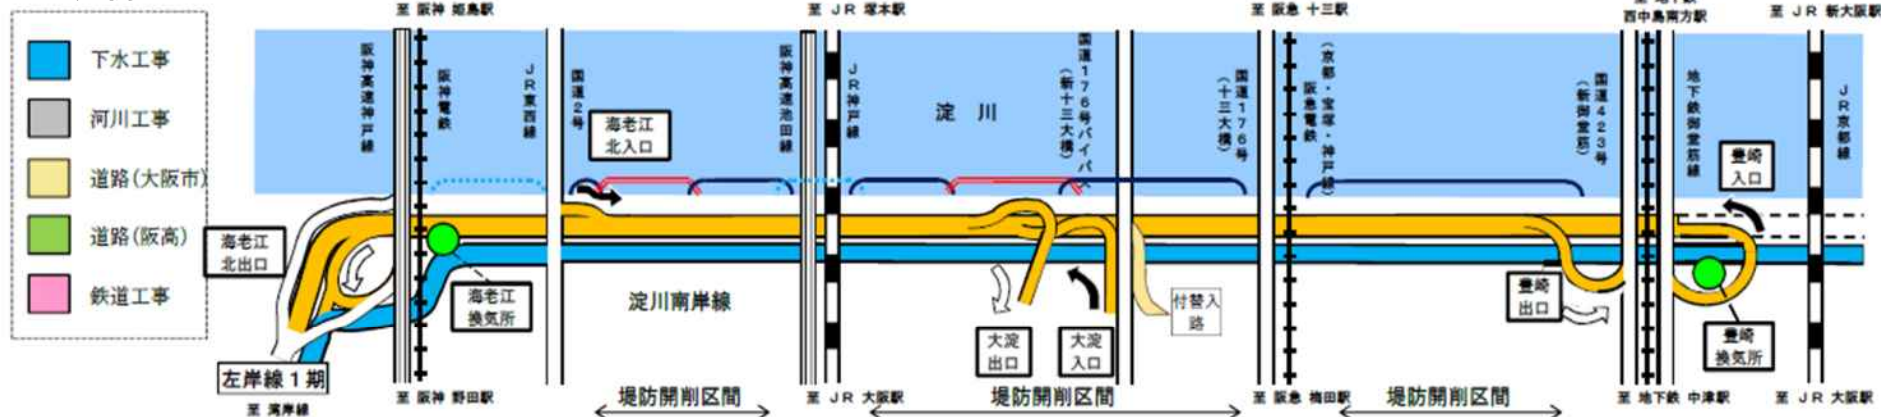

(参考) 交差構造物等	阪高神戸線 ・ 海老江JCT		阪神電鉄		R 2 淀川 陸開		阪高池田線	JR 神戸線			R 1 7 6 阪急電鉄		R 4 2 3 地下鉄		
付帯工事								①JR 推進工事	⑨下水新設工事						
河川 工事	仮締切堤					⑦仮締切1工区		⑧仮締切2工区			仮締切3工区		仮締切 3工区		
本体 工事	開削トンネル・ 橋梁等		④トンネル 1-1工区		③ R2 工区	①トンネル 1-2工区		JR 工区	②トンネル 2-1工区		(準備工のみ) トンネル2-2工区	R 1 7 6 工区 ⑩阪急工区	トンネル3工区		豊崎工区 換気所及び 開削トンネル 下部工区
地元関係	高見	大開	海老江西		海老江東		鷺洲	大淀西	大淀東	中津			豊崎		

淀川左岸線（2期）事業に関する連絡先

担当：大阪市建設局 淀川左岸線2期建設事務所

電話：06－6466－2180

FAX：06－6466－2195

2. 工事概要

工 事 名 称：淀川左岸線（2期）トンネル整備工事-2

工 期：令和2年 2月 21日～ 令和7年 3月 31日（予定）

発 注 者：大阪市建設局 臨海地域事業推進本部

淀川左岸線2期建設事務所 建設課（工事監督）

設計課（設計）

受 注 者：熊谷組・森組特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社熊谷組 関西支店

大阪府大阪市西区靱本町1-11-7

構成員 株式会社森組 大阪本店

大阪府大阪市中央区道修町4-5-17

(2) 工事位置図

[P.9]



(2) 工事位置図

[P.10]



工事場所：大阪市北区大淀北2丁目～中津7丁目

- 工 事 内 容:
- ・工事用道路工：1式
 - ・構造物取壊し工：1式
 - ・基面整正工：1式
 - ・爆弾探査：1式
 - ・鋼矢板打設工：1式
 - ・地盤改良工：1式
 - ・仮栈橋設置：1式
 - ・掘削・土留支保工：1式
 - ・躯体構築：本線 682.2m, ランプ部 45.0m