ブランコ人止柵

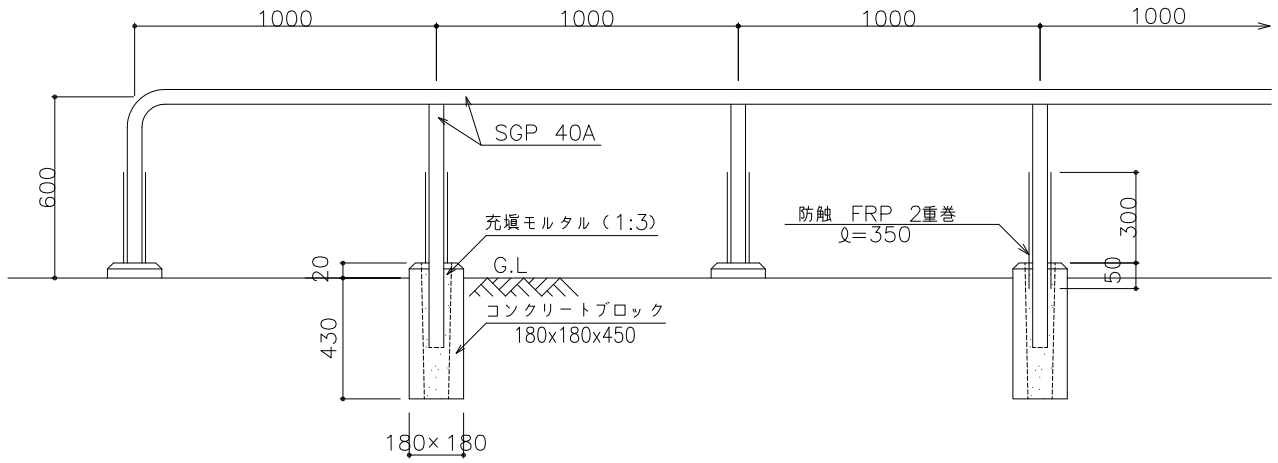

ブランコ人止柵材料表　　8 m 当り

名　　称	形 状 寸 法	単位	数　量
基礎ブロック	A （180S ）	個	10.00
充填モルタル	1 : 3	m^3	0.03
ぶらんこ人止柵	SGP 40	m	8.00

注　1．鋼管は JIS G 3452 SGP 40 とする。
　　2．鋼管は合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
　　（塗装は工事標準仕様書による。）
　　3．防触FRP の地上部の端部はペーパーがけを行い平滑に仕上げる。
　　4．FRP の作業手法は工事標準仕様書よる。

種　　別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	ブ ラ ン コ 人 止 柵
大阪市ゆとりとみどり振興局	

スプリング遊具

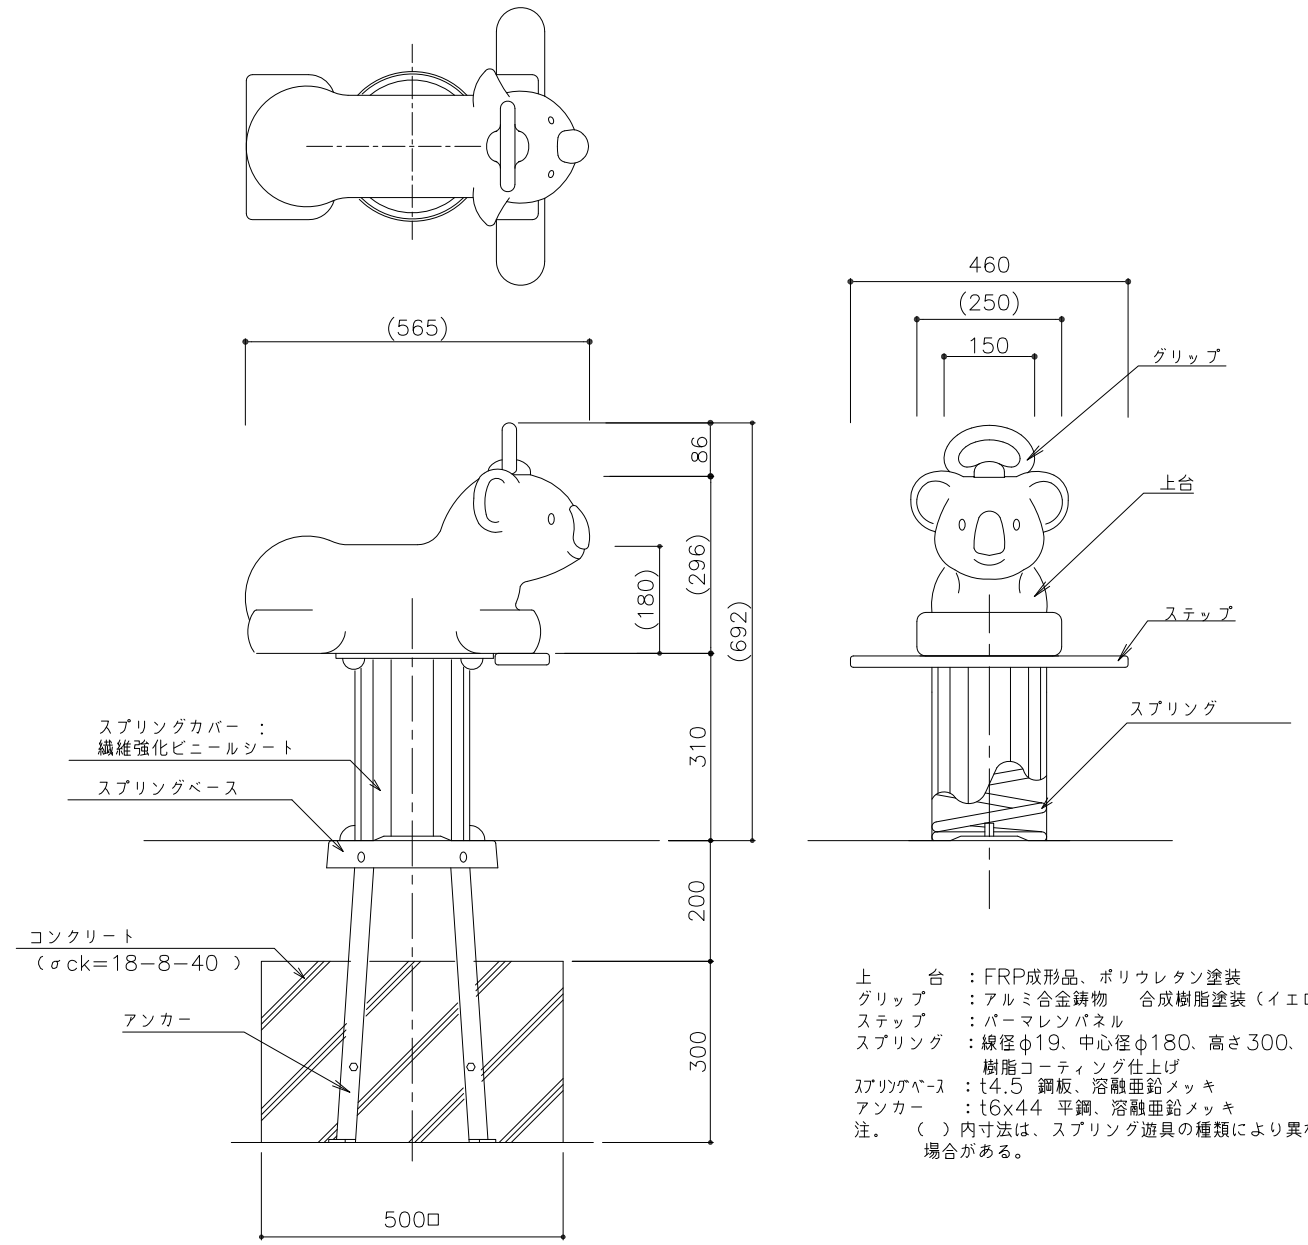

上　　台　：FRP成形品、ポリウレタン塗装
グリップ　：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（イエロー）
ステップ　：パーマレンパネル
スプリング　：線径φ19、中心径φ180、高さ300、
　樹脂コーティング仕上げ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾍﾞｰｽ　：t4.5 鋼板、溶融亜鉛メッキ
アンカー　：t6x44 平鋼、溶融亜鉛メッキ
注。　（ ）内寸法は、スプリング遊具の種類により異なる場合がある。

スプリング遊具材料表　　10基 当り

名　　称	形 状 寸 法	単位	数　量
型　　枠	D	m^2	6.00
コンクリート	σck=18−8−40	m^3	0.75
スプリング遊具	F R P 成 形	基	10.00

ズプリング遊具の種類

名　　称
カバ・ゾウ・コアラ・レオ
ポニー・パンダ

種　　別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	ス プ リ ン グ 遊 具（カ　バ）（ゾ　ウ）（コ ア ラ）（レ　オ）（ポ ニ ー）（パ ン ダ）
大阪市ゆとりとみどり振興局	