パーゴラ（D）

屋根伏図

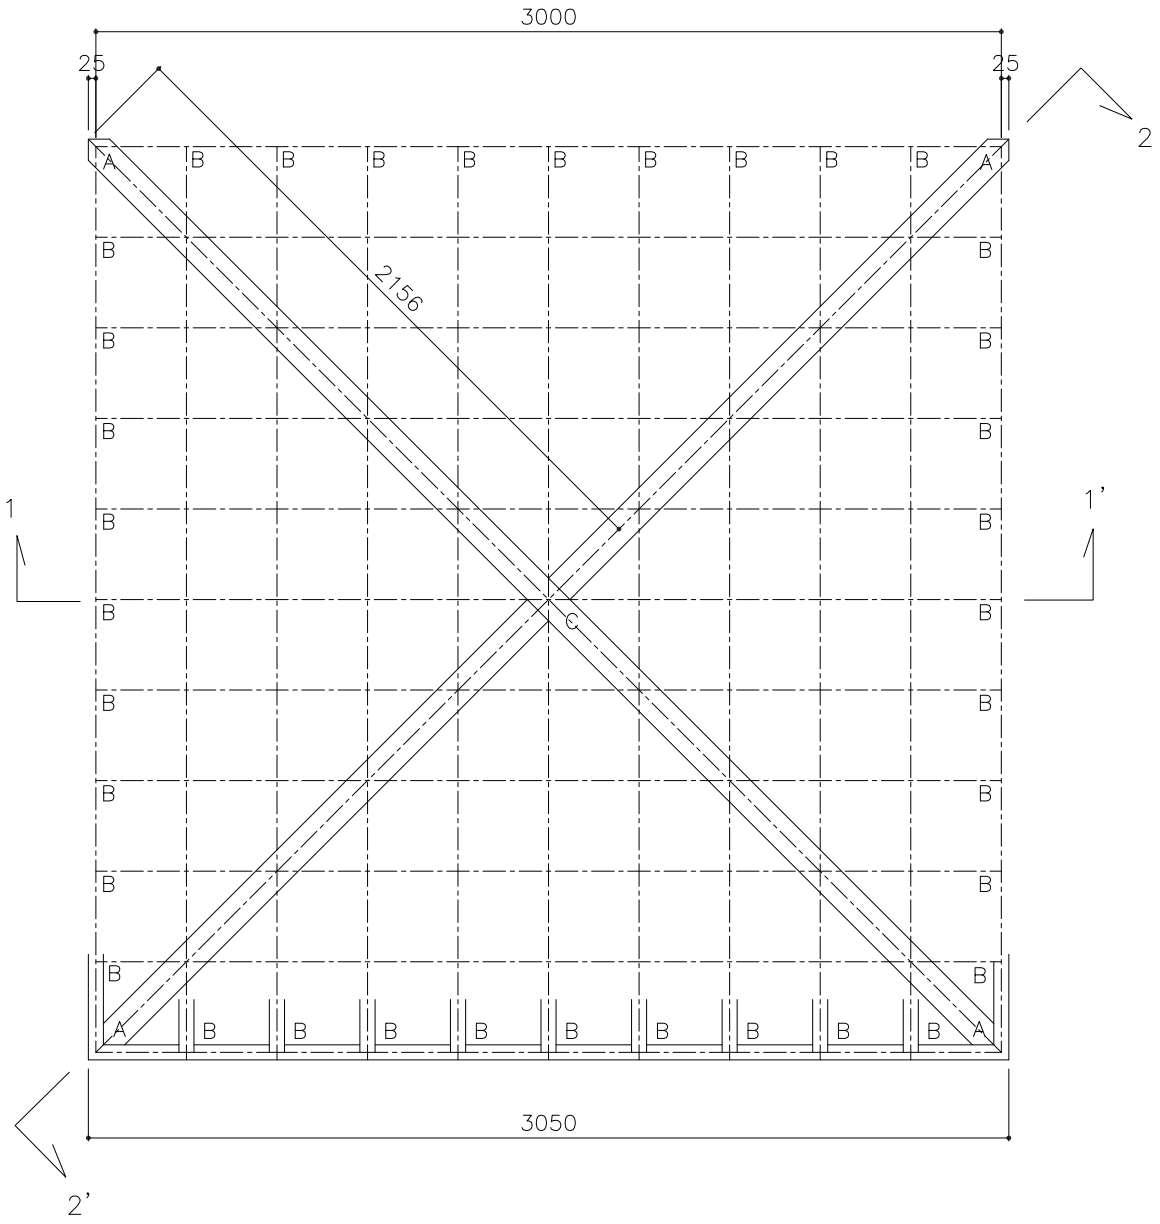

A 部仕口見取図

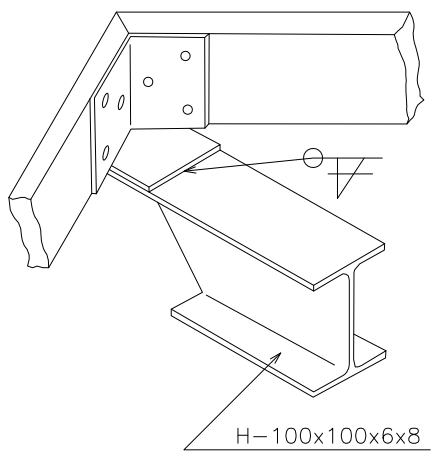

取付金具 A 部見取図

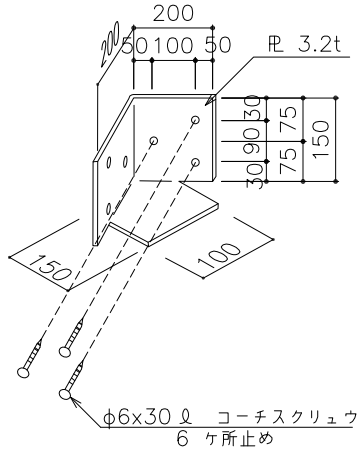

B 部仕口見取図

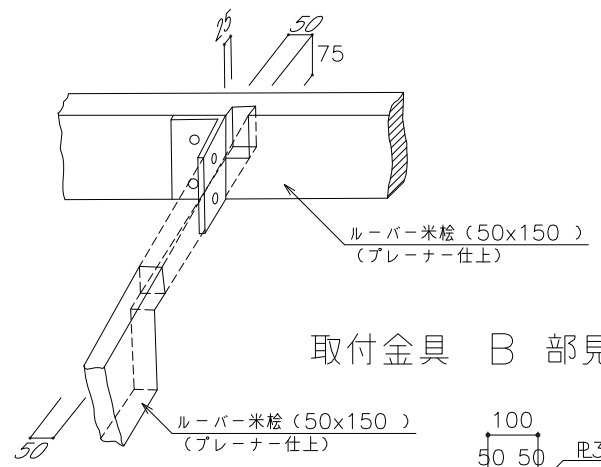

取付金具 B 部見取図

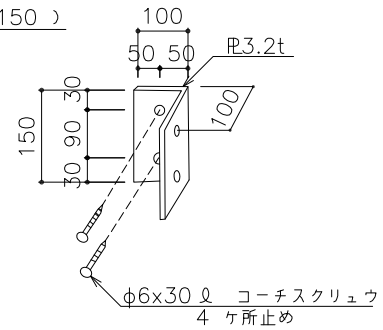

C 部仕口見取図

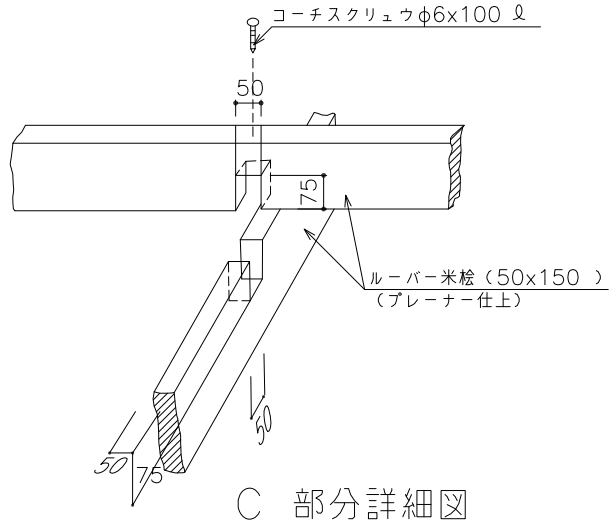

取付金具 C 部見取図

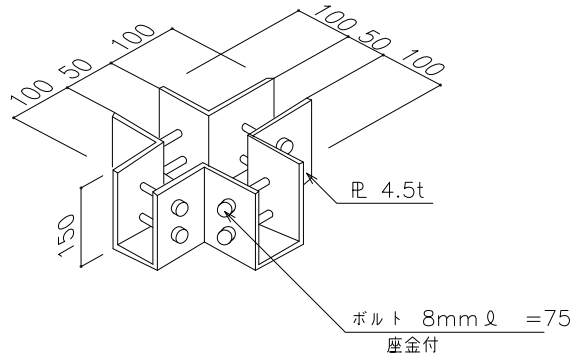

C 部分詳細図

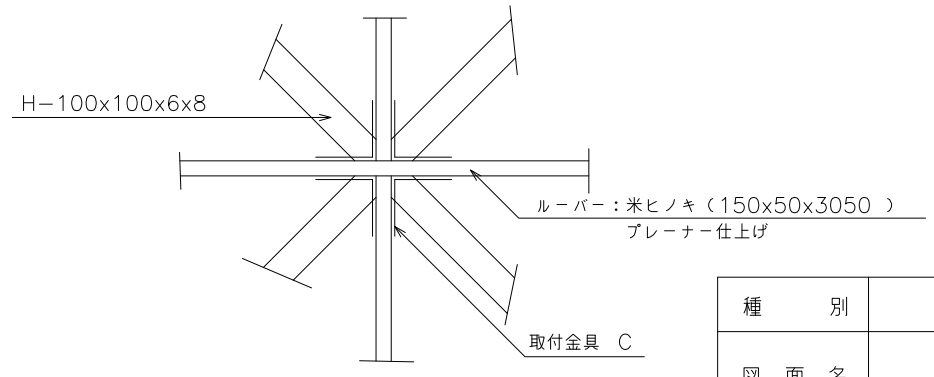

パーゴラ（D） 材料表　　1箇所 当り

名称	形状寸法	単位	数量
基礎砕石	RC−40 厚20cm	m²	3.90
型枠	A − R	m²	2.49
型枠	D	m²	3.12
型枠	E	m²	0.28
コンクリート	σck=18−8−25	m³	0.12
コンクリート	σck=21−12−25	m³	0.83
鉄筋	D 10	kg	17.13
鉄筋	D 13	kg	25.57
鋼板	t 9.0	kg	11.30
鋼板	t 6.0	kg	13.84
鋼板	t 4.5	kg	5.43
鋼板	t 3.2	kg	34.66
鋼管	STK400 φ139.8 x t4.5	kg	43.50
H 型鋼	100 x 100 x 6 x 8	kg	148.33
アンカーボルト	φ19 xℓ 550	本	4.00
ボルトナット	φ8 xℓ 75	本	8.00
コーチスクリュウ	φ6 xℓ 30	本	168.00
コーチスクリュウ	φ6 ℓ 100	本	81.00
木材	米桧 1 等	m³	0.45
塗装	合成樹脂調合ペイント	m²	6.34
タイルライク塗り	指定色	m²	2.16

注
1. 屋根伏図のA、B、C の表示は、取付金具位置を示す。
2. 柱部の鉄筋（D10 ）は柱鋼管（φ139.8 ）表面より 3cm程度離し、50cm間隔で柱に溶接止めとする。
3. 木材は加圧式防腐処理を行う。
4. 木材表面はプレーナー仕上げとする。なお図面表示寸法は挽き材寸法を表わす。
5. 鋼材は合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。（塗装は工事標準仕様書による）

種別	パーゴラ工
図面名	パーゴラ（D）［参考図］

大阪市ゆとりとみどり振興局