




〇〇下水処理場雨水ポンプ設備工事【合併工事】のアルバムタイプ編集イメージ

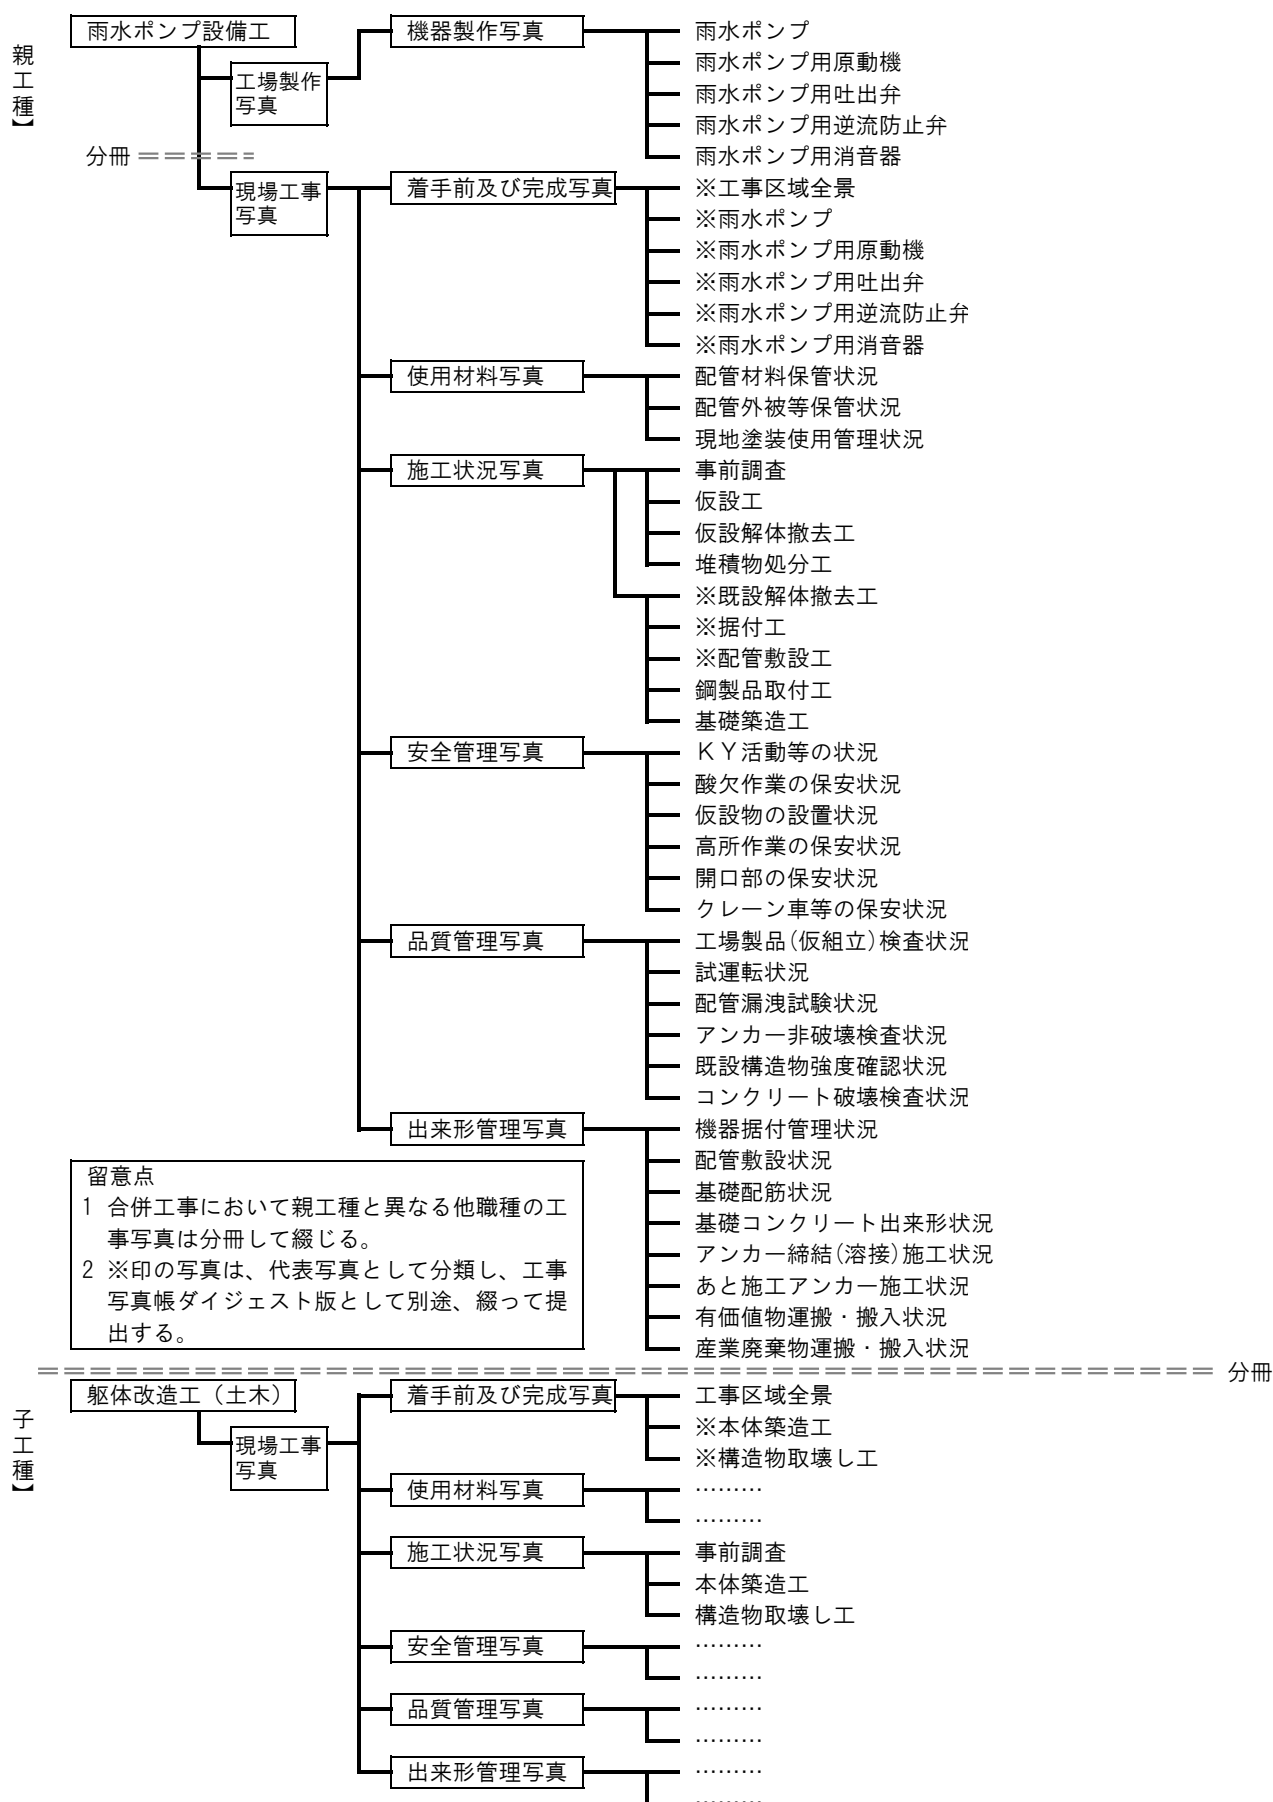

工事写真帳（ダイジェスト版）編集イメージ



写真帳タイプ	アルバムタイプ	ファイルタイプ
写真帳体裁	フリー台紙（四つ切り、粘着式、白色） （スライド綴じタイプ）	A 4 縦長パイプファイル （紙製フラットファイルも可）
表紙及び 背表紙	・表紙及び背表紙については（様式－1） を参照し作成する。	・表紙及び背表紙については（様式－2） を参照し作成する。
冊数	・工事全体で3～4冊 （合併工事の場合でも6～7冊程度） ※台紙両面に貼付、1冊当たり台紙10枚 程度として	・工事全体でパイプファイル（幅3cm）で 1冊（合併工事の場合でも2冊まで） ※片面に3枚貼付として
提出写真 （抽出）	1 着手前及び完成写真（同一アングルで撮影したもの） ・工事区域の全景 ・全ての機器（同一仕様、複数台の場合は代表号機のみ） 2 施工状況写真（上記機器ごとに特徴的な状況写真を2枚抽出） ・既設機器解体撤去状況 ・新設据付状況 ・配管等敷設状況 3 その他 ・仮設（仮止水等）がある場合は、仮設前後及び施工状況 ・合併工事で子工種に設備工種がある場合は、上記を参照のうえ写真抽出 ・合併工事で子工種に土木・建築工種がある場合は、主な工種の着手前及び 完成、施工状況、使用材料並びに出来形管理写真などから抽出して綴る。	
貼付イメージ	機器 A 着手前 完成 施工状況 ① 施工状況 ② 着手前 完成 施工状況 ① 施工状況 ②	

※合併工事の場合、写真枚数は【子工種】≦【親工種】とする。

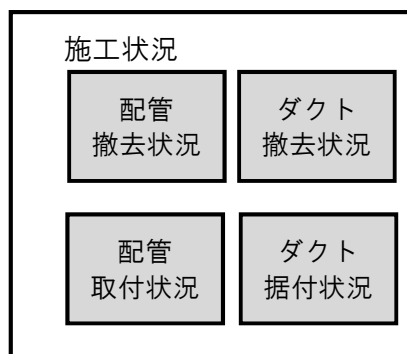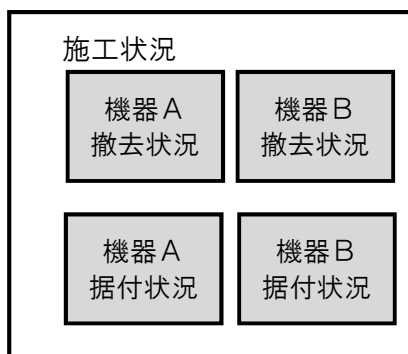

※機器が多数ある場合は、
施工状況は代表機器とする。
※仮設がある場合は、その
前後状況をまとめる。



【子工種】 機器がある場合

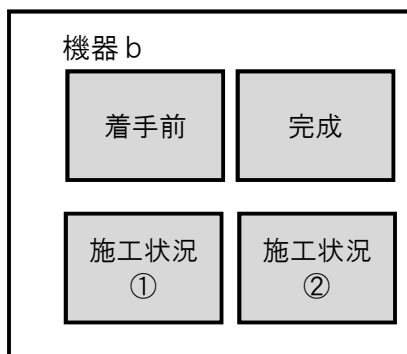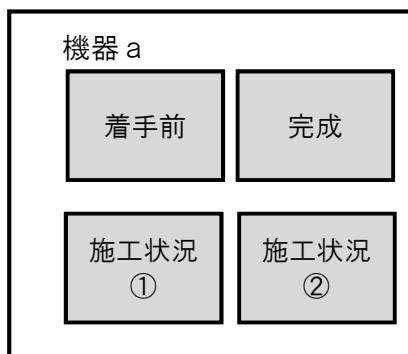


全ての
機器
対象

※施工状況は【親工種】を参照。写真枚数は【子工種】 ≤ 【親工種】とする。

【子工種】 機器がない場合

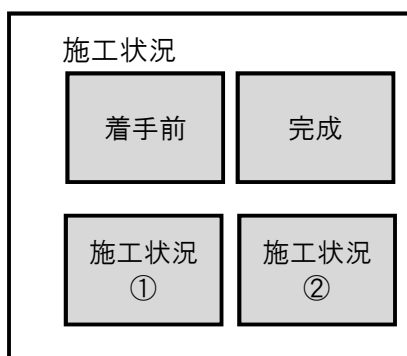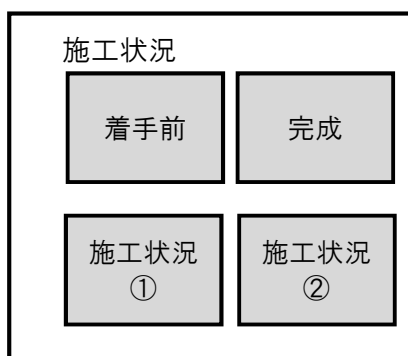

〇〇下水処理場雨水ポンプ設備工事【合併工事】のファイルタイプ編集イメージ

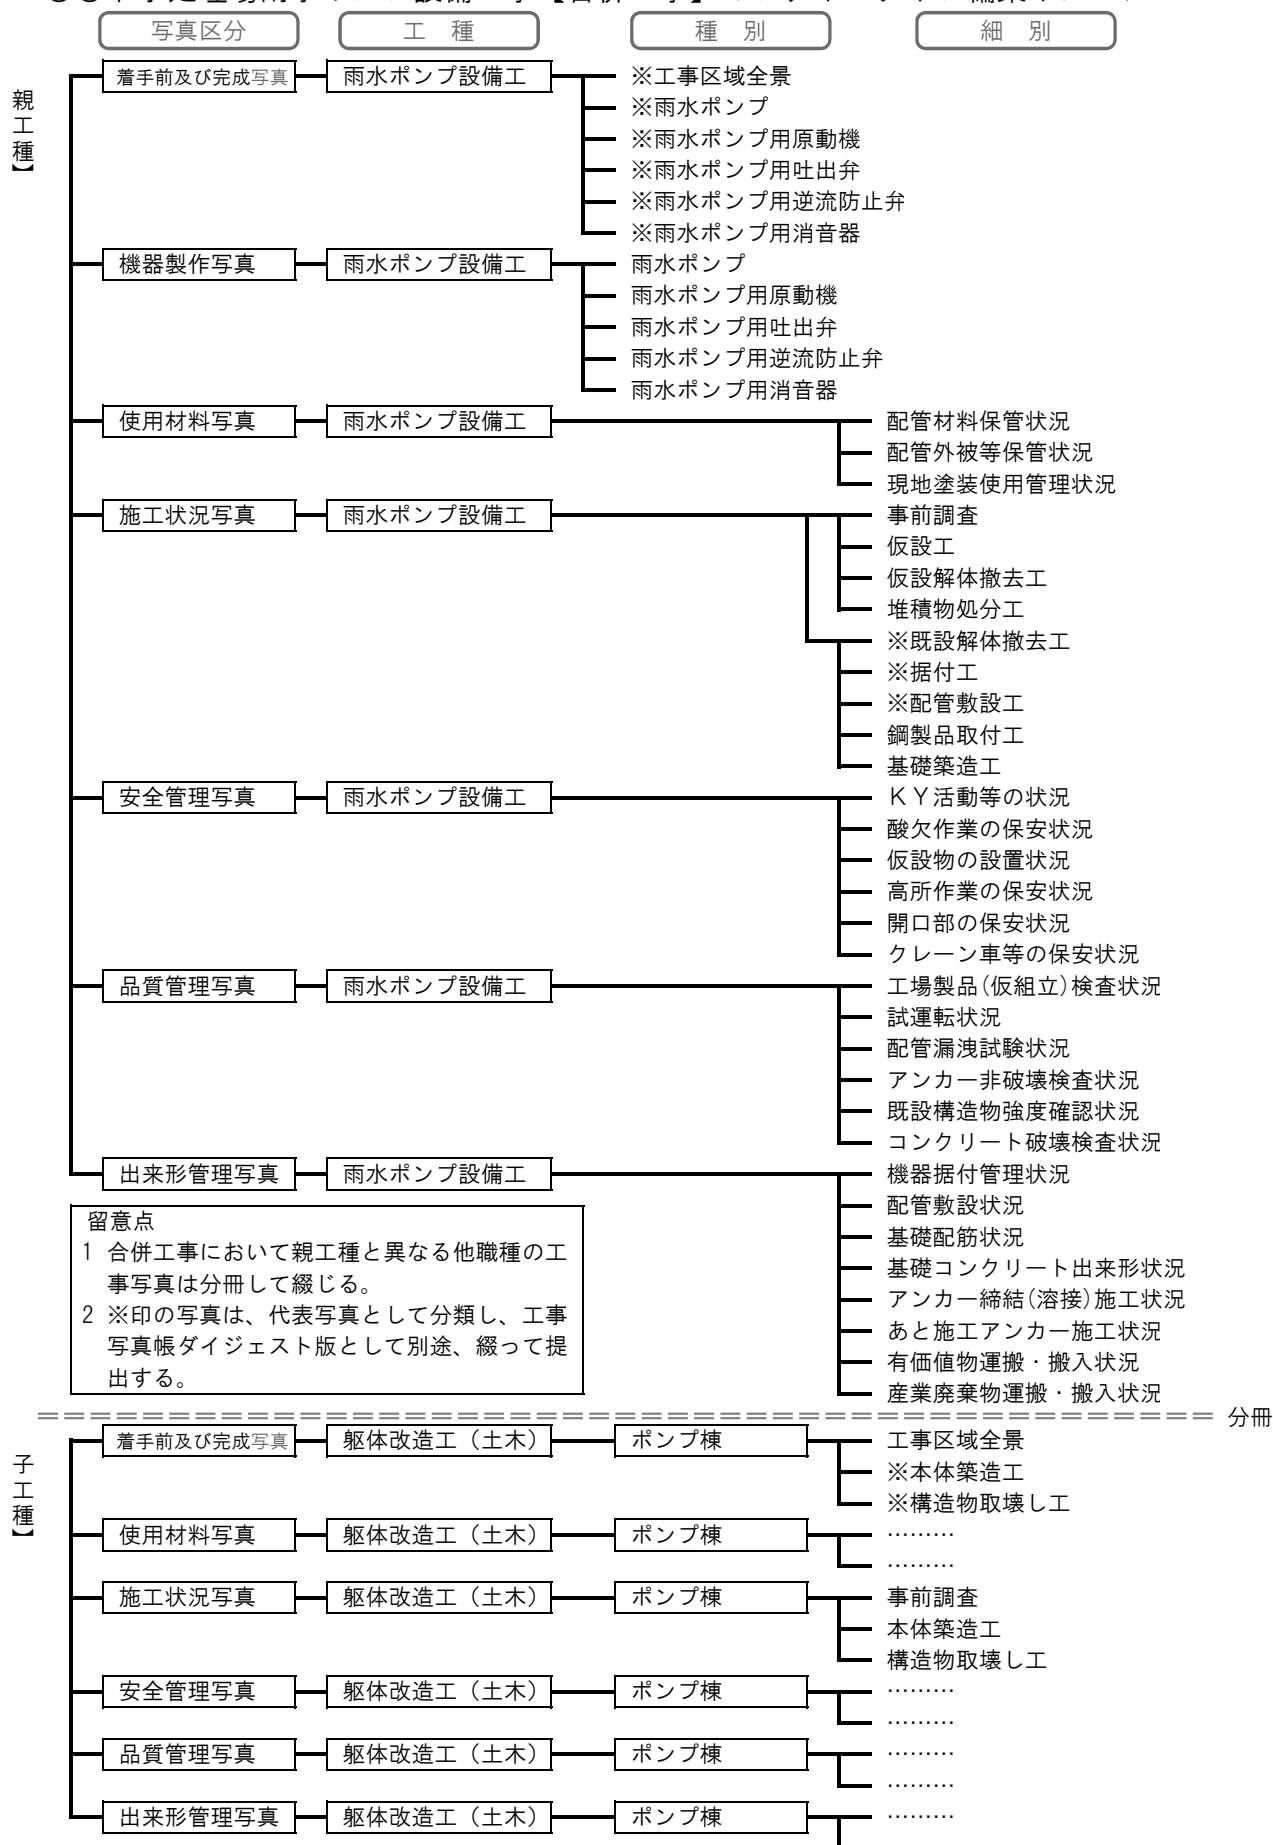

写真撮影要領

(1) 機械関係

ア 工場製作（汎用品は除く）

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	材料	・ 工場に搬入し、仮置した材料を撮影（鋼材類等）。
2	製作工程	・ 材料の切断、溶接、機械加工、組立中等を撮影。
3	塗装工程	・ 素地調整、下塗、上塗を各層毎に撮影。 ・ 各層毎の膜厚測定を撮影。
4	工場試験	・ 工場での性能試験、破断試験、寸法検査、立会検査。
5	保管	・ 製作完成後出荷までの保管状況。
6	出荷	・ 工場より出荷時の車載状況。

イ 工事施工前後

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	工事着手前	・ 機器の設置、配管の布設等工事箇所の全景を撮影。 ・ 既設備の改良工事箇所の全景を撮影。
2	工事完成後	・ 機器の設置、配管の布設等工事箇所の全景を撮影。 ・ 既設備の改良工事箇所の全景を撮影。 * 着手前と完成後は、同じアングルより撮影する。

ウ 機器類据付工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	機器類搬入	・ 現地到着時の車載状況。 ・ クレーン等の使用による機器類の搬入荷下ろし作業。
2	コンクリート基礎築造	・ 据え付け位置の墨出し状況。 ・ 既コンクリートの面はつり状況。 ・ 鉄筋組立状況（配筋のピッチ及び純かぶり状況が確認できるようにテープスケールを当て撮影） ・ 型枠、アンカー穴等箱抜き施工状況。 ・ コンクリート打設、養生状況（生コン車を含む）。 ・ 機器類据え付け後のモルタル左官仕上げ状況（完成）。
3	機器類据付	・ アンカー穴の清掃。 ・ アンカーボルトの固定状況。 ・ 機器類の据え置き状況。 ・ 芯出し調整用ライナの状況（芯出し完了後固定） ・ 芯出し調整作業状況。 ・ 据え付け完了後の状況（完成）。

エ 配管工事

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	材料の確認	・ 現地へ搬入仮置きした配管、継ぎ手、弁、可とう管等を撮影。 ・ 配管材料にプリントされている種別、規格番号を撮影。
2	加工、布設状況	・ 配管の切断、ねじ切り、溶接加工、配管内部の清掃洗浄、布設、接合、支持金物の取り付け状況。
3	漏洩検査	・ 配管完了後、水圧、機密等漏洩検査状況（圧力計の読み及び経過時間等）。
4	外被	・ 断熱材、外被、テープ等施工状況（各工程毎）
5	埋設配管	・ 既構造物等からの距離、埋設深さが確認できるようテープスケール等を当て撮影。 ・ 砂入れ、突き固め作業等の状況。
6	壁、床貫通配管	・ はつり、配管取り付け、モルタル充填、左官仕上げ、漏洩検査の状況。
7	その他	・ バルブボックス内を撮影。

オ 塗装工事

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	塗装時期	・ 機器は、試験等が完了してから塗装を行う。 ・ 配管は、漏洩検査完了後、塗装を行う。
2	塗料の確認	・ 塗料の種類が確認できるよう塗料缶、希釈液缶のラベルを撮影。
3	塗装工程	・ 塗装工程が確認できるよう素地調整、第1層、第2層、第3層、第4層等層毎に撮影。
4	塗装膜厚	・ 各層毎の塗膜厚測定状況。
5	塗装の管理	・ 塗料缶、希釈液缶の現場での管理状況。

カ あと施工アンカー

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	あと施工アンカー	・ 各寸法のアンカー並びに差し筋材料（寸法が確認できるよう撮影）。 ・ 墨出し、穿孔深さの設定（キリにテーピング又はストッパ）穿孔、清掃、深さ測定、アンカー打ち、施工確認記録（各寸法毎）状況。

キ 掘削工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	掘削工	・ 人力掘削、機械掘削状況。 ・ 掘削深さ、掘削幅が確認できるようテープスケール等を当て撮影。 ・ コンクリート、アスファルト等にカッターを入れたときはその状況。 ・ 深さ1.5m以上の場合は、土留め（矢板等）状況。
2	埋め戻し	・ 埋め戻し状況（購入土、突き固め、舗装復旧等）。
3	残土処分	・ 発生土処分状況（発生土仮置き、ダンプへの積み込み等）。

ク はつり工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	はつり作業	・ はつり作業状況（墨出し、はつり作業、必要により防音防塵シート取り付け、換気装置設置状況）。
2	カッターの使用	・ コンクリートカッター、コアカッターを使用したときはその状況。
3	はつりガラ処分	・ コンクリートガラ（産業廃棄物）処分状況（ガラ仮置き、ダンプへの積み込み等）。

ケ 現場発生品

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	有価物	・ 処分状況（現場での仮置状況 ダンプへの積み込んだ状況）。
2	産業廃棄物	・ 現場での仮置状況。 ・ 搬出状況（全車）。 ・ 中間処理・最終処分地への搬入状況（週1回）。 ・ 黒板に日付、車両番号、マニフェスト番号を記載し撮影。

コ ガス、電気溶接機の使用

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	ガスボンベ	・ 転倒防止対策等の安全管理状況。
2	消火器等	・ 火気を使用するときの消火器等の設置状況。

サ 安全対策

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	酸素関係	・酸素欠乏症等測定作業。換気・空気呼吸器設置状況等。
2	墜落、転落	・墜落、転落事故防止対策。
3	作業場所の区切	・工事、作業区域の仕切。
4	仮設物の設置状況	・仮設電源、仮設事務所、排ガス対策機械の設置等
5	KY活動等の状況	・KY活動、安全パトロール活動等
6	作業範囲の区切	・クレーン等の使用時の安全対策（作業範囲の仕切）。

シ 現場検収品、予備品の納入

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	保管状況	・指定した場所への納入保管状況。 ・長期に保管する場合、収納箱又は格納包装状況。

(2) 電気関係

ア 工場製作（汎用品は除く）

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	板金、素材加工	・ 配電盤類、電動機、発電機、変圧器等。
2	塗装工程	・ 素地調整、1 層目、2 層目等各層毎に撮影。
3	組立工程	・ 機器取付後、盤内配線中又は電気機械類の組立工程中。
4	試験等	・ 工場での性能試験状況、立会検査、完成、搬出等。

イ 工事施工前後

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	工事着手前	・ 主要な機器設置の工事箇所の全景写真（組写真でも可） ・ 主要な機器設置の改良箇所の全景写真（組写真でも可）
2	工事完成後	・ 主要な機器設置の工事箇所の全景写真（組写真でも可） ・ 主要な機器設置の改良箇所の全景写真（組写真でも可）

ウ 準備工事

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	既設関連設備 予備調査工	・ 既設備の予備調査状況。 ・ 調査で特に重要な箇所の状況。
2	試験掘工	・ 作業状況。 ・ 試験掘によって、露出した埋設物（ガス、水道、工水、 油管、電線路等）の埋設状況。
3	仮設工	・ テ 仮設工事等による。
4	防護工	・ ネ 安全対策による。

エ 機器据付工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	機器搬入工	・ 現地到着時の車載状況。 ・ クレーン等の使用による機器の吊り上げ、吊り降ろし、 搬入作業状況。 ・ 基礎架台（ベース）への仮置き作業状況。
2	基礎架台施工 （ベース）	・ 墨出し状況。 ・ 既設スラブ面はつり状況。 ・ 基礎鉄筋の配筋状況。（配筋のピッチ及び純かぶり状況 が確認できるようテープスケール等を当て撮影） ・ 型枠の施工状況。 ・ アンカーボルト用の箱抜き状況。 ・ コンクリート打設状況。 ・ モルタル仕上げ状況。

3	据付工	・ 芯出し作業状況、レベル調整作業状況。 ・ アンカーボルトの固定状況。 ・ 据付作業状況。 ・ 据付完了状況。
[注意] 主要機器は、原則としてすべて対象とする。その他の機器で複数台数ある場合は、同一部屋内は代表機器を対象として撮影する。		

オ 計装機器据付工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	機器搬入工	・ 現地到着時の車載状況。 ・ クレーン等の使用による機器の吊り上げ、吊り降ろし、搬入作業状況。 ・ 基礎架台（ベース）への仮置き作業状況。 ・ 据付完成状況。
2	据付工	・ 芯出し作業状況、レベル調整作業状況。 ・ アンカーボルトの固定状況 ・ 据付作業状況。 ・ 水没箇所の基礎、防波管、機器等の水中部を撮影。
3	基礎架台施工	・ 機器据付工 2 に準じる。
[注意] 主要機器は、原則としてすべて対象とする。その他の機器で複数台数ある場合は、同一部屋内は代表機器を対象として撮影する。		

カ 建築電気機器の取付工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	機器搬入工	・ 現地到着時の車載状況。
2	据付工	・ 取付前の下地処理状況等。 ・ 取付状況。 ・ 隠ぺい箇所の取付ボルトの施工状況。 ・ 取付完成状況。
3	他工事との取合	・ 建築機械設備との取合い部は、特に撮影漏れのないこと。
4	基礎架台施工	・ 機器据付工 2 に準じる。
[注意] 主要機器は、原則としてすべて対象とする。その他の機器で複数台数ある場合は、同一部屋内は代表機器を対象として撮影する。		

キ 電気配管工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	電線管等の搬入	・ 電線管、プルボックス、電線管付属品等の搬入、仮置き状況。 ・ 電線管にプリントされている種別、規格番号を撮影。
2	塗装工	・ 塗装工事の塗装工程ごとに撮影。（色を替える） ・ 電線管等の接続部の錆止め塗装状況。 ・ 配管施工後の補修塗装状況。
3	電線管の加工	・ 電線管の切断、ネジ切り、曲げ加工作業の状況。 (パイプベンダー、油圧ベンダー等の作業工具ともに撮影)
4	配管工	・ 配管施工状況。 (特に隠ぺい、埋め込み箇所の撮影漏れが無いこと) ・ ボンディングアースの施工状況。 ・ 特殊工事の詳細。（耐圧防爆、安全増防爆等） ・ 防火区画の貫通箇所の処理状況。

ク ケーブルラック工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	取付工	・ ケーブルラック吊り金具用インサートボルトの取付状況。 ・ ケーブルラック用指示金具、支持架台の取付状況。 ・ 既設壁及び床貫通箇所の開口部の状況。 ・ ケーブルラックの施工状況。 ・ 既設壁及び床貫通箇所の養生の状況。 ・ 既設壁及び床貫通箇所の防火区画処理の状況。 ・ セパレータ、ラックカバーの施工状況。 ・ 役物（レジューサ、エルボ、エンドカバー等）の取付状況。 ・ ケーブルラックの渡りアースの施工状況。 ・ ケーブルラック施工ルートと他の工作物との状況。

ケ ケーブルダクト工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	取付工	・ダクト取付金具のボルト類の取付状況。 ・ダクト用支持金具、支持架台の取付状況。 ・既設壁及び床貫通箇所の開口部の状況。 ・ダクトの施工状況。 ・既設壁及び床貫通箇所の養生の状況。 ・既設壁及び床貫通箇所の防火区画処理の状況。 ・セパレータ、ダクト点検口の施工状況。 ・マンホール、ケーブルラック等との接続箇所の状況。 ・ケーブルダクトの渡りアースの施工状況。 ・ケーブルダクト施工ルートと他の工作物との状況。

コ マンホール、ハンドホール工（現場打ち）

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	掘削作業	・人力掘削、機械掘削状況。 ・掘削深さ、掘削幅が確認できるようテープスケール等を当て撮影。 ・コンクリート、アスファルト等にカッターを入れたときはその状況。 ・深さ1.5m以上の場合は、土留め（矢板等）状況。 ・碎石、捨てコンクリートの各寸法の確認と施工状況。
2	組立作業	・鉄筋の配筋状況、配筋ピッチが確認できるようテープスケール等を当て撮影。 ・電線管取付部の補強筋の配筋状況。 ・マンホール上部の配筋が2重の場合は、その状況。 ・型枠の施工状況。 ・コンクリートの打設状況。 ・防水モルタルの施工状況。 ・内部取付金具の施工状況。 ・排水用ピットの施工状況。 ・マンホール等の蓋の取付状況。 ・埋設状況。
3	埋め戻し作業	・埋め戻し状況（購入土、敷きならし突き固め、舗装復旧）。
4	発生土処分	・発生土処分状況（発生土仮置き、ダンプへの積み込み等）。

サ マンホール、ハンドホール工（プレハブ式）

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	掘削作業	・ コ マンホール、ハンドホール工（現場打ち）1に準じる。
2	組立作業	・ 現地到着時の車載状況。 ・ クレーン等の使用による機器の吊り上げ、吊り降ろし、搬入作業状況。 ・ 基礎架台（ベース）への据付作業状況。 ・ マンホール等のブロックの接続箇所のコーキングの状況。 ・ 内部取付金物の施工状況。 ・ 排水用ピットの施工状況。 ・ マンホール等の蓋の取付状況。 ・ 埋設状況。
3	埋め戻し作業	・ コ マンホール、ハンドホール工（現場打ち）3に準じる。
4	発生土処分	・ コ マンホール、ハンドホール工（現場打ち）4に準じる。

シ 地中電線路工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	掘削作業	・ コ マンホール、ハンドホール工（現場打ち）1に準じる。
2	電線管類布設作業	・ 電線管類の搬入状況。 （電線管にプリントされている種別、規格番号を撮影） ・ 枕、砂基礎（指定した場合）の施工状況。 ・ 電線管類の布設状況。 ・ 電線管類の接続状況。 ・ 電線管類とマンホール等との接続状況。 ・ マンホール等の電線管類接続部の閉塞処理状況。 ・ 電線管内の清掃状況。 ・ 電線管の貫通試験の状況。
3	埋め戻し作業	・ 埋設表示テープの施工状況。 ・ 埋設表示用道標の施工状況。 ・ コ マンホール、ハンドホール工（現場打ち）3に準じる。

ス ケーブルピット工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	既設スラブ等のはつり作業	・ 墨出し作業状況。 ・ はつり作業状況。 ・ 既設機器等の養生の状況。 ・ 換気等作業環境の保持の状況。

2	ケーブルピット 施工	・縁金物固定状況。 ・型枠の施工状況。 ・コンクリート打設状況。 ・モルタル充填、モルタル左官仕上げの状況。
3	ケーブルピット 仕上げ	・縁金物、蓋の塗装状況。 ・防塵塗装の作業状況。（指定のある場合） ・蓋の取付状況。

セ ケーブル工事

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	ケーブル布設工	・ ケーブルドラムの現地搬入状況 (ケーブルにプリントされている種別、規格番号を撮影) ・ ケーブルの延線作業準備状況。 ・ ケーブルの管内入線、ラック等への布設状況。 ・ ラック、ダクトのケーブルの結束状況。 ・ 端末仕上げ状況。（高圧は、各工程ごと） ・ 直線接続状況。（高圧は、各工程ごと） ・ ケーブル札、マークバンドの取付状況。 ・ マンホール、ハンドホール内のケーブル処理状況。 ・ 配線チェック状況。

ソ 昇降機設備工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	機器搬入工	・ 現地到着時の車載状況。 ・ クレーン等の使用による機器の吊り上げ、吊り降ろし、搬入作業状況。 ・ 基礎架台（ベース）への仮置き作業状況。 ・ 防振ゴム又は防振台の据付状況。（指定のある場合）
2	基礎架台施工 (ベース)	・ アンカーボルト用の箱抜き状態又はスラブはつり状況。 ・ 既設スラブの面荒らし状況。 ・ アンカーボルトの固定状況。 ・ 基礎鉄筋（支持のある場合）の配筋状況。 ・ 型枠の施工状況。 ・ コンクリート打設状況。 ・ チャンネルベース等の据付状況。 ・ モルタル仕上げ状況。 ・ 巻き上げ機等の搬入口の状況。（別途建築工事施工） ・ 巻き上げ機等の搬入口の閉鎖状況。（別途建築工事施工）
3	据付工 (制御盤、巻き上げ機、調速機等)	・ 芯出し（レベル）調整状況。 ・ 据付作業状況。 ・ 据付完成。

4	昇降路設備工	・ ガイドレール取付用墨出しの状況。 ・ ガイドレールブラケットの取付状況。 ・ ガイドレールの取付状況。 ・ 中間ビームの取付状況。（指定のある場合） ・ 配管、ダクト、ボックス及び支持金物等の塗装の状況。 ・ ピット底部の保守用コンセント。 ・ ピット底部のかご緩衝装置の取付状況。 ・ エレベータ用ワイヤロープの取付状況。 ・ ロープエンド等の仕舞いの状況。 ・ 最上階及び最下階のリミットスイッチの取付状況。
5	昇降階設備工	・ かご入口の開口部の状況。（別途建築設備工事施工） ・ 3方枠の取付状況。 ・ 3方枠のモルタル充填状況。 ・ ホールボタン及びかご位置表示装置の取付状況。 ・ ホールボタン及びかご位置表示装置の化粧プレート取付状況。
6	かご設備工	・ かご操作盤及びインターホンの取付状況。 ・ 天井部（照明器具、換気設備、非常口等）の状況。 ・ 壁、床及びキックプレートの状況。 ・ 天井屋根部及び底部の状況。 ・ かご扉の状況。 ・ 非常灯の点灯状況。
7	その他設備工	・ 遠方警報表示盤の取付状況。 ・ エレベータ機械室の状況。

タ 接地工事

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	準備及び掘削作業	・ 接地極の形状確認写真。 ・ 掘削状況。 ・ 矢板等の土留めが必要なときは、その状況。 ・ 掘削部の転圧状況。 ・ 掘削寸法の確認用写真。
2	接地極施工	・ 接地極埋設又は接地棒打設状況。 ・ 接地線の布設状況。 ・ 接地線の接続状況。
3	埋め戻し作業	・ 埋め戻しの作業状況。 ・ 埋設表示テープの施工状況。道路面復旧作業状況。（詳細は、路面維持工事に準ずる）
4	その他の作業	・ 埋設道標の取付状況。 ・ 接地極埋設表示板の取付状況。 ・ 接地端子箱の取付状況。 ・ 接地抵抗値の測定作業状況。

チ 避雷針工事

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	準備工	・ 避雷針及び避雷針支持管の形状確認の写真。 ・ 避雷導線の形状確認の写真。 ・ 接地極板の形状確認の写真。
2	避雷針施工	・ 避雷針支持管建柱状況。 ・ 避雷導線支持具取付状況。 ・ 接地端子箱の取付状況。 ・ 避雷導線の接地状況。
3	接地極施工その他	・ 接地工事に準ずる。

ツ 器具増設、取替及び改良工事等

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	準備工	・ 器具増設、取替及び改良工事等の着工前の状況。 (対象が狭小の場合は、対象部分を指差した全体がわかる写真を添える) ・ 新規に取付ける器具類の外形写真。
2	取替え 又は改良作業	・ 取替部品の新旧品を並べた写真。 ・ 器具取付のための盤面等の加工作業状況。 ・ 器具取付作業状況。 ・ 配線作業状況。 ・ 試験中。 ・ 完成。
3	その他	・ 現場発生品（産業廃棄物、有価物等）は、又 現場発生品 に準ずる。

テ 仮設工事等

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	準備工	・ 仮設の着工前の状況。 ・ 仮設材の搬入状況。
2	仮設工	・ 足場、仮架台等の取付状況。 ・ 仮設受変電工事等は、各当該設備工事及び各検査項目に準ずる。
3	その他	・ 仮設の撤去作業の状況。 ・ 撤去完了後の状況。

ト あと施工アンカー

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	あと施工アンカー	・ 各寸法のアンカー並びに差し筋材料（寸法が確認できるよう撮影）。 ・ 墨出し、穿孔深さの設定（キリにテーピング又はストップパ）穿孔、清掃、深さ測定、アンカー打ち、施工確認記録（各寸法毎）状況。

ナ 検査関係

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	工場検査（社内）	・ 外観、構造検査。 ・ 特性検査。 ・ 温度検査。 ・ 動作及び操作試験。 ・ 絶縁試験。（メガー、絶縁耐力試験）
2	工場検査（立会）	・ 工場検査（社内）に準ずる。
3	現地検査（自主）	・ 保護継電器等の動作試験。 ・ タイマー、設定器等の設定値動作試験。 ・ 絶縁測定、絶縁耐力試験。 ・ 接地抵抗値試験。 ・ 計装機器等の単独動作試験。 ・ 組合せ試験。 ・ 総合試運転の状況。（指定のあった場合） ・ その他。
4	官公庁、 公的機関の立会	・ 試験項目ごとに写真撮影。

ニ はつり工

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	はつり作業	・ はつり作業状況（墨出し、はつり作業、必要により防音防塵シート取り付け、換気装置設置状況）。
2	カッターの使用	・ コンクリートカッター、コアカッターを使用したときはその状況。
3	はつりガラ処分	・ コンクリートガラ（産業廃棄物）処分状況（ガラ仮置き、ダンプへの積み込み等）。

ヌ 現場発生品

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	有価値物	・ 処分状況（現場での仮置状況 ダンプへの積み込んだ状況）。
2	産業廃棄物	・ 現場での仮置状況。 ・ 搬出状況（全車）。 ・ 中間処理・最終処分地への搬入状況（週1回）。 ・ 黒板に日付、車両番号、マニフェスト番号を記載し撮影。

ネ ガス、電気溶接機の使用

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	ガスボンベ	・ 転倒防止対策等の安全管理状況。
2	消火器等	・ 火気を使用するときの消火器等の設置状況。

ノ 安全対策

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	酸素関係	・ 酸素欠乏症等測定作業。換気・空気呼吸器設置状況等。
2	墜落、転落	・ 墜落、転落事故防止対策。
3	作業場所の区切	・ 工事、作業区域の仕切。
4	仮設物の設置状況	・ 仮設電源、仮設事務所、排ガス対策機械の設置等
5	KY活動等の状況	・ KY活動、安全パトロール活動等
6	作業範囲の区切	・ クレーン等の使用時の安全対策（作業範囲の仕切）。

ハ 現場検収品、予備品の納入

番号	工事種別	撮影箇所及び要領
1	保管状況	・ 指定した場所への納入保管状況。 ・ 長期に保管する場合、収納箱又は格納包装状況。