


はたてくら 端建蔵橋架替工事に関するお知らせ


平素は、大阪市の道路事業にご理解及びご協力賜り、ありがとうございます。
端建蔵橋架替工事において支障物の詳細調査を行ったところ、想定を超える支障物が確認されたことから、工事期間を延伸する見込みとなりましたのでお知らせします。

調査結果


- 川底に堆積した岩石等 橋下および周辺部を含む全面にわたって岩が存在（一部撤去済み）
岩の大きさ：最大約100cm
岩の堆積厚：最大約5m

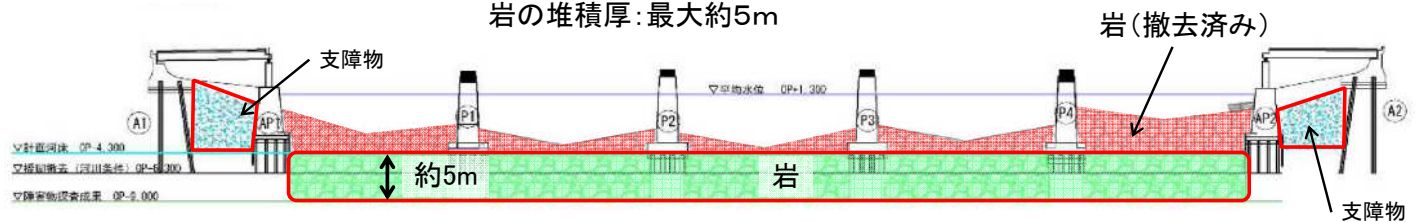

- 川底に埋没した鋼管、木材等 橋下全面にわたって旧橋本体のと思われる鋼管や木杭などの木材が存在

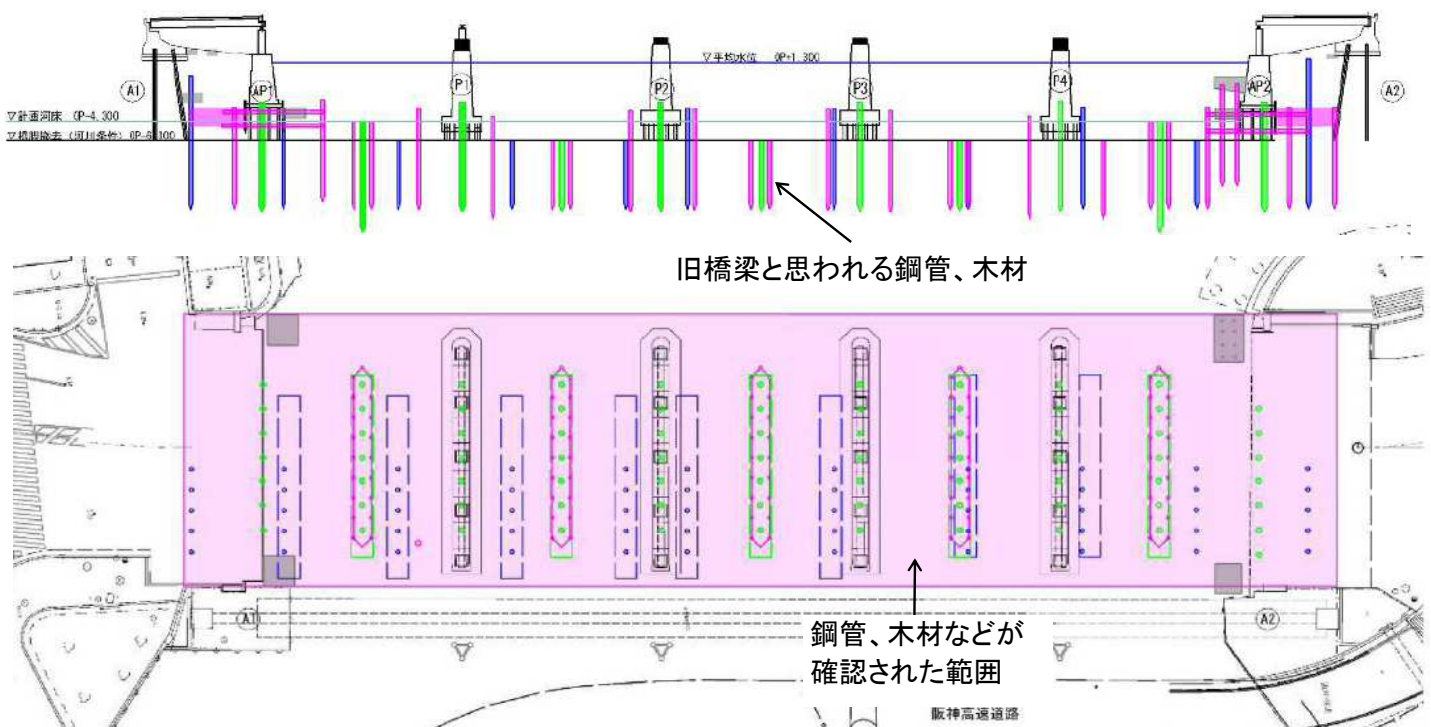

○支障物の撤去、橋台構築の施工方法について

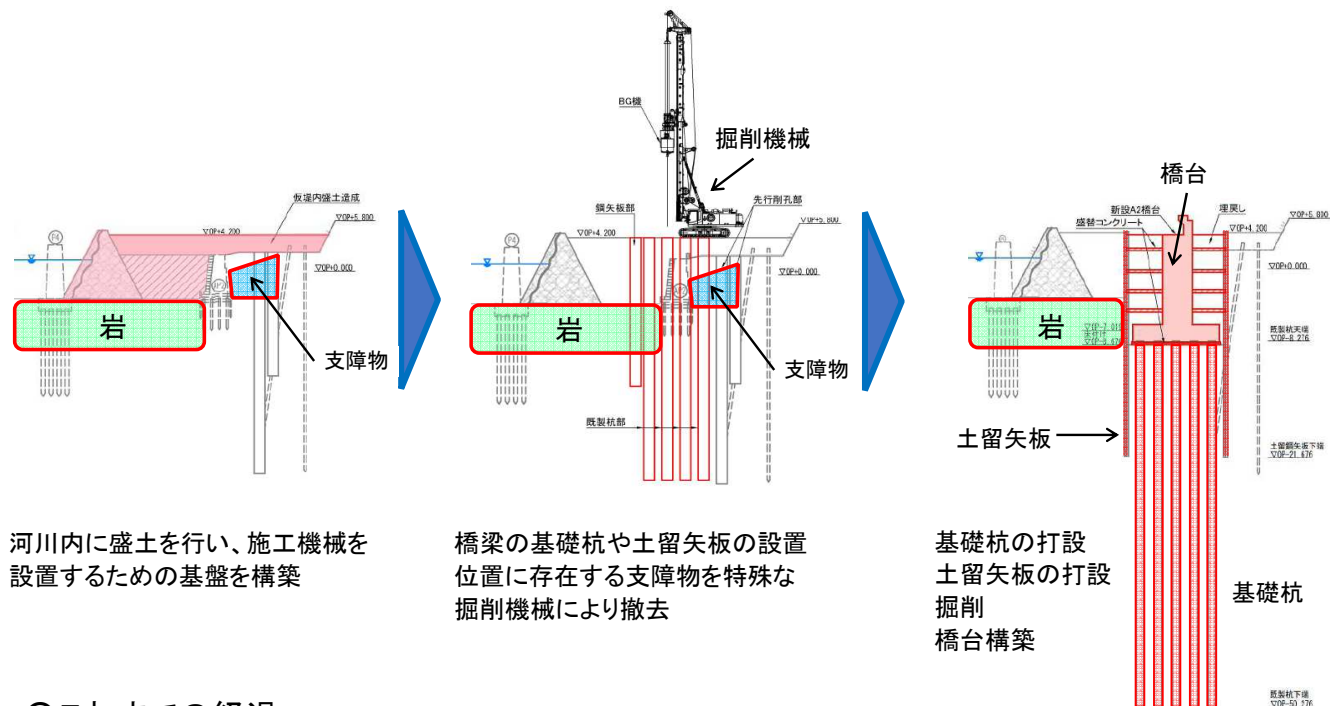

河川内に盛土を行い、施工機械を設置するための基盤を構築

橋梁の基礎杭や土留矢板の設置位置に存在する支障物を特殊な掘削機械により撤去

基礎杭の打設
土留矢板の打設
掘削
橋台構築

○これまでの経過

令和4年 9月15日
令和4年 10月 ~ 令和5年3月
令和4年 11月 ~
令和5年 5月 ~
令和5年 7月末

橋上の通行止めを開始
橋梁の桁を撤去
河川内に支障物(岩)を確認
河川内に支障物(鋼管)を確認
障害物の詳細調査を完了

○今後の工事予定

令和5年 10月 ~ 令和7年3月
令和7年4月 ~ 10月
令和7年 11月 ~
令和11年 10月頃
令和11年 11月 ~
令和12年 3月頃

橋脚の撤去
(大阪関西万博期間 : 工事中止予定)
支障物の撤去(橋台部)、橋台の構築
橋桁の架設
道路工事等
工事完成予定

旧橋梁の撤去、新橋の構築に当たり、支障物の撤去や施工方法の変更が必要となることから、橋梁工事の完成時期については約5年延伸の見込みとなっております。

(通行止め期間 当初:令和7年3月まで → 変更後:令和12年3月頃までの見込み)

道路をご利用される方々には、大変ご不便をおかけしますが、早期の工事完成に向け、引き続き工期短縮に努めてまいりますので、ご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

お問合せ先

大阪市建設局 市岡工営所

TEL:06-6576-0761 FAX:06-6576-2162

道路河川部橋梁課

TEL:06-6615-6818 FAX:06-6615-6582