制水栓ボックス

φ350以下　ソフトシール弁　　（単位ｍｍ）

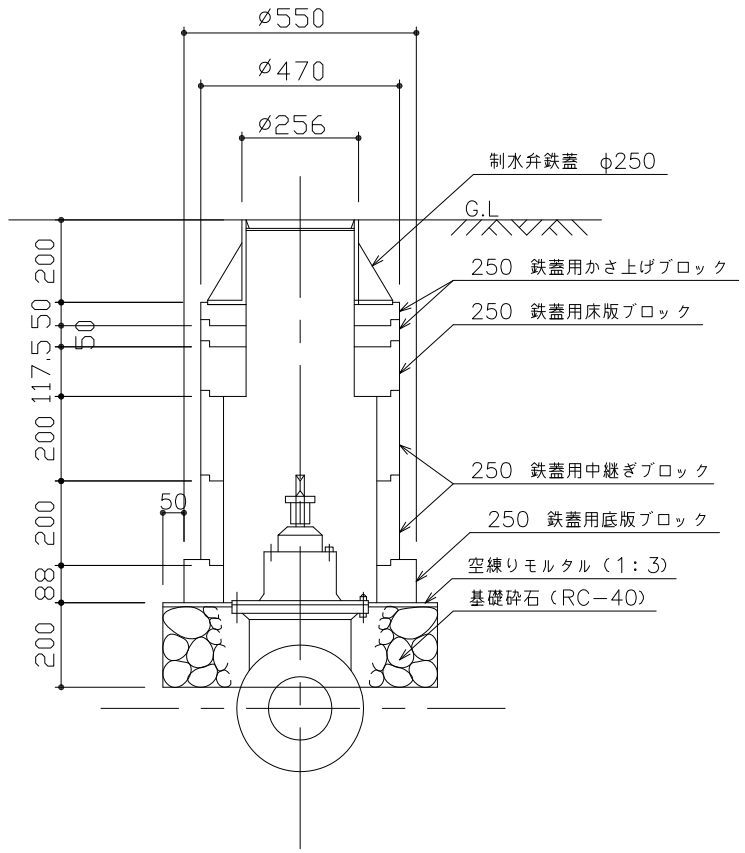

○　ソフトシール弁　　（単位　：　個）

呼び径	車道				歩道			
（mm）	かさ上げ	床　版	中　継	底　版	かさ上げ	床　版	中　継	底　版
300~200	2	1	1	1	1	1	2	1
150~75	2	1	2	1	1	1	3	1

注　1．制水弁本体とコンクリートブロックとは、接触してはならない。

種　別	水栓類取付工
図面名	制水栓ボックス　［参考図］

大阪市ゆとりとみどり振興局

メーターボックス

（1）　口径25mm（メーター用止水栓使用）
メーターボックスMS−2（鋳鉄製）使用

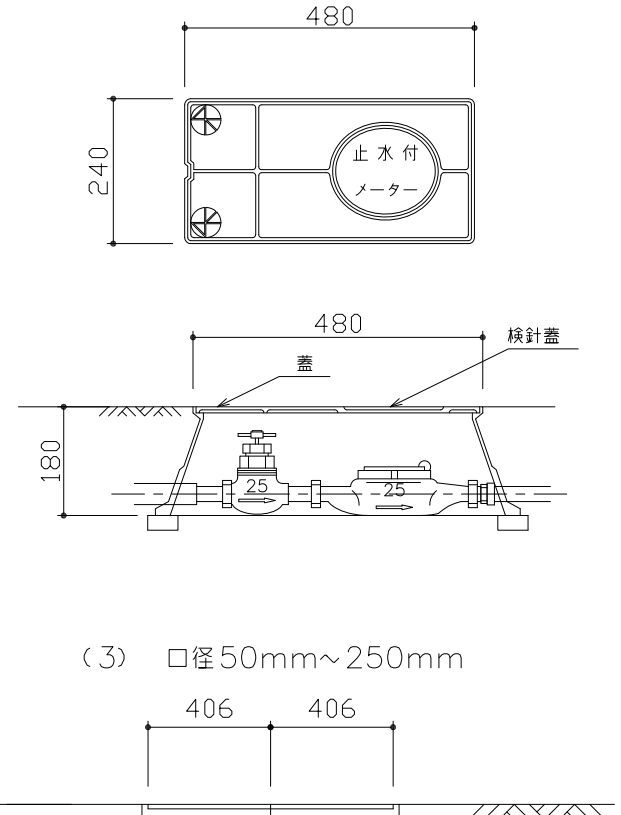

（2）　口径40mm（メーター用止水栓使用）
メーターボックスMS−3（鋳鉄製）使用

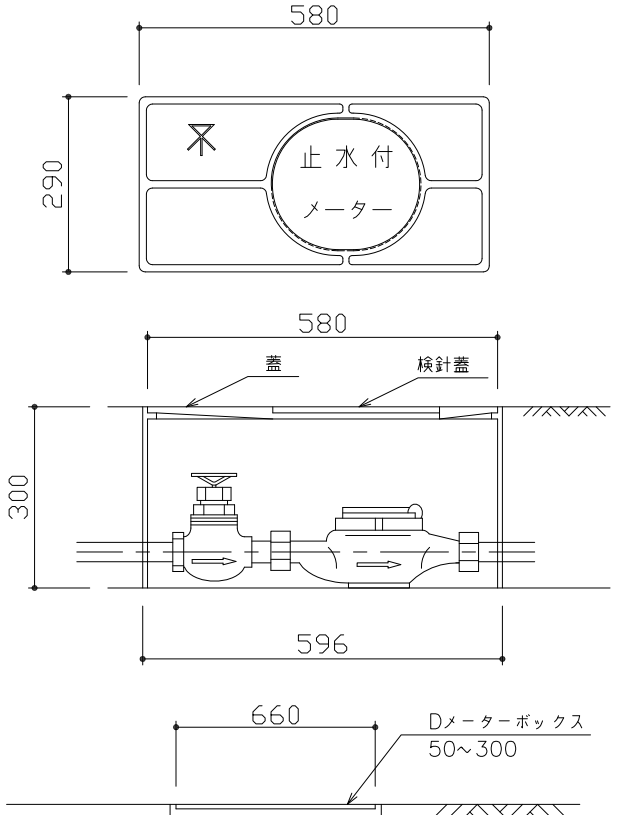

（3）　口径50mm~250mm

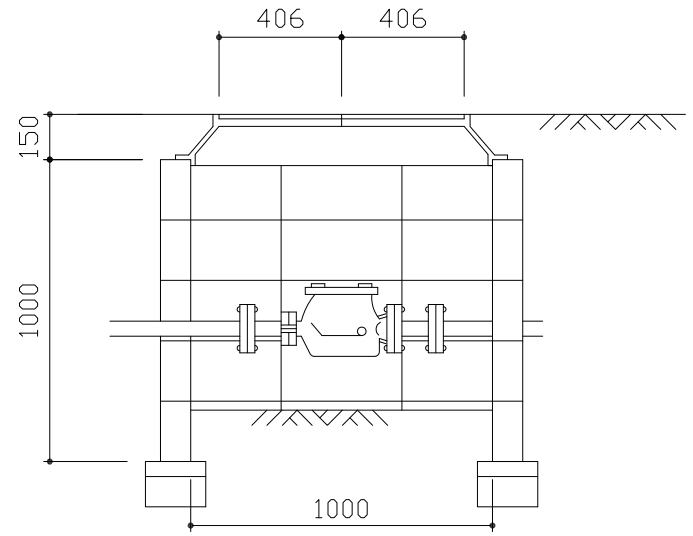

正　面　図

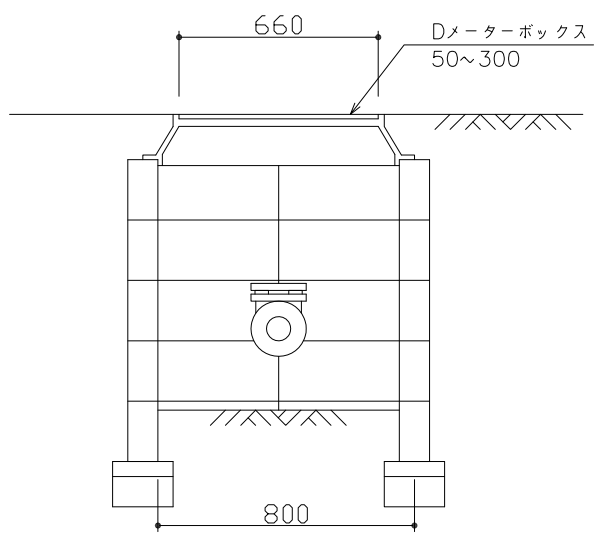

側　面　図

ブロック築造要領図

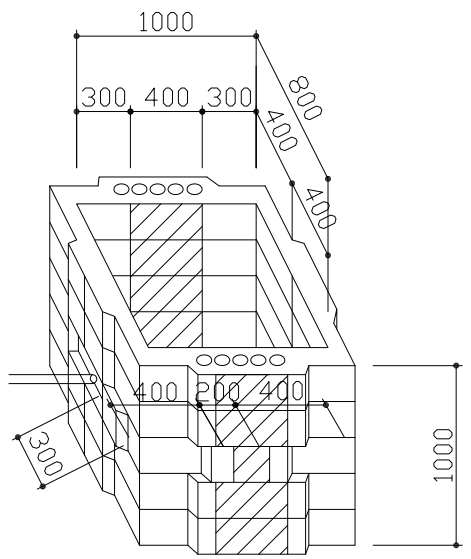

室築造材料	数　量
メーター室コンクリートブロック	20.00
空胴コンクリートブロック	9.00

注　1．ﾌﾞﾛｯｸはモルタル積みとする。
2．強度上必要な場合は9φ鉄筋を使用すること。
3．▨は市販の空胴コンクリートブロック（190×390×100）及び半裁したものを示す。

種　別	水栓類取付工
図面名	メーターボックス　［参考図］

大阪市ゆとりとみどり振興局