



外周柵補修


断面図

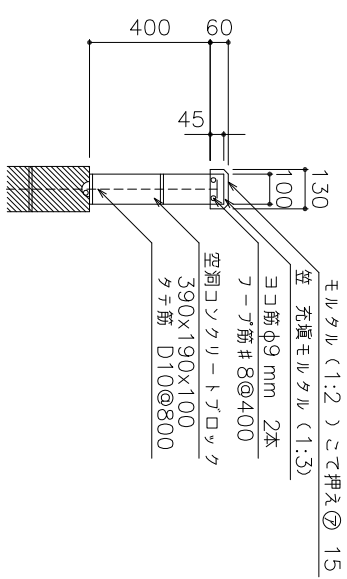


(A)

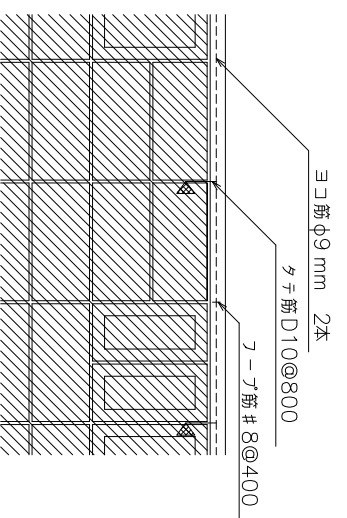

(B)

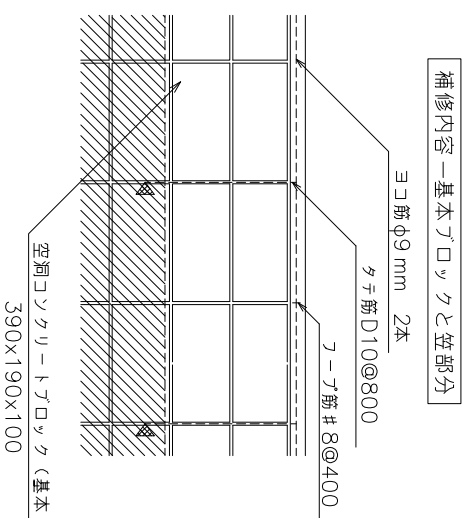

(C)

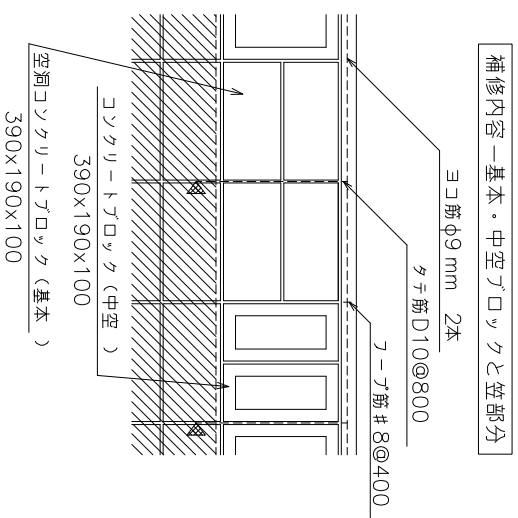

外周柵補修 (A) (B) (C) 材料表

名 称	形 状 寸 法	単 位	(A)	(B)	(C)
モルタル	C	m ²	1.62	1.62	1.62
モルタル	1:3	m ³	0.08	0.08	0.08
空洞コンクリートブロック	基本型 390×190×100	個	—	90.00	20.00
空洞コンクリートブロック	中空型 390×190×100	個	—	—	70.00
鉄 筋	D-10	kg	2.01	7.05	7.05
鉄 筋	φ9	kg	9.14	9.14	9.14
鉄 筋	#8	kg	1.15	1.15	1.15
モルタル塗り	こて押え 厚15	m ²	3.96	3.96	3.96

- 注1. コンクリートブロック種には、充填・目地モルタル材料、化粧目地仕上げ手間を含む。
 2. ◀は在来鉄筋への溶接止め(溶接延長 0.50mm)箇所を示す。

種 別	改 修 工
-----	-------

図 面 名	外 周 柵 補 修 (A) (B) (C)
-------	-----------------------

大阪市ゆとりとみどりの振興局

種 別	
-----	--

図 面 名	
-------	--

大阪市ゆとりとみどりの振興局