


緑視率の測定方法

各測定場所において、撮影地点と複数の撮影方向を設定し、撮影した各写真に写る緑の割合を平均した値を、その測定場所の緑視率とします。


撮影地点と撮影方向は、評価の対象としたい緑を写真に納められるように設定します。

例1) 施設の出入口




駅等の施設の出入口から
3方向を撮影

例2) 道路(歩道)

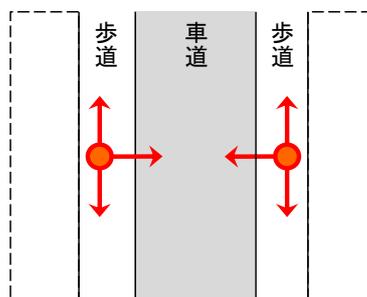

両側に歩道がある場合には、測
定場所1箇所あたり撮影地点
を2地点設定し、それぞれの撮
影地点から3方向を撮影

例3) 道路(歩道橋)

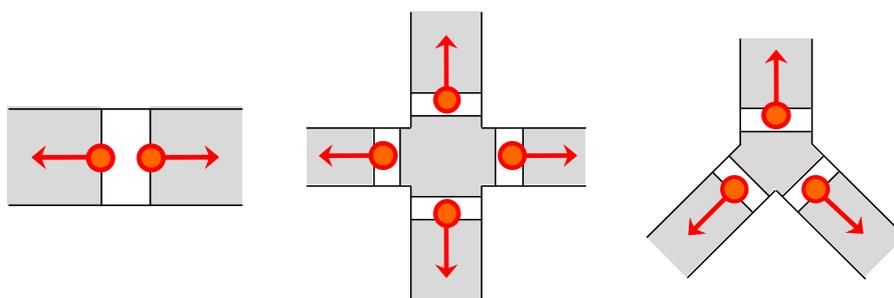

歩道橋の上から、各道路の方向を撮影