



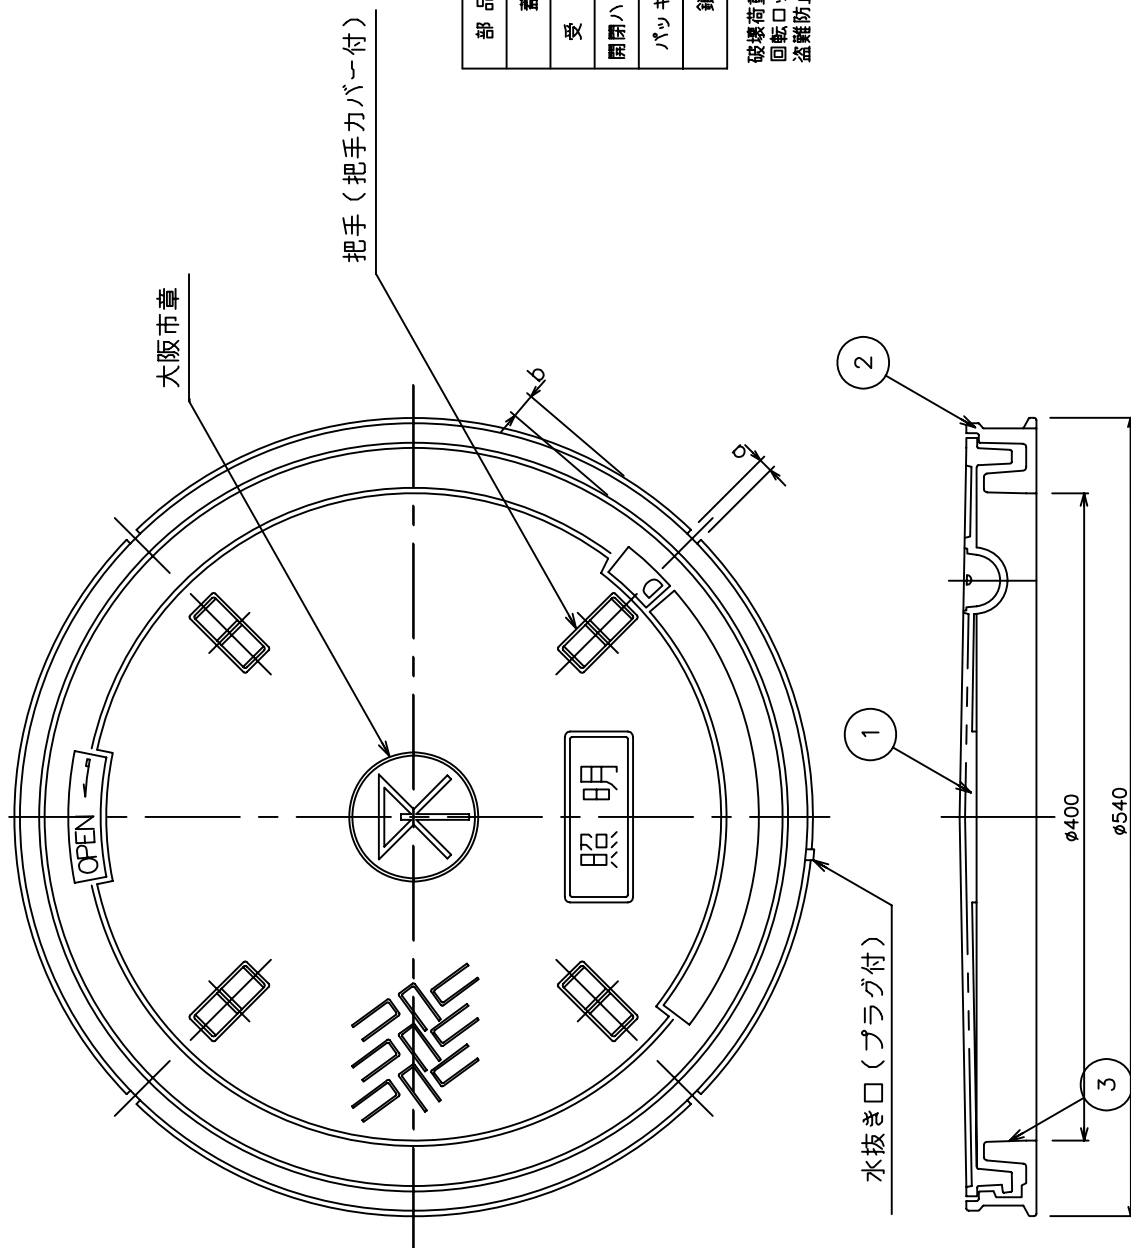

部品名	材質	表面処理
蓋	FC 20	精製タール塗装
受 枠	FC 20	”
開閉ハンドル	FCD50	”
パッキング	NRゴム	
鎖	SWRM又は SS400	溶融亜鉛メッキ

破壊荷重60kN以上
回転ロック方式内蔵
盗難防止用鎖付き


図 名	ハンドホール（蓋） 照明用（C型，中荷重用）
大 阪 市 建 設 局	

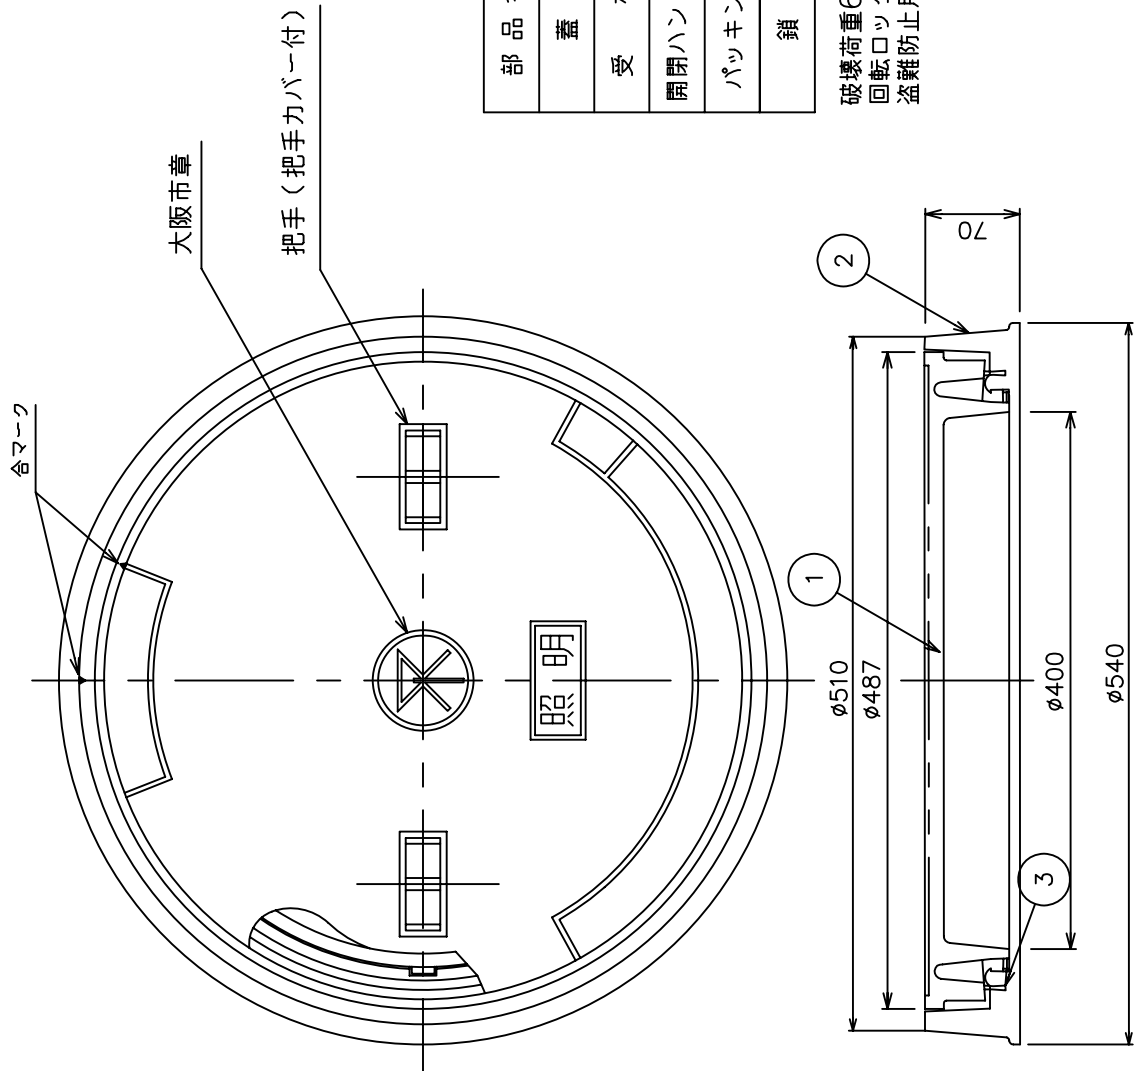

部 品 名	材 質	表 面 処 理
蓋	FC 20	精製タール塗装
受 枠	FC 20	〃
開閉ハンドル	FCD50	〃
パッキング	NRゴム	
鎖	SWRM又は SS400	溶融亜鉛メッキ

破壊荷重60kN以上
回転ロック方式内蔵
盗難防止用鎖付き


図 名	ハンドホール (蓋) 照明用 (D1型, 中荷重用)
大 阪 市 建 設 局	

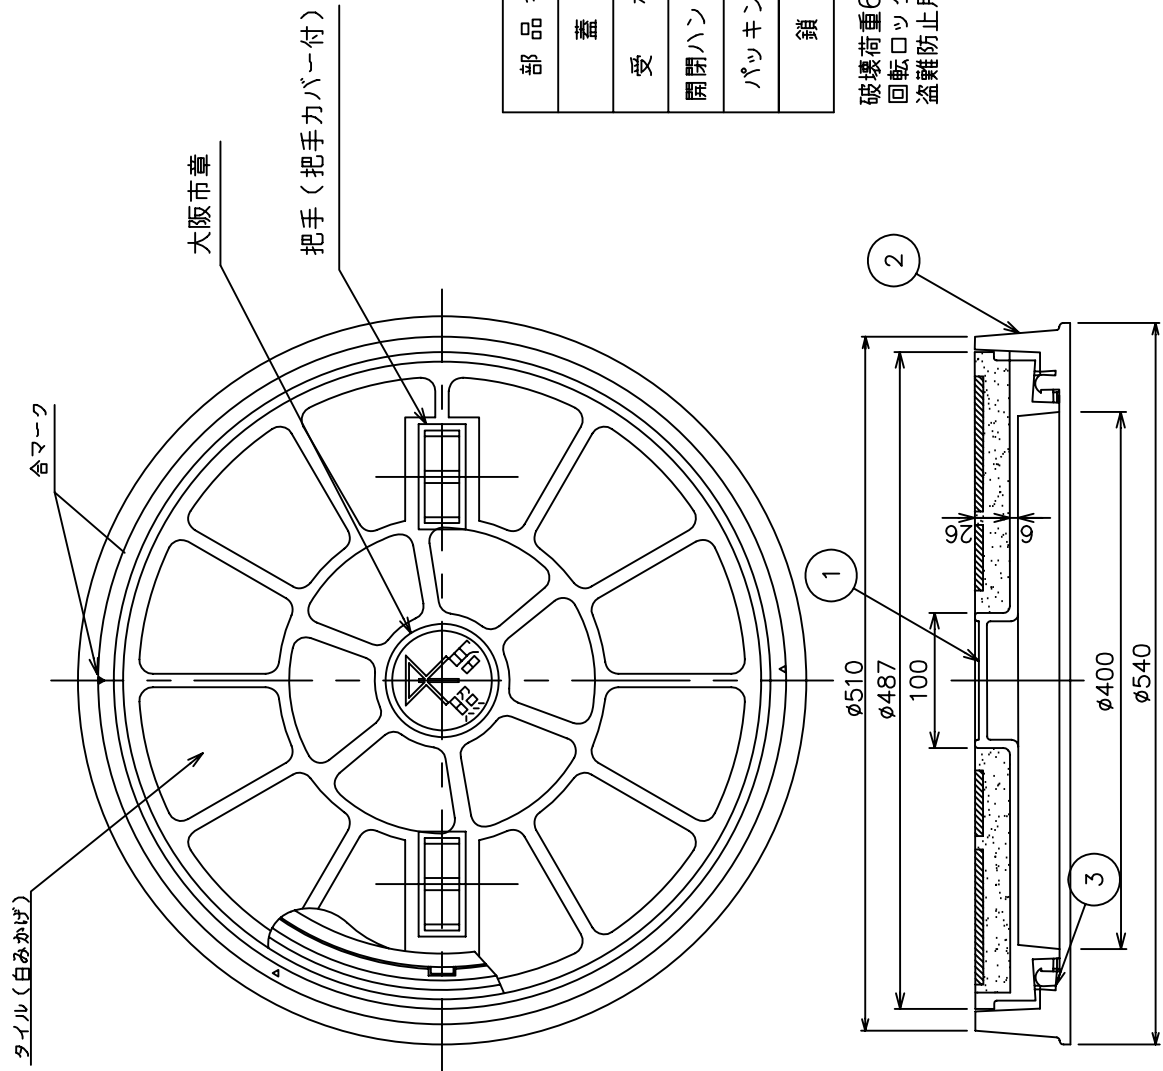

部 品 名	材 質	表 面 処 理
蓋	FC 20	精製タール塗装
受 枠	FC 20	〃
開閉ハンドル	FCD50	〃
パッキング	NRゴム	
鎖	SWRM又は SS400	溶融亜鉛メッキ

破壊荷重60kN以上
回転ロック方式内蔵
盗難防止用鎖付き

図 名	ハンドホール (蓋) 照明用 (D2型, 中荷重用)
大 阪 市 建 設 局	

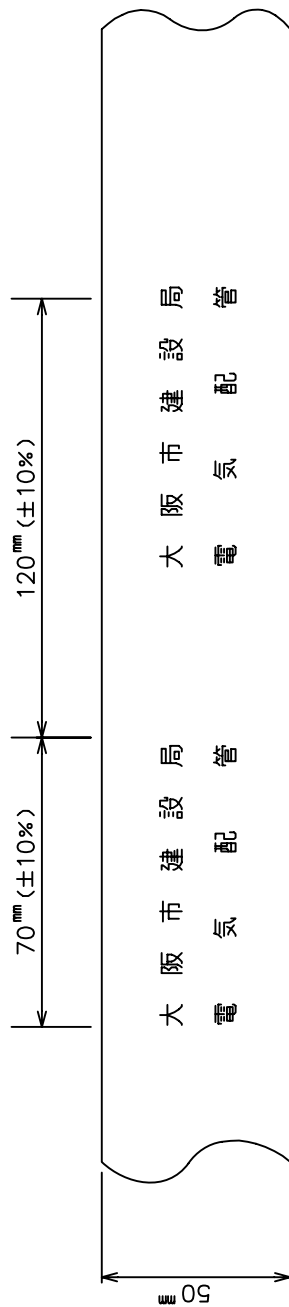


(識別テープ)



材質： ビニールテープ 粘着性

仕様： 1 ビニールテープの色は、オレンジとする。
2 印刷文字の色は、赤色とし、文字の大きき等は、上図を参考とする。



施工： 地中（土中）埋設管（HIVE・APS・FEP）の立上り配管を除くヶ所に巻き付けるものとする。
巻付け間隔は2m以内とし、1ヶ所2回以上重ね巻きを原則とする。（下図参考）

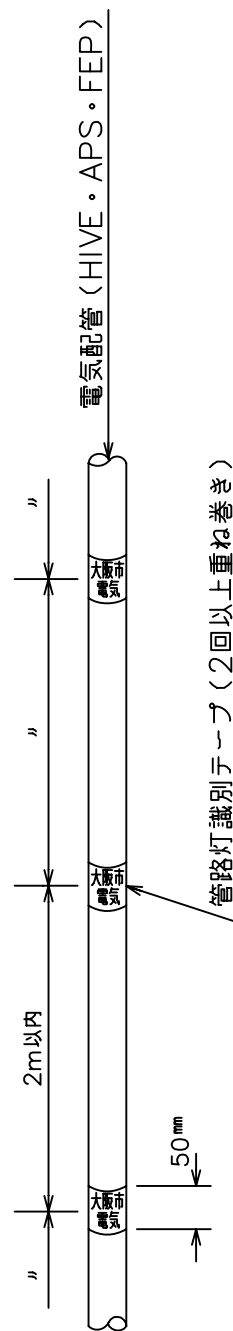

図名	管路識別テープ
大阪市建設局	

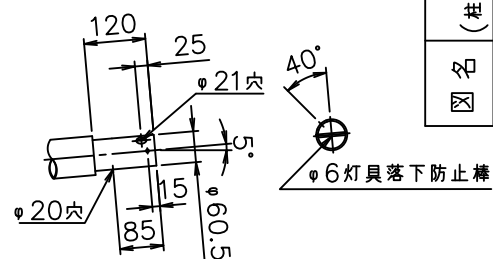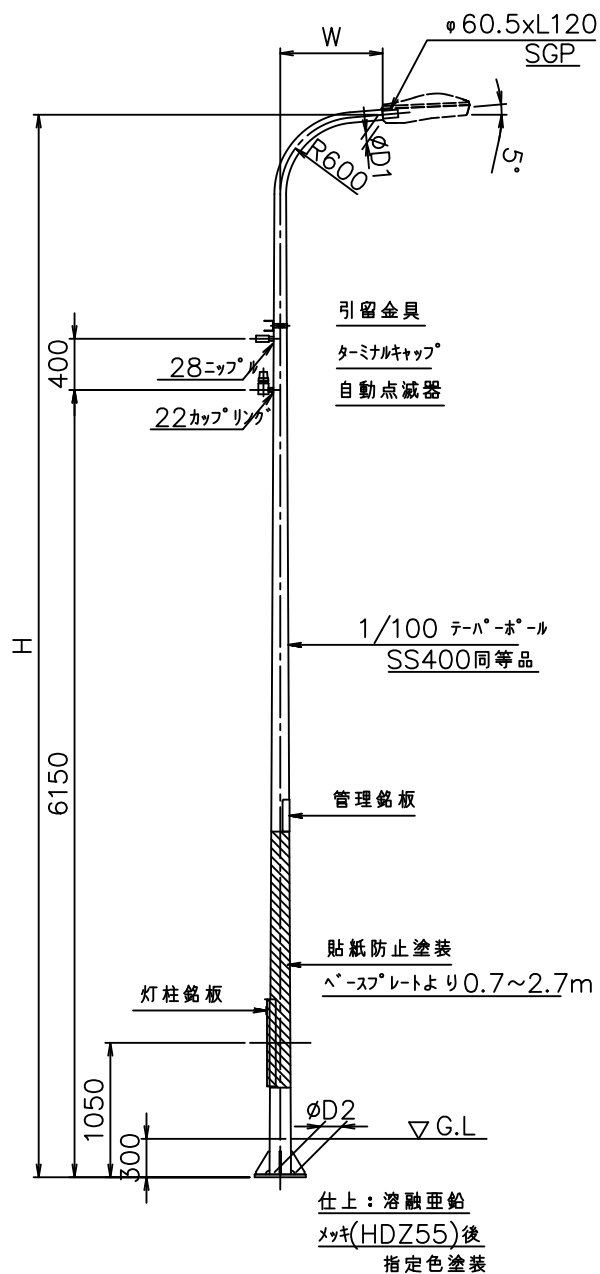

7°フタ詳細

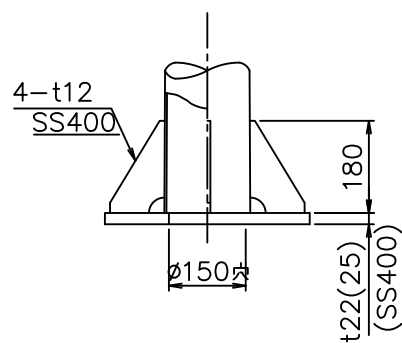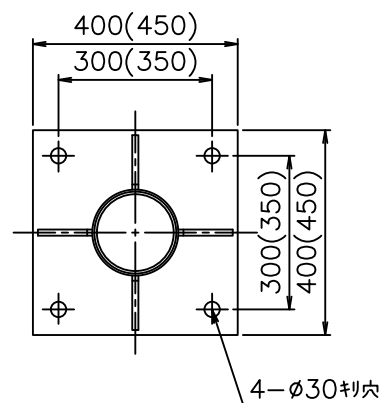


柱脚部詳細

※ () 寸法は12AC-12B用





※28ニップル及び22カップリンクを使用しない場合はキャップを施すこと。

材質 SS400などはすべて同等品とする

ポール形状	H	W	D 1	D 2	地際の板厚	水 平 力	モーメント	ポール重量	総 重 量	アンカーボルト
8AC-8B	8300	800	80	168	4mm以上	1931N	8530N・m	155kg	1813N	中
10AC-10B	10300	1000	75	185	4mm以上	2455N	12898N・m	189kg	2146N	中
12AC-12B	12300	1200	75	207	4.2mm以上	3122N	18941N・m	267kg	2911N	大

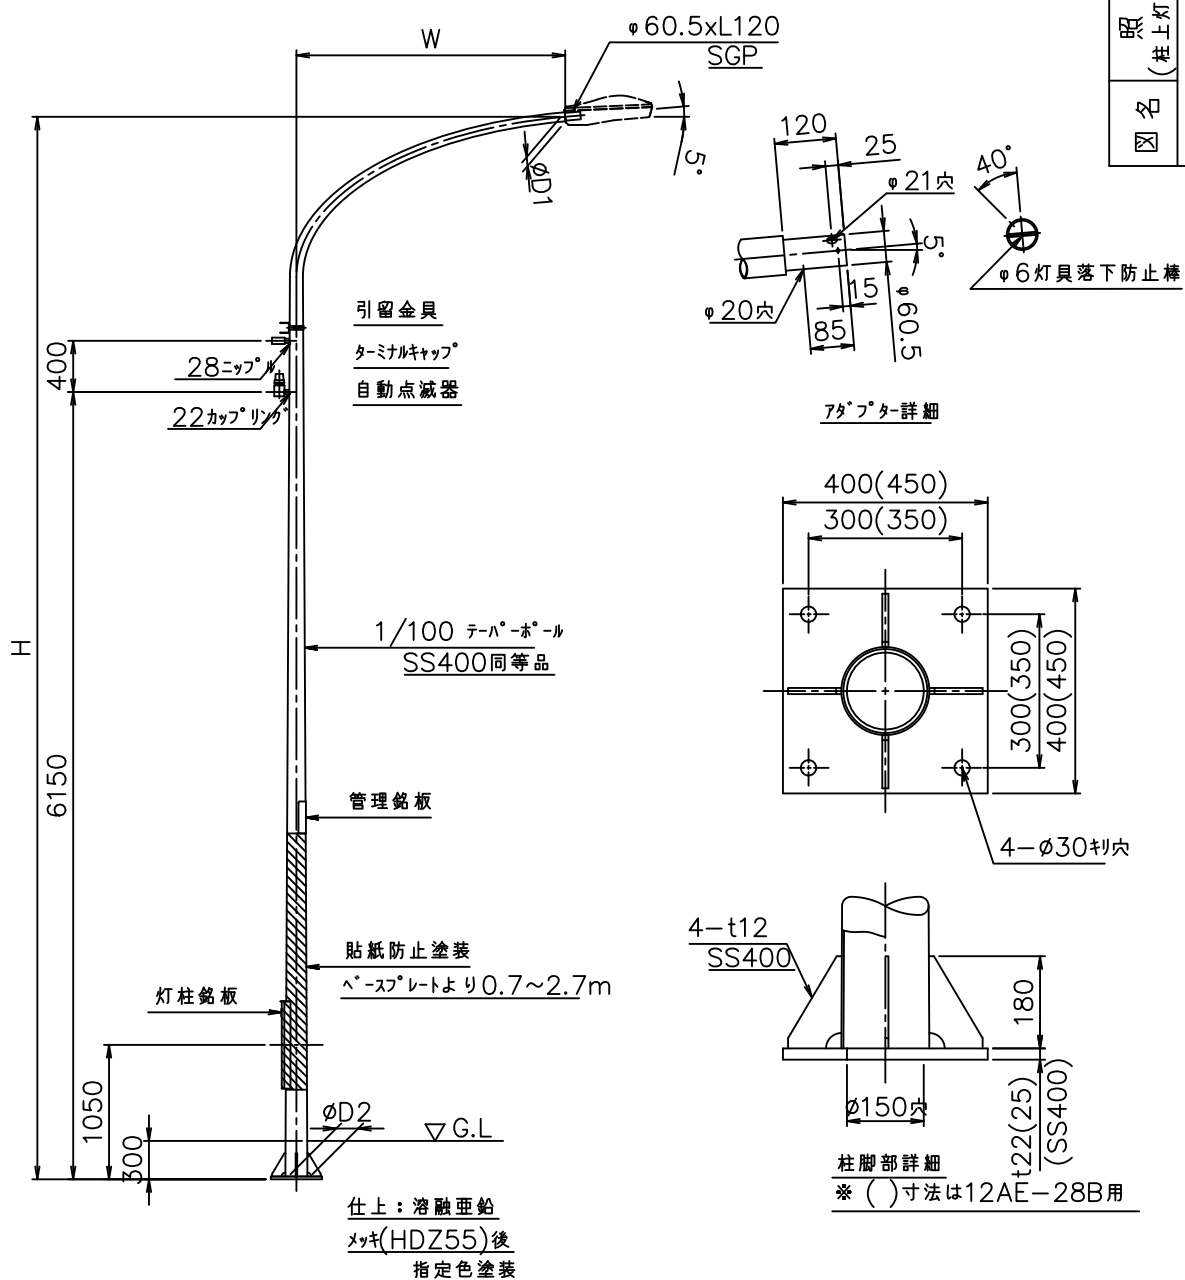


ポール形状	H	W	D 1	D 2	地際の板厚	水 平 力	モーメント	ポール重量	総 重 量	アンカーボルト
8AE-21B	8300	2100	75	172	4mm以上	2096N	9675N・m	166kg	1921N	中
10AE-23B	10300	2300	75	193	4mm以上	2690N	14647N・m	203kg	2283N	中
12AE-28B	12300	2800	75	216	4.2mm以上	3417N	21497N・m	288kg	3116N	大

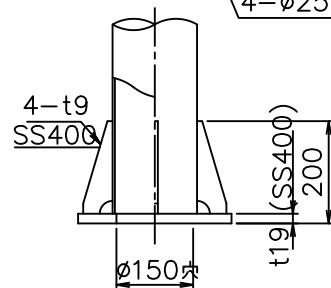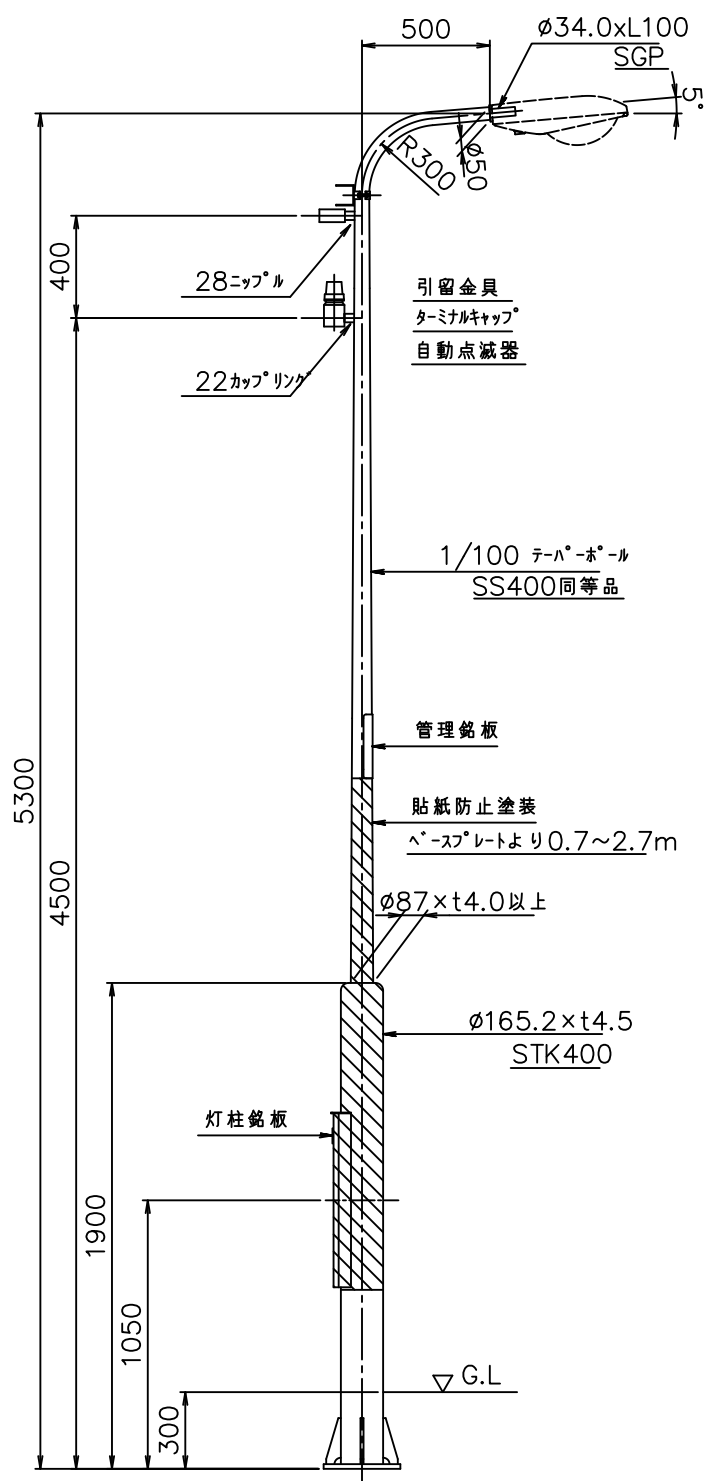

柱脚部詳細


※28ニツプル及び22カフリンクを使用しない場合はキャップを施すこと
仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
材質 SS400などはすべて同等品とする
指定色塗装

水平力	1102N
モーメント	3038N・m
ポール重量	90kg
総重量	1176N
アンカーボルト	小

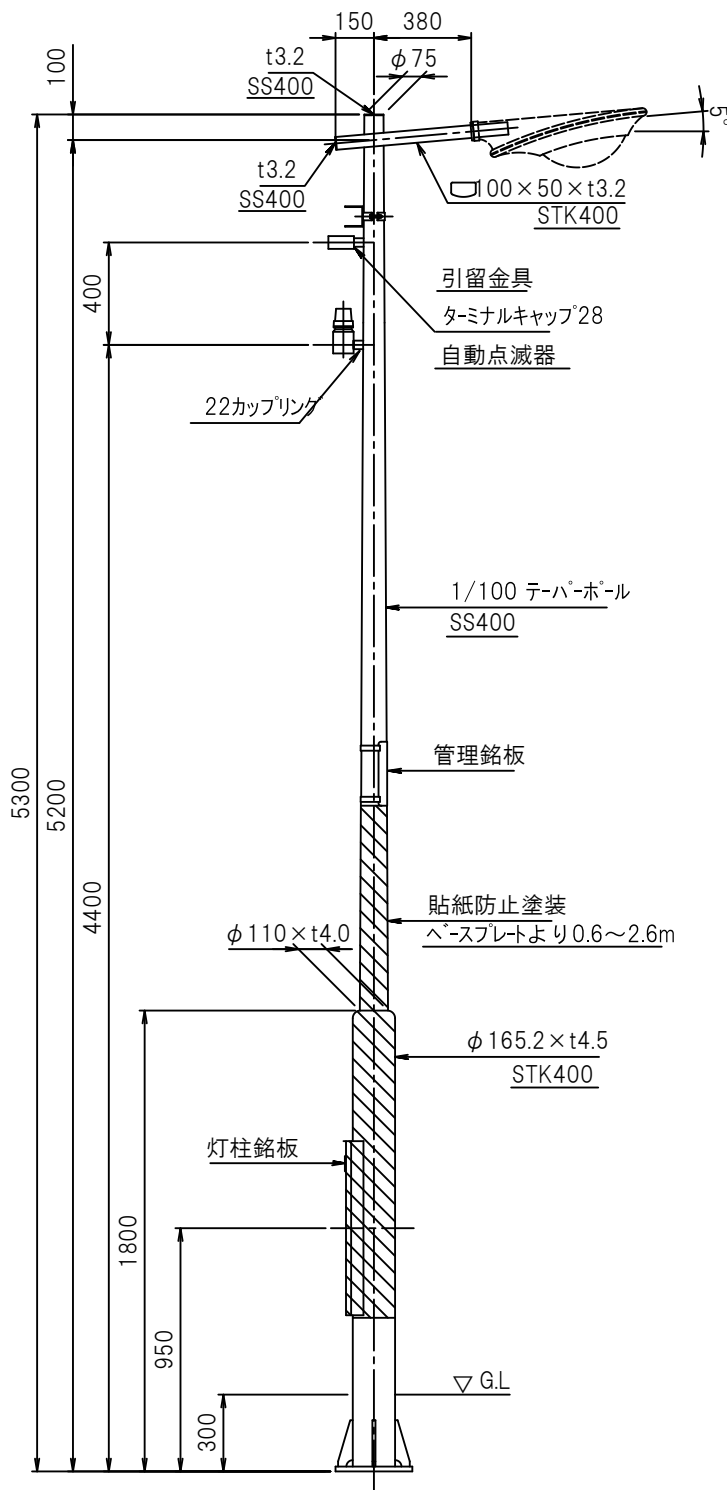


材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装

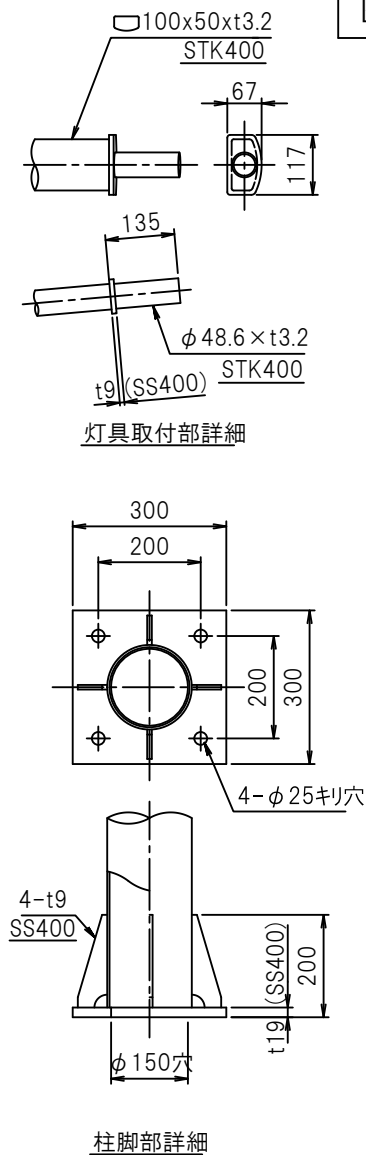


柱脚部詳細



水平力	1280N
モーメント	3810N・m
ポール重量	99kg
総重量	1265N
アンカーボルト	小

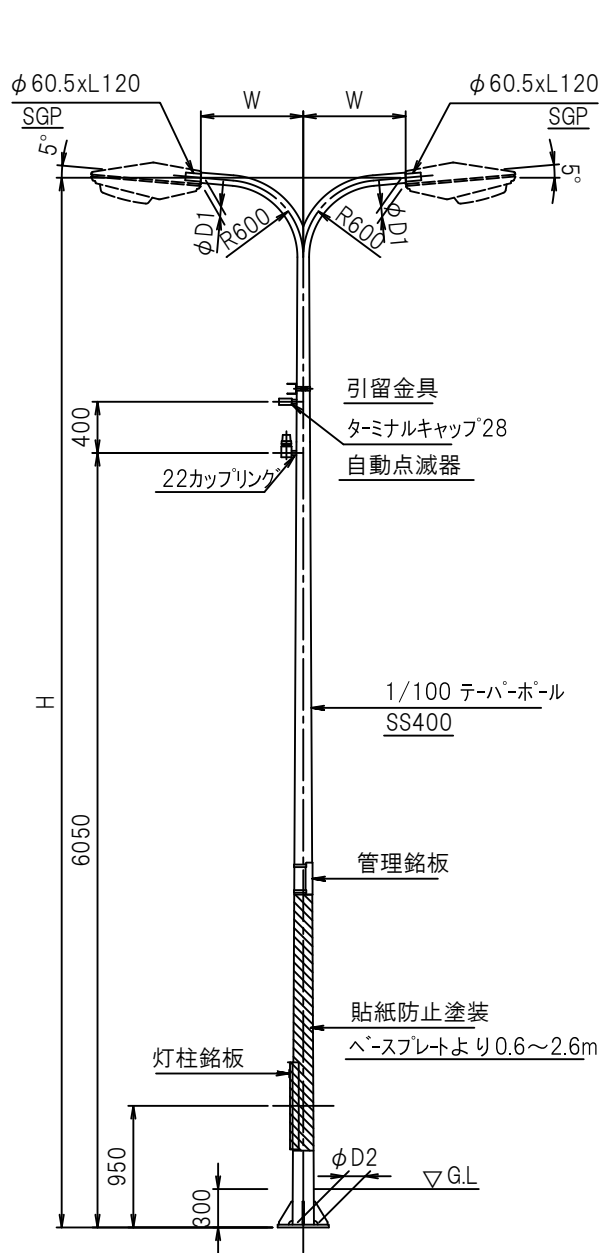

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装

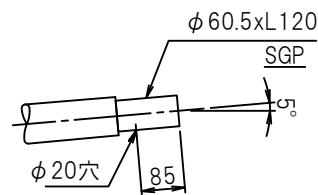

アダプタ-詳細

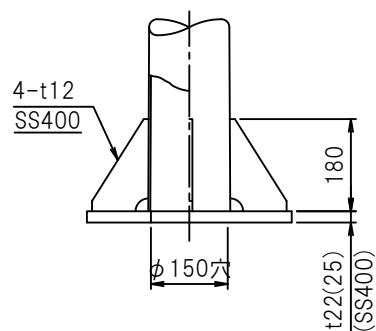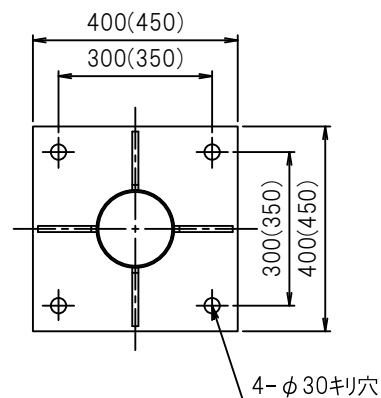


柱脚部詳細

※ () 寸法は12AC-12YB用


材質 SS400などはすべて同等品とする

ポール形状	H	W	D 1	D 2	地際の板厚	水 平 力	モーメント	ポール重量	総 重 量	アンカーボルト
8AC-8YB	8200	800	80	167	4mm以上	2710N	14900N・m	165kg	2206N	中
10AC-10YB	10200	1000	75	184	4mm以上	3260N	21000N・m	199kg	2540N	中
12AC-12YB	12200	1200	75	206	4.2mm以上	3950N	29000N・m	280kg	3334N	大

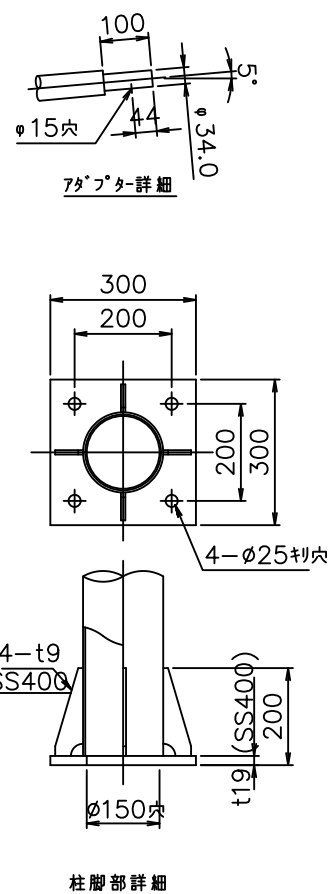


材質 SS400などはすべて同等品とする


水 平 力	1375N
モーメント	4470N・m
ボール重量	95kg
総 重 量	1225N
アンカーボルト	小

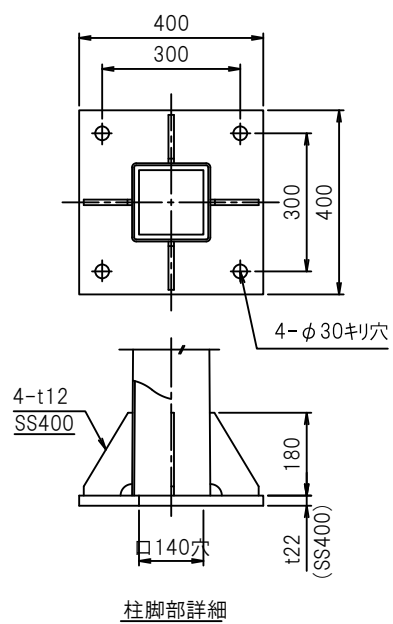


水 平 力	3840N
モーメント	12400N・m
ポール重量	136kg
総 重 量	1628N
アンカーボルト	中

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)

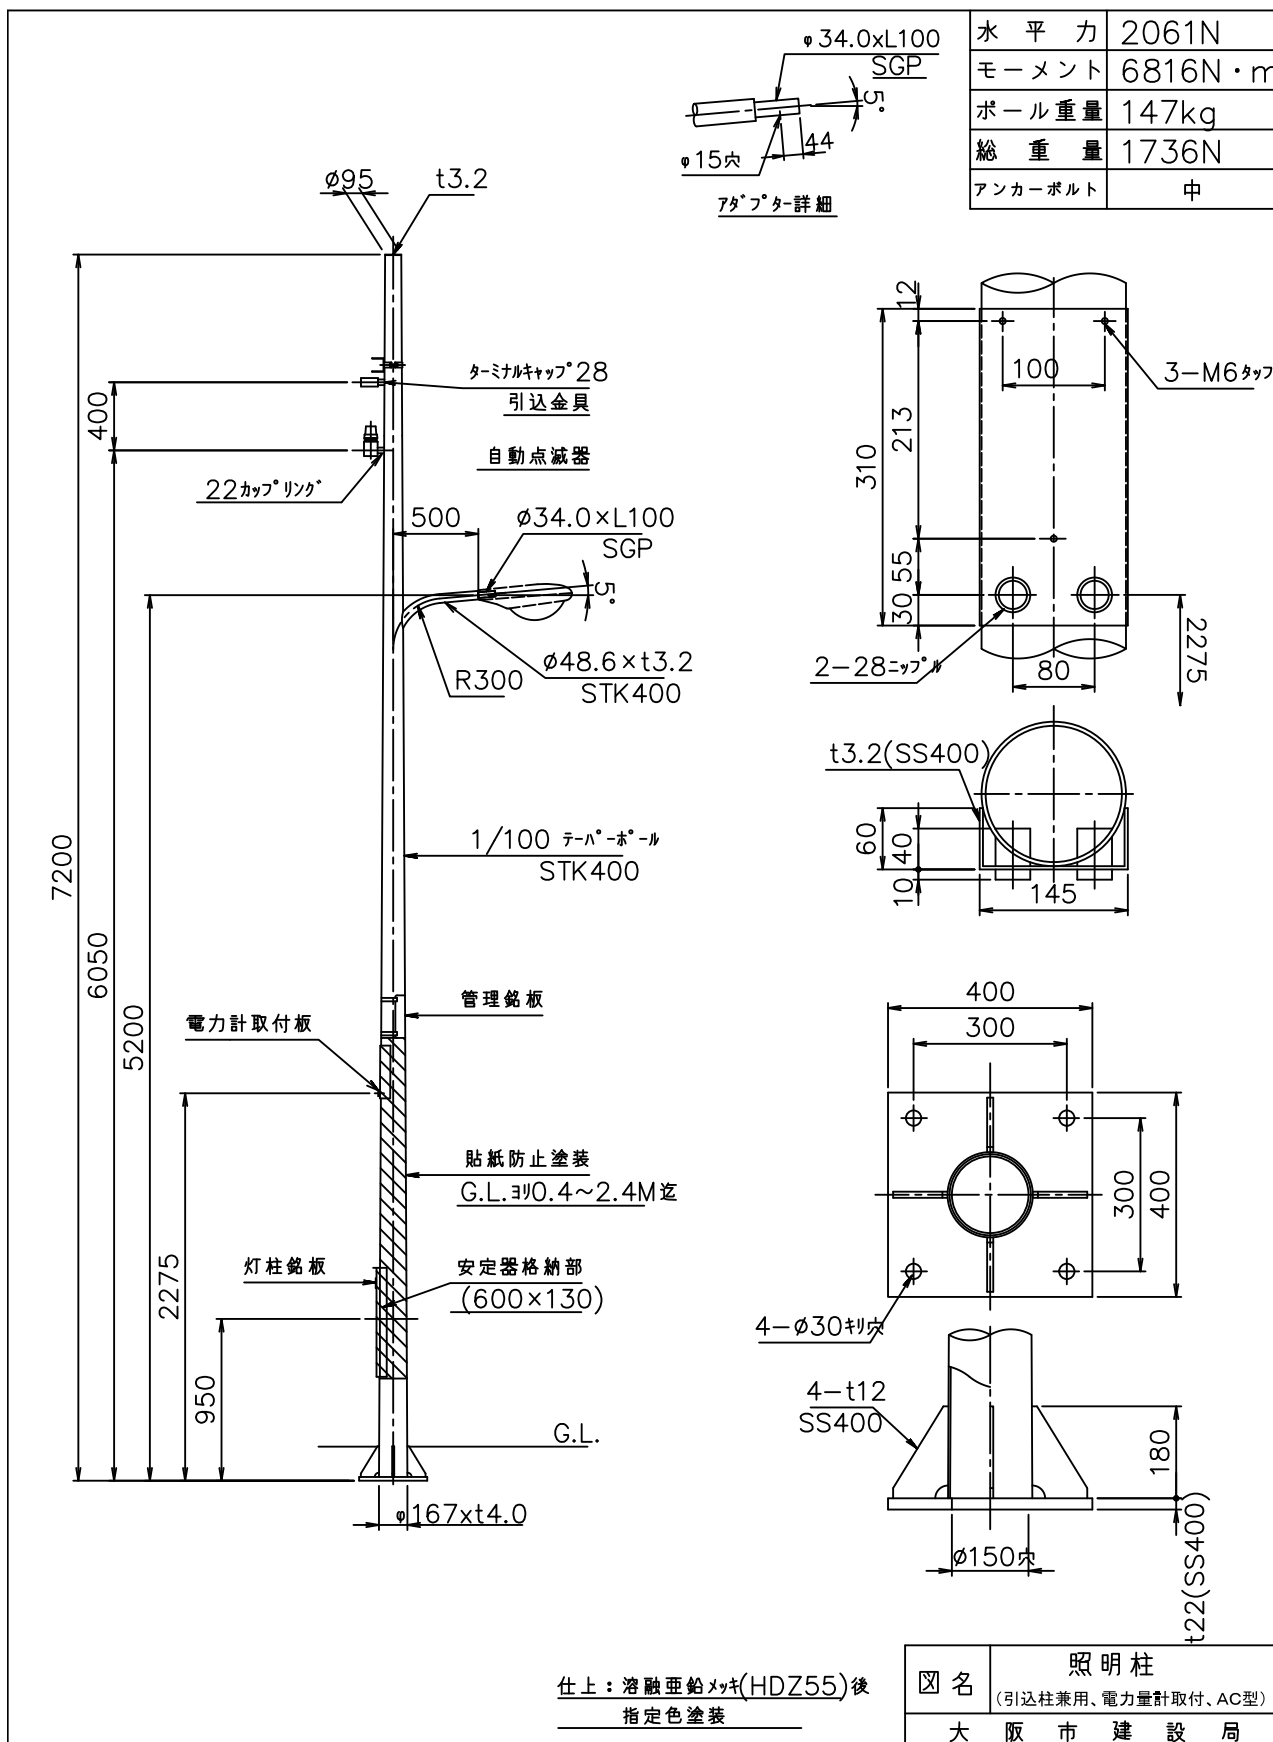



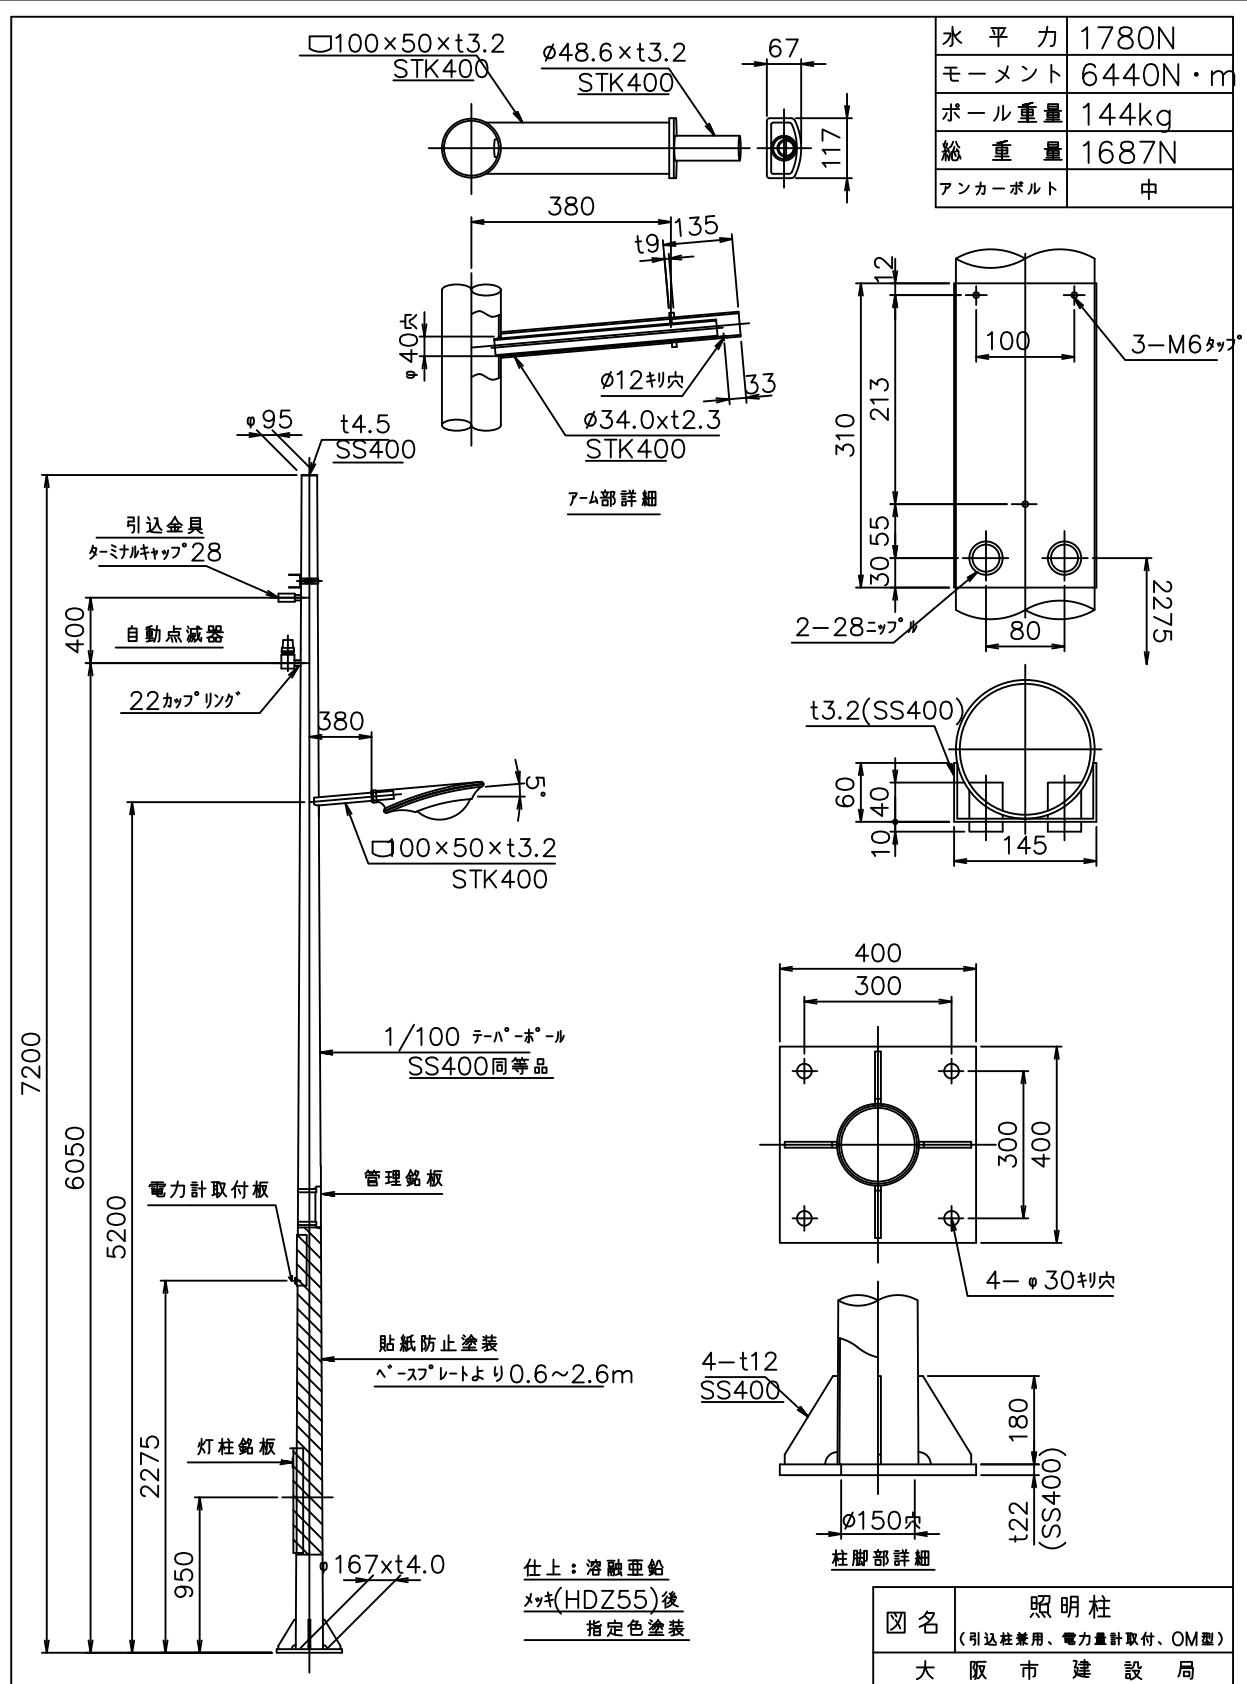


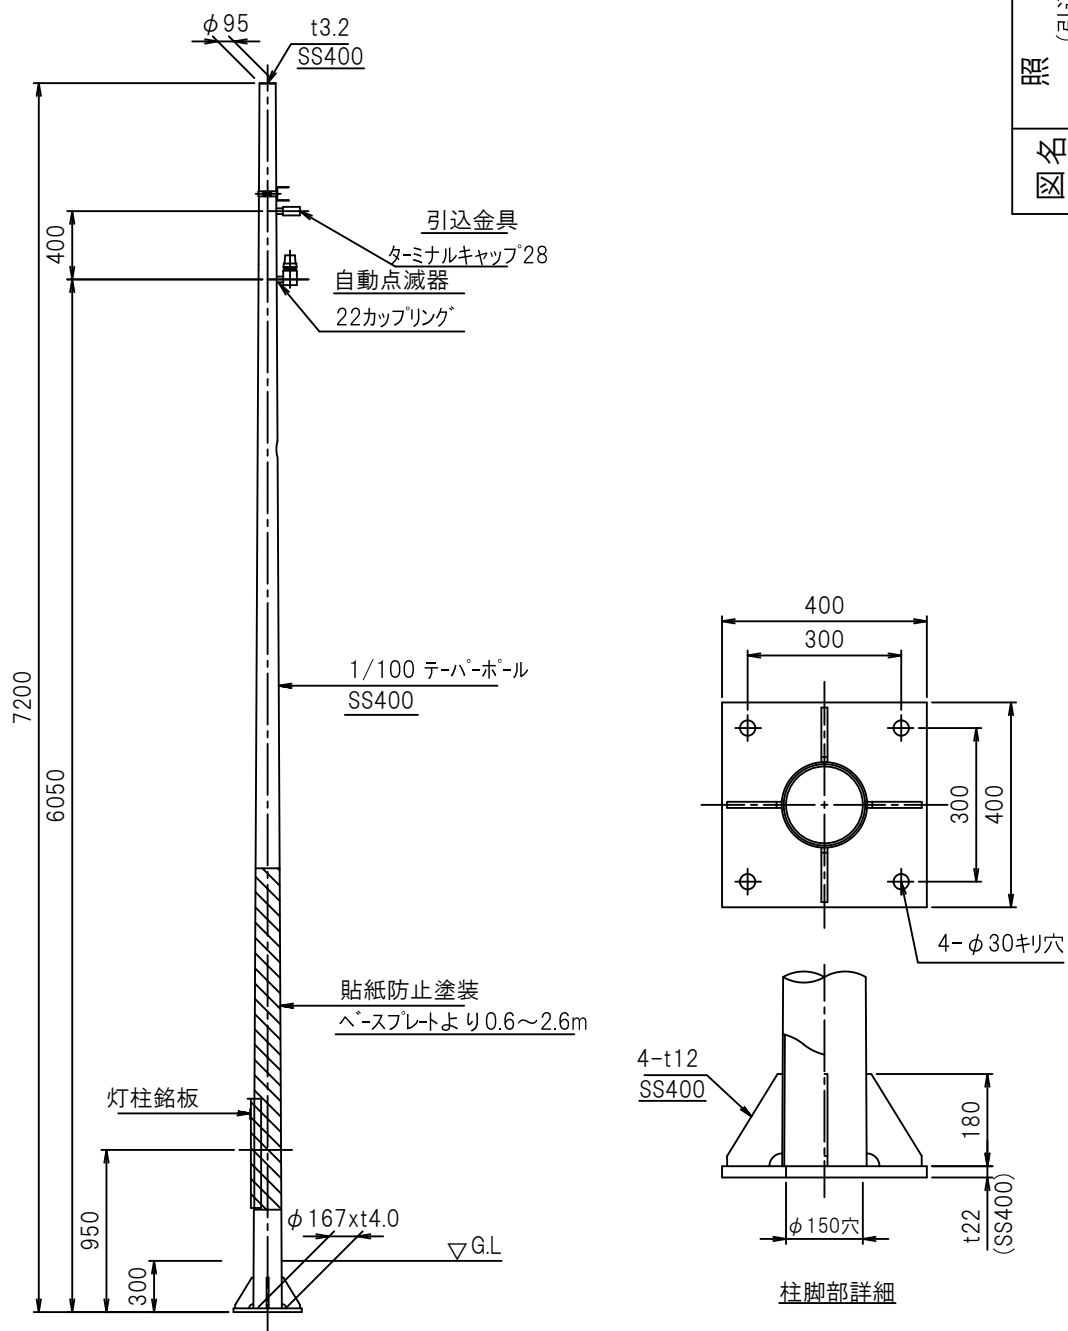

材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融亜鉛メッキ (HDZ55) 後
指定色塗装



水平力	1460N
モーメント	4770N・m
ポール重量	141kg
総重量	1382N
アンカーボルト	中

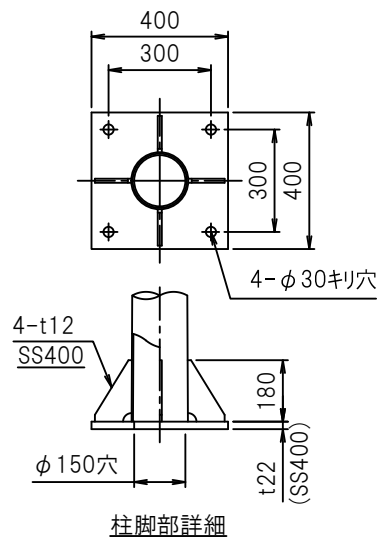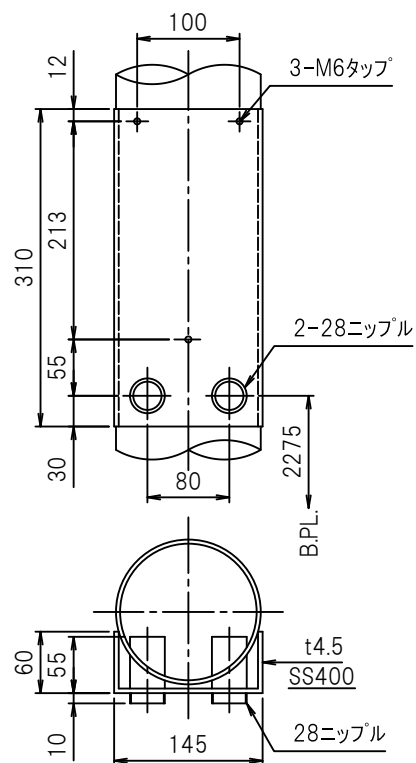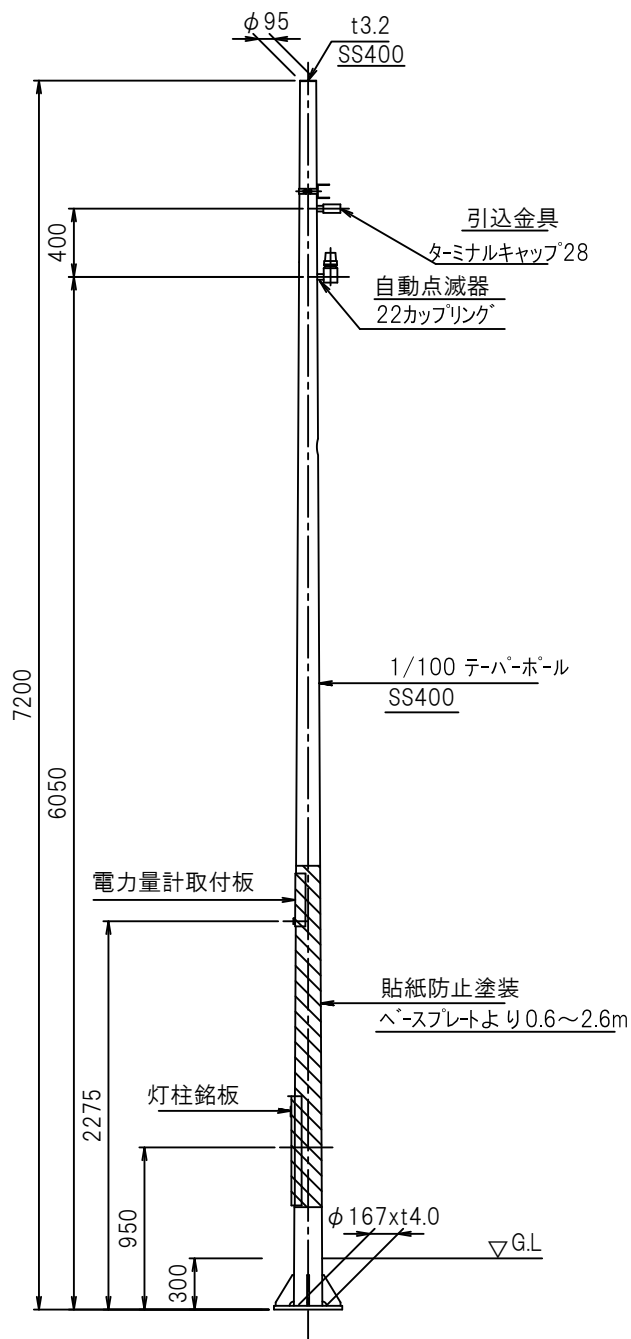


材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融亜鉛メッキ (HDZ55) 後
指定色塗装


水平力	1860N
モーメント	5730N・m
ボール重量	145kg
総重量	1618N
アンカーボルト	中

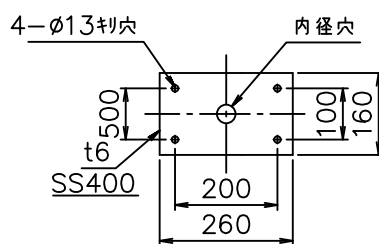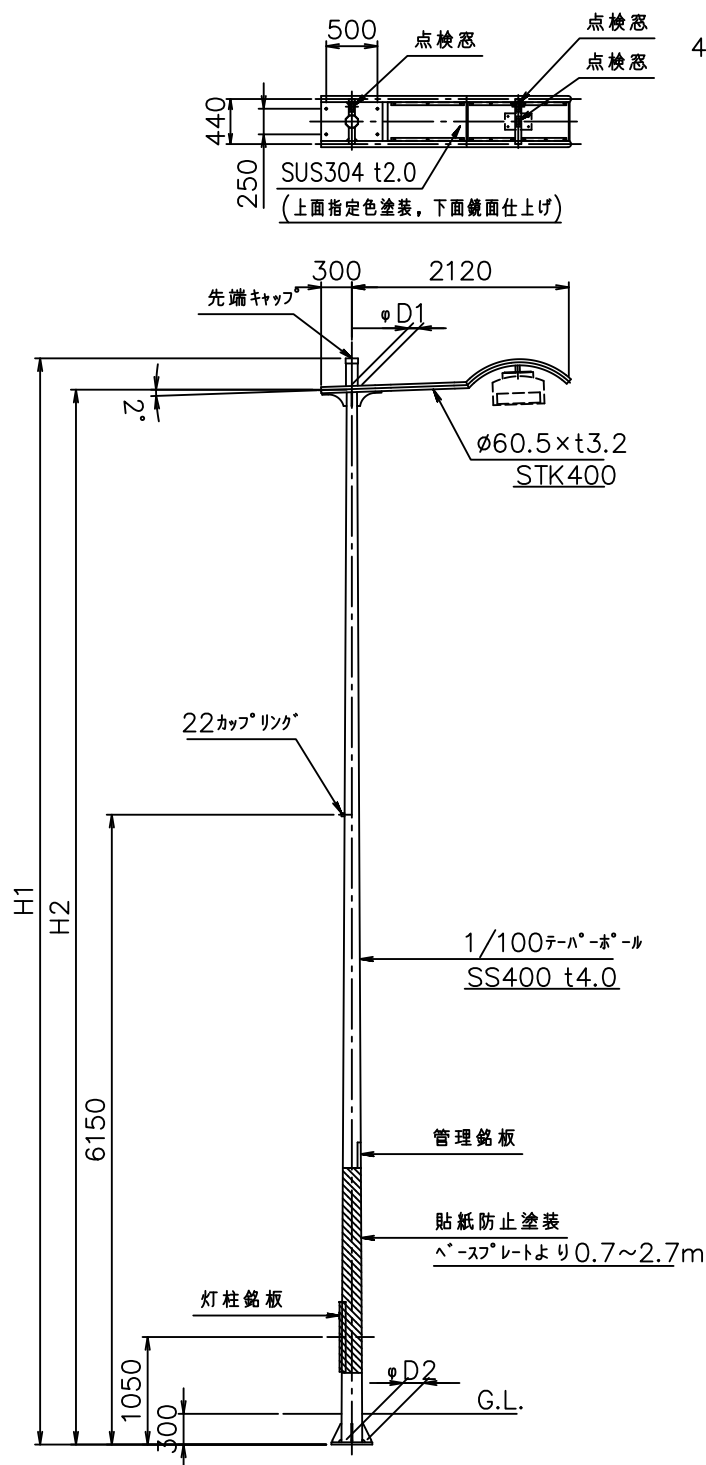

器具取付フランジ詳細

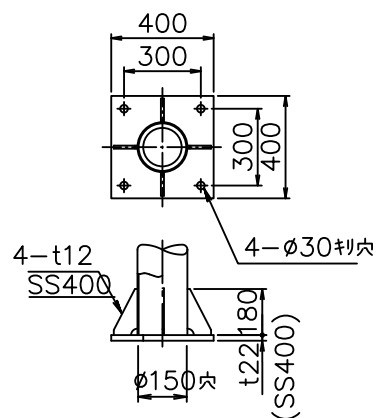

柱脚部詳細 8M用

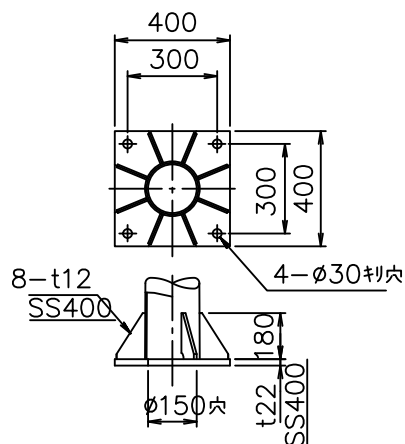


柱脚部詳細 10M用

材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)

ポール形状	H 1	H 2	D 1	D 2	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカーボルト
8 m	8606	8300	100	183	2930N	16000N・m	208kg	2334N	中
10 m	10606	10300	100	203	3520N	22400N・m	252kg	2765N	中

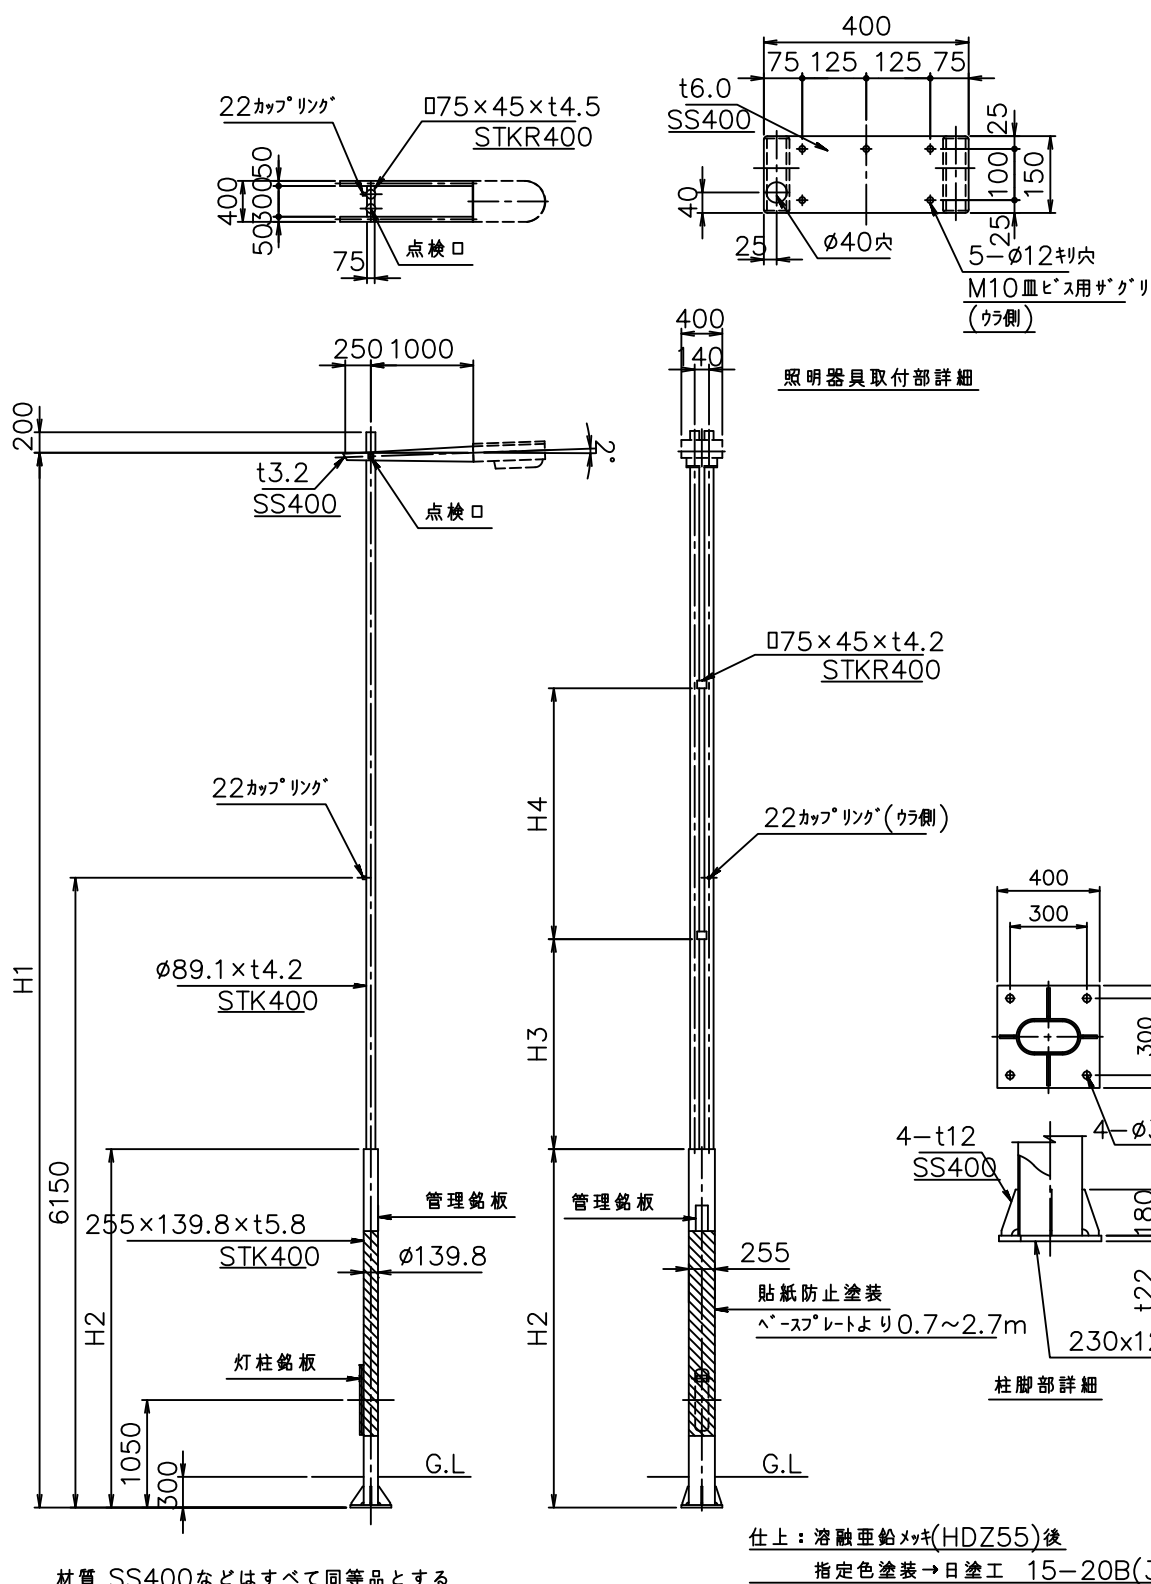

ポール形状	H 1	H 2	H 3	H 4	水 平 力	モーメント	ポール重量	総 重 量	アンカー・ボルト
8 m	8300	3000	1550	1950	2970N	15100N・m	284kg	3079N	中
1 0 m	10300	3500	2050	2450	3580N	20300N・m	356kg	3785N	中



材質 SS400などはすべて同等品とする

ボール形状	H 1	H 2	D 1	D 2	水 平 力	モーメント	ボール重量	総 重 量	アンカーボルト
8 m	8500	8300	100	185	3040N	16800N・m	201kg	2265N	中
1 0 m	10500	10300	100	205	3650N	23500N・m	245kg	2697N	中

ボール形状	H 1	H 2	W	D 1	D 2	水 平 力	モーメント	ボール重量	総 重 量	アンカーボルト	板厚t
8 m	8300	7400	1500	98	172	2530N	13200N・m	191kg	2167N	中	4.0
1 0 m	10300	9400	1800	98	192	3130N	19200N・m	231kg	2559N	中	4.0
1 2 m	12300	11400	1800	102	216	3820N	26500N・m	366kg	3883N	大	6.0