

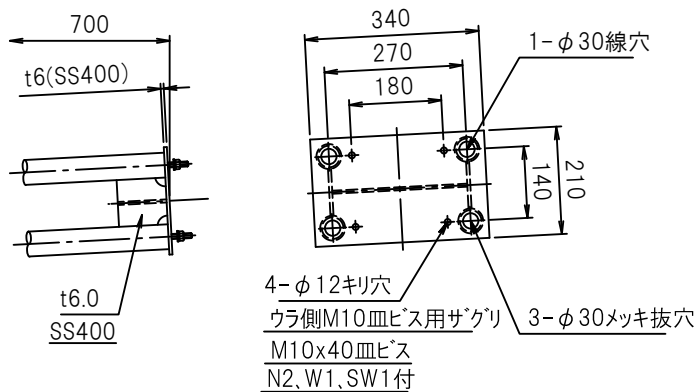


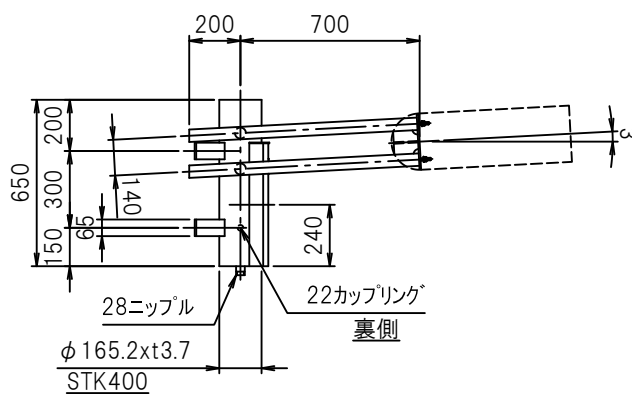

照明器具取付部詳細

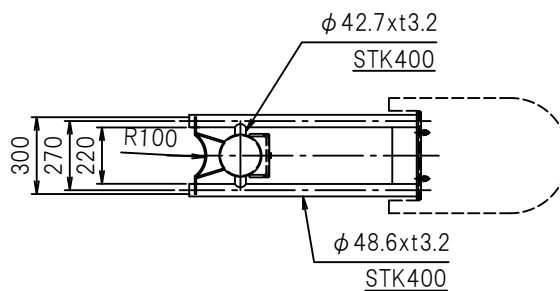

自在バンドUABD-317 2本付属



管理銘板位置はGLより 関西電力柱
2400、NTT柱3200とする。

仕上: 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→シルバー

材質 SS400などはすべて同等品とする

品番	品名	材質	個数
1	本体	ADC	1
2	枠	ADC	1
3	グローブ	硬質ガラス	1
4	反射板	A1080	1s
5	ハッキン	シリコンフォーム	2s
6	蝶番	SUS	2
7	ラッチ	ZDC	1
8	本体底磁器	SPG	1
9	端子盤磁器	3P	1
10	ソケット磁器	E39	1
11	フィルター	繊維活性炭	1
	器具内電線	600V FEPテフロン電線 1.25mm ²	1s



適合ランプ：H I D110～400W
適合アーム：φ60.5

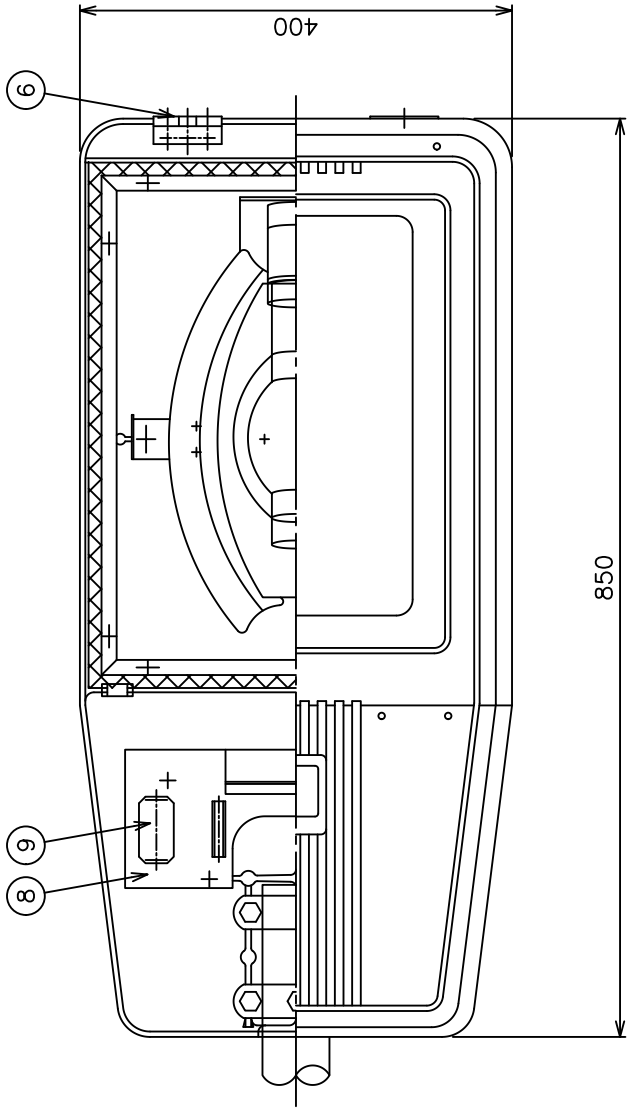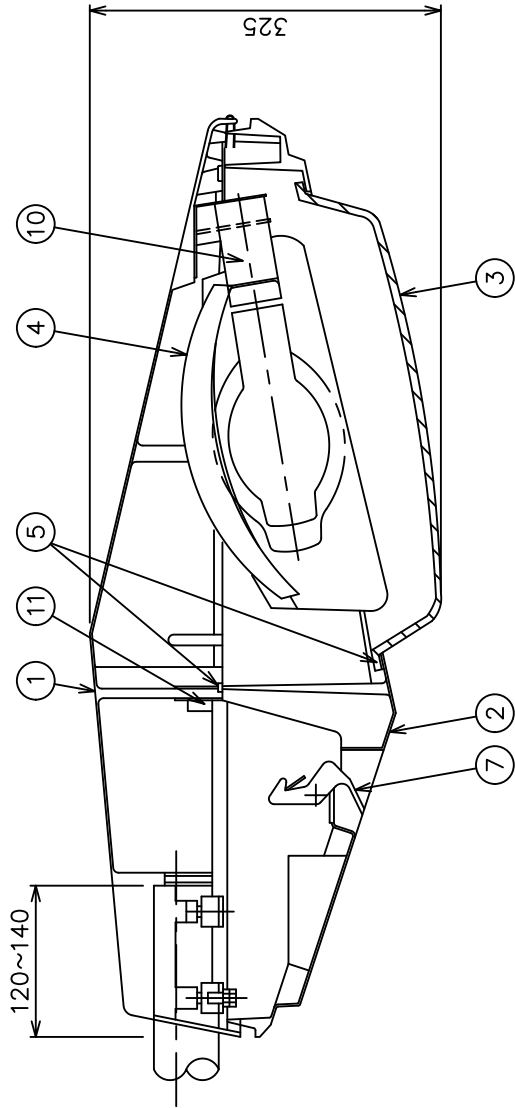



図名	照明器具 (灯具ハイウェイ角型)
大阪	市建設局

9	アームアダプター	CR	1	シリコンチューブ付
8	ケーブル結束	SUS	1	3P
7	端子台	樹脂	1	E26
6	ソケット	樹脂	1	
5	開閉ツマミ	ZDC	クロムめっき	
4	反射板	A1070	1	
3	グローブ	透明ガラス	1	
2	枠	ADC	塗装	
1	本体	ADC	塗装	
部番	部品名称	材質	処理	備考

適合ランプ: HID40~100W
適合アーム: $\phi 34 \times 100L$
仕上: 黒付塗装 (シルバー)
器具内電線: 600V FEPテフロン電線 1.25mm²

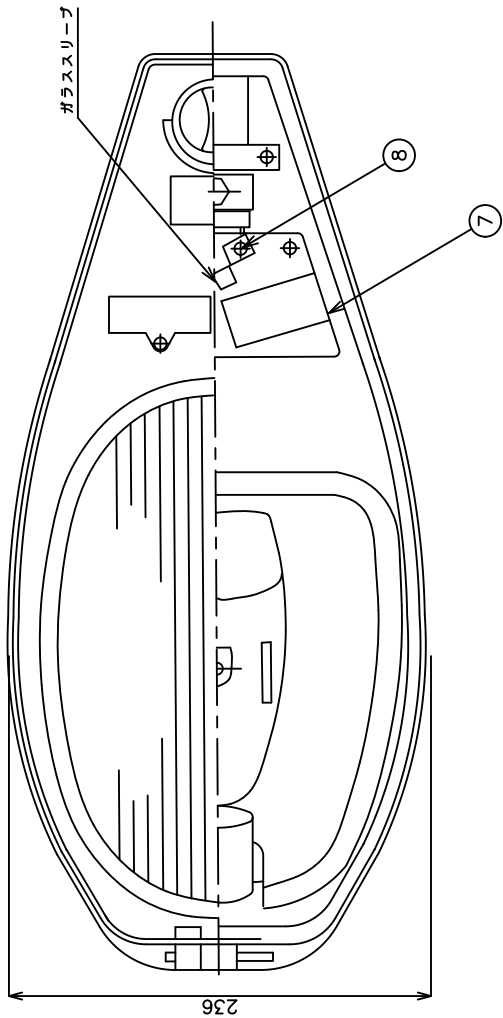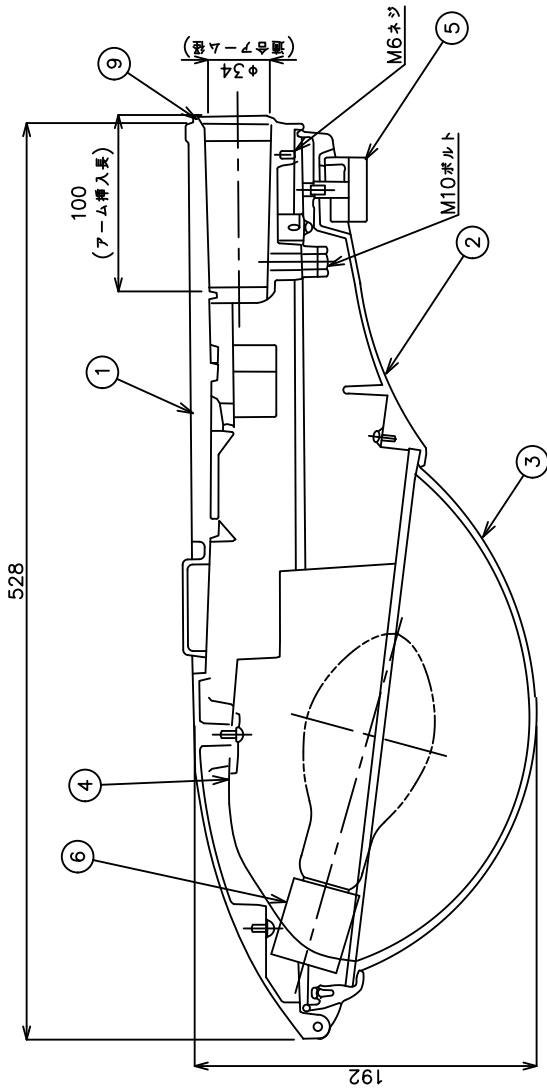


図名	照明器具 (灯具M ϕ 40~100W用)
大阪市建設局	

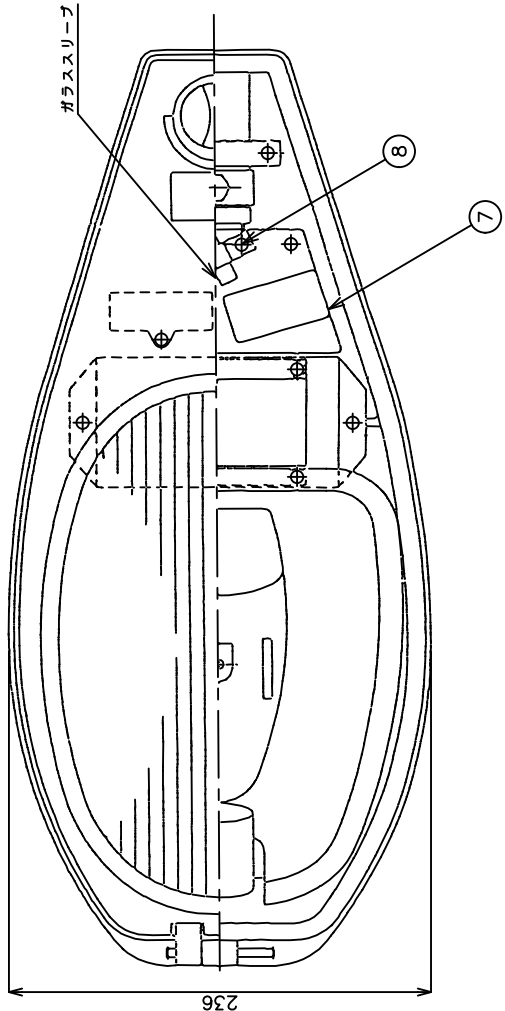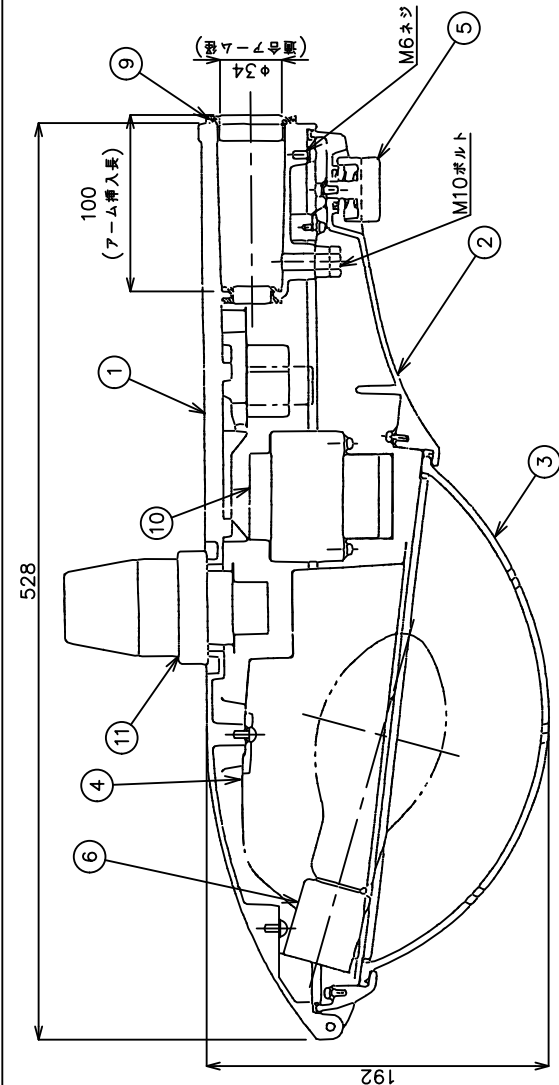


11	自動減速器			1s	
10	安定器			1s	100V 高力率
9	アームアダプター	CR			
8	クーブル管丸	SUS		1s	シリコンチューブ付
7	端子台	新開		1	3p
6	ソケット	通器		1	E26
5	開閉シマミ	ZDC	クロムめっき	1	
4	反射板	A1070		1	
3	グローブ	優質ガラス		1	
2	枠	ADC	塗装	1	
1	本体	ADC	塗装	1	
部番	部品名称	材質	処理	個数	備考

適合ランプ: HF80X
 適合アーム: φ34×100L
 仕上: 焼付塗装 (シルバー)
 器具内電線: 600V FEPテフロン電線 1.25mm²

図名	照明器具 (灯具Mφ1440~100W用 安定器・自動点滅器内蔵)
大阪市建設局	

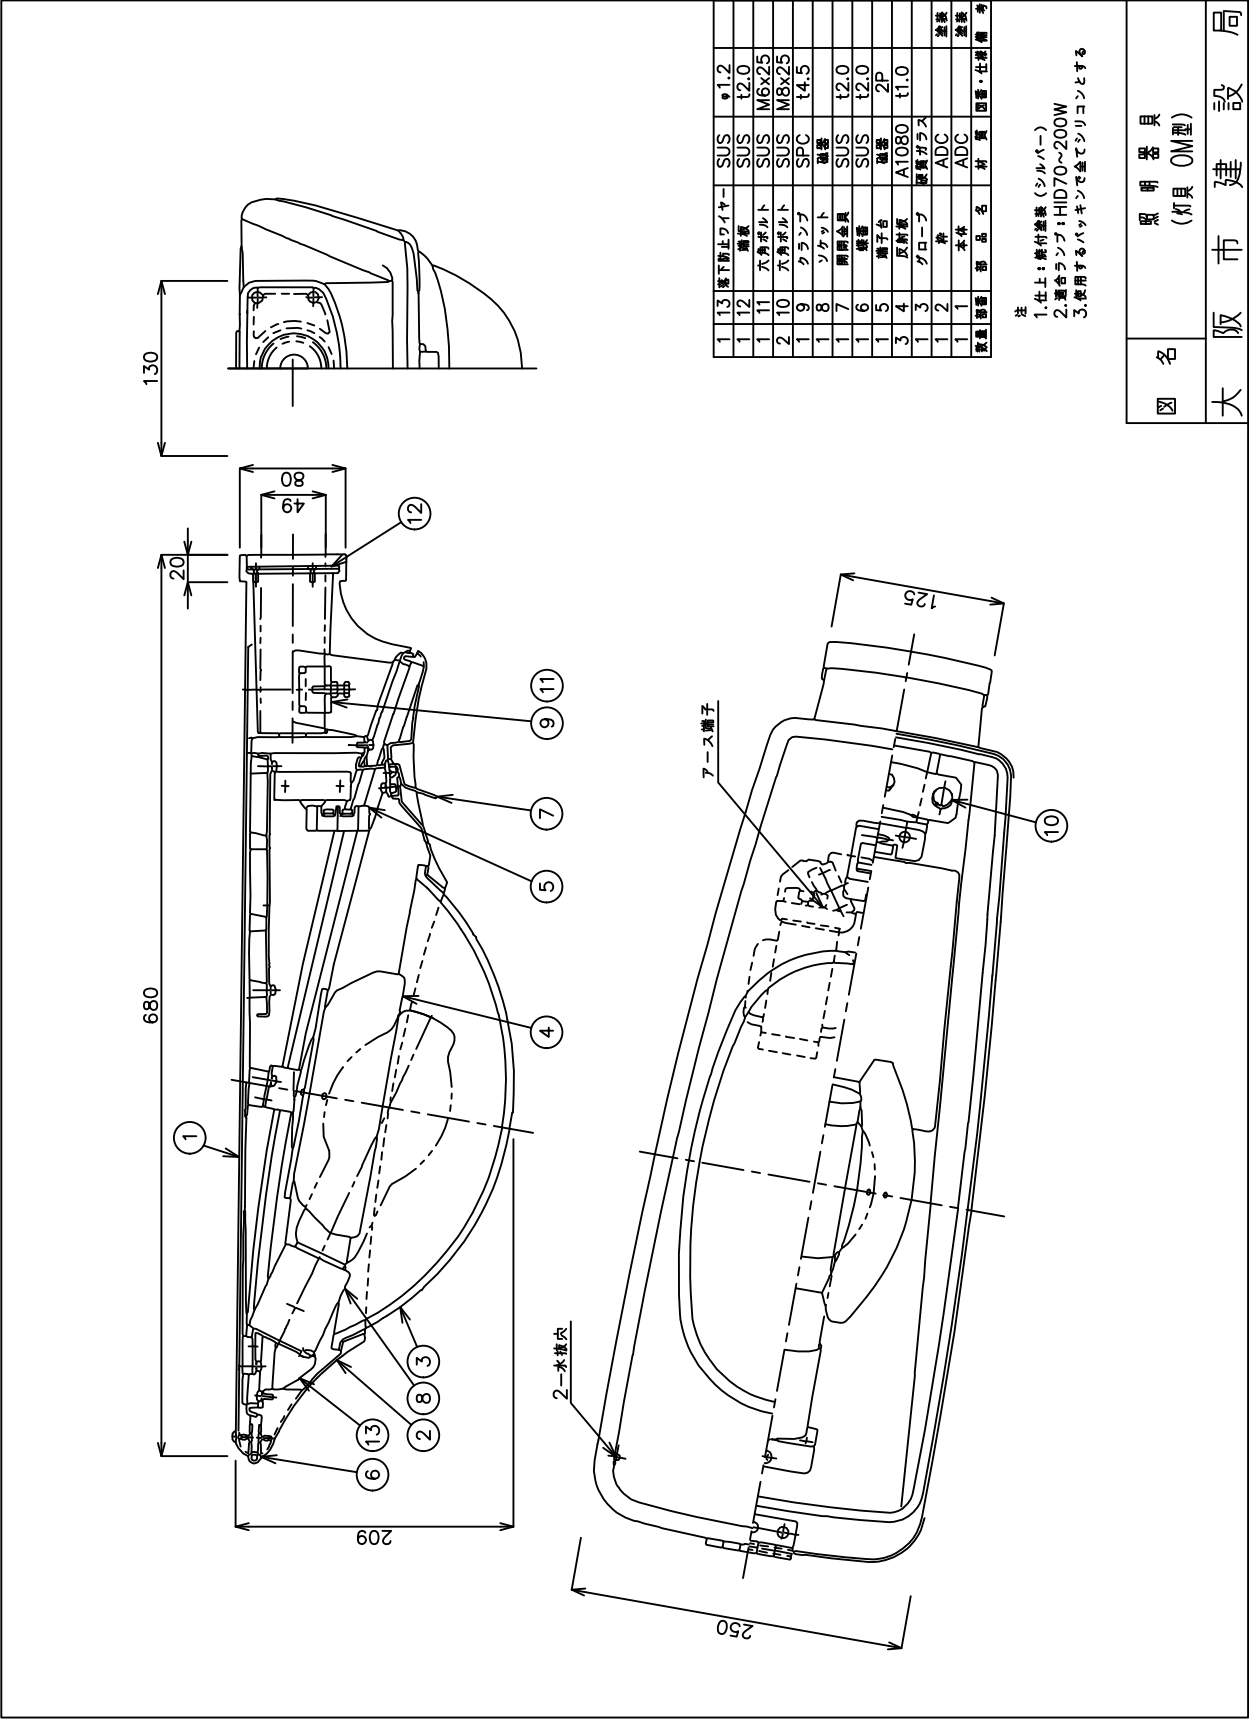

図名	照明器具 (灯具 0M型)
大阪市建設局	


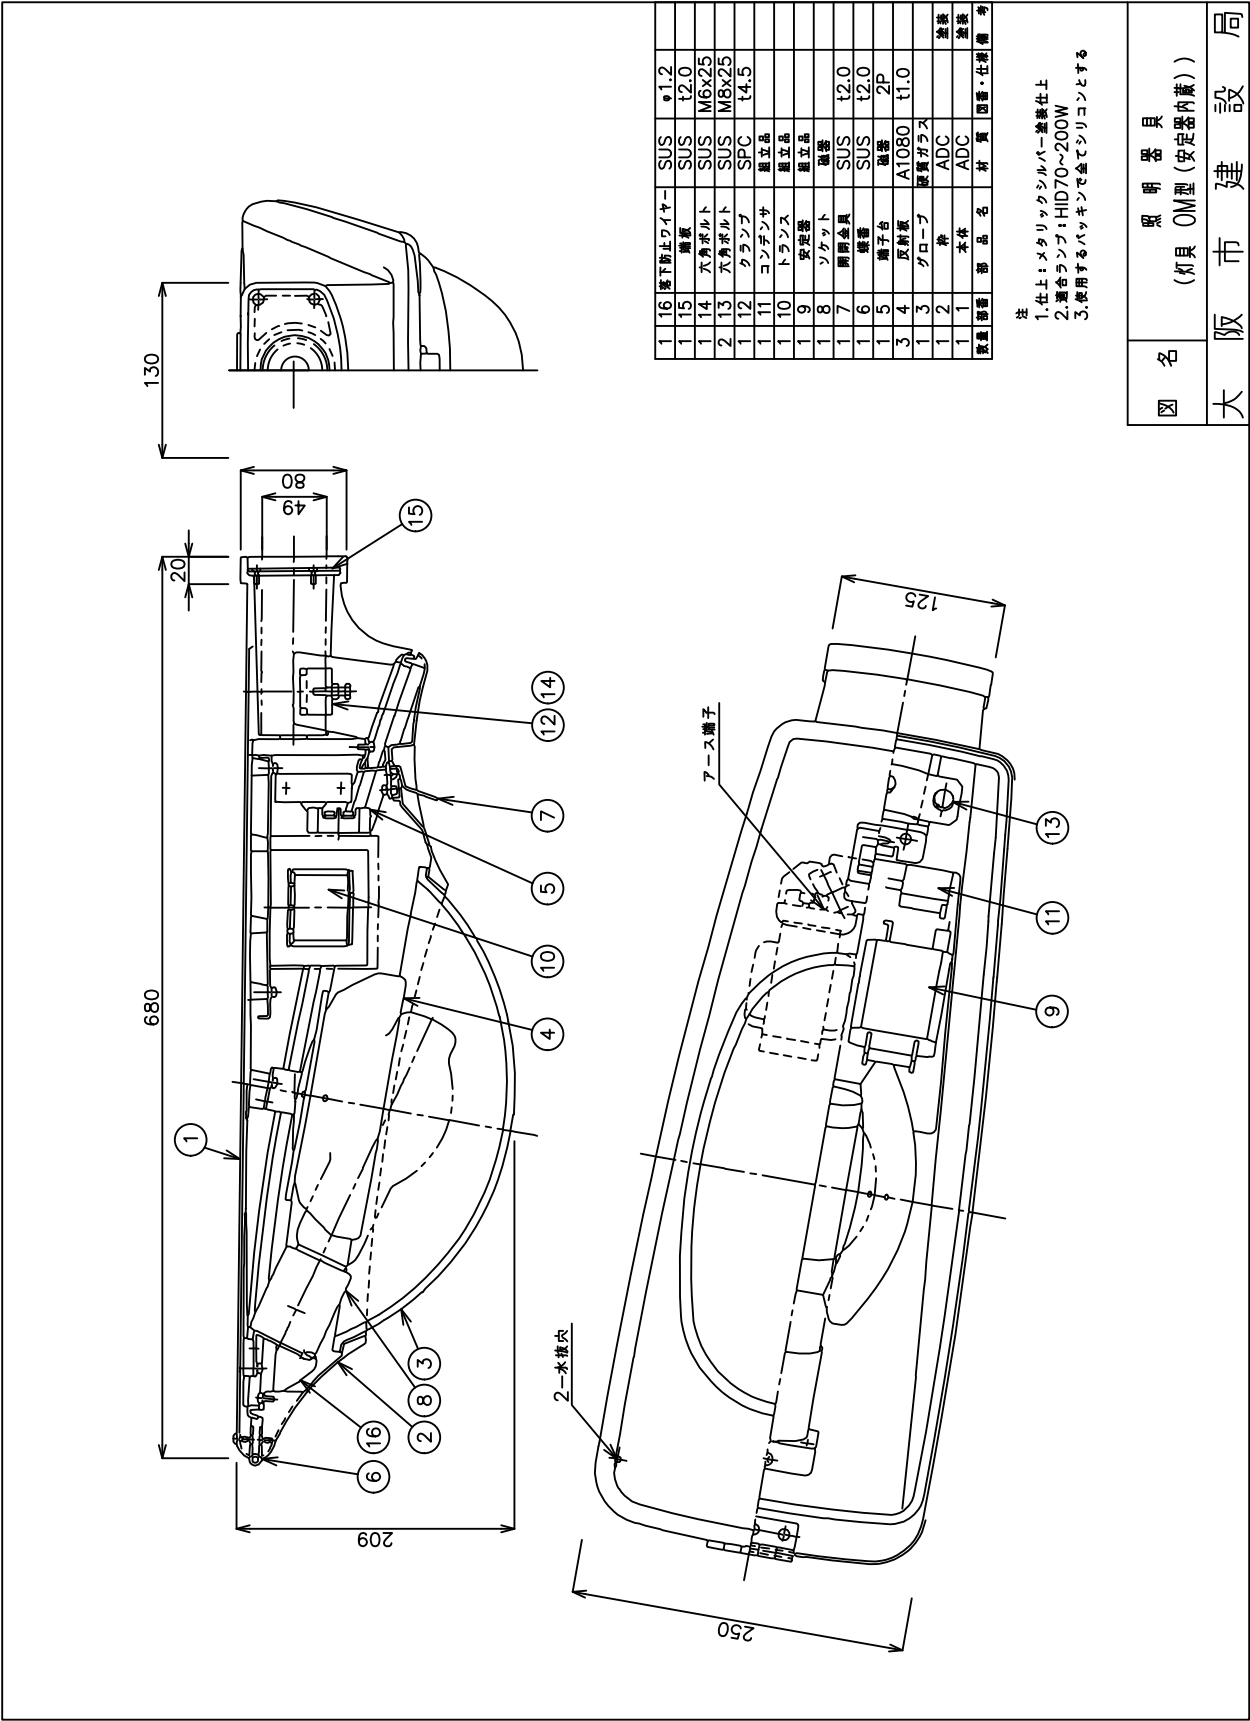


図名 照明器具 (灯具 OM型 (安定器内蔵))

大阪市建設局

9	アームアダプター	CR	1	シリコンチューブ付
8	ケーブリング	SUS	1	3P
7	端子台	樹脂	1	E39
6	ソケット	樹脂	1	E39
5	開閉ツマミ	ZDC	1	クロムめっき
4	反射板	A1070	1	
3	グローブ	透明ガラス	1	
2	枠	ADC	1	塗装
1	本体	ADC	1	塗装
部番	部品名称	材質	処理	備考


適合ランプ: HID1110~250W
適合アーム: φ34×100L
仕上: 焼付塗装 (シルバー)
器具内電線: 600V FEPテフロン電線 1.25mm²

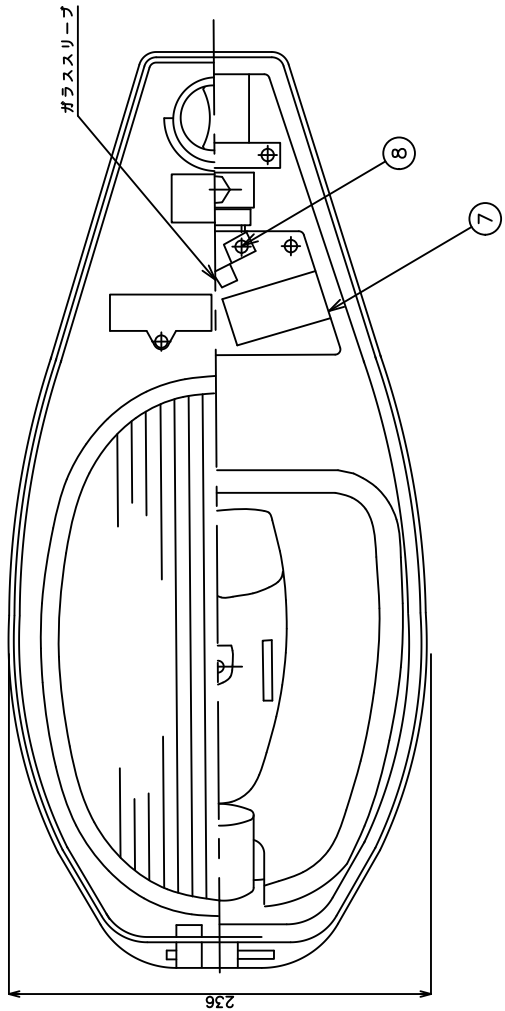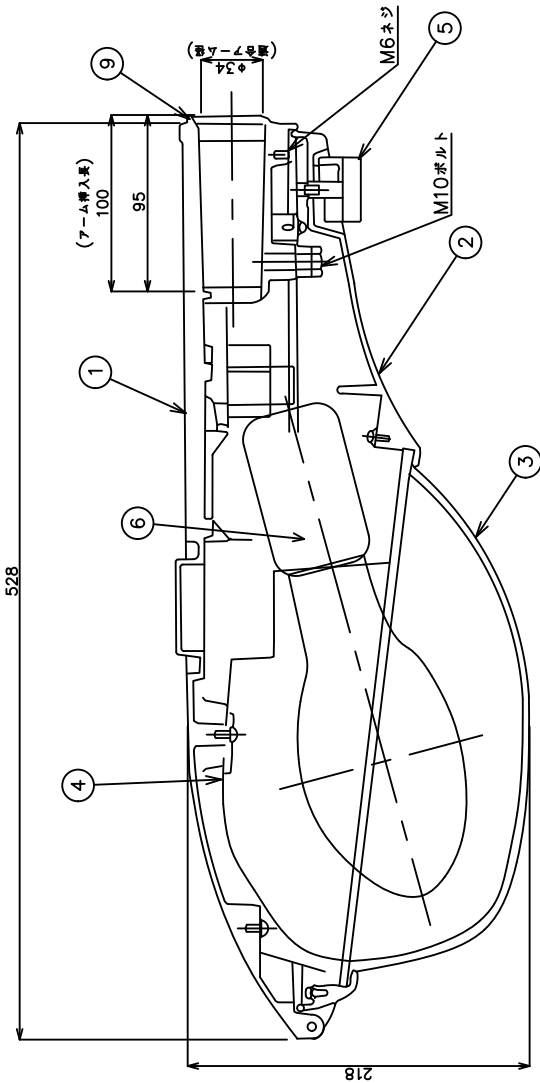


図名	照明器具 (灯 具)
大阪 市 建 設 局	

番号	品名	材質・寸法	数量	備考
1	本体	ADC12	1	
2	枠	ADC12	1	
3	グローブ	強化処理ガラス	1	
4	反射板	アルミ板	1	
5	ソケット	磁器 E39	1	
6	蝶番	SUS304	2	
7	ラッチ	ADC12	1	
8	ボールホルダー	ADC12	1	
9	パッキン	シリコンスポンジ	1	
10	開閉制御ステー	SUS304	1	
11	落下防止ワイヤー	SUS304	1	



適合ランプ：NHT110〜360W

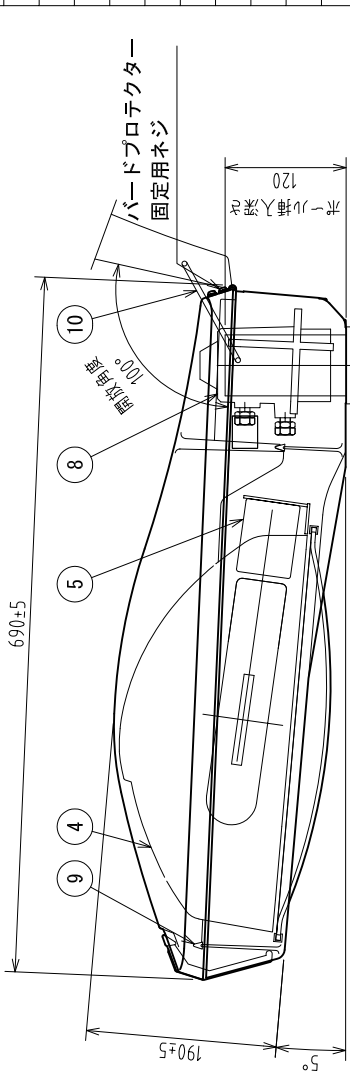

環境型頭柱タイプ

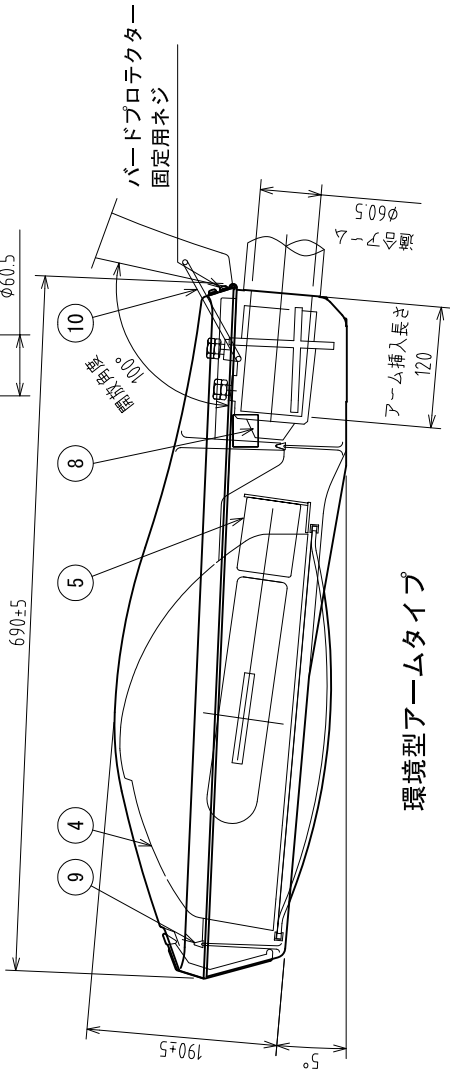

環境型アームタイプ

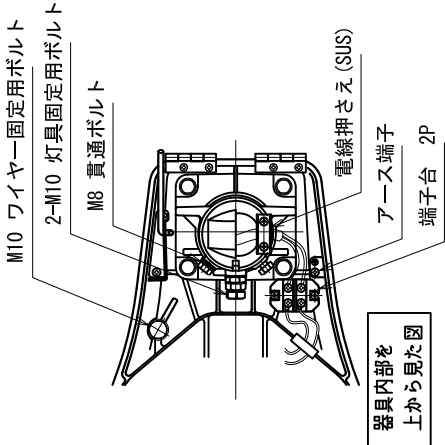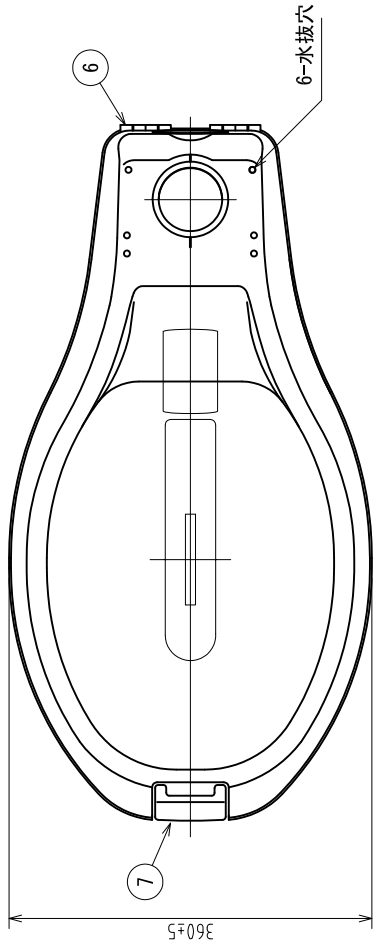


図名 照明器具（環境型）

大阪市建設局

品番	品名	材	質
1	本体	ADC	
2	枠	ADC	
3	グローブ	硬質ガラス	
4	取付金具	SUS	
5	ユニット電源	組立品	
6	端子台	合成樹脂	
7	自動点滅器シケット	合成樹脂	
8	自動点滅器	組立品	
9	蝶番軸	SUS	
10	開閉ネジ	SUS	

528±5
 191±5
 7-ス端子 M4
 5°
 取付角度
 55
 4-M6ボルト
 (角度調整金具取付用)
 リード線
 (器具外300mm)
 4-φ7.57ナ
 角度調整金具
 54
 13
 45
 68
 61
 調整角度: 5°、15°
 材質: SUS(無塗装)
 適合最小ボルト径: φ16.0
 適合最大ボルト径: φ37.0
 適合最大バンド幅: 40mm

図名	照明器具 (参考図) (LED4.0, 20VA)
大 阪 市 建 設 局	

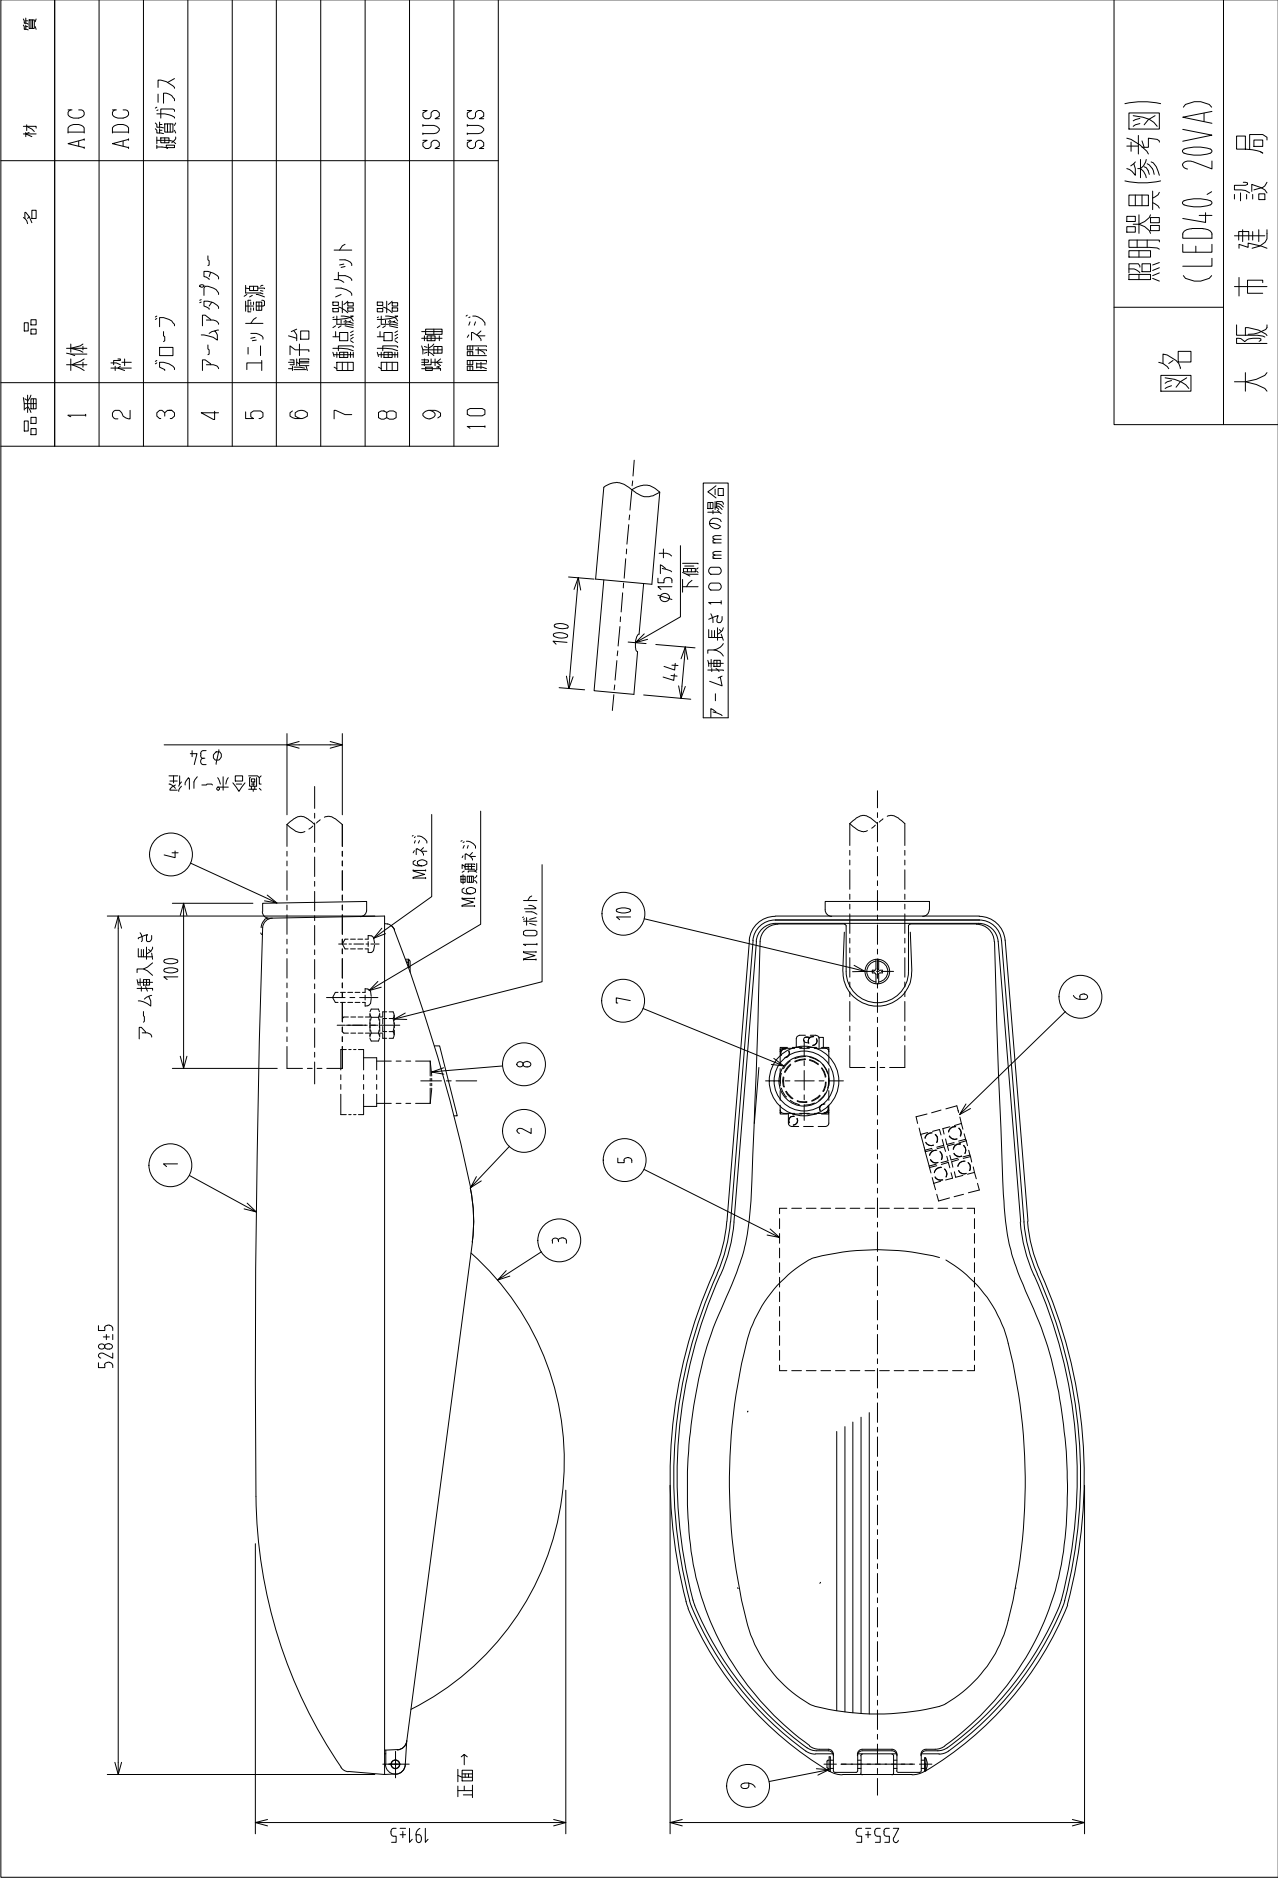

品番	品名	材質
1	本体	ADC
2	枠	ADC
3	グローブ	硬質ガラス
4	アームアダプター	CR
5	ユニット電源	組立品
6	端子台	合成樹脂
7	蝶番軸	SUS
8	開閉ネジ	SUS

Technical drawing of the lighting fixture. The side view shows a main body (1) with a length of 528±5 and a width of 191±5. An arm (4) is attached to the top with an insertion length of 100. The arm has a diameter of φ34. The main body has a curved bottom (3) and a top frame (2). The top view shows the main body (1) with a width of 255±5. It features a central lens area (5) and a terminal block (6) on the right side. The arm (4) is shown in a separate detail view with a length of 100, a diameter of φ15.7, and a width of 44. The arm is secured with an M6 screw (M6ネジ) and an M6 lock screw (M6鎖通ネジ). The main body is secured with an M10 screw (M10ボルト). The terminal block (6) is secured with a screw (8). The main body is secured with a screw (7).

図名 照明器具 (参考図)
(LED40, 20VA)

大阪市建設局


部品名	材質	図番・仕様	個数	備考
1 本体	アルミ鋳物		1	塗装
2 カバ-A	アルミ鋳物		1	塗装
3 カバ-B	アルミ鋳物		1	塗装
4 グローブ	硬質ガラス		1	
5 反射鏡	AlP-S		1	X 1.4
6 ソケット	磁器	E-39	1	
7 反射鏡,パッキン	シリコンゴム		1	単包泡
8 ホルダー	SPCC		1	t 3.2
9 開閉金具	SUS304		3	t 2.5
10 防水パッキン	シリコンゴム		2	単包泡
11 六角ボルト	SUS304	M10×120 (ナット, W SW付)	1	
12 端子台	SUS304		1	t 1.2
13 コードクランフ	赤ファイバー	器 3P	1	
14 化粧ネジ	SUS304		2	
15 化粧ネジ	SUS304	M8×35	3	

適合ランプHID360~700W


適合アーム:100^φ ×150^ℓ

仕 上: 焼付塗装

(日塗工 15-20B相当色)

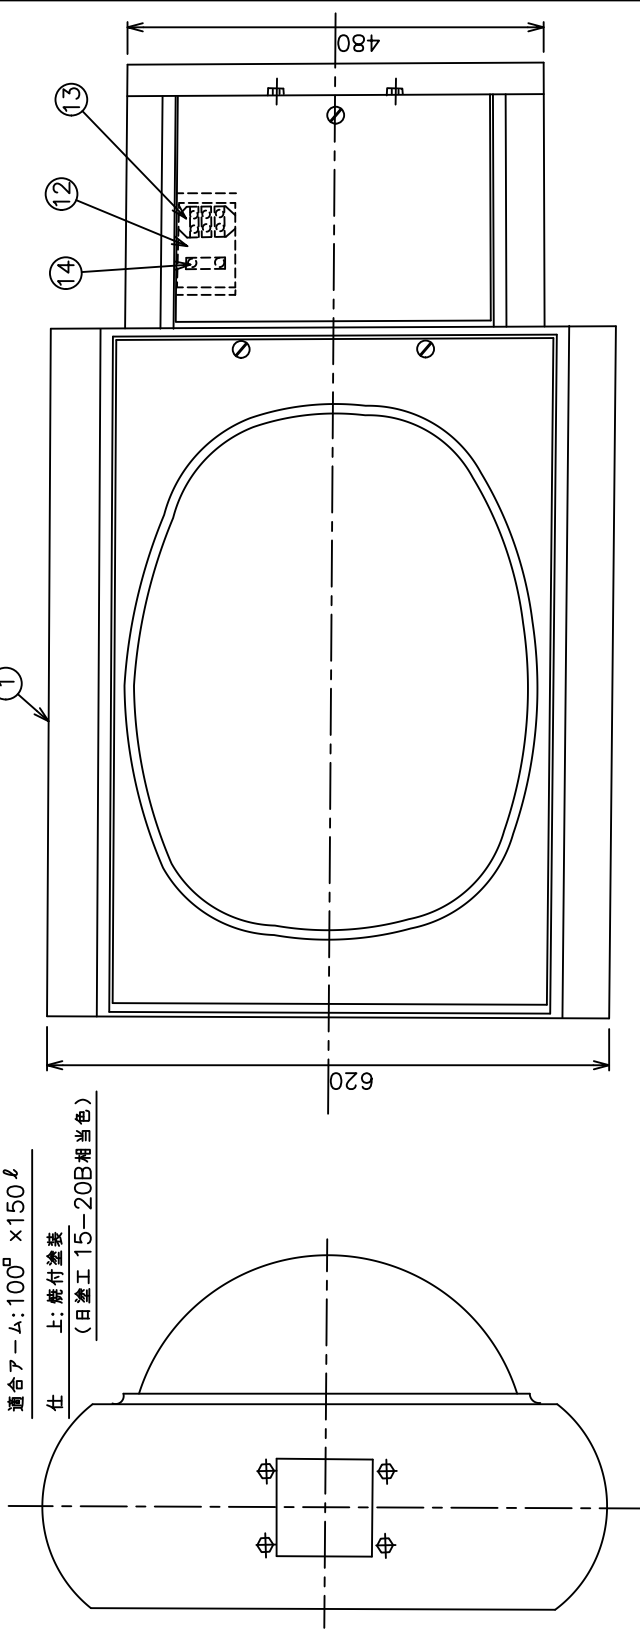


図名	照明器具 (灯具、東西線用)
大 阪 市 建 設 局	

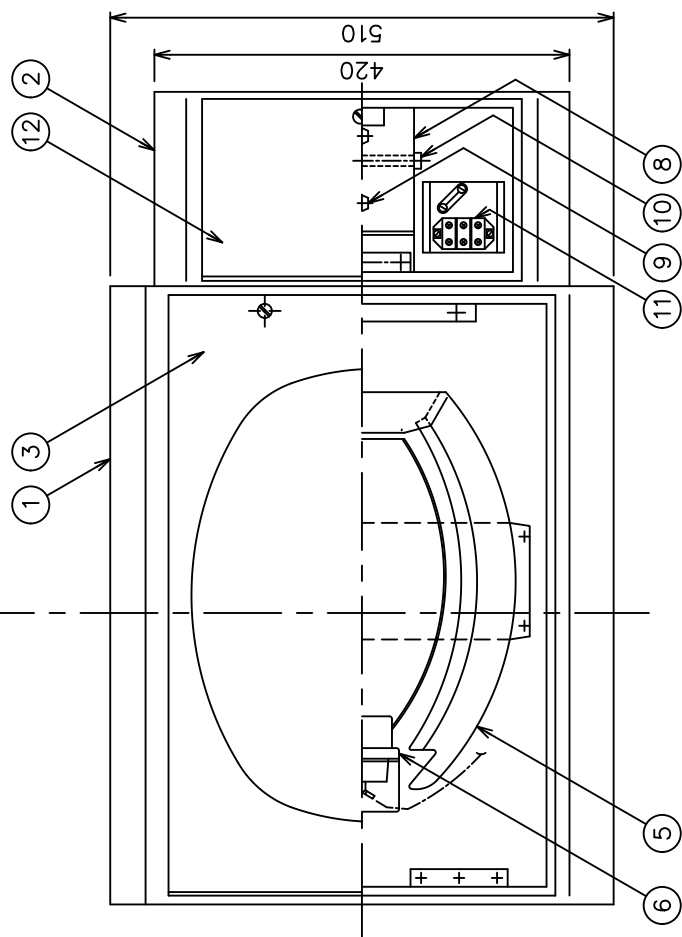

部	品	名	材	質	図	番	仕	様	個	数	備	考
1	本	体	SUS304		t1.2				1			
2	端	子	箱	SUS304	t1.2				1			
3	グ	ロー	ブ	SUS304	t1.5				1			
4	グ	ロー	ブ	硬質ガラス					1			
5	反	射	鏡	AIP-S	鏡面				1			
6	ソ	ケ	ット	磁	E-39				1			
7	開	閉	ボ	SUS304	M6				2			
8	ホ	ル	ダ	SUS304	t3.0				1			
9	取	付	ボ	SUS304	M8×20				2			
10	貫	通	ボ	SUS304	M10×120				1			
11	端	子	磁	器	3P				1			ナトリウム管
12	端	子	箱	SUS304	t1.2				1			
13	開	閉	ボ	SUS304	M6				3			

図名	照明器具 (灯具、東西線用)
----	-------------------


大阪市建設局

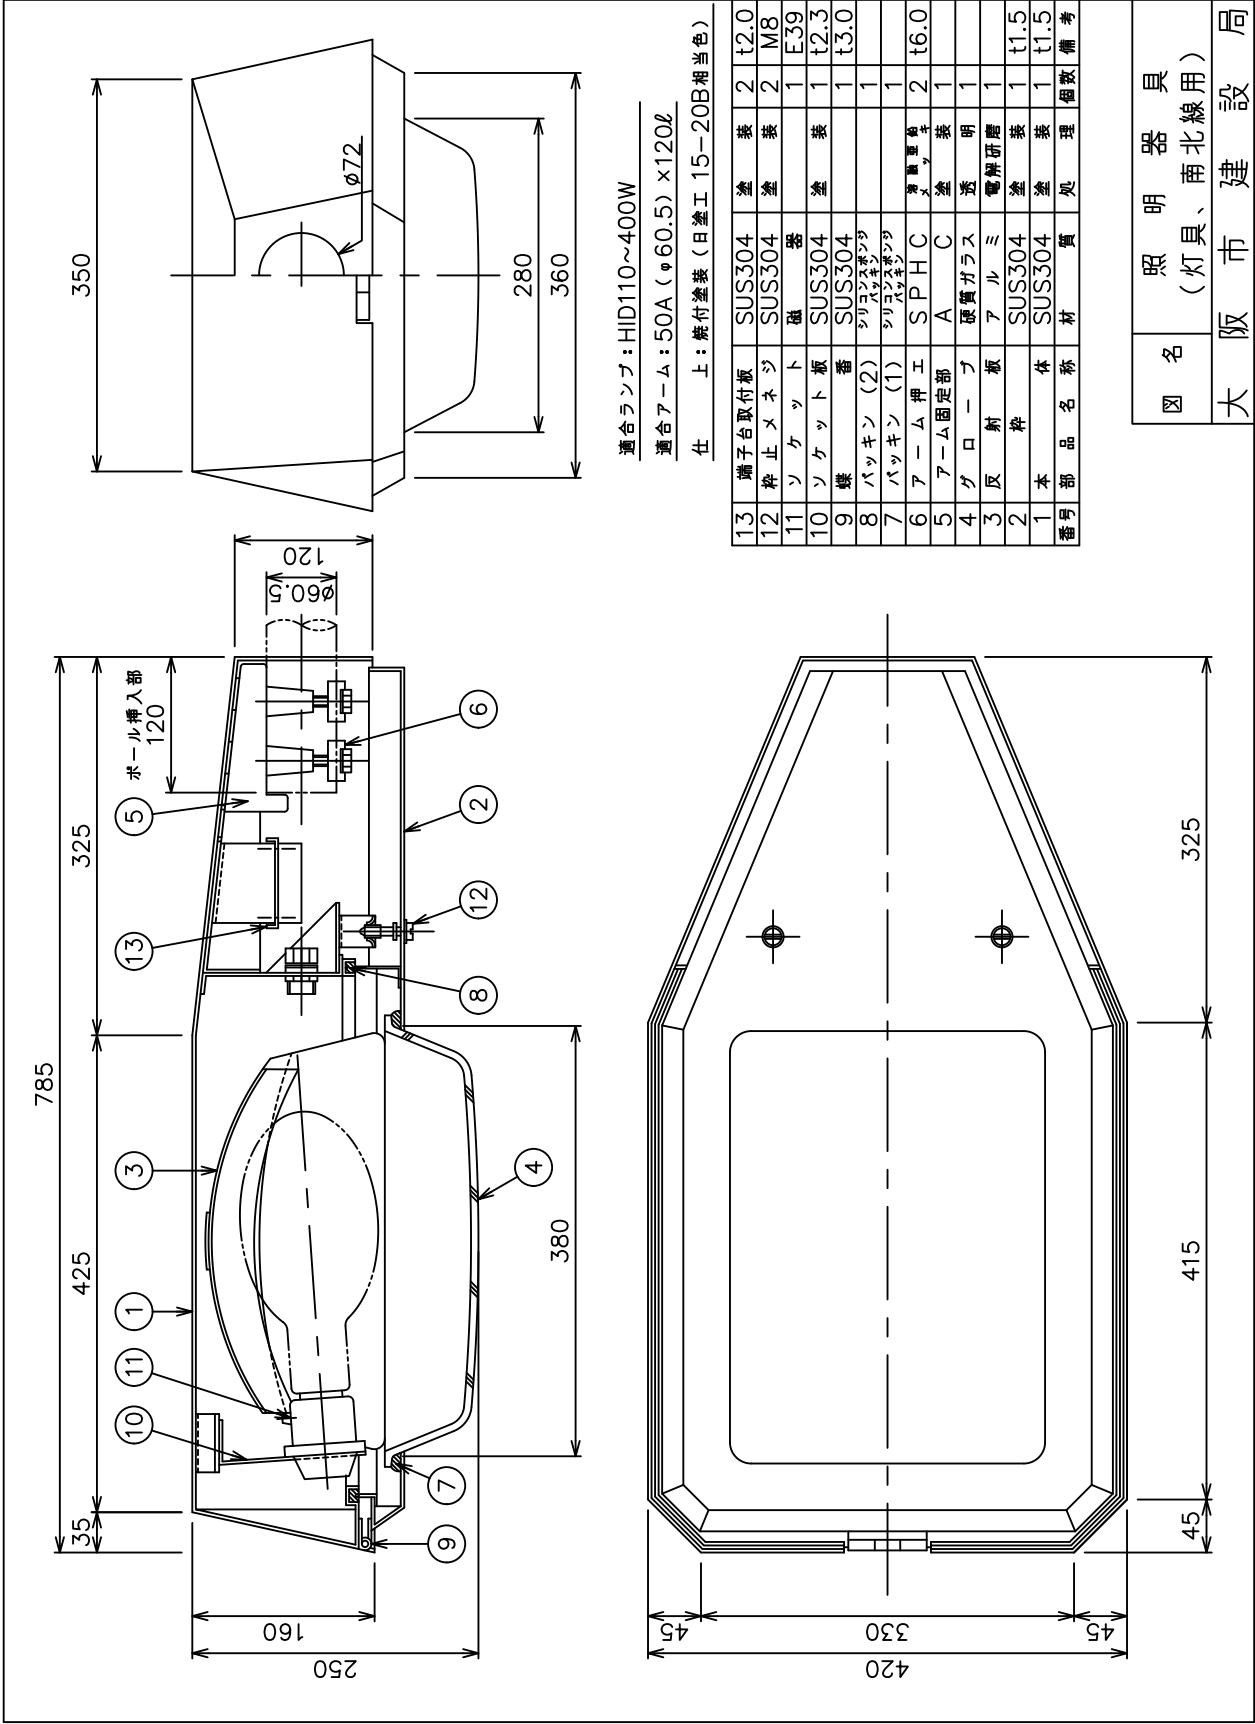

電気特性

定格電圧	100/200V
周波数	50/60Hz
入力VA	40VA用
	60VA用
	60VA以下
	60VA以下

塗装色：日塗工 15-20B(3部艶)相当色

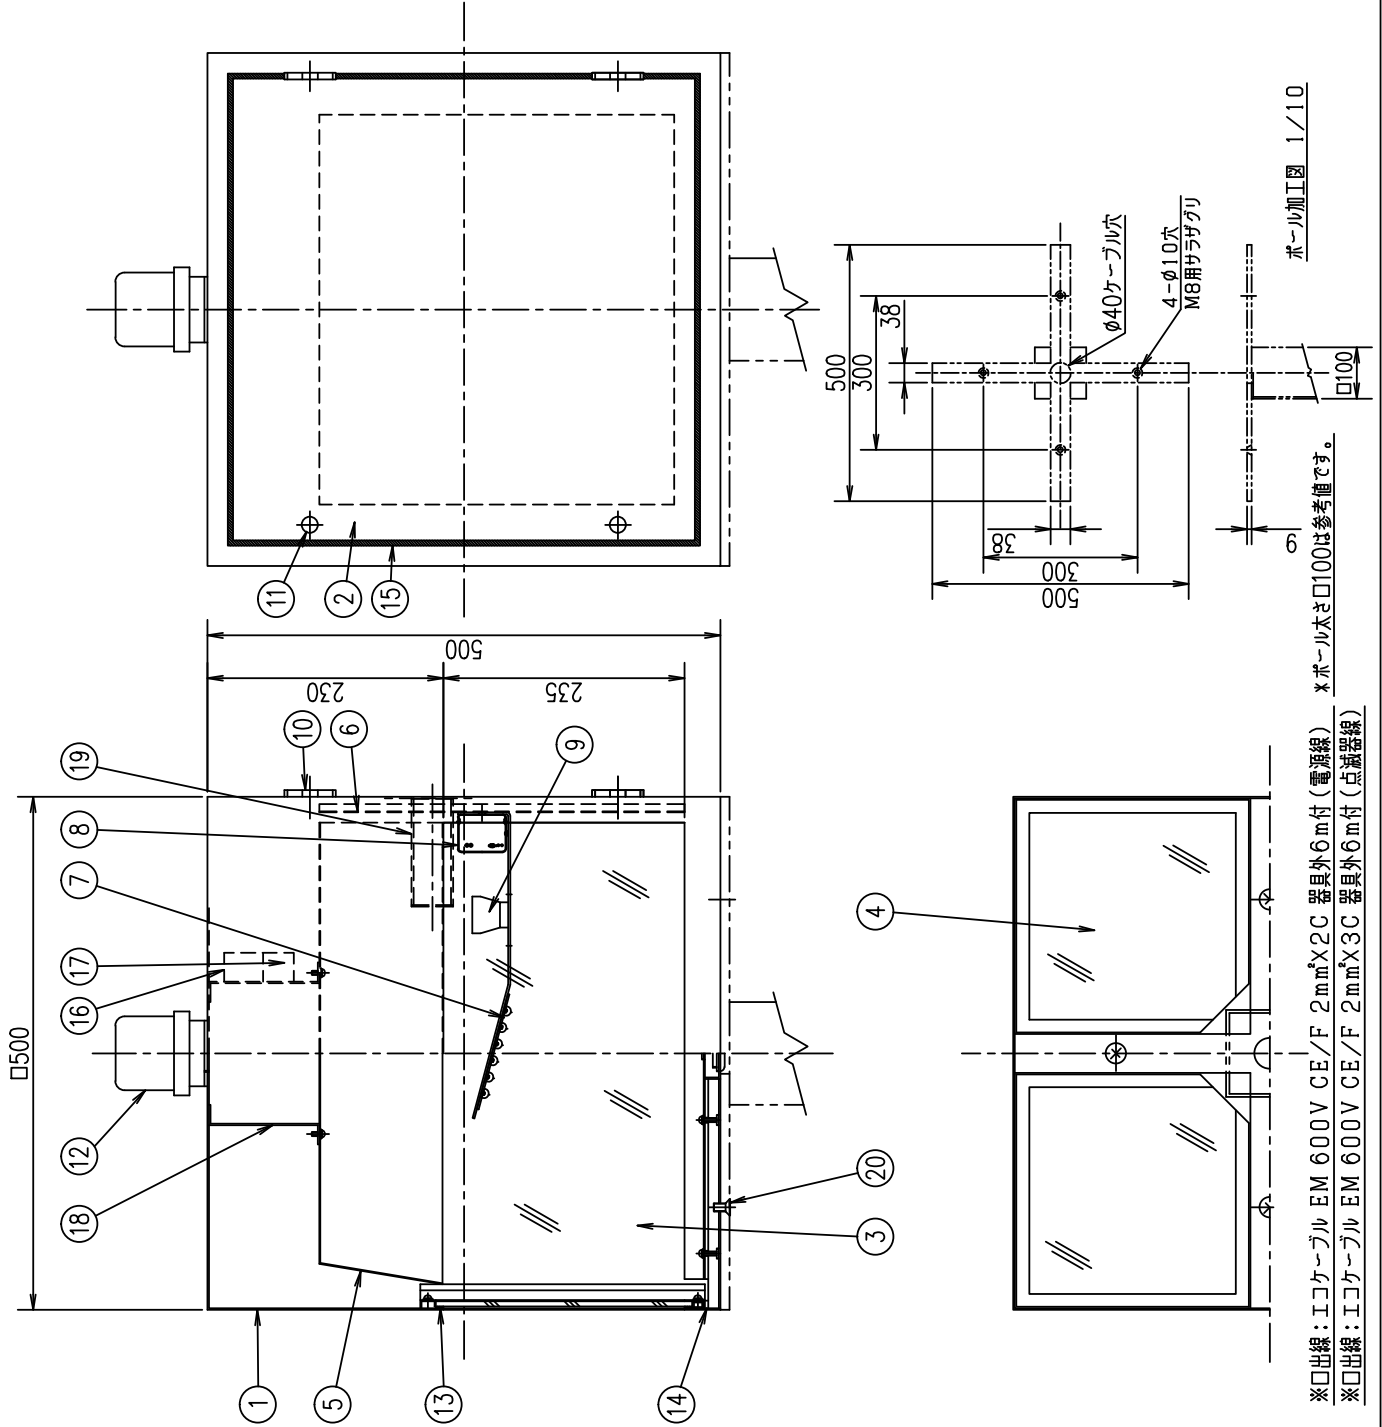

20	さらボルト	SUS304		4	M8X20
19	ソケット取付台	SUS304	塗装	1	
18	反射板取付台	SUS304	塗装	4	t1.2
17	端子台(2)	磁器		1	2P
16	端子台(1)	磁器		1	3P
15	パッキン(3)	シリコン		1	
14	パッキン(2)	シリコン		4	
13	パッキン(1)	シリコン		4	
12	自動点滅器	組立品		1	100/200V 10A
11	ざらねじ	SUS304		2	
10	T番	SUS304	塗装	2	
9	端子台	樹脂		1	3P
8	電源装置		ソフトスタート	1	PSE適合品
7	LEDユニット			1	
6	補助反射板	アルミ板		1	t0.8
5	反射板	アルミ板		1	t0.8
4	ガラス(2)	強化ガラス		4	t5.0
3	ガラス(1)	強化ガラス		3	t5.0
2	扉	SUS304	塗装	1	t1.5
1	本体	SUS304	塗装	1	t1.5
部番	部品名称	材質	処理	個数	備考

照明器具 (参考図)

(コミニティ型 LED 自動点滅器付)

大阪市建設局

ポール加工図 1/10


※ポール太さφ100は参考値です。

※口出線：エコケ-ブル EM 600V CE/F 2mmX2C 器具外6m付 (電源線)
※口出線：エコケ-ブル EM 600V CE/F 2mmX3C 器具外6m付 (点滅器線)

電気特性

定格電圧	100/200V
周波数	50/60Hz
入力VA	40VA用
	60VA以下
	60VA以下

塗装色：日塗工 15-20B(3部艶)相当色

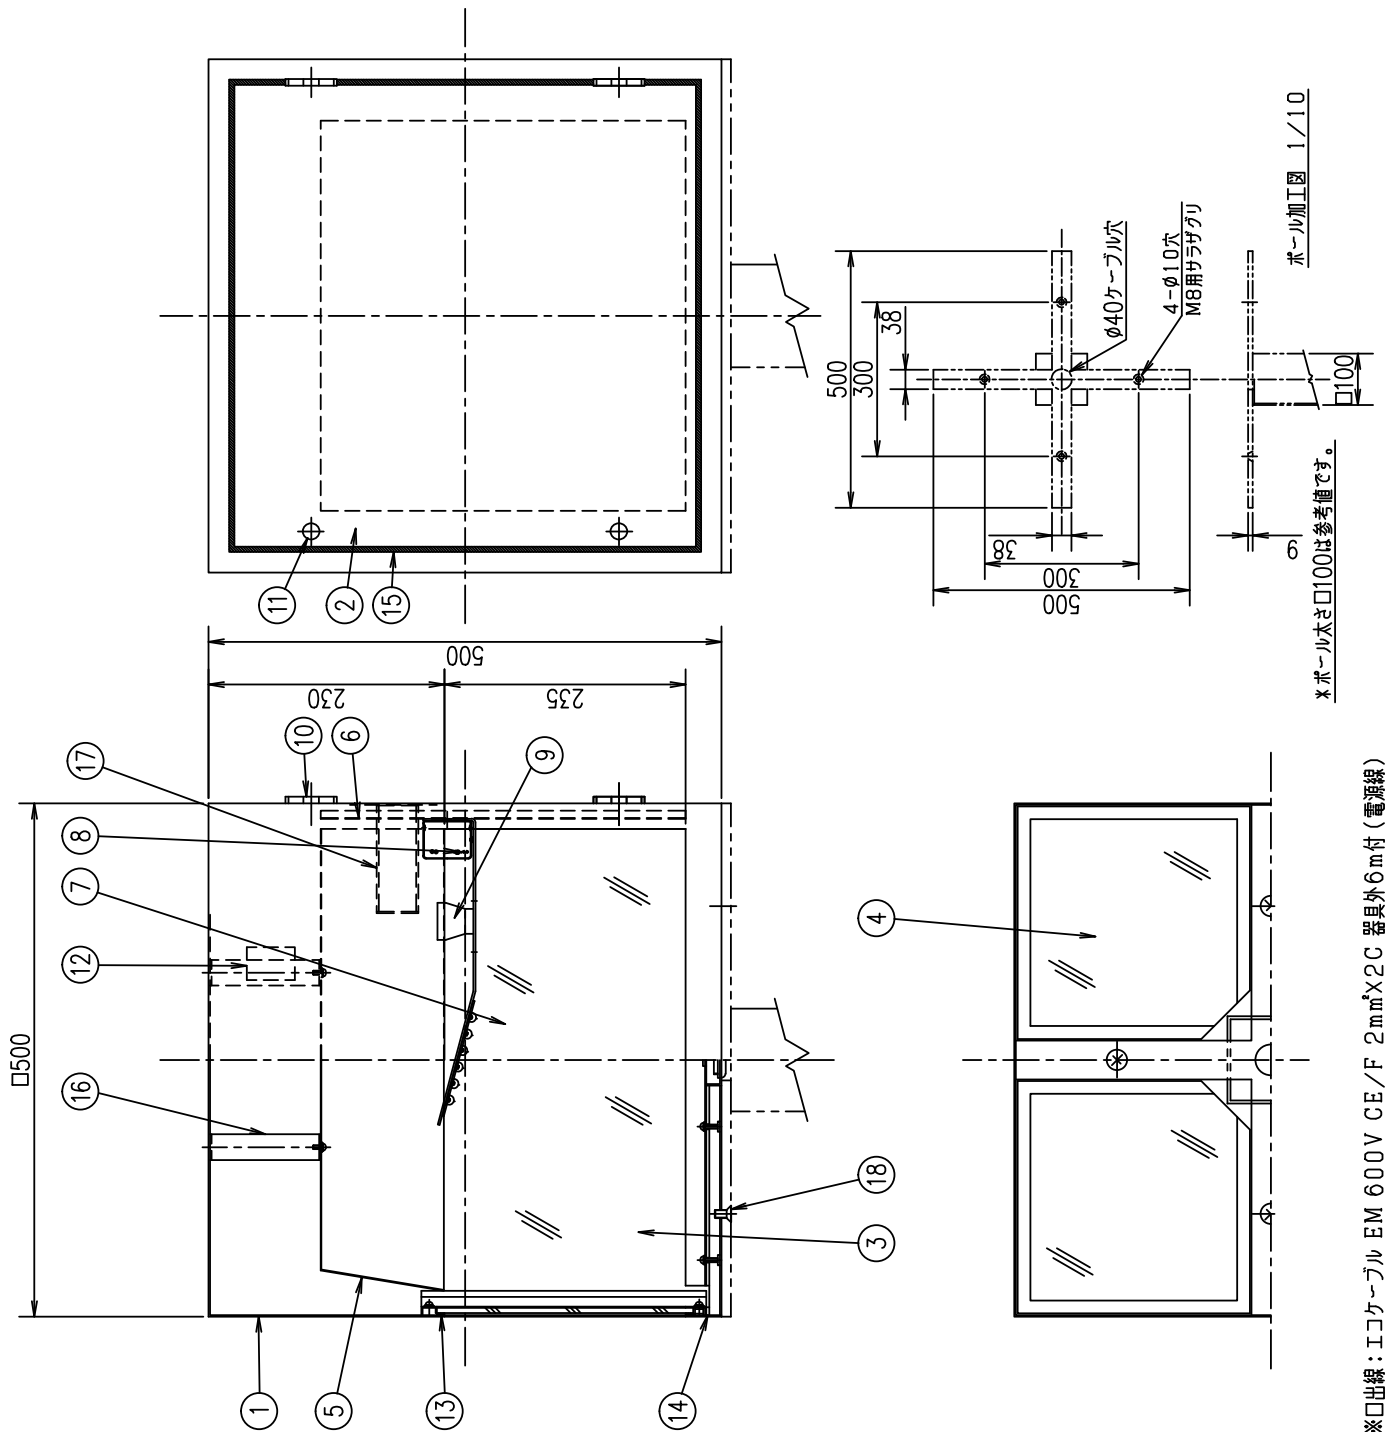

18	さらボルト	SUS304		4	M8×20	
17	ソケット取付台	SUS304 塗装		1		
16	反射板取付台	SUS304 塗装		4	t1.2	
15	パッキン(3)	シリコン		1		
14	パッキン(2)	シリコン		4		
13	パッキン(1)	シリコン		4		
12	端子台	磁器		1	2P	
11	さらねじ	SUS304		2		
10	丁番	SUS304 塗装		2		
9	端子台	樹脂		1	3P	
8	電源装置		ソフトスタート	1	PSE適合品	
7	LEDユニット			1		
6	補助反射板	アルミ板		1	t0.8	
5	反射板	アルミ板		1	t0.8	
4	ガラス(2)	強化ガラス		4	t5.0	
3	ガラス(1)	強化ガラス		3	t5.0	
2	扉	SUS304 塗装		1	t1.5	
1	本体	SUS304 塗装		1	t1.5	
部番	部品名称	材質	処理	個数	備考	

図名	照明器具(参考図)
	(コミニティ型 LED 自動点滅器無)


※口出線：エコケール EM 600V CE/F 2mm×2C 器具外6m付(電源線)

大阪市建設局

適合ランプ：HID70~100W

18	さねねじ	SUS304	4	M 8
17	反射板取付台	SUS304 塗装	4	t 1.2
16	端子台 (2)		1	2 P
15	端子台 (1)		1	3 P
14	バックシン (3)	シリコン	1	
13	バックシン (2)	シリコン	4	
12	バックシン (1)	シリコン	4	
11	自動点滅器	製品	1	
10	さねねじ	SUS304	2	
9	線番	SUS304 塗装	2	
8	ソケットカバー	SUS304	1	
7	ソケット	器具	1	E 26
6	補助反射板	アルミ板	1	t 0.8
5	反射板	アルミ板	1	t 0.8
4	ガラス (2)	強化ガラス	4	t 5.0
3	ガラス (1)	強化ガラス	3	t 5.0
2	扉	SUS304 塗装	1	t 1.5
1	本体	SUS304 塗装	1	t 1.5
番号	品名	材質	処理	個数
特記：自動点滅器付き				

仕 上：焼付塗装（日塗工 15-20B 相当色）

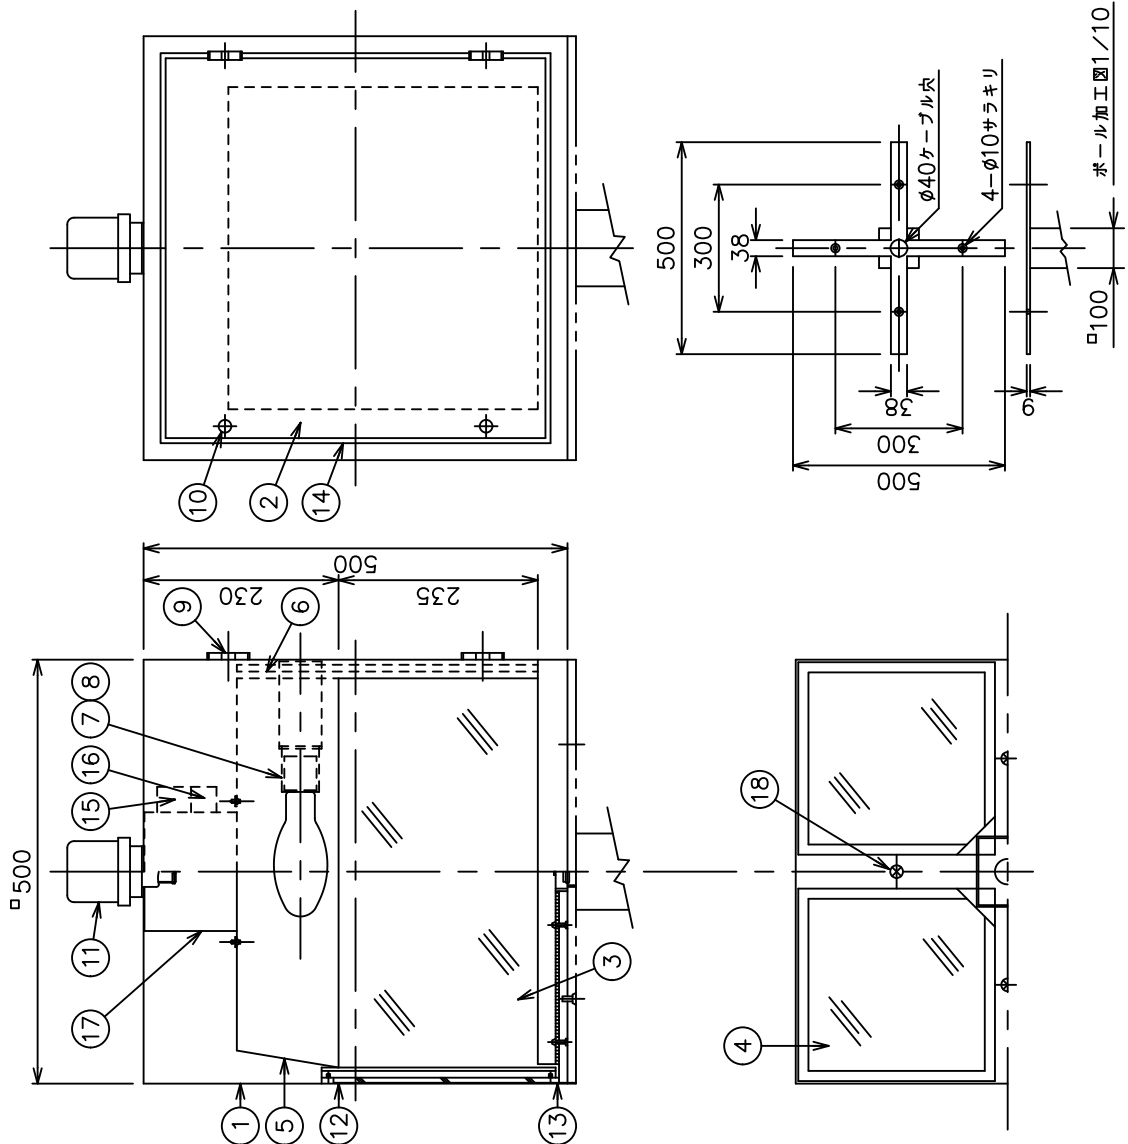


図名	照明器具 (灯具、ミニタイプ用、 自動点滅器付)
大阪市建設局	

適合ランプ：HID70～100W

16	さね	じ	SUS304		4	M 8
15	反射板	取付台	SUS304	塗装	4	t 1.2
14	パッキン	(3)	シリコン		1	
13	パッキン	(2)	シリコン		4	
12	パッキン	(1)	シリコン		4	
11	端子	台	磁器		1	2 P
10	さね	じ	SUS304		2	
9	蝶番		SUS304	塗装	2	
8	ソケットカバー		SUS304		1	
7	ソケット		磁器		1	E 26
6	補助反射板	アルミ板			1	t 0.8
5	反射板	アルミ板			1	t 0.8
4	ガラス(2)	強化ガラス	透明		4	t 5.0
3	ガラス(1)	強化ガラス	透明		3	t 5.0
2	扉		SUS304	塗装	1	t 1.5
1	本体		SUS304	塗装	1	t 1.5
番号	品名	材質	処理	個数	備考	

仕上：焼付塗装（日塗工 15-20B相当色）

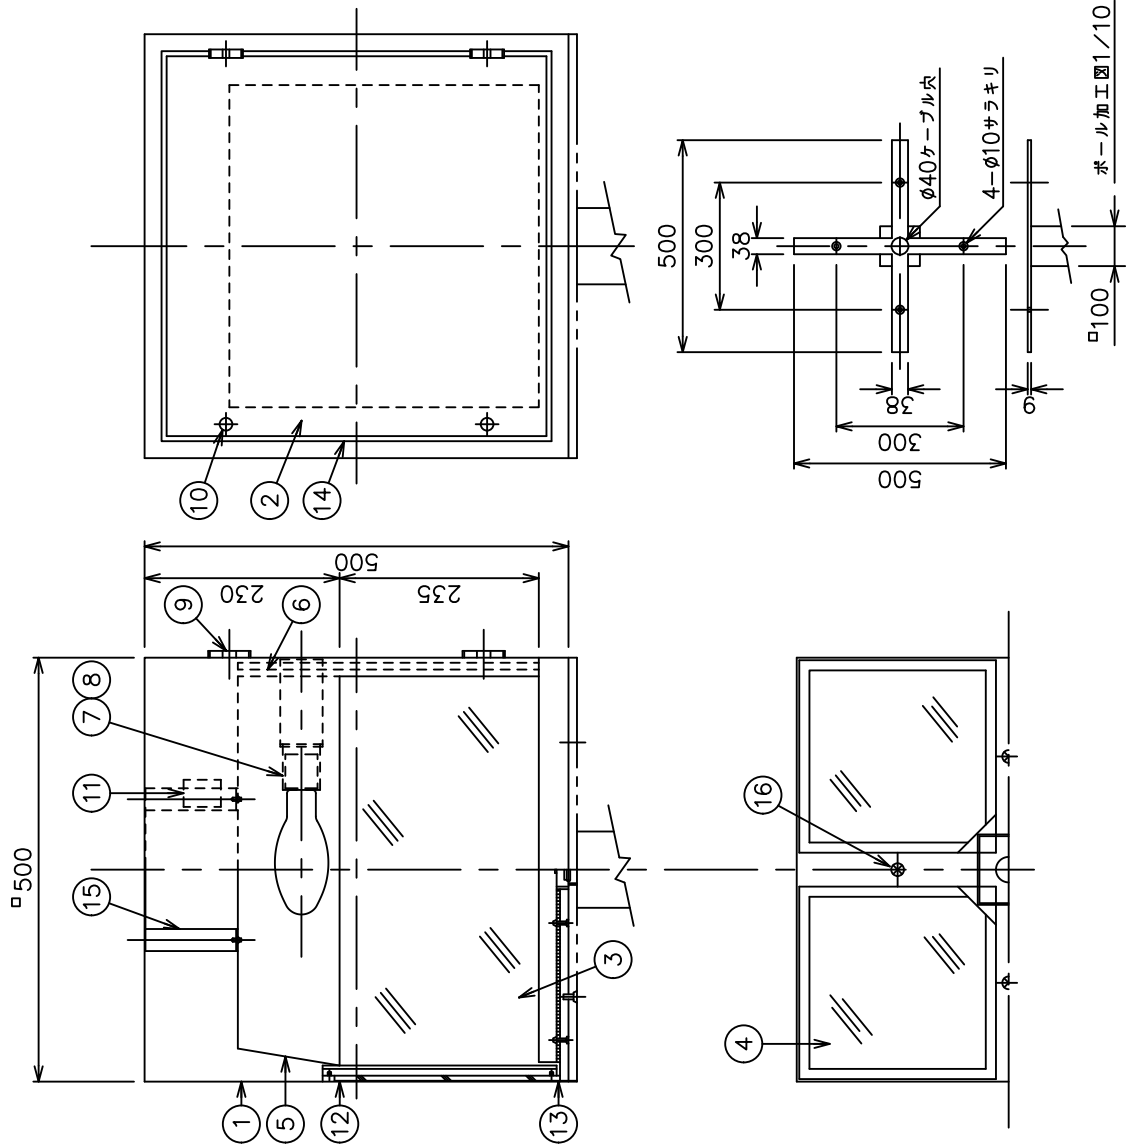

図名	照明器具 (灯具、コニミナイ用、 自動点滅なし)
大阪市建設局	