



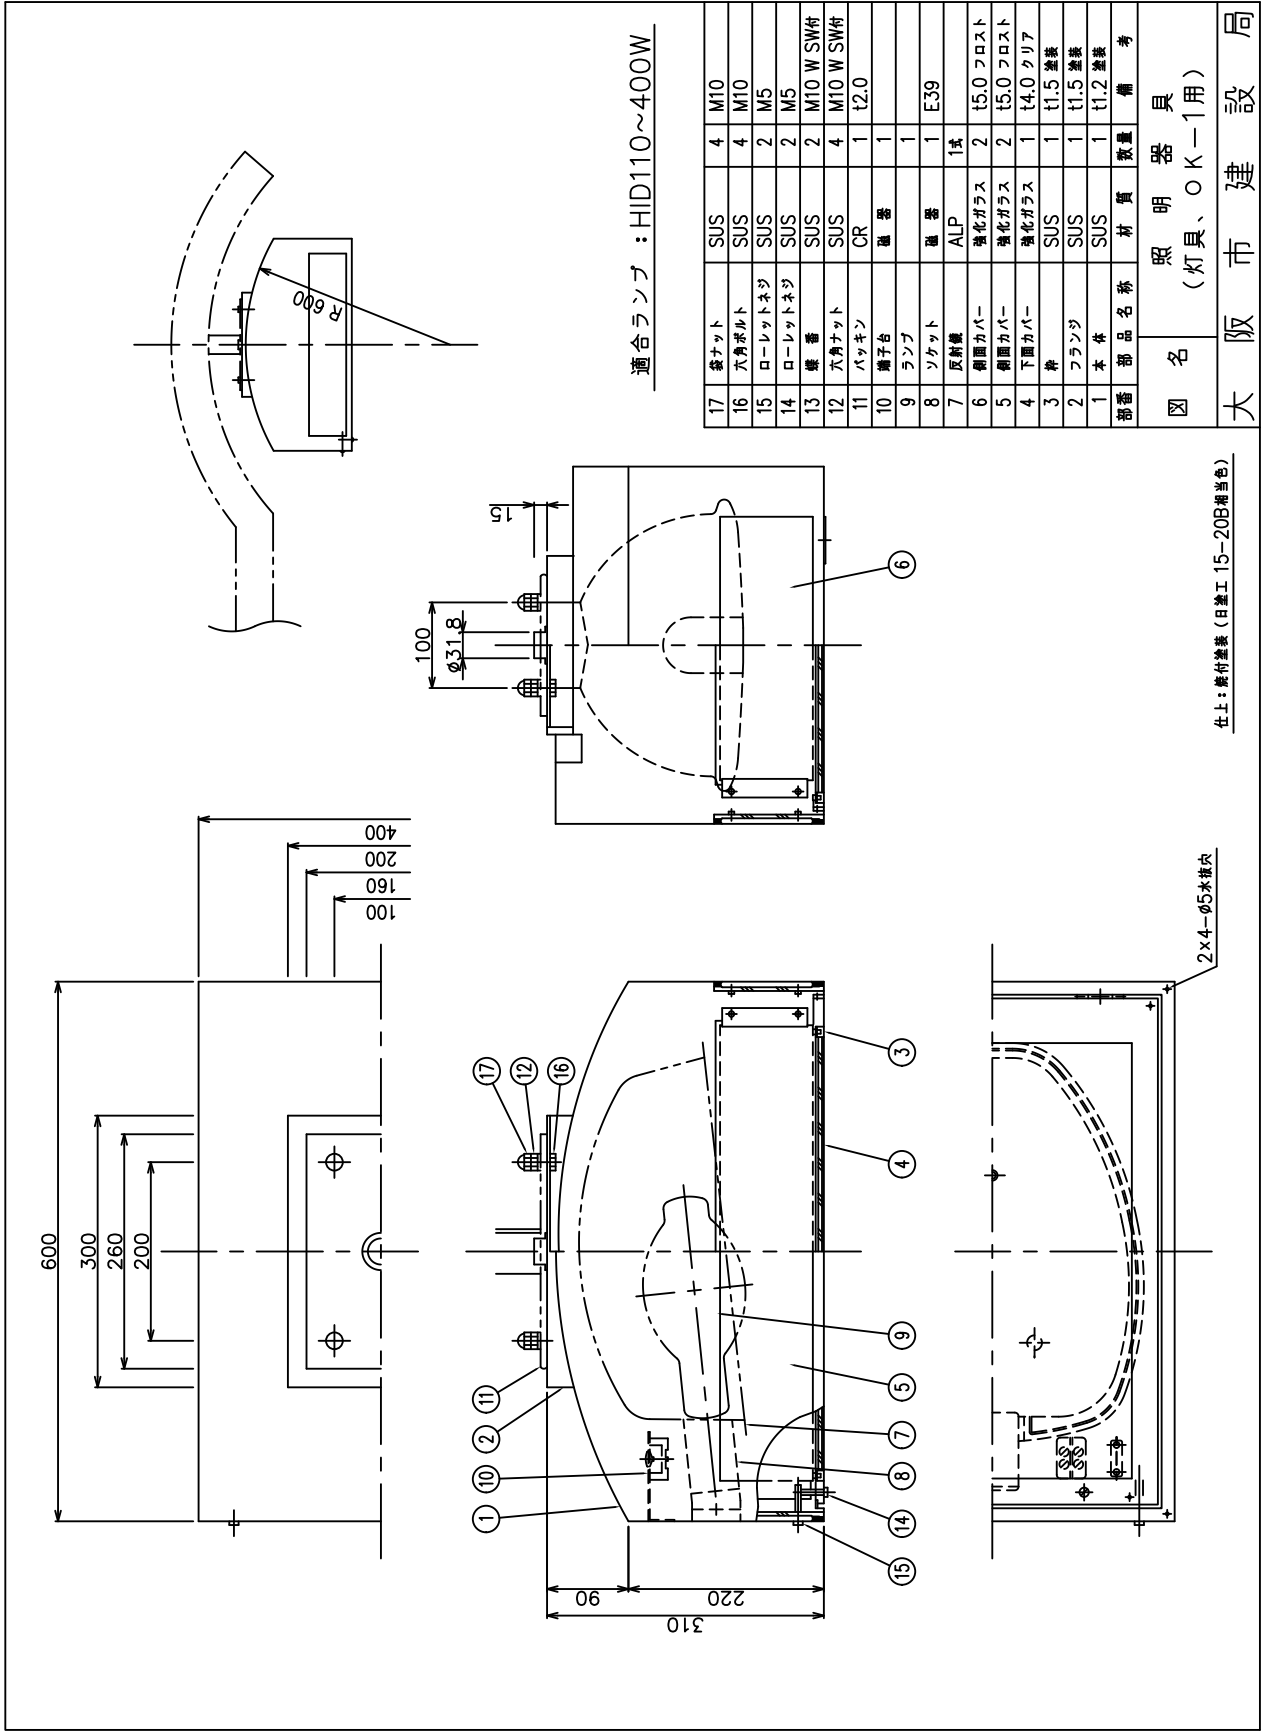

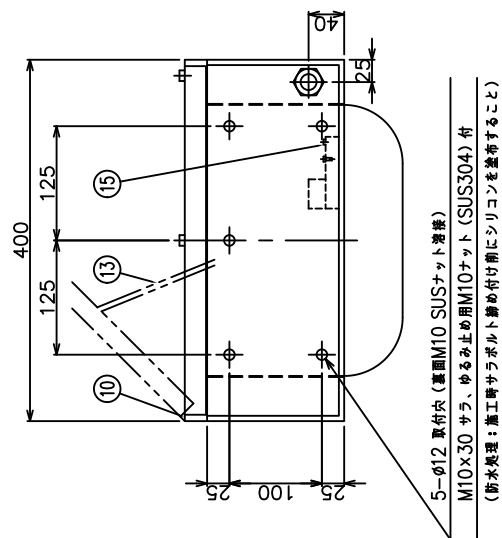




適合ランプ：HID110～400W
仕 上：焼付塗装（日塗工15-20B相当色）

15	ケーブルの径入	SUS	1		
14	コネクタ (E)	樹脂	1	ケーブ Max φ11.5	
13	ストッパー	SUS304	1	φ5	
12	取付ネジ	SUS304	5	M10*9	
11	カバー止めネジ	SUS304	3	M5	
10	線番	SUS304	2	t1.5	
9	端子台	樹脂	1	2P	
8	ソケット	樹脂	1	E39	
7	ソケット (3)	シリコン	1		
6	パッキン (2)	シリコン	1		
5	パッキン (1)	シリコン	1		
4	反動板	A1080P	1	t0.8 鏡面	
3	グローブ	硬質ガラス	1		
2	上皿カバー	SUS304	1	t1.5 塗装	
1	本体	SUS304	1	t1.2 塗装	
添付	部品名表	材質	数量	備考	備考

図名	照明器具	(灯具、OK-2用)
----	------	------------

大阪市建設局

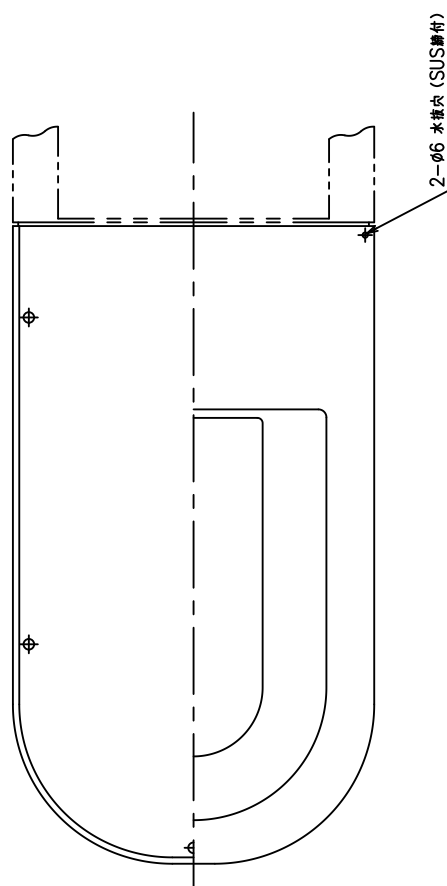

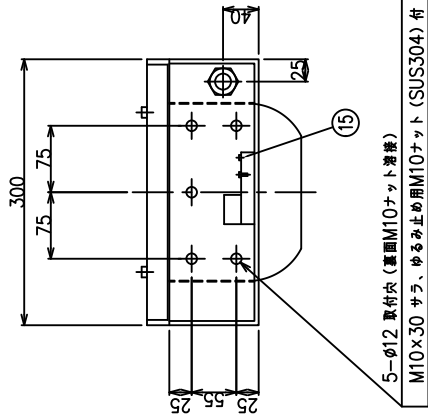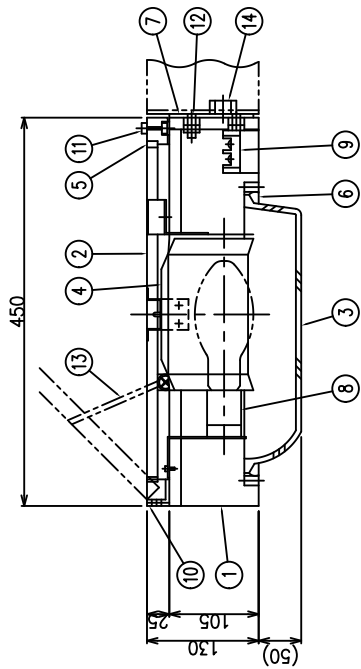

5-φ12 取付穴 (裏面M10ナット溶接)
M10×30 サラ、ゆるみ止め用M10ナット (SUS304) 付

適合ランプ: HID70~100W
仕 上: 裏付塗装 (日産エ 15-20B相当色)

15	ケーブル押え	SUS	1	
14	コネクタ	樹脂	1	
13	ストッパー	SUS304	1	
12	取付ネジ	SUS304	5	M10サラ
11	カバー取付ネジ	SUS304	2	M5
10	緩衝	SUS304	1	
9	端子台	樹脂	1	2P
8	ソケット	樹脂	1	E26
7	パッキン (3)	シリコン	1	
6	パッキン (2)	シリコン	1	
5	パッキン (1)	シリコン	1	
4	反射板	アルミ板	1	後面
3	グローブ	透明ガラス	1	
2	上面カバー	SUS304	1	t1.2 塗装
1	本体	SUS304	1	t1.2 塗装
部番	部品名称	材質	数量	備考

図 名 照明器具
(灯具、OK-2用)

大 阪 市 建 設 局

11	端子台	1	磁器	3P
10	取付ボルト	4	SUS	M8
9	コード押え	1		
8	ランブソケット	1	磁器	E26 耐震型 (40~100W用)
7	ランブソケット	1	磁器	E39 耐震型 (110~220W用)
6	枠止めネジ	2	SUS M6	落下防止付
5	棒番	1	SUS	
4	反射板	1	AL t1.0	現地
3	カバー	1	硝質ガラス	クリアー
2	枠	1	SUS t1.2	
1	シャーシ	1	SUS t1.2	
部番	部品名	数量	材質	備 考

仕上：焼付塗装（日塗エ 15-20B相当色）





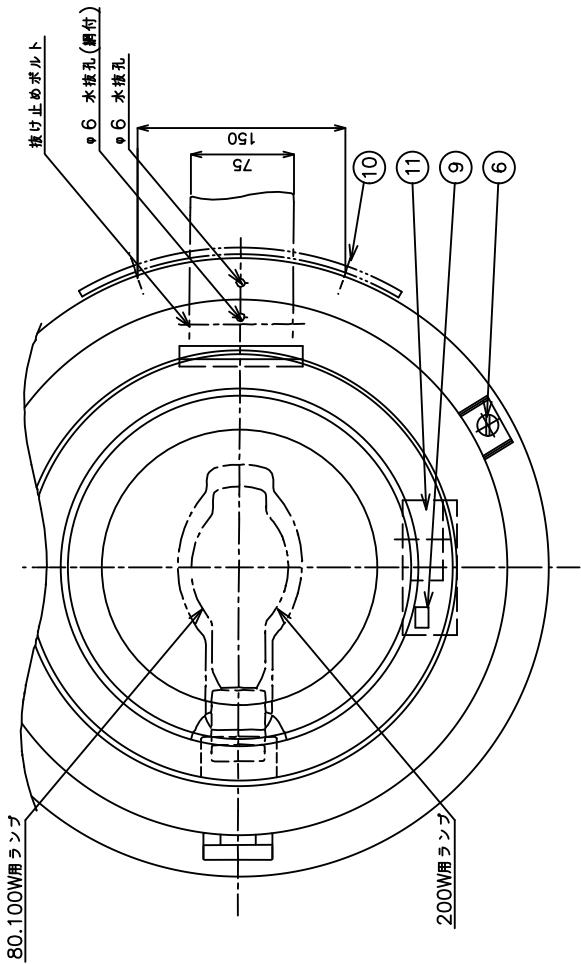


図 名	照明器具 (灯具、OK-3)
大 阪 市 建 設 局	

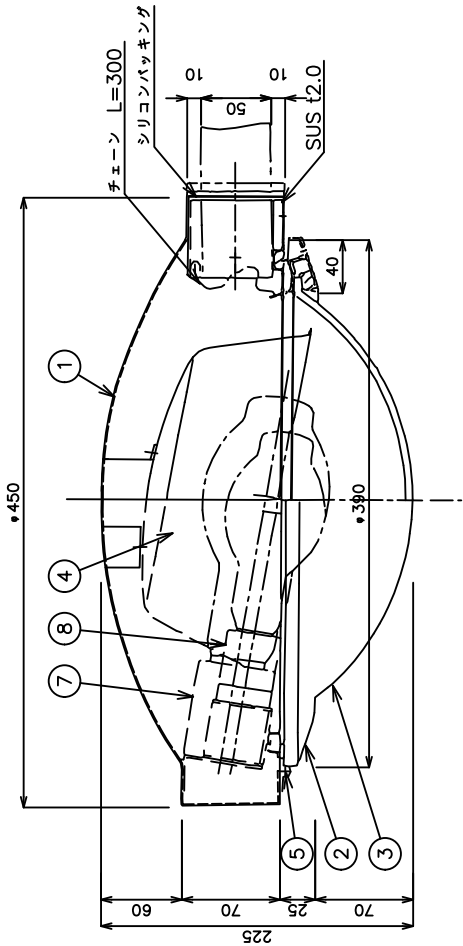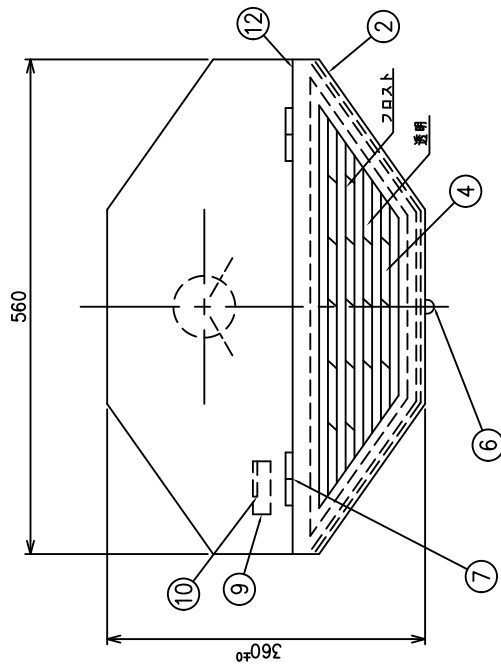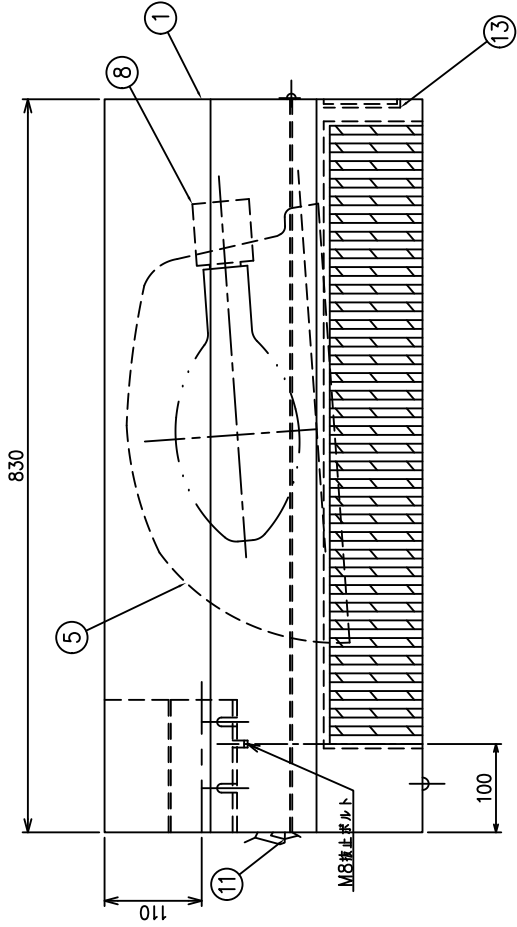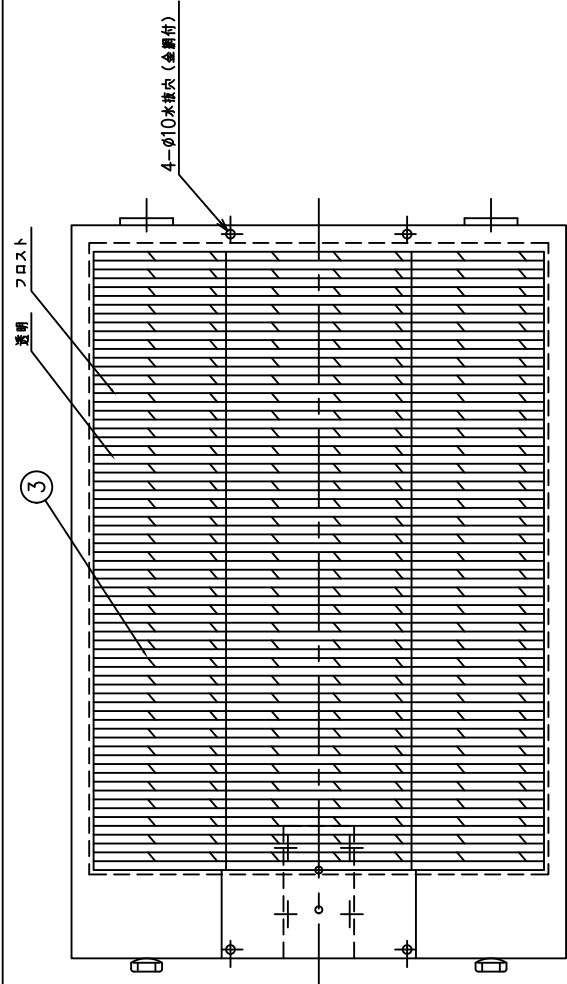

照号	名称	材料	組分所要数	記	事
1	本体	SUS304	1	t=1.2	
2	前枠	SUS304	1	t=1.2	
3	前面ガラス	硬質ガラス	1	t5	内面フロスト模様
4	側面ガラス	強化ガラス	1	t5	内面フロスト模様
5	反射鏡	A2P	1	t=1.4	
6	締付ネジ	SUS	1		
7	丁番	SUS304	2		
8	ソケット	組立品	1	E39	
9	端子台	組立品	1	3P	
10	電線押え	SUS	1組		
11	締付金具	SUS304	2		
12	開閉部パッキン	シリコン	1式		
13	ガラス部パッキン	シリコン	1式		

適合ランプ：HID270~700W
 仕 上：焼付塗装（日差し 15-20B相当色）

図 名	照 明 器 具 (灯具、OK-6用)
大 阪 市 建 設 局	

照 号	名 称	材 料	一組分所要数	記 事
1	本 体	SUS304	1	t=1.2
2	前 枠	SUS304	1	t=1.2
3	前面ガラス	硬質ガラス	1	t5 内面フロスト模様
4	側面ガラス	強化ガラス	1	t5 内面フロスト模様
5	反射鏡	A2P	1	t=1.4
6	締付ネジ	SUS	1	
7	丁番	SUS304	2	
8	ソケット	組立品	1	E39
9	端子台	組立品	1	3P
10	電線押え	SUS	1組	
11	締付金具	SUS304	2	
12	開閉部パッキン	シリコン	1式	
13	ガラス部パッキン	シリコン	1式	

適合ランプ：HID110～400W

仕 上：焼付塗装（日塗エ 15-20B相当色）

照 明 器 具

図 名（灯具、OK-6用）

大 阪 市 建 設 局

照 号	名 称	材 料	一組分所数	記 事
1	本 体	SUS304	1	t=1.2
2	前 枠	SUS304	1	t=1.2
3	前面ガラス	硬質ガラス	1	t5 内面フロスト模様
4	側面ガラス	強化ガラス	1	t5 内面フロスト模様
5	反射鏡	A2P	1	t=0.8
6	締付ネジ	SUS	1	
7	丁番	SUS304	2	
8	ソケット	鋳立品	1	E26
9	端子台	鋳立品	1	3P
10	電線押え	SUS	1組	
11	締付金具	SUS304	2	
12	開閉部パッキン	シリコン	1式	
13	ガラス部パッキン	シリコン	1式	

適合ランプ：HF80～100W,NH70

仕 上：焼付塗装（日塗エ 15-20B相当色）




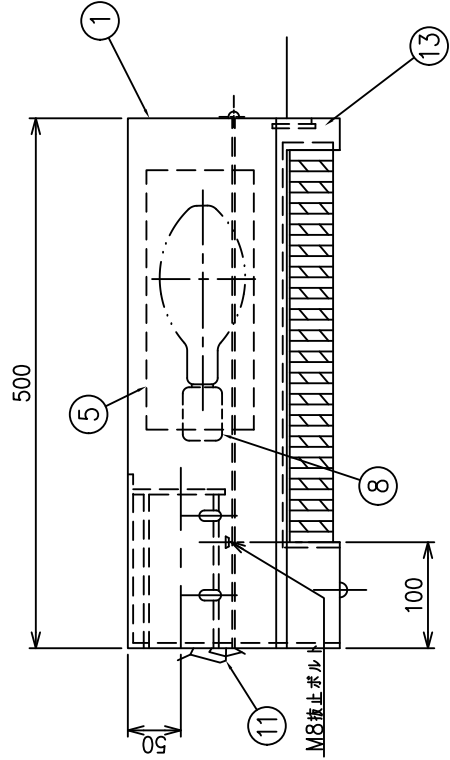


図 名	照 明 器 具 (灯 具 、 OK-6 用)
大 阪 市 建 設 局	

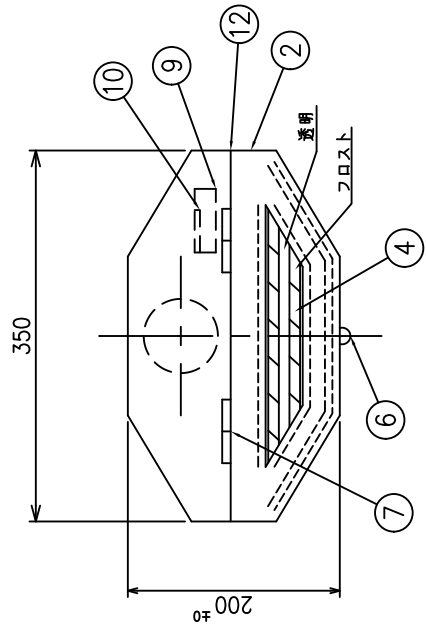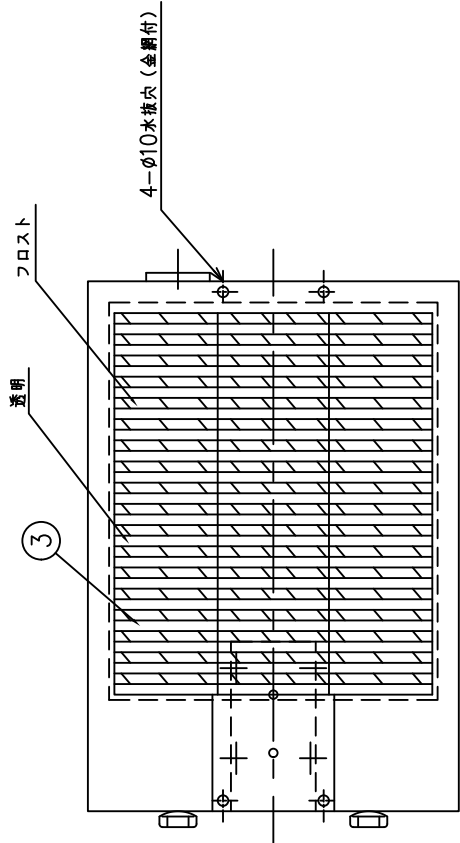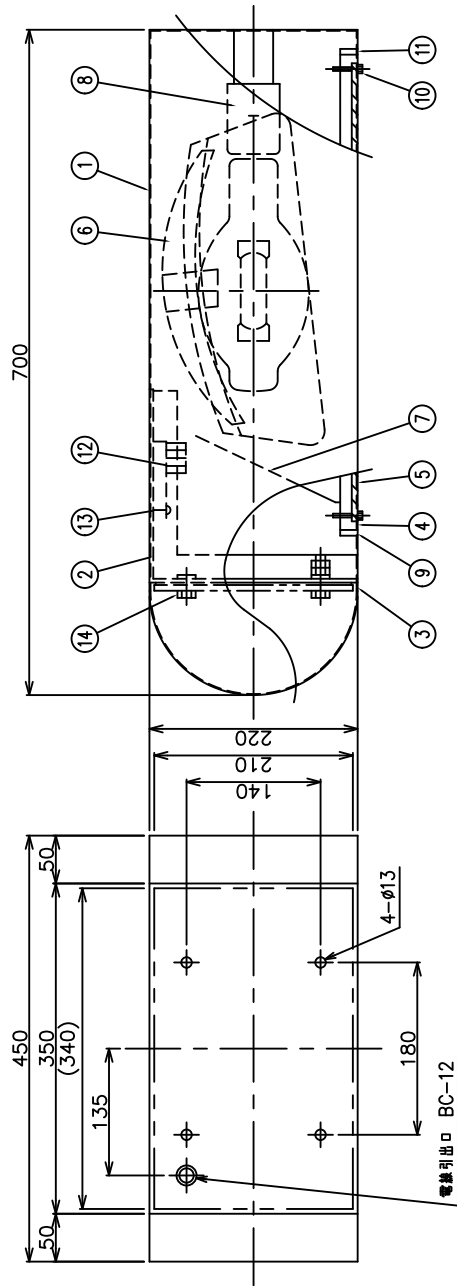

適合ランプ：HID110~400W

部品番号	部品名称	材質	数量	備考
14	器具内電球	600W E27/220V/電球	1S	
13	電球固定金物	ZDC	1	BC-12
12	電球押え	SUS 304	1	
11	端子盤	遮 器	1	2P
10	パッキン	シリコンスポンジ	1	
9	開閉ネジ	SUS 304	3	
8	線 番	SUS 304	2	
7	ソケット	遮 器	1	E39
6	補助反射板	A1070	1	製 地
5	反 光 板	A1070	1	
4	グローブ	強化ガラス	1	t5
3	枠	SUS 304	1	t1.2
2	パッキン	シリコンゴム	1	t3
1	本体	SUS 304	1	t3
1	本体	SUS 304	1	t1.2



図 名 照 明 器 具
(灯具、OK-7用)

仕上：鍍付塗装 (シルバー)

大 阪 市 建 設 局


品番	品名	材質	個数
1	本体	SUS316 t1.0	1
2	照明カバー枠	SUS316 t1.0	1
3	内蔵部品取付板	SUS430 t1.2	1
4	取付足	SS400 t4.5	2
5	照明カバー	強化ガラス t4	1
6	ヒンジ	SUS316	2
7	ラッチ	SUS316	2
8	底封板	A1080P t0.6	1
9	ソケット	遮光器	1
10	遮光器	合成樹脂	1
11	電源ケーブル	合成樹脂 SC-4B	1
12	パッキン	シリコンゴム	1
13	安定器	遮光器	1
14	カットアウトスイッチ	遮光器	1
15	ラッチ付安定器バンド	SUS430	2s
16	底板	チタンフィルム	1
17	器具外電線	CE3.5sq-3φ	1

仕上：無付蓋蓋（N-7）

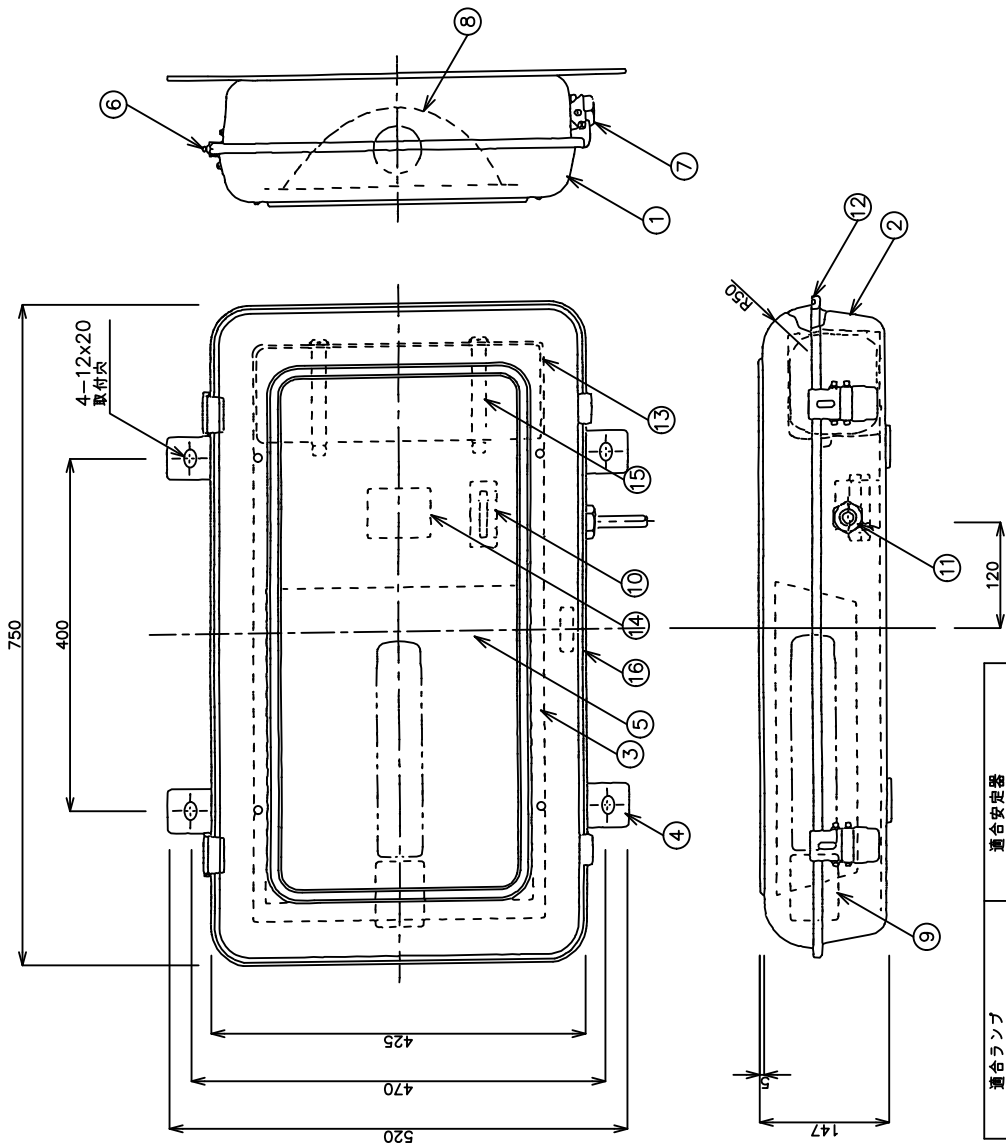

適合ランプ	適合安定器
NHT 110・L	低始動電流型 200V
NHT 180・L	
NHT 220・L	
NHT 270・L	
NHT 360・L	

図名	照明器具 (桁下灯、トンネル照明用)
大阪市建設局	

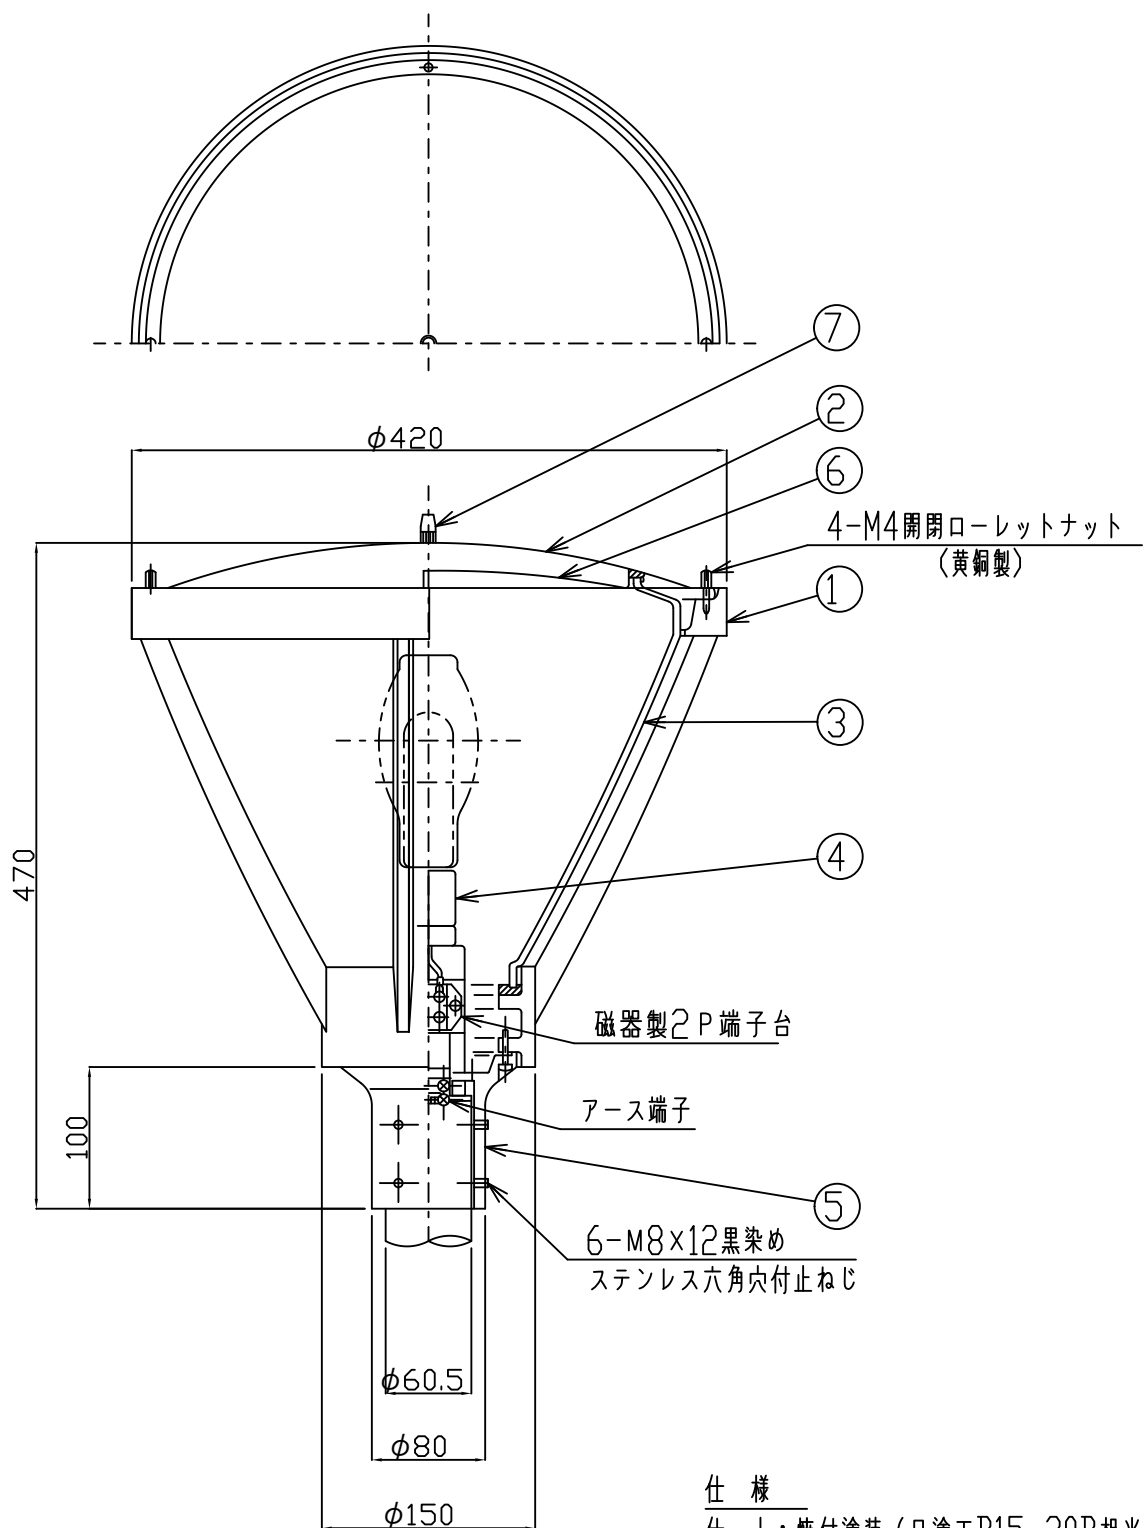


仕 様

仕 上：焼付塗装（日塗工B15-20B相当色）

適合ボール：φ60.5，挿入寸法：75


1	7	トップ飾り	黄銅	
1	6	反射板	アルミ板	t1.0
1	5	ホルダー	アルミ鋳物	
1	4	ソケット	磁器	E26
1	3	ガラスカバー	硬質ガラス	テフロン膜付(クリア)
1	2	天 板	ステンレス	t1.0
1	1	本 体	アルミ鋳物	
数量	部番	部 品 名	材 質	図 番 ・ 仕 様

図 名	照明器具 (灯具、歩道照明)
大 阪 市 建 設 局	

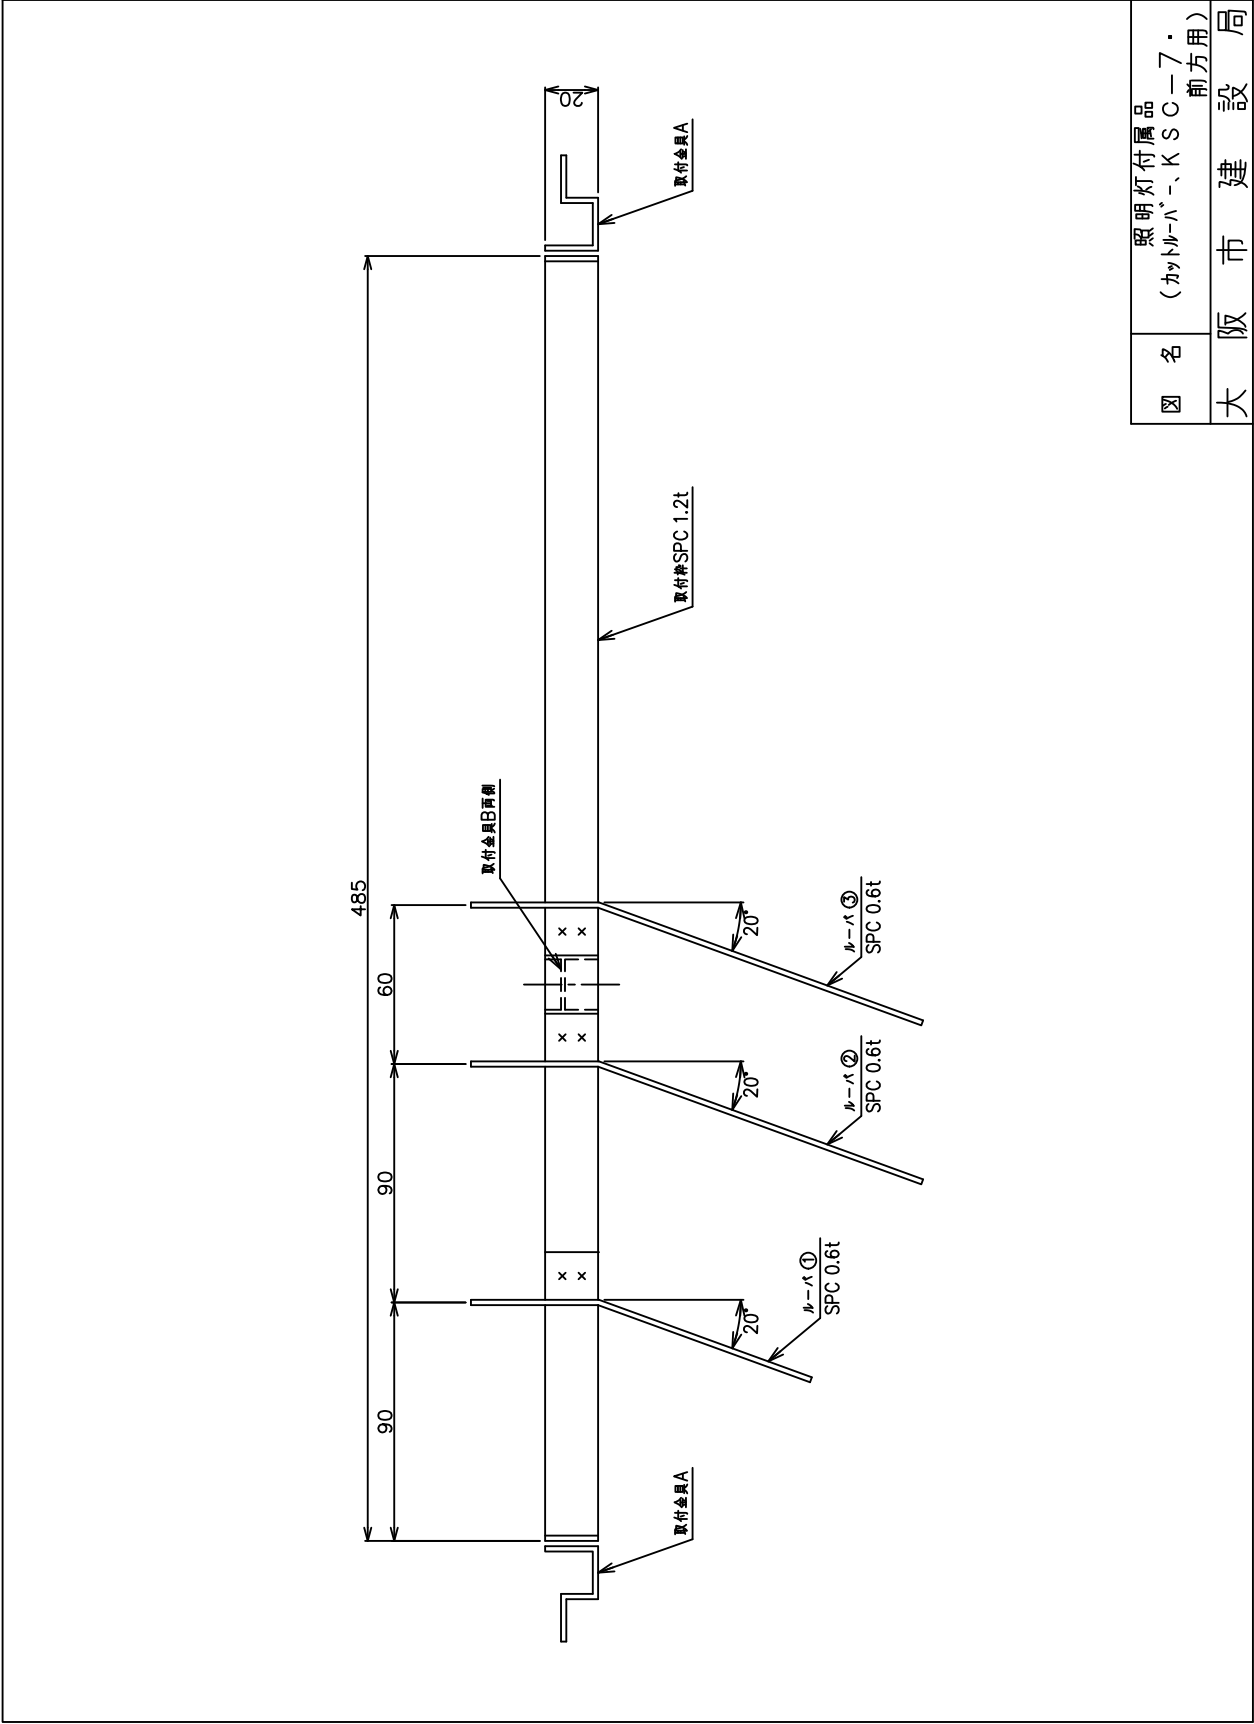



図名	照明灯付属品 (カットバー、KSC-7・ 柳方用)
大阪市建設局	

番	品名	材質	寸法	数量	備考
1	ルーバ 1	SPCC	0.6t	1	
2	ルーバ 2	SPCC	0.6t	1	
3	ルーバ 3	SPCC	0.6t	1	
4	ルーバ 4	SPCC	0.6t	1	
5	ルーバ 枠	SPCC	0.8t	1	
6	取付金具	SPCC	0.8t	1	
7	固定金具	SPCC	0.8t	1	ZMC3

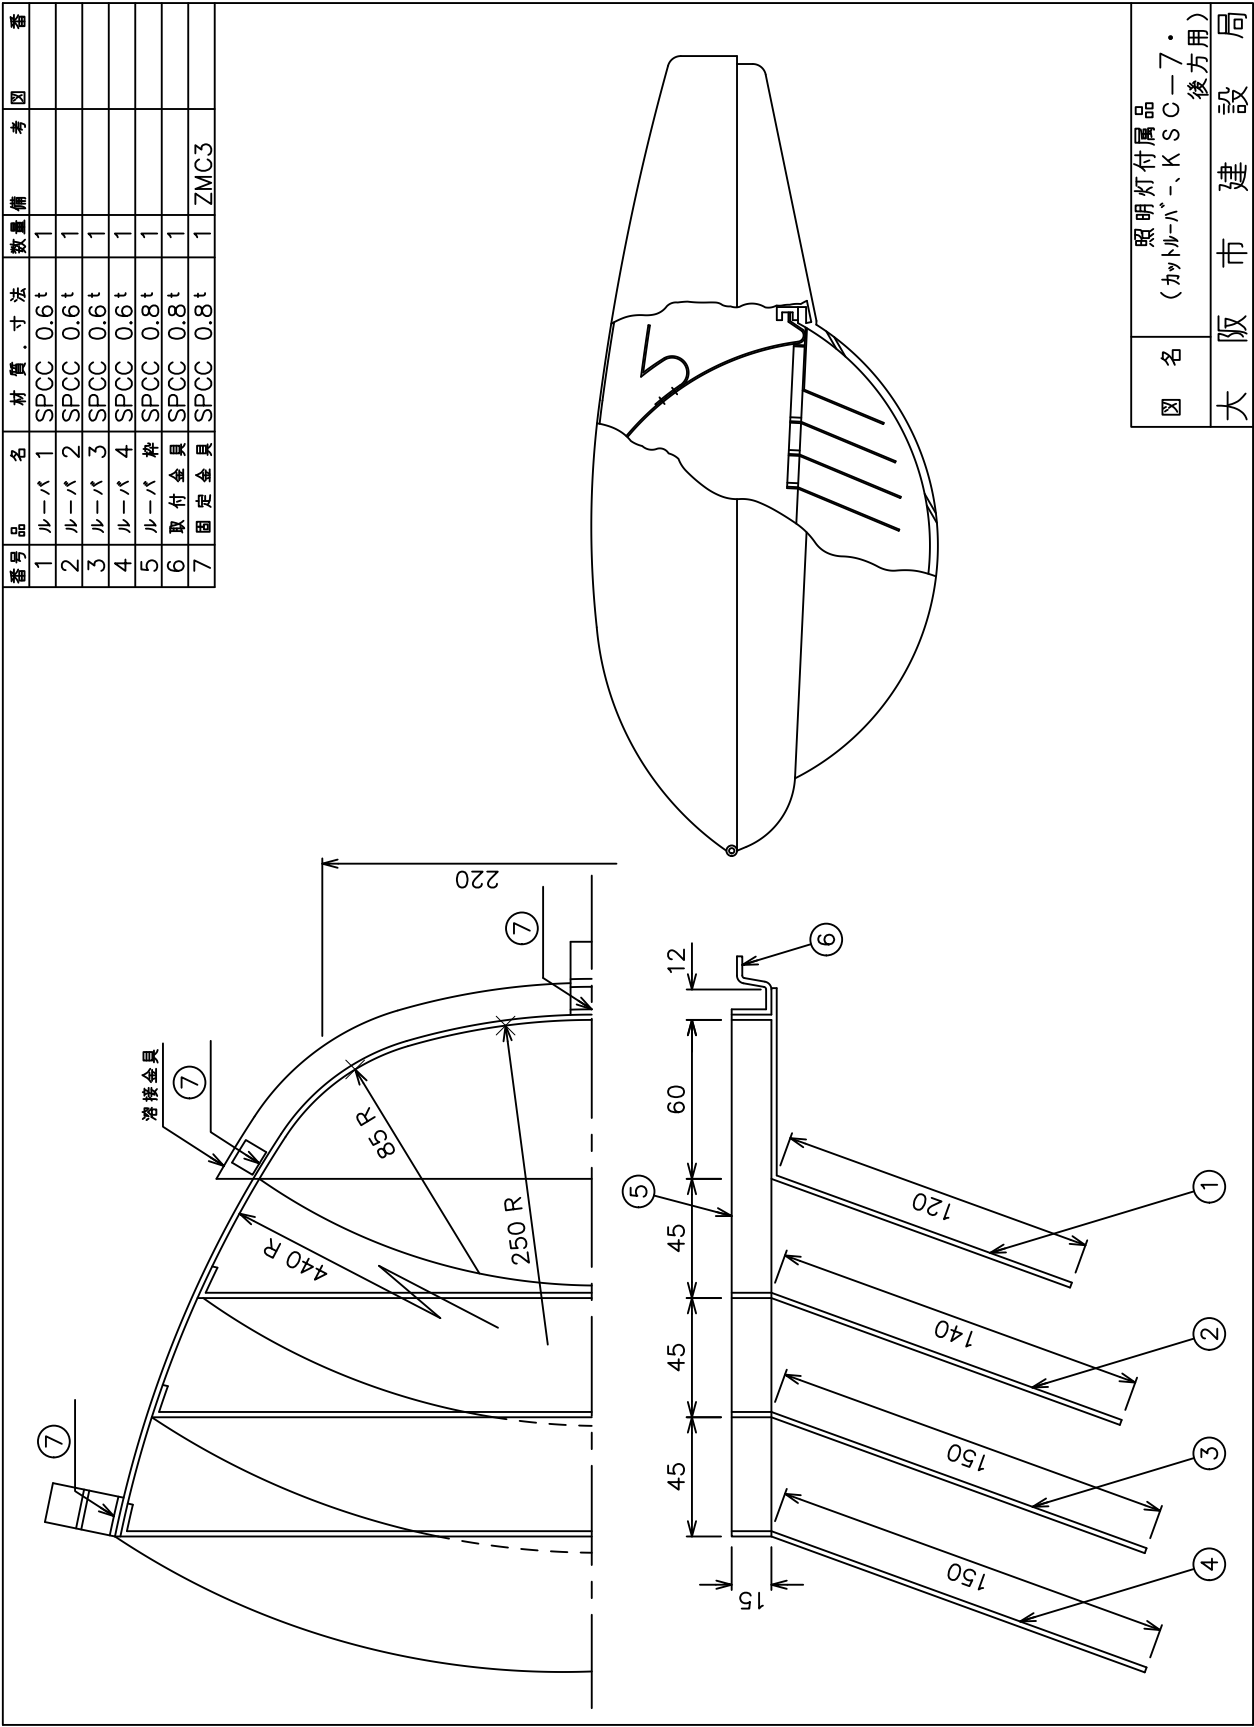

図名	照明灯付属品 (カッパルパ、KSC-7・ 後方用)
大阪市建設局	

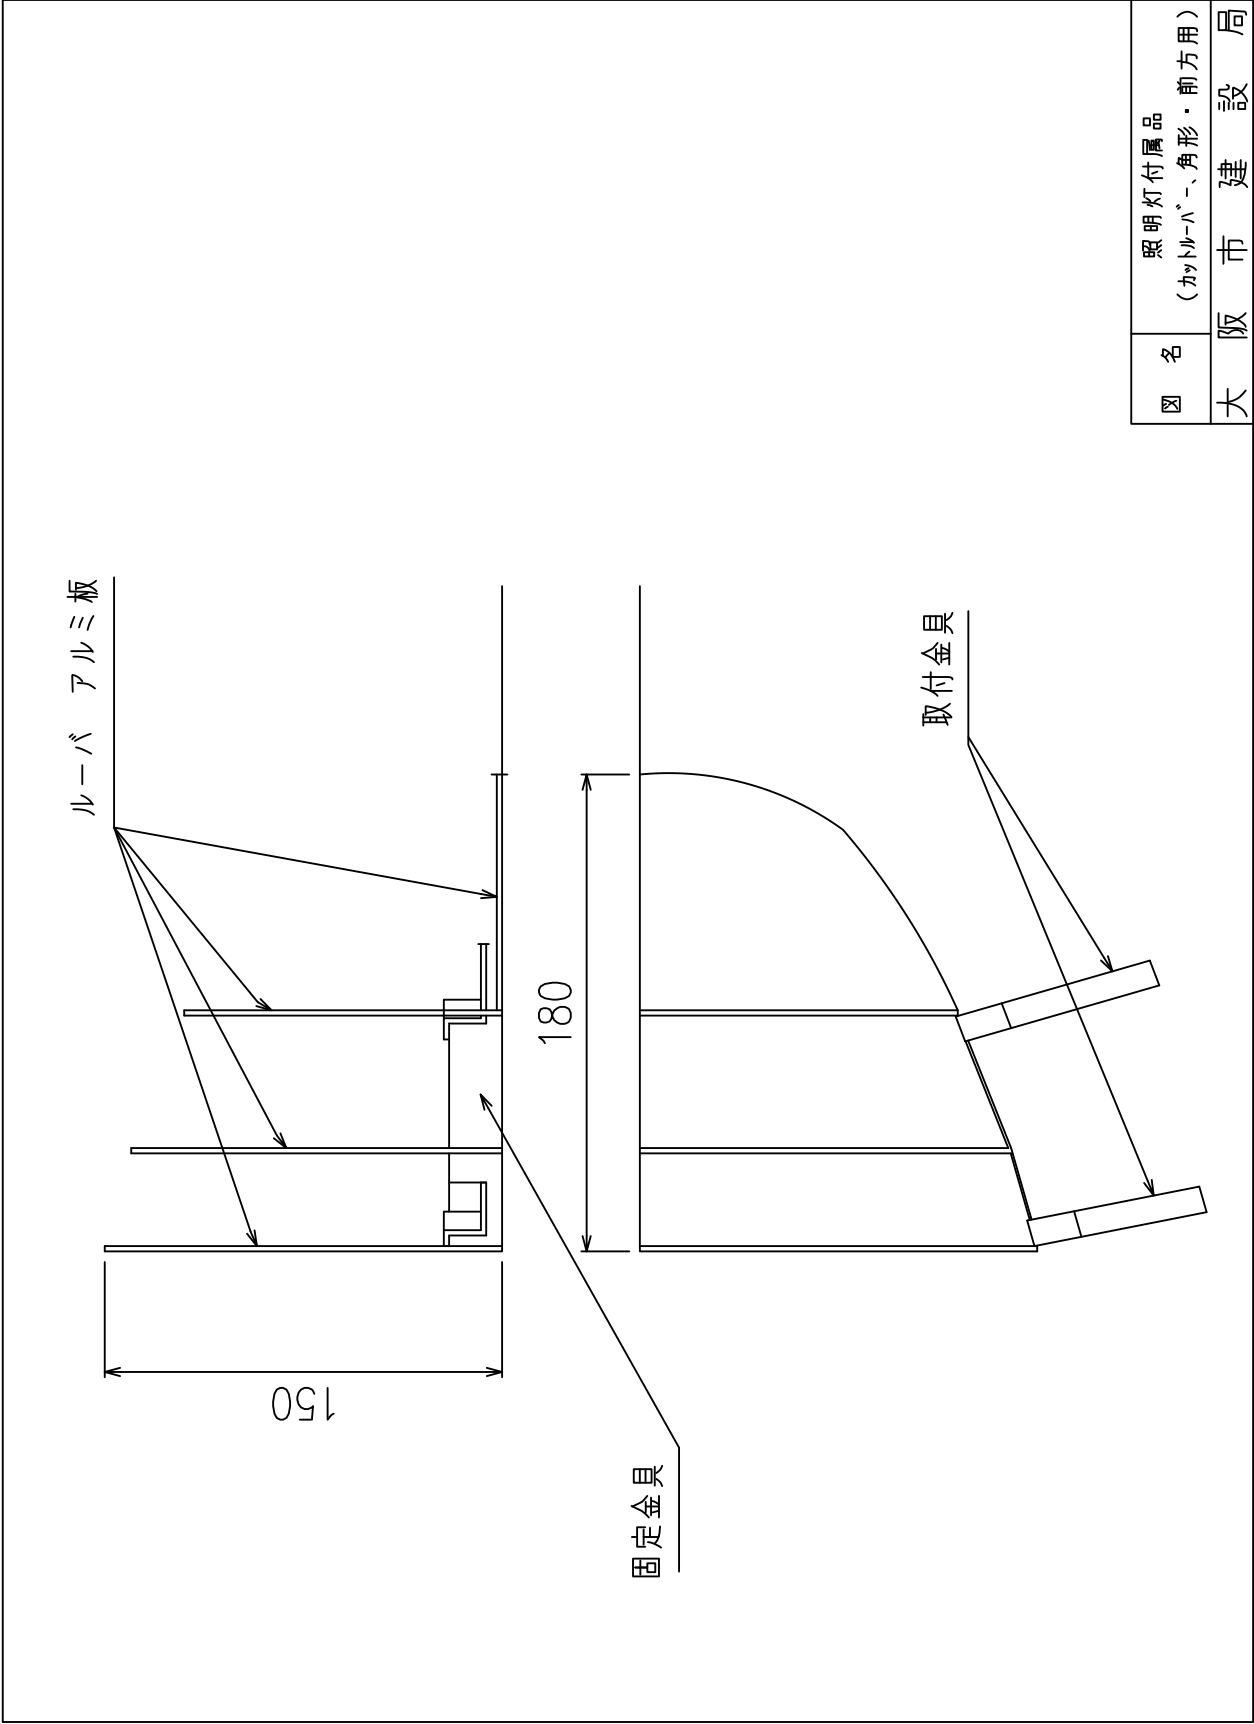

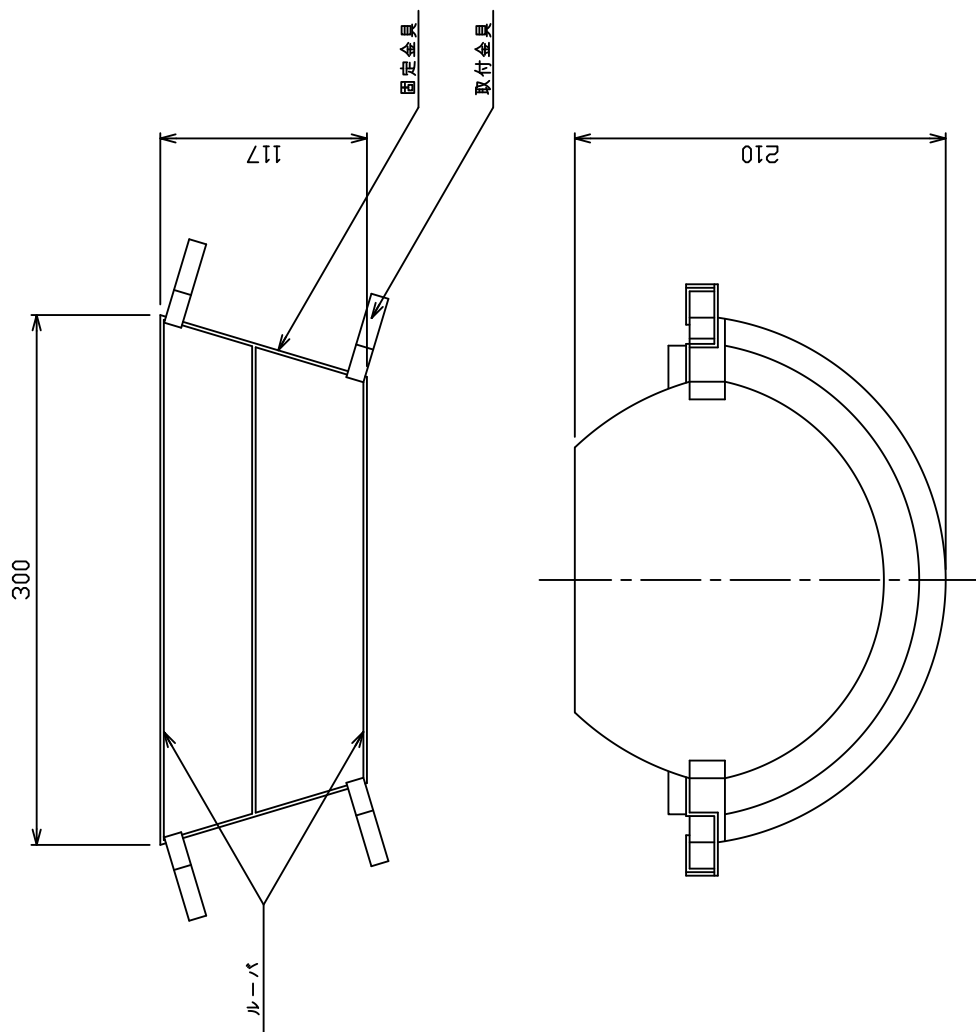


図名	照明灯付属品 (カットルーバ、角形・後方用)
大阪	市建設局

数量	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
1	1	ルーバー	SPC	t 0.6	塗装
2	2	取付脚	SPC	t 1.6	塗装

Technical drawing of a lighting fixture. The top view shows a central rectangular area with dimensions 101.6 (width) and 123.3 (depth). Inside, there's a smaller rectangle with dimensions 106.6 and 40. The bottom corners are chamfered with a 45° angle. Two mounting feet are attached at the bottom corners, each with a width of 25 and a mounting hole diameter of 8. The side view shows the profile of the fixture with a total height of 163.3 and a mounting flange height of 148.5. The width of the fixture is 99.8. The mounting feet are labeled 1 and 2.

図名	照明灯付属品 (カットルーバー、200W・前方用)	
大阪市建設局		

数量	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
1	1	ルーバー-A	SPC	t 0.6	塗装
1	2	ルーバー-B	SPC	t 0.6	塗装
2	3	接合板	SPC	t 0.8	塗装
2	4	取付脚	SPC	t 1.6	塗装

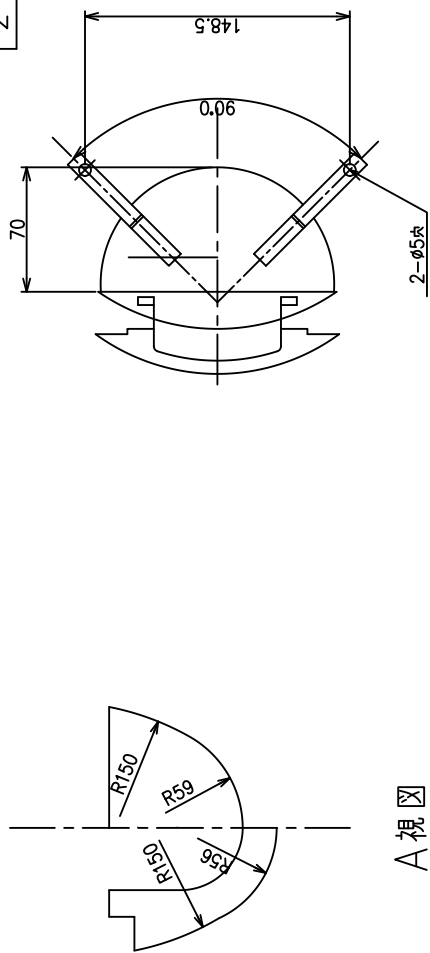

A 視 図



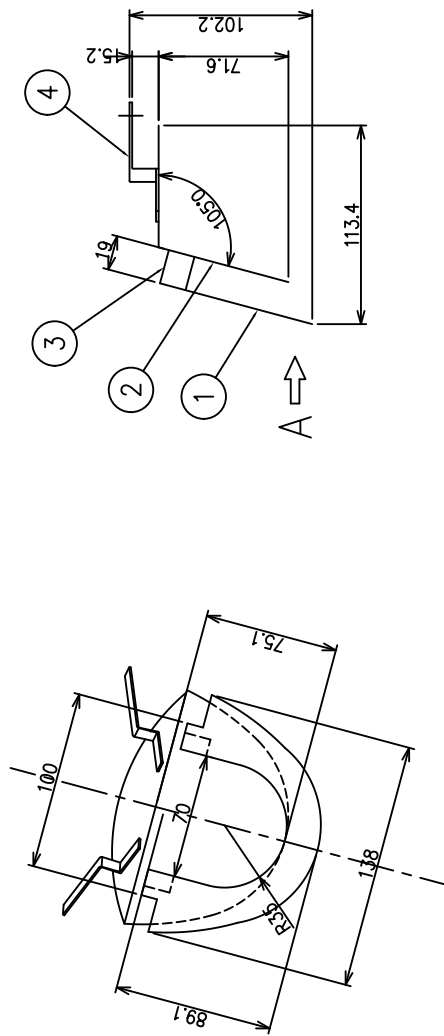


図 名	照明灯付属品 (カッパルーバー、200W・後方用)
大 阪 市 建 設 局	

仕	上：メラミン樹脂系塗料 焼付塗装				
仕	上 色：ブラック（N1.0） ツヤ消				
部番	ループ	SPC	塗 装	1	t0.8/0.6
	部 品 名 称	材 質	処 理	個 数	備 考

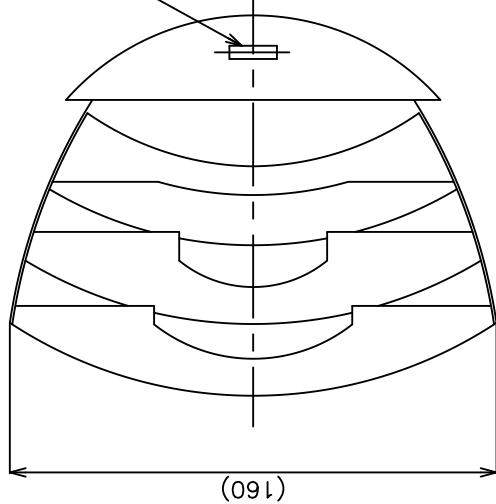


前方カットルーバ使用時組立図

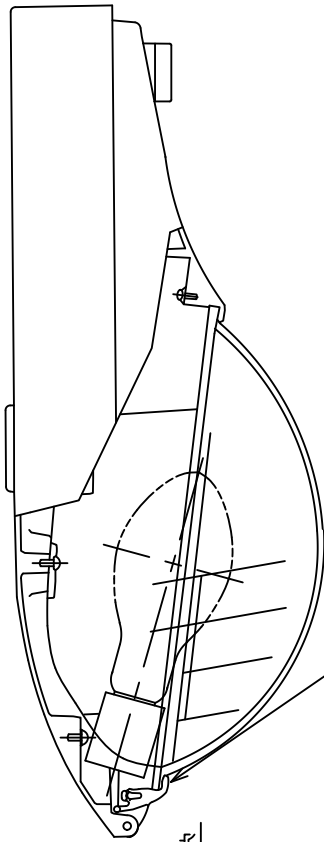

1. ネジを外し、グローブ取付金具を外す。
2. グローブの上にルーバをのせる。
3. ネジによりグローブ取付金具を取付ける。

後方カットルーバ使用時組立図

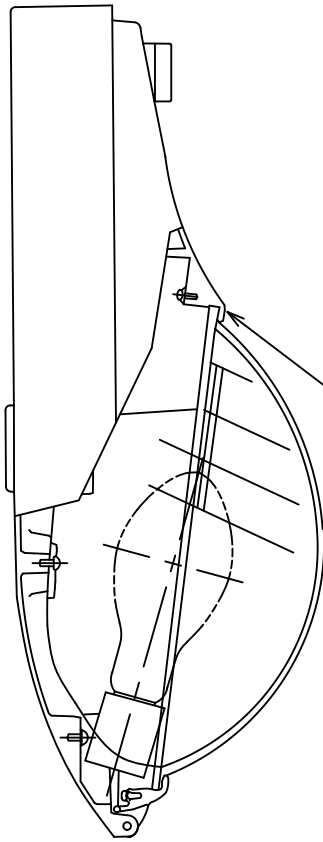

1. ネジを外し、グローブ取付金具を外す。
2. グローブの上にルーバをのせる。
3. ネジによりグローブ取付金具を取付ける。


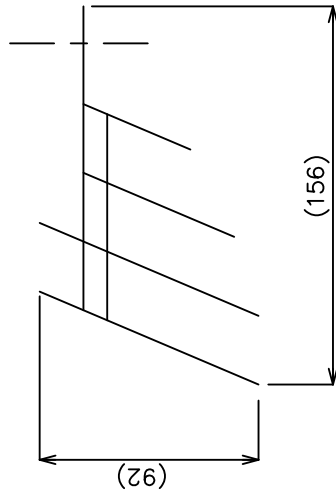


図 名	照明灯付属品 (カットルーバ、40～100W用)
	大 阪 市 建 設 局

番	品	名	材	質	寸	法	数	量	備	考
1	ルーバ	1	SPCC	0.6t			1			
2	ルーバ	2	SPCC	0.6t			1			
3	ルーバ	3	SPCC	0.6t			1			
4	ルーバ	枠	SPCC	0.8t			2			
5	スボット金具		SPCC	0.8t			6			
6	取付金具		SPCC	2.3t			1			
7	母ナット		BS	M4×10			3		BNM	
8	六角ナット		BS	M4			3		BNM	
9	バネ座金		PB	M4			3		BNM	
10	平座金		BS	M4			3		BNM	

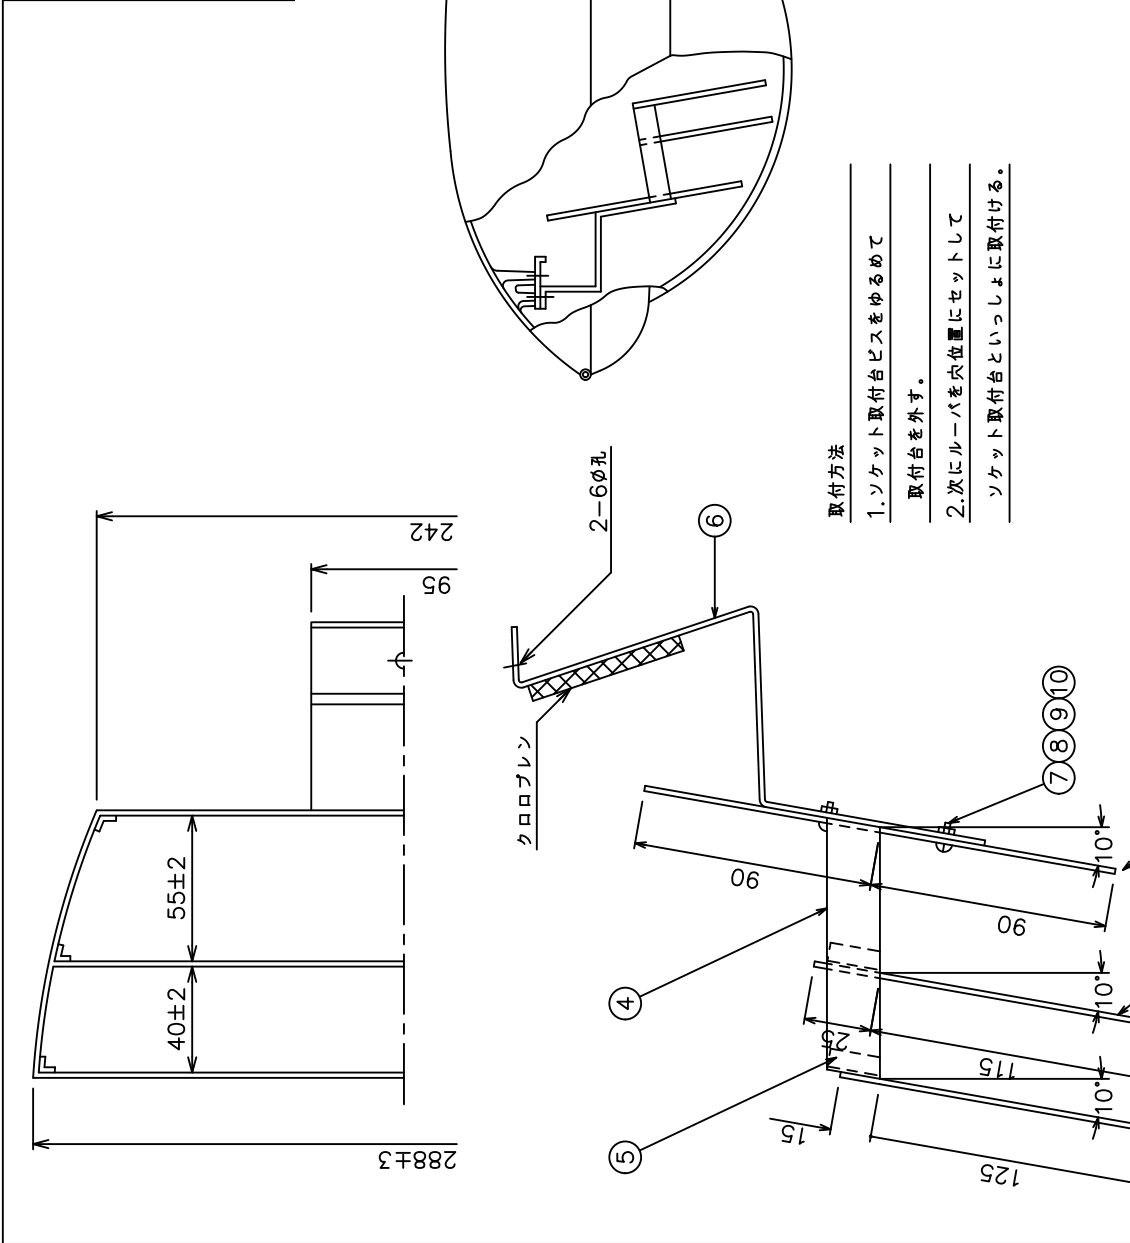

図名	照明灯付属品 (カットルーバ、KSC-4・前方用)
大阪市建設局	