



11. 自 転 車 駐 車 場

標準配置平面図【直角収納型】


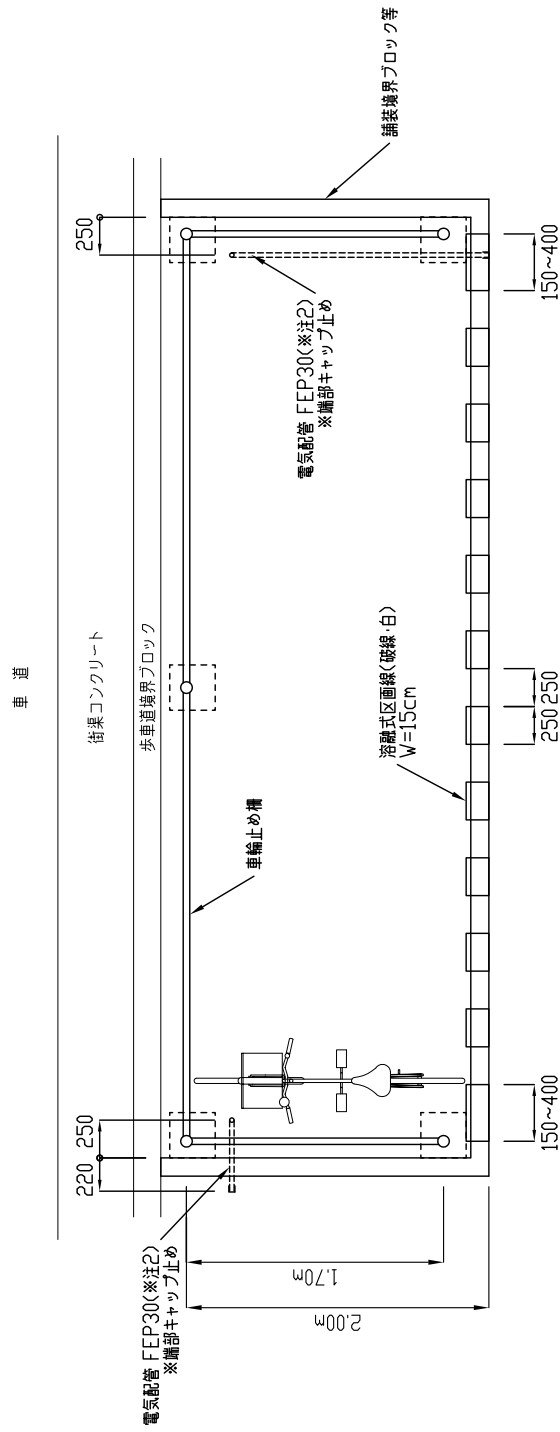


標準配置断面図【直角収納型】

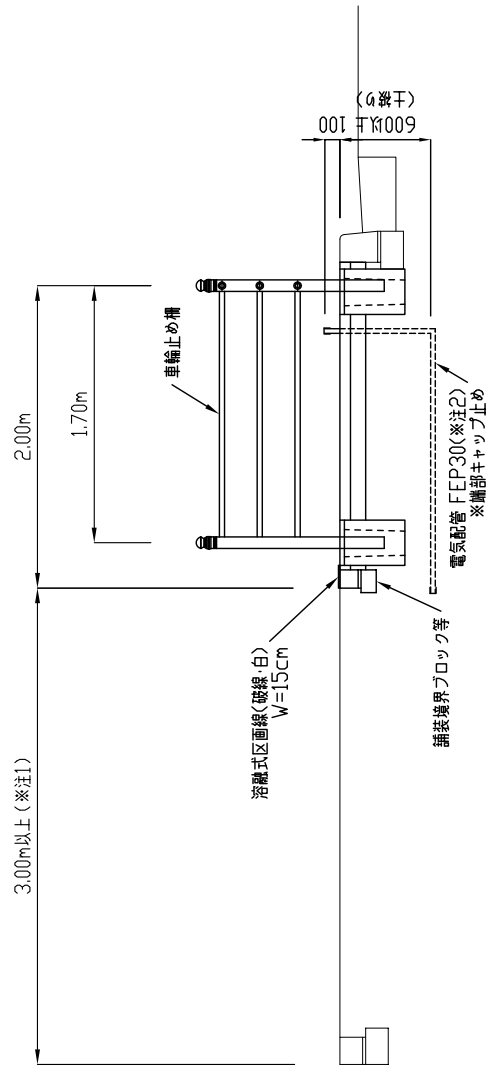

※注1) 道路構造令に基づき、自歩道の最小幅員である3.00mを記載しているが、現場ごとに決められた歩道部の最小幅員は、設計図面を参照すること。
 ※注2) 電気配管の敷設方向は標準的な場合であり、現場状況によりこれにより難い場合は監督職員と協議すること。
 (電気配管は必要な場合のみ設置する。)

図名	自転車駐車場標準配置図 (直角収納型)
大阪市建設局	

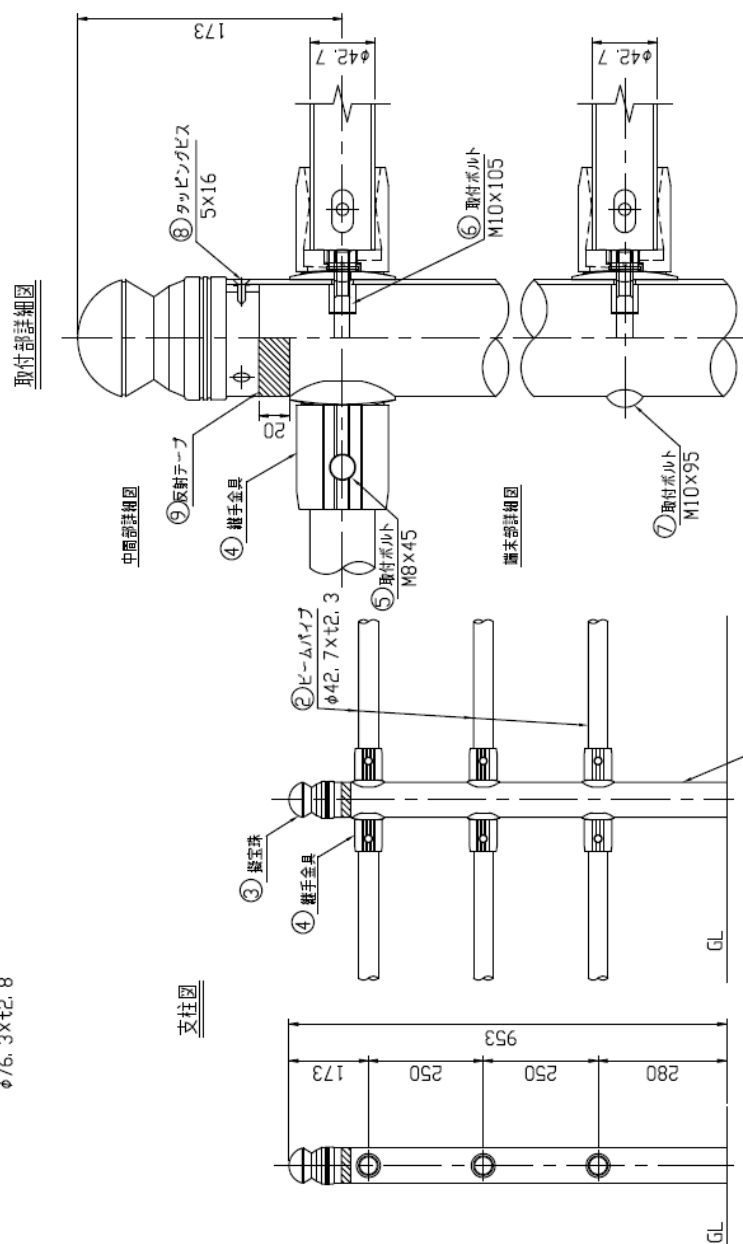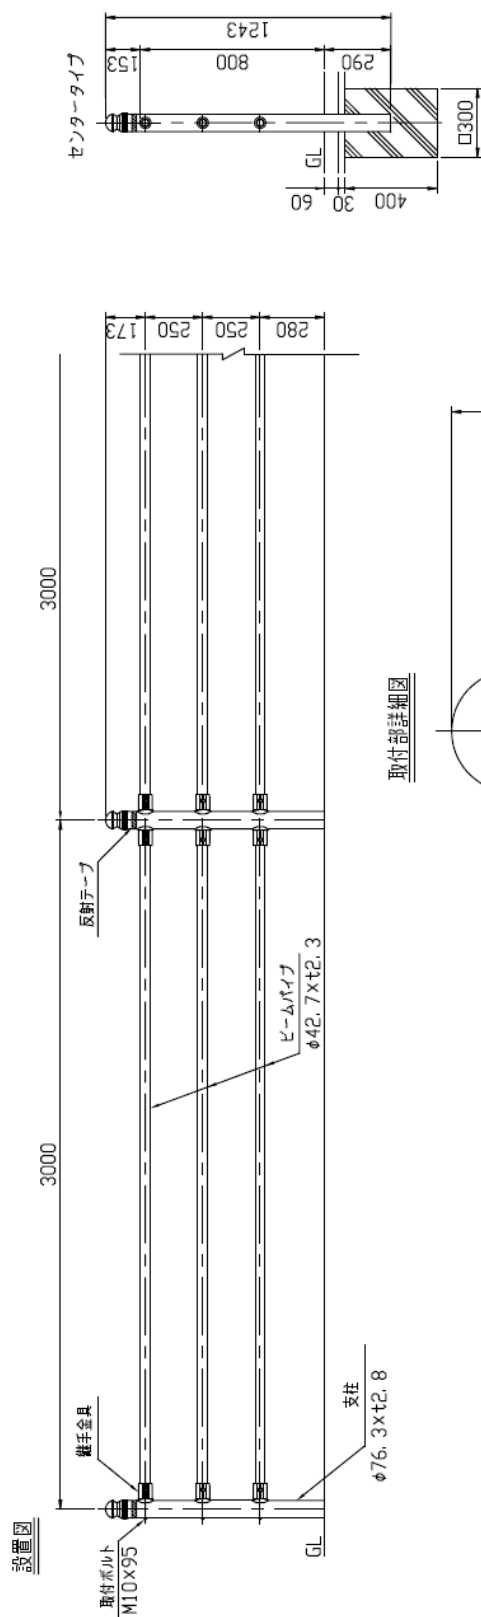

番順	品名	材質	仕様
1	支柱	STK400	通部めっき+プラウガン塗装
2	棚面パイプ	STK400	面始めめっき+プラウガン塗装
3	棚支柱	アルミ合金	アルミ精錬+陽付塗装
4	脚金具	アルミ合金	アルミダイカ铸+陽付塗装
5	取付ホルスト	SUS	SUS304 テンパー処理 M8×45
6	取付ボルト	4.6相当	M10×105
7	取付ボルト	4.6相当	M10×95
8	タッピングビス	SUS	5×16 (テンパー処理)
9	反射テープ		20×250


※反射テープは設置後現地貼り付けとする。
塗装色：S23-255又はP29-255

四 夕 毎 日 止 め 精


大阪市A-3型(支柱間隔3.0m)

大阪府建設局

設置図

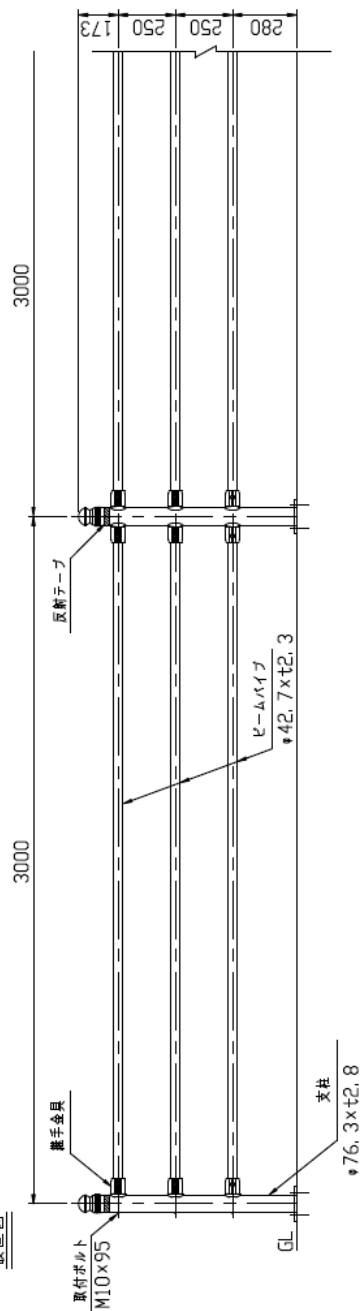


センタータイプ




- ① 取付ボルト M12×30
 ② ナットアンカー M12(めねじタイプ)
 (ドリル径φ18, 埋深さ55mm程度)

取付部詳細図

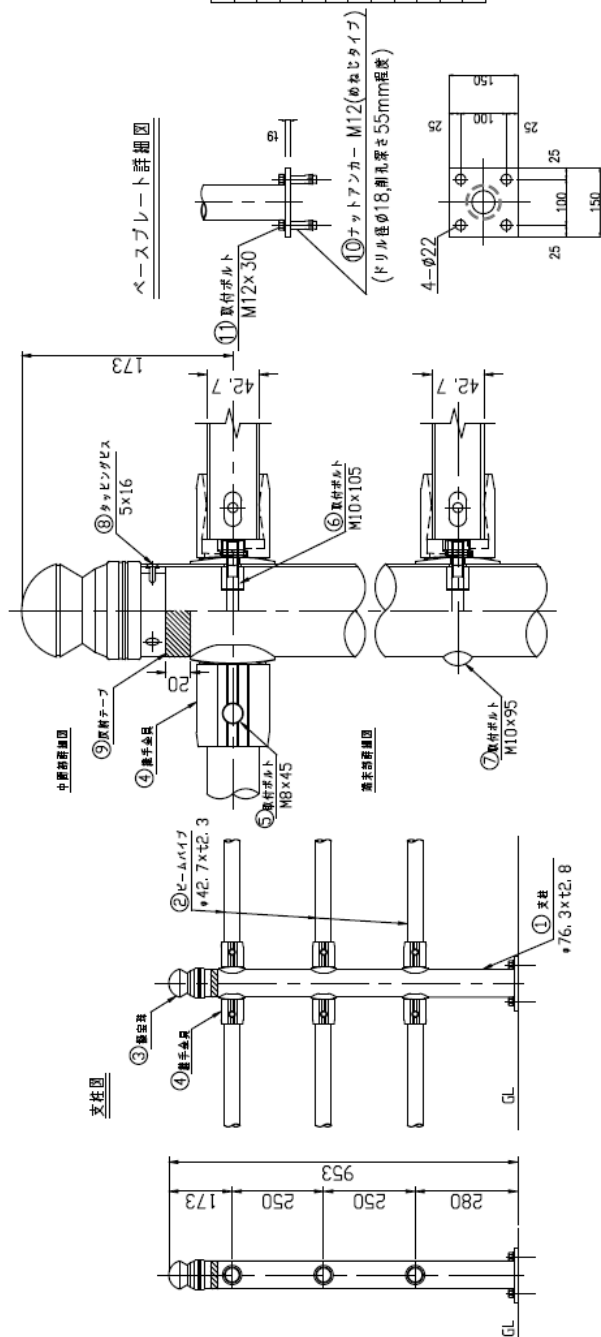

ベースプレート詳細図

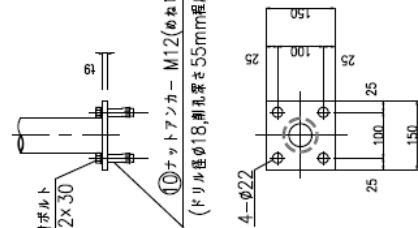

※ 反射テープは設置後現場貼り付けとする。
 塗装色：S23-255又はP29-255


番号	品名	材質	概要
1	支柱	STK400	亜鉛めっき+プラウソ塗装
2	ビームパイプ	STK400	亜鉛めっき+プラウソ塗装
3	固定板	アルミ合金	アルミ橋脚+溶付塗装
4	取付ボルト	SUS	アルミダイカスト+溶付塗装
5	取付ボルト	SUS	SUS304 テンパー処理 M8×45
6	取付ボルト	4.6相当	M10×105
7	取付ボルト	4.6相当	M10×95
8	タッピングビス	SUS	5×16 (テンパー処理)
9	反射テープ		20×250
10	ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
11	取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30

車輪止め柵


大阪市A-3型(ベースプレート式)

大 阪 市 建 設 局


(十字型割付)

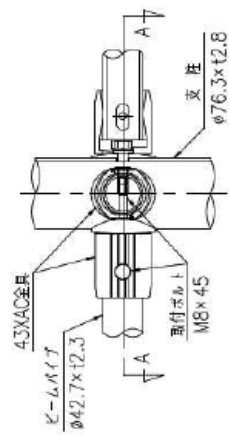


(「」字型割付)

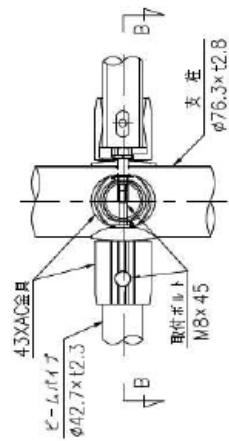


(90°コーナー)

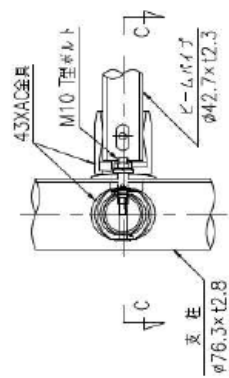


A-A 断面



B-B 断面




C-C 断面




図名	車輪止め根
	(大阪市A-3型 取付部詳細)
大阪市建設局	

基礎ブロック設置図(mm)

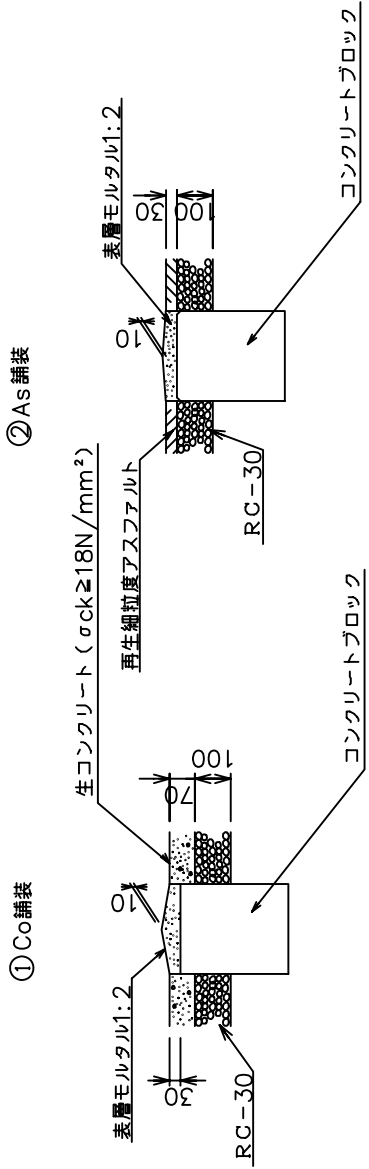


自転車駐車場舗装構成(mm)

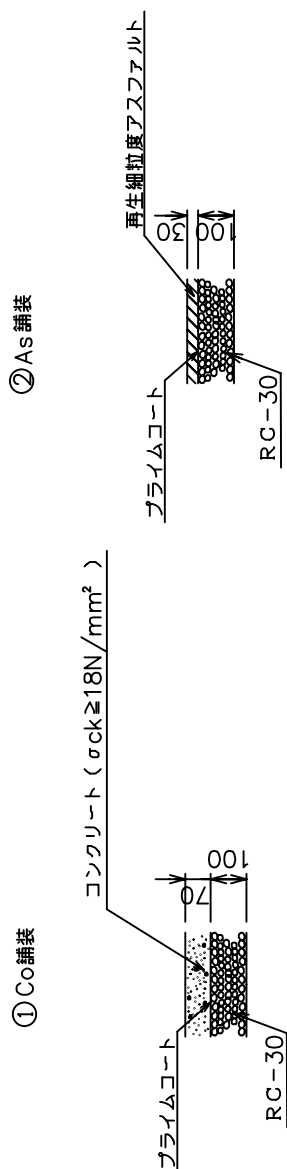

図名	転倒防止柵・車輪止め柵用 基礎ブロック設置図 自転車駐車場舗装構成
大阪市建設局	

識
標
側
路

異 誌
A・B

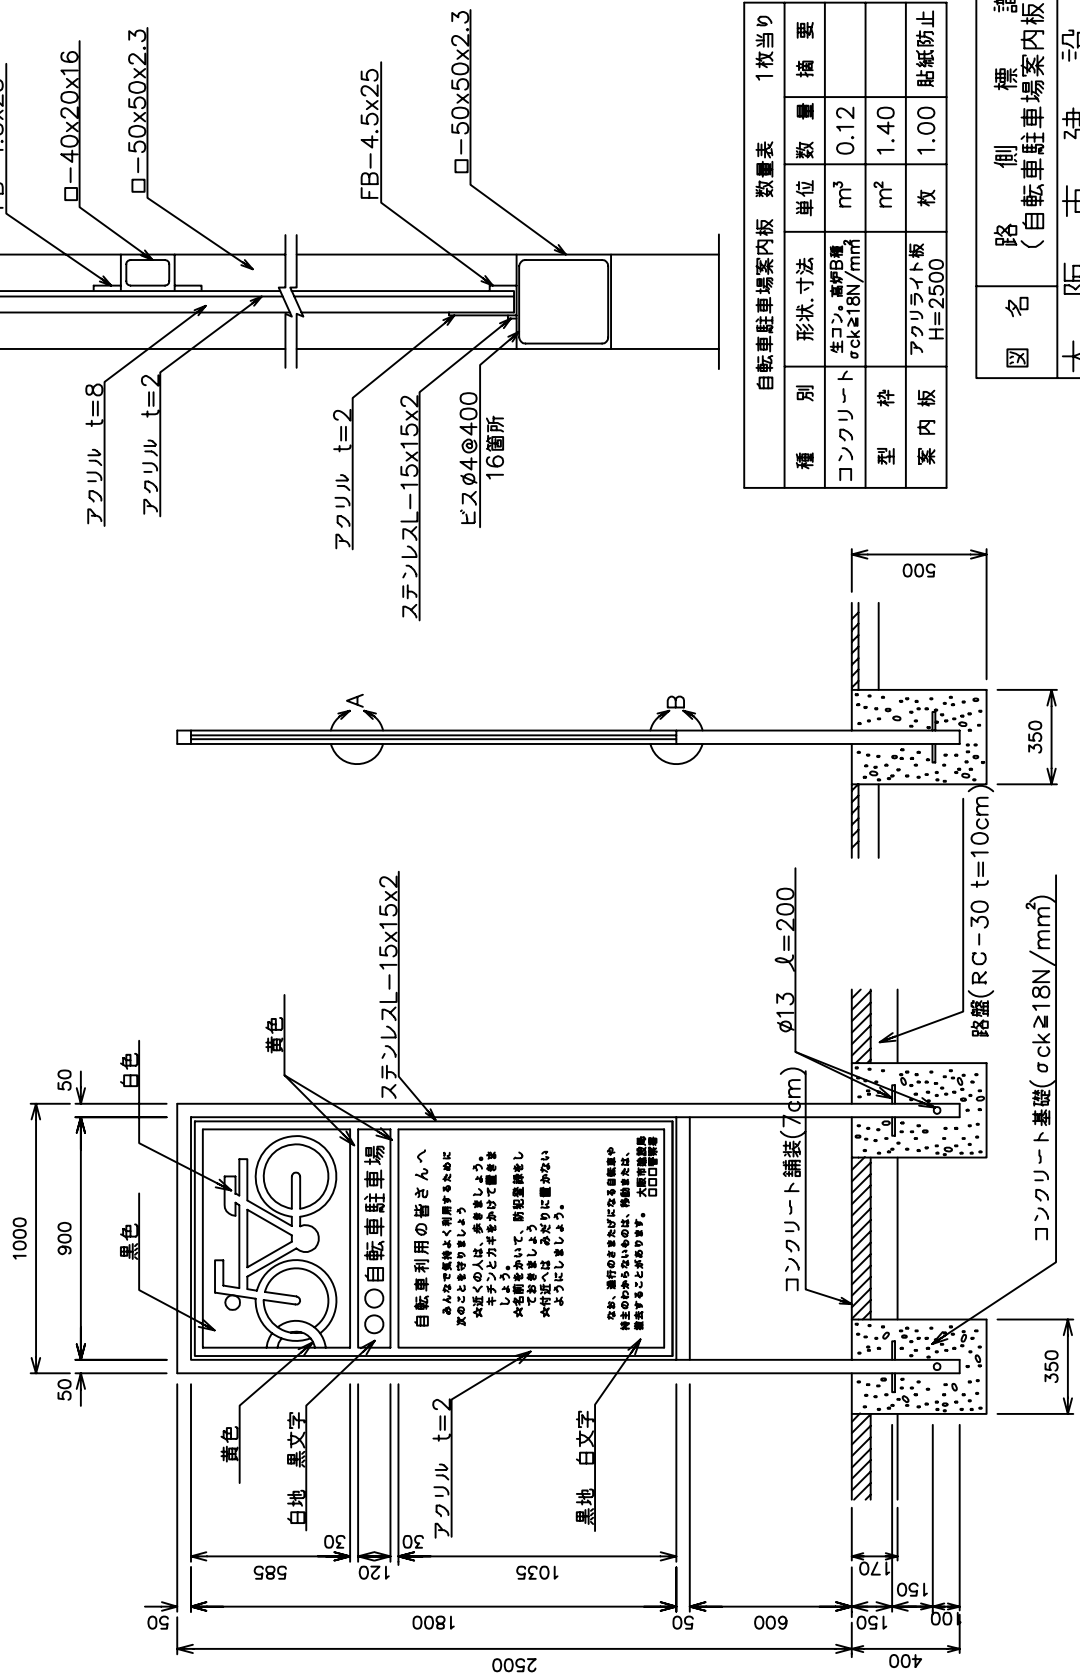

自転車駐車場案内板				数量表	1枚当り
種 別	形状、寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	生コン、厚50mm $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.12		
型 枠		m ²	1.40		
案内板	アクリライト板 H=2500	枚	1.00	貼紙防止	

図名	路側標識 (自転車駐車場案内板)
大阪市建設局	

図名	路側標識 (自転車駐車場案内板) (文字詳細)
----	-------------------------------

大阪市建設局

