



コンクリート舗装

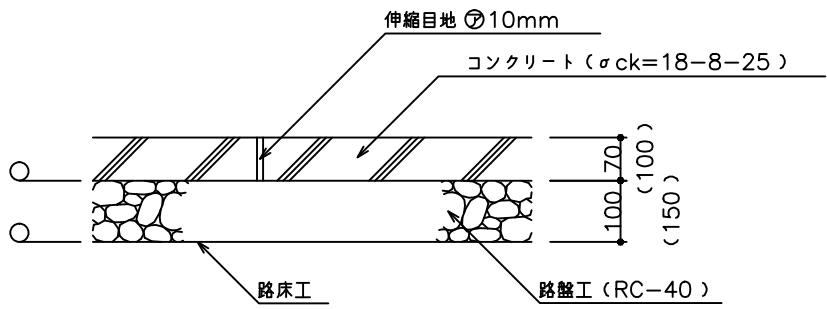

コンクリート舗装 材料表 100m ² 当り				
名 称	形 状 寸 法	単 位	コンクリート厚t=70	コンクリート厚t=100
路 床 工		m ²	100.00	100.00
路 盤 工	RC-40 t=100	m ²	100.00	—
路 盤 工	RC-40 t=150	m ²	—	100.00
伸縮目地	歴青繊維質 t=10	m ²	2.80	4.00
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	7.00	10.00

注 1. () 内は、コンクリート厚100mmの寸法を示す。
2. 表面は刷毛引き仕上げとする。
3. 伸縮目地は5m間隔、化粧目地は1m間隔を標準とする。
4. ○ — は転圧部分を示す。

インターロッキング舗装

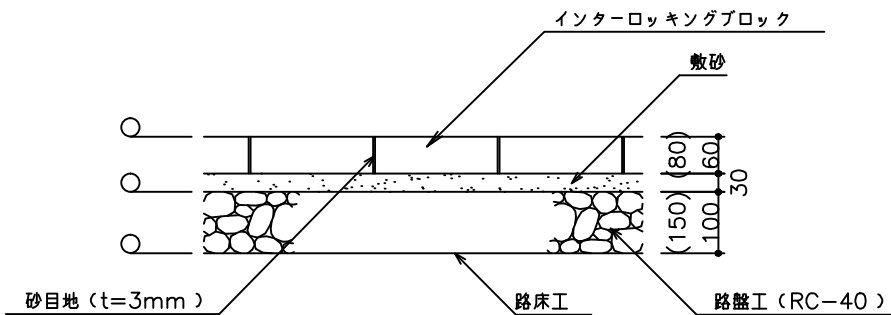


インターロッキング舗装 材料表 100m ² 当り				
名 称	形 状 寸 法	単 位	ブロック厚t=60	ブロック厚t=80
路 床 工		m ²	100.00	100.00
路 盤 工	RC-40 t=100	m ²	100.00	—
路 盤 工	RC-40 t=150	m ²	—	100.00
砂	細 目 砂	m ³	3.87	3.87
インターロッキングブロック	ブロック厚 t=60	m ²	100.00	—
インターロッキングブロック	ブロック厚 t=80	m ²	—	100.00
雑 材 料	目 地 砂 等	式	1.00	1.00

注 1. () は、ブロック厚80mmの寸法を示す。
2. 組合せブロックの色調は本市監督職員指示とする。
3. ○ — は転圧部分を示す。

種 別	コンクリート系舗装工
図 面 名	コンクリート舗装 (t=70) (t=100) インターロッキング舗装 (t=60) (t=80)
大 阪 市 建 設 局	

コンクリート平板舗装
コンクリート平板（カラー）舗装
擬石平板舗装（a）（b）
洗出平板舗装（c）（d）

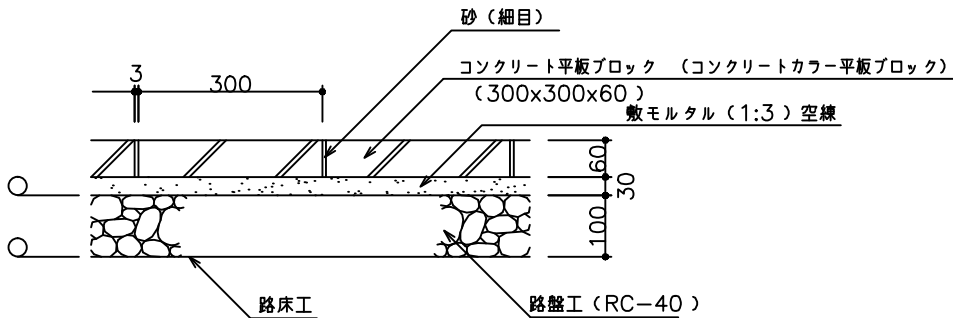

コンクリート平板舗装
コンクリート（カラー）平板舗装
擬石平板舗装（a），（b）
洗出平板舗装（c），（d）材料表

洗出平板舗装（c），（d）材料表


100m²当り

名 称	形 状 寸 法	単位	コンクリート 平板舗装	コンクリート平板 （カラー）舗装	擬石平板舗装 （a）	擬石平板舗装 （b）	洗出平板舗装 （c）	洗出平板舗装 （d）
路 床 工		m ²	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
路 盤 工	RC-40 t=100	m ²	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
コンクリート平板	C・B 300x300x60	枚	1,129.00	——	——	——	——	——
コンクリート平板	C・B 300x300x60 カラー	枚	——	1,129.00	——	——	——	——
コンクリート平板	C・B 300x300x60 （擬石） 白ミカゲ・錆	枚	——	——	1,129.00	——	——	——
コンクリート平板	C・B 300x300x60 （擬石） 万成	枚	——	——	——	1,129.00	——	——
コンクリート平板	C・B 300x300x60 （洗出） 白ミカゲ 金華・鹿島・蛇紋	枚	——	——	——	——	1,129.00	——
コンクリート平板	C・B 300x300x60 （洗出） 錆・万成	枚	——	——	——	——	——	1,129.00
雑材料	目地・敷モルタル	式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

注 1. ○ — は転圧部分を示す。
2. 擬石・洗出平板の色調は設計書指示とする。
3. 洗出平板の指示された色調の種石は、見本を提出し本市監督員の承諾を受ける。

種 別	コンクリート系舗装工
図 面 名	コンクリート平板舗装 コンクリート平板（カラー）舗装 擬石平板舗装（a）（b） 洗出平板舗装（c）（d）
大 阪 市 建 設 局	


公園アスファルト舗装

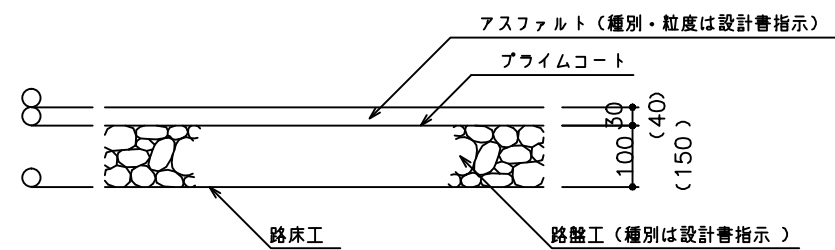

注 1. () 内は、アスファルト厚40mmの寸法を示す。
2. ○ は転圧部分を示す。

種 別	アスファルト系舗装工
図 面 名	公園アスファルト舗装 [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	


土 舗 装

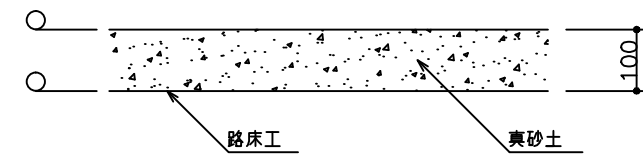


注 1. ○ は転圧部分を示す。

種 別	土系舗装工
図 面 名	土舗装 [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	


人工芝 平面図

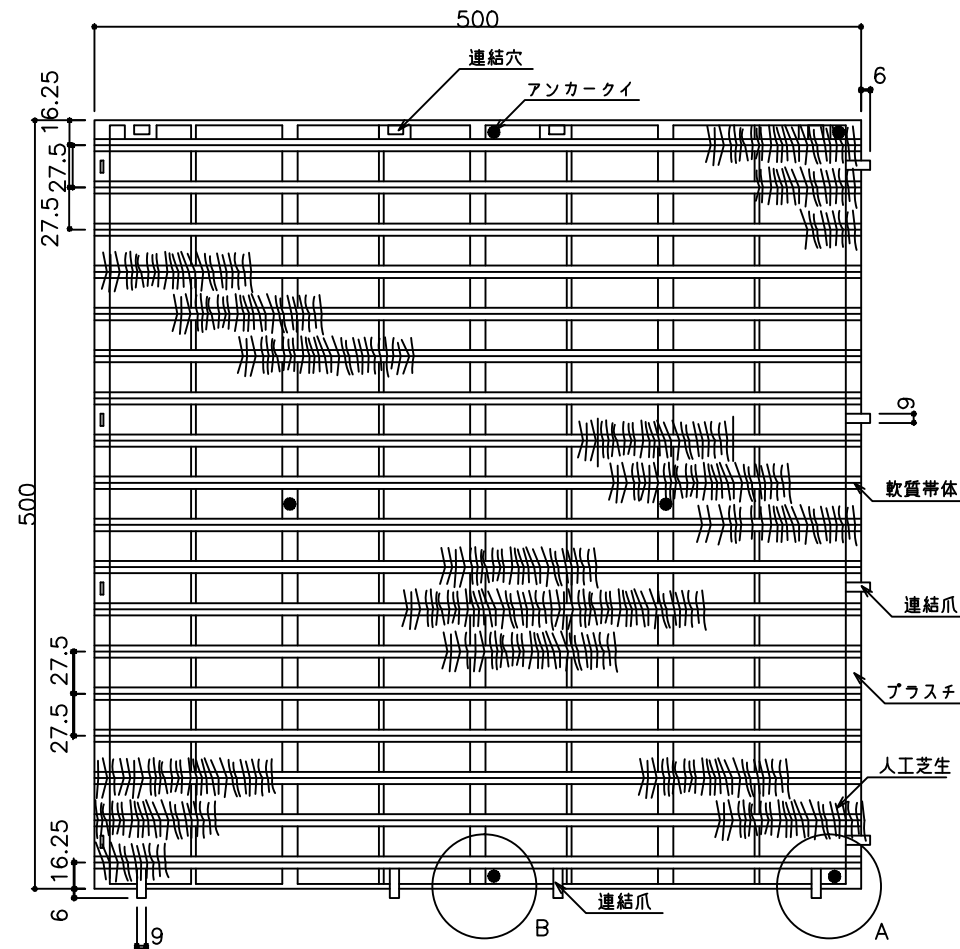

立面図

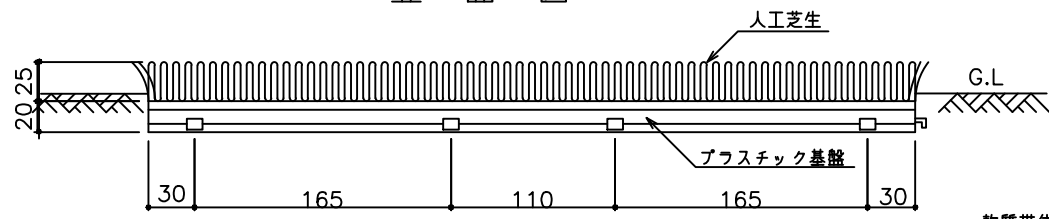


右側面図

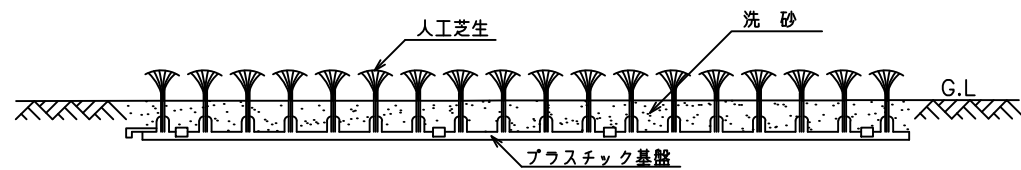


連結方法

(A部)

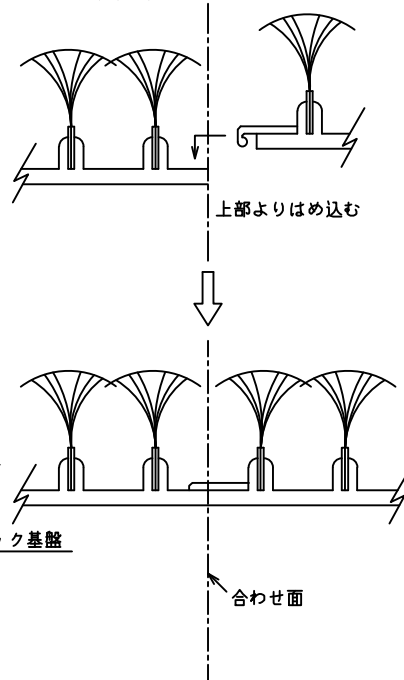

B部詳細図

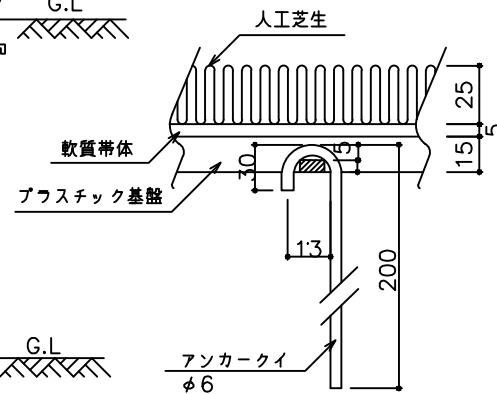

- 材質
- ① 1ピース 500x500xh45 mm
 - ② バイル長 25 mm
 - ③ 芝生葉片 ナイロン系
 - ④ 帯体 硬質塩化ビニール (ウェルダー加工)
 - ⑤ 基盤 硬質ABS樹脂
 - ⑥ ●はアンカークイの位置を示す。



人工芝材料表		100 m ² 当り	
名称	形状寸法	単位	数量
人工芝	500×500×45	m ²	100.00
砂	洗砂 5mm以下	m ³	3.00

注 人工芝の敷設方向は、ぶらんこ等の遊戯器具の下に敷設する場合は、足等が移動する方向と帯体は平行に敷設する。

種別	樹脂系舗装工
図面名	人工芝舗装
大阪市建設局	

種別	
図面名	
大阪市建設局	

コンクリート縁石

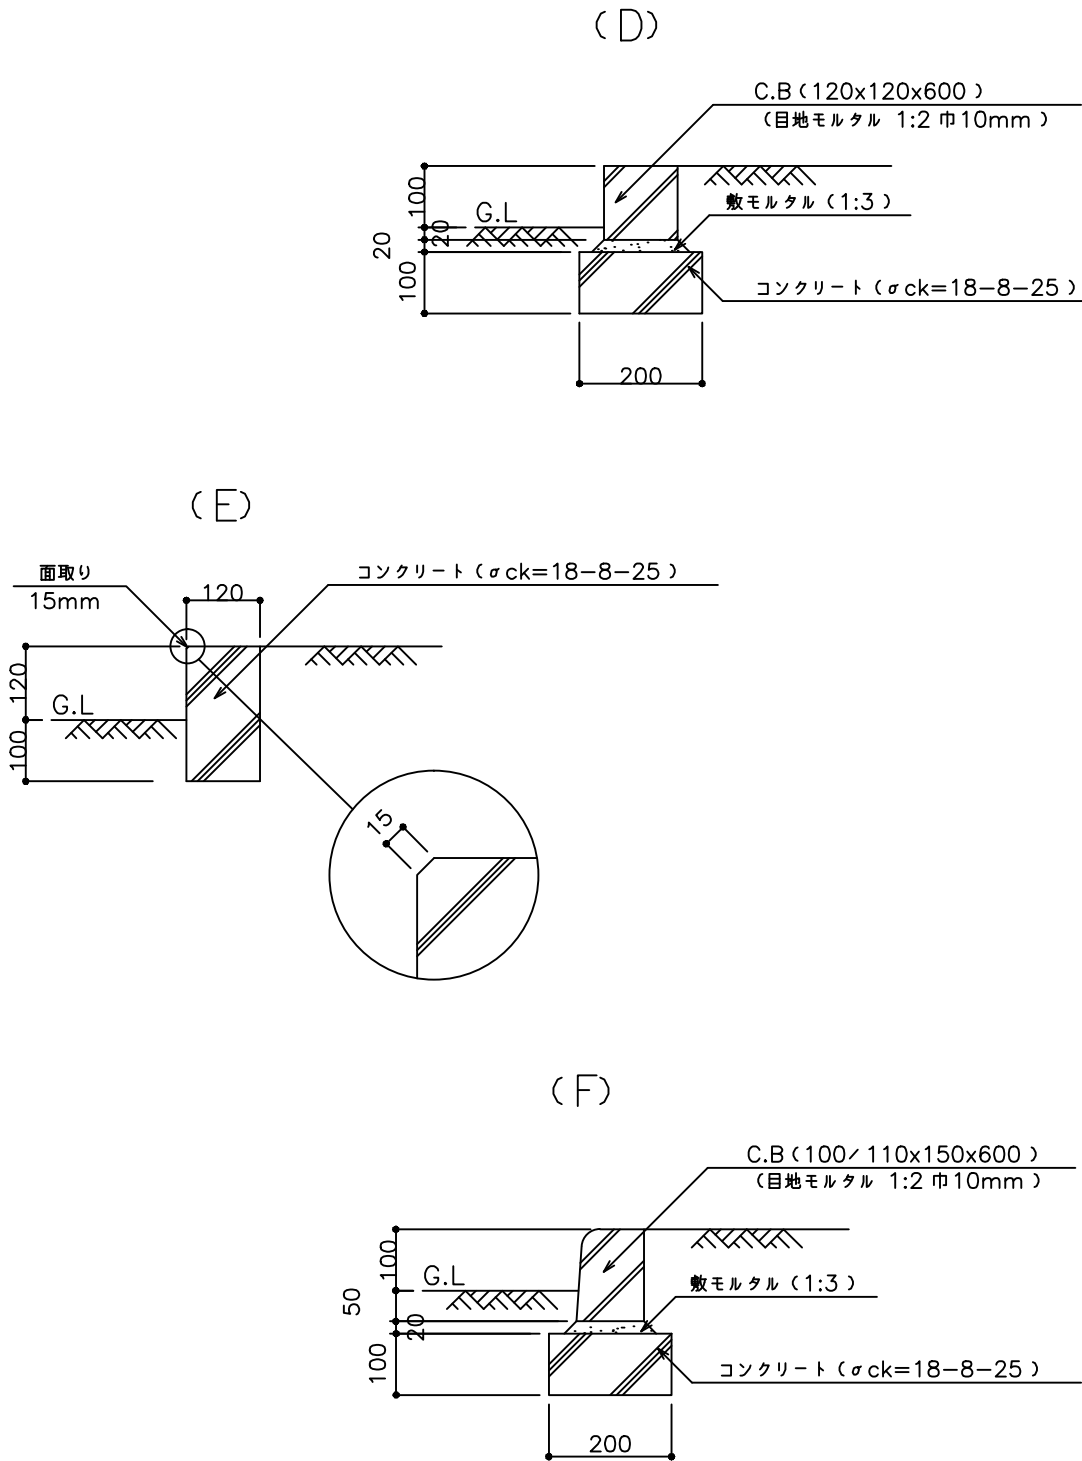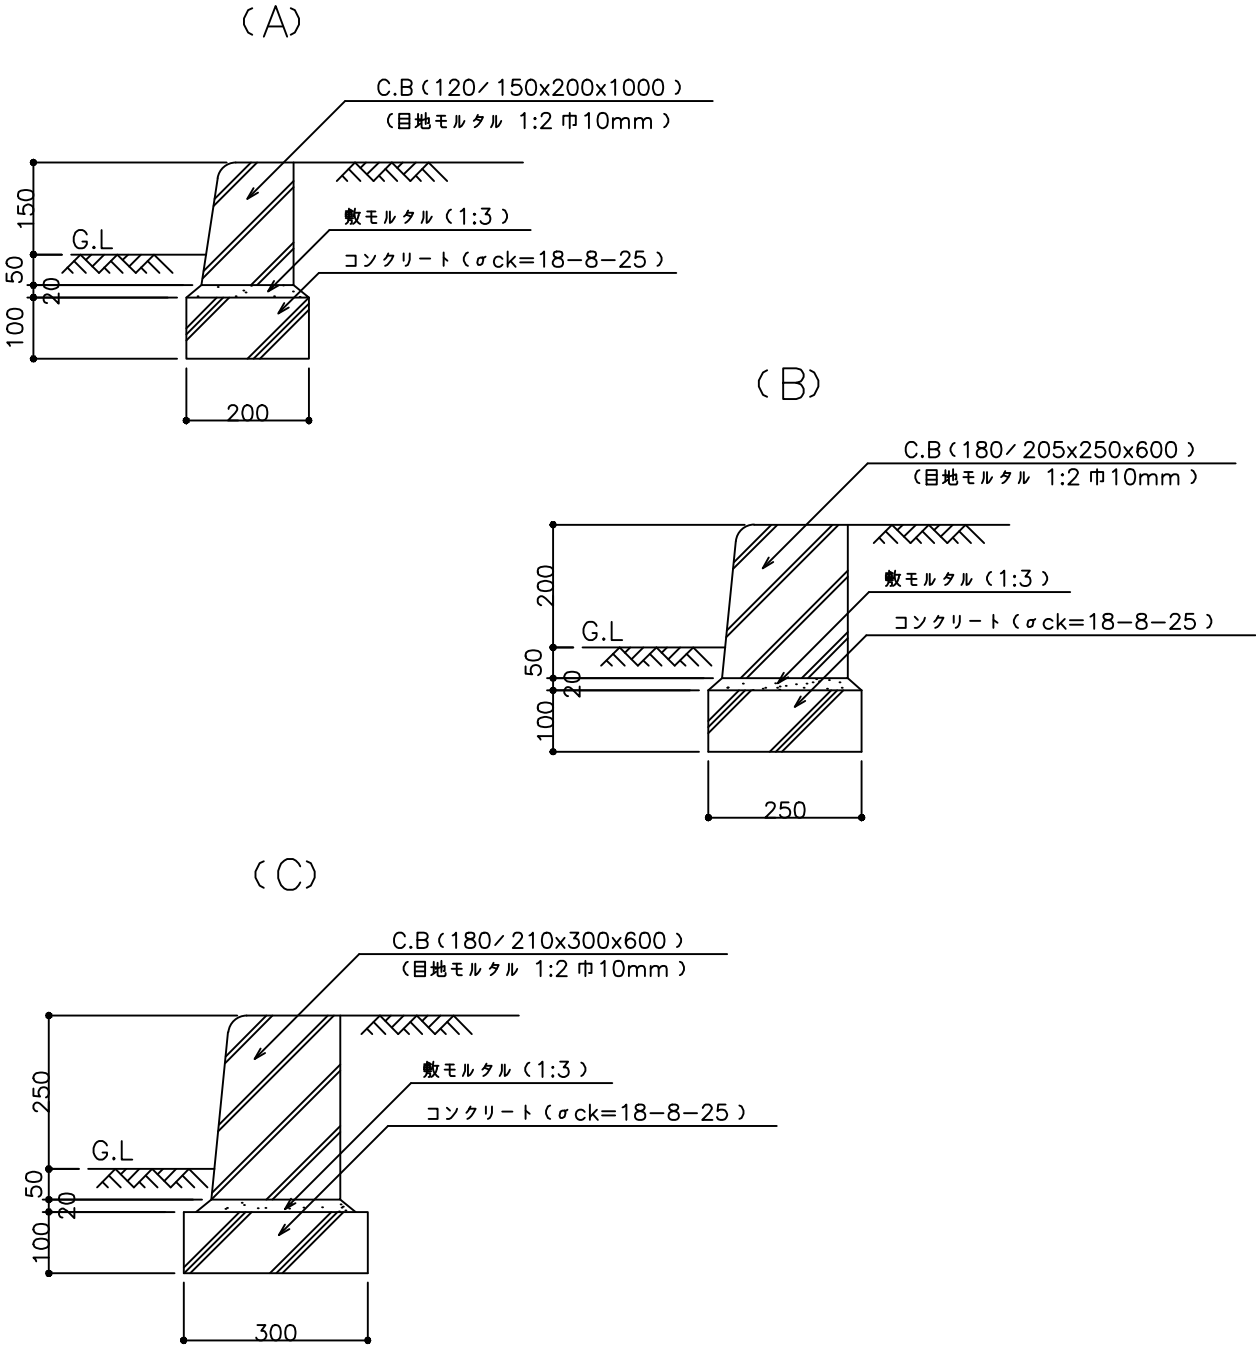


コンクリート縁石 (A), (B), (C), (D), (E), (F) 材料表 100m 当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
型 枠	D	m ²	—	—	—	—	44.00	—
型 枠	E	m ²	20.00	20.00	20.00	20.00	—	20.00
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	2.00	2.50	3.00	2.00	2.64	2.00
土止ブロック	(A), (B), (C), (D), (F)	本	99.00	163.90	163.90	163.90	—	163.90
面 木	長辺15mm	m	—	—	—	—	100.00	—
伸縮目地	歴 青 質	m ²	—	—	—	—	0.23	—
雑 材 料	目地・敷モルタル	式	1.00	1.00	1.00	1.00	—	1.00

注 コンクリート縁石 (E) の伸縮目地は10m間隔を標準とする。

種 別	園 路 縁 石 工			
図 面 名	(A) (D)			
	コンクリート縁石 (B) (E)			
	(C) (F)			
大 阪 市 建 設 局				

擬石縁石 (D-1a)、(D-1b)、(D-2a)
洗出縁石 (D-1c)、(D-1d)、(D-2b)

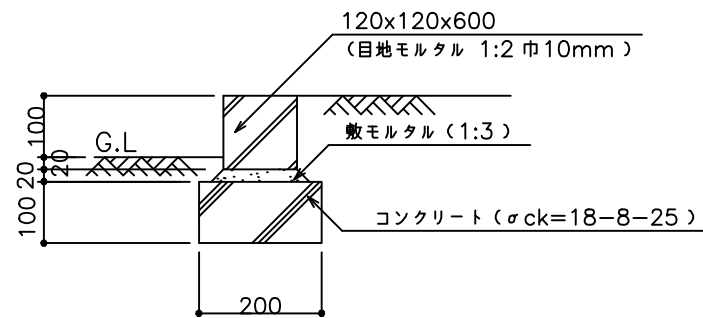


コンクリート縁石 (D-1a)、(D-1b)、(D-2a)
(D-1c)、(D-1d)、(D-2b) 材料表 100m 当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	(D-1a)	(D-1b)	(D-2a)	(D-1c)	(D-1d)	(D-2b)
型 枠	E	m ²	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
土止ブロック	C・B120×120×600 1面仕上げ(天端) 白ミカゲ・錆	本	163.90	—	—	—	—	—
土止ブロック	C・B120×120×600 1面仕上げ(天端) 万成	本	—	163.90	—	—	—	—
土止ブロック	C・B120×120×600 2面仕上げ(天端・側面) 白ミカゲ・錆・万成	本	—	—	163.90	—	—	—
土止ブロック	C・B120×120×600 1面仕上げ(天端) 白ミカゲ・金華・鹿島・蛇紋	本	—	—	—	163.90	—	—
土止ブロック	C・B120×120×600 1面仕上げ(天端) 錆・万成	本	—	—	—	—	163.90	—
土止ブロック	C・B120×120×600 2面仕上げ(天端・側面) 白ミカゲ・金華・鹿島・蛇紋 錆・万成	本	—	—	—	—	—	163.90
雑 材 料	目地・敷モルタル	式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

注 1. 色調は設計書指示とする。
2. 洗出縁石の指示された色調の種石は見本を提出し、
本市監督職員の承諾を受ける。

種 別	園 路 縁 石 工
図 面 名	擬石縁石 (D-1a) (D-1b) (D-2a) 洗出縁石 (D-1c) (D-1d) (D-2b)
大 阪 市 建 設 局	

擬石縁石 (F-a)
洗出縁石 (F-b)

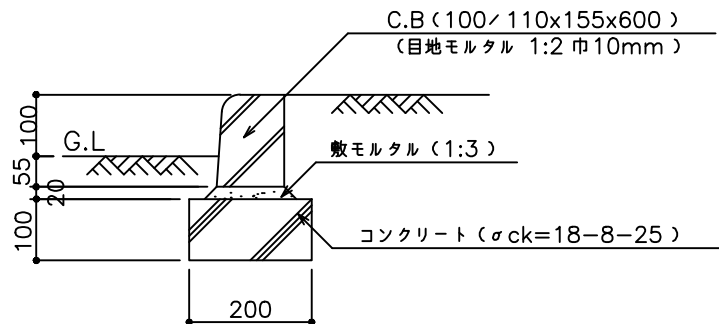


擬石縁石 (F-a)
洗出縁石 (F-b) 材料表 100m 当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	(F-a)	(F-b)
型 枠	E	m ²	20.00	20.00
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	2.00	2.00
土止ブロック	C・B100/110×155×600 白ミカゲ・錆・万成	本	163.90	—
土止ブロック	C・B100/110×155×600 白ミカゲ・金華・鹿島 蛇紋・錆・万成	本	—	163.90
雑 材 料	目地・敷モルタル	式	1.00	1.00


注 1. 色調は設計書指示とする。
2. 洗出縁石の指示された色調の種石は見本を提出し、
本市監督職員の承諾を受ける。

種 別	園 路 縁 石 工
図 面 名	擬石縁石 (F-a) 洗出縁石 (F-b)
大 阪 市 建 設 局	


レンガ縁石（A）

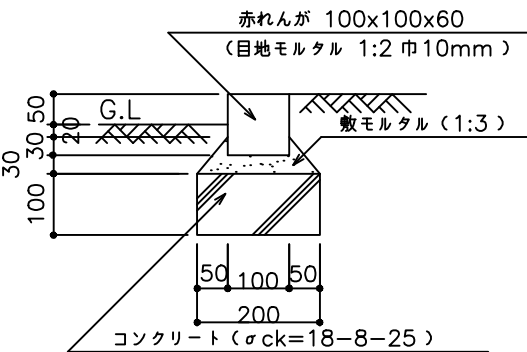

レンガ縁石（B）

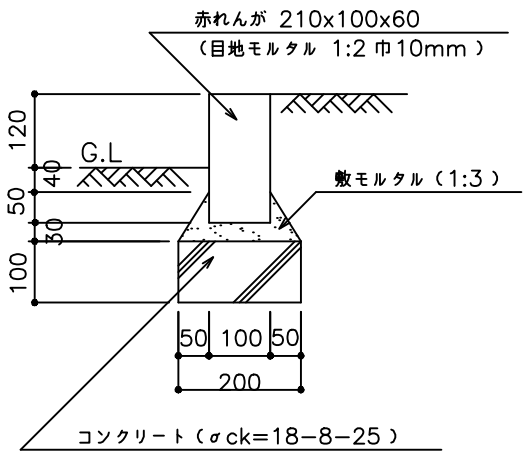

レンガ縁石（C）

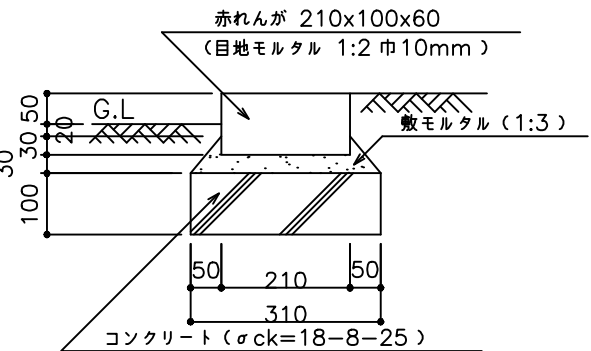


レンガ縁石（A）、（B）、（C） 材料表 10m 当り

名 称	形状寸法	単位	(A)	(B)	(C)
型 枠	E	m ²	2.00	2.00	2.00
コンクリート	σ ck=18-8-25	m ³	0.20	0.20	0.31
モルタル	1 : 3	m ³	0.06	0.07	0.09
モルタル	1 : 2	m ³	0.01	0.03	0.03
普通れんが	100x100x60	個	150.00	—	—
普通れんが	210x100x60	個	—	150.00	150.00

種 別	園 路 縁 石 工
図 面 名	(A) [参 考 図] レンガ縁石 (B) [参 考 図] (C) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

切下げ縁石
切下げ縁石（擬石）
切下げ縁石（洗出）

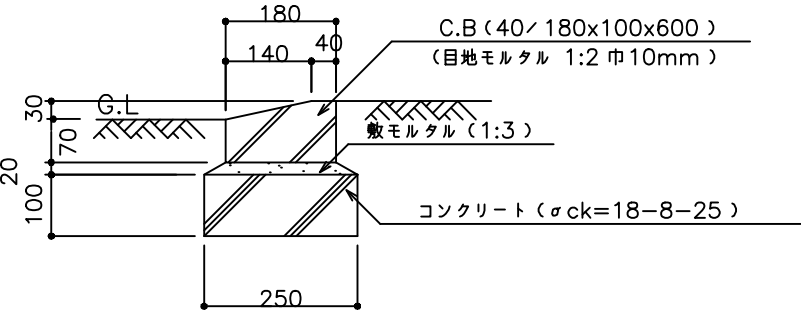



切下げ縁石
切下げ縁石（擬石）
切下げ縁石（洗出） 材料表 100m 当り

名 称	形 状 寸 法	単位	切下げ縁石	切下げ縁石 （擬石）	切下げ縁石 （洗出）
型 枠	E	m ²	20.00	20.00	20.00
コンクリート	σ ck=18-8-25	m ³	2.50	2.50	2.50
縁石ブロック	CB40/180x100x600	本	163.90	—	—
縁石ブロック	CB40/180x100x600 白ミカゲ・錆・万成	本	—	163.90	—
縁石ブロック	CB40/180x100x600 白ミカゲ・金華・鹿島 蛇紋・錆・万成	本	—	—	163.90
雑 材 料	目地・敷モルタル	式	1.00	1.00	1.00



注 1. 色調は設計書指示とする。
2. 洗出縁石の指示された色調の種石は見本を提出し、
本市監督職員の承諾を受ける。

種 別	園 路 縁 石 工
図 面 名	切下げ縁石 切下げ縁石（擬石） 切下げ縁石（洗出）
大 阪 市 建 設 局	

雑割石縁石（Ａ）

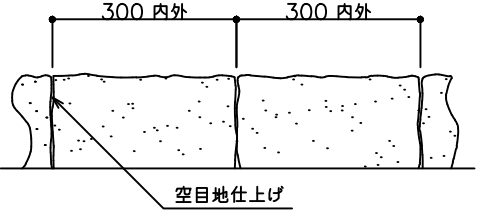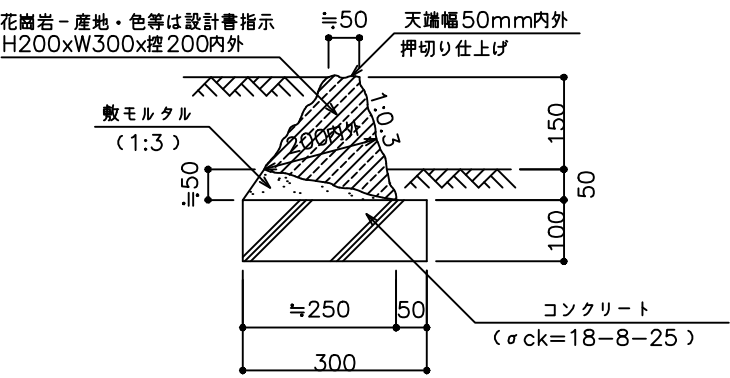

雑割石縁石（Ｂ）

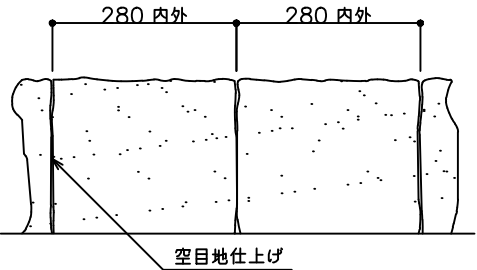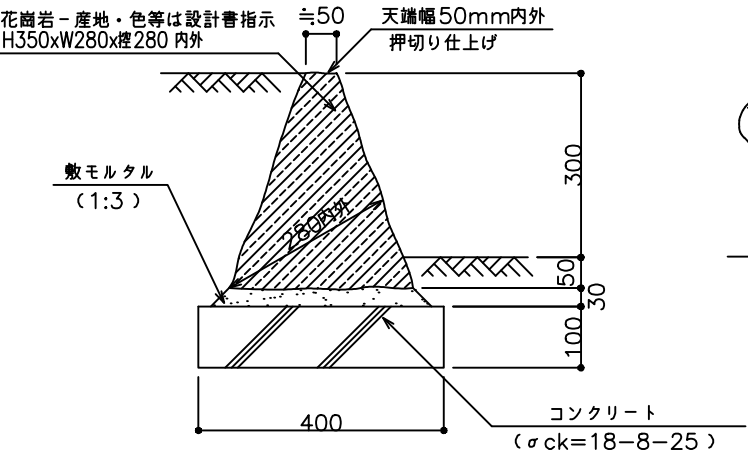


雑割石縁石（Ａ），（Ｂ） 材料表 10m 当り				
名 称	形 状 寸 法	単 位	（Ａ）	（Ｂ）
型 枠	E	m ²	2.00	2.00
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.30	0.40
モルタル	1:3	m ³	0.06	0.09
雑 割 石	200x300x200 内外	個	33.30	—
雑 割 石	350x280x280 内外	個	—	35.70


注 雑割石は、花崗岩とし、産地・色等は設計書指示とするが、指示された石材は見本を提出し、本市監督職員の承諾を受ける。

種 別	園 路 縁 石 工
図 面 名	雑 割 石 縁 石 （Ａ） （Ｂ）
大 阪 市 建 設 局	

小舗石縁石（Ａ）

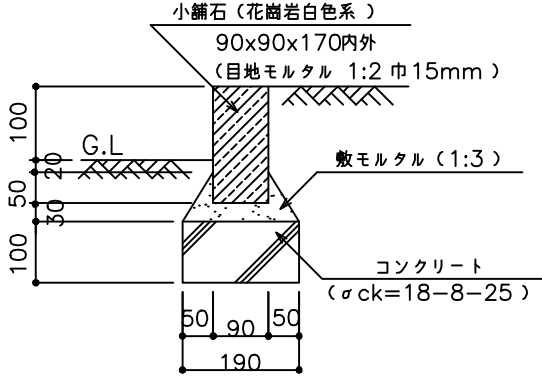

小舗石縁石（Ｂ）

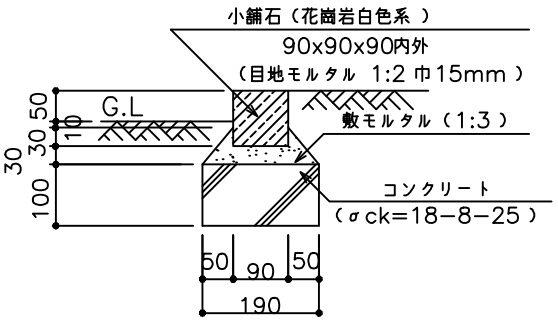

小舗石縁石（Ａ），（Ｂ） 材料表 10m 当り				
名 称	形 状 寸 法	単 位	（Ａ）	（Ｂ）
型 枠	E	m ²	2.00	2.00
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.19	0.19
モルタル	1:3	m ³	0.06	0.05
モルタル	1:2	m ³	0.02	0.01
小舗石	花崗岩、白色系 90x90x170 内外	個	95.00	—
小舗石	花崗岩、白色系 90x90x90 内外	個	—	95.00

種 別	園 路 縁 石 工
図 面 名	小舗石縁石 （Ａ）〔参 考 図〕 （Ｂ）〔参 考 図〕
大 阪 市 建 設 局	