



ブランコ（４連式）


正面図

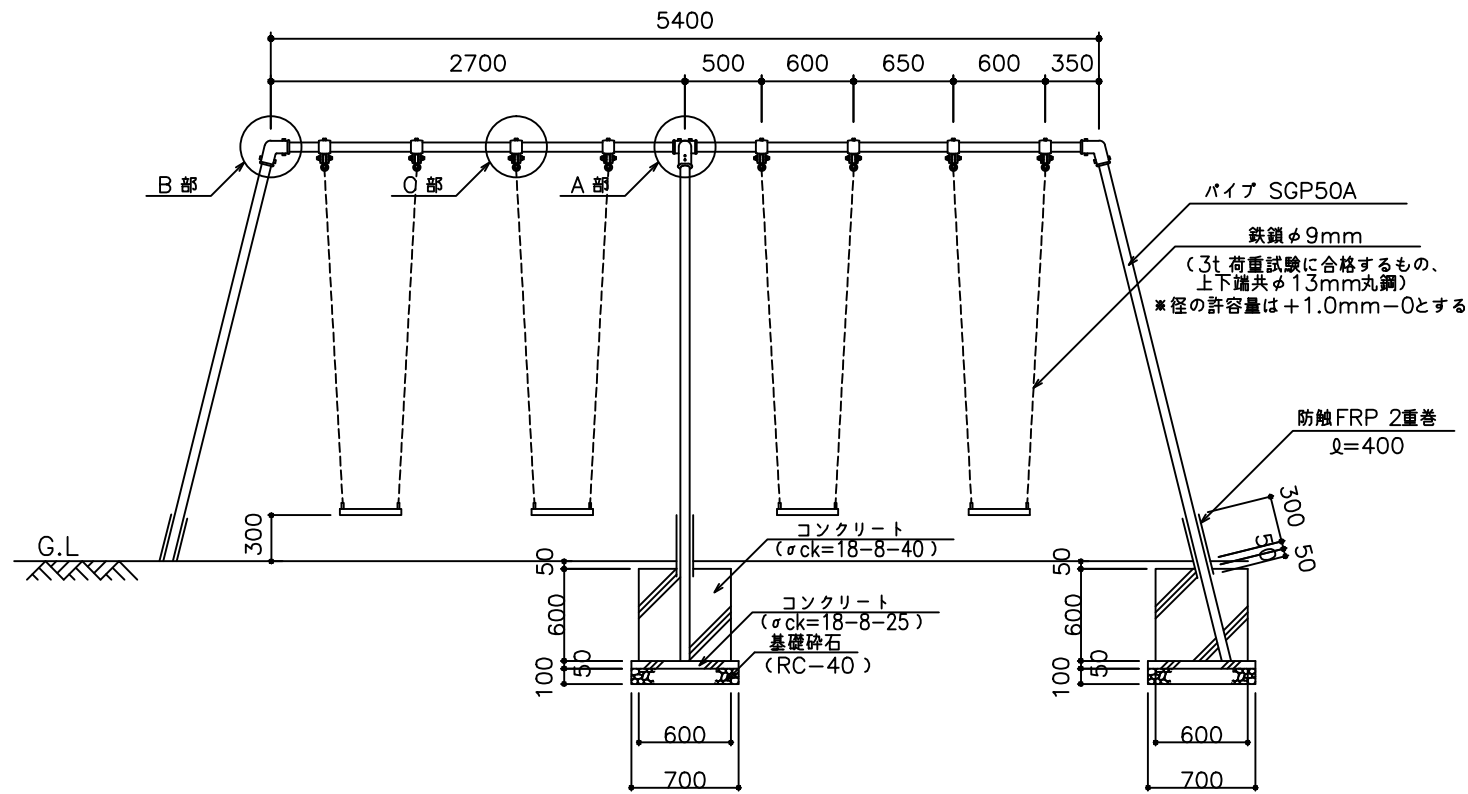


平面図

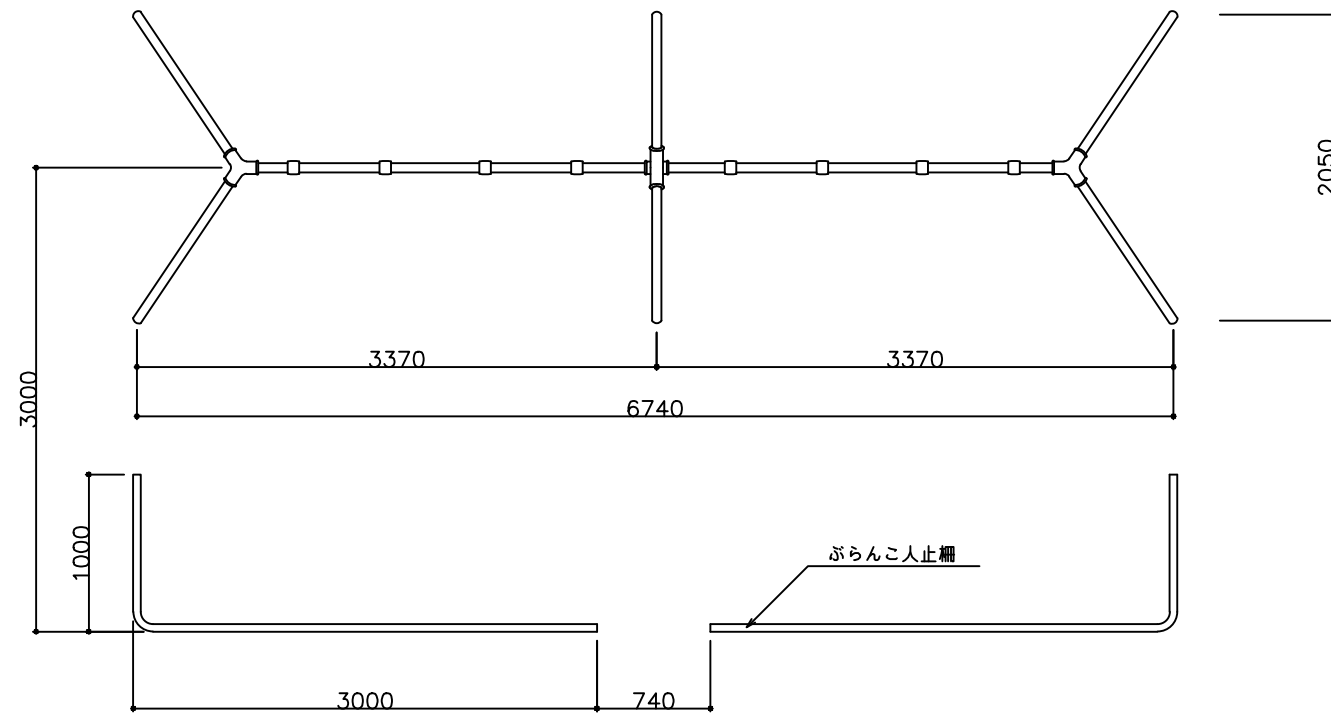


側面図

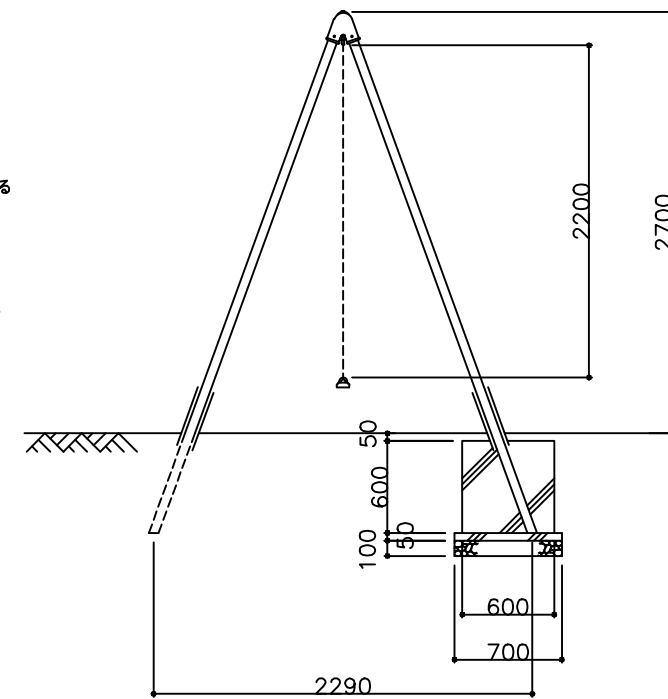


A 部詳細図

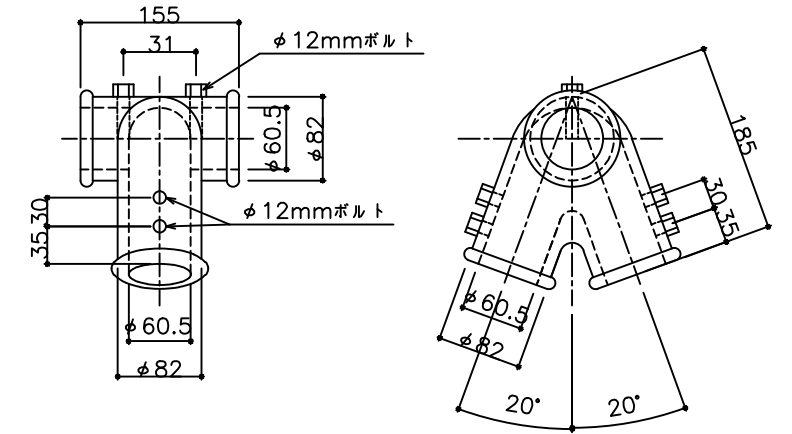


B 部詳細図

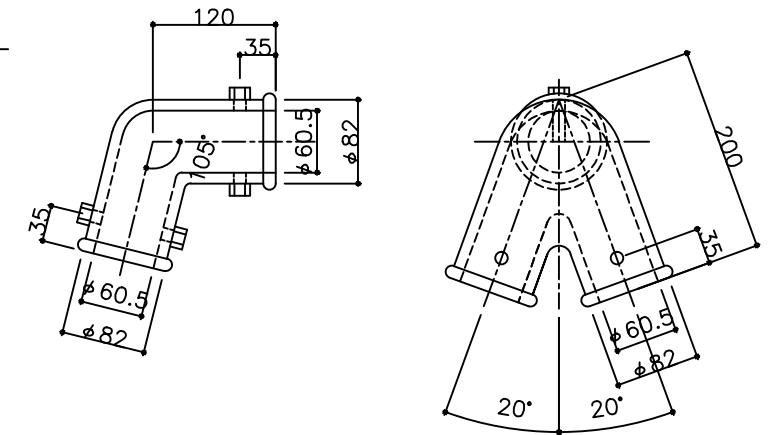

C 部詳細図

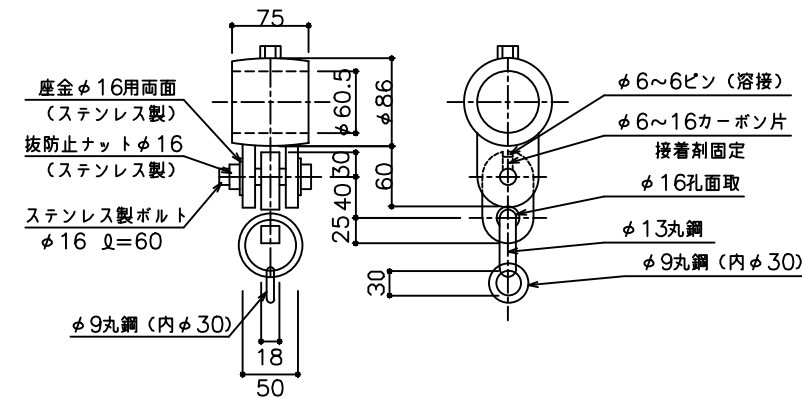

腰掛板詳細図

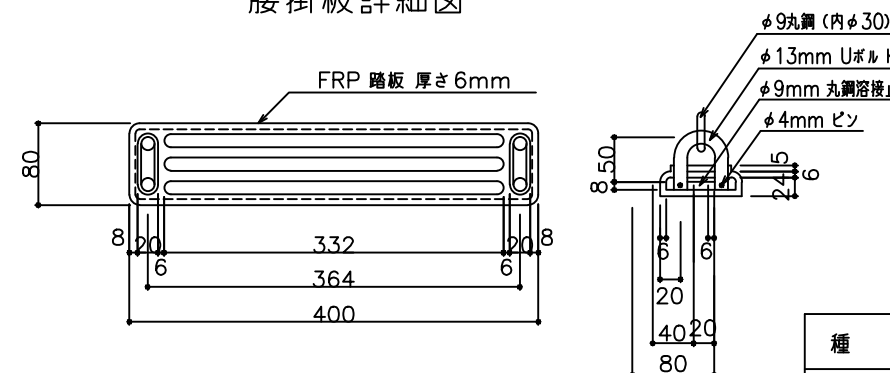


ブランコ（４連式）材料表				1基 当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	数	量
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	2.94	
型 枠	D	m ²	8.64	
型 枠	E	m ²	0.84	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-25$	m ³	0.14	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-40$	m ³	1.28	
ぶらんこ	鉄製 4 連式	基	1.00	

- 注 1. 鋼管は JIS G 3452 SGP 50A とする。
 2. 鋼管継手は可鍛鉄を使用する。
 3. 鉄鎖（φ 9 mm）は JIS 規格によるショートリンクチェン（電気溶接アンカーチェン）で、亜鉛メッキ処理品とする。
 4. 鉄鎖、腰掛板以外は合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。（塗装は造園工事共通仕様書による。）
 5. ぶらんこ人止柵の配置、延長は場所により異なる場合がある。
 6. 腰掛板取付用 U ボルトは、φ 4 mm のピンを挿入し、FRP にて固定する。
 7. 防触FRP の地上部の端部はペーパーがけを行い平滑に仕上げる。
 8. FRP の作業手法は造園工事共通仕様書による。


種 別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	ブランコ（４連式）〔参考図〕
大 阪 市 建 設 局	

ブ ラ ソ コ (2 連 式)


正面图

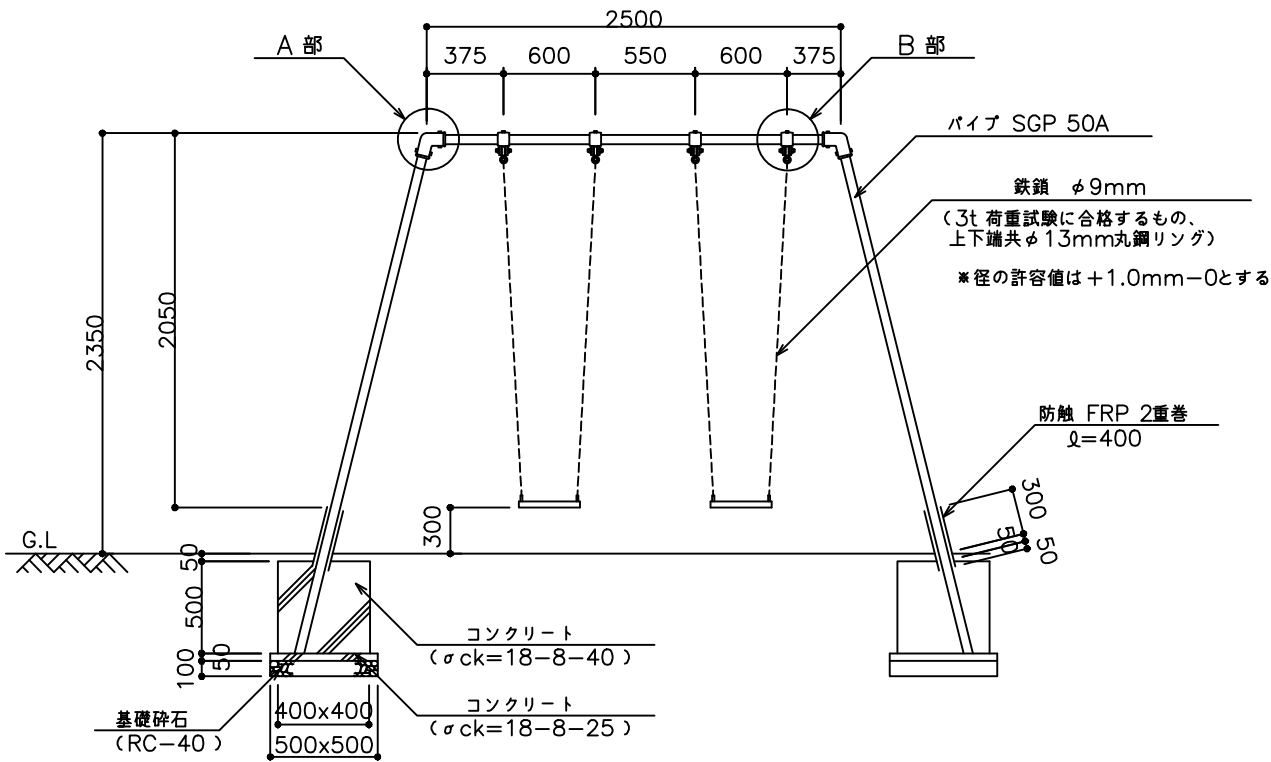


ぶらんこ及び人止柵平面図

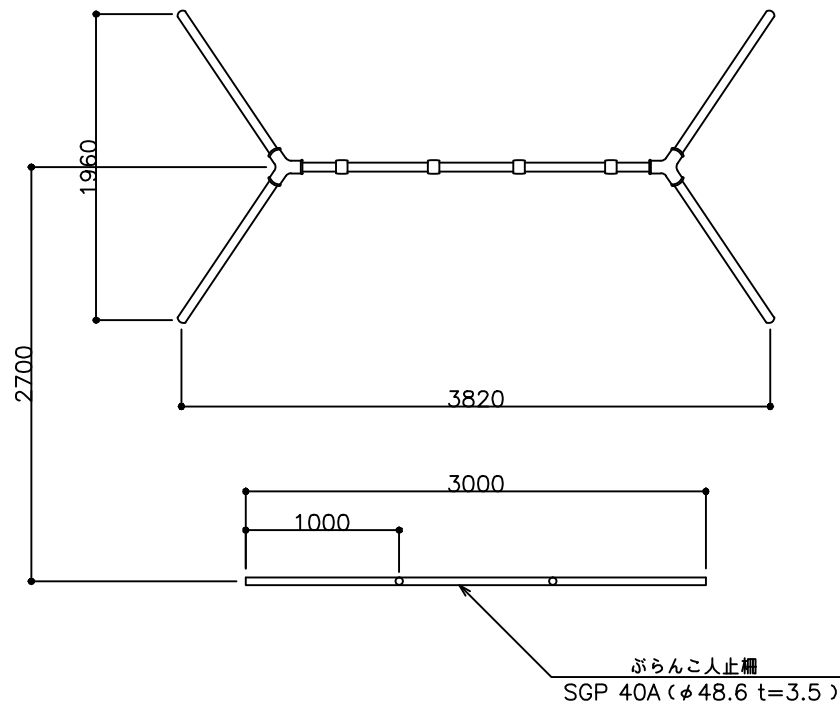



A 部詳細図

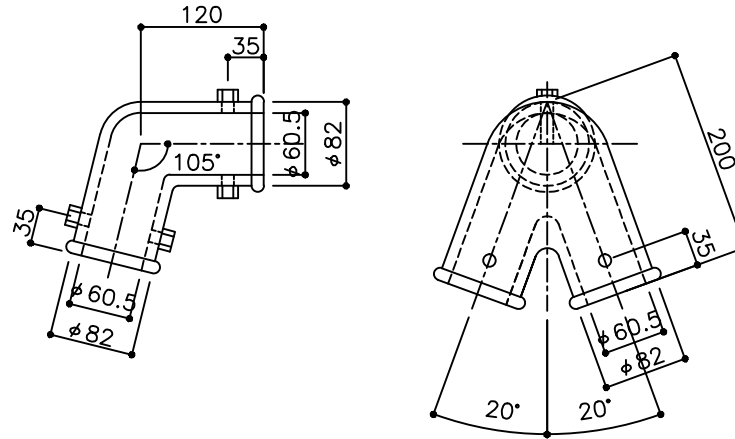

B 部詳細図

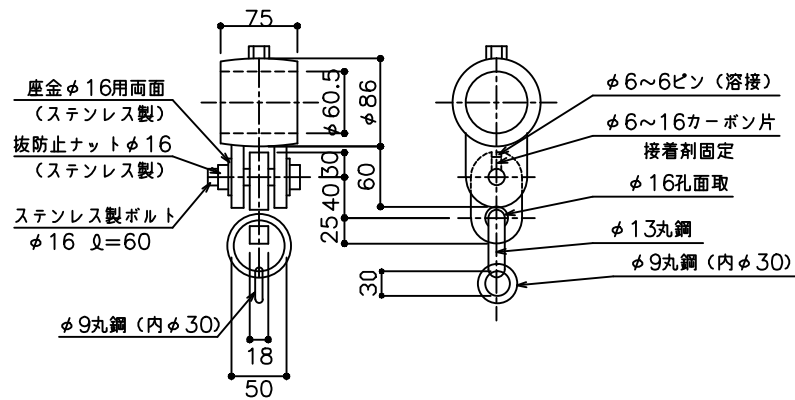

腰掛板詳細図

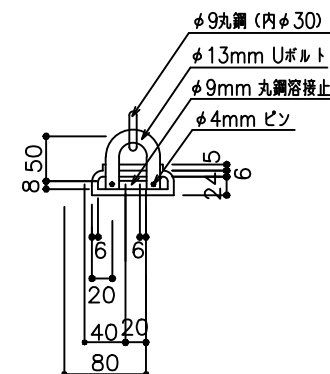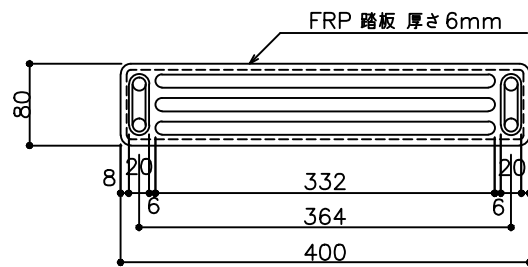

ブランコ (2 連式) 材料表 1 基 当り


名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	1.00
型 枠	D	m ²	3.20
型 枠	E	m ²	0.40
コンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-25$	m ³	0.05
コンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-40$	m ³	0.31
ぶらんこ	鉄製 2 連式	基	1.00

注 1. 鋼管は JIS G 3452 SGP 50A とする。
2. 鋼管継手は可鍛鑄鉄を使用する。
3. 鉄鎖（φ 9 mm）は JIS 規格によるショートリンクチェーン（電気溶接アンカーチェーン）で、亜鉛メッキ処理品とする。
4. 鉄鎖、腰掛板以外は合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。（塗装は造園工事共通仕様書による。）
5. ぶらんこ人止柵の配置、延長は場所により異なる場合がある。
6. 腰掛板取付用 U ボルトは、φ 4 mm のピンを挿入し、FRP にて固定する。
7. 防触 FRP の地上部の端部はペーパーがけを行い平滑に仕上げる。
8. FRP の作業手法は造園工事共通仕様書による。


種 別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	ブ ラ ン コ (2 連 式) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

ブ ラ ン コ (幼 児 用)


正面义

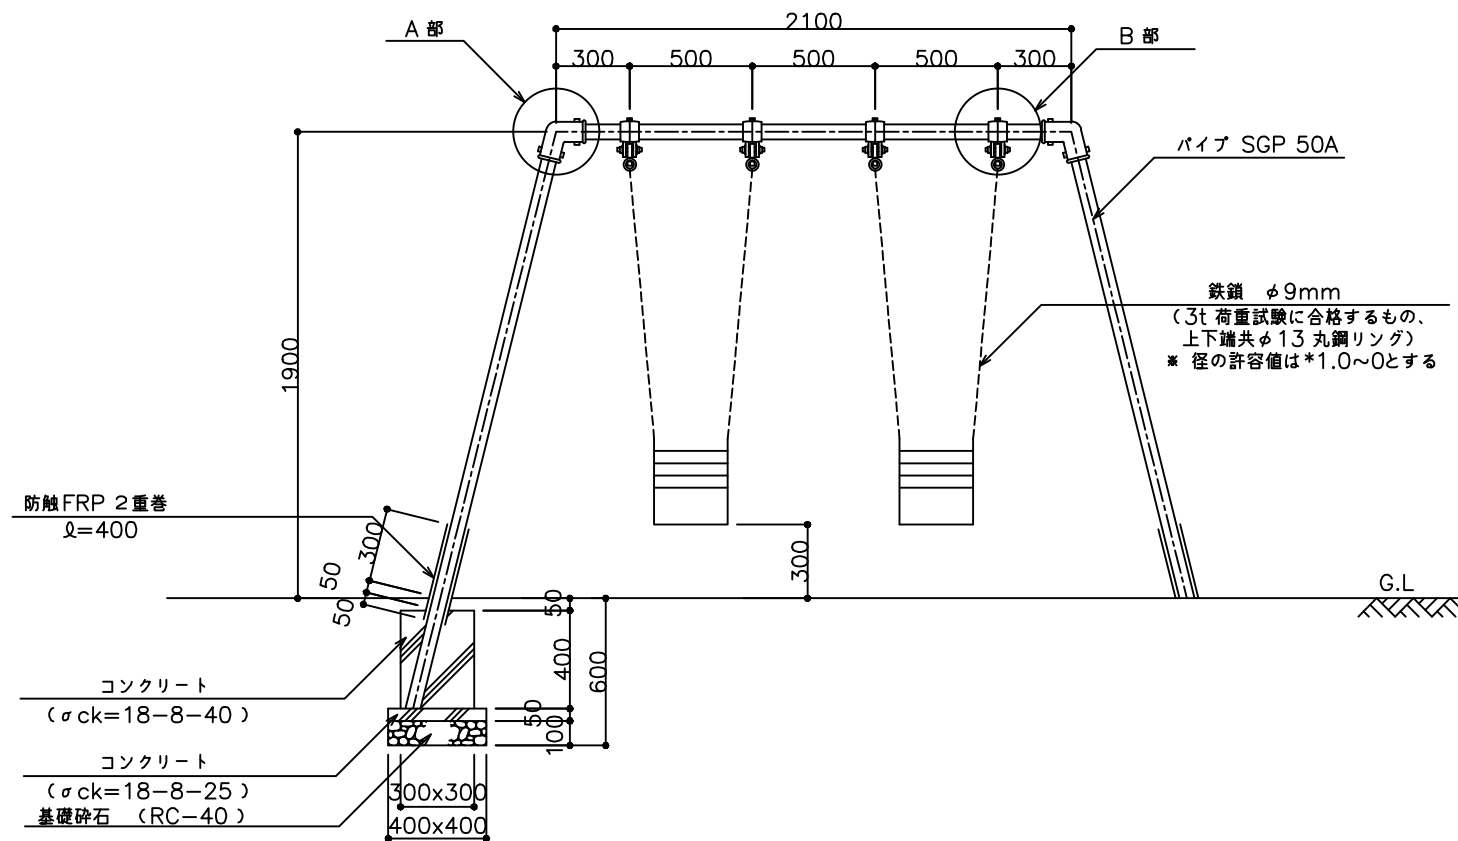


平面图

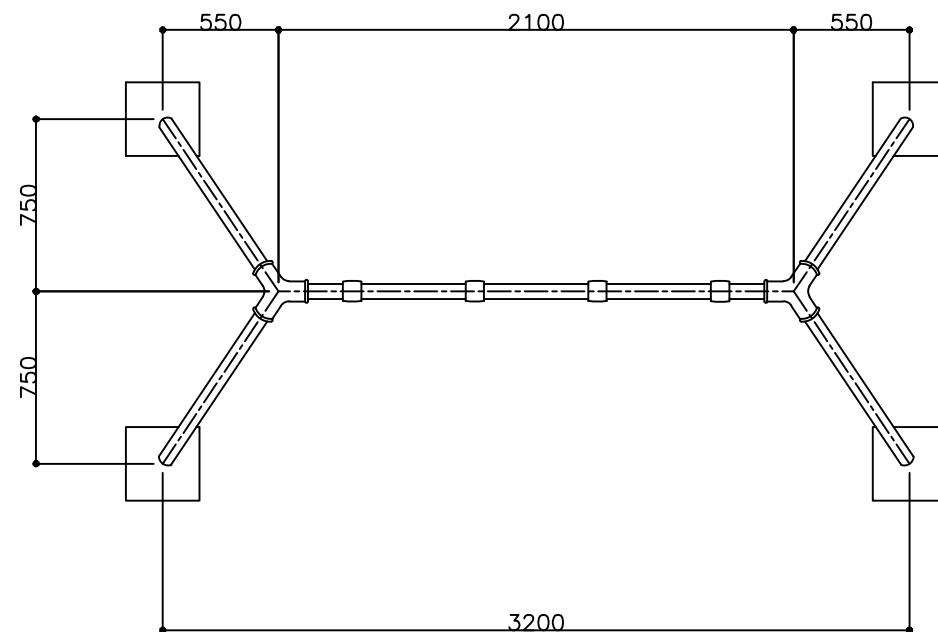


A 部詳細図

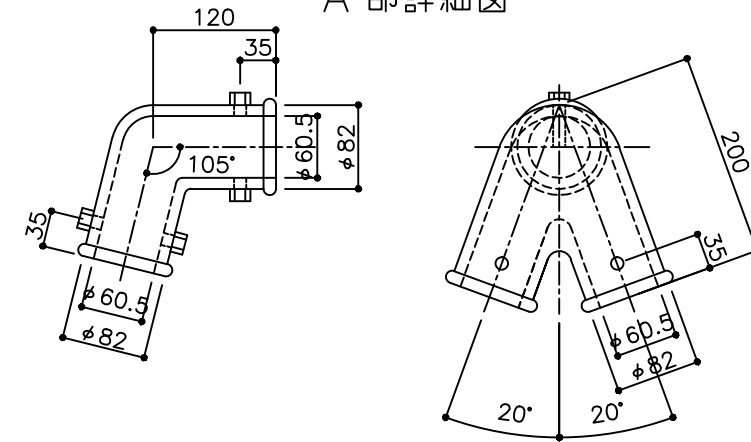

B 部詳細図

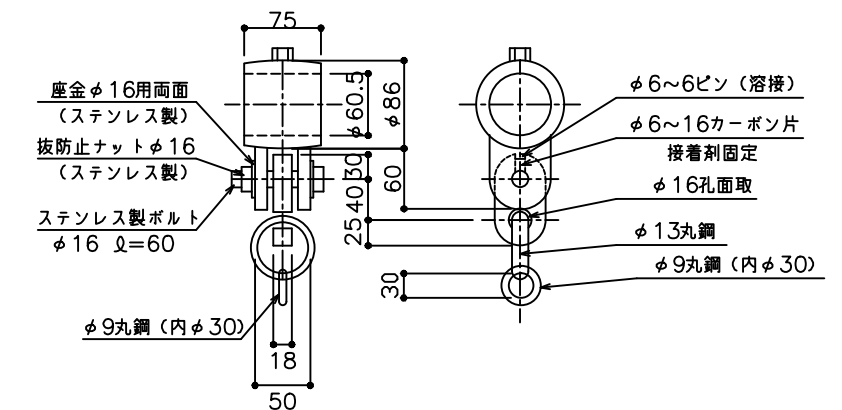

ベンチ詳細図

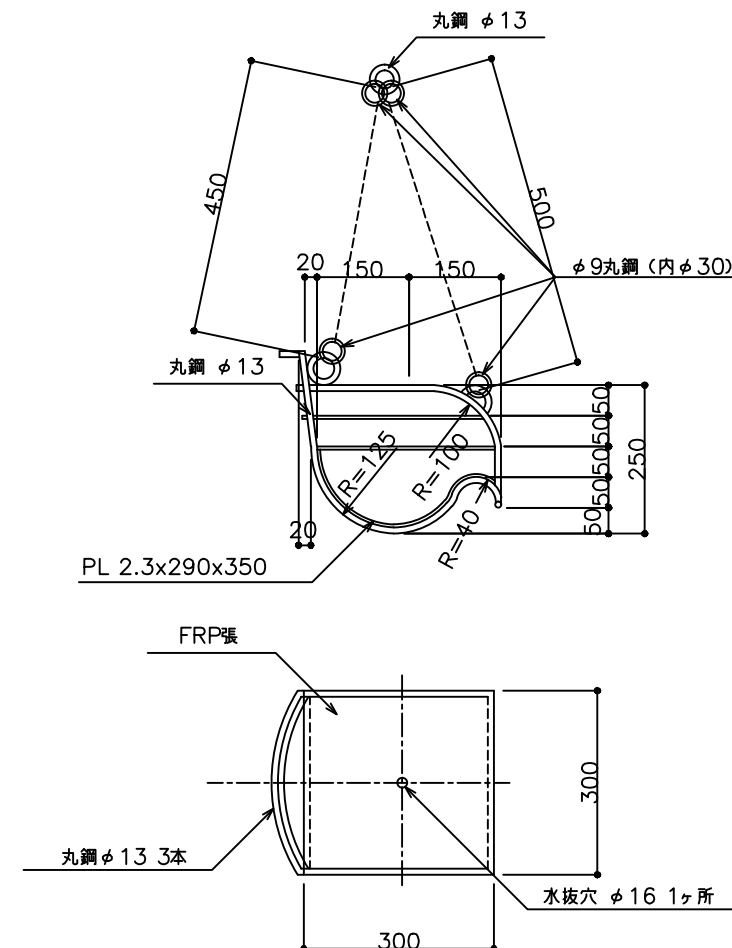


ブラソコ（幼児用）材料表 1基 当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	0.64
型 砕	D	m ²	1.92
型 砕	E	m ²	0.32
コンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-25$	m ³	0.03
コンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-40$	m ³	0.14
ぶらんこ	鉄製 2 連式	基	1.00


注 1. 鋼管は JIS G 3452 SGP 50A とする。
2. 鋼管継手は可鍛鉄铸を使用する。
3. 鉄鎖(φ 9 mm)は JIS 規格によるショートリンクチェーン(電気溶接アンカーチェーン)で、亜鉛メッキ処理品とする。
4. 鉄鎖、腰掛板以外は合成樹脂調合ペイント塗装(鉄部・指定色)を行う。(塗装は造園工事共通仕様書による。)
5. 防触FRPの地上部の端部はペーパーがけを行い平滑に仕上げる。
6. FRPの作業手法は造園工事共通仕様書による。)

種 別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	ブ ラ ン コ (幼 児 用) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

鉄 棒

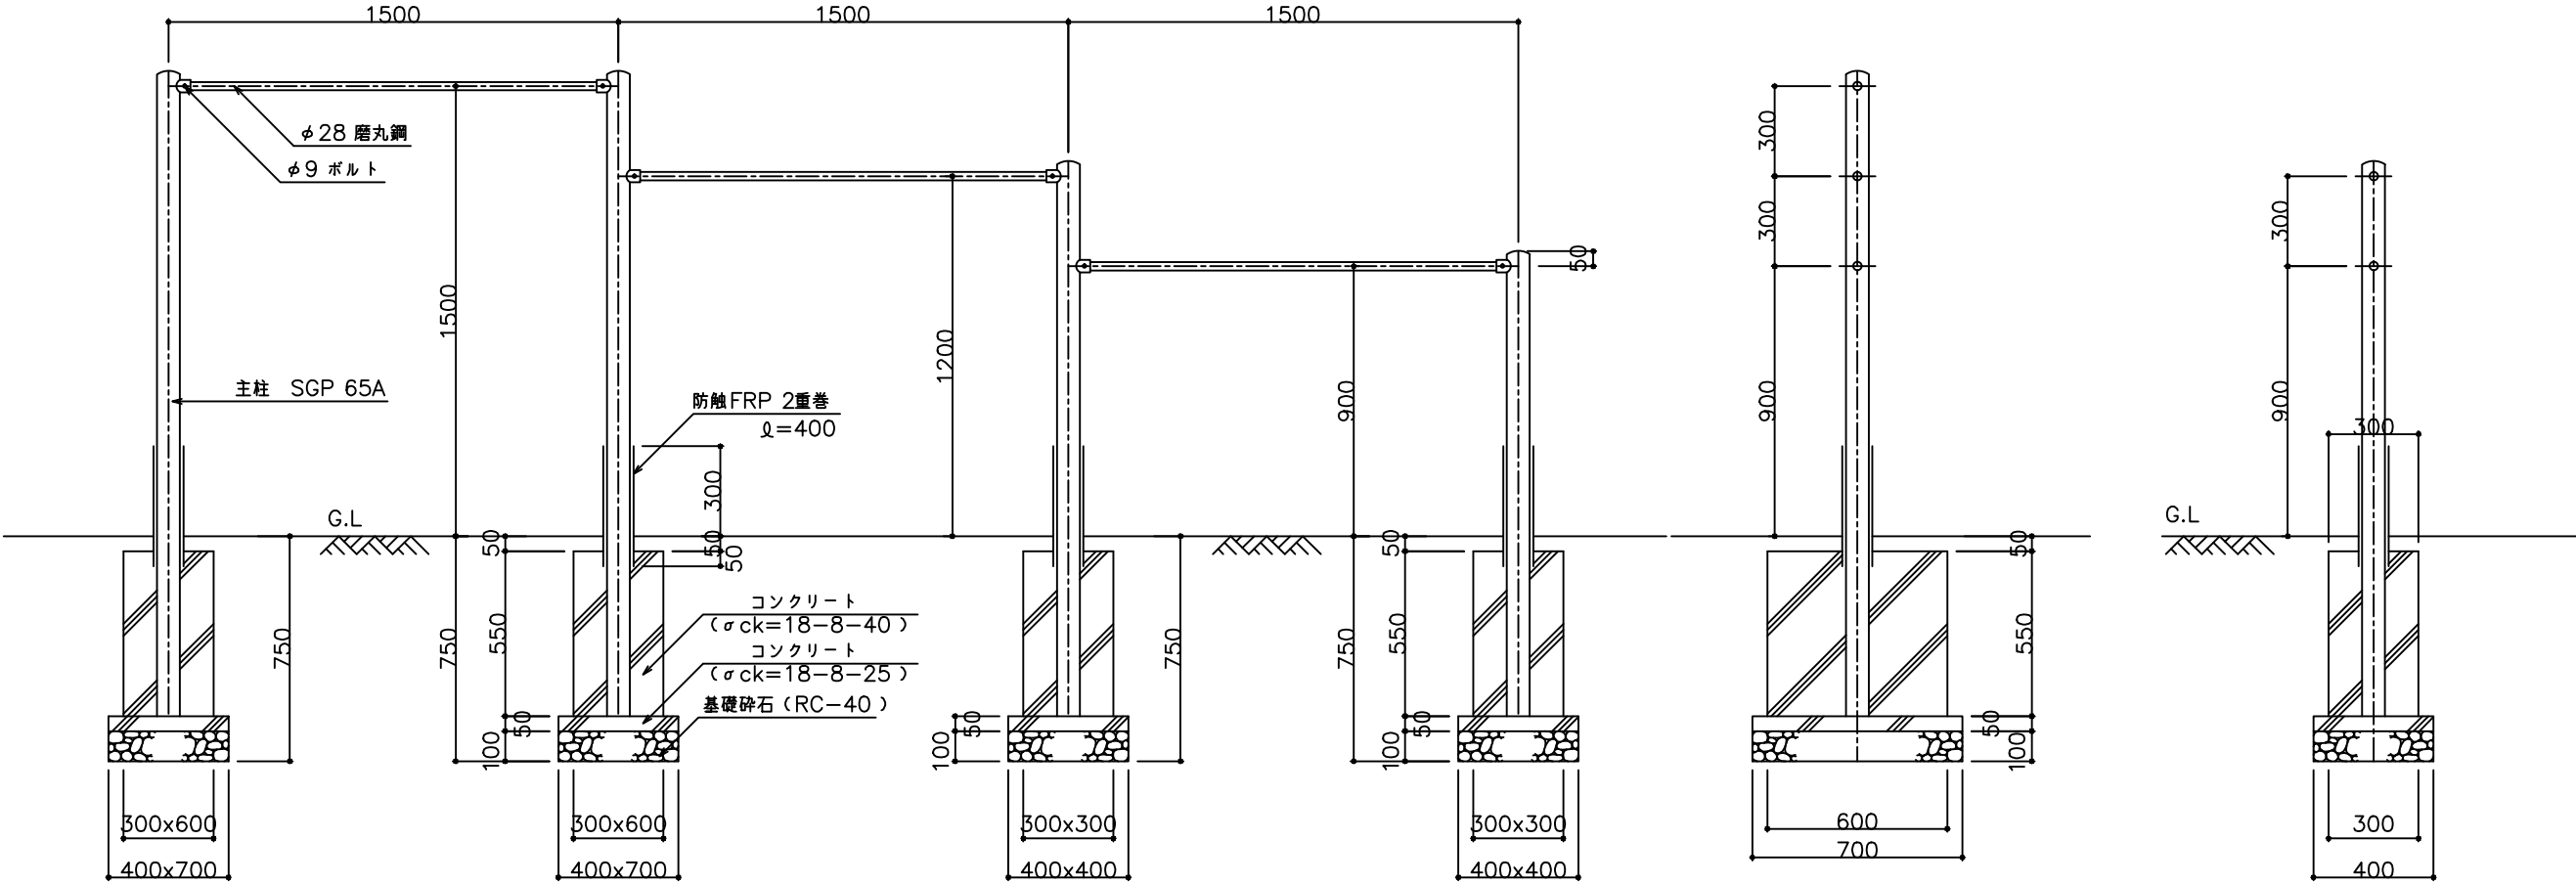

磨丸鋼取付け詳細図

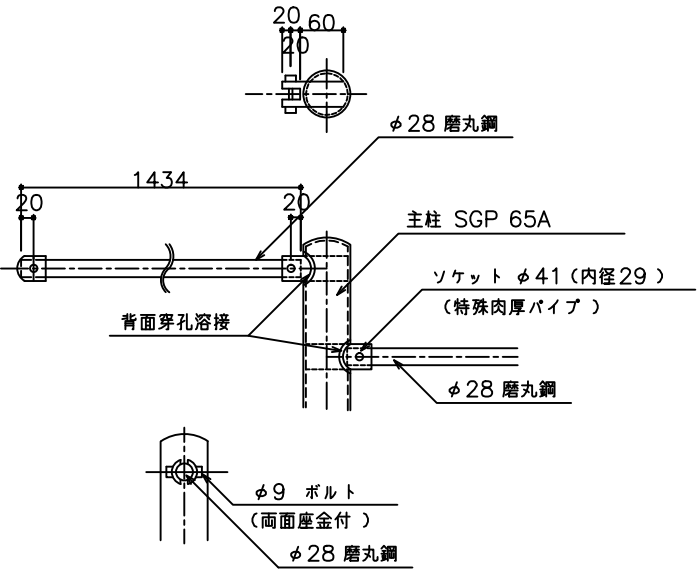


鉄棒材料表			1基 当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	0.88
型 枠	D	m ²	3.30
型 枠	E	m ²	0.38
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.04
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	0.28
低 鉄 棒	3 連 式	基	1.00

- 注 1. 主柱鋼管は JIS G 3452 SGP 65A とする。
2. 主柱鋼管は、合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）
3. 防触FRP の地上部の端部はペーパーがけを行い平滑に仕上げる。
4. FRP の作業手法は造園工事共通仕様書による。


種 別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	鉄 棒 [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

滑り台（幼児用）


A 部詳細図

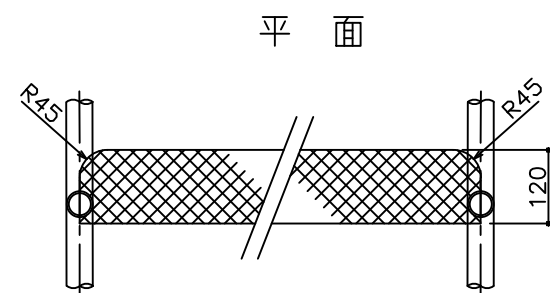


側面




側面図

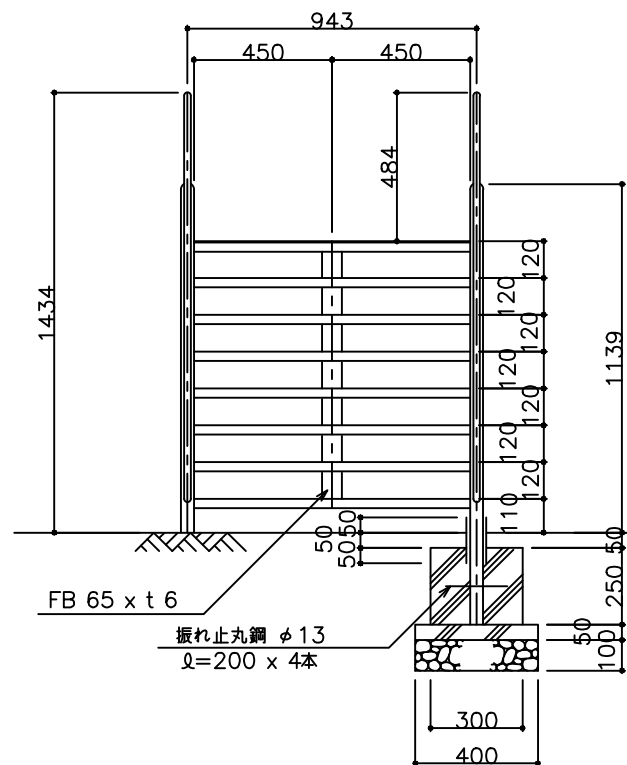


立面図

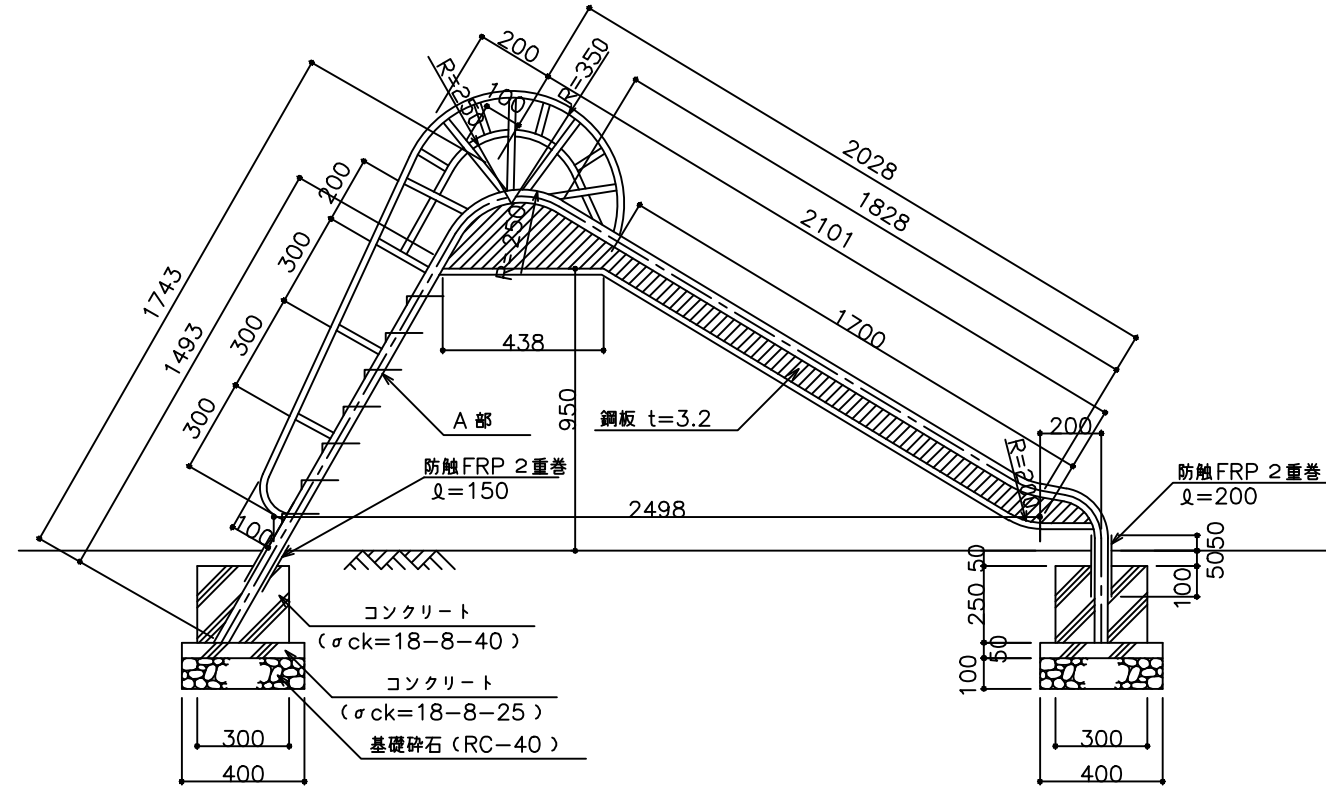

B 部詳細図

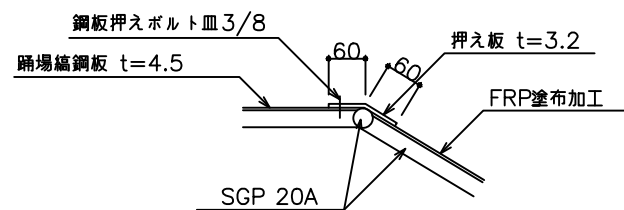


滑り面詳細図

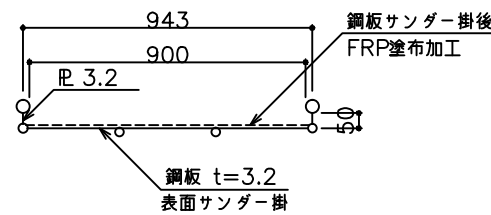

滑り台（幼児用）材料表			1基 当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	0.64
型 枠	D	m ²	1.20
型 枠	E	m ²	0.32
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.03
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	0.09
幼児用すべり台	鉄製 片すべり	基	1.00

- 注 1. 鋼管は JIS G 3452 SGP とする。
2. すべり面以外の鉄部は合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。（塗装は造園工事共通仕様書による。）
3. 防触FRPの地上部の端部はペーパーがけを行い平滑に仕上げる。
4. FRPの作業手法は造園工事共通仕様書による。


平面図

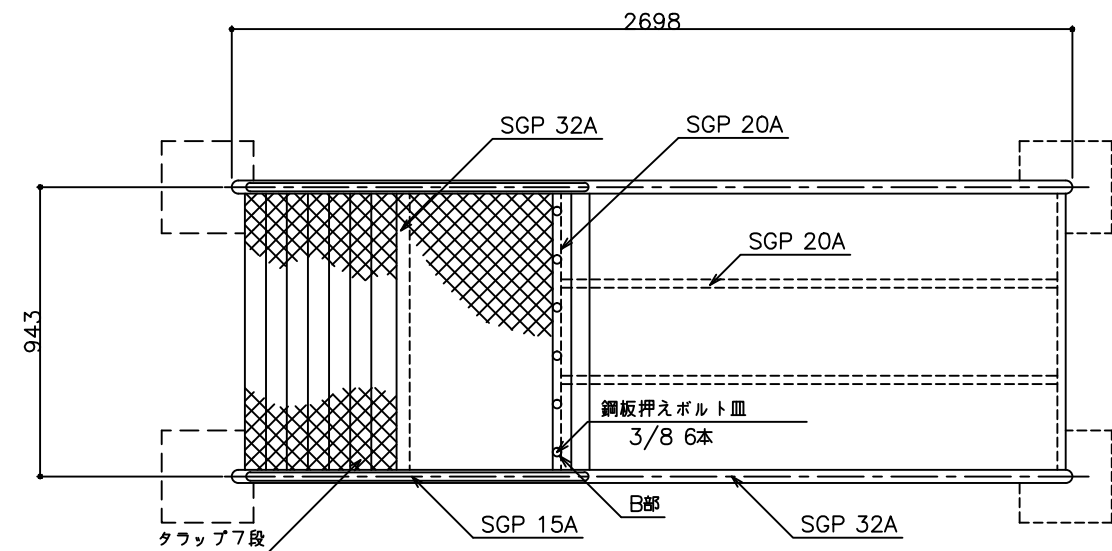


種 別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	滑り台（幼児用）〔参考図〕
大 阪 市 建 設 局	

ラダー


側面図

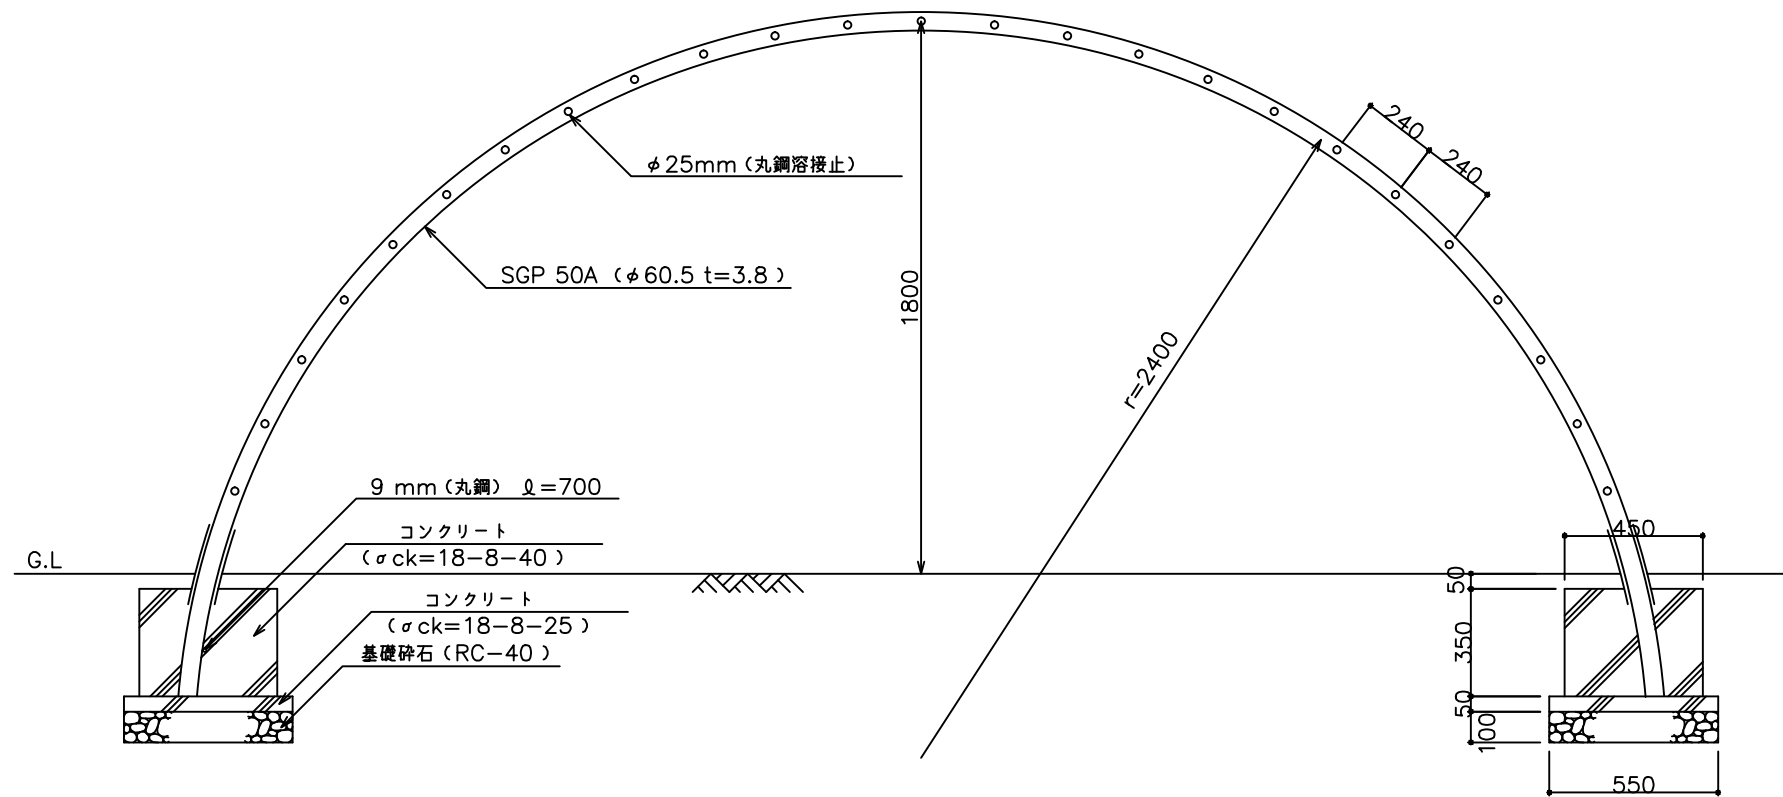

平面図

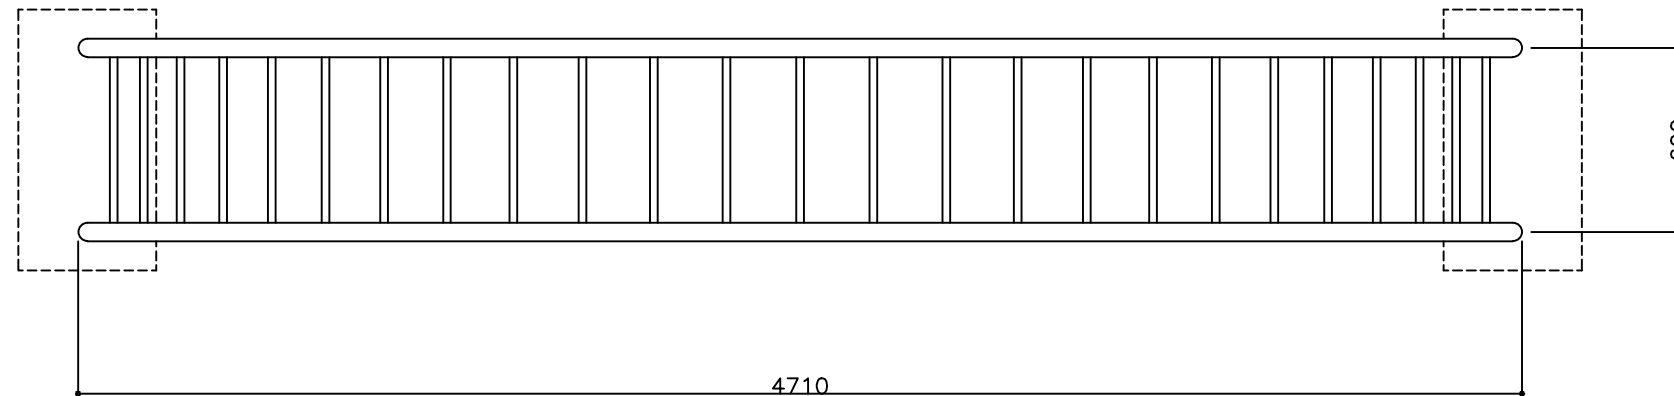

正面図

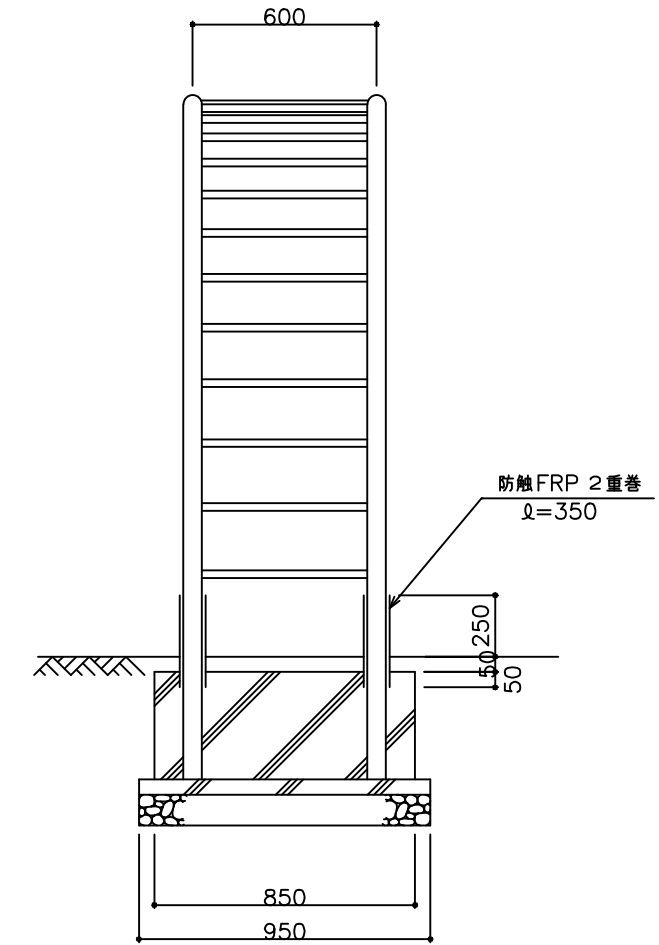


ラダー材料表			1基 当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	1.04
型 枠	D	m ²	1.82
型 枠	E	m ²	0.30
コンクリート	σ ck=18-8-25	m ³	0.05
コンクリート	σ ck=18-8-40	m ³	0.26
ラダー	半 円 形	基	1.00

- 注 1. 鋼管は JIS G 3452 SGP とする。
 2. 鋼管は合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
 （塗装は造園工事共通仕様書による。）
 3. 防触FRPの地上部の端部はペーパーがけを行い平滑に仕上げる。
 4. FRPの作業手法は、造園工事共通仕様書による。


種 別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	ラダー〔参考図〕
大 阪 市 建 設 局	

ジャングル ズム


側面図

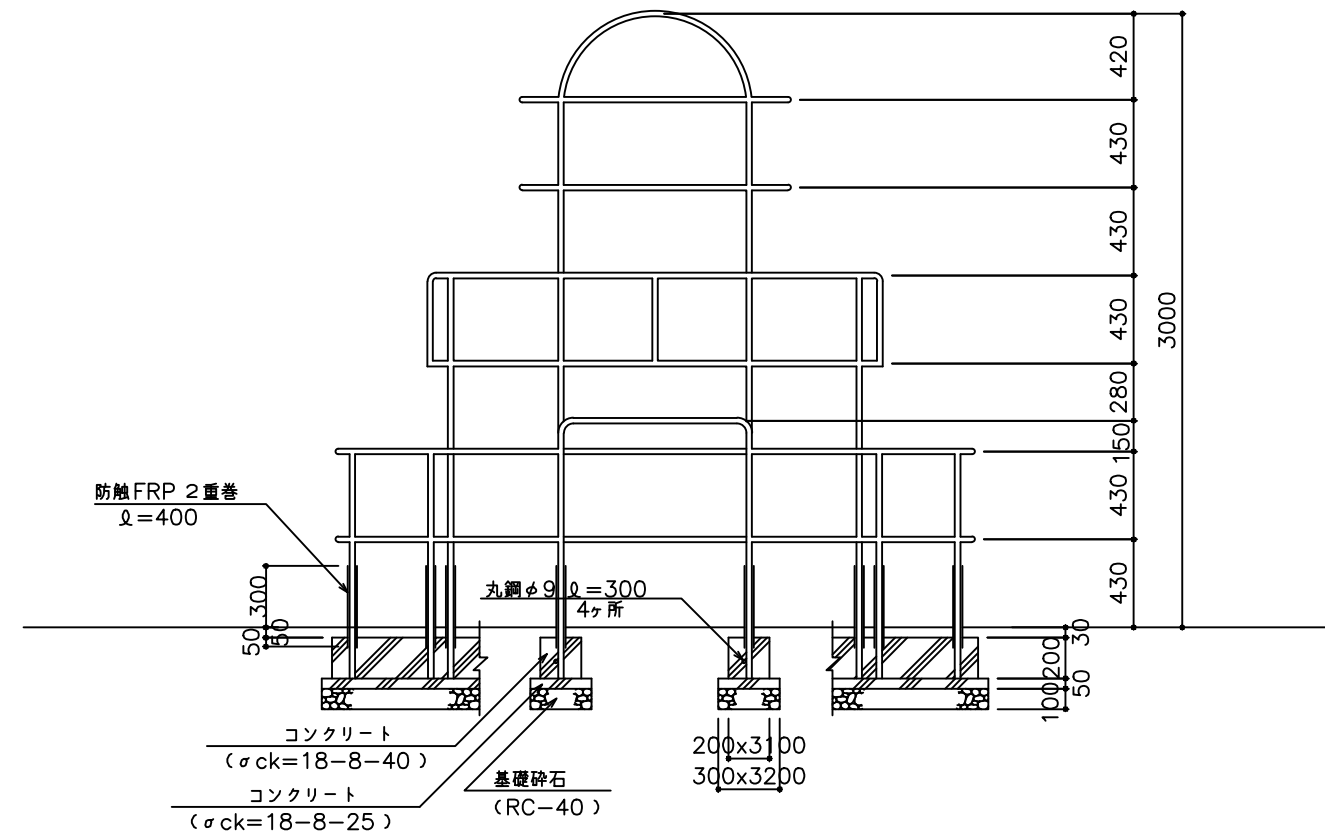


平面図

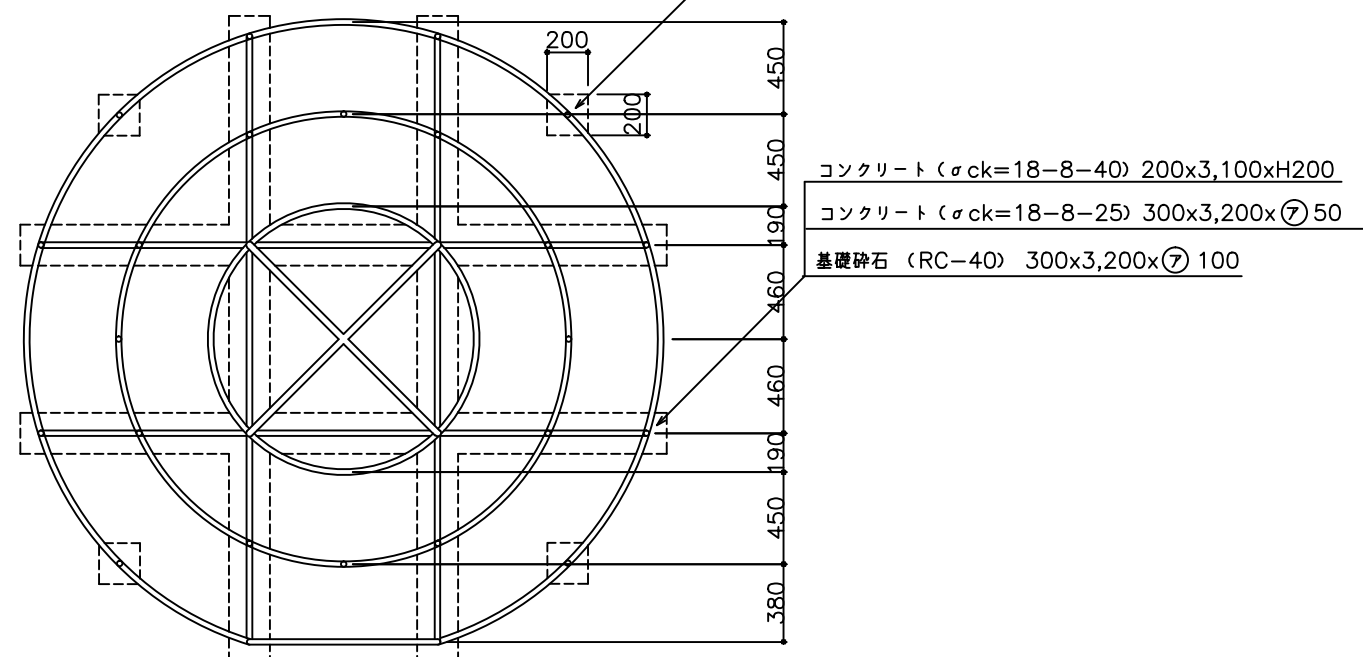


第5層平面図




第6層および頂端部平面図




第3層平面図

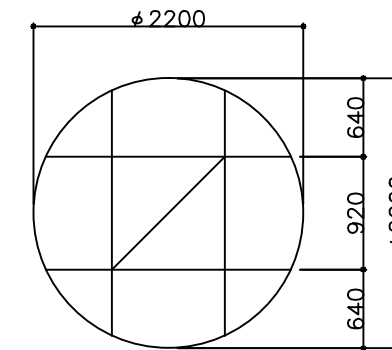


第4層平面図

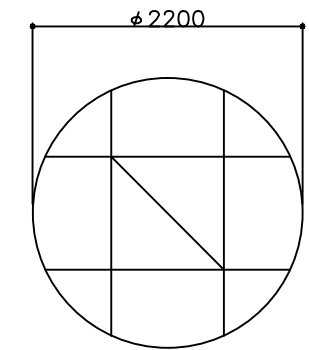

第1層平面図

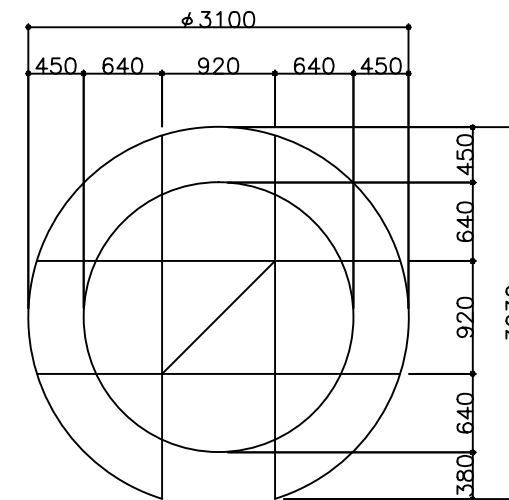

第2層平面図

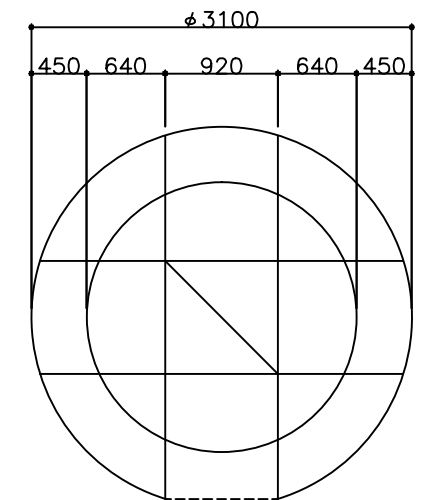


ジャングルズム材料表			1基 当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	3.48
型 枠	D	m ²	5.28
型 枠	E	m ²	1.40
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.19
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	0.49
ジャングルズム	鉄 製 丸 型	基	1.00

- 注 1. 鋼管は JIS G 3452 SGP とし、中心柱 4 本 は 25A その他は 20A とする。
 2. 鋼管は、合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
 （塗装は造園工事共通仕様書による。）
 3. 防触FRP の地上部の端部はペーパーがけを行い平滑に仕上げる。
 4. FRP の作業手法は造園工事共通仕様書による。

種 別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	ジャ ン グ ル ズ ム [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

ブランク人止柵

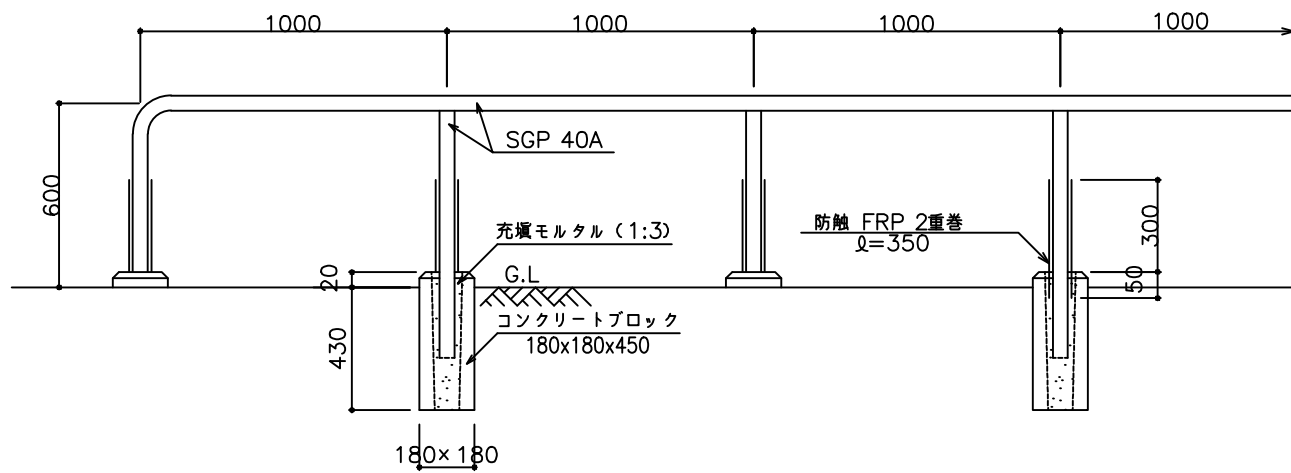

ブラソコ人止柵材料表 8 m 当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基礎ブロック	A (180S)	個	10.00
充填モルタル	1 : 3	m ³	0.03
ぶらんこ人止柵	SGP 40	m	8.00


注 1. 鋼管は JIS G 3452 SGP 40 とする。
2. 鋼管は合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）
3. 防触FRPの地上部の端部はペーパーがけを行い平滑に仕上げる。
4. FRPの作業手法は造園工事共通仕様書による。

種 別	遊 具 組 立 設 置 工
図 面 名	ブ ラ ン コ 人 止 柵 [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	


種 別	
図 面 名	
大 阪 市 建 設 局	

砂場躯体 A 型（砂厚 30cm）


砂場躯体（A-1）

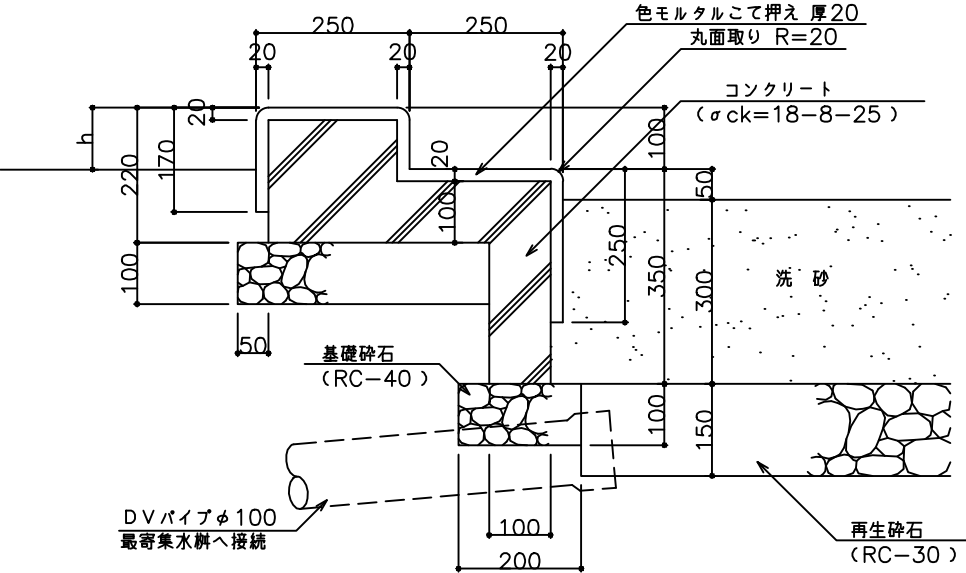


砂場躯体（A-3）

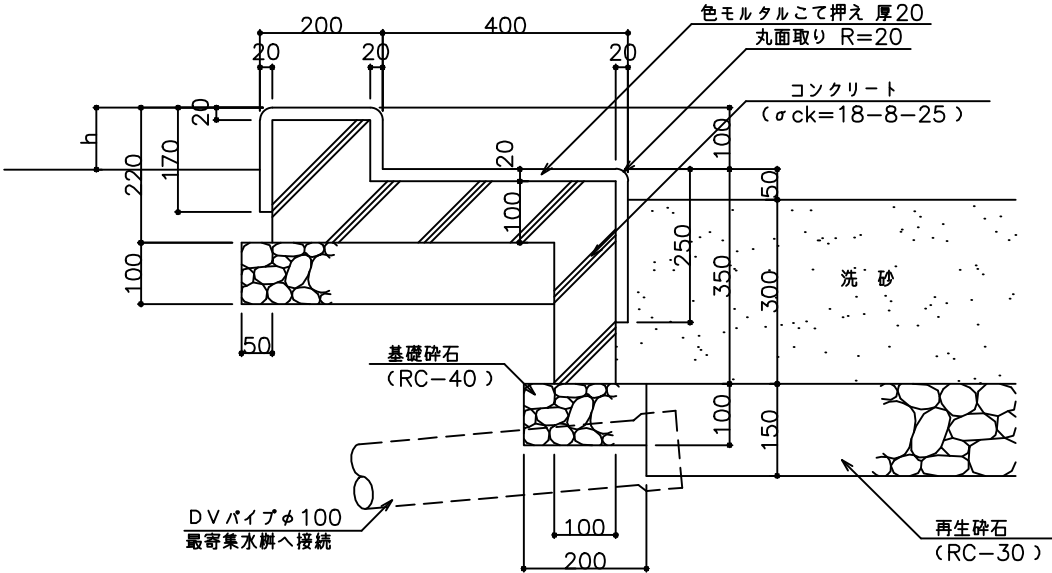

砂場躯体（A-2）

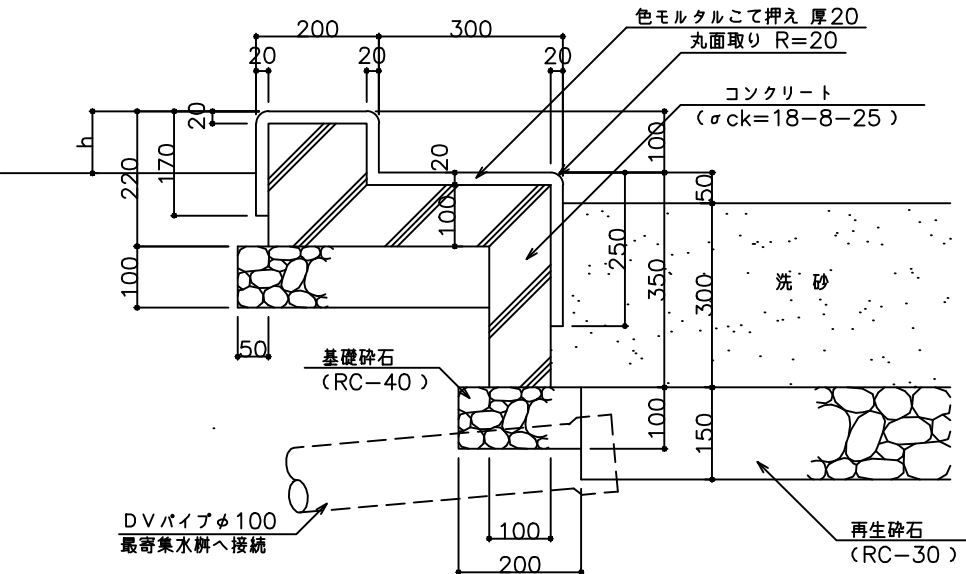


砂場躯体（A-4）

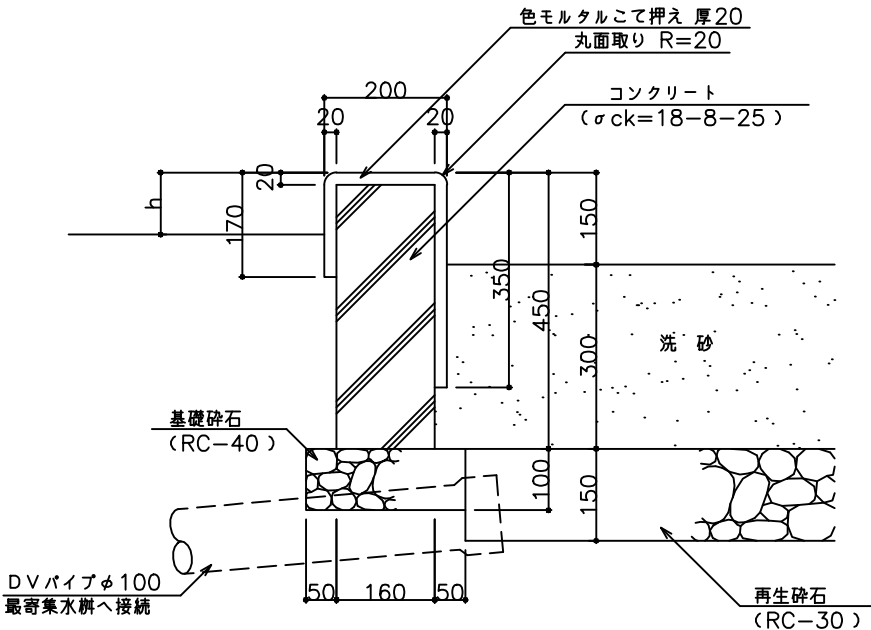

種 別	小 規 模 現 場 打 遊 具 工
図 面 名	砂 場 軀 体 (A-1) (A-2) (A-3) (A-4)
大 阪 市 建 設 局	

砂場躯体（A-5）

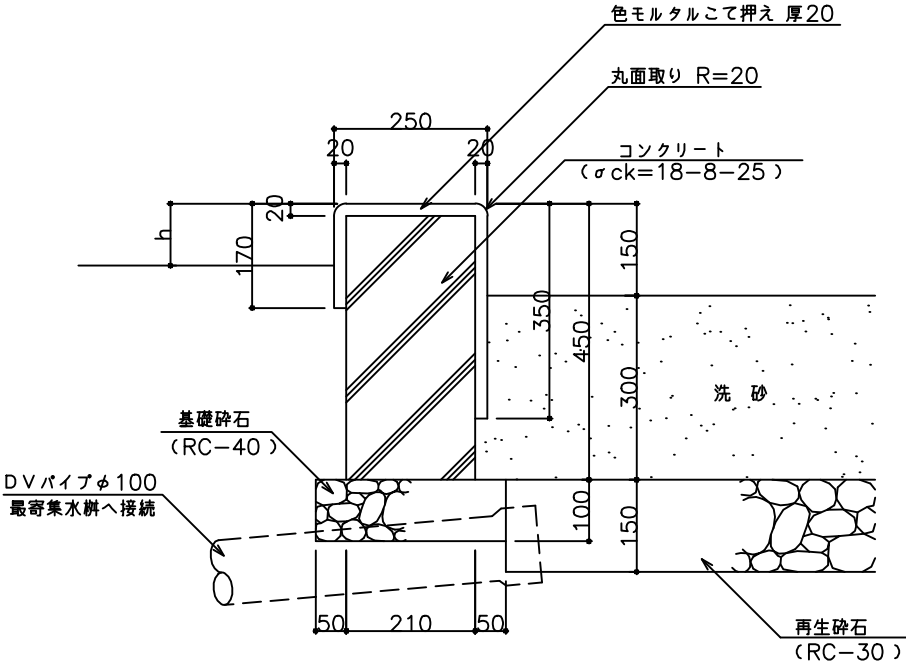


砂場躯体（A-1,2,3,4,5）材料表			10m 当り				
名 称	形 状 寸 法	単 位	（A-1）	（A-2）	（A-3）	（A-4）	（A-5）
基礎碎石	RC-40 厚10cm	m ²	6.10	6.10	7.10	2.60	3.10
型 枠	D	m ²	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.90	0.85	0.95	0.68	0.90
色モルタル	こて押え 厚20	m ²	10.20	10.20	11.20	7.20	7.70
雑 品	サランネット 銅線	式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
DVパイプ	φ100	—	数 量 は 別 途 計 上				

- 注1. 色モルタルは金こて押えとし、色は指定色とする。
（色モルタルは造園工事共通仕様書による。）
2. 排水用DVパイプの砂場側受口は、サランネット2枚重を銅線（φ2）にて2条2回巻で結束する。
DVパイプ布設後の埋戻土は、瓦礫等の混ざらない良質な掘削土を用いる。
3. hは設計書指示とする。


種 別	小規模現場打遊具工
図 面 名	砂 場 軀 体（A-5）
大 阪 市 建 設 局	

砂場躯体B 型（砂厚40cm）

砂場躯体（B-1）

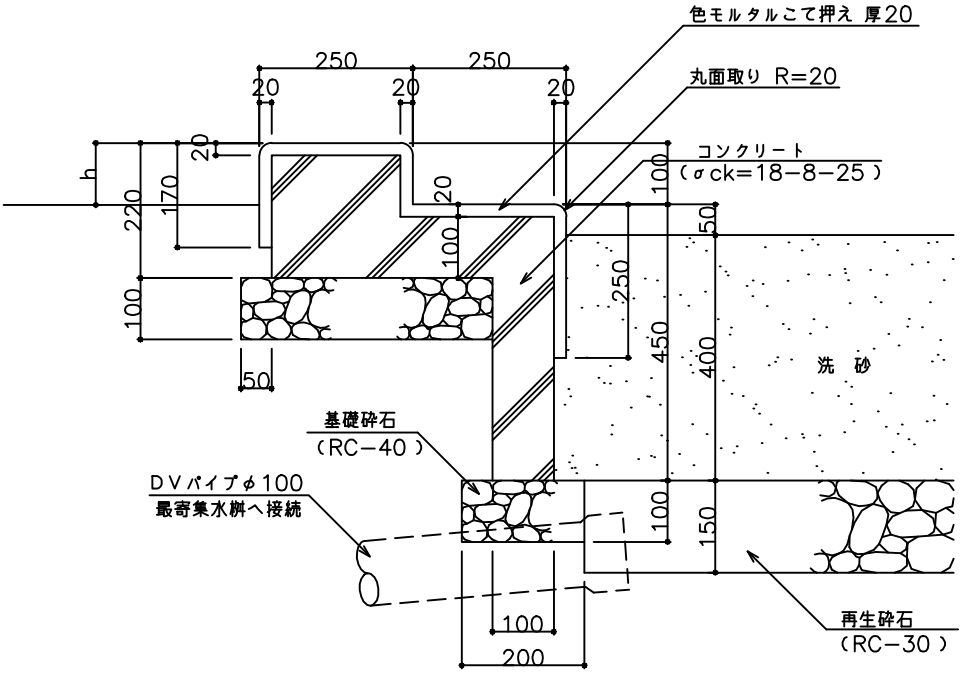


砂場躯体（B-2）

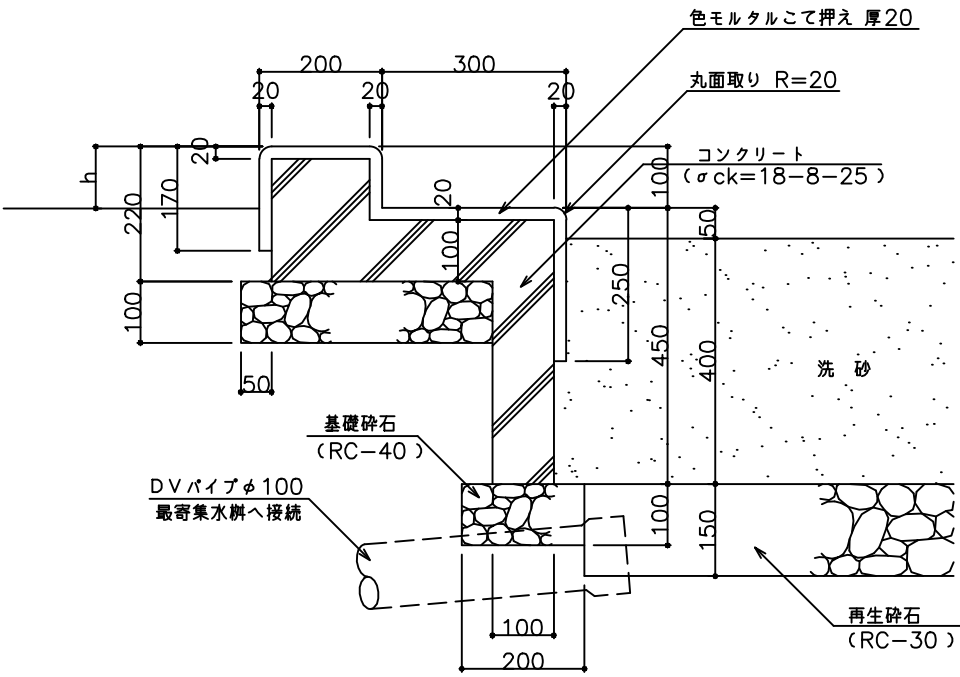


種 別	小規模現場打遊具工
図 面 名	砂 場 軀 体（B-1） （B-2）
大 阪 市 建 設 局	


砂場躯体（B-3）

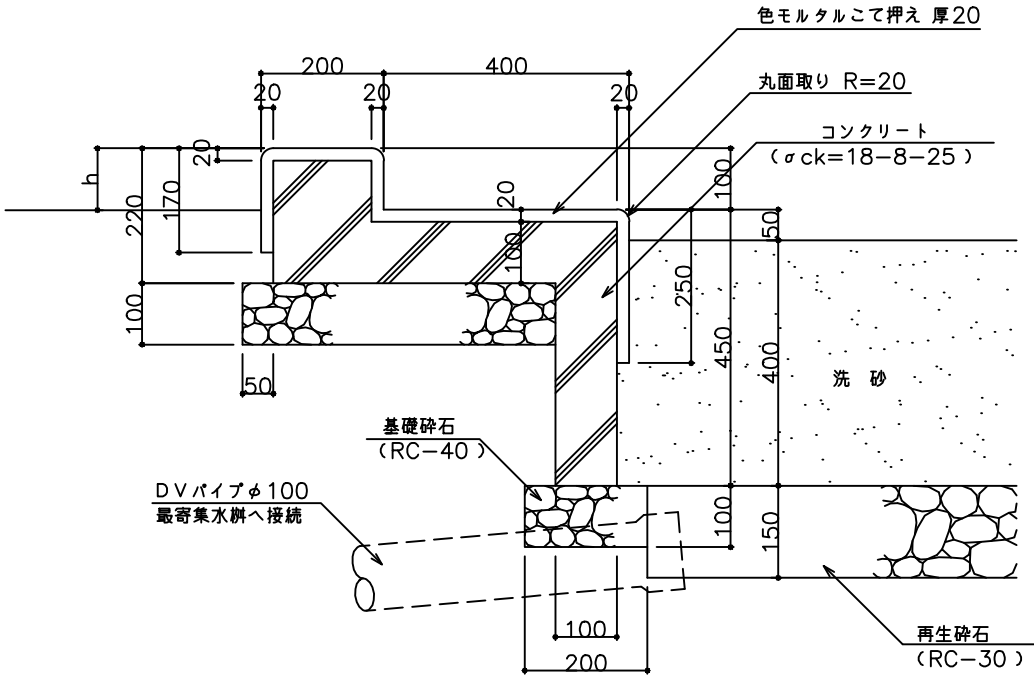

砂場躯体（B-5）

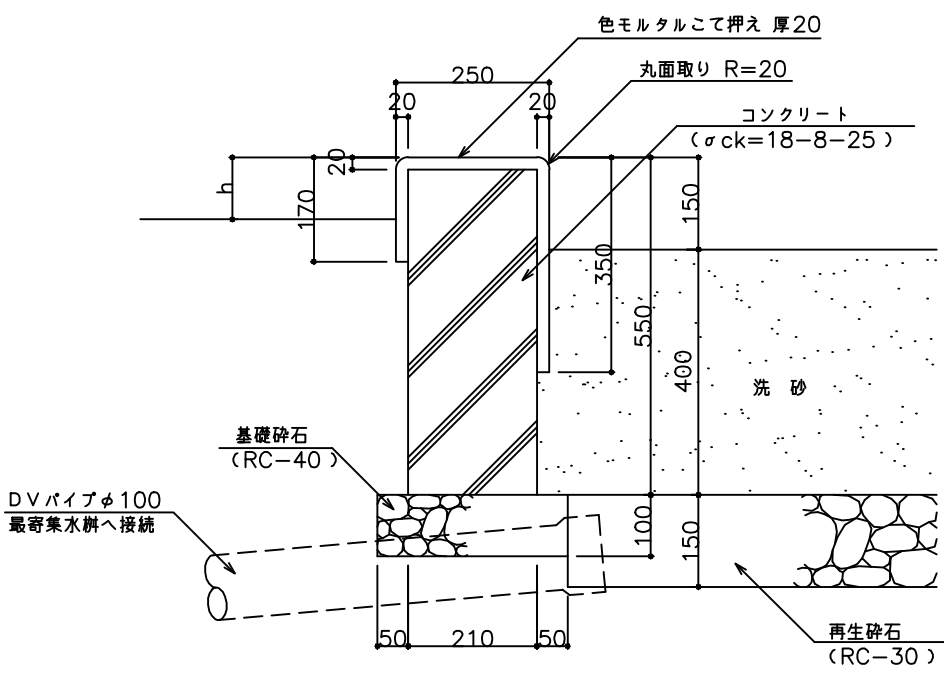

砂場躯体（B-4）

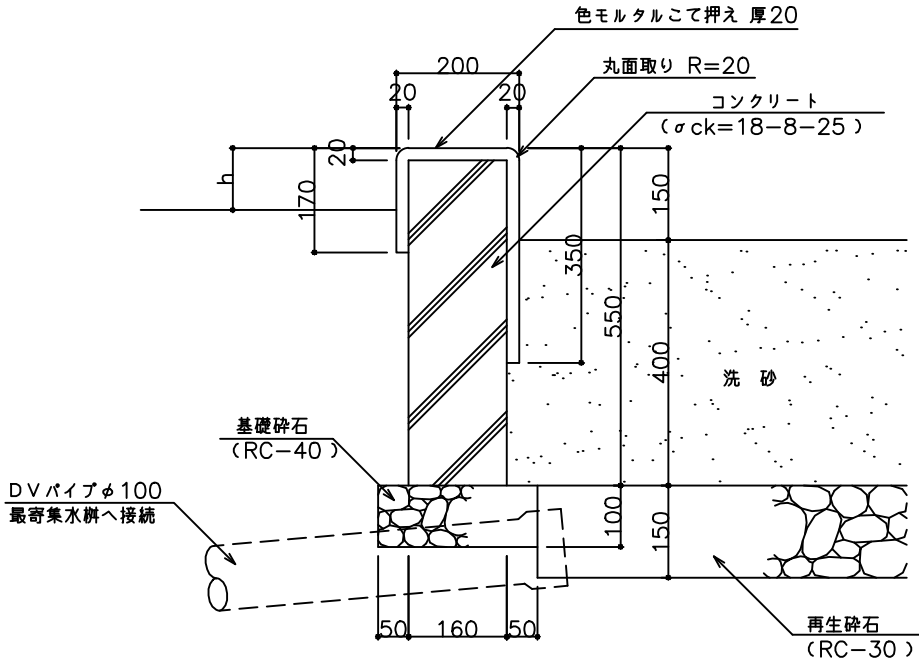


砂場躯体（B-1,2,3,4,5）材料表 10m 当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	(B-1)	(B-2)	(B-3)	(B-4)	(B-5)
基礎碎石	RC-40 厚10cm	m ²	6.10	6.10	7.10	2.60	3.10
型 枠	D	m ²	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	1.00	0.95	1.05	0.84	1.11
色モルタル	こて押え 厚20	m ²	10.20	10.20	11.20	7.20	7.70
雑 品	サランネット 銅線	式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
DVパイプ	φ100	—	数 量 は 別 途 計 上				


- 注1. 色モルタルは金こて押えとし、色は指定色とする。(色モルタルは造園工事共通仕様書による。)
2. 排水用DVパイプの砂場側受口は、サランネット2枚重を銅線(φ2)にて2条2回巻で結束する。
DVパイプ布設後の埋戻土は、瓦礫等の混ざらない良質な掘削土を用いる。
3. hは設計書指示とする。

種 別	小 規 模 現 場 打 遊 具 工
図 面 名	砂 場 軀 体 (B-3) (B-4) (B-5)
大 阪 市 建 設 局	


クライミングスライダー 平面図

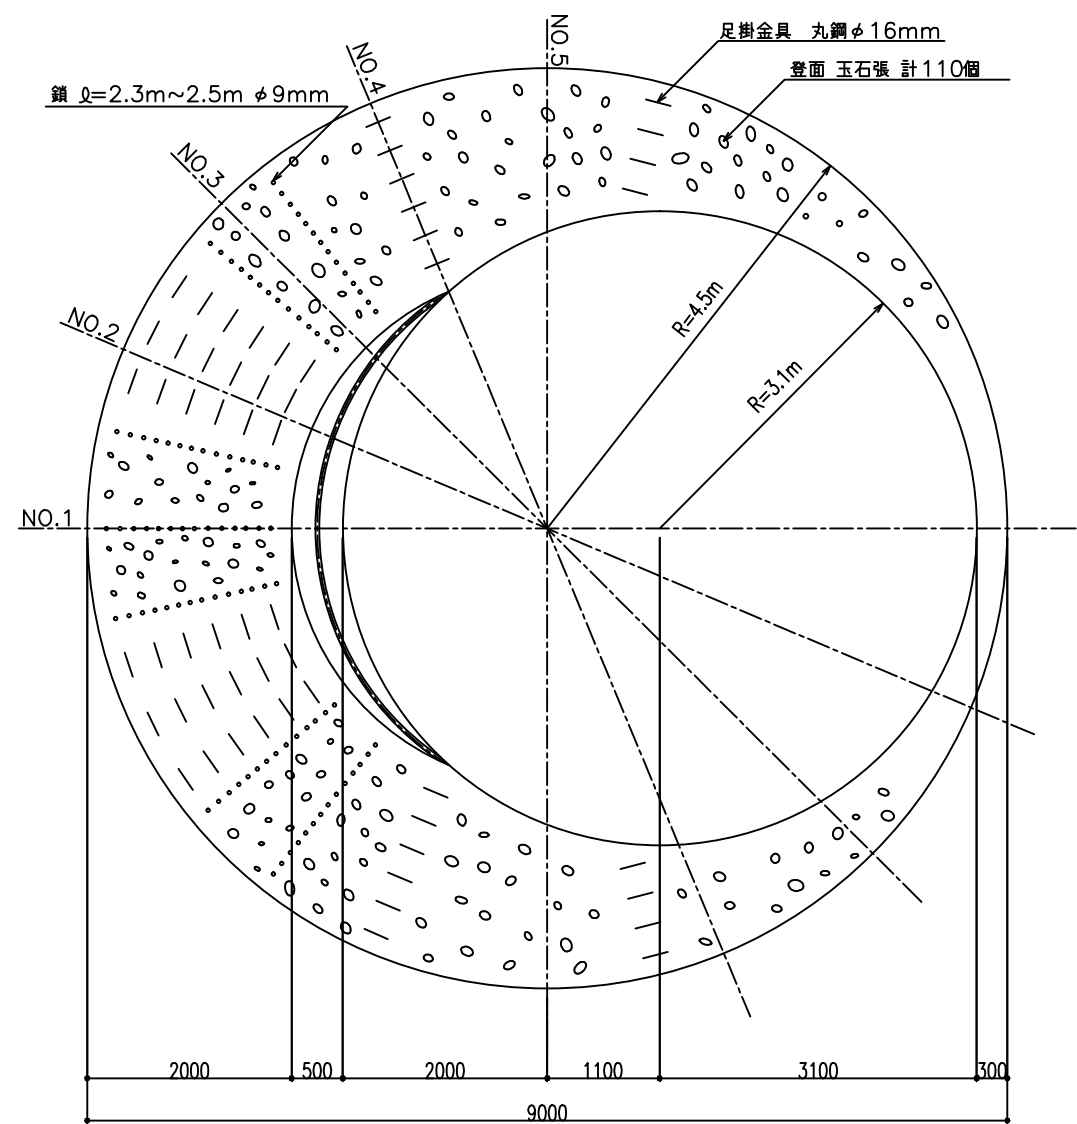


手すり、登り面、滑り面詳細図

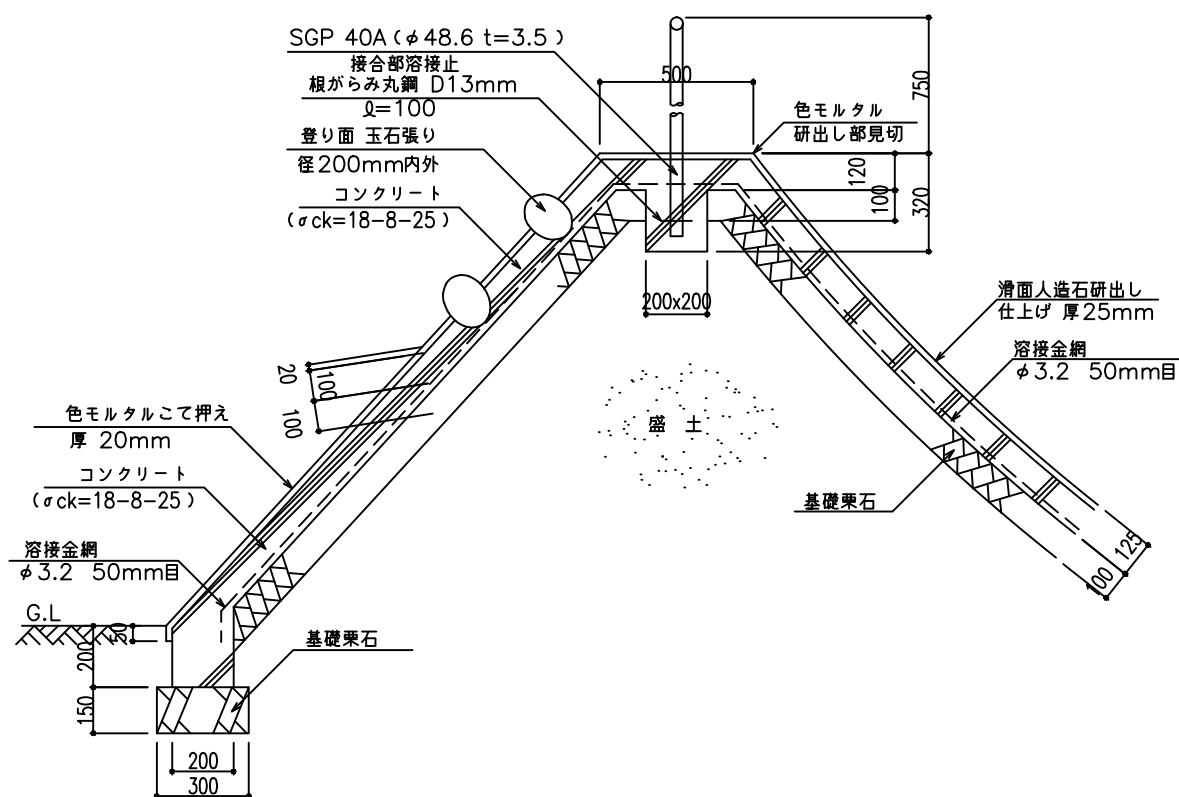


側面図

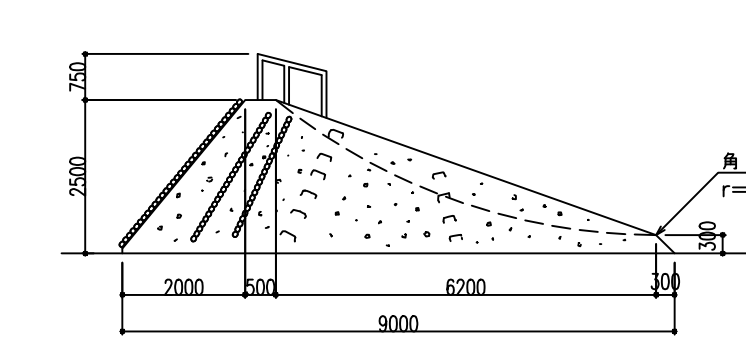


正面図

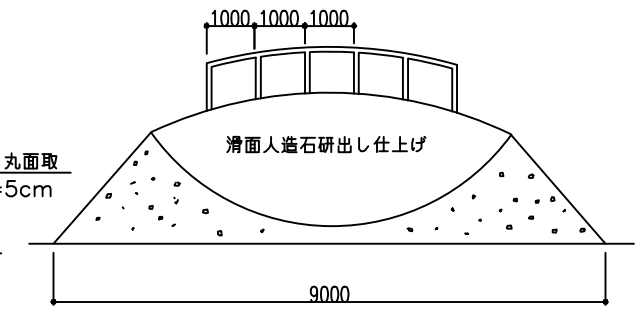


NO.1 断面図

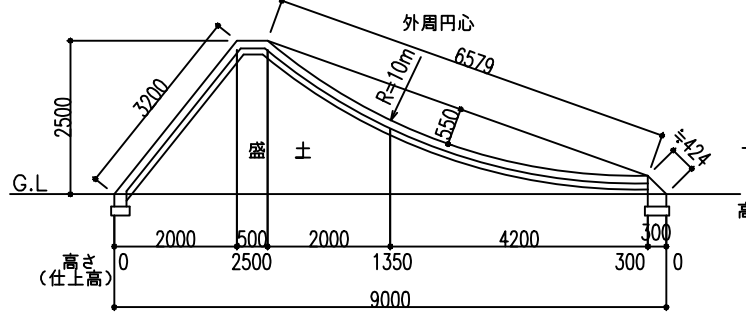


NO.5 断面図

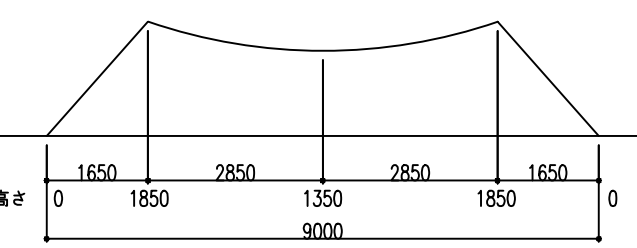


鎖及び鎖止め詳細図

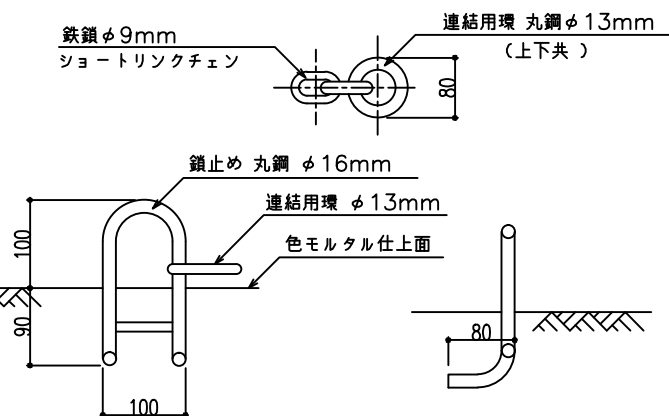


NO.2 断面図

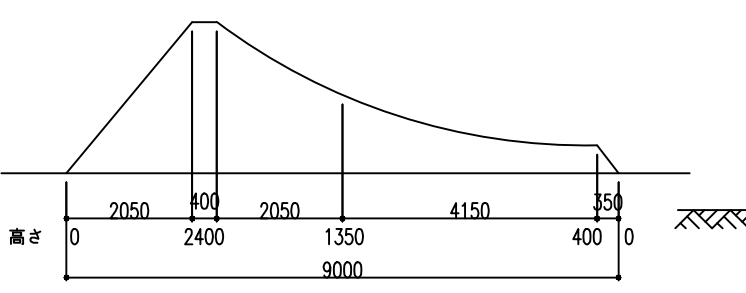


足掛金具詳細図



NO.3 断面図

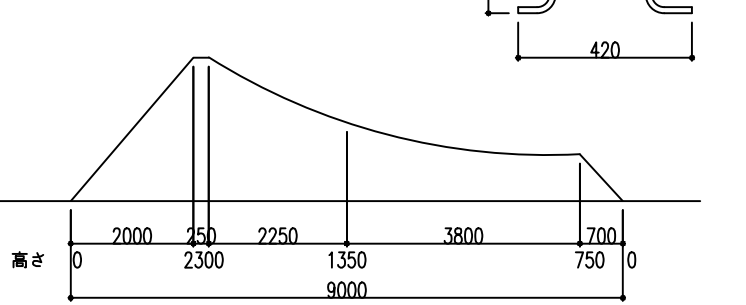

NO.4 断面図

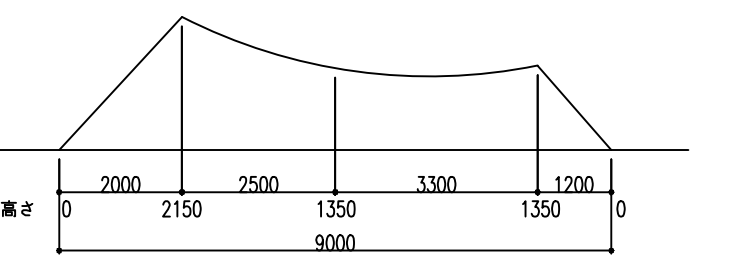

クライミングスライダー材料表 1基 当り


名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
盛 土	掘固め、残土使用	m ³	50.76
基 礎 乗 石		m ³	9.97
型 枠	D	m ²	13.26
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	8.91
溶 接 金 網	φ3.2 50mm 目	m ²	87.57
丸 鋼	φ16	kg	65.08
鋼 管	SGP 40A	kg	42.79
鉄 鎖	φ9 2.5m	本	7.00
玉 石	径 200mm内外	個	110.00
色モルタル塗り	こて押え 厚20	m ²	50.29
人造石塗り	研ぎ出し 厚25	m ²	34.92
塗 装	調合ペイント	m ²	2.49

注 1. 鋼材は 全て溶融亜鉛メッキ処理を行う。
2. 鉄鎖(φ9mm)はJIS規格によるショートリンクチェン(電気溶接アンカーチェン)で亜鉛メッキ処理品とする。
3. 鉄鎖以外の鋼材は合成樹脂調合ペイント塗装(亜鉛メッキ面・指定色)を行う。
(塗装は造園工事共通仕様書による。)
4. 色モルタル・人造石は造園工事共通仕様書による。


種 別	現 場 打 遊 具 工
図 面 名	クライミングスライダー [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

石 山


平 面 図

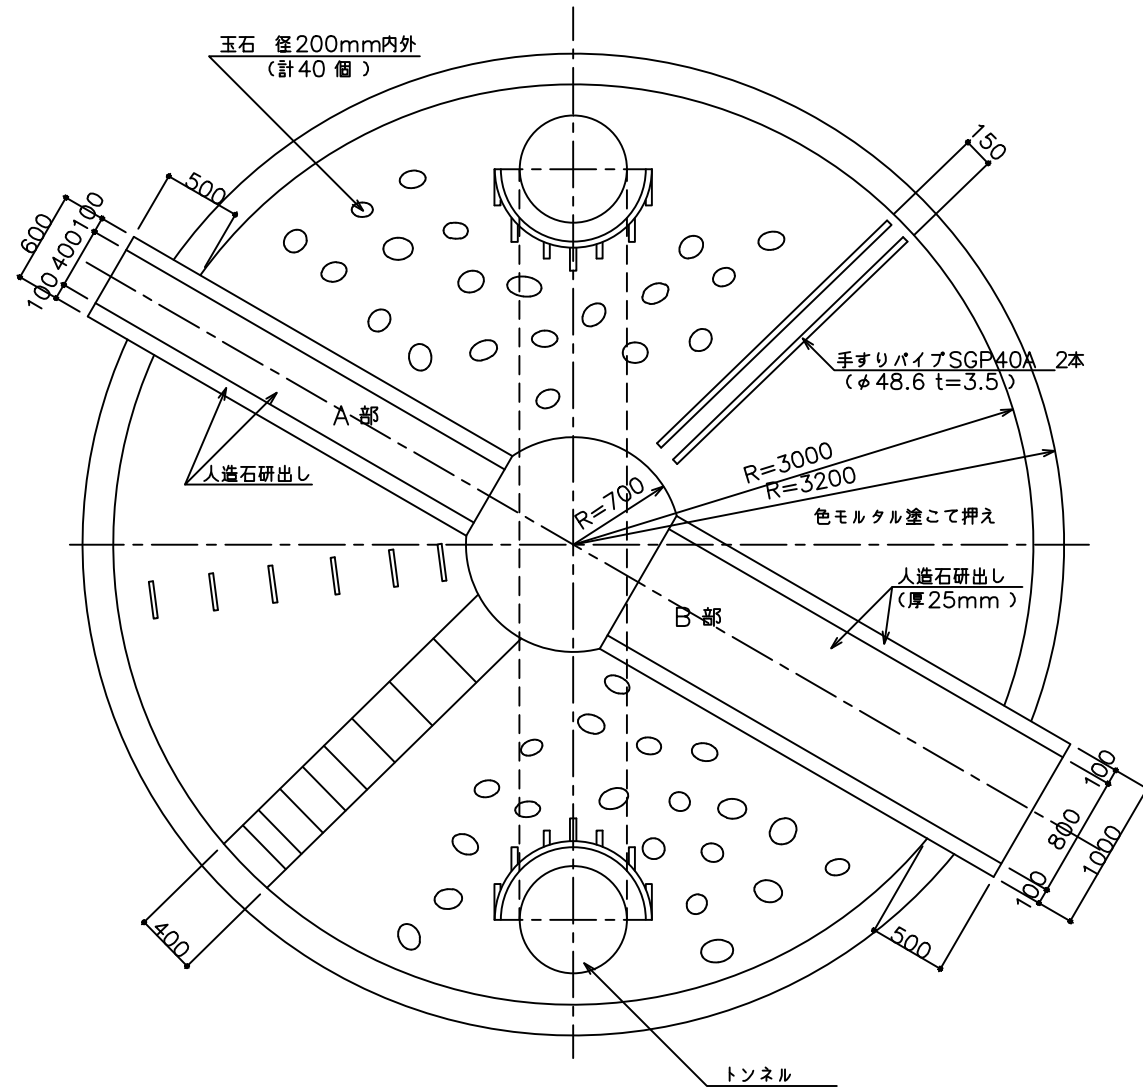


断 面 図

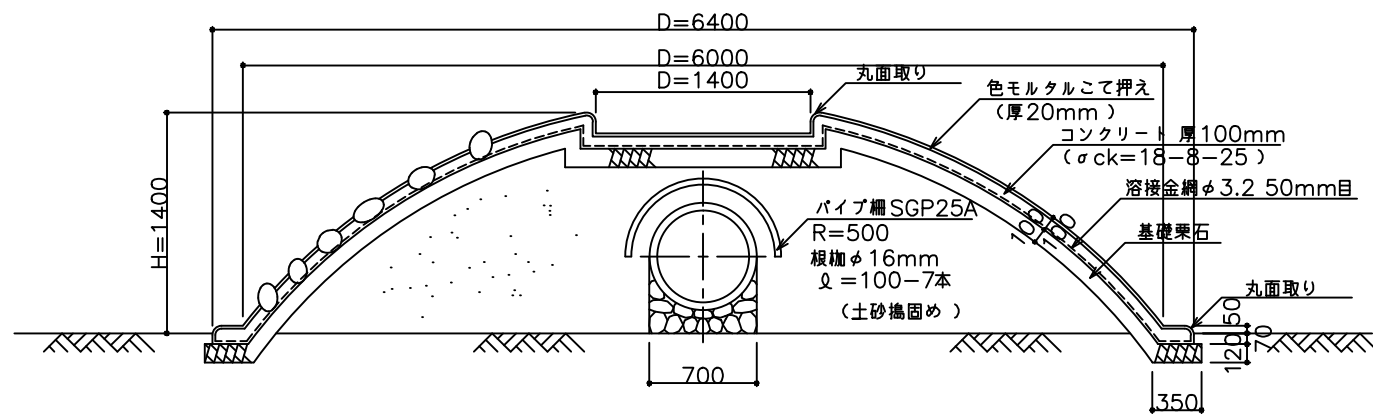

すべり面及び階段断面図

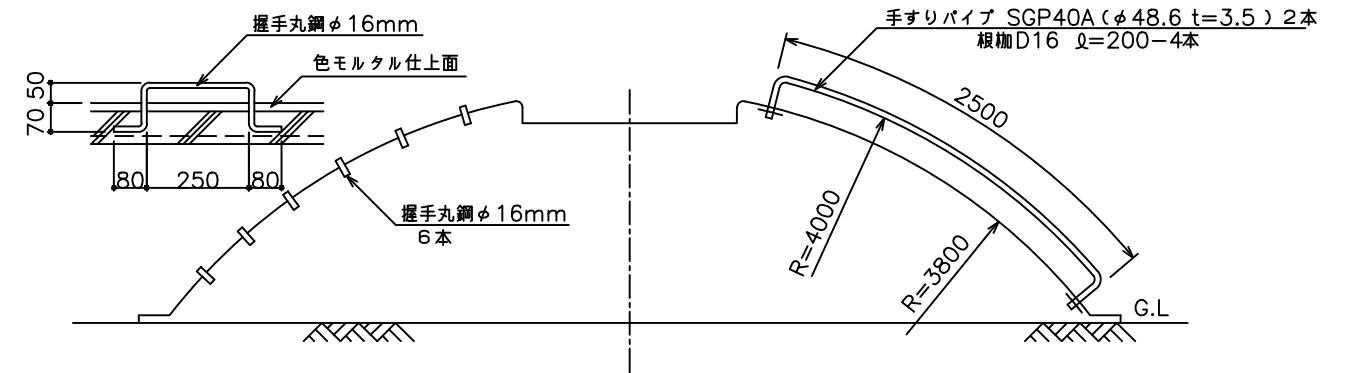


すべり面詳細図

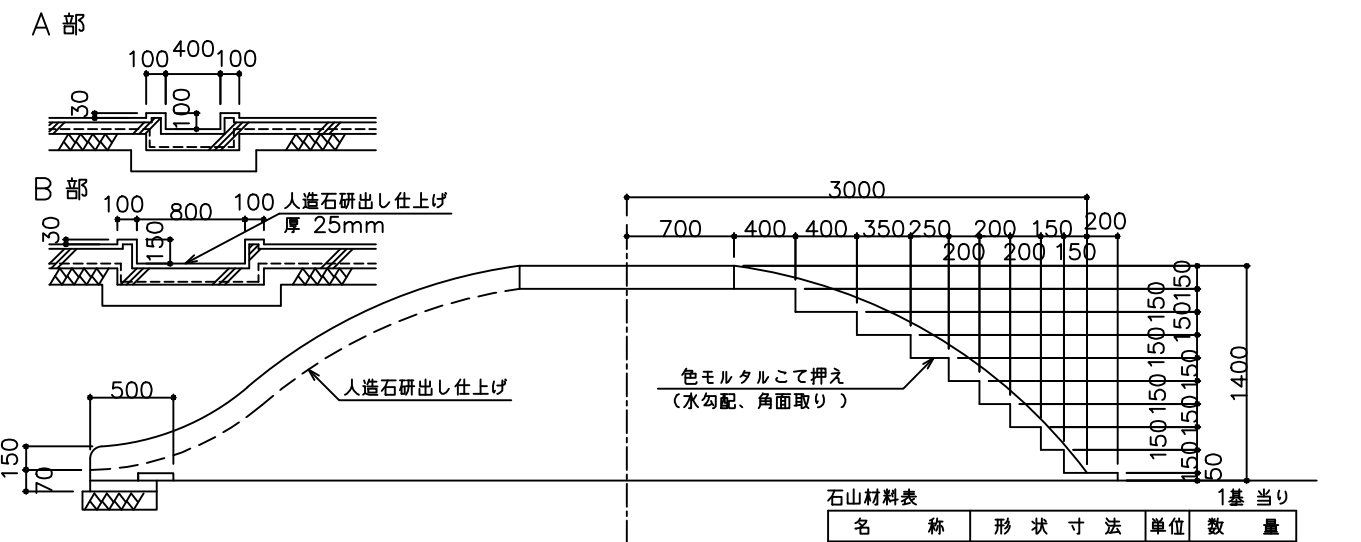

石山材料表		1基 当り	
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
盛 土	掘固め、残土使用	m ³	12.39
基 礎 栗 石		m ³	5.32
型 枠	D	m ²	6.80
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	4.05
溶 接 金 網	φ3.2 50mm目	m ²	40.74
丸 鋼	φ16	kg	9.21
鋼 管	SGP 40A	kg	24.11
鋼 管	SGP 25A	kg	16.13
玉 石	径 200内外	個	40.00
ヒューム管	B型 φ600	本	3.00
色モルタル塗り	こて押え 厚20	m ²	35.19
人造石塗り	研ぎ出し 厚25	m ²	6.82
塗 装	調合ペイント	m ²	1.27

注 1. 鋼材は合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）
2. 色モルタル・人造石は造園工事共通仕様書による。

トンネル部断面図

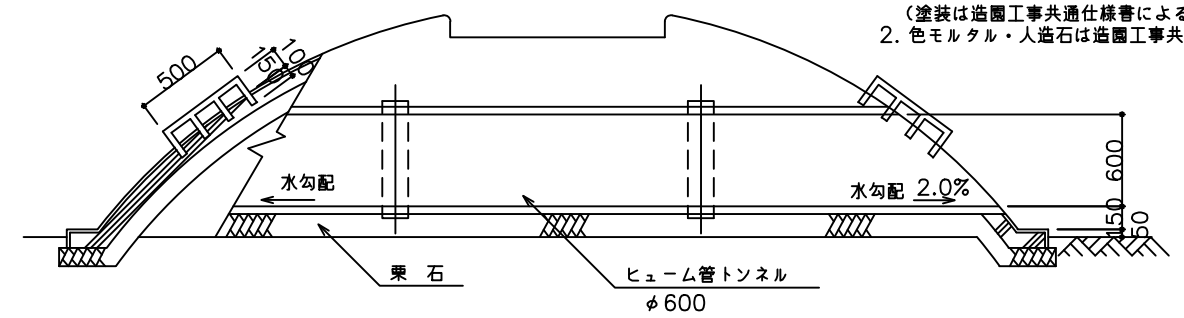

種 別	現 場 打 遊 具 工
図 面 名	石 山 [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	