



平面図

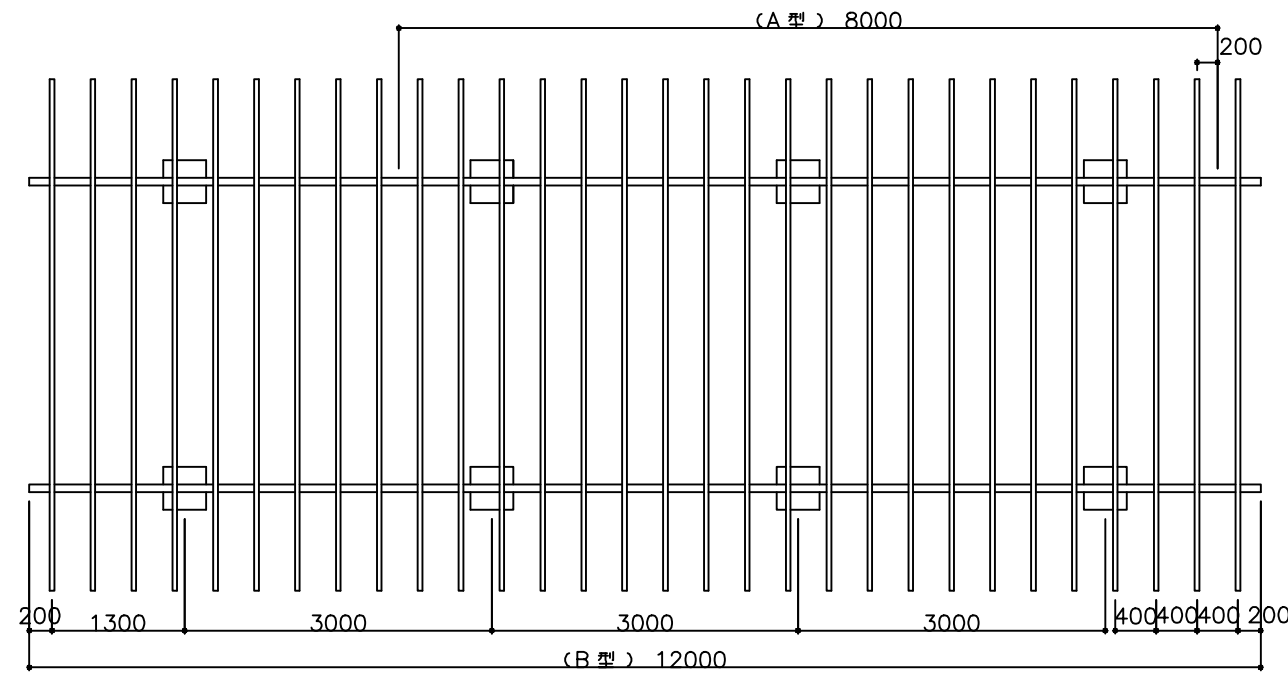


断面図

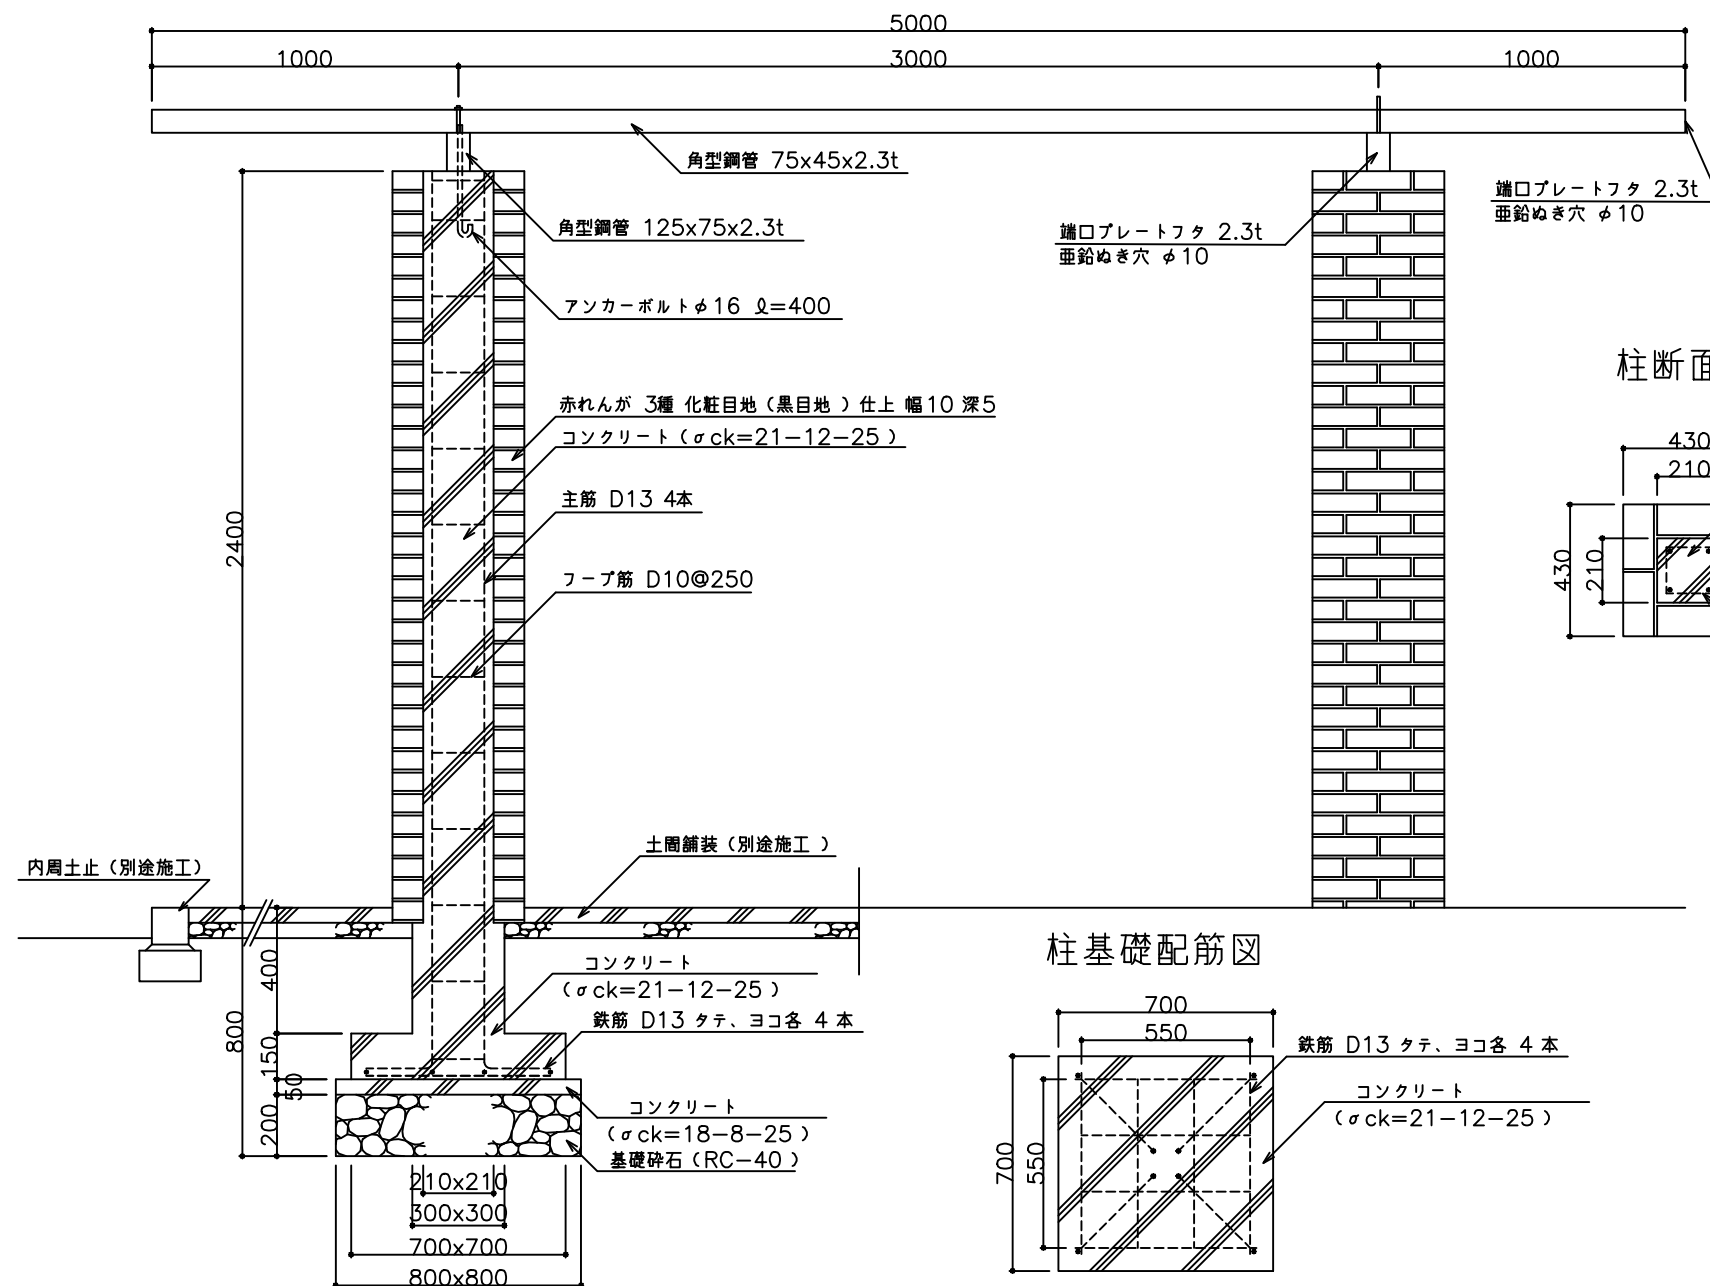


パーゴラ (A) (B)


ジョイント金物
A部 詳細図

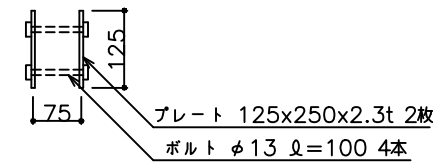


桁継手詳細図

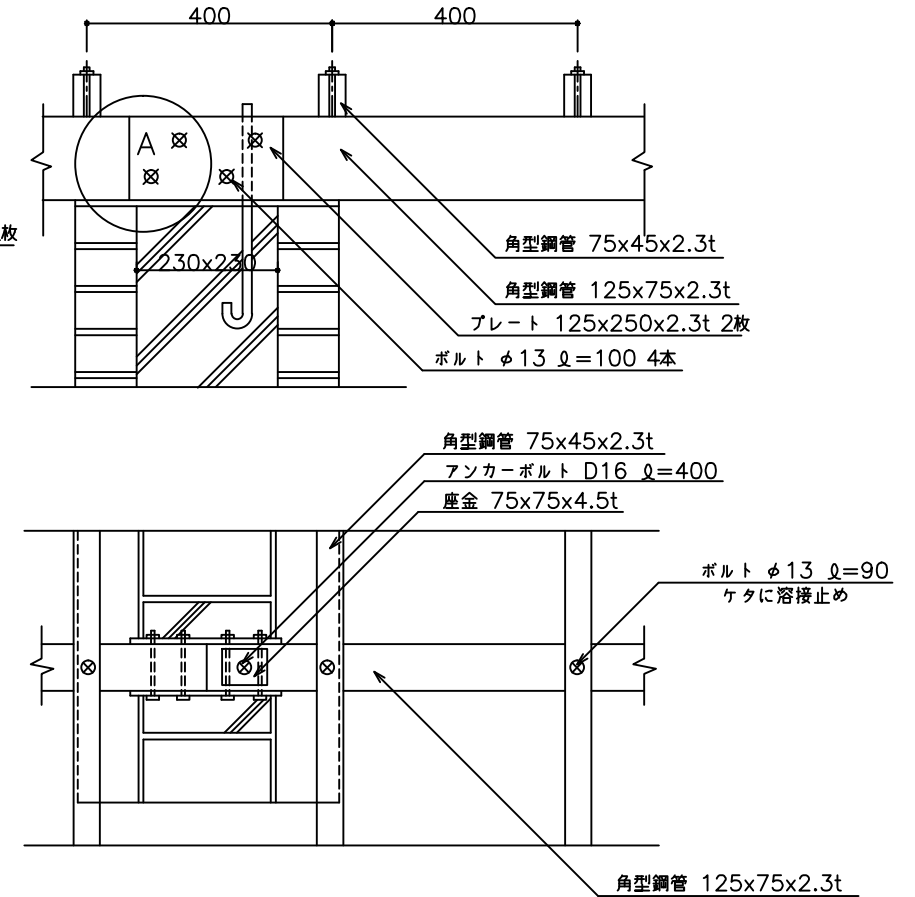

柱断面図

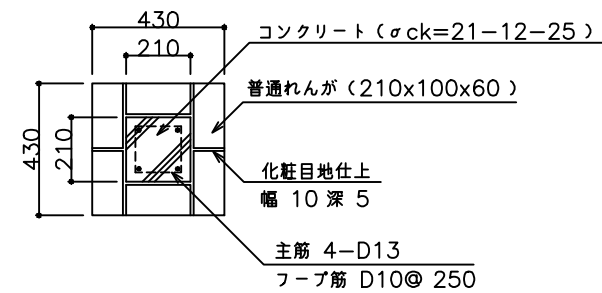

柱基礎配筋図

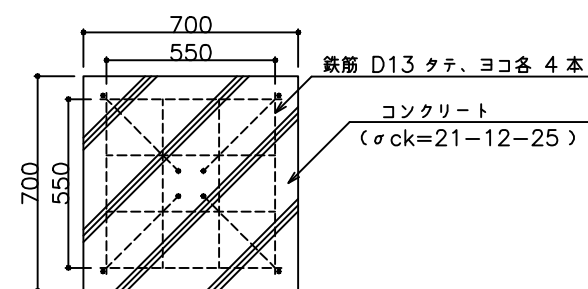

パーゴラ (A)、(B) 材料表


名称	形状寸法	単位	(A)	(B)
基礎碎石	RC-40 厚20cm	m ²	3.84	5.12
型枠	A	m ²	17.46	23.28
型枠	E	m ²	0.96	1.28
鉄筋	D 10	kg	29.70	39.80
鉄筋	D 13	kg	104.23	138.98
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.19	0.25
コンクリート	σck=21-12-25	m ³	1.28	1.71
普通れんが	JISR1250 3種 210x100x60	個	1 260	1 680
鋼材	鋼管、鋼板等	kg	520.31	786.01
アンカーボルト	φ16 L 400	本	6.00	8.00
塗装	合成樹脂調合ペイント	m ²	30.21	45.19
モルタル	1:2	m ³	0.12	0.17
雑材料	ボルトナット、座金等	式	1.00	1.00
足場	脚立足場	式	1.00	1.00

注 1. 日陰棚の寸法は、(A) は長さ 8 m (2 スパン)、(B) は長さ 12 m (3 スパン) とする。
2. 鋼材は加工後、溶融亜鉛メッキ処理を行う。
3. 鋼材は合成樹脂調合ペイント塗装 (亜鉛メッキ面・指定色) を行う。
(塗装は造園工事共通仕様書による)


種別	パーゴラ工
図面名	パーゴラ (A) [参考図] (B) [参考図]
大阪市建設局	

パーゴラ（C）


平面図及び正面図

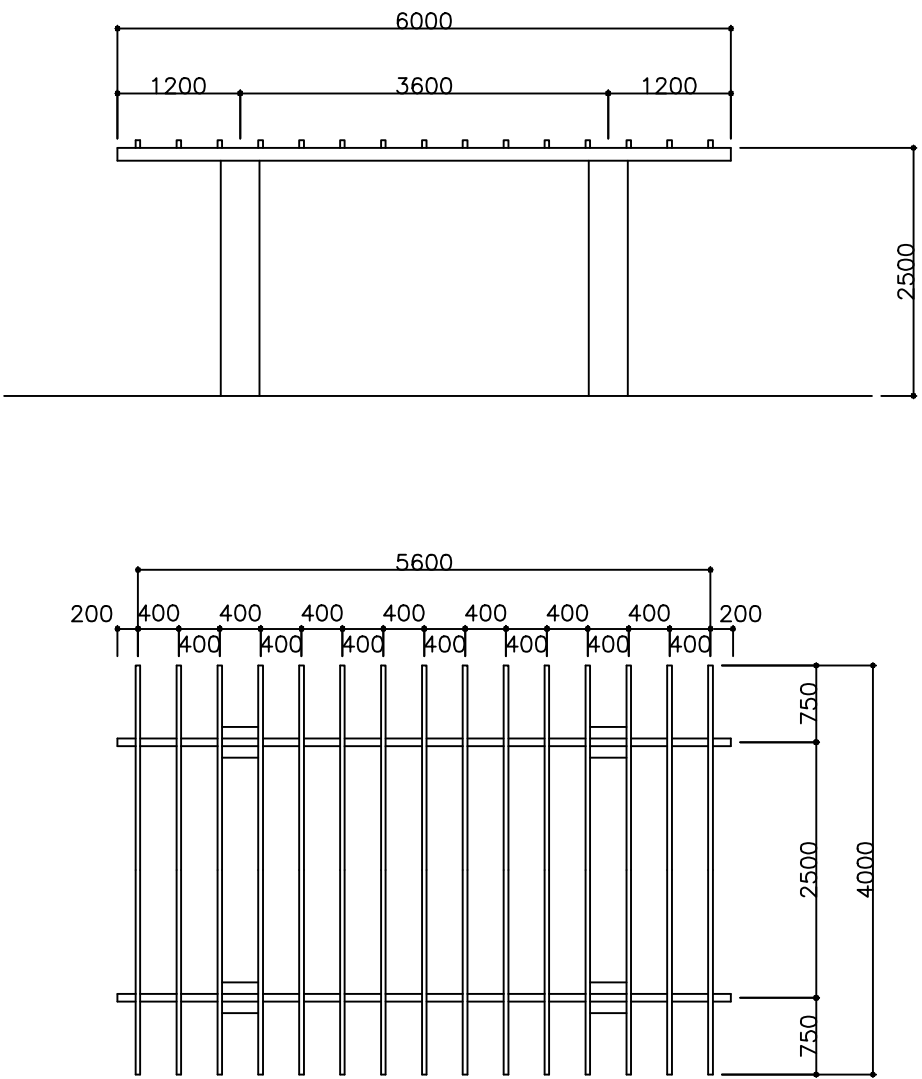


柱断面詳細図

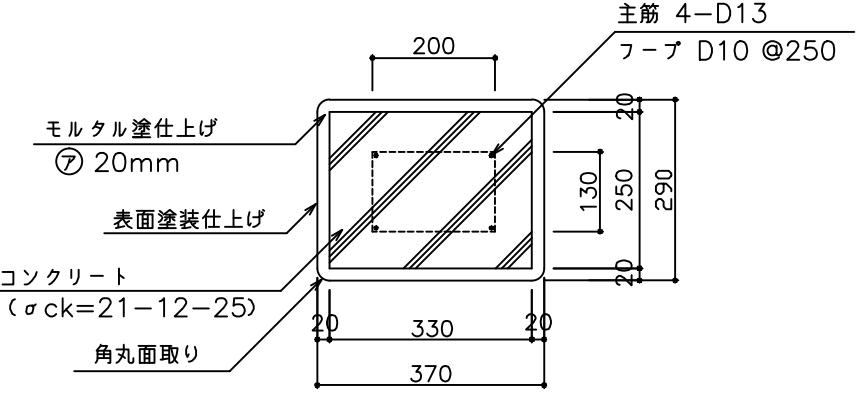


基礎伏図



断面図

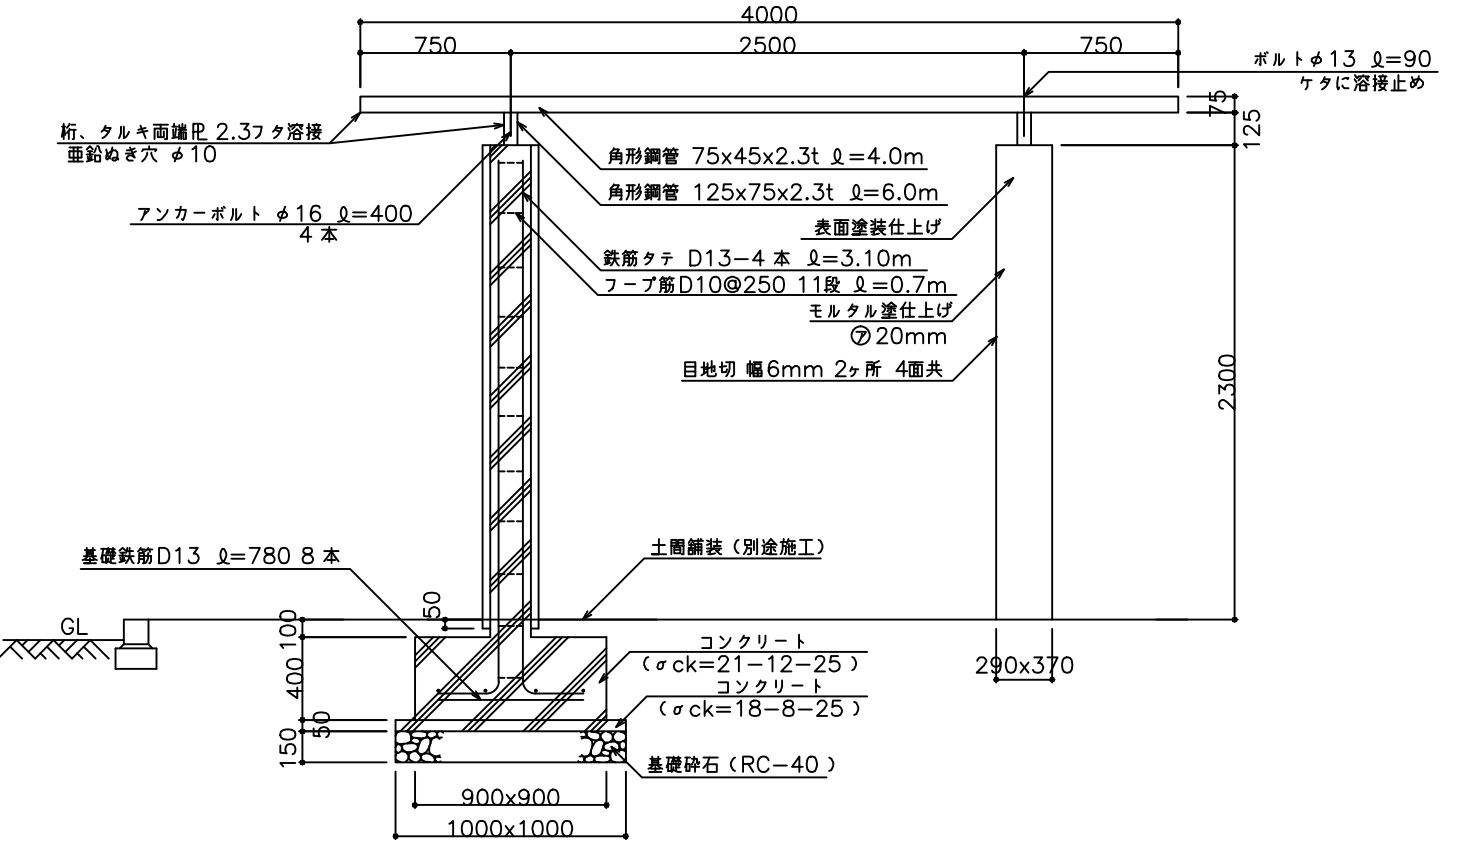

植樹参考図

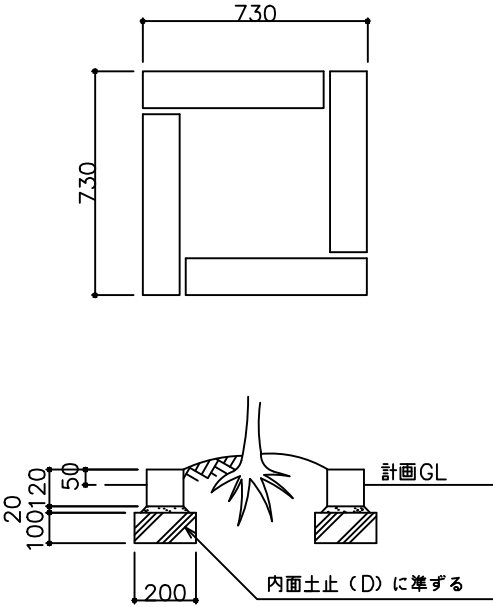

パーゴラ（C） 材料表

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基 礎 砕 石	RC-40 厚15cm	m ²	4.00
型 枠	D	m ²	16.89
型 枠	E	m ²	0.60
鉄 筋	D 10	kg	16.26
鉄 筋	D 13	kg	74.82
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.20
コンクリート	σck=21-12-25	m ³	2.08
鋼 材	鋼管、鋼板等	kg	329.50
アンカーボルト	φ16 L400	本	4.00
塗 装	合成樹脂調合ペイント	m ²	19.03
モルタル塗仕上げ	こて押え 厚 20	m ²	12.40
表面塗装仕上げ	タイルライク	m ²	12.40
雑 材 料	ボルトナット、座金等	式	1.00
足 場	脚立足場	式	1.00

注 1. 鋼材は加工後、溶融亜鉛メッキ処理を行う。
2. 鋼材は合成樹脂調合ペイント塗装（亜鉛メッキ面・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による）


植樹材料内訳表

種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量
内周土止（D）	CB 120x120x600	m	2.44


種 別	パーゴラ工
図 面 名	パーゴラ（C）[参考図]
大 阪 市 建 設 局	

パーゴラ (D)


屋根伏図

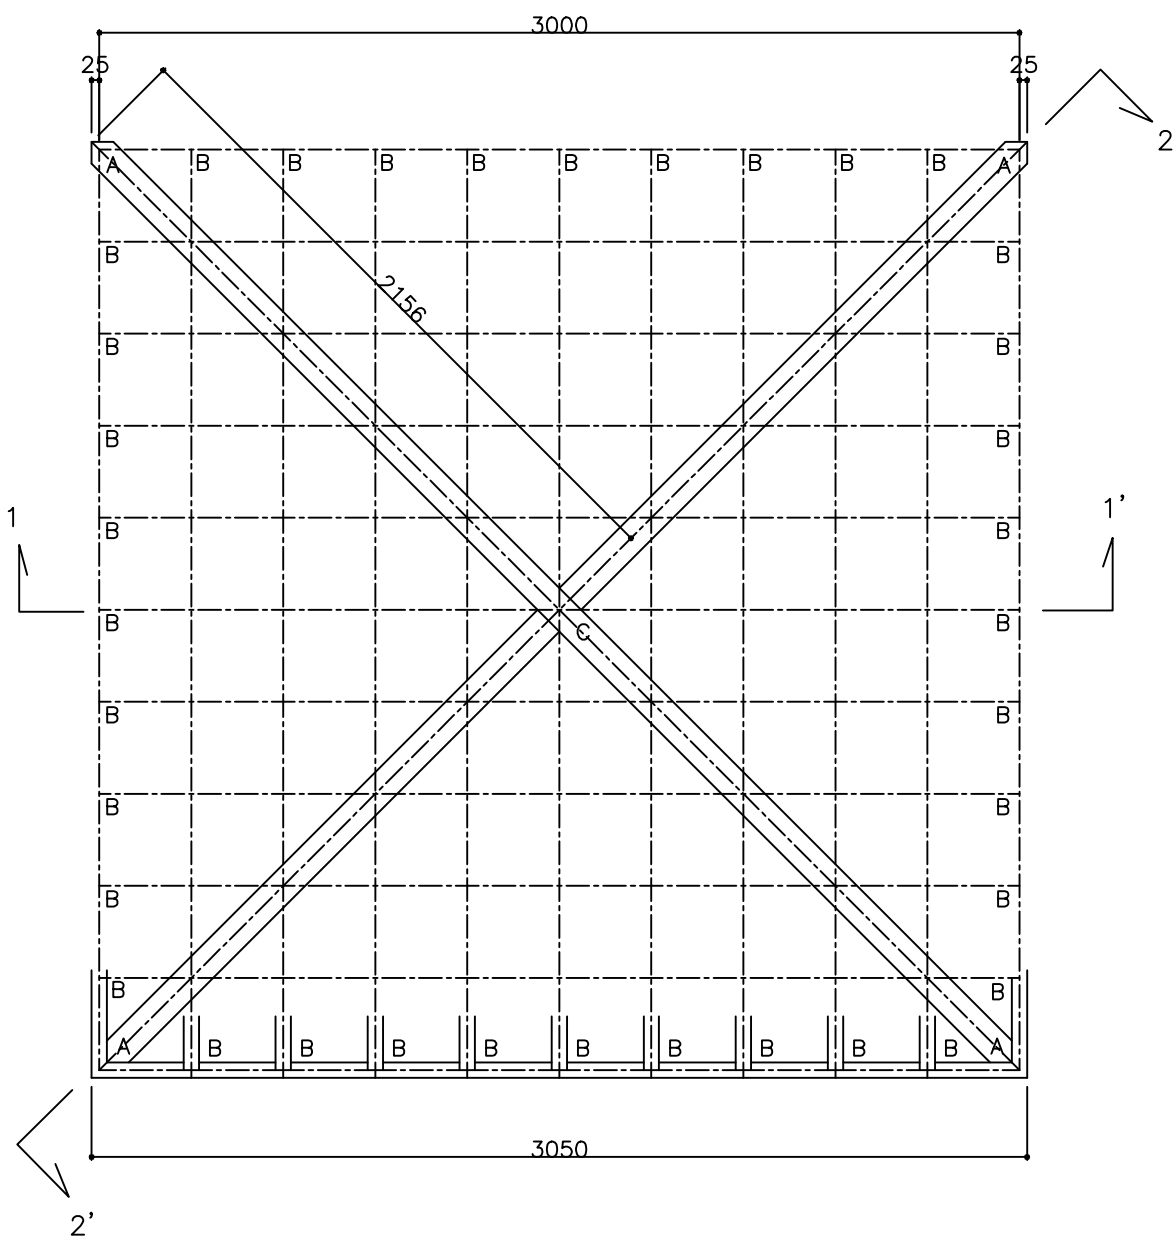


A 部仕口見取図

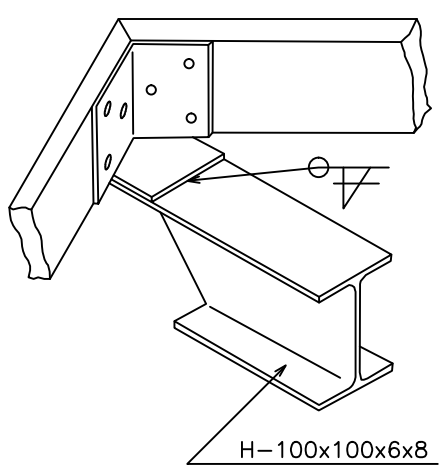


取付金具 A 部見取図

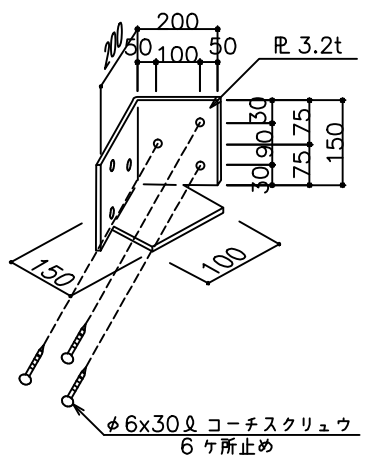


B 部仕口見取図

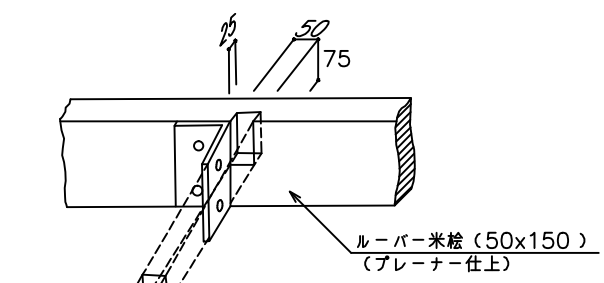


取付金具 B 部見取図

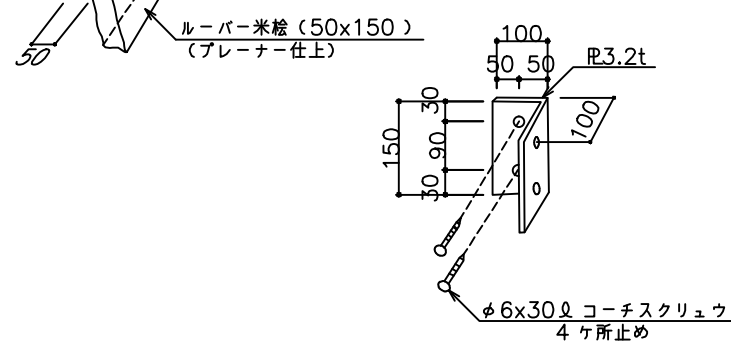


C 部仕口見取図

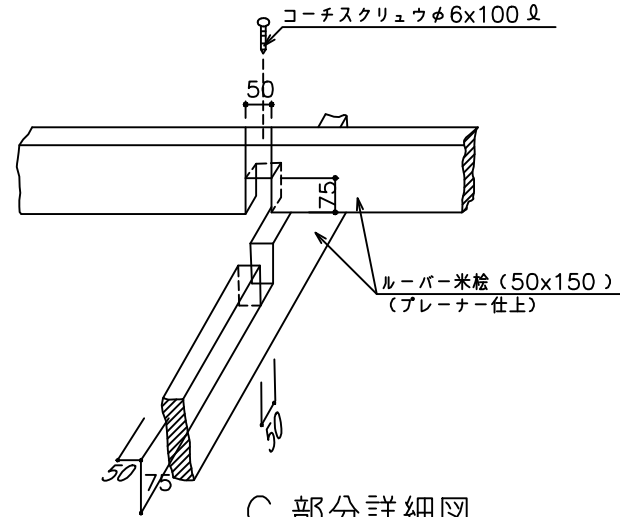

C 部分詳細図

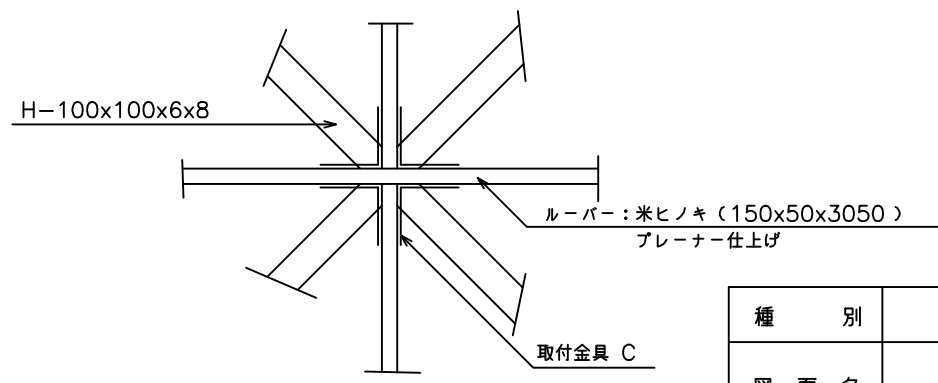

取付金具 C 部見取図

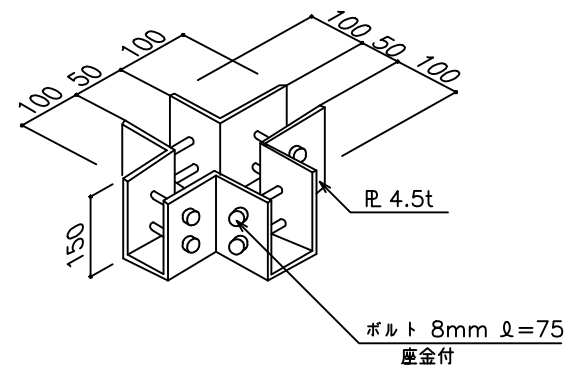

パーゴラ (D) 材料表			1箇所 当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基 礎 砕 石	RC-40 厚20cm	m ²	3.90
型 枠	A - R	m ²	2.49
型 枠	D	m ²	3.12
型 枠	E	m ²	0.28
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.12
コンクリート	σck=21-12-25	m ³	0.83
鉄 筋	D 10	kg	17.13
鉄 筋	D 13	kg	25.57
鋼 板	t 9.0	kg	11.30
鋼 板	t 6.0	kg	13.84
鋼 板	t 4.5	kg	5.43
鋼 板	t 3.2	kg	34.66
鋼 管	STK400 φ139.8 x t4.5	kg	43.50
H 型 鋼	100 x 100 x 6 x 8	kg	148.33
アンカーボルト	φ19 x L550	本	4.00
ボルトナット	φ8 x L 75	本	8.00
コーチスクリュー	φ6 x L 30	本	168.00
コーチスクリュー	φ6 x L100	本	81.00
木 材	米 桧 1 等	m ³	0.45
塗 装	合成樹脂調合ペイント	m ²	6.34
タイルプライク塗り	指 定 色	m ²	2.16

- 注 1. 屋根伏図のA、B、Cの表示は、取付金具位置を示す。
2. 柱部の鉄筋 (D10) は柱鋼管 (φ139.8) 表面より 3cm程度離し、50cm間隔で柱に溶接止めとする。
3. 木材は加圧式防腐処理を行う。
4. 木材表面はプレーナー仕上げとする。なお図面表示寸法は挽き材寸法を表わす。
5. 鋼材は合成樹脂調合ペイント塗装 (鉄部・指定色) を行う。
(塗装は造園工事共通仕様書による)

種 別	パーゴラ工
図 面 名	パーゴラ (D) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

[illegible]

Figure 1: Reinforcement details for a column.

(a) Plan view: Shows a square column with side length 480mm. The reinforcement includes a stirrup (フープ筋 D10) and a main reinforcement bar (主筋 D13) with a height of 890mm.


(b) Section view: Shows the column's cross-section with a width of 300mm. The reinforcement includes main reinforcement (主筋 8-D13) and stirrups (フープ筋 6-D10). The section also shows the arrangement of 7-D13 bars (total length 1180mm) and the 6-D10 stirrups.

[illegible]


– 175 –

シェルター (A)


断面図

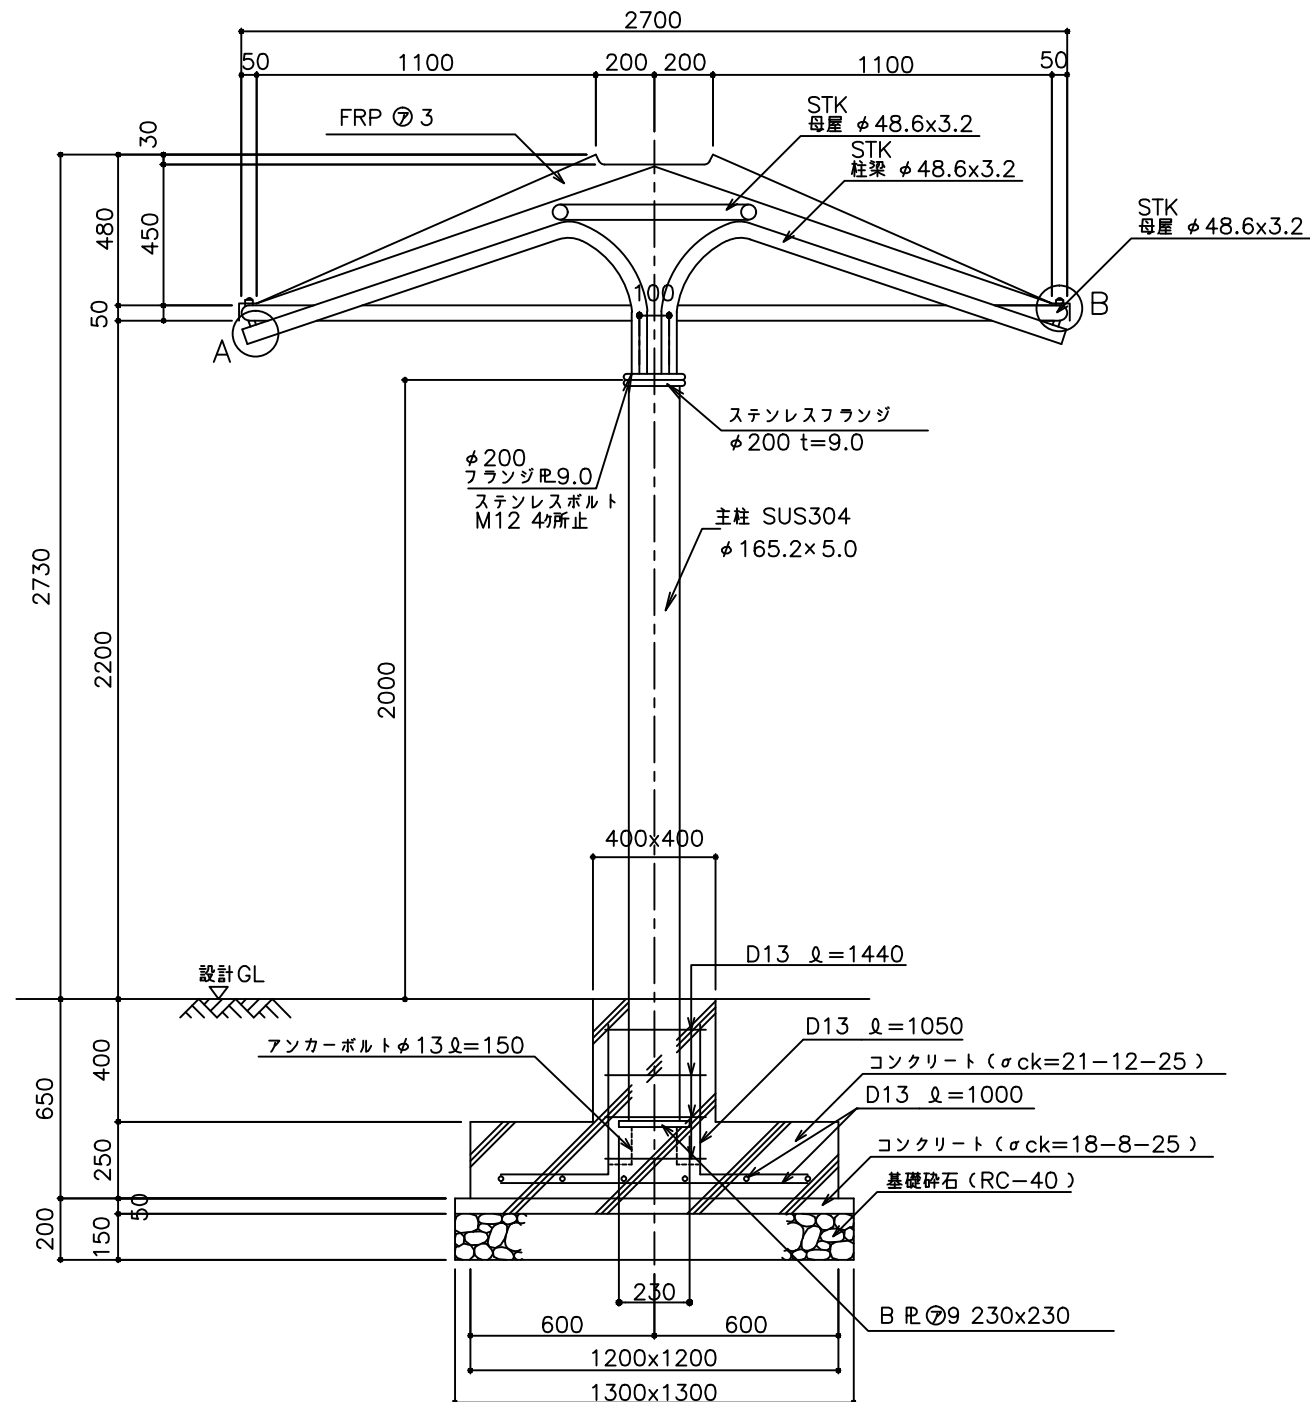


基礎伏図

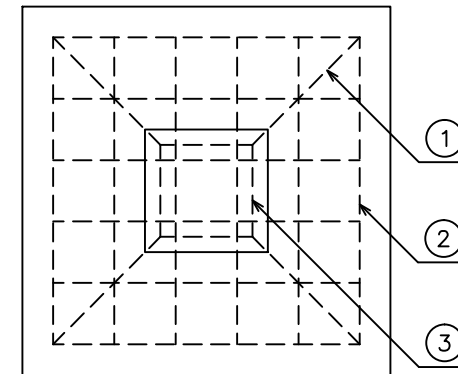

①




②

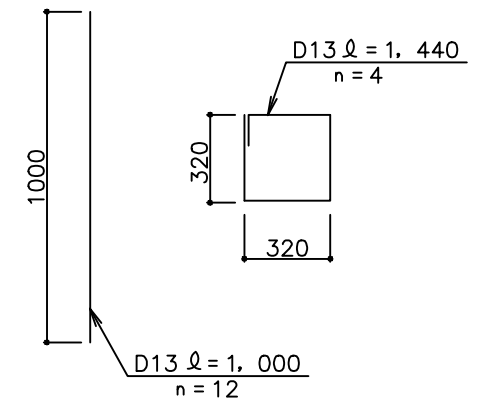


③


A 詳細図

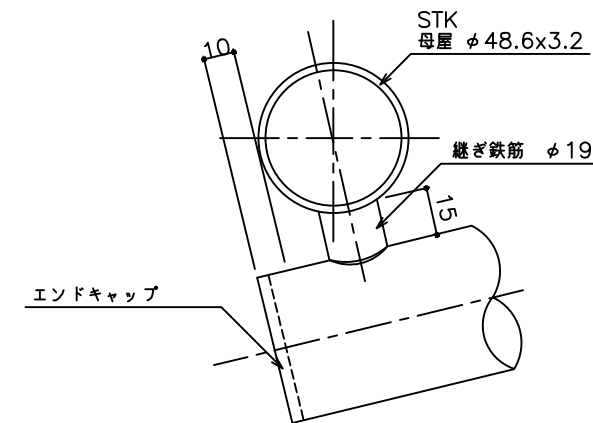


B 詳細図

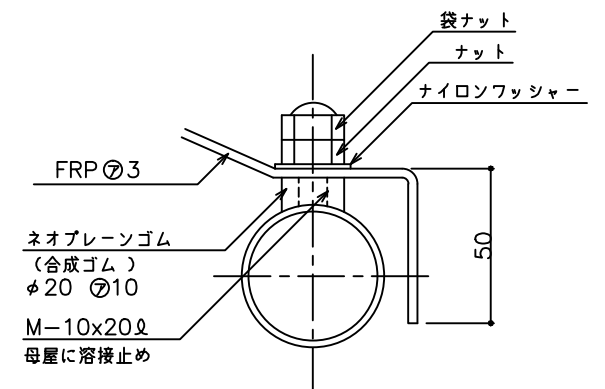

フランジ詳細図

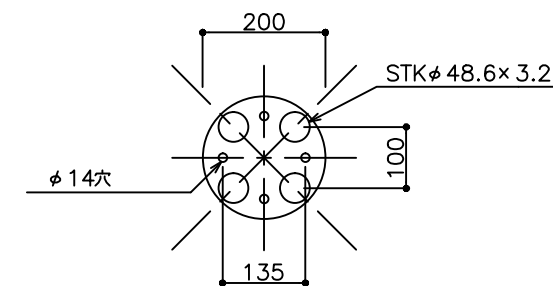

プレート詳細図




シェルター (A) 材料表			1基 当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基礎 砕 石	RC-40 厚15cm	m ²	1.69
型 枠	D	m ²	1.84
型 枠	E	m ²	0.26
コンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-25$	m ³	0.08
コンクリート	$\sigma_{ck}=21-12-25$	m ³	0.42
鉄 筋	D-13	kg	21.85
シェルター (A)		基	1.00


- 注 1. 屋根材はFRP 製 ($t=3mm$) とし、色調は本市監督職員指示による。
 2. 鋼材は合成樹脂調合ペイント塗装 (鉄部・指定色) を行う。
 (塗装は造園工事共通仕様書による)
 3. ステンレス柱はヘアライン仕上げとする。

種 別	シ ョ ル タ ー 工
図 面 名	シ ョ ル タ ー (A) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	


倉庫（清掃用具庫）

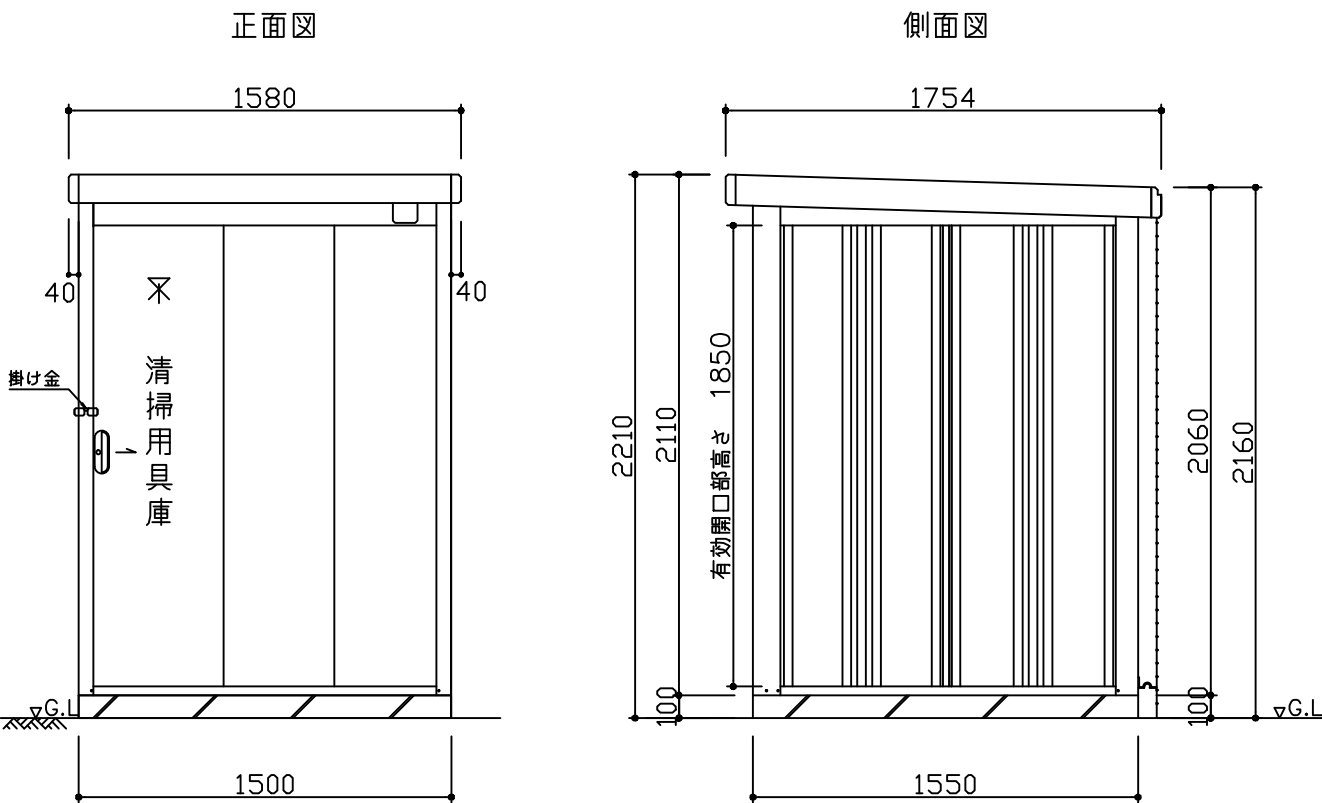



基礎伏図

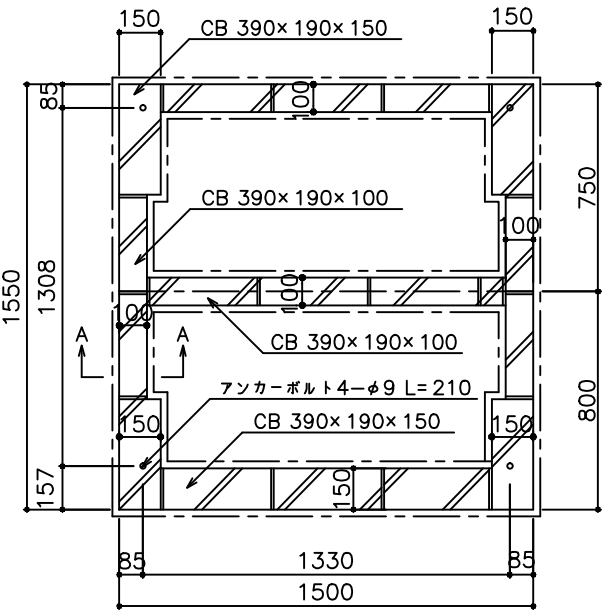


アンカーボルト取付詳細図

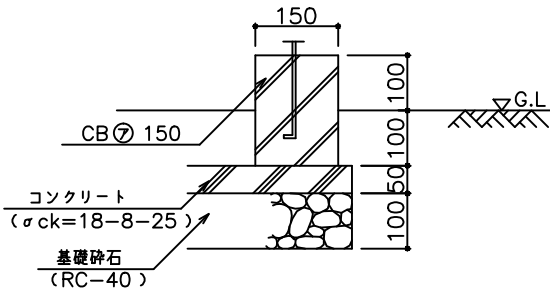


A-A断面図

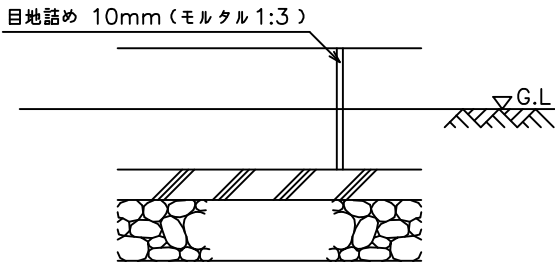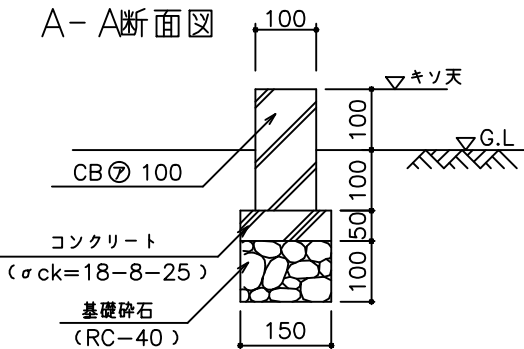

側面断面図

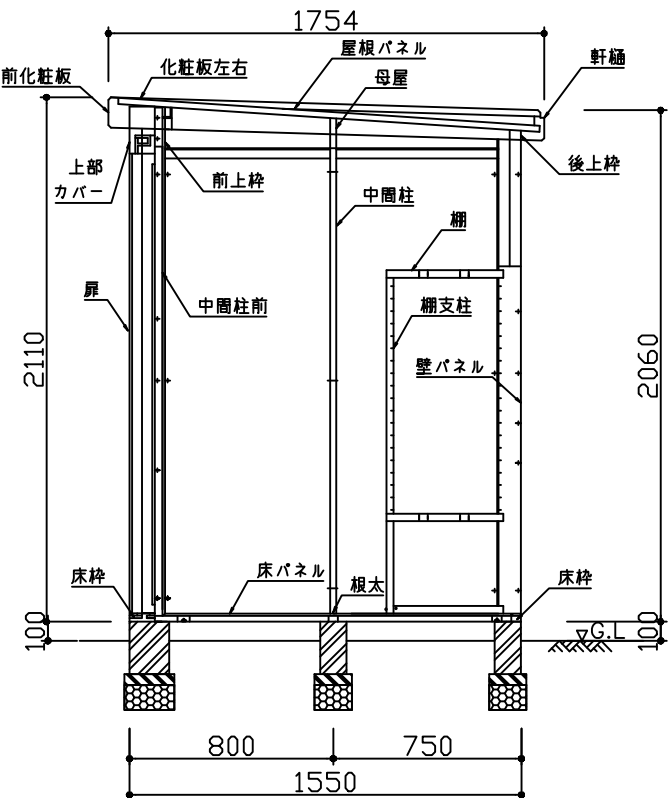

平面図

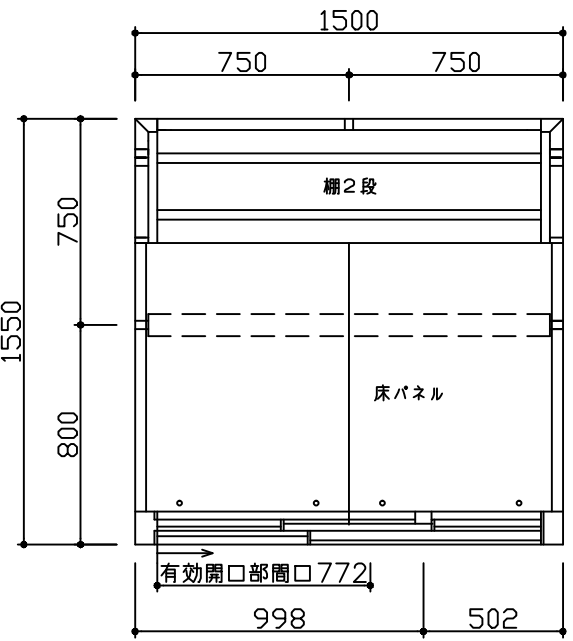

仕様

品名	サイズ	材質	仕上がり
床 枠	t 1.0	亜鉛鉄板	ポリエステル系樹脂溶剤塗装
根 太	t 0.8	〃	〃
コーナー柱 前	t 0.8	〃	〃
コーナー柱 後	t 1.0	〃	〃
中間柱 前	t 0.8	〃	〃
中間柱 左右後	t 1.2	〃	〃
後 上 枠	t 0.8	〃	〃
母 屋	t 1.0	〃	〃
化粧板左右	t 0.6	〃	〃
前 上 枠	t 1.0	〃	〃
壁パネル	t 0.4	〃	〃
前壁パネル	t 0.5	〃	〃
前化粧板	t 0.6	〃	〃
軒 樋	t 0.6	〃	〃
屋根パネル	t 0.4	〃	ポリエステル系樹脂ロールコート
床パネル	t 1.0	〃	ポリエステル系樹脂溶剤塗装
扉	t 0.6	〃	〃
上部カバー	t 0.6	〃	〃
棚	t 0.4	〃	〃

倉庫（清掃用具庫）材料表

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	1.15
型 枠	E	m ²	0.67
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.05
空洞コンクリートブロック	基本型 390x190x100	個	11.00
空洞コンクリートブロック	基本型 390x190x150	個	7.00
清 掃 用 具 庫	1,500x1,540	棟	1.00
南 京 錠	真鍮製 50mm	個	1.00
雑 材 料		式	1.00

注 1. 立面図に従い、扉部分に文字等を合成樹脂調合ペイントにて記入する。
2. 鍵は扉・扉枠に掛金を取付け施錠する。

種 別	倉 庫 工
図 面 名	倉 庫（清 掃 用 具 庫）〔 参 考 図 〕
大 阪 市 建 設 局	