



高尺フェンス(A),(B)


立面図

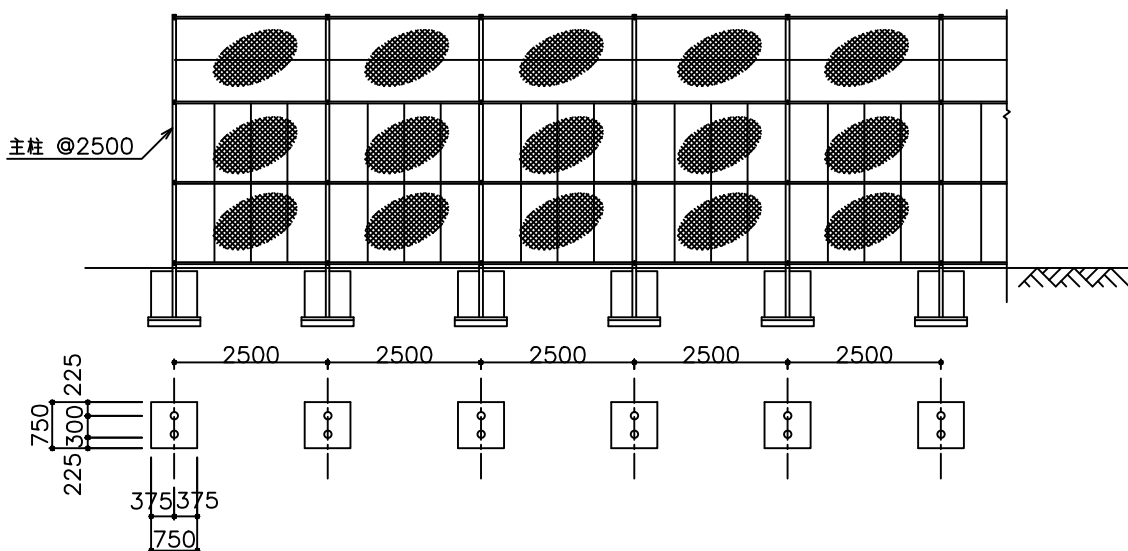

正面図

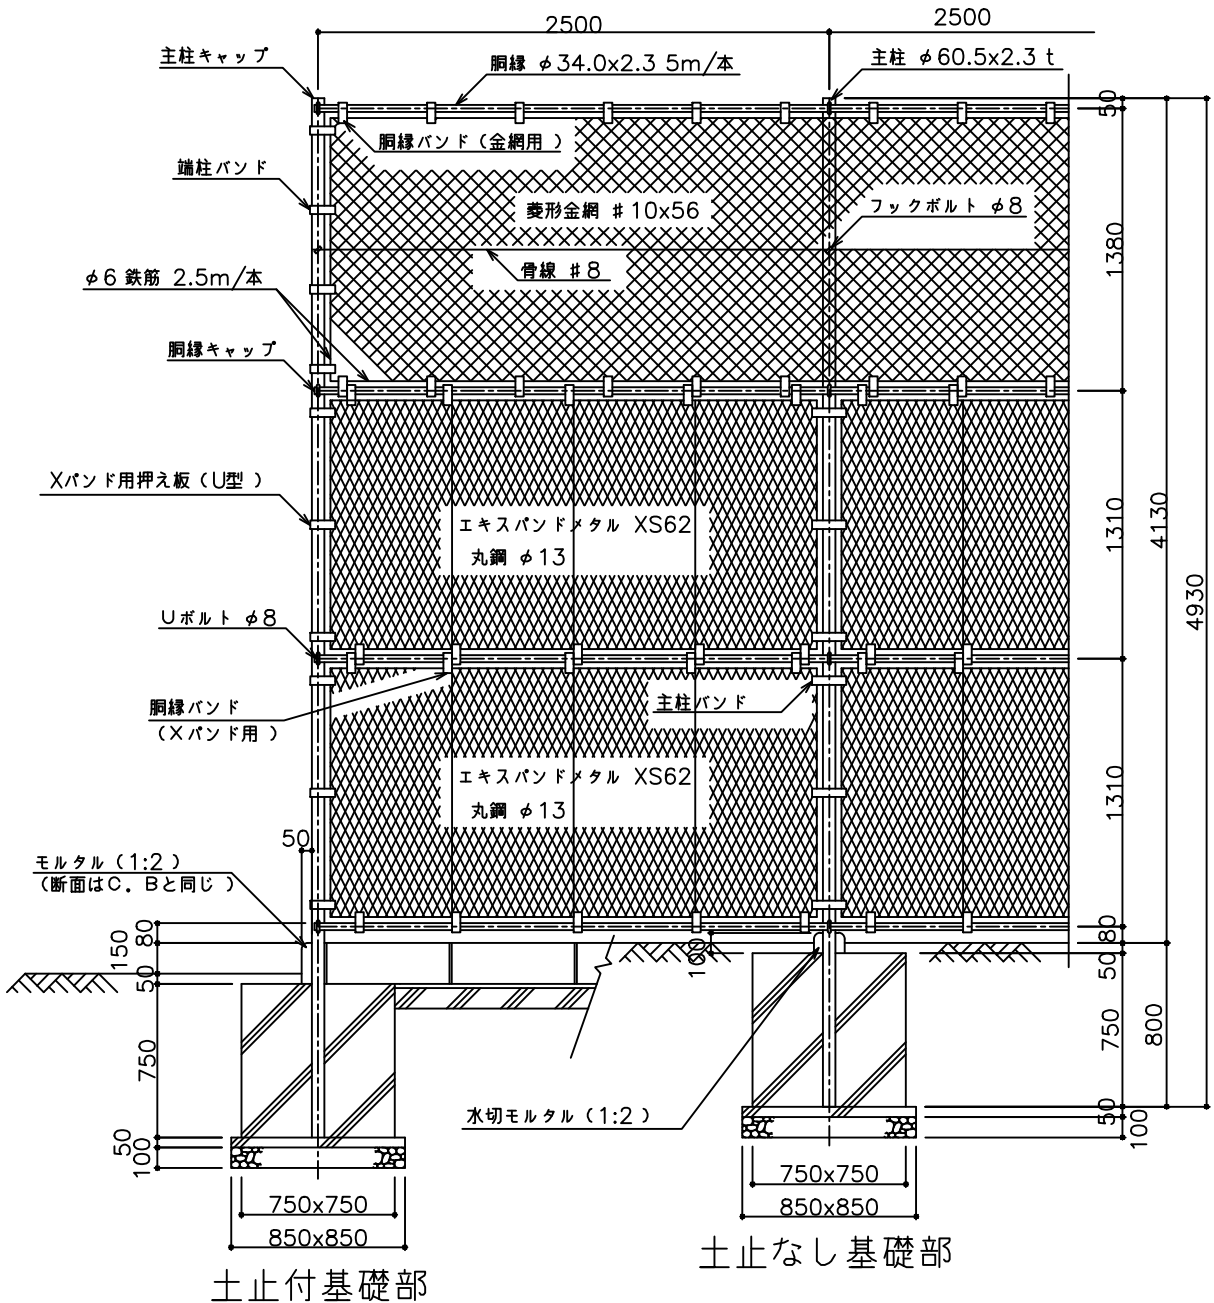

側面図

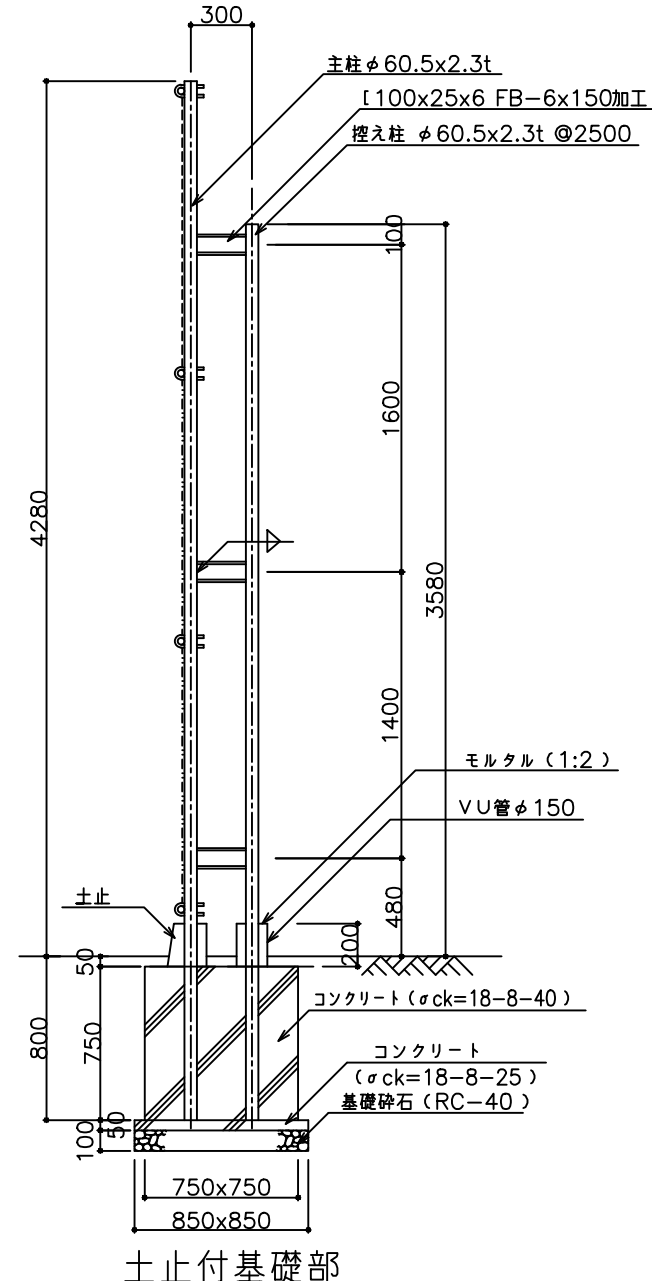


高尺フェンス(A)、(B) 材料表		100m 当り		
名 称	形 状 寸 法	単 位	(A)	(B)
基礎砕石	RC-40 厚10cm	m ²	29.62	29.62
型 枠	D	m ²	92.25	92.25
型 枠	E	m ²	6.97	20.97
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	1.48	3.23
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	17.29	17.29
モルタル	1:2	m ³	0.12	0.18
塩ビ管	VUφ150	m	8.20	8.20
土止ブロック	150/170x200x600	本	—	159.96
高尺フェンス	H=4000	m	100.00	100.00
雑 材 料	土止敷・目地モルタル 式		1.00	1.00


注 高尺フェンス(A) - 土止なし 高尺フェンス(B) - 土止あり

材質・亜鉛メッキ仕様		
部 材 名	材 質	亜 鉛 メ ッ キ
主柱鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
胴縁鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
丸 鋼	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-7
金 網	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
骨 線	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
エクスパンデッドメタル	JIS G 3351 XS-62	JIS H 8641 HDZ35
その他部品	軟鋼無規格 (JIS G 3101 SS330 と同等以上)	JIS H 8641 HDZ A

土止部詳細図

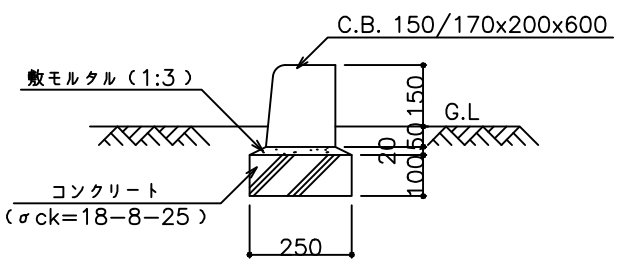


水切モルタル詳細図

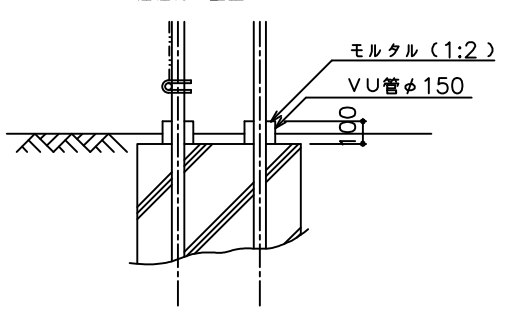


種 別	グラウンド・コート 柵工
図 面 名	高尺フェンス (A) [参考 図] 高尺フェンス (B) [参考 図]
大 阪 市 建 設 局	

高 尺 フェンス (C) , (D)


立 面 図

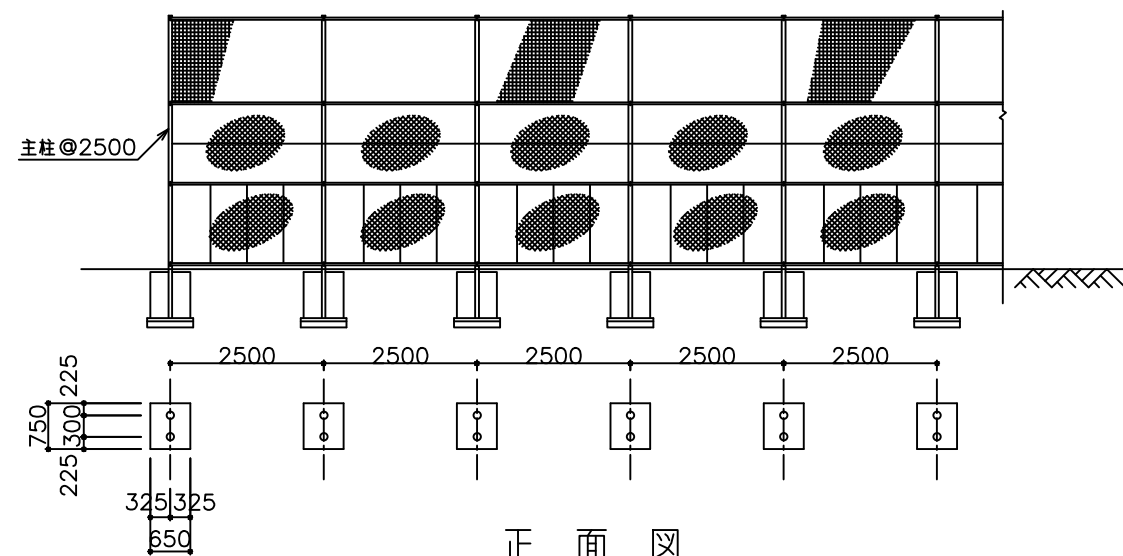


正 面 図

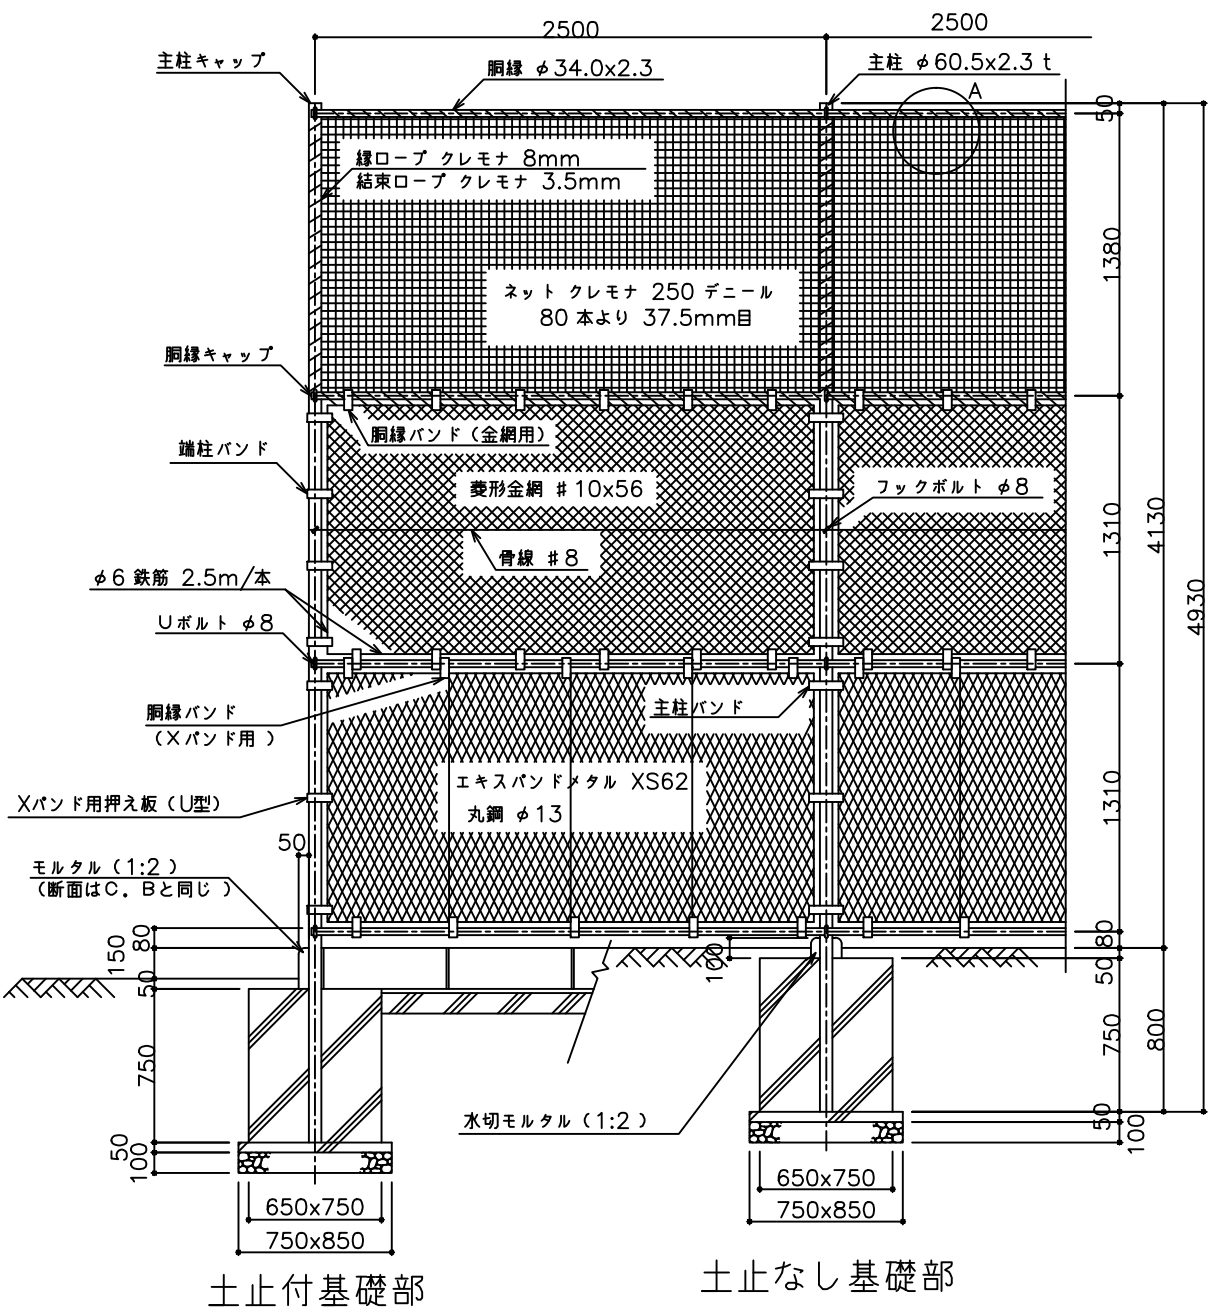

A 部詳細図

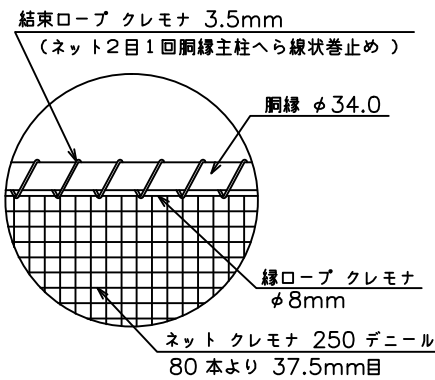

側 面 図

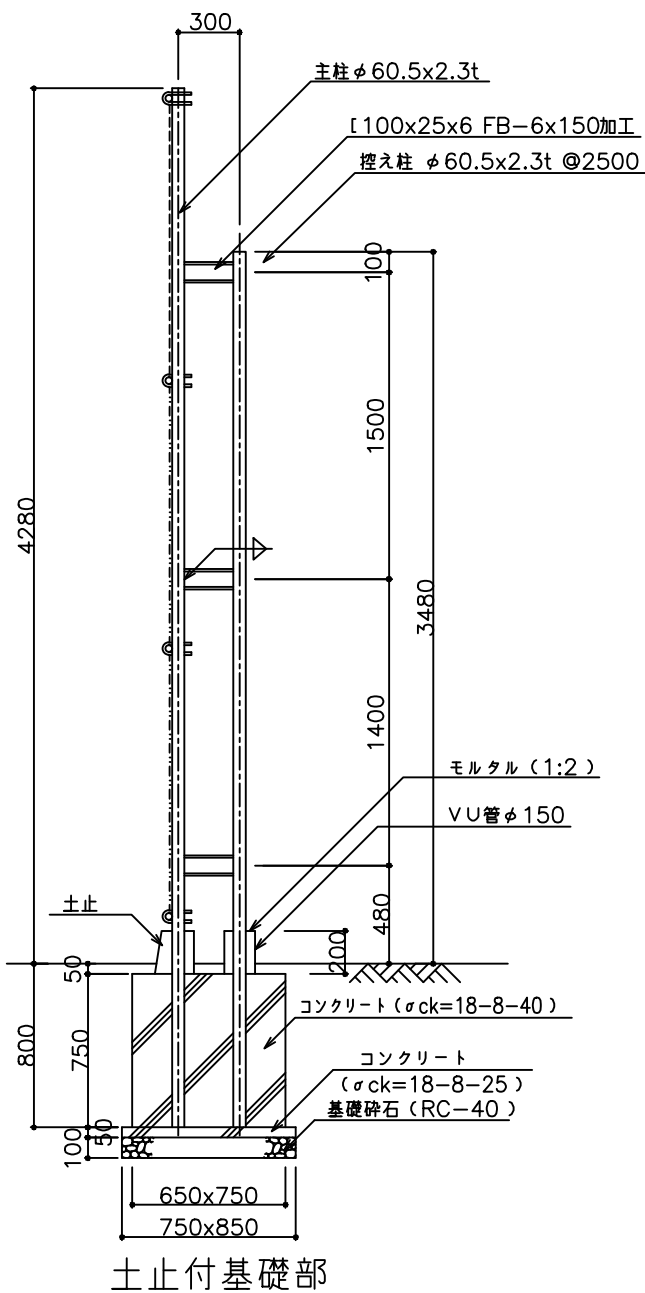

高尺フェンス (C) , (D) 材料表 100m 当り


名 称	形 状 寸 法	単 位	(C)	(D)
基礎碎石	RC-40 厚10cm	m ²	26.13	26.13
型 枠	D	m ²	86.10	86.10
型 枠	E	m ²	6.56	21.36
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	1.30	3.15
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	14.99	14.99
モルタル	1:2	m ³	0.12	0.18
塩ビ管	VUφ150	m	8.20	8.20
土止ブロック	150/170x200x600	本	—	159.96
高尺フェンス	H=4000	m	100.00	100.00
雑 材 料	土止敷・目地モルタル 式		1.00	1.00

注 高尺フェンス (C) - 土止なし 高尺フェンス (D) - 土止あり

材質・垂鉛メッキ仕様


部 材 名	材 質	垂 鉛 メ ッ キ
主柱鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
胴縁鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
丸 鋼	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-7
金 網	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
骨 線	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
エキスバンドメタル	JIS G 3351 XS-62	JIS H 8641 HDZ35
その他部品	軟鋼無規格 (JIS G 3101 SS330 と同等以上)	JIS H 8641 HDZ A

土止部詳細図

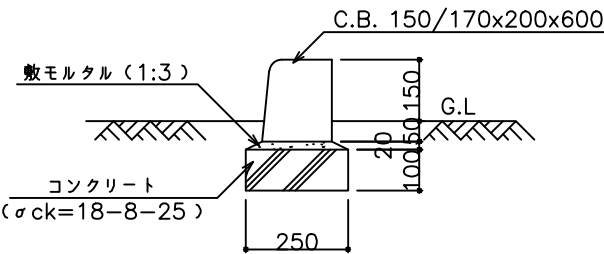

水切モルタル詳細図


(控柱付、土止なし)

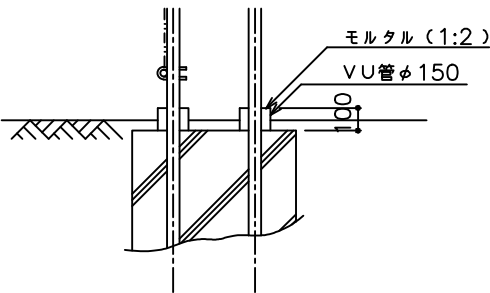


種 別	グラウンド・コート柵工
図 面 名	高 尺 フェンス (C) [参 考 図] (D) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

高尺フェンス (E), (F)


正面図

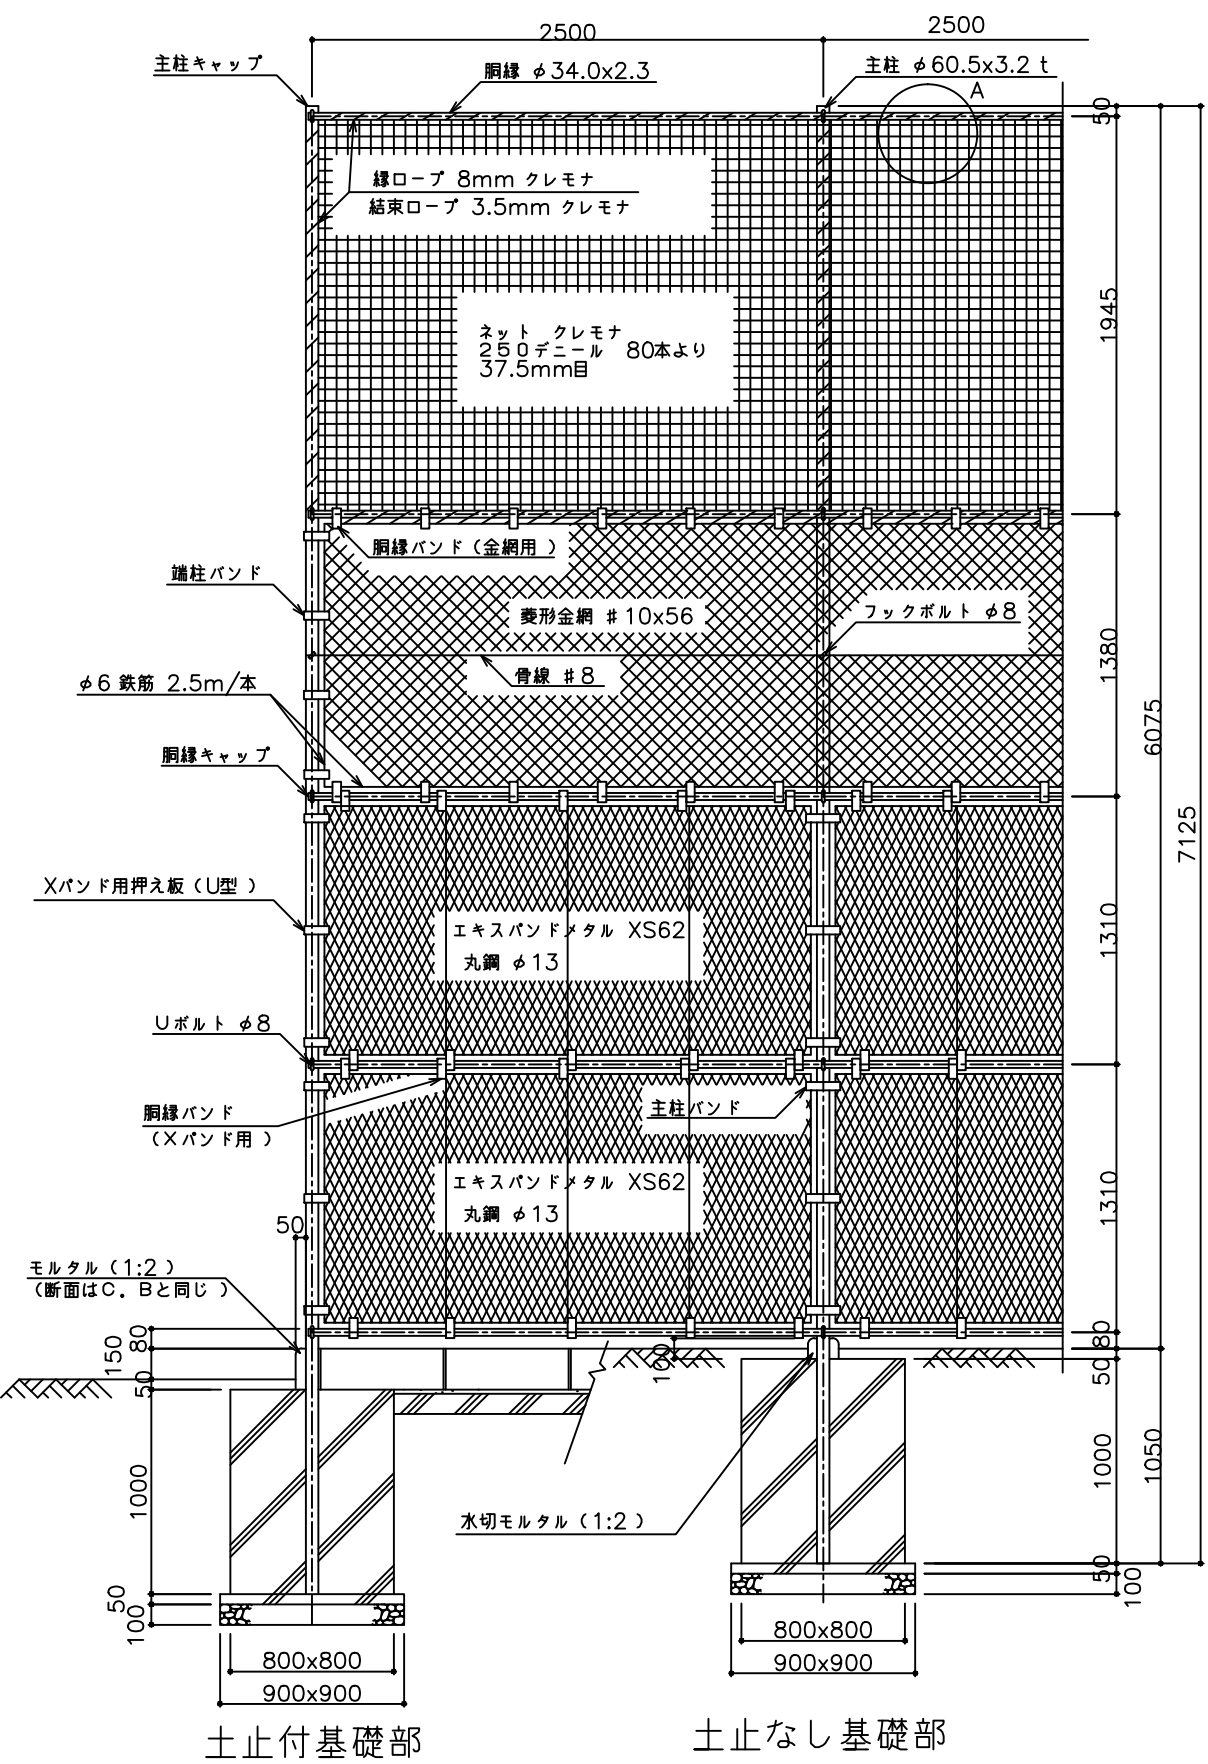


側面図

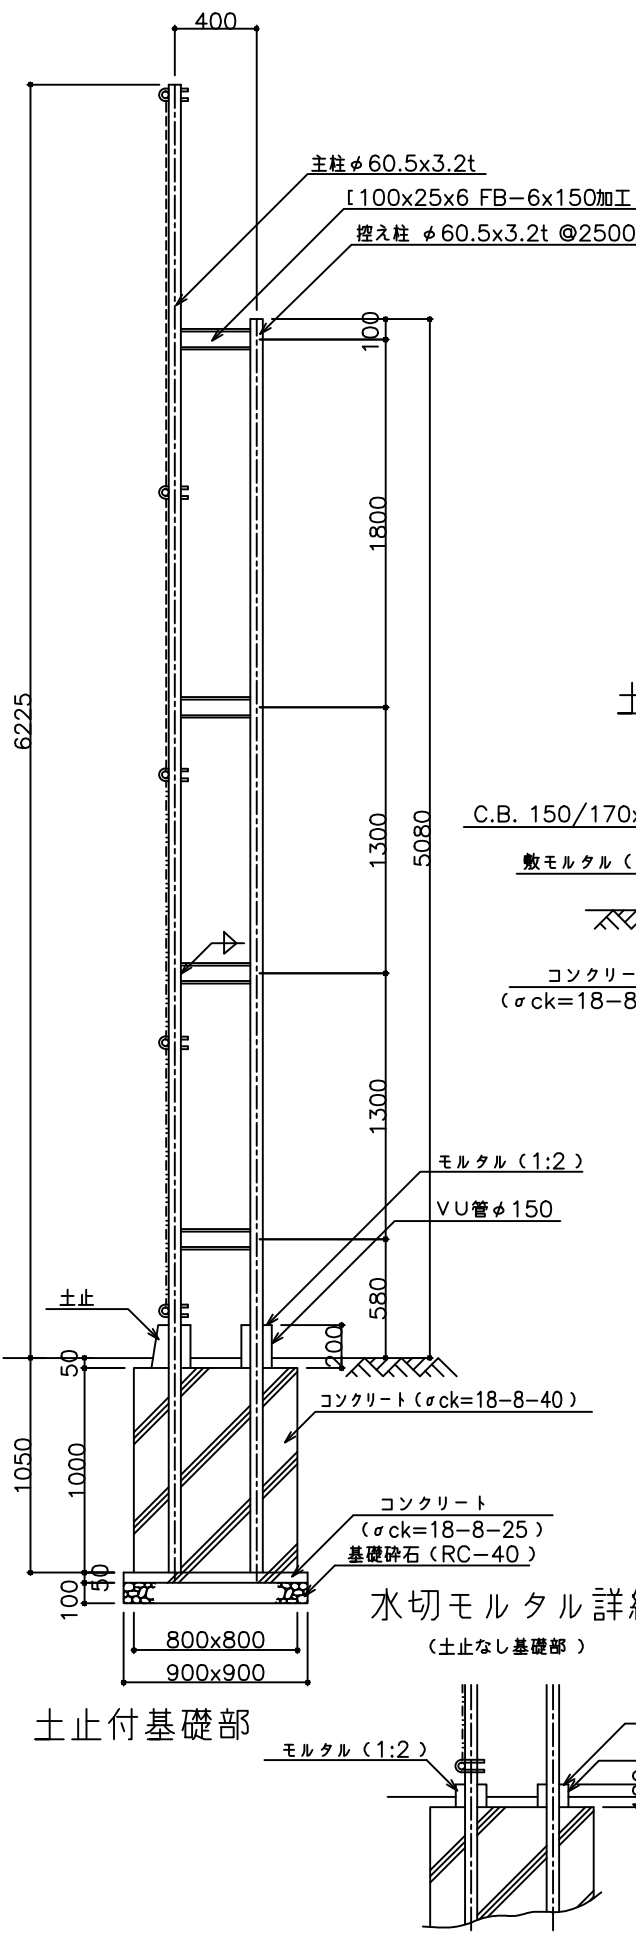


立面図

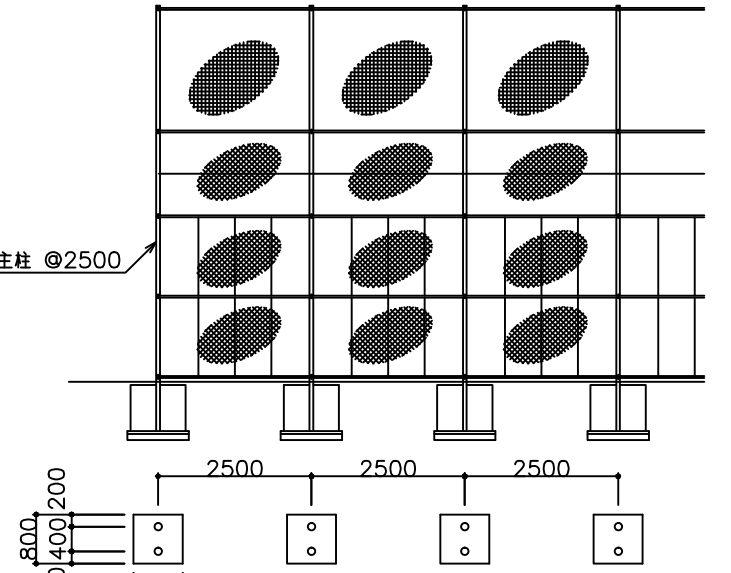

A部詳細図

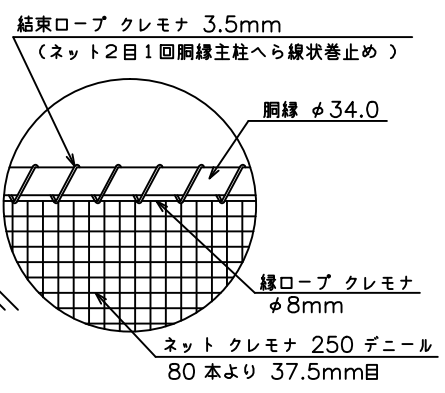

土止部詳細図

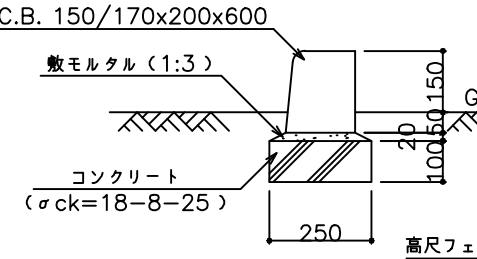

高尺フェンス (E), (F) 材料表			100m 当り	
名 称	形 状 寸 法	単位	(E)	(F)
基礎碎石	RC-40 厚10cm	m ²	33.21	33.21
型 枠	D	m ²	131.20	131.20
型 枠	E	m ²	7.38	20.98
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	1.66	3.36
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	26.24	26.24
モルタル	1:2	m ³	0.12	0.17
塩ビ 管	VUφ150	m	8.20	8.20
土止ブロック	150/170x200x600	本	—	159.96
高尺フェンス	H=6000	m	100.00	100.00
雑 材 料	土止敷・目地モルタル	式	1.00	1.00

注 高尺フェンス (E) - 土止なし 高尺フェンス (F) - 土止あり
材質・亜鉛メッキ仕様




部 材 名	材 質	亜 鉛 メ ッ キ
主柱鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
胴縁鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
丸 鋼	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-7
金 網	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
骨 線	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
エキスパンダメタル	JIS G 3351 XS-62	JIS H 8641 HDZ35
その他部品	軟鋼無規格 (JIS G 3101 SS330 と同等以上)	JIS H 8641 HDZ A

種 別	グラウンド・コート 柵工
図 面 名	高 尺 フェンス (E) [参 考 図] 高 尺 フェンス (F) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	


正面图

側面図

立 面 图

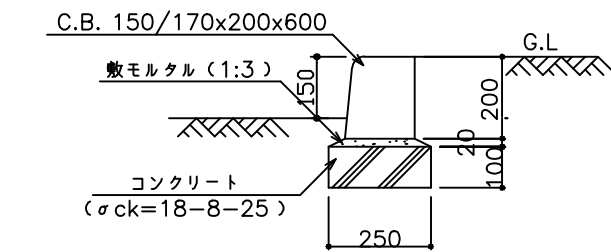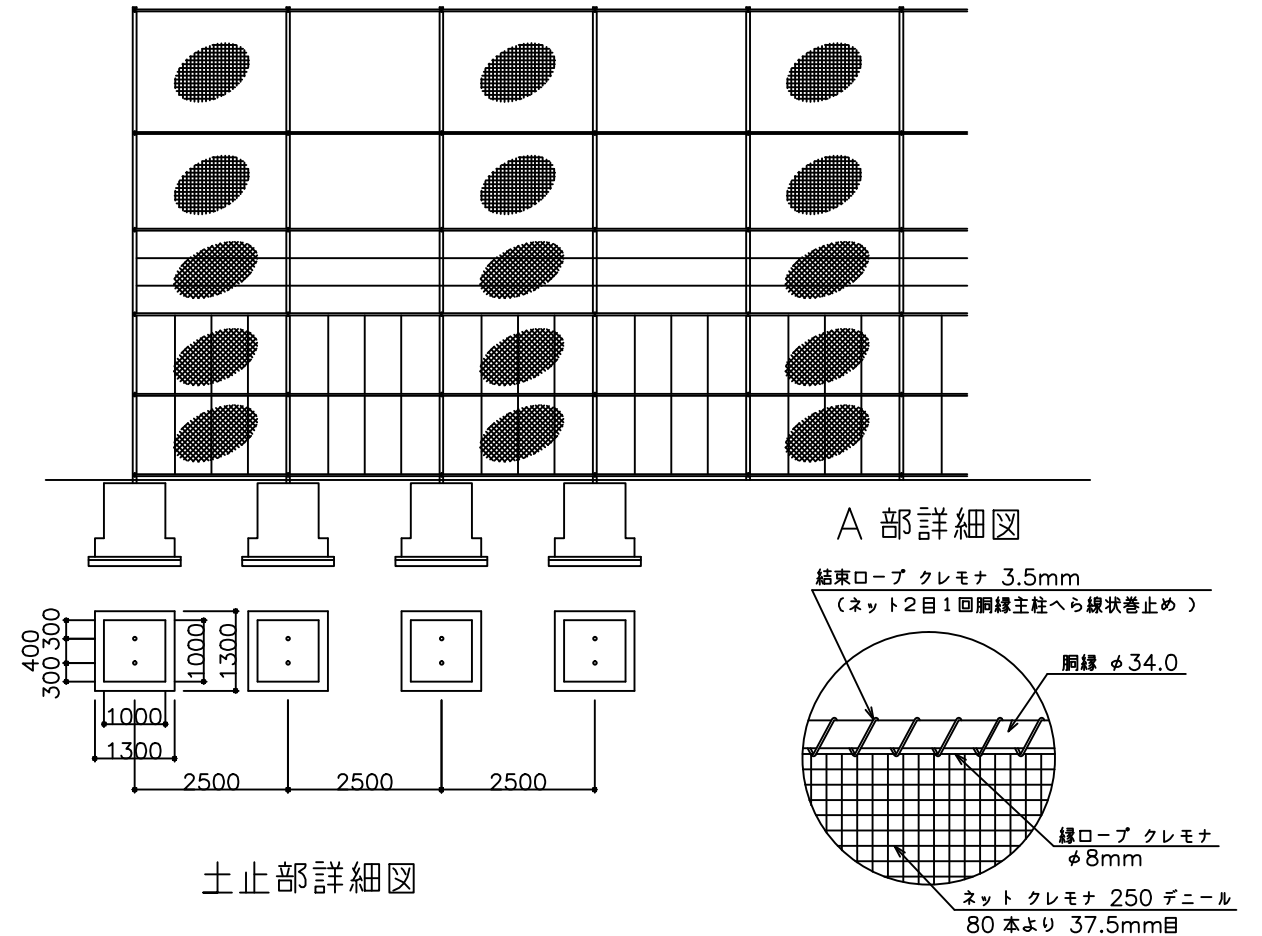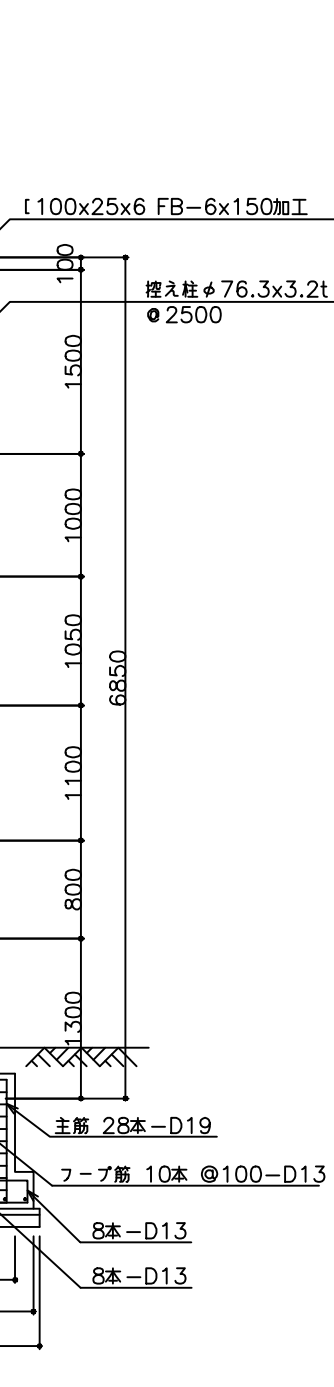

基礎部分詳細図

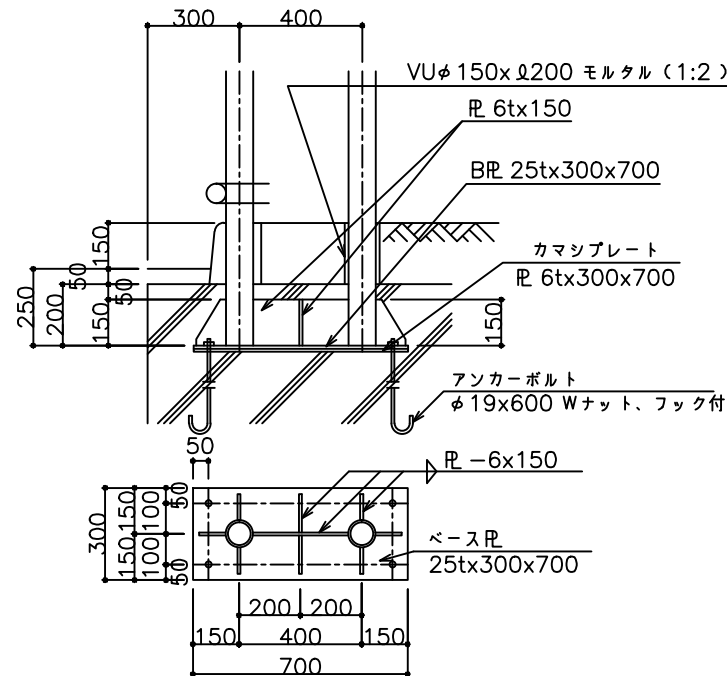


名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
基礎碎石	RC-40 厚10cm	m ²	80.36
型 枠	A	m ²	195.16
型 枠	E	m ²	23.48
鉄 筋	D13	kg	2907.86
鉄 筋	D19	kg	3177.09
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	5.51
コンクリート	σck=21-15-25	m ³	53.58
モルタル	1:2	m ³	0.17
塩 ビ 管	VUφ 150	m	8.20
土止ブロック	150/170x200x600	本	158.93
高尺フェンス	H=8000	m	100.00
アンカーボルト	φ 19 L600	本	164.00
雑 材 料	土止敷・目地モルタル	式	1.00

材質・亜鉛メッキ仕様


部 材 名	材 質	亜 鉛 メ ッ キ
主柱鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
胴縁鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
丸 鋼	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-7
金 網	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
骨 線	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
エクスパンションボルト	JIS G 3351 XS-62	JIS H 8641 HDZ35
その他部品	軟鋼無規格 (JIS G 3101 SS330 と同等以上)	JIS H 8641 HDZ A

種 別	グラウンド・コート柵工
図 面 名	高 尺 フェンス (G) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	


金網取付図

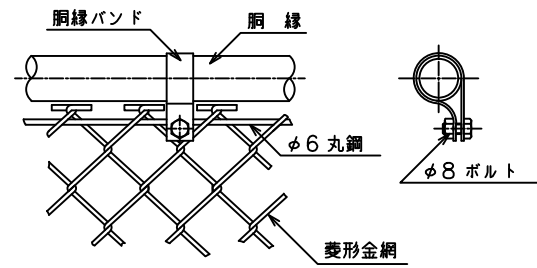


エキスパンドメタル取付図

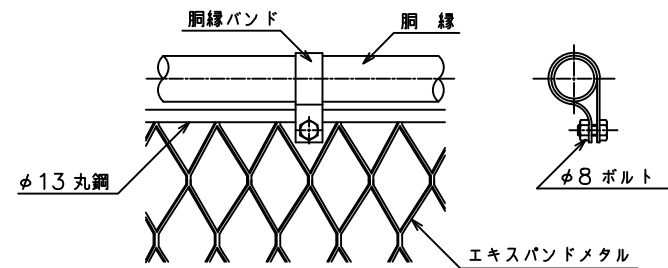

丸鋼継手寸法図




バンド寸法図

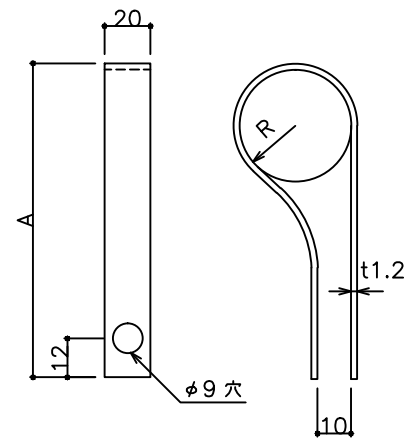

	取付バンド寸法表		
	寸法 φ	A	R
胴縁	34.0	102	17.1
端柱	42.7	84	22.4
端柱	48.6	90	24.3
端柱	50.8	92	25.4
端柱	60.5	100	30.3
端柱	76.3	112	38.2

エキスパンドメタル加工図

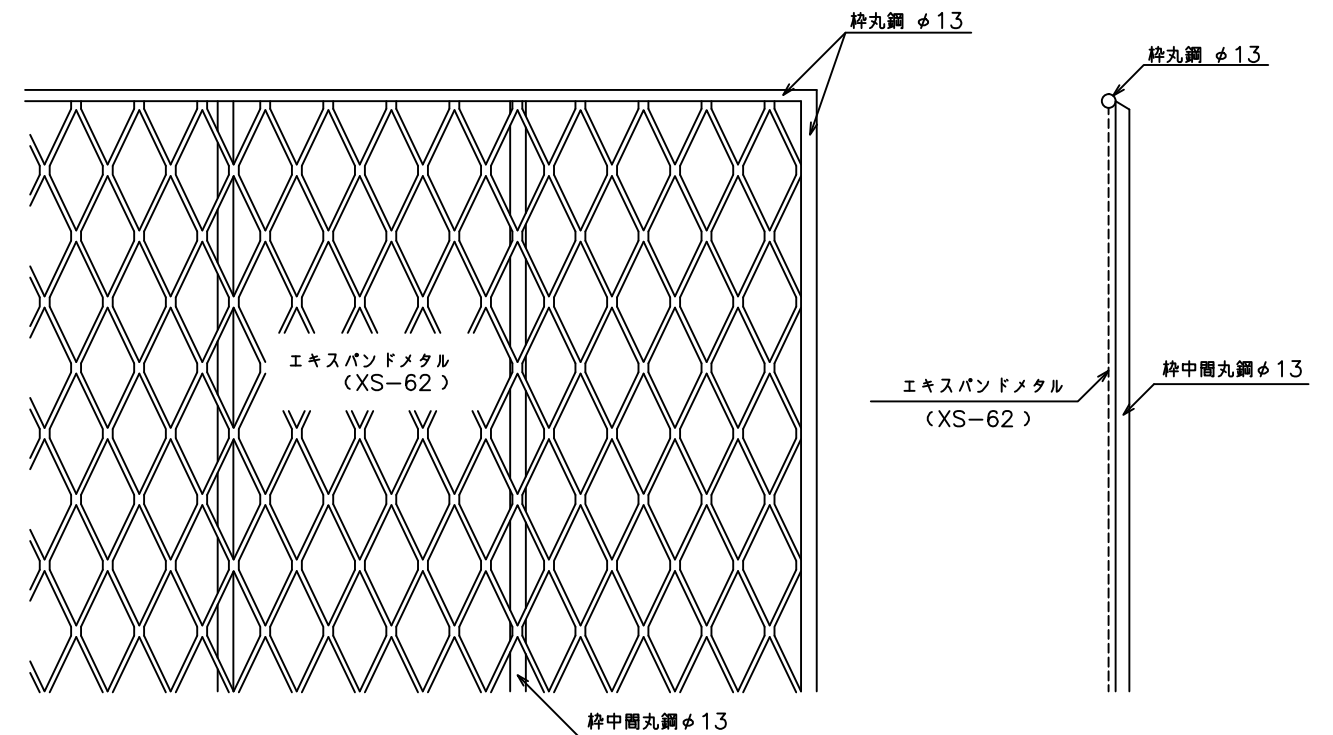


- 注1. 棒丸鋼とエキスパンドメタルとの接点は、全周面溶接とする。
 注2. 棒中丸鋼とエキスパンドメタルとは、20cm 間隔で面溶接を行う。
 注3. 丸鋼の各接点は、溶接止めとする。

バンド取付ボルト寸法図


エキスパンドメタル用

金網用

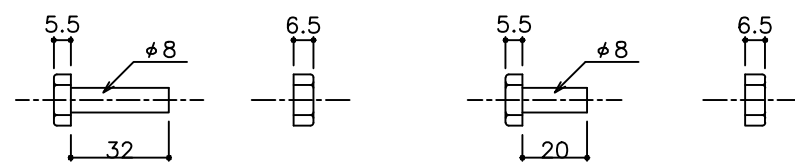

種 別	グラウンド・コート 柵 工
図 面 名	フェンス・高尺フェンス取り付け金具・材料・加工図 [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

正 面 图

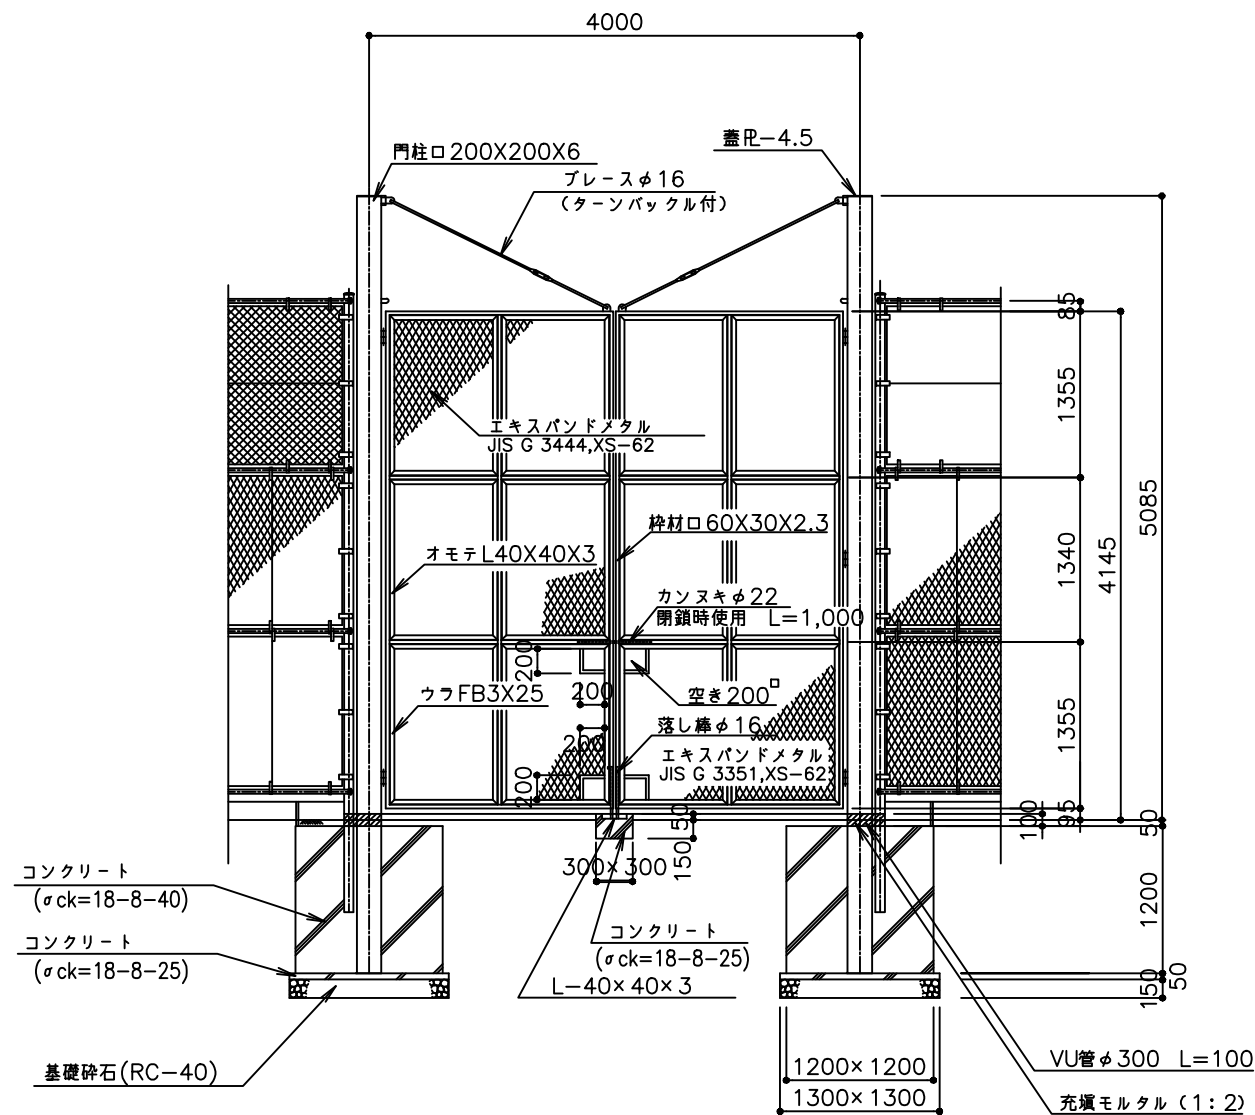


扉 (1) 材料表

10箇所当り


名 称	形 状 寸 法	单 位	数 量	備 考
基礎碎石	RC-40 厚15cm	m ²	33.80	
型 枠	D	m ²	117.60	
型 枠	E	m ²	5.20	
コンクリート	σck=18-8-40 小型	m ³	34.56	
コンクリート	σck=18-8-25 無筋	m ³	1.69	
コンクリート	σck=18-8-25 小型	m ³	0.18	
塩 ビ 管	VUφ 300	m	2.00	
モルタル	1:2	m ³	0.06	
足 場 工	単管一本足場	式	1.00	
門 扉	W=4000	基	10.00	落し棒受含む

- 注 1. 門扉取付の材質、亜鉛メッキ仕様、取付金具の詳細は
大阪市建設局公園工事標準図面集の高尺フェンスに準ずる。
2. 施工に当たり、施工図作成のうえ、本市監督職員の承諾を得ること。


カソヌキ詳細図 (上部)

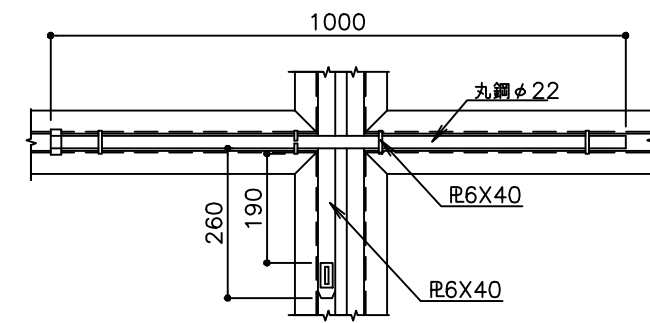


カヌキ側面図 (上部)





落し棒詳細

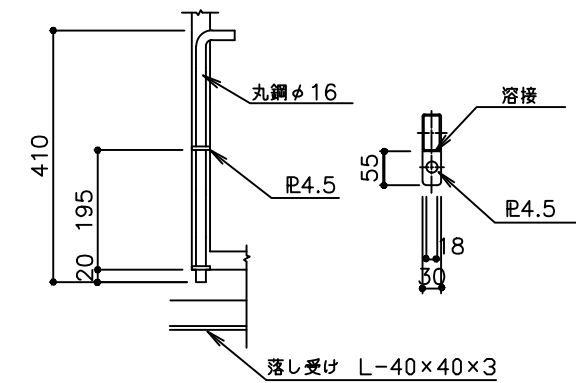

丁番詳細

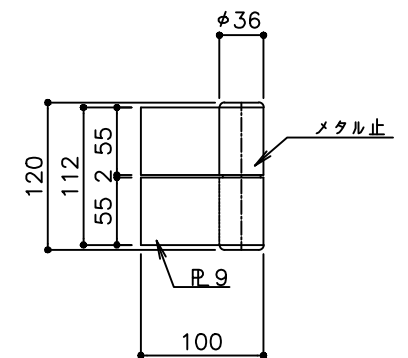


落し棒受詳細

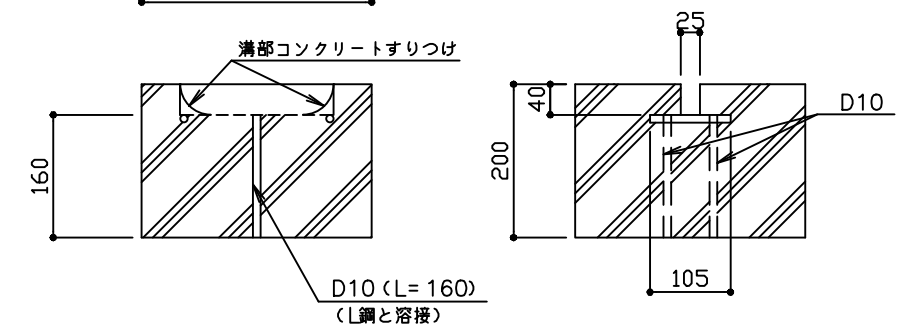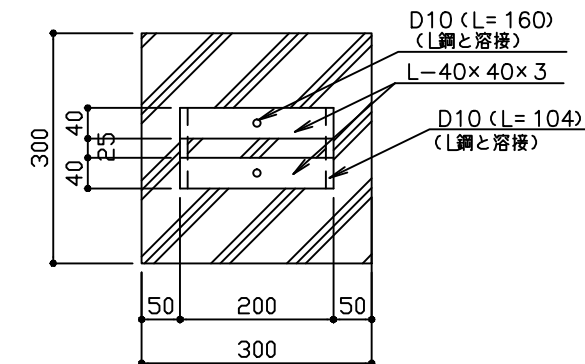


種 別	グラウンド・コート柵工
図 面 名	扉 (1) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

扉 (2)


正面図

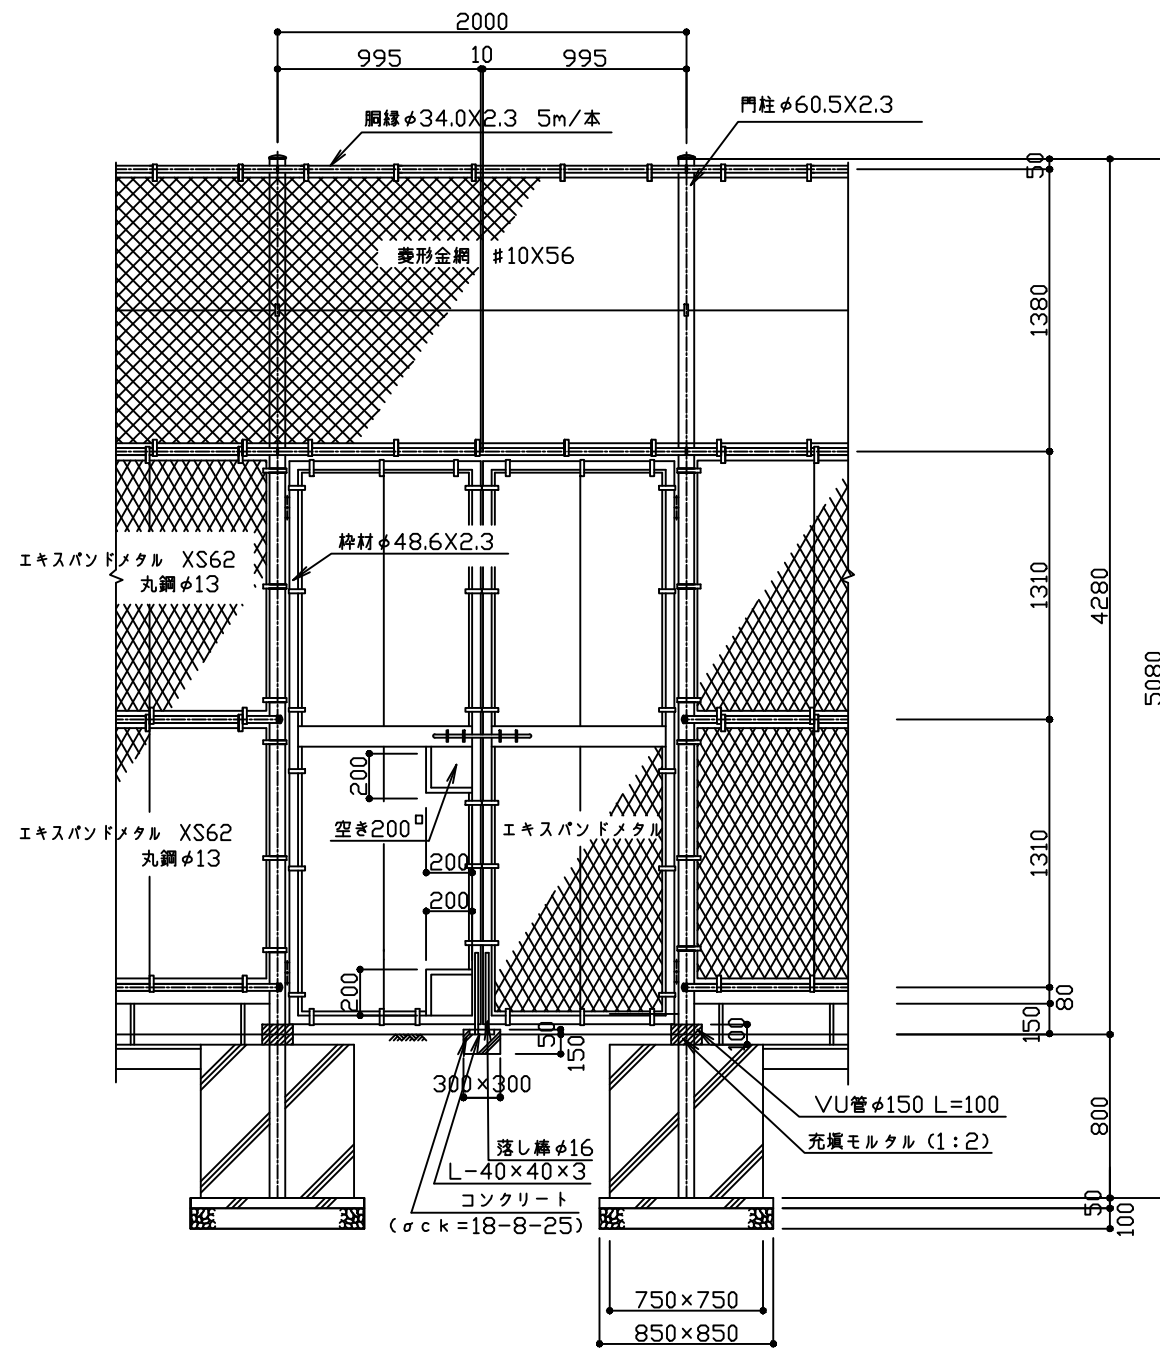


カンヌキ詳細図

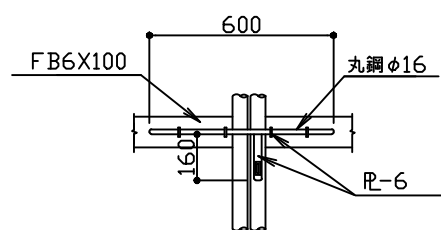


カンヌキ側面図




側面図

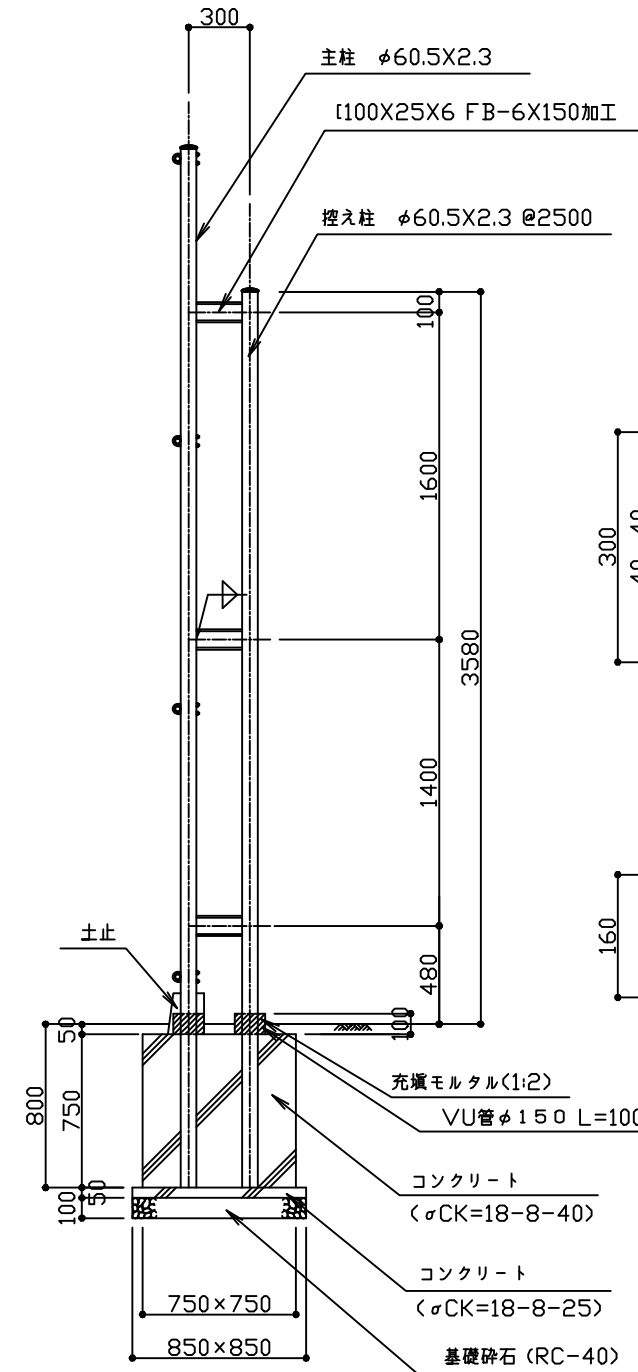




落とし棒詳細

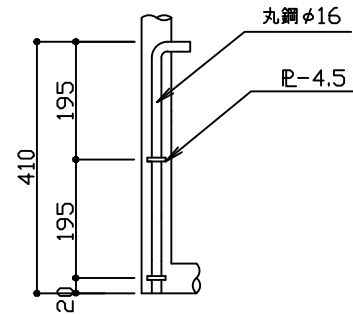


落とし棒上面詳細図

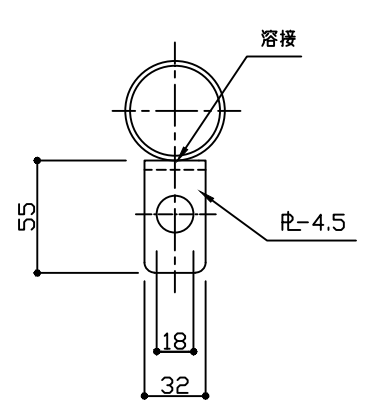

落とし棒受詳細

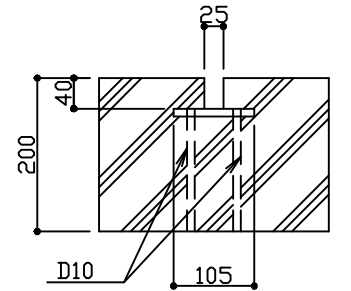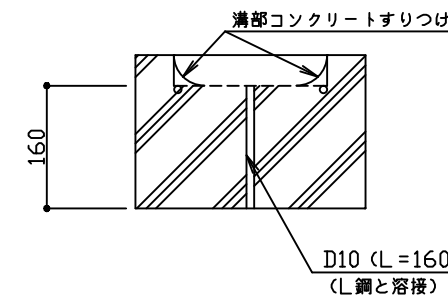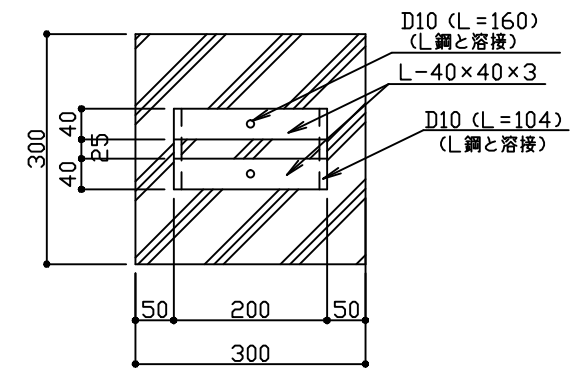

丁番詳細

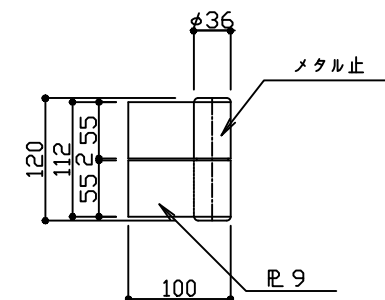

- 注 1. 門扉躯体の材質、垂鉛メッキ仕様、取付金具の詳細は
大阪市建設局公園工事標準図面集の高尺フェンスに準ずる。
2. 施工に当たり、施工図作成のうえ、本市監督員の承諾をえること。

扉 (2) 材料表		10箇所当り		
名称	形状寸法	単位	数量	備考
基礎砕石	RC-40 厚10cm	m ²	7.22	
型 枠	D	m ²	24.90	
型 枠	E	m ²	1.70	
コンクリート	σck=18-8-40 小型	m ³	4.21	
コンクリート	σck=18-8-25 無筋	m ³	0.36	
コンクリート	σck=18-8-25 小型	m ³	0.18	
塩ビ管	VUφ150	m	2.00	
モルタル	1:2	m ³	0.02	
門 扉	H=4000 W=2000	基	10.00	落とし棒受含む

種 別	グラウンド・コート柵工
図 面 名	扉 (2) [参考図]
大 阪 市 建 設 局	