



通路用テント(伸縮式)構造図【参考図】


平面図

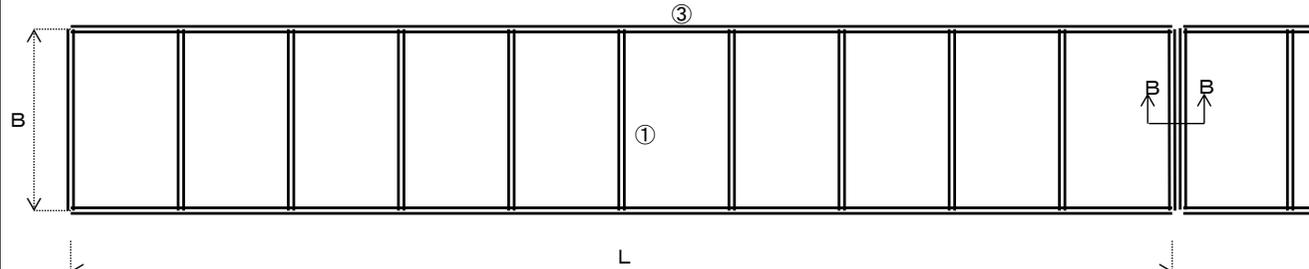


側面図

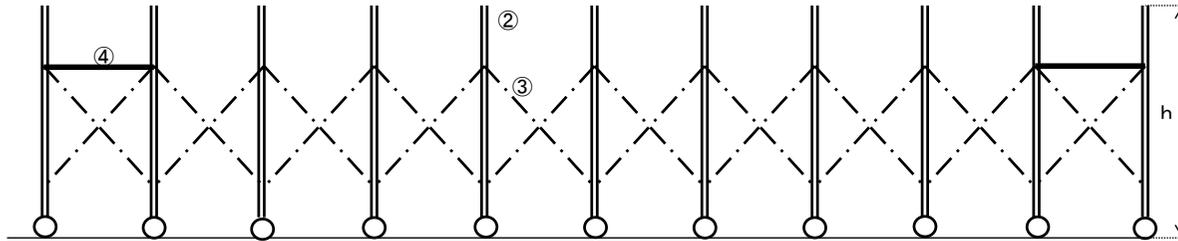

幕体詳細図

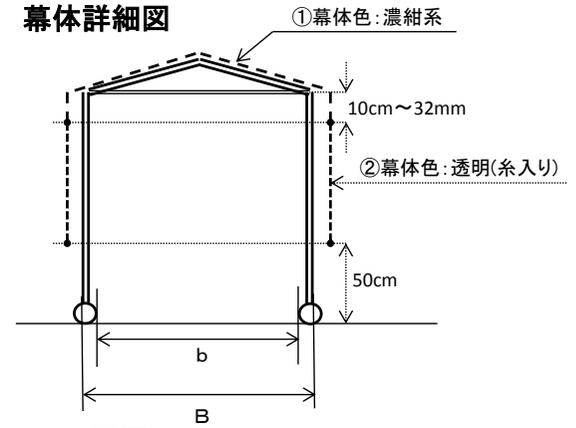

正面図

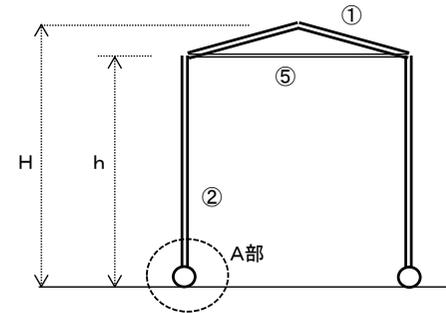

寸法表

全高(H)	2,700mm~3,000mm
有効高(h)	2,400mm~2,500mm
間口(B)	2,300mm~2,500mm
有効間口(b)	1,900mm~2,500mm
奥行き(L)	10,000mm


幕体

	幕厚	色
① 天井部	0.47mm~0.52mm	濃紺系
② 側面部	0.35mm~0.5mm	透明、糸入り







部材番号	寸法	材質
①	φ 28 × t1.5mm以上	アルミ製 (防錆加工)
②	φ 28 × t1.5mm以上	
③	□32mm × 13mm × t1.5mm以上	
④	FB - 20mm × t3mm以上	
⑤	φ 28 × t1.5mm以上	

部材番号	寸法	材質
①	□34mm × 34mm × t2.3mm以上 φ 42.7 × t2.3mm以上	スチール製 (防錆加工)
②	□34mm × 34mm × t2.3mm以上 φ 42.7 × t2.3mm以上	
③	□40mm × 16mm × t1.6mm以上	
④	□25mm × 40mm × t1.6mm以上 φ 21.7 × t1.9mm以上	
⑤	□31mm × 31mm × t1.6mm以上	

A部詳細図(脚部分加工図)

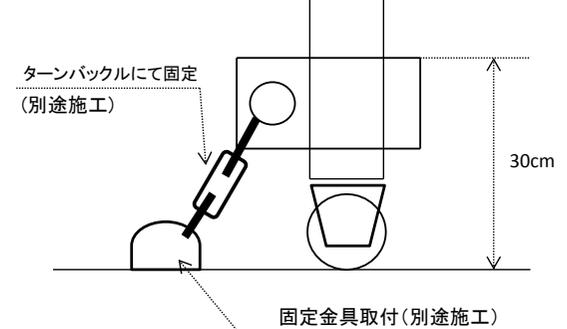

通路用テント(伸縮式・直行部)構造図【参考図】

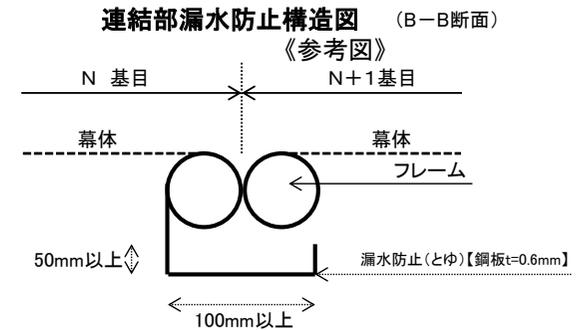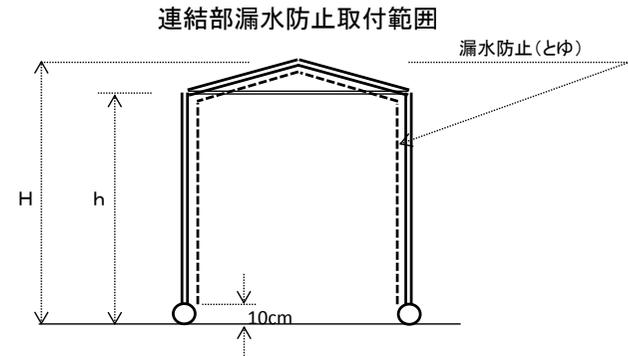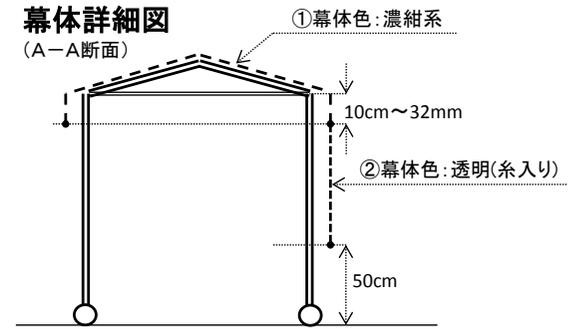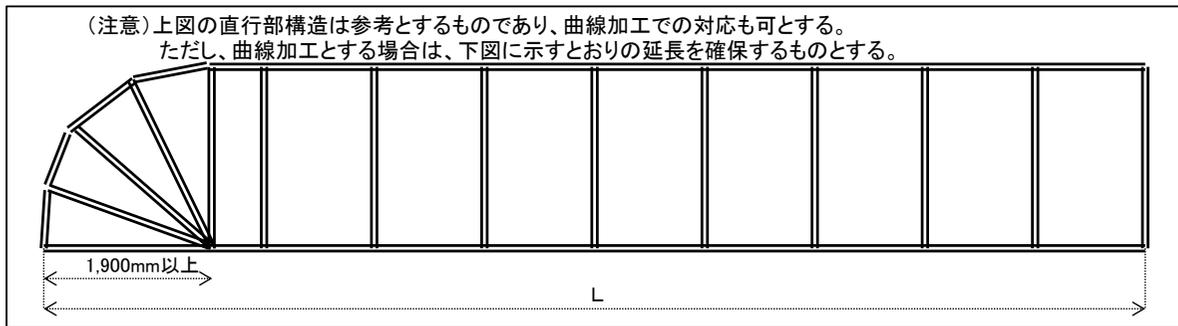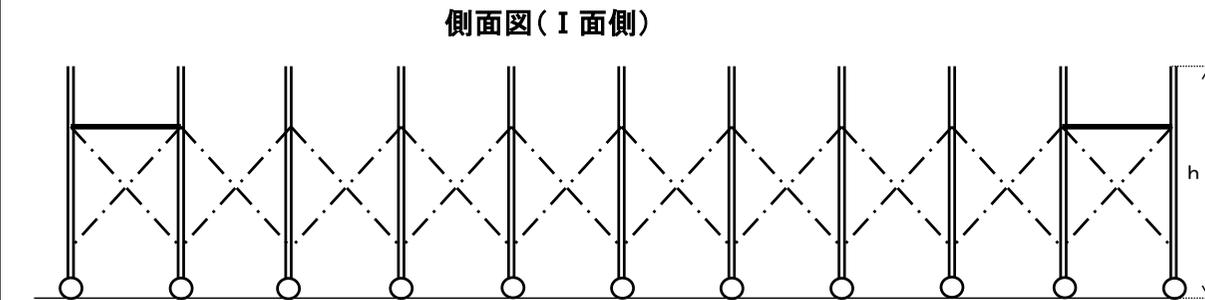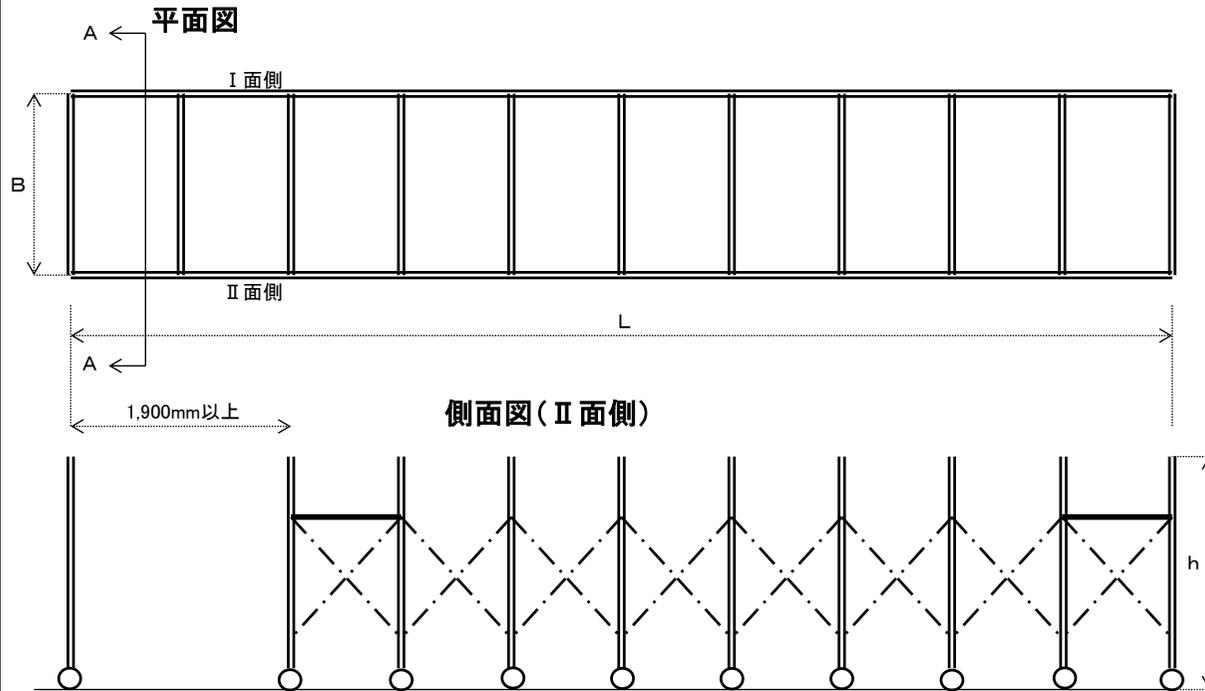

(注意) 連結部漏水防止構造は参考とするものであり、テント幕体等による漏水防止とすることも可能とする。なお、製作にあたっては、本市の承諾を得るものとする。