

第6章 舗 装 工

第1．舗装切断工


「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV－3－③舗装版切断工」によるものとする。

第2．路 盤 工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV－1－①路盤工」を標準とする。なお、人力施工歩掛に関しては、「平成29年度水道事業実務必携 第二編1－1－4 路盤歩掛表及び1－1－5不陸整正歩掛表」によるものとする。

1．機種の選定

(1) 路盤工の選定フローは、次を標準とする。

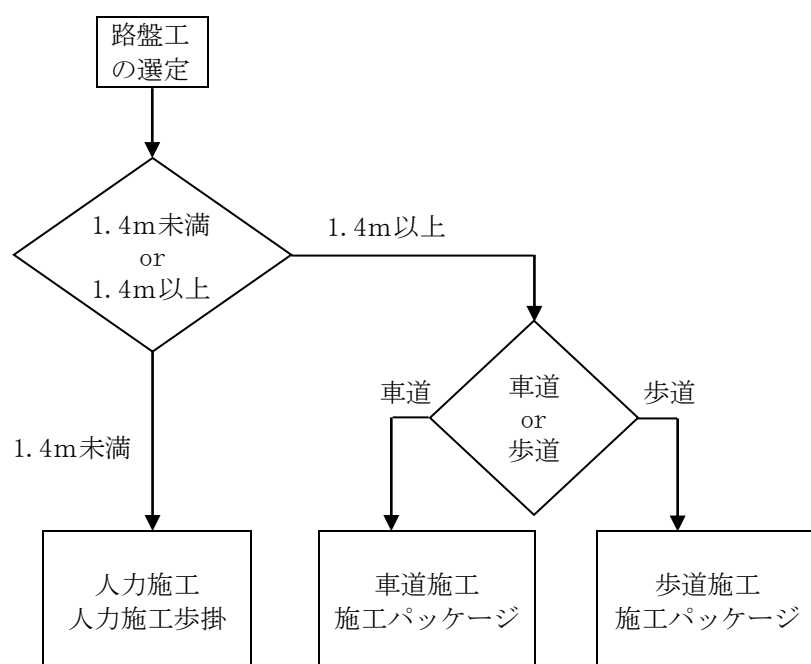

2．人力施工歩掛

一層仕上り厚さは15cmまでを標準とする。

なお、人力施工歩掛については、「平成29年度水道事業実務必携 第二編1－1－4 路盤歩掛表及び1－1－5不陸整正歩掛表」の「施工幅1.8m未満」を適用する。

第3．アスファルト舗装工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV－1－②－1 アスファルト舗装工」によるものとする。

なお、アスファルト合材は、再生品の使用を標準とする。

第4．半たわみ性（コンポジット）舗装工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV－1－②－2 半たわみ性（コンポジット）舗装工」によるものとする。

第5．コンクリート舗装工

1．表層コンクリート工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV－1－⑤－1 コンクリート舗装工」によるものとする。

2．車道（歩道）コンクリート平板工

（1）コンクリート平板設置・撤去歩掛

コンクリート平板設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表2－1 コンクリート平板設置・撤去歩掛 (100m²当り)

名 称	単位	設 置	撤 去	摘 要
土 木 一 般 世 話 役	人	1.30	0.65	
ブ ロ ッ ク 工	〃	2.40	1.20	
特 殊 作 業 員	〃	0.50	0.25	
普 通 作 業 員	〃	3.10	1.55	
ブ ロ ッ ク	枚		－	表2－2
諸 雑 費 率	%	30		

（注）1．本歩掛には、準備、敷均し、ブロックの切断、転圧、目地、後片付け労務を含む。

2．ブロック数量は、ブロックの切断ロスを含む。

3．諸雑費は、敷均し材料費（敷砂又は敷モルタル）、目地材料費（目地砂又は目地モルタル）、ブロック切断機、振動コンパクタ、一輪車、栈木、ほうき、スコップ、コテ、ハンマー等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

4．資材の運搬距離30m程度の人力による小運搬を含む。

5．撤去歩掛は設置歩掛の50%とする。

(2) 使用材料

ア. 使用材料の種類及び設計数量

表 2 - 2 使用材料の種類及び設計数量表 (100 m²当り)

名 称	使 用 量 計 算	単 位	使用量
30cm×30cm	$100 / (0.3 \times 0.3) \times 1.016 = 1,129$	枚	1,129
40cm×40cm	$100 / (0.4 \times 0.4) \times 1.016 = 635$	〃	635
六角、辺長20cm	$100 / 0.1039 \times 1.016 = 978$	〃	978

(注) 使用量は、ブロックの切断ロスを含む。

〈参考〉歩道コンクリート平板

HF09 - 10(30cm×30cm)・・・白色セメント・珪砂入・白色・珪砂入・ショット仕上、みかげ研磨、みかげ研磨ショット、安山岩研磨、安山岩研磨ショット

LF09 - 10(30cm×30cm)・・・擬石平板・カラー・珪砂入・ショット仕上、点字カラーブロック線状・点状カラーブロック

LF09 - 10(六角)・・・・・・安山岩研磨、安山岩研磨ショット・みかげ研磨、みかげ研磨ショット

3. 歩道改築工

歩道改築工の歩掛は次表のとおりとする。

表 3 - 1 歩道改築工歩掛表 (厚10cm) (100m²当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	打 設	人	0.91	$0.10 \times 100 \times 0.91 / 10$
特殊作業員	〃	〃	1.00	$0.10 \times 100 \times 1.00 / 10$
普通作業員	〃	〃	2.65	$0.10 \times 100 \times 2.65 / 10$
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21 \text{ N/mm}^2$	m ³	10.60	$0.10 \times 100 \times 1.06$
養生工	小型構造物	〃	10.00	0.10×100
アスファルト乳剤	プライムコート	ℓ	126.00	
諸 雑 費	打設労務費の4%	式	1	
計				

(注) 1. 上表にはシュート・ホッパの架設・移設等の作業を含む。

2. 諸雑費にはシュート・ホッパ・バイブレータ損料及び電力に関する経費等の費用であり、打設労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

表 3－2 歩道改築工歩掛表（厚 15 cm）

（100 m²当り）

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	打 設	人	1.37	$0.15 \times 100 \times 0.91 / 10$
特殊作業員	〃	〃	1.50	$0.15 \times 100 \times 1.00 / 10$
普通作業員	〃	〃	3.98	$0.15 \times 100 \times 2.65 / 10$
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21 \text{ N/mm}^2$	m ³	15.90	$0.15 \times 100 \times 1.06$
養生工	小型構造物	〃	15.00	0.15×100
アスファルト乳剤	プライムコート	ℓ	126.00	
諸 雑 費	打設労務費の4%	式	1	
計				

（注） 1. 上表にはシュート・ホッパの架設・移設等の作業を含む。

2. 諸雑費にはシュート・ホッパ・バイブレータ損料及び電力に関する経費等の費用で
あり、打設労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

4. 街渠コンクリート工

（1） 街渠コンクリート工の歩掛は次表のとおりとする。

表 4－1 街渠コンクリート工歩掛表（幅50cm厚25cm）

（100m当り）

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート工	小型構造物 人力打設	m ³	11.38	$100 \times 0.5 \times (0.25 + 0.205) \times 0.5$
型 枠 工	小型構造物	m ²	25.00	必要に応じて計上
目地板設置工	瀝青繊維質 t = 10 mm	〃	1.14	
計				

（注） 1. 型枠については、小型構造物とする。

2. 生コンクリートの打設は、小型構造物の人力打設とする。

（2） 目地板設置工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 II－2－⑱目地・止水板設置工」によるものとする。

第6．塗布式カラー舗装工

「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

第7．境界縁石工

1. 適用範囲

本歩掛は、歩車道境界ブロック及び地先境界ブロック等の据付・撤去（取外し）に適用する。

2. 据付歩掛

「平成 25 年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-2-④-1 路側工（据付け）」によるものとする。

表 2-1 標準据付歩掛表

(100m 当り)

ブロック種別	形状寸法	据付歩掛 (人)	諸雑費 (%)	材 料 数 (個/単位当り)	摘 要
歩 道 縁 石	直線・曲線 18/21 cm×30 cm×60 cm (81 kg)	「国土交通省 土木工事標準 積算基準書」 参照 編成人員 ×100/D	「国土交通省 土木工事標準 積算基準書」 参照	165	J I S 規格品 C 型
	直線・曲線 18/20.5×25×60 (66 kg)				J I S 規格品 B 型
	直線・曲線 18/20×20×60 (54 kg)				大阪市規格品
	直線・曲線 18/19.5×15×60 (40 kg)				
道 路 境 界 石	18×15×100 (64 kg)			100	
自 転 車 道 境 界 石	25×5/8×60 (22kg)			165	
街 路 樹 根 囲 石	I 型 (50kg 未満)			100m÷2.63m (1 組) 38 組	
	II 型 (50kg 未満)			100m÷3.43 (1 組) 29 組	
	III 型 (50kg 未満)			100m÷3.83m (1 組) 26 組	
連 続 植 樹 帯 縁 石	直線 10.5/12×12×60 (19kg)			165	
	曲線 10.5/12×12×56.5 (18kg)			100m÷0.565 (1 個) 176	
駒 止 ブ ロ ッ ク	I 型(ハ型) 18/25×35×60 (103kg)			165	
	II 型(ホ型) 18/23×25×60 (71kg)				

- (注) 1. 上表歩掛には、敷モルタル、目地モルタルの施工を含む。
2. 諸雑費は、敷モルタル、目地モルタル、器具等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
3. 上表には、ブロックの現場内小運搬を含む。
4. 延長には、目地も含まれる。
5. Dは日当り施工量 (m/日) であり、「国土交通省土木工事標準積算基準書」のとおりとする。ただし、駒止ブロック I 型については、ブロックの長さ：600mm を超え 1,000mm 以下、質量：50kg 以上 150kg 未満、として計上する。

3. 撤去歩掛

「平成 24 年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-2-⑤-2 路側工（取外し）」によるものとする。

表 3-1 標準撤去歩掛表

(100m 当り)

ブロック種別	形状寸法	撤去歩掛 (人)	諸雑費率 (%)	摘 要
歩車道境界ブロック (歩道縁石)	直線・曲線 18/21 cm×30 cm×60 cm	「国土交通省土木工 事標準積算基準書」 参照 <労務費> 編成人員×100/D <小型バックホ> 1 台×100/D	「国土交通 省土木工事 標準積算基 準書」参照	J I S 規格品 C 型
	直線・曲線 18/20.5×25×60			J I S 規格品 B 型
	直線・曲線 18/20×20×60			大阪市 規格品
	直線・曲線 18/19.5×15×60			
地先・舗装境界ブロック (道路境界石)	18×15×100			
歩車道境界ブロック (自転車道境界石)	25×5/8×60			
植樹ブロック (街路樹根囲石)	I 型 (1 組 2.63m)			
	II 型 (1 組 3.43m)			
	III 型 (1 組 3.83m)			
連続植樹帯用 植樹ブロック (連続植樹帯縁石)	直線 10.5/12×12×60			
	曲線 10.5/12×12×56.5			
駒止ブロック	I 型(ハ型) 18/25×35×60			
	II 型(ホ型) 18/23×25×60			

(注) 1. 上表歩掛には、敷モルタル、目地モルタルの取外しを含む。

2. 諸雑費は、モルタルのはつり、器具、補助機械等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3. 上表には、ブロックの現場内小運搬を含む。


4. D は日当り施工量 (m/日) であり、「国土交通省土木工事標準積算基準書」のとおりとする。

4. 道路境界場所打コンクリート

表 4-1 道路境界石数量表

(100m 当り)

種 別	細 別	単位	数量	摘要
場所打コンクリート	$\sigma c k \geq 21 N/mm^2$	m ³	5.4	
型 枠		m ²	60.0	



5. 基礎コンクリート工及び場所打コンクリート工

(1) 打設歩掛

境界縁石工における基礎コンクリート工及び場所打コンクリート工の打設歩掛は、「平成 29 年度国土交通省土木工事標準積算基準書 II-4-①コンクリート工の小型構造物人力打設」を適用する。

(2) 設計数量

境界縁石工における基礎コンクリート工及び場所打コンクリート工の設計数量は、次表を標準とする。

表 5-1 コンクリート標準設計数量 (100m 当り)

ブロック種別	設計数量 (m^3)	備考
歩車道境界ブロック (歩道縁石)	3.75	
地先・舗装境界ブロック (道路境界石)	3.60	
歩車道境界ブロック (自転車道境界石)	2.10	
植樹ブロック (街路樹根囲石)	I 型 1.50	100 組 3.95 m^3
	II 型 1.50	100 組 5.15 m^3
	III 型 1.50	100 組 5.75 m^3
連続植樹帯用植樹ブロック (連続植樹帯縁石)	直線 1.50	
	曲線 1.50	100 個 0.86 m^3
駒止ブロック	ハ型 4.80	
	ホ型 —	
場所打ちコンクリート (道路境界石)	5.40	

(注) 1. 使用量の計上には、補正係数+0.06 を考慮すること。

2. コンクリートの呼び強度は $\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$ とする。

6. 型枠工

(1) 型枠工歩掛

境界縁石工における型枠工歩掛は、「平成 29 年度国土交通省土木工事標準積算基準書 II-4-②-1 型枠工の一般型枠 均しコンクリート」を適用する。

(2) 型枠設計数量

境界縁石工における型枠の設計数量は、次表を標準とする。

表 6－1 型枠標準設計数量

(100m当り)

ブロック種別	設計数量 (m ²)	備考
歩車道境界ブロック (歩道縁石)	30.0	
地先・舗装境界ブロック (道路境界石)	30.0	
歩車道境界ブロック (自転車道境界石)	14.0	
植樹ブロック (街路樹根囲石)	I型 20.0	100組 52.6 m ²
	II型 20.0	100組 68.6 m ²
	III型 20.0	100組 76.6 m ²
連続植樹帯用植樹ブロック (連続植樹帯縁石)	直線 20.0	
	曲線 20.0	100個 11.5 m ²
駒止ブロック	ハ型 20.0	
	ホ型 —	
場所打ちコンクリート (道路境界石)	60.0	

7. 単価表

ア．境界縁石工100m当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
型 枠 工		m ²		
コンクリート工		m ³		
土木一般世話役		人		
ブロック工		〃		
普通作業員		〃		
境界ブロック		個		
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 据直しは在来品を使用することとし、その場合は境界ブロック、型枠工及びコンクリート工を計上しないものとする。

イ．現場打ち境界コンクリート100m当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
型 枠 工		m ²		
コンクリート工		m ³		
計				

第8．砂利道復旧工及び砂利道仮復旧工

1．積算基準

- (1) 使用材料は、クラッシュランを標準とする。
- (2) 施工歩掛等は、第2 路盤工によるものとする。
- (3) 仕上げ厚は、10cm又は15cmとする。

第9．舗装切削工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV－3－①－1 路面切削工」によるものとする。

【参考】舗装包括

舗装包括における数量は次表を標準とする。

二次本復旧舗装構造	A20-70	A15-60	A10-50	A08-35 A08-20	A05-30 A05-10	AF03-10	AK10-15	AK05-15	CY25 CY25-10	N11-25 N11-15	NF09-10	NK11-25	NK11-15	HF09-10 LF09-10	CK15-15	CK10-15
既設舗装構造	掘削部 5-85	掘削部 5-70	掘削部 5-55	掘削部 5-38 5-23	掘削部 5-30 5-10	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 5-20 5-31 5-30	掘削部 5-31 5-21	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5
単位数量	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²
包括内各工種・数量																
舗装版破砕 直接掘削積込 10cm以下	m ²	1	1	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1
舗装版破砕 直接掘削積込 10cmを超え15cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 As 15cmを超え35cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 Co 15cmを超え35cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック撤去	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
掘削工	m ³	0.15	0.1	0.05	0.03	0	0.1	0.22	0.17	0.1	0.06	0.16	0.33	0.23	0.16	0.27
残土処分工(指定地処分)	m ³	0	0	0	0	0	0.05	0.17	0.12	0	0	0.11	0.28	0.18	0.11	0.22
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) As	m ³	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.025	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 無筋Co	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 路盤廃材	m ³	0.15	0.1	0.05	0.03	0	0.05	0.05	0.05	0.1	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As タックコート	m ²	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=4cm 密粒As タックコート	m ²	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=3cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中間層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As タックコート	m ²	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=4cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(歩道部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 15cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
歩道改築工 10cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
街家ユークリット工(幅50cm,厚25cm) プライムコート	m	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場準価) t=6cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場準価) t=8cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
車道(歩道)コンクリート平板工 設置	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不陸整正	m ²	1	1	1	1	1	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
路盤工 t=15cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
路盤工 t=25cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
路盤工 t=2cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=5cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=7cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二次本復旧舗装構造	A20-70	A15-60	A10-50	A08-35	A05-30	AF03-10	AK10-15	AK05-15	CY25	N11-15	NF09-10	NK11-25	NK11-15	HF09-10	CK15-15	CK10-15
既設舗装構造	影響部 A20-70	影響部 A15-60	影響部 A10-50	影響部 A08-35 A08-20	影響部 A05-30 A05-10	影響部 AF03-10	影響部 AK10-15	影響部 AK05-15	影響部 CY25 CY25-10	影響部 N11-15 N11-25	影響部 NF09-10	影響部 NK11-25	影響部 NK11-15	影響部 HF09-10 LF09-10	影響部 CK15-15	影響部 CK10-15
単位数量	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²
包括内各工種・数量																
舗装版破砕 直接掘削積込 10cm以下	m ²	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
舗装版破砕 直接掘削積込 10cmを超え15cm以下	m ²	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 As 15cmを超え35cm以下	m ²	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 Co 15cmを超え35cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック撤去	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
掘削工	m ³	0	0	0	0	0	0.1	0.15	0.15	0	0.03	0.13	0.28	0.18	0.1	0.15
残土処分工(指定地処分)	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	0.03	0	0	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) As	m ³	0.2	0.15	0.1	0.08	0.05	0.03	0.1	0.05	0	0	0	0	0	0	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 無筋Co	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0.08	0.08	0.08	0.09	0.15	0.1
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 路盤廃材	m ³	0	0	0	0	0	0.1	0.15	0.15	0	0	0.1	0.25	0.15	0.1	0.15
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As タックコート	m ²	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=4cm 密粒As タックコート	m ²	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=3cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中間層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As タックコート	m ²	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=4cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(歩道部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 15cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
歩道改築工 10cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
街渠スクリート工(幅50cm・厚25cm) プライムコート	m	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=6cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=8cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
車道(歩道)コンクリート平板工 設置	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不陸整正	m ²	1	1	1	1	1	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm RG-30	m ²	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
路盤工 t=15cm RG-30	m ²	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
路盤工 t=25cm RG-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
路盤工 t=2cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=5cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=7cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二次本復旧舗装構造		A20-70	A20-70	A20-70	A15-60	A15-60	A10-50	A10-50	A08-35	A08-35	A08-20
既設舗装構造		影響部 A25-60	影響部 A安30-45	影響部 C25-35~55	影響部 A安25-40	影響部 C25-15	影響部 C20-15	影響部 A15-45	影響部 A安15-20	影響部 C15-10	影響部 A10-20
単位数量		1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²
包括内各工種・数量											
舗装版破砕 直接掘削積込 10cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
舗装版破砕 直接掘削積込 10cmを超え15cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 As 15cmを超え35cm以下	m ²	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 Co 15cmを超え35cm以下	m ²	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
インターロッキングブロック撤去	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
掘削工	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残土処分工(指定地処分)	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) As	m ³	0.25	0.3	0	0.25	0	0	0.15	0.15	0	0.1
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 無筋Co	m ³	0	0	0.25	0	0.25	0.2	0	0	0.15	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 路盤廃材	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As タックコート	m ²	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=4cm 密粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
表層(歩道部) t=5cm 細粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=3cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中間層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As タックコート	m ²	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=4cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
基層(歩道部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 15cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 10cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
街渠コンクリート工(幅50cm,厚25cm) プライムコート	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=6cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=8cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車道(歩道)コンクリート平板工 設置	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不陸整正	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=15cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=25cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=2cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
路盤工 t=5cm M-25	m ²	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
路盤工 t=7cm M-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
路盤工 t=10cm M-25	m ²	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0

第10. 防護柵設置工

1. 車止めポスト設置工

(1) 適用範囲

本資料は、車止めポストの設置に適用する。

(2) 施工歩掛

車止めポスト設置歩掛は下表を標準とする。

表 1－1 車止めポスト設置歩掛 (100 本当たり)

名 称	単位	数量
普通作業員	人	20

(注) 1. 基礎ブロック設置の材料及び労務は別途計上する。

2. 撤去する場合は、上記歩掛の 50%とする。

(3) 単 価 表

ア. 車止めポスト (設置)

(100本当たり)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	20	表 1－1
車 止 め ポ ス ト	各種	本	100	
基 礎 ブ ロ ッ ク	材料	個	100	
基 礎 ブ ロ ッ ク 設 置	設置手間	個	100	
モ ル タ ル 練	高炉 1 : 3	m ³	0.71	
諸 雑 費		式	1	
計				

イ. 車止めポスト (撤去)

(100本当たり)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	10	表 1－1
基 礎 ブ ロ ッ ク 撤 去	撤去手間	個	100	
諸 雑 費		式	1	
計				