

第6章 舗 装 工

第1．舗装切断工


「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-3-③舗装版切断工」によるものとする。

第2．路 盤 工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-1-①路盤工」を標準とする。なお、人力施工歩掛に関しては、「平成29年度水道事業実務必携 第二編1-1-4 路盤歩掛表及び1-1-5不陸整正歩掛表」によるものとする。

1．機種を選定

(1) 路盤工の選定フローは、次を標準とする。

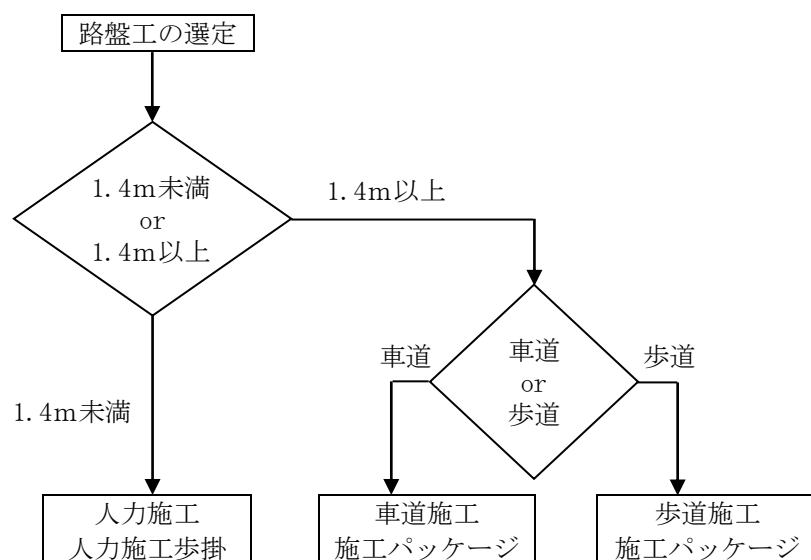

2．人力施工歩掛

一層仕上り厚さは15cmまでを標準とする。

なお、人力施工歩掛については、「平成29年度水道事業実務必携 第二編1-1-4 路盤歩掛表及び1-1-5不陸整正歩掛表」の「施工幅1.8m未満」を適用する。

第3．アスファルト舗装工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-1-②-1アスファルト舗装工」によるものとする。

なお、アスファルト合材は、再生品の使用を標準とする。

第4. 半たわみ性（コンポジット）舗装工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-1-②-2 半たわみ性（コンポジット）舗装工」によるものとする。

第5. コンクリート舗装工

1. 表層コンクリート工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-1-⑤-1 コンクリート舗装工」によるものとする。

2. 車道（歩道）コンクリート平板工

(1) コンクリート平板設置・撤去歩掛

コンクリート平板設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表2-1 コンクリート平板設置・撤去歩掛 (100m²当り)

名 称	単位	設 置	撤 去	摘 要
土 木 一 般 世 話 役	人	1.30	0.65	
ブ ロ ッ ク 工	〃	2.40	1.20	
特 殊 作 業 員	〃	0.50	0.25	
普 通 作 業 員	〃	3.10	1.55	
ブ ロ ッ ク	枚		—	表2-2
諸 雑 費 率	%	30		

(注) 1. 本歩掛には、準備、敷均し、ブロックの切断、転圧、目地、後片付け労務を含む。

2. ブロック数量は、ブロックの切断ロスを含む。

3. 諸雑費は、敷均し材料費（敷砂又は敷モルタル）、目地材料費（目地砂又は目地モルタル）、ブロック切断機、振動コンパクタ、一輪車、栈木、ほうき、スコップ、コテ、ハンマー等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

4. 資材の運搬距離 30m程度の人力による小運搬を含む。

5. 撤去歩掛は設置歩掛の 50%とする。

(2) 使用材料

ア. 使用材料の種類及び設計数量

表2-2 使用材料の種類及び設計数量表 (100 m²当り)

名 称	使 用 量 計 算	単位	使用量
30cm×30cm	$100 / (0.3 \times 0.3) \times 1.016 = 1,129$	枚	1,129
40cm×40cm	$100 / (0.4 \times 0.4) \times 1.016 = 635$	〃	635
六角、辺長20cm	$100 / 0.1039 \times 1.016 = 978$	〃	978

(注) 使用量は、ブロックの切断ロスを含む。

〈参考〉歩道コンクリート平板

HF09 - 10(30cm×30cm) : 白色セメント・珪砂入・白色・珪砂入・ショット仕上、みかげ研磨、
みかげ研磨ショット、安山岩研磨、安山岩研磨ショット

LF09 - 10(30cm×30cm) : 擬石平板・カラー・珪砂入・ショット仕上、点字カラーブロック線
状・点状カラーブロック

LF09 - 10(六角) : 安山岩研磨、安山岩研磨ショット・みかげ研磨、みかげ研磨ショット

3. 歩道改築工

歩道改築工は「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 II-4-①コンクリート工」を適用し、歩掛は次表のとおりとする。

表3-1 歩道改築工歩掛表（厚10cm） (100㎡当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コ ン ク リ ー ト	小型構造物人力打設	m ³	10	施工パッケージ
アスファルト乳剤	プライムコート	ℓ	126.00	
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 養生については「一般養生」とする。

表3-2 歩道改築工歩掛表（厚15cm） (100㎡当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コ ン ク リ ー ト	小型構造物人力打設	m ³	15	施工パッケージ
アスファルト乳剤	プライムコート	ℓ	126.00	
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 養生については「一般養生」とする。

4. 街渠コンクリート工

(1) 街渠コンクリート工の歩掛は次表のとおりとする。

表4-1 街渠コンクリート工歩掛表（幅50cm厚25cm） (100m当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート工	小型構造物 人力打設	m ³	11.38	100×0.5×(0.25+0.205)×0.5
型 枠 工	小型構造物	m ²	25.00	必要に応じて計上
目 地 板 設 置 工	瀝青繊維質 t=10mm	〃	1.14	
計				

(注) 1. 型枠については、小型構造物とする。

2. 生コンクリートの打設は、小型構造物の人力打設とする。

(2) 目地板設置工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 II-2-⑱目地・止水板設置工」によるものとする。

第6．塗布式カラー舗装工

「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

第7．境界縁石工

1．適用範囲

本歩掛は、歩車道境界ブロック及び地先境界ブロック等の据付・撤去（取外し）に適用する。

2．据付歩掛

「平成 25 年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-2-③-1 路側工（据付け）」によるものとする。

表 2-1 標準据付歩掛表

(100m当り)

ブロック種別	形状寸法	据付歩掛 (人)	諸雑費 (%)	材 料 数 (個/単位当り)	摘 要
歩 道 縁 石	直線・曲線 18/21 cm×30 cm×60 cm (81 kg)	「国土交通省 土木工事標準 積算基準書」 参照 編成人員 ×100/D	「国土交通省 土木工事標準 積算基準書」 参照	165	J I S規格品 C型
	直線・曲線 18/20.5×25×60 (66 kg)				J I S規格品 B型
	直線・曲線 18/20×20×60 (54 kg)				大阪市規格品
	直線・曲線 18/19.5×15×60 (40 kg)				
道 路 境 界 石	18×15×100 (64 kg)			100	
自 転 車 道 境 界 石	25×5/8×60 (22kg)			165	
街 路 樹 根 囲 石	I 型 (50kg 未満)			100m÷2.63m (1 組) 38 組	
	II 型 (50kg 未満)			100m÷3.43 (1 組) 29 組	
	III 型 (50kg 未満)			100m÷3.83m (1 組) 26 組	
連 続 植 樹 帯 縁 石	直線 10.5/12×12×60 (19kg)			165	
	曲線 10.5/12×12×56.5 (18kg)			100m÷0.565 (1 個) 176	
駒 止 ブ ロ ッ ク	I 型(ハ型) 18/25×35×60 (103kg)			165	
	II 型(ホ型) 18/23×25×60 (71kg)				

- (注) 1. 上表歩掛には、敷モルタル、目地モルタルの施工を含む。
2. 諸雑費は、敷モルタル、目地モルタル、器具等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
3. 上表には、ブロックの現場内小運搬を含む。
4. 延長には、目地も含まれる。
5. Dは日当り施工量 (m/日) であり、「国土交通省土木工事標準積算基準書」のとおりとする。ただし、駒止ブロック I 型については、ブロックの長さ：600mm を超え 1,000mm 以下、質量：50kg 以上 150kg 未満、として計上する。

3. 撤去歩掛

「平成 24 年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-2-⑤-2 路側工（取外し）」によるものとする。

表 3-1 標準撤去歩掛表

(100m 当り)

ブロック種別	形状寸法	撤去歩掛 (人)	諸雑費率 (%)	摘 要
歩車道境界ブロック (歩道縁石)	直線・曲線 18/21 cm×30 cm×60 cm	「国土交通省土木工 事標準積算基準書」 参照 <労務費> 編成人員×100/D <小型バックホ> 1 台×100/D	「国土交通 省土木工事 標準積算基 準書」参照	J I S 規格品 C 型
	直線・曲線 18/20.5×25×60			J I S 規格品 B 型
	直線・曲線 18/20×20×60			大阪市 規格品
	直線・曲線 18/19.5×15×60			
地先・舗装境界ブロック (道路境界石)	18×15×100			
歩車道境界ブロック (自転車道境界石)	25×5/8×60			
植樹ブロック (街路樹根囲石)	I 型 (1 組 2.63m)			
	II 型 (1 組 3.43m)			
	III 型 (1 組 3.83m)			
連続植樹帯用 植樹ブロック (連続植樹帯縁石)	直線 10.5/12×12×60			
	曲線 10.5/12×12×56.5			
駒止ブロック	I 型(ハ型) 18/25×35×60			
	II 型(ホ型) 18/23×25×60			

(注) 1. 上表歩掛には、敷モルタル、目地モルタルの取外しを含む。

2. 諸雑費は、モルタルのはつり、器具、補助機械等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3. 上表には、ブロックの現場内小運搬を含む。


4. D は日当り施工量 (m/日) であり、「国土交通省土木工事標準積算基準書」のとおりとする。

5. 既設街渠柵のとりこわしについては、10 箇所当り単価表により算出する。

4. 道路境界場所打コンクリート

表 4-1 道路境界石数量表 (100m 当り)

種 別	細 別	単位	数量	摘要
場所打コンクリート	$\sigma c k \geq 18 \text{ N/mm}^2$	m^3	5.4	
型 枠		m^2	60.0	



5. 基礎コンクリート工及び場所打コンクリート工

(1) 打 設 歩 掛

境界縁石工における基礎コンクリート工及び場所打コンクリート工の打設歩掛は、「平成 29 年度国土交通省土木工事標準積算基準書 II-4-①コンクリート工の小型構造物人力打設」を適用する。

(2) 設 計 数 量

境界縁石工における基礎コンクリート工及び場所打コンクリート工の設計数量は、次表を標準とする。

表 5-1 コンクリート標準設計数量 (100m 当り)

ブ ロ ッ ク 種 別	設 計 数 量 (m^3)	備考
歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク (歩 道 縁 石)	3.75	
地先・舗装境界ブロック (道 路 境 界 石)	3.60	
歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク (自 転 車 道 境 界 石)	2.10	
植 樹 ブ ロ ッ ク (街 路 樹 根 囲 石)	I 型 1.50	100 組 3.95 m^3
	II 型 1.50	100 組 5.15 m^3
	III 型 1.50	100 組 5.75 m^3
連続植樹帯用植樹ブロック (連 続 植 樹 帯 縁 石)	直線 1.50	
	曲線 1.50	100 個 0.86 m^3
駒 止 ブ ロ ッ ク	ハ型 4.80	
	ホ型 —	
場所打ちコンクリート (道 路 境 界 石)	5.40	

(注) 1. 使用量の計上には、補正係数+0.06 を考慮すること。

2. コンクリートの呼び強度は $\sigma c k \geq 18 \text{ N/mm}^2$ とする。

6. 型 枠 工

(1) 型枠工歩掛

境界縁石工における型枠工歩掛は、「平成 29 年度国土交通省土木工事標準積算基準書
Ⅱ－４－②－１型枠工の一般型枠 均しコンクリート」を適用する。

(2) 型枠設計数量

境界縁石工における型枠の設計数量は、次表を標準とする。

表 6－1 型枠標準設計数量 (100m 当り)

ブロック種別	設計数量 (m^2)	備考
歩車道境界ブロック (歩道縁石)	30.0	
地先・舗装境界ブロック (道路境界石)	30.0	
歩車道境界ブロック (自転車道境界石)	14.0	
植樹ブロック (街路樹根囲石)	I 型 20.0	100 組 52.6 m^2
	Ⅱ型 20.0	100 組 68.6 m^2
	Ⅲ型 20.0	100 組 76.6 m^2
連続植樹帯用植樹ブロック (連続植樹帯縁石)	直線 20.0	
	曲線 20.0	100 個 11.5 m^2
駒止ブロック	ハ型 20.0	
	ホ型 —	
場所打ちコンクリート (道路境界石)	60.0	

7. 単 価 表

ア. 境界縁石工100m当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
型 枠 工		m^2		
コンクリート工		m^3		
土木一般世話役		人		
ブロック工		//		
普通作業員		//		
境界ブロック		個		
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 据直しは在来品を使用することとし、その場合は境界ブロック、型枠工及びコンクリート工を計上しないものとする。

イ．現場打ち境界コンクリート100m当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
型 枠 工		m ²		
コンクリート工		m ³		
計				

第 8．砂利道復旧工及び砂利道仮復旧工

1．積 算 基 準

- (1) 使用材料は、クラッシュランを標準とする。
- (2) 施工歩掛等は、第 2 路盤工によるものとする。
- (3) 仕上げ厚は、10cm又は15cmとする。

第 9．舗装切削工

「平成29年度国土交通省土木工事標準積算基準書 IV－3－①－1 路面切削工」によるものとする。

【参考】舗装包括

舗装包括における数量は次表を標準とする。

二次本復旧舗装構造	A20-70	A15-60	A10-50	A08-35	A05-30	AF03-10	AK10-15	AK05-15	CY25	N11-25	NF09-10	NK11-25	NK11-15	HF09-10	CK15-15	CK10-15
既設舗装構造	掘削部 5-85	掘削部 5-70	掘削部 5-55	掘削部 5-38 5-23	掘削部 A08-20 A05-10 5-30 5-10	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5	CY25-10 掘削部 5-20 5-30	N11-15 掘削部 5-31 5-21	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5	掘削部 3-5
単位数量	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²
包括内各工種・数量																
舗装版破砕 直接掘削積込 10cm以下	m ²	1	1	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1
舗装版破砕 直接掘削積込 10cmを超え15cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 As 15cmを超え35cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 Co 15cmを超え35cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック撤去	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
掘削工	m ³	0.15	0.1	0.05	0.03	0	0.1	0.22	0.17	0.1	0.06	0.16	0.33	0.23	0.16	0.27
残土処分工(指定地処分)	m ³	0	0	0	0	0	0.05	0.17	0.12	0	0.11	0.28	0.18	0.11	0.22	0.17
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) As	m ³	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.025	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 無防Co	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 路盤底材	m ³	0.15	0.1	0.05	0.03	0	0.05	0.05	0.05	0.1	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As タックコート	m ²	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=4cm 密粒As タックコート	m ²	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=3cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中間層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As タックコート	m ²	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=4cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(歩道部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 15cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
歩道改築工 10cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
街渠エンカット工(幅50cm,厚25cm) プライムコート	m	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=8cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=8cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
車道(歩道)コンクリート平板工 設置	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
不陸整正	m ²	1	1	1	1	1	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
路盤工 t=15cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
路盤工 t=25cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
路盤工 t=20cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=5cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=7cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二次本復旧舗装構造		A20-70	A15-60	A10-50	A08-35 A08-20	A05-30 A05-10	AF03-10	AK10-15	AK05-15	CY25 CY25-10	N11-15 N11-25	NF09-10	NK11-25	NK11-15	HF09-10 LF09-10	CK15-15	CK10-15
既設舗装構造		影響部 A20-70	影響部 A15-60	影響部 A10-50	影響部 A08-35 A08-20	影響部 A05-30 A05-10	影響部 AF03-10	影響部 AK10-15	影響部 AK05-15	影響部 CY25 CY25-10	影響部 N11-15 N11-25	影響部 NF09-10	影響部 NK11-25	影響部 NK11-15	影響部 HF09-10 LF09-10	影響部 CK15-15	影響部 CK10-15
単位数量		1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²
包括内各工種・数量																	
舗装版破砕 直接掘削積込 10cm以下	m ²	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
舗装版破砕 直接掘削積込 10cmを超え15cm以下	m ²	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 As 15cmを超え35cm以下	m ²	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 Co 15cmを超え35cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック撤去	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
掘削工	m ³	0	0	0	0	0	0.1	0.15	0.15	0	0.03	0.13	0.28	0.18	0.1	0.15	0.15
残土処分工(指定地処分)	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	0.03	0.03	0	0	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) As	m ³	0.2	0.15	0.1	0.08	0.05	0.03	0.1	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 無筋Co	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	0.15	0.1
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 路盤廃材	m ³	0	0	0	0	0	0.1	0.15	0.15	0	0	0.1	0.25	0.15	0.1	0.15	0.15
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As タックコート	m ²	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=4cm 密粒As タックコート	m ²	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=3cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中間層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As タックコート	m ²	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中間層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=4cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基層(歩道部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 15cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
歩道改築工 10cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
街渠コンクリート工(幅50cm,厚25cm) プライムコート	m	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=8cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=8cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
車道(歩道)コンクリート平板工 設置	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不陸整正	m ²	1	1	1	1	1	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
路盤工 t=15cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1
路盤工 t=25cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
路盤工 t=2cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=5cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=7cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二次本復旧舗装構造		A20-70	A20-70	A20-70	A15-60	A15-60	A10-50	A10-50	A08-35	A08-35	A08-20
既設舗装構造		影響部 A25-60	影響部 A安30-45	影響部 C25-35~55	影響部 A安25-40	影響部 C25-15	影響部 C20-15	影響部 A15-45	影響部 A安15-20	影響部 C15-10	影響部 A10-20
単位数量		1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²
包括内各工種・数量											
舗装版破砕 直接掘削積込 10cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
舗装版破砕 直接掘削積込 10cmを超え15cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 As 15cmを超え35cm以下	m ²	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
舗装版破砕 舗装版破砕掘削積込 Co 15cmを超え35cm以下	m ²	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
インターロッキングブロック撤去	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
掘削工	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残土処分工(指定地処分)	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) As	m ³	0.25	0.3	0	0.25	0	0	0.15	0.15	0	0.1
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 無筋Co	m ³	0	0	0.25	0	0.25	0.2	0	0	0.15	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 路盤廃材	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As タックコート	m ²	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=4cm 密粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
表層(歩道部) t=5cm 細粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=3cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中間層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As タックコート	m ²	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=4cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
基層(歩道部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 15cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 10cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
街渠コンクリート工(幅50cm,厚25cm) プライムコート	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=6cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=8cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車道(歩道)コンクリート平板工 設置	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不陸整正	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=15cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=25cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=2cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
路盤工 t=5cm RM-25	m ²	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
路盤工 t=7cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
路盤工 t=10cm RM-25	m ²	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0

第10. 防護柵設置工

1. 車止めポスト設置工

(1) 適用範囲

本資料は、車止めポストの設置に適用する。

(2) 施工歩掛

車止めポスト設置歩掛は下表を標準とする。

表1-1 車止めポスト設置歩掛 (100本当たり)

名 称	単位	数量
普通作業員	人	20

(注) 1. 基礎ブロック設置の材料及び労務は別途計上する。

2. 撤去する場合は、上記歩掛の50%とする。

(3) 単 価 表

ア. 車止めポスト (設置)

(100本当たり)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	20	表1-1
車 止 め ポ ス ト	各種	本	100	
基 礎 ブ ロ ッ ク	材料	個	100	
基 礎 ブ ロ ッ ク 設 置	設置手間	個	100	
モ ル タ ル 練	高炉1:3	m ³	0.71	
諸 雑 費		式	1	
計				

イ. 車止めポスト (撤去)

(100本当たり)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	10	表1-1
基 礎 ブ ロ ッ ク 撤 去	撤去手間	個	100	
諸 雑 費		式	1	
計				