

第6章 舗装工

第1. 舗装切断工


「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-3-③舗装版切断工」によるものとする。

第2. 路盤工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-1-①-1路盤工」を標準とする。なお、人力施工歩掛に関しては、「水道事業実務必携 第二編1-1-4路盤歩掛表」及び「1-1-5不陸整正歩掛表」によるものとする。

1. 機種の設定

(1) 路盤工の選定フローは、次を標準とする。

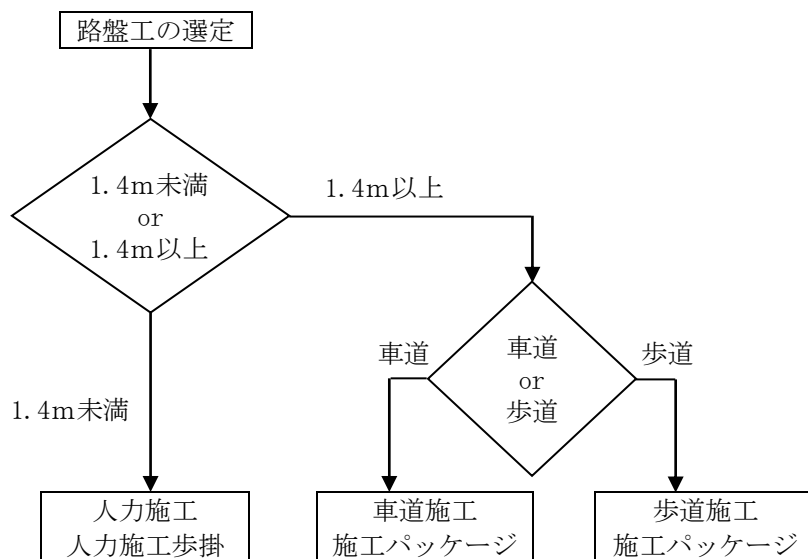

2. 人力施工歩掛

一層仕上り厚さは15cmまでを標準とする。

なお、人力施工歩掛については、「水道事業実務必携 第二編1-1-4路盤歩掛表」及び「1-1-5不陸整正歩掛表」の「施工幅1.8m未満」を適用する。

第3. アスファルト舗装工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-1-②-1アスファルト舗装工」によるものとする。なお、アスファルト合材は、再生品の使用を標準とする。

第4. 半たわみ性（コンポジット）舗装工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-1-②-2 半たわみ性（コンポジット）舗装工」によるものとする。

第5. コンクリート舗装工

1. 表層コンクリート工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-1-⑤-1 コンクリート舗装工」によるものとする。

2. 車道（歩道）コンクリート平板工

(1) コンクリート平板設置・撤去歩掛

コンクリート平板設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表2-1 コンクリート平板設置・撤去歩掛 (100m² 当り)

名 称	単 位	設 置	撤 去	摘 要
土木一般世話役	人	1.30	0.65	
ブロック工	〃	2.40	1.20	
特殊作業員	〃	0.50	0.25	
普通作業員	〃	3.10	1.55	
ブロック	枚		—	表2-2
諸雑費率	%	30		

(注)・本歩掛には、準備、敷均し、ブロックの切断、転圧、目地、後片付け労務を含む。

- ・ブロック数量は、ブロックの切断ロスを含む。
- ・諸雑費は、敷均し材料費（敷砂又は敷モルタル）、目地材料費（目地砂又は目地モルタル）、ブロック切断機、振動コンパクタ、一輪車、栈木、ほうき、スコップ、コテ、ハンマー等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- ・資材の運搬距離 30m程度の人力による小運搬を含む。
- ・撤去歩掛は、設置歩掛の 50%とする。

(2) 使用材料

ア. 使用材料の種類及び設計数量

表2-2 使用材料の種類及び設計数量表 (100m² 当り)

名 称	使用量計算	単 位	使用量
30 c m × 30 c m	$100 / (0.3 \times 0.3) \times 1.016 = 1,129$	枚	1,129
40 c m × 40 c m	$100 / (0.4 \times 0.4) \times 1.016 = 635$	〃	635
六角、辺長20 c m	$100 / 0.1039 \times 1.016 = 978$	〃	978

(注) 使用量は、ブロックの切断ロスを含む。

(参考) 歩道コンクリート平板

HF09 - 10 (30 c m×30 c m) : 白色セメント珪砂入ショット仕上、
花崗岩研磨ショット仕上、安山岩研磨ショット仕上

LF09 - 10 (30 c m×30 c m) : 擬石平板、カラー珪砂入ショット仕上、
点字カラーブロック (線状・点状)

LF09 - 10 (六角) : 安山岩研磨ショット仕上 (六角形) 、
白色花崗岩研磨ショット仕上 (六角形)

3. 歩道改築工

歩道改築工は「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-4-①コンクリート工」を適用し、歩掛は次表のとおりとする。

表 3-1 歩道改築工歩掛表 (厚10 c m) (100m²当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	小型構造物人力打設	m ³	10	施工パッケージ
アスファルト乳剤	プライムコート	L	126.00	
諸 雑 費		式	1	

(注) 養生は「一般養生」とする。

表 3-2 歩道改築工歩掛表 (厚 15 c m) (100m² 当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	小型構造物人力打設	m ³	15	施工パッケージ
アスファルト乳剤	プライムコート	L	126.00	
諸 雑 費		式	1	

(注) 養生は「一般養生」とする。

4. 街渠コンクリート工

(1) 街渠コンクリート工の歩掛は、次表のとおりとする。

表 4-1 街渠コンクリート工歩掛表 (幅50 c m厚25 c m) (100m当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート工	小型構造物 人力打設	m ³	11.38	100×0.5×(0.25+0.205)×0.5
型 枠 工	小型構造物	m ²	25.00	必要に応じて計上
目地板設置工	瀝青繊維質 t =10mm	m ²	1.14	

(2) 目地板設置工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-2-⑱目地・止水板設置工」によるものとする。

第6. 境界縁石工

1. 適用範囲

歩車道境界ブロック及び地先境界ブロック等の据付・撤去（取外し）に適用する。

2. 据付歩掛・撤去歩掛

「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-2-③-1 路側工（据付け）」及び「IV-2-③-2 路側工（取外し）」によるものとする。

ブロック種別	形状寸法	材料数 (個/単位当り)	摘 要	適用施工 パッケージ	施工パッケージ区分		
					ブロック規格	基礎碎石規格	均し基礎コンクリート 規格
歩車道境界ブロック	直線・曲線 18/21 cm×30 cm ×60 cm	165	JIS規格品 C型	歩車道境界 ブロック	C種	無し	18-8-25 (高炉)
	直線・曲線 18/20.5×25 ×60		JIS規格品 B型		B種		
	直線・曲線 18/20×20× 60		大阪市規格品		各種 (600mm 以下) 50kg 以上 100kg 未満		
	直線・曲線 18/19.5×15 ×60				各種 (600mm 以下) 50kg 未満		
地先境界ブロック 舗装境界ブロック	18×15×100	100	大阪市規格品	地先境界 ブロック	各種 (600mm 超 1000 mm以下) 50kg 以上 150kg 未満	無し	18-8-25 (高炉)
自転車道境界 ブロック	25×5/8×60	165			各種 (600mm 以下) 50kg 未満		
街路樹根囲ブロック	I 型	100m÷2.63m (1組) 38組			大阪市規格品		
	II 型	100m÷3.43m (1組) 29組					
	III 型	100m÷3.83m (1組) 26組					
連続植樹帯用 ブロック	直線 10.5/12×12 ×60	165	大阪市規格品	地先境界 ブロック	各種 (600mm 以下) 50kg 未満	無し	18-8-25 (高炉)
	曲線 10.5/12×12 ×56.5	100m÷0.565 (1個) 176					

第7. 砂利道復旧工及び砂利道仮復旧工

1. 適用範囲

使用材料はクラッシュラン（再生品）を標準とし、仕上厚が 10 cm 又は 15 cm の砂利道復旧及び砂利道仮復旧に適用する。

2. 施工歩掛

「第2. 路盤工」によるものとする。

第8. 舗装切削工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-3-①-1 路面切削工」によるものとする。

第9. 防護柵設置工

1. 車止めポスト設置工

(1) 適用範囲

本資料は、車止めポストの設置に適用する。

(2) 施工歩掛

車止めポスト設置歩掛は下表を標準とする。

表1-1 車止めポスト設置歩掛 (100本当り)

名 称	単 位	数 量
普通作業員	人	20

(注) ・基礎ブロック設置の材料及び労務は、別途計上する。

・撤去する場合は、上記歩掛の50%とする。

(3) 単 価 表

ア. 車止めポスト (設置)

(100本当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員		人	20	表1-1
車止めポスト	各種	本	100	
基礎ブロック	材料	個	100	
基礎ブロック設置	設置手間	個	100	
モルタル練	高炉1:3	m3	0.71	
諸 雑 費		式	1	

イ. 車止めポスト (撤去)

(100本当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員		人	10	表1-1
基礎ブロック撤去	撤去手間	個	100	
諸 雑 費		式	1	

二次本復旧舗装構造		A20-70	A20-70	A20-70	A15-60	A15-60	A10-50	A10-50	A08-35	A08-35	A08-20
既設舗装構造		影響部 A25-60	影響部 A安30-45	影響部 C25-35~55	影響部 A安25-40	影響部 C25-15	影響部 C20-15	影響部 A15-45	影響部 A安15-20	影響部 C15-10	影響部 A10-20
単位数量		1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²
包括内各工種・数量											
舗装版破碎 直接掘削積込 15cm以下	m ²	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
舗装版破碎 舗装版破碎掘削積込 As 15cmを超え35cm以下	m ²	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
舗装版破碎 舗装版破碎掘削積込 Co 15cmを超え35cm以下	m ²	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
インターロッキングブロック撤去	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
掘削工	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残土処分工	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) As	m ³	0.25	0.3	0	0.25	0	0	0.15	0.15	0	0.1
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 無筋Co	m ³	0	0	0.25	0	0.25	0.2	0	0	0.15	0
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) 路盤廃材	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As タックコート	m ²	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=5cm 密粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(車道・路肩部) t=4cm 密粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
表層(歩道部) t=5cm 細粒As タックコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=5cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表層(歩道部) t=3cm 細粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中間層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As タックコート	m ²	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
基層(車道・路肩部) t=4cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
基層(歩道部) t=5cm 粗粒As プライムコート	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 15cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歩道改築工 10cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm) プライムコート	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=6cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターロッキングブロック工(市場単価) t=8cm 敷砂3cm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車道(歩道)コンクリート平板工 設置	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不陸整正	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=10cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=15cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=25cm RC-30	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路盤工 t=2cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
路盤工 t=5cm RM-25	m ²	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
路盤工 t=7cm RM-25	m ²	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
路盤工 t=10cm RM-25	m ²	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0