


異形管の表示記号及び表示方法 付図, 16/34

フランジ付きT字管及びうず巻式フランジ付きT字管の鑄出し表示方法(KF形・UF形・K形)

【出典：JPA Z 2004】


呼び径 75～600

フランジ付きT字管
うず巻式フランジ付きT字管

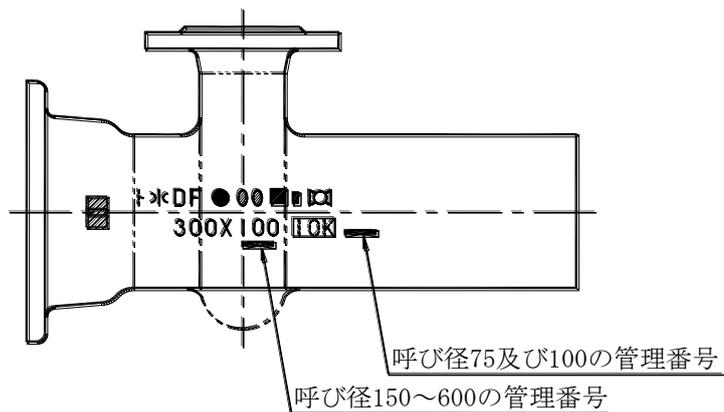

呼び径 700～2600

フランジ付きT字管

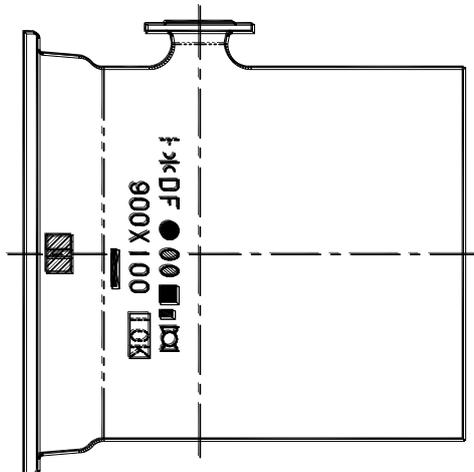


呼び径	号数
75・100	5号マーク
150～250	7号マーク
300～600	8号マーク
700～1000	9号マーク
1100～1500	10号マーク
1600～2600	11号マーク

- 備考 1. 呼び径 75～600 のフランジ付きT字管及びうず巻式フランジ付きT字管は、管の軸方向(挿し口側)に移動させて表示してもよい。
2. 表示方法は、両受フランジ付きT字管などの場合にも適用する。また、接合形式S形、US形にも適用する。


異形管の表示記号及び表示方法 付図, 17/34

浅層埋設形フランジ付きT字管の鋳出し及び識別表示方法(N S形・K形) 【出典：JCPA Z 2004】

NS形

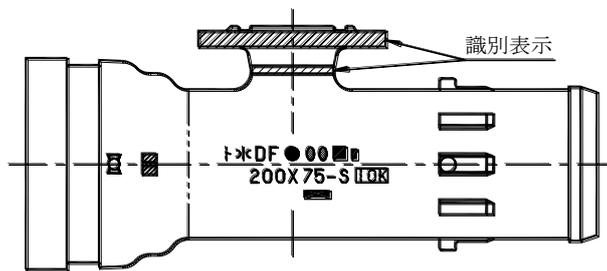

K形

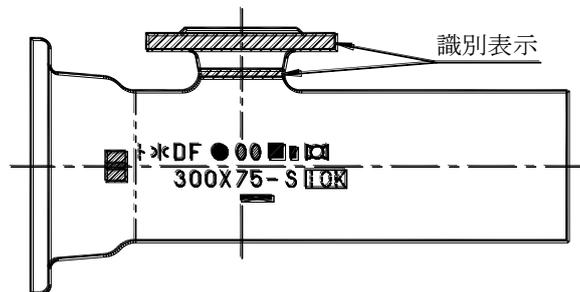


ト水 DF ● 00 ■ 200X75-S IOK

呼び径	号数		
	NS形	K形	T形
75・100	2号マーク	5号マーク	3号マーク
150～250	3号マーク	7号マーク	5号マーク
300	—	8号マーク	—

- 備考 1. NS形の表示記号の号数は、K形の号数を用いてもよい。
 2. 識別表示は、枝管の管体部又はフランジ外周面のいずれかに黄色のペイントなどで行う。



異形管の表示記号及び表示方法 付図, 19/34
 継ぎ輪の鑄出し表示方法(S形・US形・K形) 【出典：JCPA Z 2004】

S形・US形

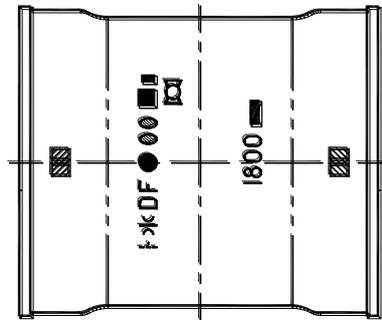


K形

呼び径 75~600




呼び径 700~2600




呼び径	号数
75・100	3号マーク
150～250	5号マーク
300～450	7号マーク
500・600	8号マーク
700～1000	9号マーク
1100～1500	10号マーク
1600～2600	11号マーク

異形管の表示記号及び表示方法 付図, 20/34
 短管1号の鋳出し表示方法(NS形) 【出典: JCPA Z 2004】


呼び径 75~250

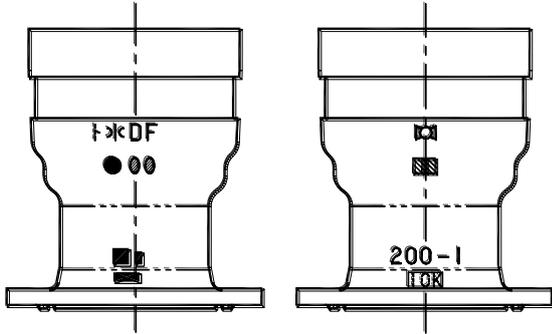


呼び径 300~450

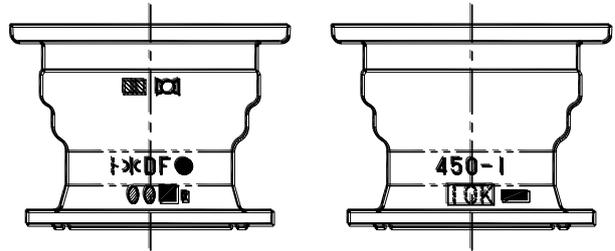

呼び径 500~700 (参考)

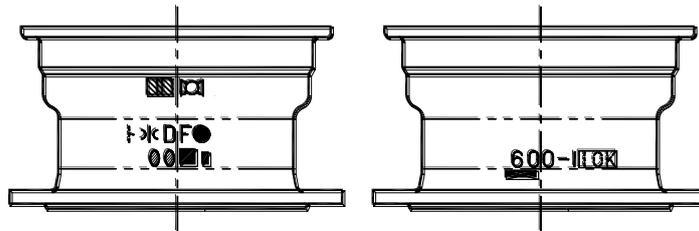

呼び径 800~1000 (参考)

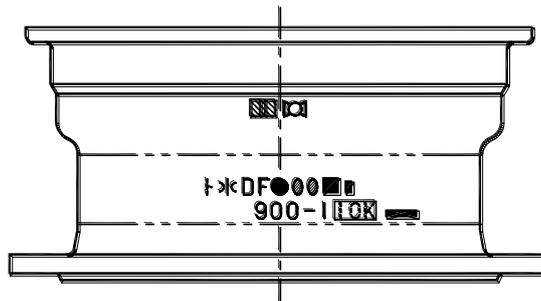



 †*DF ● ○○ ■ 600-1 ILOK 

呼び径	号数
75・100	2号マーク
150~250	3号マーク
300~450	5号マーク
500・600	8号マーク
700~1000	9号マーク

備考 表示位置は、管の軸方向に移動させてもよい。