


フランジ形ダクタイル鋳鉄管 付属図, 7/10
 2 フランジ形用接合部品 (1) 【出典: 局仕様 B 2006】

鋳鉄フランジ用六角ボルト・ナット

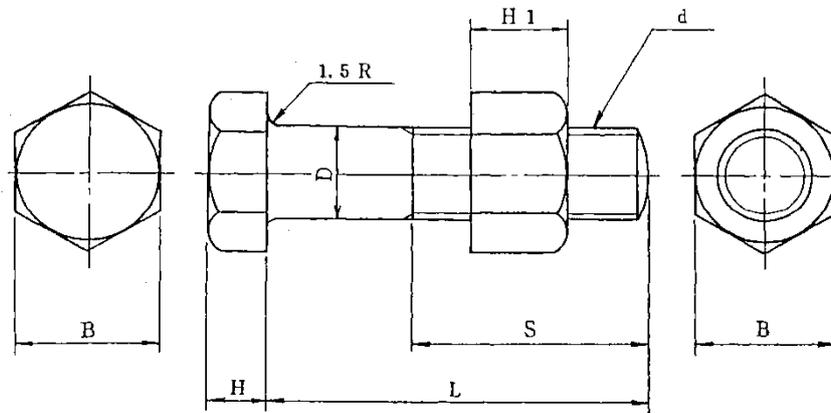


単位 mm

ボルトの呼び	各 部 の 寸 法				
	S	D	H	H_1	B
M16×75	40	16	10	16	24
M16×80	40	16	10	16	24
M20×80	50	20	13	20	30
M20×85	50	20	13	20	30
M22×90	50	22	14	22	32
M22×95	50	22	14	22	32
M24×100	60	24	15	24	36
M24×110	60	24	15	24	36
M30×120	70	30	19	30	46
M30×130	70	30	19	30	46
M30×140	70	30	19	30	46
M30×150	70	30	19	30	46
M36×150	80	36	23	36	55
M36×160	80	36	23	36	55
M36×170	80	36	23	36	55
M42×160	90	42	26	42	65
M42×170	90	42	26	42	65
M48×190	100	48	30	48	75

フランジ形ダクタイル鋳鉄管 付属図, 8/10
 フランジ形用接合部品 (2) 【出典: 局仕様 B 2013】

フランジ用異形T頭ボルト・ナット

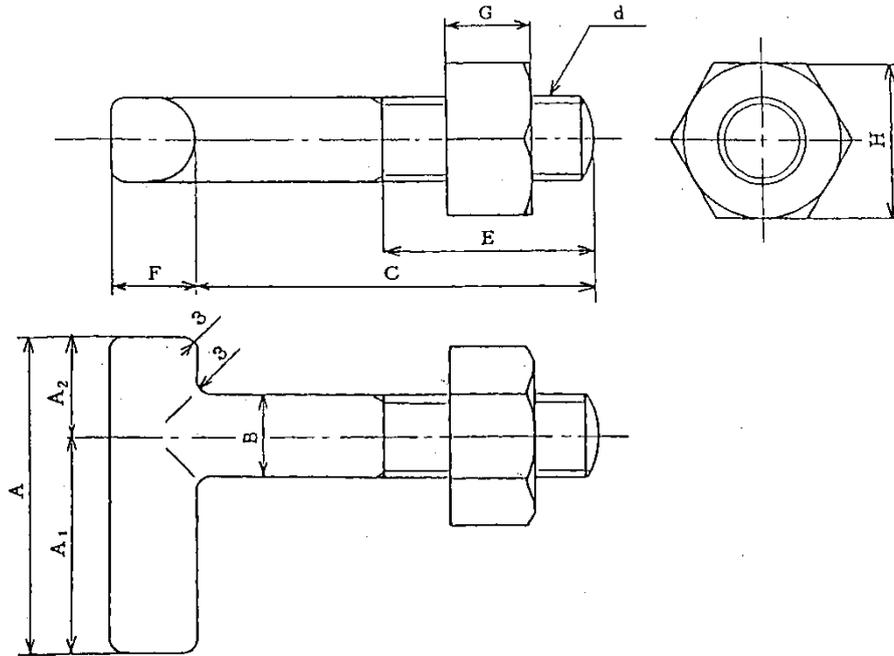


単位 mm

適用される管 の呼び径	1セット のボルト数	ボルト の呼び d	各 部 寸 法								
			C	E	A	A_1	A_2	B	F	G	H
75	4	M16	75	40	61	42	19	16	16	16	30
100	4										
150	6										
200	8										

フランジ形ダクトイル鋳鉄管 付属図, 9/10
 フランジ形用接合部品(3) 【出典: JWWA G 113、G 114】

フランジ形用ガスケット

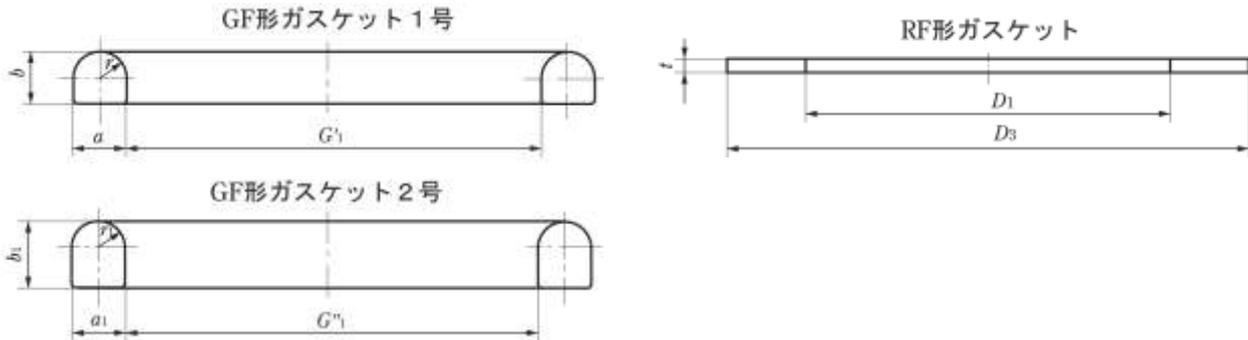


呼び径	GF 形ガスケット								RF 形ガスケット		
	各部寸法								各部寸法		
	1 号				2 号				D_1	D_3	t
	G'_1	a	b	R	G''_1	a_1	b_1	r_1			
75	98	8.0	8.0	4.0	90	9.0	12.5	4.5	85	125	3
100	123	8.0	8.0	4.0	115	9.0	12.5	4.5	110	152	3
150	178	8.0	8.0	4.0	170	9.0	12.5	4.5	160	204	3
200	228	8.0	8.0	4.0	220	9.0	12.5	4.5	210	256	3
300	333	8.0	8.0	4.0	324	9.0	12.5	4.5	310	362	3
400	433	8.0	8.0	4.0	424	9.0	12.5	4.5	410	466	3
500	525	8.0	8.0	4.0	529	9.0	12.5	4.5	510	572	3
600	627	8.0	8.0	4.0	628	9.0	12.5	4.5	610	676	3
700	723	8.0	8.0	4.0	728	9.0	12.5	4.5	710	780	3
800	825	8.0	8.0	4.0	829	9.0	12.5	4.5	810	886	3
900	926	8.0	8.0	4.0	931	9.0	12.5	4.5	910	990	3
1 000	1 021	12.0	12.0	6.0	1 021	15.0	18.5	7.5	1 010	1 096	3
1 100	1 121	12.0	12.0	6.0	1 121	15.0	18.5	7.5	1 110	1 200	3
1 200	1 222	12.0	12.0	6.0	1 222	15.0	18.5	7.5	1 210	1 304	3
1 350	1 376	12.0	12.0	6.0	1 376	15.0	18.5	7.5	1 360	1 462	3
1 500	1 528	12.0	12.0	6.0	1 528	15.0	18.5	7.5	1 510	1 620	3
1 600	1 640	18.0	18.0	9.0	1 640	23.0	26.5	11.5	1 610	1 760	3
1 650	1 689	18.0	18.0	9.0	1 689	23.0	26.5	11.5	1 660	1 810	3
1 800	1 838	18.0	18.0	9.0	1 838	23.0	26.5	11.5	1 810	1 960	3
2 000	2 041	18.0	18.0	9.0	2 041	23.0	26.5	11.5	2 015	2 170	3
2 100	2 139	18.0	18.0	9.0	2 139	23.0	26.5	11.5	2 115	2 270	3
2 200	2 238	18.0	18.0	9.0	2 238	23.0	26.5	11.5	2 225	2 370	3
2 400	2 436	18.0	18.0	9.0	2 436	23.0	26.5	11.5	2 410	2 570	3
2 600	2 635	22.0	22.0	11.0	2 635	27.0	31.5	13.5	2 630	2 780	3

備考 RF 形ガスケットは 7.5 K フランジ, GF 形ガスケットは 7.5 K~20 K フランジに使用する。

フランジ形ダクティル鑄鉄管 付属図, 10/10
 フランジ形用接合部品 (4) 【出典: 局仕様 K 3001】

鑄鉄管フランジ用ゴムパッキン

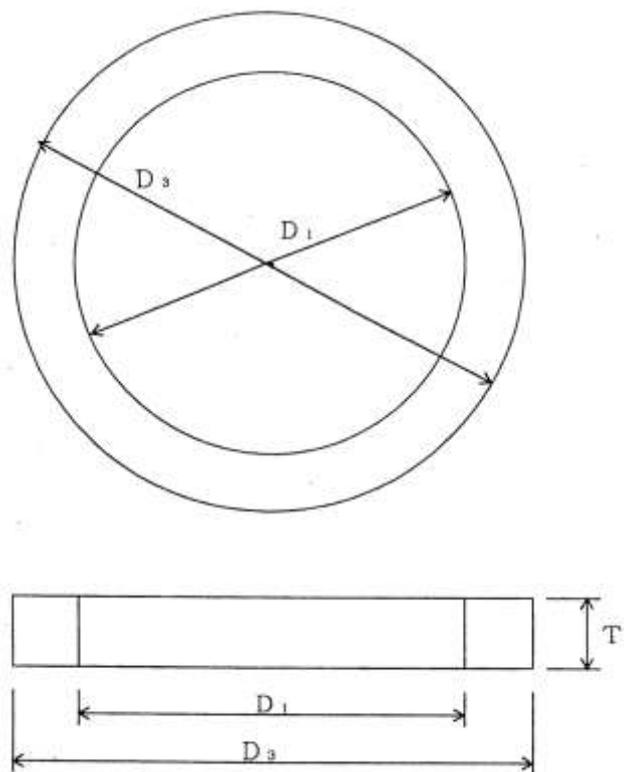

単位 mm

適用される 管の呼び径	寸 法		
	D_1	D_3	T
50	60	100	4
125	135	177	4

