


G X 形ダクタイル 鑄鉄管 付属図, 19/35

G X 形短管 2号【出典：局仕様 G 1037】

形式2
GF

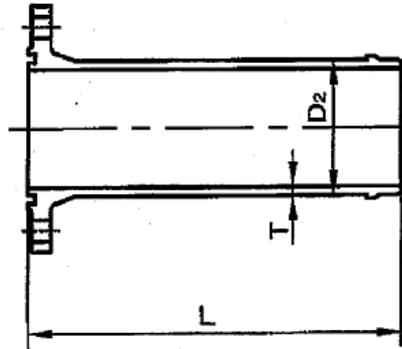


単位 mm

呼び径	管厚	外径	寸法	質量
D	T	D_2	L	(kg)
75	8.0	93.0	390	9.66
100	8.0	118.0	390	12.2
150	8.5	169.0	400	18.4
200	9.5	220.0	410	26.3
250	10.5	271.6	480	39.6

G X形ダクタイトル鋳鉄管 付属図, 20/35

G X形帽【出典：JCPA G 1049】

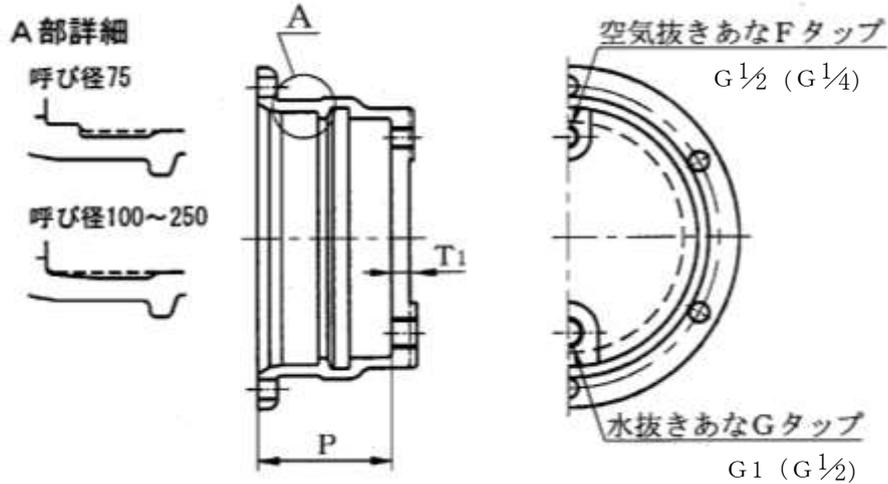


単位 mm

呼び径	各部寸法		質量 (kg)
	T_1	P	
75	18.0	136.5	7.9
100	18.0	137.5	10.2
150	18.0	142.0	16.7
200	18.0	144.0	22.3
250	19.5	145.0	29.6

- 備考 1. この帽の最大使用静水圧は、0.75Mpaとする。
2. ()内の寸法は、呼び径 75~150 の場合を示す。
3. タップのあなのねじは JIS B 0202 の管用平行ねじとする。
4. 帽には、シーリングをセットした空気抜き用ボルトを取り付ける。

空気抜き用及び水抜き用ボルト

(JIS G 4303 の SUS304)

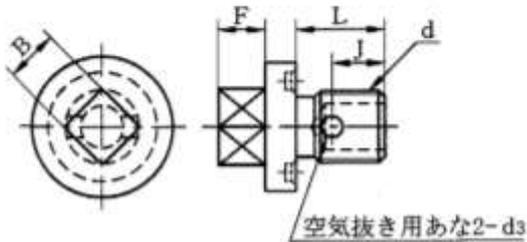

単位 mm

空気抜き用及び水抜き用ボルト		シーリング		
ねじの呼び	各部寸法		各部寸法	
d	B	L	t	d_4
$G\frac{1}{4}$	12	21	5.0	19
$G\frac{1}{2}$	14	22	5.0	21
G1	22	27	5.0	35

- 備考 1. シーリングの材質は、SBR とし、デュロメータ硬さ H A70、引張強さ 18MPa 以上とする。

シーリング

