

長円孔法兰ジ短管

平成 元年 8月 1日OWMS制定
(平成12年 3月31日OWMS廃止)
平成12年 4月 1日仕様制定
平成20年 4月 1日仕様改正
平成28年 3月 8日仕様改正
平成30年 4月 1日仕様改正

1. 適用範囲

この仕様は、呼び圧力7.5Kの水道に使用する長円孔法兰ジ短管(以下、「管」という。)について規定する。なお、この仕様で定めるほかは、JWWA G 114の規定に準拠すること。

【備考】次に掲げる規格は、この仕様に引用されることによって、この仕様の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。

JWWA G 114(水道用ダクタイル鋳鉄異形管)
JWWA K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)
JWWA G 112(水道用ダクタイル鋳鉄管内面工ポキシ樹脂粉体塗装)

2. 種類及び記号

管の種類は、1種類とし、その記号はDFとする。

3. 接合形式及び呼び径

管の接合形式及び呼び径は、法兰ジ形100mmとする。

4. 塗装

- (1) 内面塗装は、JWWA G 112の規定による。
(2) 外面塗装は、JWWA K 139の規定による。

5. 形式・寸法

管の形状、寸法は付図-1のとおりとする。

6. 表示



管の外側の見やすい場所に、次の事項を鋳出し、打刻などで表示しなければならない

- (1))|(の記号
(2) 球状黒鉛鋳鉄品Dの記号
(3) 刻印座
(4) 製造年
(5) 製造者名又はその略号

(6) 呼び径

(7) 特殊品トの記号

付図 1 長円孔 フランジ短管

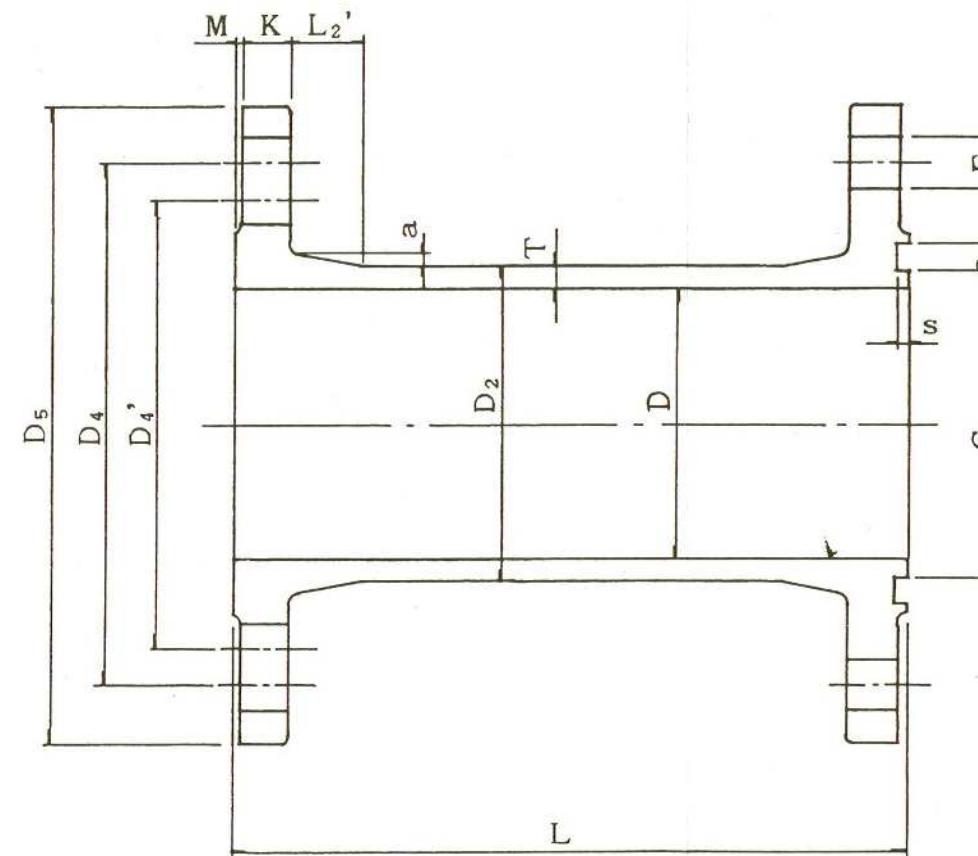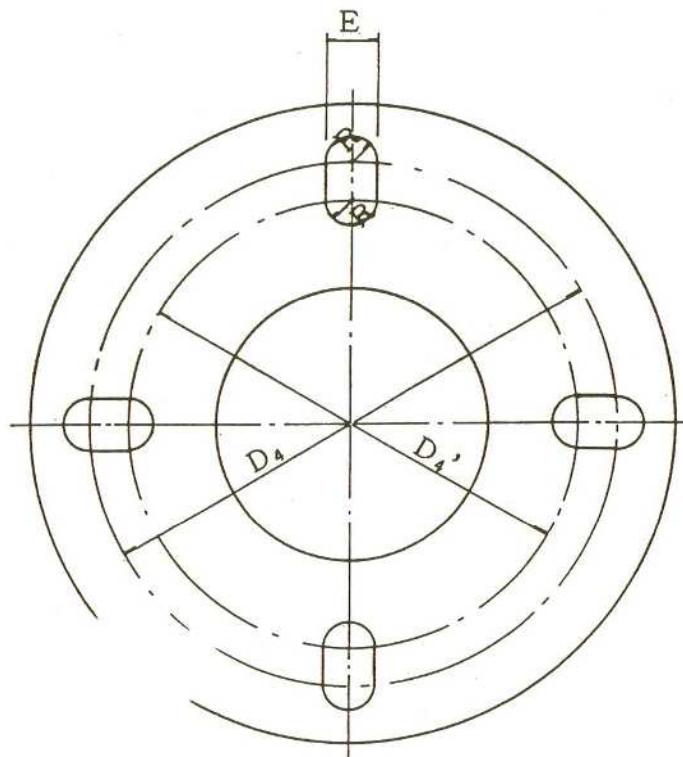

呼び径 D	管厚 T	管長 L	実外径 D2	ガスケット溝			各部寸法								ボルト		質量 (kg)	
				G1	e	s	D4	D4'	D5	K	M	E	R	a	L2'	数(本)	呼び径 (kg)	
100	8.5	100	118	115	10	5	195	168	238	21	3	19	9.5	5	26	4	M16	11.0
		150																12.0
		200																13.1
		250																14.2