

# 大阪市水道局請負工事成績評定要領

(制 定 平成26年 3月31日 局長決)  
(最近改正 令和 7年 4月 4日 管財課長決)

## (目的)

第1条 この要領は、大阪市水道局が発注する請負工事の成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

## (評定の対象)

第2条 評定の対象は、技術検査を実施したときの請負代金額が100万円を超える請負工事とする。

## (評定者)

第3条 前条の評定を行う者は、大阪市水道局請負工事技術検査要領（平成29年3月31日制定）で定める技術検査職員及び総括技術評価職員及び主管技術評価職員（以下「評定者」という。）とする。

## (評定の方法)

第4条 評定は、監督又は検査で確認した事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 評定者は、工事ごとに定める工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（様式3）に基づき評定を行い、事業請負成績調書成績評定採点表（様式1）及び細目別評定点採点表（様式2）を作成するものとする。また、完成検査以前に技術検査を行った場合は、評定点の合算を行うものとする。

3 評定にあたっては、「施工プロセス」のチェックリスト（別紙1）及び「出来形及び品質のばらつきの考え方」（別紙2）を考慮するものとする。また、工事における「創意工夫」、「社会性等」に関しては、受注者は当該工事における実施状況を示す資料を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。

## (評定の時期)

第5条 技術検査職員は技術検査を実施したときに、総括技術評価職員及び主管技術評価職員は工事が完成（一部完成を含む。）したときに、それぞれ評定を行うものとする。

## (成績不良工事に関する報告)

第6条 評定の結果、評定点が60点未満の場合は、速やかに契約管財局へ報告するものとする。

## (評定結果の通知)

第7条 技術検査職員は、当該工事が完成したときに第4条第2項の評定を行った場合は、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、完成検査結果通知書並びに工事成績評定通知書（様式4）及び細目別評定点採点表（様式2）により評価の結果を通知するものとする。

## (評定結果の公表)

第8条 前条による通知後、評定日の属する月の翌々月の10日までに閲覧所及び大阪市ホームページにおいて、

評価結果を公表するものとする。

- 2 前項の公表は、請負工事成績評価結果一覧表（様式5）にて行うものとする。
- 3 公表期間は、評価日の属する年度の翌年度末日までとする。

（評価の修正）

第9条 第7条の通知後、次の各号のいずれかに該当するときは、当該評価を修正しなければならない。

- (1) 当該工事に関し、評価後に粗雑な履行が判明したことにより、大阪市競争入札参加停止措置要綱（平成7年4月1日制定）に基づく停止措置（以下「停止措置」という。）が行われた場合
  - (2) 当該工事に関し、評価後に施工体制台帳等の提出書類に虚偽記載が判明したことにより、停止措置が行われた場合
  - (3) 当該工事に関し、評価後に建設業法（昭和24年5月24日法律第100号）違反行為が判明したことにより、停止措置が行われた場合
  - (4) 当該工事に関し、評価上の考査誤り又は計算誤りが判明した場合
  - (5) 当該工事に関し、評価後に大阪市競争入札参加停止措置要綱別表第2項第7号に該当したことにより、停止措置が行われた場合
- 2 前項の規定による修正を行う対象は、修正を行う年度を含む過去6年度間に評価したものとする。
  - 3 第1項の規定により修正した場合は、遅滞なくその結果を、工事成績評価通知書（再通知）（様式6）により、当該工事の受注者に通知し、前条の公表についても修正を行うものとする。なお、公表の修正を行う際には、請負工事成績評価結果一覧表（様式5）の備考欄に修正した旨を記載するものとする。

（説明請求等）

- 第10条 第7条又は前条第3項の規定により評価結果の通知を受けた受注者は、その評価結果について疑義があるときは、通知を受けた日から起算して14日（期間の末日が本市における執務の休日に当たるときはその翌日）以内に、書面により、大阪市水道局長（以下「局長」という。）に対して評価の内容について説明を求めることができる。
- 2 前項の規定により説明を求められた場合、局長は、成績評価関係者の意見を聞き、工事成績評価に係る説明書（様式7）により回答するものとする。

（再説明請求等）

- 第11条 前条第2項の回答を受けた受注者は、回答を受けた日から起算して14日（期間の末日が本市における執務の休日に当たるときはその翌日）以内に書面により、局長に対して再説明を求めることができる。
- 2 前項の規定により再説明を求められた場合、局長は、大阪市入札等監視委員会の審議を経て、工事成績評価に係る再説明書（様式8）により回答するものとする。

（通知の方法）

- 第12条 第7条、第9条第3項、第10条第2項及び前条第2項の通知及び回答は、原則として郵送によるものとする。

附 則

- 1 この要領は、平成26年4月1日以降に完成する工事について適用する。

2 大阪市水道局請負工事成績評定要領（平成14年9月19日制定）は、平成26年3月31日をもって廃止する。

附 則

この要領は、平成27年4月1日以降に完成する工事について適用する。

附 則

この要領は、平成28年4月1日以降に完成する工事について適用する。

附 則

この要領は、平成29年4月1日以降に完成する工事について適用する。

ただし、第4条第4項の「施工プロセスのチェックリスト」の考慮については、平成29年4月1日以降に契約する工事に適用する。

附 則

この要領は、平成30年4月4日以降に契約する工事について適用する。

附 則

この要領は、令和元年7月1日以降に完成する工事について適用し、同日前に完成する工事については、なお従前の例による。

附 則

1 この要領は、令和3年4月1日以降に完成する工事について適用する。ただし、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第30号）の施行期日（令和2年10月1日）前に契約された工事については、なお従前の例による。

2 この要領の特例監理技術者及び監理技術者補佐については、令和3年4月1日以降に契約を締結する工事について適用する。

附 則

この要領は、令和6年12月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和7年4月10日から施行する。

事業請負成績調書成績評定採点表〔完成・一部完成〕

														検査年月日															
														契約番号															
工 事 名												契約金額（最終）				円													
受 注 者 名							工 期		～						完成年月日														
考 査 項 目		主 管 技 術 評 価 職 員					総 括 技 術 評 価 職 員							技 術 検 査 職 員（既済・中間）						技 術 検 査 職 員（完成）									
		氏名					氏名							氏名						氏名									
項 目	細 別	a	b	c	d	e	a	a’	b	b’	c	d	e	a	a’	b	b’	c	d	e	a	a’	b	b’	c	d	e		
1. 施工体制	I. 施工体制一般	+1.0	+0.5	0	-5.0	-10.0																							
	II. 配置技術者	+3.0	+1.5	0	-5.0	-10.0																							
2. 施工状況	I. 施工管理	+4.0	+2.0	0	-5.0	-10.0								+5.0		+2.5		0	-7.5	-15.0	+5.0		+2.5		0	-7.5	-15.0		
	II. 工程管理	+4.0	+2.0	0	-5.0	-10.0	+2.0		+1.0		0	-7.5	-15.0																
	III. 安全対策	+5.0	+2.5	0	-5.0	-10.0	+3.0		+1.5		0	-7.5	-15.0																
	IV. 対外関係	+2.0	+1.0	0	-2.5	-5.0																							
3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形	+4.0	+2.0	0	-2.5	-5.0								+10.0	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10.0	-20.0	+10.0	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10.0	-20.0		
	II. 品 質	+5.0	+2.5	0	-2.5	-5.0								+15.0	+12.0	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25.0	+15.0	+12.0	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25.0		
	III. 出来ばえ													+5.0		+2.5		0	-5.0		+5.0		+2.5		0	-5.0			
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応 ※2						+20.0～ 0																						
5. 創意工夫	I. 創意工夫 ※3	+7.0～ 0																											
6. 社会性等	I. 地域への貢献等						+10.0	+7.5	+5.0	+2.5	0																		
加減点合計 （1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6）		点					点							点						点									
評定点（6 5点±加減点合計） ※1		① 点					② 点							③ 点						④ 点									
評定点計		点					○中間技術検査があった場合：（①*0.4+②*0.2+③*0.2+④*0.2）＝評定点計 ※但し、③は中間技術検査が2回以上の場合は平均値 ○中間技術検査がなかった場合：（①*0.4+②*0.2+④*0.4）＝評定点計																						
7. 法令遵守等 ※7							点																						
評定点合計 ※8		点 ○ 評定点計 － 法令遵守等																											
8. 総合評価技術提案 ※9 技術提案履行確認																													
所 見 ※5		【主管技術評価職員】										【総括技術評価職員】										【技術検査職員】							

※1 6 5点 + 1.～3.の評定（加減点合計） + 4.～6.の評定（加減点合計）＝評定点（各評定点（①～④）は小数第1位まで記入する。）  
※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価する項目である。  
評価にあたっては、担当部局課内での責任者による合議を原則とする。  
※3 創意工夫は、工事特性のような難度を伴わない工事において、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があった場合に評価する項目である。  
※4 4. 5. 6. は、加点評価とする。また、法令遵守は、減点評価のみとする。  
※5 所見は必ず記載する。  
※6 各考查項目ごとの採点は、考查項目別運用表によるものとし、総括技術検査職員（完成）の評価に先立ち、主管技術評価職員、総括技術評価職員が行う。  
※7 法令遵守等の評価は、総括技術評価職員が行う。  
※8 評定点合計は、四捨五入により整数とする。  
※9 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

## 細目別評定点採点表

項 目	細 別	細 目 別 評 定 点	基 準 点	合 計 点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	0.4 点	2.9 点	3.3 点
	II. 配置技術者	1.2 点	2.9 点	4.1 点
2. 施工状況	I. 施工管理	3.6 点	9.4 点	13.0 点
	II. 工程管理	2.0 点	6.1 点	8.1 点
	III. 安全対策	2.6 点	6.2 点	8.8 点
	IV. 対外関係	0.8 点	2.9 点	3.7 点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	5.6 点	9.3 点	14.9 点
	II. 品質	8.0 点	9.4 点	17.4 点
	III. 出来ばえ	2.0 点	6.5 点	8.5 点
4. 工事特性(加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.0 点	3.3 点	7.3 点
5. 創意工夫(加点のみ)	I. 創意工夫	2.8 点	2.9 点	5.7 点
6. 社会性等(加点のみ)	I. 地域への貢献等	2.0 点	3.2 点	5.2 点
7. 法令遵守等(減点のみ)		0.0 点	—	0.0 点
評 定 点 計		35.0 点	65.0 点	100 点

一部完成・完成検査の評定点合算表

(様式2-2)

工 事 名						
受 注 者 名						
契 約 金 額					完成年月日	年 月 日
工 期		年 月 日 ~ 年 月 日				
検 査 の 種 類		第1回一部完成検査	第2回一部完成検査	完成検査(一部完成以外)		
検 査 金 額						
検 査 年 月 日						
主管技術評価職員氏名						
総括技術評価職員氏名						
技術検査職員氏名						
項目	細別	第1回一部完成検査	第2回一部完成検査	完成検査(一部完成以外)	合算評定点	得点割合
検査金額構成率(%)						
項目別 評定点	1. 施工体制	I. 施工体制一般	/3.3点	/3.3点	/3.3点	/3.3点
		II. 配置技術者	/4.1点	/4.1点	/4.1点	/4.1点
	2. 施工状況	I. 施工管理	/13.0点	/13.0点	/13.0点	/13.0点
		II. 工程管理	/8.1点	/8.1点	/8.1点	/8.1点
		III. 安全対策	/8.8点	/8.8点	/8.8点	/8.8点
		IV. 対外関係	/3.7点	/3.7点	/3.7点	/3.7点
	3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形	/14.9点	/14.9点	/14.9点	/14.9点
		II. 品質	/17.4点	/17.4点	/17.4点	/17.4点
		III. 出来ばえ	/8.5点	/8.5点	/8.5点	/8.5点
	4. 工事特性	I. 施工条件等への対応	/7.3点	/7.3点	/7.3点	/7.3点
	5. 創意工夫	I. 創意工夫	/5.7点	/5.7点	/5.7点	/5.7点
	6. 社会性等	I. 地域への貢献等	/5.2点	/5.2点	/5.2点	/5.2点
評定点計 : 計(1~6)		/100.0点	/100.0点	/100.0点	/100.0点	
7. 法令遵守等						
評定点合計		/100.0点	/100.0点	/100.0点	/100.0点	

注1 検査金額構成率は、契約金額に占める検査金額率とし、%表示で小数第2位でまとめる(四捨五入)。

注2 評定点計は、小数第1位でまとめる(四捨五入)。

注3 合算評定点は、各検査時の項目別評定点×検査金額構成率の計とする。なお、「法令遵守等」は、各検査時の最高減点とする。

注4 得点割合は、「合算評定点の評定点計」に対する「合算評定点の項目別評定点」の割合とし百分率で示す。

注5 評定点合計＝評定点計－法令遵守等

注6 共同企業体の構成員によって異なる指名停止等の措置をとった場合は、構成員毎に一部完成・完成部分の評定点合算表を作成する。

**工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事除く) 項目一覧**

評価者	考査項目	細 別		様式 - 番号			
主管技術評価職員	1. 施工体制	Ⅰ. 施工体制一般		1	①		
		Ⅱ. 配置技術者（現場代理人等）		1	①		
	2. 施工状況	Ⅰ. 施工管理		1	②		
		Ⅱ. 工程管理		1	②		
		Ⅲ. 安全対策		1	③		
		Ⅳ. 対外関係		1	③		
	3. 出来形 及び 出来ばえ	Ⅰ. 出来形		1	④	1	
			機械設備工事	1	④	1	
			電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事	1	④	2	
			機械設備工事（プラント）	1	④	3	
			機械設備工事（下水道用建築設備）	1	④	3	
			電気設備工事（プラント）	1	④	4	
			電気設備工事（下水道用建築設備）	1	④	4	
		Ⅱ. 品質		1	⑤	1	
			機械設備工事	1	⑤	2	
			電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事	1	⑤	3	
			機械設備工事（プラント）	1	⑤	4	
			機械設備工事（下水道用建築設備）	1	⑤	4	
			電気設備工事（プラント）	1	⑤	5	
			電気設備工事（下水道用建築設備）	1	⑤	5	
	5. 創意工夫	Ⅰ. 創意工夫		1	⑥		
総括技術評価職員	2. 施工状況	Ⅱ. 工程管理		2	①		
		Ⅲ. 安全対策		2	①		
	4. 工事特性 【港湾工事を除く】	Ⅰ. 施工条件等への対応		2	②	1	
	4. 工事特性 【港湾工事】	Ⅰ. 施工条件等への対応		2	②	2	
	6. 社会性等	Ⅰ. 地域への貢献等		2	③		
	7. 法令遵守等			2	④		
技術検査職員	2. 施工状況	Ⅰ. 施工管理		3	①		
	3. 出来形 及び 出来ばえ	Ⅰ. 出来形		3	②	1	
			機械設備工事	3	②	1	
			電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事	3	②	2	
			機械設備工事（プラント）	3	②	3	
			機械設備工事（下水道用建築設備）	3	②	4	
			電気設備工事（プラント）	3	②	5	
			電気設備工事（下水道用建築設備）	3	②	5	

Ⅱ．品質	コンクリート構造物工事	3	③	1	
	土工事（切土、盛土、堤防等工事）	3	③	1	
	鋼橋工事（RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる。）	3	③	2	
	舗装工事	3	③	3	
	基礎工事及び地盤改良工事	3	③	4	
	コンクリート橋上部工事（PC及びRCを対象）	3	③	5	
	塗装工事	3	③	6	
	植栽工事	3	③	6	
	防護柵（網）・標識・区画線等設置工事	3	③	7	
	電線共同溝工事	3	③	7	
	維持工事（清掃工、除草工、付属物工、応急処理等）	3	③	8	
	修繕工事（橋脚補強、耐震補強、落橋防止等）	3	③	8	
	港湾築造工事（浚渫、海岸築造工事を含む。）	3	③	9	
	上水道工事（管布設工事、水管橋工事）	3	③	10	
	下水道工事（開削工、推進工、管更生工）	3	③	11	
	下水道防食工事（ライニング）	3	③	12	
	二次製品工事（遊具設置工、擁壁据付工、（大型）ブロック積、石積（張））	3	③	13	
	シールド工事	3	③	14	
	機械設備工事	3	③	15	
	機械設備工事（プラント）	3	③	16	
	機械設備工事（下水道用建築設備）	3	③	17	
Ⅲ．出来ばえ	電気設備工事	3	③	18	
	通信設備工事・受変電設備工事	3	③	18	
	電気設備工事（プラント）	3	③	19	
	電気設備工事（下水道用建築設備）	3	③	19	
	上記以外の工事（情報ボックス、浚渫工等）又は合併工事	3	③	20	
	コンクリート構造物工事	3	④	1	
	土工事（盛土・築堤工事等）	3	④	1	
	切土工事	3	④	1	
	鋼橋工事	3	④	1	
	舗装工事	3	④	1	
	基礎工事（地盤改良等を含む。）	3	④	1	
	コンクリート橋上部工事	3	④	1	
	塗装工事（工場塗装を除く。）	3	④	2	
	植栽工事	3	④	2	
	防護柵（網）工事	3	④	2	
	標識工事	3	④	2	



			区画線工事	3	④	2	
			電線共同溝工事	3	④	2	
			港湾築造工事（海岸築造工事を含む。） （コンクリート工事がない場合）	3	④	2	
			港湾築造工事（海岸築造工事を含む。） （コンクリート工事が含まれる場合）	3	④	3	
			上水道工事	3	④	3	
			水管橋工事	3	④	3	
			下水道工事（開削工、推進工、管更生工）	3	④	3	
			下水道防食工事（ライニング）	3	④	3	
			二次製品工事（遊具設置工、擁壁据付工、（大型）ブ ロック積、石積（張））	3	④	3	
			シールド工事	3	④	3	
			維持修繕工事	3	④	3	
			機械設備工事	3	④	4	
			機械設備工事（プラント）	3	④	4	
			機械設備工事（下水道用建築設備）	3	④	4	
			電気設備工事	3	④	5	
			通信設備工事・受変電設備工事	3	④	5	
			電気設備工事（プラント）	3	④	5	
			電気設備工事（下水道用建築設備）	3	④	5	
			上記以外の工事又は合併工事	3	④	6	

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
1. 施工体制	I. 施工体制一般	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項がない。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>施工計画書を、工事着手前に提出している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>元請が下請の作業成果を検査している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>工場製作期間における技術者を適切に配置している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>その他（理由：）</div></div></div> <div><div>●判断基準</div><div>評価値が90%以上・・・a</div><div>評価値が80%以上90%未満・・・b</div><div>評価値が80%未満・・・c</div></div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>			<div><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。</div>	<div><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</div>
	II. 配置技術者 (現場代理人等)	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		<div>●評価対象項目</div> <div>【全体を評価する項目】</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項がない。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。</div></div><div>【現場代理人を評価する項目】</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>現場代理人が、工事全体を把握している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>監督職員への報告を適時及び的確に行っている。</div></div><div>【主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐（以下「監理技術者等」という。）を評価する項目】</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>監理技術者等が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>その他（理由：）</div></div></div> <div><div>●判断基準</div><div>評価値が90%以上・・・a</div><div>評価値が80%以上90%未満・・・b</div><div>評価値が80%未満・・・c</div></div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>			<div><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。</div>	<div><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</div>

）

●判断基準

評価値が90%以上・・・a

評価値が80%以上90%未満・・・b

評価値が80%未満・・・c

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）

④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e	
2. 施工状況	I. 施工管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である	
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項がない。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>現場条件の変化に対して、適切に対応している。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>工事材料の品質に影響がないよう保管している。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>現場内の整理整頓を日常的に行っている。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>工事打合せ簿を、不足なく整理している。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>建設副産物の再利用等への取組みを適切に行っている。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>その他（理由：）</div></div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が90%以上・・・a</div> <div>評価値が80%以上90%未満・・・b</div> <div>評価値が80%未満・・・c</div>			<div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>	<div><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。</div>	<div><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</div>
	II. 工程管理	a	b	c	d	e	
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である	
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項がない。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れがない。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>休日の確保を行っている。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>計画工程以外の時間外作業がほとんどない。</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>その他（理由：）</div></div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が90%以上・・・a</div> <div>評価値が80%以上90%未満・・・b</div> <div>評価値が80%未満・・・c</div>			<div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>	<div><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。</div>	<div><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</div>

●判断基準

評価値が90%以上・・・a

評価値が80%以上90%未満・・・b

評価値が80%未満・・・c

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）

④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
	Ⅲ. 安全対策	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項がない。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>災害防止協議会等を 1 回／月以上行っている。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>過積載防止に取り組んでいる。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>その他</div><div>理由：</div></div></div></div></div></div></div><div>●判断基準</div><div>評価値が90％以上・・・a</div><div>評価値が80％以上90％未満・・・b</div><div>評価値が80％未満・・・c</div><div><div><div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div></div></div></div></div></div></div></div>			<div><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。</div>	<div><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</div>
	Ⅳ. 対外関係	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項がない。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生がない。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>地元との調整を行い、トラブルの発生がない。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>第三者からの苦情がない。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>その他</div><div>理由：</div></div></div></div></div></div></div><div>●判断基準</div><div>評価値が90％以上・・・a</div><div>評価値が80％以上90％未満・・・b</div><div>評価値が80％未満・・・c</div><div><div><div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div></div></div></div></div>			<div><input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。</div>	<div><input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</div>

考 査 項 目	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  I. 出来形	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね5 0 %以内である。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね8 0 %以内である。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第1 8条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
	<div><div>① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。</div><div>② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。</div><div>③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものである。</div><div>④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。</div></div> <div>※ ばらつきの判断は別紙－2 参照。</div>				
	工 種	a	b	c	d
機械設備工事	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第1 8条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
※上記欄によらず、当該欄で評価	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形を写真撮影している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の塗膜厚管理を適切にまとめている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書に定められている予備品に不足がない。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：</div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が80%以上・・・a</div> <div>評価値が60%以上80%未満・・・b</div> <div>評価値が60%未満・・・c</div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（%）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2 項目以下の場合はc 評価とする。</div></div>				

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形を写真撮影している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書に定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図書通り施工している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 配管及び配線が、設計図書又は承諾図書通りに敷設している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 測定機器のキャリブレーションを、定期的の実施している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：）</div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が80%以上・・・a</div> <div>評価値が60%以上80%未満・・・b</div> <div>評価値が60%未満・・・c</div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>				
I. 出来形	※上記欄によらず、当該欄で評価					

考 査 項 目	工 種	a		b		c		d		e	
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事 (プラント)	適切である		ほぼ適切である		他の評価に該当しない		<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。		<input type="checkbox"/> 契約書第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。	
	I. 出来形	※上記欄によらず、当該欄で評価									
		●評価対象項目									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 自社の写真管理基準等を設定し、創意工夫を持って適切に管理している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の塗膜厚管理を適切にまとめている。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめている。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 自社の管理基準を設定し、適切に管理している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の形状、寸法が許容値（設計図書）を満足している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の性能、機能が許容値（設計図書）を満足している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 据付基礎ボルトの施工が適切である。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 基礎の施工（鉄筋、かぶり、仕上げ）が仕様を満足している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：									
		●判断基準									
		評価値が80%以上・・・a									
		評価値が60%以上80%未満・・・b									
		評価値が60%未満・・・c									
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。									
		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
		③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）									
		④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									

考 査 項 目	工 種	a		b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事 (プラント)	適切である		ほぼ適切である	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
	I. 出来形	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形管理報告書が適切にまとめられており、確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 自社の写真管理基準等を設定し、適切に管理している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の形状、寸法が許容値（設計図書）を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の性能、機能が許容値（設計図書）を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図面どおりに施工されている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 配管及び配線が設計図書又は承諾図面どおりに敷設されている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けられている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他〔理由：〕</div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が80%以上・・・a</div> <div>評価値が60%以上80%未満・・・b</div> <div>評価値が60%未満・・・c</div> <div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>					
	電気設備工事 (下水道用建築設備)	a		b	c	d	e
		適切である		ほぼ適切である	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形管理報告書が適切にまとめられており、確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 自社の管理基準を設定し、適切に管理している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の形状、寸法が許容値（設計図書）を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の性能、機能が許容値（設計図書）を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他〔理由：〕</div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が80%以上・・・a</div> <div>評価値が60%以上80%未満・・・b</div> <div>評価値が60%未満・・・c</div> <div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>					





考 査 項 目	工 種	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
Ⅱ.品 質	※上記欄によらず、当該欄で評価	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）の内容が設計図書の仕様を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能を、承諾図書のとおり確保している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおり配置し、操作性に優れている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御設備の安全装置及び保護装置が承諾図書のとおり機能している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 小配管、電気配線・配管が、承諾図書のとおり敷設している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の取扱説明書を工夫している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書（取扱説明書）に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の配置が点検しやすいよう工夫している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるよう工夫している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> パルプ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：）</div> <div><div>●判断基準</div><div>評価値が80%以上・・・a</div><div>評価値が60%以上80%未満・・・b</div><div>評価値が60%未満・・・c</div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（%）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>				

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
Ⅱ.品 質	※上記欄によらず、当該欄で評価	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む。）で確認でき、設計図書の仕様を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が、設計図書を満足し、成績書にまとめている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がない。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が設計図書の仕様を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御関係の機能及び性能が、仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む。）の場合は、修正又は更新）している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：</div> <div>）</div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が80%以上・・・a</div> <div>評価値が60%以上80%未満・・・b</div> <div>評価値が60%未満・・・c</div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>				

考 査 項 目	工 種	a		b		c		d		e	
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事 (プラント)	適切である		ほぼ適切である		他の評価に該当しない		<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。		
		●評価対象項目									
II. 品 質	※上記欄によらず、当該欄で評価	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）の内容が設計図書の仕様を満足している。						<div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>			
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能を承諾図面のとおり確保している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図面として提出している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図面のとおり配置し、操作性に優れている。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御設備の安全装置及び保護装置が承諾図面のとおり機能している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 小配管、電気配線・配管が承諾図面のとおり敷設している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の取扱説明書を工夫している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書（取扱説明書）に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器に運転上必要な案内注意表示（PL法等）があり、計器類は現場盤並びに管理導線上から確認できる。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるよう工夫している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> バルブ類の平常の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしている。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真記録が適切である。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 関連工事との仕様の確認、調整が十分に行われている。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書が適切にまとめられており、確認できる。									
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：）									

考 査 項 目	工 種	a		b		c		d		e			
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事 (プラント)	適切である		ほぼ適切である		他の評価に該当しない		<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。		<input type="checkbox"/> 契約書第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。			
	Ⅱ.品 質	※上記欄によらず、当該欄で評価		●評価対象項目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む。）で確認でき、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図面のとおり配置され、操作性に優れている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御設備関係の機能及び性能が、仕様書を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場条件によって機器（製品）の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む。）の場合は、修正又は更新）している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器据付等、現場施工の状態が良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真記録が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：）		●判断基準 評価値が80%以上・・・a 評価値が60%以上80%未満・・・b 評価値が60%未満・・・c		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（） ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					
	電気設備工事 (下水道用建築設備)	a		b		c		d		e			
	※上記欄によらず、当該欄で評価	適切である		ほぼ適切である		他の評価に該当しない		<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。		<input type="checkbox"/> 契約書第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。			
		●評価対象項目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材の品質及び形状が、書面等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 品質施工計画書による品質管理記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の品質及び形状が的確で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器類の据付・取付け等、現場施工の状態が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工中及び施工完了時の試験及び記録が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機能の適切性が確認できる、試運転等の記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真記録が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 法令、安全、維持管理等に関わる手直し事項が少ない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：）		●判断基準 評価値が80%以上・・・a 評価値が60%以上80%未満・・・b 評価値が60%未満・・・c		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（） ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。							

考 査 項 目	細 別	工 夫 事 項	
5． 創意工夫	I． 創意工夫	<div>【施 工】</div> <div><input type="checkbox"/> 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 照明などの視界の確保に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 運搬車両、施工機械等に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 支保工、型枠工、足場工、仮栈橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> ICT活用工事加点として起工測量から電子納品までの何れかの段階でICTを活用した工事。 （電子納品のみは除く） ※本項目は1点の加点とする。</div> <div><input type="checkbox"/> ICT活用工事加点として起工測量から電子納品までの全ての段階でICTを活用した工事。 ※本項目は2点の加点とする。</div> <div>※ICT活用による加点は最大2点の加点とする。</div> <div><input type="checkbox"/> 特殊な工法や材料を用いた工事。</div> <div><input type="checkbox"/> 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事</div> <div>【新技術活用】</div> <div>「新技術活用」においては、以下の3項目により、複数の技術の評価を可能とするが、最大2点の加点とする。 加対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加措置を行わないものとする。</div> <div><input type="checkbox"/> （該当技術数： ） N E T I S登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は2点の加点とする。</div> <div><input type="checkbox"/> （該当技術数： ） N E T I S登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は1点の加点とする。</div> <div><input type="checkbox"/> （該当技術数： ） N E T I S登録技術のうち事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く。）を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は1点の加点とする。</div> <div>※ ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「活用促進技術」、「推奨技術」、「準推奨技術」、「評価促進技術」等をいう。</div> <div>※ 複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大2点の加点とする。 複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とするが、この場合も最大3点の加点とする。</div> <div>【品 質】</div> <div><input type="checkbox"/> 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 鉄筋、P Cケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 配筋、溶接作業等に関する工夫</div> <div>【安全衛生】</div> <div><input type="checkbox"/> 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 ※本項目は2点の加点とする。</div> <div><input type="checkbox"/> 安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）</div> <div><input type="checkbox"/> 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 現場事務所、労働者宿舍等の空間及び設備等に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 厳しい作業環境の改善に関する工夫</div> <div><input type="checkbox"/> 環境保全に関する工夫</div> <div>【働き方改革】</div> <div><input type="checkbox"/> 週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組みが図られている。</div>	<div>【その他】</div> <div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div> <div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div> <div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div> <div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div> <div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div> <div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div> <div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div> <div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div>
	記述評価 （レマークを付した 評価内容を詳細記述）	評点：	【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載

※1．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※2．評価は各項目において1つレ点が付されれば1、2、3点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※3．該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。

※4．上記の考查項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理	優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><input type="checkbox"/> 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</div><div><input type="checkbox"/> 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</div><div><input type="checkbox"/> 工程管理を適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。</div><div><input type="checkbox"/> 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。</div><div><input type="checkbox"/> 現場閉所による週休2日（4週8休以上）に取り組んだ。</div><div><input type="checkbox"/> 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。</div><div><input type="checkbox"/> 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。</div><div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div></div>				
		<div>●判断基準</div> <div>上記当該項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e を評価する。</div>				
	III. 安全対策	a	b	c	d	e
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><input type="checkbox"/> 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。</div><div><input type="checkbox"/> 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。</div><div><input type="checkbox"/> 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。</div><div><input type="checkbox"/> 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。</div><div><input type="checkbox"/> 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。</div><div><input type="checkbox"/> 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。</div><div><input type="checkbox"/> その他（理由：）</div></div>				
		<div>●判断基準</div> <div>上記当該項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e を評価する。</div>				

考 査 項 目	細 別	対 応 事 項	【事例】 具体的な施工条件等への対応事例
4. 工事特性  【港湾工事を除く】	I. 施工条件等への対応	I. 構造物の特殊性への対応 <div><input type="checkbox"/> 1. 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事</div> <div><input type="checkbox"/> 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事</div> <div><input type="checkbox"/> 3. その他</div> <div>理由：</div> <div>※上記の対応事項に1つ以上のレ点が付けば 4 点の加点とする。</div>	(1. について) 切土の土工量：20万m3以上、盛土の土工量：15万m3以上、護岸・築堤の平均高さ：10m以上、トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m以上、ダム用水門の設計水深：25m以上、樋門又は樋管の内空断面積：15m2以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上、堰又は水門の最大径間長：25m以上、堰又は水門の径間数：3径間以上、堰又は水門の扉体面積：50m2/門以上、トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上、トンネル(NATM)の内空平均面積：100m2以上、トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300m2以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上、地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上、浚渫工の浚渫土量：100万m3以上、流路工の計画高水流量：500m3以上、砂防ダムの堤高：15m以上、ダムの堤高：150m以上、転流トンネルの流下能力：400m3/s以上、橋梁下部工の高さ：30m以上、橋梁上部工の最大支間長：100m以上 (2. について) ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要となる工事 ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事 ・供用中の道路トンネルの拡張工事 (3. について) ・その他、構造物特有の難しさへの対応が特に必要な工事 ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事 ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、F E M解析などによる検討が必要な工事
		II. 都市部等の作業環境、社会条件等への対応 <div><input type="checkbox"/> 4. 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事</div> <div><input type="checkbox"/> 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事</div> <div><input type="checkbox"/> 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事</div> <div><input type="checkbox"/> 7. 現道上での交通規制に大きく影響する工事</div> <div><input type="checkbox"/> 8. 緊急時に対応が特に必要な工事</div> <div><input type="checkbox"/> 9. 施工箇所が広範囲にわたる工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 0. その他</div> <div>理由：</div> <div>※上記の対応事項に1つ以上のレ点が付けば 6 点の加点とする。</div>	(4. について) ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事 ・市街地等の家屋密集地での鉄道又は道路をアンダーパスする工事 ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事 (5. について) ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事 ・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事 ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事 (6. について) ・市街地での夜間工事 ・D I D地区での工事 (7. について) ・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事 ・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事 ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事 (8. について) ・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事 (9. について) ・作業現場が広範囲に分布している工事 (1 0. について) ・施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事 ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事
		III. 厳しい自然・地盤条件への対応 <div><input type="checkbox"/> 1 1. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 2. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 3. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 4. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 5. その他</div> <div>理由：</div> <div>※上記の対応事項に1つ以上のレ点が付けば 4 点の加点とする。</div>	(1 1. について) ・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事 ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事 ・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事 (1 2. について) ・海岸又は河川区域のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事 ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事 (1 3. について) ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。若しくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く。） ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事 ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事 (1 4. について) ・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事 (1 5. について) ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事 ・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事
		IV. 長期工事における安全確保への対応 <div><input type="checkbox"/> 1 6. 1 2か月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く。） ※ただし、文書注意に至らない事故は除く。</div> <div><input type="checkbox"/> 1 7. その他</div> <div>理由：</div> <div>※上記の対応事項に1つ以上のレ点が付けば 6 点の加点とする。</div>	
	評価	評点：        ○○点	

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。

※2. 評価にあたっては、補助技術評価職員等の意見も参考に評価する。



考 査 項 目	細 別	対 応 事 項	【事例】 具体的な施工条件等への対応事例
4. 工事特性  【港湾工事】	I. 施工条件等への対応	I. 構造物の特殊性への対応 <div><input type="checkbox"/> 1. 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事</div> <div><input type="checkbox"/> 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事</div> <div><input type="checkbox"/> 3. その他</div> <div>理由：</div> <div>※上記の対応事項に1つ以上のレ点が付けば 4 点の加点とする。</div>	(1. について) 切土の土工量：20万m3以上、盛土の土工量：15万m3以上、護岸・築堤の平均高さ：10m以上、トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m以上、ダム用水門の設計水深：25m以上、樋門又は樋管の内空断面積：15m2以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上、堰又は水門の最大径間長：25m以上、堰又は水門の径間数：3径間以上、堰又は水門の扉体面積：50m2/門以上、トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上、トンネル(NATM)の内空平均面積：100m2以上、トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300m2以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上、地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上、浚渫工の浚渫土量：100万m3以上、流路工の計画高水流量：500m3以上、砂防ダムの堤高：15m以上、ダムの堤高：150m以上、転流トンネルの流下能力：400m3/s以上、橋梁下部工の高さ：30m以上、橋梁上部工の最大支間長：100m以上、地盤改良工事の改良長さ：30m以上、基礎工事のマウンド天端：-14m以深、ケーソン製作又は据付工事のケーソン質量：2000t以上、ブロック類製作工事のブロック質量：50t以上、防波堤又は岸壁工事の構造物水深：-14m以上
		II. 都市部等の作業環境、社会条件等への対応 <div><input type="checkbox"/> 4. 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事</div> <div><input type="checkbox"/> 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事</div> <div><input type="checkbox"/> 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事</div> <div><input type="checkbox"/> 7. 供用中の港湾施設等の利用規制、現道上での交通規制に大きく影響する工事</div> <div><input type="checkbox"/> 8. 緊急時に対応が特に必要な工事</div> <div><input type="checkbox"/> 9. 施工範囲が広範囲にわたる工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 0. その他</div> <div>理由：</div> <div>※上記の対応事項に1つ以上のレ点が付けば 6 点の加点とする。</div>	(2. について) ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要となる工事 ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事 ・供用中の道路トンネルの拡張工事
		III. 厳しい自然・地盤条件への対応 <div><input type="checkbox"/> 1 1. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 2. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 3. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 4. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事</div> <div><input type="checkbox"/> 1 5. その他</div> <div>理由：</div> <div>※上記の対応事項に1つ以上のレ点が付けば 4 点の加点とする。</div>	(3. について) ・その他、構造物特有の難しさへの対応が特に必要な工事 ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事 （遠距離土捨て、大型ケーソンの長距離回航、施工実績の少ない新工法・新技術等） ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、F E M解析などによる検討が必要な工事
	評価	IV. 長期工事における安全確保への対応 <div><input type="checkbox"/> 1 6. 1 2 か月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く。） ※ただし、文書注意に至らない事故は除く。</div> <div><input type="checkbox"/> 1 7. その他</div> <div>理由：</div> <div>※上記の対応事項に1つ以上のレ点が付けば 6 点の加点とする。</div>	(4. について) ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事 ・市街地等の家屋密集地での鉄道又は道路をアンダーパスする工事 ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事 ・養殖漁業への工事の影響に特段配慮が必要な工事 ・空港の制限区域内での工事
			(5. について) ・ガスパ、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事 ・地元調整（漁業者、海事関係者、近隣住民）や環境対策などの制約が特に多い工事 ・航路の切り回し、船舶航行等による作業の規制により、特に施工工程への影響がある工事 ・水深25mを超える大水深での潜水作業を行う工事 ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事
			(6. について) ・市街地での夜間工事 ・D I D地区での工事
			(7. について) ・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事 ・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事 ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事 ・供用している航路、泊地内で航路標識等の移設が必要な工事
			(8. について) ・緊急時の作業があり、その作業のすべてに対応した工事
			(9. について) ・作業現場が広範囲に分布している工事
			(1 0. について) ・施工ヤードの広さや工事範囲又は高さに制限があり、作業船舶、機械の使用など施工に制約を受けた工事 ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事
			(1 1. について) ・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事 ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事 ・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要がある生じた工事
			(1 2. について) ・海岸又は河川区域のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事 ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事
			(1 3. について) ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。若しくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く。） ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事 ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事
			(1 4. について) ・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事
			(1 5. について) ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事 ・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事

※1. 工事特性は、最大2 0 点の加点評価とする。

※2. 評価にあたっては、主管技術評価職員等の意見も参考に評価する。

考 査 項 目	細 別	a	a ’	b	b ’	c
6．社会性等	I．地域への貢献等	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><input type="checkbox"/> 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。</div><div><input type="checkbox"/> 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。</div><div><input type="checkbox"/> 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。</div><div><input type="checkbox"/> 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。</div><div><input type="checkbox"/> 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。</div><div><input type="checkbox"/> 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。</div><div><input type="checkbox"/> その他〔理由：〕</div></div> <div>●判断基準</div> <div>上記当該項目を総合的に判断して、a 、a ’ 、b 、b ’ 、c 評価を行う。</div>				

考 査 項 目	法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧 表																				
7. 法令遵守等	<table><tr><th>措 置 内 容</th><th>点 数</th></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上</td><td>－20点</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満</td><td>－15点</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満</td><td>－13点</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満</td><td>－10点</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 5. 文書注意</td><td>－8点</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 6. 口頭注意</td><td>－5点</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分が行われなかった場合</td><td>－3点</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 8. その他</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 9. 項目該当なし</td><td></td></tr></table> <p>注1) 「大阪市競争入札参加停止措置要綱」における措置期間は1月単位であることから、措置内容欄の「4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満」は削除とする。 注2) 「指名停止」を「競争入札参加停止」に読みかえる。</p> <p>①本審査項目（7. 法令遵守等）は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例について、上表に掲げる「大阪市競争入札参加停止措置要綱」上の措置があった場合に適用する。</p> <p>②「施工」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。</p> <p>③「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。</p> <p>④総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、8. その他の項目で減ずる措置を行う。</p> <p>【上記で評価する場合の適応事例】</p> <ol style="list-style-type: none"><li>入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。</li><li>承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。</li><li>使用人に関する労働条件に問題があり送検された。</li><li>産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。</li><li>当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。</li><li>一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。</li><li>入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。</li><li>労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。</li><li>監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。</li><li>下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第4条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。</li><li>過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。</li><li>受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。</li><li>下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条に規定される要求に応じて、暴力団関係企業から砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。</li><li>安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。</li></ol>	措 置 内 容	点 数	<input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上	－20点	<input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	－15点	<input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	－13点	<input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満	－10点	<input type="checkbox"/> 5. 文書注意	－8点	<input type="checkbox"/> 6. 口頭注意	－5点	<input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分が行われなかった場合	－3点	<input type="checkbox"/> 8. その他		<input type="checkbox"/> 9. 項目該当なし	
措 置 内 容	点 数																				
<input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上	－20点																				
<input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	－15点																				
<input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	－13点																				
<input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満	－10点																				
<input type="checkbox"/> 5. 文書注意	－8点																				
<input type="checkbox"/> 6. 口頭注意	－5点																				
<input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分が行われなかった場合	－3点																				
<input type="checkbox"/> 8. その他																					
<input type="checkbox"/> 9. 項目該当なし																					

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 契約書第 1 9 条第 1 項第 1 号～ 5 号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響がないよう工事材料を保管していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取組みを行っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 下請に対する引取（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由：</div></div></div></div> <div><div>●判断基準</div><div>評価値が90%以上・・・a</div><div>評価値が80%以上90%未満・・・b</div><div>評価値が80%未満・・・c</div></div>			<div><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督職員が文書による改善指示を行った。</div>	<div><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</div>

☐

☐

現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。

☐

☐

工事材料の品質に影響がないよう工事材料を保管していることが確認できる。

☐

☐

立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。

☐

☐

建設副産物の再利用等への取組みを行っていることが確認できる。

☐

☐

施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。

☐

☐

下請に対する引取（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。

☐

☐

品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。

☐

☐

工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。

☐

☐

社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。

☐

☐

その他（理由：

●判断基準

評価値が90%以上・・・a

評価値が80%以上90%未満・・・b

評価値が80%未満・・・c

考 査 項 目	a	a ’	b	b ’	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね5 0 %以内で、下記の「評価対象項目」の4 項目以上が該当する。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね5 0 %以内で、下記の「評価対象項目」の3 項目以上が該当する。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね8 0 %以内で、下記の「評価対象項目」の3 項目以上が該当する。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね8 0 %以内で、下記の「評価対象項目」の2 項目以上が該当する。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、 a ～ b ’ に該当しない。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>
I. 出来形	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> その他 <div>理由：</div></div> <div>※ ばらつきの判断は別紙2 参照。</div> <div><div>① 出来形は、工事全般を通じて評価するものとする。</div><div>② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。</div><div>③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。</div><div>④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。</div></div>						
工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
機械設備工事	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
※上記欄によらず、当該欄で評価	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であり、出来形の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し、出来形の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の老化状況及び回復状況が図表等に記録していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由：</div></div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が90%以上・・・a</div> <div>評価値が80%以上90%未満・・・a’</div> <div>評価値が70%以上80%未満・・・b</div> <div>評価値が60%以上70%未満・・・b’</div> <div>評価値が60%未満・・・c</div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2 項目以下の場合はc 評価とする。</div></div>					<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事・通信 設備工事・受変電設 備工事	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
I . 出来形	※上記欄によらず、 当該欄で評価	<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理していることが確認できる。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>写真管理基準の管理項目を満足している。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>不可視部分の出来形が写真で確認できる。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>設備全般にわたり、形状、寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>設備の据付、固定方法が、設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>配管及び配線が設計図書又は承諾図書通り敷設していることが確認できる。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>行先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>その他（理由：</div></div></div> <div></div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>					<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>

●判断基準

評価値が90％以上・・・a

評価値が80％以上90％未満・・・a’

評価値が70％以上80％未満・・・b

評価値が60％以上70％未満・・・b’

評価値が60％未満・・・c

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事 (プラント)	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
I . 出来形	※上記欄によらず、 当該欄で評価	<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>当該工事の内容に対応した出来形管理計画（据付手順、基準値等）を作成している。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>据付けに関する出来形管理が容易に把握出来るよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で確認できる。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>自社の写真管理基準等を設定し、創意工夫を持って適切に管理している。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>自社の管理基準を設定し、適切に管理している。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>受注者の出来形確認記録が整理され、その処置も速やかに行われている。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>出来形管理の各段階の状況が写真により確認でき、それらの写真がよく整理されている。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録していることが確認できる。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>出来形（製品含む）の形状、寸法が許容値（設計図書）を満足しバラツキが少ない。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>出来形（製品含む）の性能、機能が許容値（設計図書）を満足しバラツキが少ない。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>据付基礎ボルトの施工が適切である。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>基礎の施工（鉄筋、かぶり、仕上げ）が仕様を満足している。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けられている。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>貫通部の処理など、他との接点部分の施工が適切に行われている。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>出来形管理の測定等の結果が施工管理記録に適切にまとめられ、よく整理されている。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>出来形数量及び仕様等が図面、試験成績等で確認でき、その書類等がよく整理されている。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>写真によりす全ての出来形数量が確認でき、写真が整理、編集されている。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>施工図により配管、基礎等の形状、数量、仕様等が確認でき、施工図と現場の状況が一致している。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>機器並びに配管等には必用な文字、矢印等が適切な位置に表示されている。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>完成図書には、測定結果等必要な書類が整備されている。</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>その他（理由：</div>					<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>
		<div>●判断基準</div> <div>評価値が90％以上・・・a</div> <div>評価値が80％以上90％未満・・・a’</div> <div>評価値が70％以上80％未満・・・b</div> <div>評価値が60％以上70％未満・・・b’</div> <div>評価値が60％未満・・・c</div> <div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>						

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）

④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e			
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事 (下水道用建築設備)	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている			
I . 出来形	※上記欄によらず、 当該欄で評価	<div>●評価対象項目</div> <div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形管理報告書が適切にまとめられており、確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画に示された出来形管理基準に沿った施工管理が適切に実施されている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形の形状、寸法が許容値（設計図書）を満足し、ばらつきが少ない。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形の性能、機能が許容値（設計図書）を満足し、ばらつきが少ない。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の数量等が確認でき、適切な処分をしている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形を反映した完成図書となっている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由：</div></div></div> <div></div>					<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>			
		<div>●判断基準</div> <div>評価値が90％以上・・・a</div> <div>評価値が80％以上90％未満・・・a’</div> <div>評価値が70％以上80％未満・・・b</div> <div>評価値が60％以上70％未満・・・b’</div> <div>評価値が60％未満・・・c</div>									
		<div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合は c 評価とする。</div></div>									



考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事 (プラント)	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
I . 出来形	※上記欄によらず、 当該欄で評価	<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形管理報告書が適切にまとめられており、確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 自社の管理基準を設定し、適切に管理している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の形状、寸法が許容値（設計図書）を満足していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の性能、機能が許容値（設計図書）を満足していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図面どおりに施工されている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 配管及び配線が設計図書又は承諾図面どおりに敷設されている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けられている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：</div></div></div><div></div></div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が90％以上・・・a</div> <div>評価値が80％以上90％未満・・・a’</div> <div>評価値が70％以上80％未満・・・b</div> <div>評価値が60％以上70％未満・・・b’</div> <div>評価値が60％未満・・・c</div>					<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>
	電気設備工事 (下水道用建築設備)	a	a ’	b	b ’	c	d	e
	※上記欄によらず、 当該欄で評価	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形管理報告書が適切にまとめられており、確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 自社の管理基準を設定し、適切に管理している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の形状、寸法が許容値（設計図書）を満足していることができる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形（製品含む。）の性能、機能が許容値（設計図書）を満足していることができる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：</div></div></div><div></div></div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が90％以上・・・a</div> <div>評価値が80％以上90％未満・・・a’</div> <div>評価値が70％以上80％未満・・・b</div> <div>評価値が60％以上70％未満・・・b’</div> <div>評価値が60％未満・・・c</div>					<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>



考 査 項 目		工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
8. 出来形及び出来ばえ  II. 品 質	鋼橋工事（ＲＣ床版工事はコンクリート構造物に準ずる）	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙２参照。						<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
		●評価対象項目 【工場製作関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鋼材の種類を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 素地調整を行う場合、第１種ケレン後４時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他〔理由：〕  【架設関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他〔理由：〕							
								<div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はc評価とする。</div>	

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e																														
出来形及び出来ばえ  Ⅱ. 品 質	舗装工事	<div><input type="checkbox"/>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙2参照。</div>					<div><input type="checkbox"/>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>																														
		<div>●評価対象項目</div> <div>【路床・路盤工関係】</div> <div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>設計図書に定められた試験方法でC B R 値を測定していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>路床及び路盤工のブルーフローリングを行っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>路床盛土において、一層の仕上がり厚を2 0 c m以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>その他（理由：）</div></div> <div>【アスファルト舗装工関係】</div> <div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>舗設後の交通開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>各層の継目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>その他（理由：）</div></div> <div>【コンクリート舗装工関係】</div> <div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w／c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>舗装工の施工に先立って、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>チェアー及びタイバーを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>その他（理由：）</div></div>																																				
<div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>																																						
<div>● 判断基準</div> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b ’</td><td>b ’</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a ’	b	b	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’	60%以上75%未満	b	b ’	c	c	60%未満	b ’	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評価値	90%以上	a	a ’	b	b																																	
	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’																																	
	60%以上75%未満	b	b ’	c	c																																	
	60%未満	b ’	c	c	c																																	
<div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div>																																						





考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e																														
Ⅱ. 品 質	塗装工事	<div><input type="checkbox"/>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙2参照。</div>					<div><input type="checkbox"/>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>																														
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ケレンを入念に実施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗り残し、ながれ、しわ等がなく塗装されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：<div></div>）</div>																																				
<div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div> <div>● 判断基準</div> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b ’</td><td>b ’</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> <div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a ’	b	b	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’	60%以上75%未満	b	b ’	c	c	60%未満	b ’	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評価値	90%以上	a	a ’	b	b																																	
	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’																																	
	60%以上75%未満	b	b ’	c	c																																	
	60%未満	b ’	c	c	c																																	
	植栽工事	<div><input type="checkbox"/>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙ー1参照。</div>					<div><input type="checkbox"/>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>																														
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 活着が促されるよう管理していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 樹木などに損傷、はちくずれ等がないよう保護養生を行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：<div></div>）</div>																																				
<div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div> <div>● 判断基準</div> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b ’</td><td>b ’</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> <div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a ’	b	b	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’	60%以上75%未満	b	b ’	c	c	60%未満	b ’	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評価値	90%以上	a	a ’	b	b																																	
	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’																																	
	60%以上75%未満	b	b ’	c	c																																	
	60%未満	b ’	c	c	c																																	





考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
㊦ 出来形及び出来ばえ  Ⅱ. 品 質	維持工事 (清掃工、除草工、付属物工、応急処理等)	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 緊急的な作業において、迅速かつ適切に対応していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 理由：</div> <div><input type="checkbox"/> 理由：</div> <div><input type="checkbox"/> 理由：</div> <div><input type="checkbox"/> 理由：</div> <div> </div> <div>●判断基準</div> <div>※ 該当項目が6項目以上・・・a</div> <div>※ 該当項目が5項目・・・a’</div> <div>※ 該当項目が4項目・・・b</div> <div>※ 該当項目が3項目・・・b’</div> <div>※ 該当項目が2項目以下・・・c</div> <div> </div> <div>注 記載の4項目を必須の評価対象項目とし、その他に適宜項目を追加して評価するものとする。 ただし、評価対象項目は最大8項目とする。</div>					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
	修繕工事 (橋脚補強、耐震補強、落橋防止等)	a	a ’	b	b ’	c	d	e
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 理由：</div> <div><input type="checkbox"/> 理由：</div> <div><input type="checkbox"/> 理由：</div> <div><input type="checkbox"/> 理由：</div> <div> </div> <div>●判断基準</div> <div>※ 該当項目が6項目以上・・・a</div> <div>※ 該当項目が5項目・・・a’</div> <div>※ 該当項目が4項目・・・b</div> <div>※ 該当項目が3項目・・・b’</div> <div>※ 該当項目が2項目以下・・・c</div> <div> </div> <div>注 記載の4項目を必須の評価対象項目とし、その他に適宜項目を追加して評価するものとする。 ただし、評価対象項目は最大8項目とする。</div>					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。



		<div><div>【本体：杭及び矢板、控工関係】</div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>鋼材の規格・数量がミルシート等（現物照合を含む。）で確認できる。</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆装面に損傷を与えないよう、適切に処置されていることが確認できる。</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>杭及び矢板に損傷及び修補痕がなく施工されていることが確認できる。</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div>杭及び矢板の打止めの施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。</div>
--	--	---

☐

☐

腹起し材を全長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させていることが確認できる。

☐

☐

タイロッドは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。

☐

☐

溶接及び切断の品質管理に関して設計図書の仕様を満足している。

☐

☐

その他（理由：）

【本体：ケーソン据付、ブロック据付関係】

☐

☐

ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われていることが確認できる。

☐

☐

ケーソン据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。

☐

☐

ケーソン据付等及び中詰においてケーソン及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。

☐

☐

コンクリートブロック据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。

☐

☐

ブロック据付等においてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。

☐

☐

ケーソンえい航に先立ち、気象・海象等を十分調査し、適切な時期を選定されていることが確認できる。

☐

☐

ケーソンえい航に先立ち、上蓋、安全ネット又は吊り足場等を設置し、墜落防止の措置を講じていることが確認できる。

☐

☐

ケーソン注水時の隔室の水頭差が1m以内になるように管理されていることが確認できる。

☐

☐

ケーソン仮置き、据付の時期について、設計図書を満足するよう実施されていることが確認できる。

☐

☐

中詰において海上漏出がないように施工されていることが確認できる。

☐

☐

その他（理由：）

【コンクリート関係】

☐

☐

コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w／c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。

☐

☐

コンクリート受入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。

☐

☐

圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

☐

☐

施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む。）

☐

☐

コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取外しを行っていることが確認できる。

☐

☐

コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。

☐

☐

鉄筋（P C鋼材含む。）の品質が、証明書類で確認できる。

☐

☐

鉄筋の引張強度及び曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

☐

☐

コンクリート打設までにさび、泥、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。

☐

☐

鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

☐

☐

圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。

☐

☐

スペーサーを適切に配置し、鉄筋の被りを確保している。

☐

☐

コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

☐

☐

プレビーム桁のプレフレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

☐

☐

使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。

☐

☐

P C鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

☐

☐

プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

☐

☐

有害なクラックがない。

☐

☐

その他（理由：）

考 査 項 目		工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e																														
㊦ 出来形及び出来ばえ  Ⅱ. 品 質		上水道工事 (管布設工事、水管橋工事)	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕 ※ ばらつきの判断は別紙2参照。					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。																														
			<div>●評価対象項目</div> <div>【上水道工事】</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書等が整備されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管・弁類の取り扱い及び運搬が適切に行われていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管据付工について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 各種継手について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管保護工について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不断水連絡工について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鋼管の施工が適切で、各種試験及び検査が実施されていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 接合替工について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防食措置（ポリエチレンスリーブ、塗覆装等）について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 埋め戻し及び締固めについて、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 一次復旧について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 二次復旧について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由： </div></div> <div>【水管橋工事】</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質及び形状が設計図書との適切性確認ができ証明書が整備されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部品の品質及び形状が設計図書との適切性確認ができ証明書が整備されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 据付基準線及び基準高について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接の施工が適切で、各種試験及び検査が実施されていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装の塗り残し、むら等がなく、均一性が良いことが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由： </div></div>																																				
<div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>																																							
<div>● 判断基準</div> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><td rowspan="4">評 価 値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b ’</td><td>b ’</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table>												ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’	60%以上75%未満	b	b ’	c	c	60%未満	b ’	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																		
		50%以下	80%以下	80%を超える																																			
評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b																																		
	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’																																		
	60%以上75%未満	b	b ’	c	c																																		
	60%未満	b ’	c	c	c																																		
注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。																																							

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e																														
㊦ 出来形及び出来ばえ  Ⅱ. 品 質	下水道工事 (開削工、推進工、管更生工)	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙2参照。					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。																														
		<div>●評価対象項目</div> <div>【共 通】</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書が、整備されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w／c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> コンクリート受入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。 (寒中及び暑中コンクリート等を含む)</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> コンクリートに、有害なクラックがない。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：</div> <div>【開削工】</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 外観検査について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管渠の接合状況が、良好であることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管基礎工が、適切な方法で施工されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 埋戻しにおいて、締固めを適切な条件で施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：</div> <div>【推進工】</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 外観検査について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 日々の掘進管理が常に計測され、かつ記録の確認がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 地盤改良工の施工管理状況が、データで確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 遠心力鉄筋コンクリート管等に、クラックの発生及び欠損がないことが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管の継手部が、適切に施工され漏水がないことが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 裏込め注入材が、確実に施工されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：</div> <div>【管更生工】</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工管理について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 外観検査について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 事前調査・前処理について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 形成管の物性試験の結果について、規格値を満足していることが確認できる。（自立管）</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 充填材の強度試験の結果について、規格値を満足していることが確認できる。（複合管）</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 仕上がり管体内面には、ふくれ、しわ、扁平、破損等がないことが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：</div>																																				
<div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（） ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div> <div>● 判断基準</div> <table><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td></tr><tr><td rowspan="4">評 価 値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b ’</td><td>b ’</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> <div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’	60%以上75%未満	b	b ’	c	c	60%未満	b ’	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b																																	
	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’																																	
	60%以上75%未満	b	b ’	c	c																																	
	60%未満	b ’	c	c	c																																	

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e																														
㊦ 出来形及び出来ばえ  Ⅱ.品 質	下水道防食工事 (ライニング)	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕 ※ ばらつきの判断は別紙2参照。					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。																														
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質証明書が整備されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 事前調査工について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 劣化部除去及び鉄筋処理工について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 断面修復工について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防食被覆工について、適切に行われていることが記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工環境（温度・湿度）について仕様書の条件を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ガラスクロスの重ね代が適正に施工されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 各層での仕上げ状態が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：</div> <div></div> <div>）</div>																																				
<div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>																																						
<div>● 判断基準</div> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><td rowspan="4">評 価 値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b ’</td><td>b ’</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’	60%以上75%未満	b	b ’	c	c	60%未満	b ’	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b																																	
	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’																																	
	60%以上75%未満	b	b ’	c	c																																	
	60%未満	b ’	c	c	c																																	
注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。																																						

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e																														
Ⅱ. 品 質	二次製品工事 ・遊具設置工 ・擁壁据付工 ・(大型)ブロック積、石積(張)	<div><input type="checkbox"/>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙2参照。</div>					<div><input type="checkbox"/>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>																														
		<div>●評価対象項目</div> <div>【共通】</div> <div><div><input type="checkbox"/>材料の品質が証明書又は試験成績書で確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>施工基面が平滑に仕上げられ、構造物の基礎材料の材質及び締固め等が適切であることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>運搬、打設、締固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。</div></div> <div>【遊具設置工】</div> <div><div><input type="checkbox"/>二次製品の保管、吊り込み、据付け等に十分注意を払っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>構造物側面の埋戻しについては、設計図書で示す条件により締固めが実施されていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>その他（理由：）</div></div> <div>【擁壁据付工】</div> <div><div><input type="checkbox"/>支持地盤の地耐力が平板載荷試験等で確認されていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>目地施工が設計図書に適合し、接合面の付着・水密性が確保されていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>調整コンクリートの材質及び施工方法が適切であることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>その他（理由：）</div></div> <div>【（大型）ブロック積（張）、石積（張）工】</div> <div><div><input type="checkbox"/>支持地盤の地耐力が平板載荷試験等で確認されていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>裏込材、胴込めコンクリートの充填又は締固めが充分で、空隙が生じていないことが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>目地の処理及び施工間隔、また、水抜きパイプの配置及び吸出し防止対策が適切に施工されていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/>その他（理由：）</div></div>																																				
<div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>																																						
<div>● 判断基準</div> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><td rowspan="4">評 価 値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b ’</td><td>b ’</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’	60%以上75%未満	b	b ’	c	c	60%未満	b ’	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b																																	
	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’																																	
	60%以上75%未満	b	b ’	c	c																																	
	60%未満	b ’	c	c	c																																	
<div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div>																																						





考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
㊦ 出来形及び出来ばえ  Ⅱ.品 質	機械設備工事	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書（取扱説明書）に部品等の点検及び交換方法について、まとめていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> パルプ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：<div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はc評価とする。</div></div></div>						

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
㊦ 出来形及び出来ばえ  Ⅱ.品 質	機械設備工事 (プラント)	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場における機器・材料の品質管理については、施工計画書等により明示されている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）を整理し品質の確保ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、承諾図面のとおり確保され、品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図面として提出していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図面のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 小配管、電気配管・配管が承諾図面のとおり敷設していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書（取扱説明書）に部品等の点検及び交換方法についてまとめていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場作業（各種塗装、コンクリート打設等）について適切な品質管理のもとで施工されていることが書類、写真等で確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器等の品質、性能等の現場単体試験等が適切に行われている状況が書類、写真等で確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の工場検査・試験については、J I S等の指針に基づき、記録・整備され、また、よく整理されている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器等の品質、性能等（総合性能）については、現場試験報告書により確認でき、また、その報告書にはコメント等が記載され、よくまとめられている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> シーケンスに従い正常に動作した。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真記録が適切である。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ピット内及び配電盤類の電線類は行き先札が取り付けられ整然と配置されている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ケレンが適切に実施されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御関係が所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認でき、満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 電線類の接続部が適切に処置されている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 基礎ボルトの締め付けが適切に行われている。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の総合性能が設計図面のとおり確保され、内容が確認でき、満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書が適切にまとめられており、確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他〔理由：〕</div> <div><div>●判断基準</div><div>※ 評価値が90％以上・・・a</div><div>※ 評価値が80％以上90％未満・・・a’</div><div>※ 評価値が70％以上80％未満・・・b</div><div>※ 評価値が60％以上70％未満・・・b’</div><div>※ 評価値が60％未満・・・c</div></div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>						



考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
Ⅱ. 品 質	電気設備工事	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
		●評価対象項目 <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討が実施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料・部品の品質照合の結果が品質保証書等（現物照合を含む。）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおりに配置され、操作性に優れていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がないことが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕(改造・更新含む。)の場合は、修正又は更新)していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：）</div>						
		<div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>						
●判断基準 ※ 評価値が90%以上・・・a ※ 評価値が80%以上90%未満・・・a’ ※ 評価値が70%以上80%未満・・・b ※ 評価値が60%以上70%未満・・・b’ ※ 評価値が60%未満・・・c								
	通信設備工事・受変電設備工事	a	a ’	b	b ’	c	d	e
		優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
		●評価対象項目 <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設計図書に定められている品質管理を実施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料及び構成部品の品質及び形状について、設計図書等と適合が確認できる証明書等を整備していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む。）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備、機器の品質、機能及び性能が、成績等で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がないことが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全体としての運転性能が所定の能力を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書において、設備の機能並びに性能及び操作方法が容易に判別できる資料を整備していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全体及び各機器において、設計図書に規定した品質及び性能を工場試験記録により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由：）</div>						
<div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（％）＝該当項目数（）／評価対象項目数（）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>								
●判断基準 ※ 評価値が90%以上・・・a ※ 評価値が80%以上90%未満・・・a’ ※ 評価値が70%以上80%未満・・・b ※ 評価値が60%以上70%未満・・・b’ ※ 評価値が60%未満・・・c								

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
Ⅱ. 品 質	電気設備工事 (プラント)	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	<div><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む。）で確認でき、設計図書の仕様を満足している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおりに配置され、操作性に優れている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がない。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が設計図書の仕様を満足している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 操作制御関係の機能及び性能が、仕様書を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場条件によって機器（製品）の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む。）の場合は、修正又は更新）している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成図書が適切にまとめられており、確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器据付等、現場施工の状態が良好である。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真が適切である。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由： </div></div>						
	電気設備工事 (下水道用建築設備)	a	a ’	b	b ’	c	d	e
		優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	<div><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機材の品質及び形状が、書面等により確認でき、設計図書を満足している。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 品質計画による品質管理記録が整備されている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工の品質及び形状が的確で良好な施工である。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機器類の据付け・取付け等、現場施工の状態が適切である。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工中及び施工完了時の試験及び記録が適切である。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機能の適切性が確認できる、試運転等の記録が整備されている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真記録が適切である。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 法令、安全、維持管理等に関わる手直し事項が少ない。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他（理由： </div></div>					<div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>	
		<div>●判断基準</div> <div>※ 評価値が90％以上・・・a</div> <div>※ 評価値が80％以上90％未満・・・a’</div> <div>※ 評価値が70％以上80％未満・・・b</div> <div>※ 評価値が60％以上70％未満・・・b’</div> <div>※ 評価値が60％未満・・・c</div>						

考 査 項 目	工 種	<A>	a	a ’	b	b ’	c	d	e																												
8 出来形及び出来ばえ  Ⅱ.品 質	上記以外の工事 (情報ボックス、 浚渫工等)又は合 併工事		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。																												
		<B>	<div><input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。&lt;判断基準参照&gt; [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙2参照。</div>																																		
		<div>●評価対象項目 <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由：</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由：</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由：</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由：</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由：</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由：</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由：</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由：</div></div>																																			
		<div>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事  ex) 浚渫工、取壊し等 <div><div>※ 評価値が90%以上・・・a ※ 評価値が80%以上90%未満・・・a’ ※ 評価値が70%以上80%未満・・・b ※ 評価値が60%以上70%未満・・・b’ ※ 評価値が60%未満・・・c</div><div>なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合は、C評価とする。</div></div></div>			<div>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事 <div><div>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ② 評価値（%）＝該当項目数（）／評価対象項目数（） ③ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div><table><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td></tr><tr><td rowspan="4">評 価 値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a ’</td><td>b</td><td>b ’</td><td>b ’</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b ’</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table></div></div>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’	60%以上75%未満	b	b ’	c	c	60%未満	b ’	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
		50%以下	80%以下	80%を超える																																	
評 価 値	90%以上	a	a ’	b	b																																
	75%以上90%未満	a ’	b	b ’	b ’																																
	60%以上75%未満	b	b ’	c	c																																
	60%未満	b ’	c	c	c																																

工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 (営繕工事除く)

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
Ⅲ. 出来ばえ	コンクリート構造物工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d
	土工事 (盛土・築堤工事等)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけなどが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d
	切土工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 規定された勾配が確保されている。 <input type="checkbox"/> 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。 <input type="checkbox"/> 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d
	鋼橋工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 表面に補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆がない。 <input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d
	舗装工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d
	基礎工事 (地盤改良等を含む)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 土工関係の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部及び天端の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 ※地盤改良は c 評価とする。			●判断基準 該当 3 項目以上・・・a 該当 2 項目・・・b 該当 1 項目・・・c 該当項目なし・・・d
	コンクリート橋上部工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 支承部の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
Ⅱ 出来形及び出来ばえ  Ⅲ. 出来ばえ	塗装工事 (工場塗装を除く)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d	
	植栽工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 樹木の活着状況が良い。 <input type="checkbox"/> 支柱の取付けがきめ細かく施工されている。 <input type="checkbox"/> 支柱の取付けが堅固である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 3 項目以上・・・a 該当 2 項目・・・b 該当 1 項目・・・c 該当項目なし・・・d	
	防護柵（網）工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆が無い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物等とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細やかに施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d	
	標識工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 設置位置に配慮がある。 <input type="checkbox"/> 標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 標識板の支柱に変色が無い。 <input type="checkbox"/> 支柱基礎が入念に埋め戻されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d	
	区画線工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 塗料の塗布が均一である。 <input type="checkbox"/> 視認性が良い。 <input type="checkbox"/> 接着状態が良い。 <input type="checkbox"/> 施工前の清掃が入念に実施されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d	
	電線共同溝工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 歩道及び車道の舗装(含、仮復旧舗装)の勾配が適切で、有害な段差がなく平坦性が確保されている。 <input type="checkbox"/> グレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 3 項目以上・・・a 該当 2 項目・・・b 該当 1 項目・・・c 該当項目なし・・・d	
	港湾築造工事 (海岸築造工事を含む)	●評価対象項目（コンクリート工事がない場合） <input type="checkbox"/> 構造物等の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 構造物等の表面及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 構造物等のきめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d	



考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
Ⅱ 出来形及び出来ばえ  Ⅲ. 出来ばえ	港湾築造工事 (海岸築造工事を含む)	●評価対象項目（コンクリート工事が含まれる場合） <input type="checkbox"/> 構造物等の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 構造物等の表面及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 構造物等のきめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。			●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d
	上水道工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 管の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 付属設備（制水弁・消火栓等）の設置状況が良い。 <input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 3 項目・・・a 該当 2 項目・・・b 該当 1 項目・・・c
	水管橋工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 表面に傷、錆、補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> 溶接、塗装組立の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 管の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d
	下水道工事 (開削工、推進工、管更生工)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> マンホール・ます・管口等の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 補修箇所がない。			●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d
	下水道防食工事 (ライニング)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 補修箇所がない。			●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d
	二次製品工事 ・遊具設置工 ・擁壁据付工 ・(大型)ブロック積、石積(張)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 構造物に有害なひび割れや欠損等がない。 <input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d
	シールド工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> セグメント（ＲＣ・鋼製等）の損傷（割れ・カケ・変形）がない。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> セグメント間の目違い、段差が少ない。 <input type="checkbox"/> ボルトの締め付け状況が良い。			●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d
	維持修繕工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 小構造物等にも注意が払われている。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 3 項目以上・・・a 該当 2 項目・・・b 該当 1 項目・・・c

工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 (営繕工事除く)

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
Ⅷ 出来形及び出来ばえ  Ⅲ. 出来ばえ	機械設備工事	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> 主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が良い。</div> <div><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> 土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。</div> <div><input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組立等にあって、細部に渡る配慮がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</div> <div>●判断基準</div> <div>該当 4 項目以上・・・a</div> <div>該当 3 項目・・・b</div> <div>該当 2 項目・・・c</div> <div>該当 1 項目以下・・・d</div>			
	機械設備工事 (プラント)	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> 主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が良い。</div> <div><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> 土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。</div> <div><input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組立等にあって、細部に渡る配慮がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> 仕上がり状態が良く、全体的な美観が優れている。</div> <div><input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> 異常な振動、騒音がなく、動きもスムーズで、総合的な機能、運転性能が優れている。</div> <div>●判断基準</div> <div>該当 7 項目以上・・・a</div> <div>該当 6 項目・・・b</div> <div>該当 5 項目・・・c</div> <div>該当 4 項目以下・・・d</div>			
	機械設備工事 (下水道用建築設備)	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> 関連工事との調整がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。</div> <div><input type="checkbox"/> 使用者に対する安全及び環境への配慮が適切である。</div> <div><input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態、性能が優れている。</div> <div><input type="checkbox"/> 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。</div> <div><input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策が優れている。</div> <div>●判断基準</div> <div>該当 5 項目以上・・・a</div> <div>該当 4 項目・・・b</div> <div>該当 3 項目・・・c</div> <div>該当 2 項目以下・・・d</div>			

工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 (営繕工事除く)

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
Ⅱ 出来形及び出来ばえ  Ⅲ. 出来ばえ	電気設備工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常がなく、総合的な機能及び運用性が良い。 <input type="checkbox"/> ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。 <input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d
	通信設備工事 受変電設備工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 主設備、関連設備等にきめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常がなく、総合的な機能や運用性が良い。 <input type="checkbox"/> 当該設備及び関連設備が全体的に協調及び統制され、総合的な性能向上への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d
	電気設備工事 (プラント)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> きめ細かい施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 仕上がり状態が良く、全体に調和がとれている。 <input type="checkbox"/> 安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 総合的な機能、運転性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。			●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d
	電気設備工事 (下水道用建築設備)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> きめ細かい施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事との調整がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 使用者に対する安全及び環境への配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策が優れている。			●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d

3 — ④ — 6

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
出来形及び 出来ばえ	上記以外の工事 又は 合併工事	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>●評価対象項目</p> <input type="checkbox"/>理由：   <input type="checkbox"/>理由：   <input type="checkbox"/>理由：   <input type="checkbox"/>理由：   <input type="checkbox"/>理由： </div> <div> <p>●判断基準</p> <p>該当 4 項目以上・・・・・・・・・a</p> <p>該当 3 項目・・・・・・・・・・b</p> <p>該当 2 項目・・・・・・・・・・c</p> <p>該当 1 項目以下・・・・・・・d</p> </div> </div>			
Ⅲ．出来ばえ		※ 該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大 5 項目とする。			

## 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事除く）

1. 工事名 工 事  
 2. 工期 年 月 日 ~ 年 月 日  
 3. 受注者

# 大 阪 市 水 道 局

## 課 ・ 所 ・ 場 ・ セ ン タ ー 名

### 補 助 監 督 職 員

- ①「施工プロセス」のチェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを総括監督員等が確認する。  
②チェック欄では、書類若しくは現場等で確認した月日及びその内容がOKであれば□にレマークを記入し、OKでなければ、備考欄に改善通知、改善指示及びその是正状況等を記入する。  
③用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。

(1 / 4)

[illegible]

## 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事除く）

( 2 / 4 )

[illegible]

## 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事除く）

(3 / 4)

[illegible]

## 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事除く）

(4 / 4)

[illegible]



**工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)項目一覧**

評価者	考査項目	細別		様式 - 番号			
主管技術評価職員	1. 施工体制	I. 施工体制一般		1	①	1	
		II. 配置技術者（現場代理人等）		1	①	2	
	2. 施工状況	I. 施工管理		1	②	1	
		II. 工程管理		1	②	2	
		III. 安全対策		1	③	1	
		IV. 対外関係		1	③	2	
	3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形		1	④		
		II. 品質	建築工事（新築・改修）	1	⑤	1	
			電気設備工事	1	⑤	2	
			給排水衛生冷暖房工事	1	⑤	3	
			建築工事（解体）	1	⑤	4	
			建築工事（塗装）	1	⑤	5	
			建築工事（フェンス）	1	⑤	6	
			建築工事（畳）	1	⑤	7	
	5. 創意工夫	I. 創意工夫		1	⑥		
総括技術評価職員	2. 施工状況	II. 工程管理		2	①	1	
		III. 安全対策		2	①	2	
	4. 工事特性	I. 施工条件等への対応		2	②		
	6. 社会性等	I. 地域への貢献等		2	③		
	8. 法令遵守等			2	④		
技術検査職員	2. 施工状況	I. 施工管理		3	①		
	3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形		3	②		
		II. 品質	建築工事（新築・改修）	3	③	1	
			電気設備工事	3	③	2	
			給排水衛生冷暖房工事	3	③	3	
			建築工事（解体）	3	③	4	
			建築工事（塗装）	3	③	5	
			建築工事（フェンス）	3	③	6	
			建築工事（畳）	3	③	7	
		III. 出来ばえ	建築工事（新築・改修）	3	④	1	
			電気設備工事	3	④	2	
			給排水衛生冷暖房工事	3	④	3	
			建築工事（解体）	3	④	4	
			建築工事（塗装）	3	④	5	
			建築工事（フェンス）	3	④	6	
			建築工事（畳）	3	④	7	

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-①-1

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
1. 施工体制	I. 施工体制一般	<input type="checkbox"/> ① 作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。 <input type="checkbox"/> ② 品質管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input type="checkbox"/> ③ 安全管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input type="checkbox"/> ④ 現場の施工体制(品質管理、安全管理を含む。)が、書面と一致している。 <input type="checkbox"/> ⑤ 工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。 <input type="checkbox"/> ⑥ 建設業退職金共済制度(建退共)の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受払簿等により適切に把握されている。 <input type="checkbox"/> ⑦ 元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。 <input type="checkbox"/> ⑧ 現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。 <input type="checkbox"/> ⑨ 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項がない又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 <input type="checkbox"/> ⑩ その他  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	理由: 
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	
<p style="text-align: center;">評価</p>			
a: 施工体制が優れている。 b: 施工体制が良好である。 c: 施工体制が適切である。 d: 施工体制がやや不適切である。 e: 施工体制が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。		
該当項目が80%以上90%未満..... b	② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。		
該当項目が60%以上80%未満..... c	③ 評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100		
該当項目が60%未満..... d			
	評価=	項目 中	項目

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-①-2

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
1. 施工体制	Ⅱ.配置技術者 (現場代理人等)	<input type="checkbox"/> ① 現場代理人として、工事全体の把握ができている。 <input type="checkbox"/> ② 現場代理人として、監督員等への報告、協議等を書面で行っている。 <input type="checkbox"/> ③ 契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。 <input type="checkbox"/> ④ 工事請負契約書第19条(条件変更等)第1項(以下「契約書第19条」という。)に基づく設計図書の照査を行っている。 <input type="checkbox"/> ⑤ 書類及び資料が適切に整理されている。 <input type="checkbox"/> ⑥ 作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。 <input type="checkbox"/> ⑦ 工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> ⑧ 作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> ⑨ 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。 <input type="checkbox"/> ⑩ 施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。 <input type="checkbox"/> ⑪ 施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。 <input type="checkbox"/> ⑫ 「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項がない又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 <input type="checkbox"/> ⑬ その他  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  理由:	
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	
評価			
a:配置技術者として優れている。 b:配置技術者として良好である。 c:配置技術者として適切である。 d:配置技術者としてやや不適切である。 e:配置技術者として不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 建築一式工事を施工する場合において、一式工事の内容である他の建設工事(専門工事)を自ら施工するときは、当該専門工事に関し資格を有する者を置くものとする。なお、主任技術者が当該専門工事の資格を有していれば、専門技術者を兼ねることができる。  
※2. 作業主任者を専任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第6条による。  
※3. 専任特例2号を適用する監理技術者の指導により監理技術者補佐が適正に実施した場合は、専任特例2号を適用する監理技術者を評価するものとする。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-②-1

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	I. 施工管理	<input type="checkbox"/> ① 契約書第19条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。 <input type="checkbox"/> ② 施工計画書が、工事着手前(計画内容に変更が生じた場合を含む。)に提出されている。 <input type="checkbox"/> ③ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。 <input type="checkbox"/> ④ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。 <input type="checkbox"/> ⑤ 施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> ⑥ 施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。 <input type="checkbox"/> ⑦ 工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。 <input type="checkbox"/> ⑧ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。 <input type="checkbox"/> ⑨ 一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。 <input type="checkbox"/> ⑩ 現場内での整理整頓が、日常的に行われている。 <input type="checkbox"/> ⑪ 使用する建築材料(以下「材料」という。）・設備機材(以下「機材」という。)の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。 <input type="checkbox"/> ⑫ 社内検査が計画的に行われている。 <input type="checkbox"/> ⑬ 独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。 <input type="checkbox"/> ⑭ 低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 <input type="checkbox"/> ⑮ 建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取組みが、適切に行われている。 <input type="checkbox"/> ⑯ 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項がない又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 <input type="checkbox"/> ⑰ その他  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  理由:	
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	
評価			
a: 施工管理が優れている。 b: 施工管理が良好である。 c: 施工管理が適切である。 d: 施工管理がやや不適切である。 e: 施工管理が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

# 工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-②-2

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	Ⅱ. 工程管理	<input type="checkbox"/> ① 実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。 <input type="checkbox"/> ② 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。 <input type="checkbox"/> ③ 工程のフォローアップを実施し、受注者の責により関連工事及び入居官署等に対し、影響を及ぼす工程の遅れがない。 <input type="checkbox"/> ④ 現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。 <input type="checkbox"/> ⑤ 工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。 <input type="checkbox"/> ⑥ 受注者の責による夜間や休日の作業がない。 <input type="checkbox"/> ⑦ 休日・代休の確保を行っている。 <input type="checkbox"/> ⑧ 近隣住民(入居官署等を含む。)との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。 <input type="checkbox"/> ⑨ 「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項がない又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 <input type="checkbox"/> ⑩ その他	理由:
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	
評価			
a: 工程管理が優れている。 b: 工程管理が良好である。 c: 工程管理が適切である。 d: 工程管理がやや不適切である。 e: 工程管理が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

# 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-③-1

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	Ⅲ.安全対策	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回／月以上活動し、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> ② 店社パトロールを1回／月以上実施し、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> ③ 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者には正指示している。 <input type="checkbox"/> ④ 安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> ⑤ 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。 <input type="checkbox"/> ⑥ 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> ⑦ 現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置がとられている。 <input type="checkbox"/> ⑧ 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がとられている。 <input type="checkbox"/> ⑨ 山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> ⑩ 仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> ⑪ 使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。 <input type="checkbox"/> ⑫ 工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。 <input type="checkbox"/> ⑬ 過積載防止に十分に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ⑭ 「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項がない又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 <input type="checkbox"/> ⑮ その他  理由:
		(減点)該当すればc評価とする。 <input type="checkbox"/> 安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。 (減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	
評価			
a:安全対策が優れている。 b:安全対策が良好である。 c:安全対策が適切である。 d:安全対策がやや不適切である。 e:安全対策が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

# 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-③-2

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	IV. 対外関係	<input type="checkbox"/> ① 工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。 <input type="checkbox"/> ② 工事施工にあたり、近隣住民(入居官署等を含む。)と適切に協議及び調整を行っている。 <input type="checkbox"/> ③ 引渡し時に入居官署に対し、保守管理について適切な説明を行っている。 <input type="checkbox"/> ④ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分りやすく周知している。 <input type="checkbox"/> ⑤ 近隣住民(入居官署等を含む)対策を実施し、苦情がない又は苦情に対して適切な対応を行い、以後のトラブルがない。 <input type="checkbox"/> ⑥ 現場のイメージアップに取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ⑦ 「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項がない又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 <input type="checkbox"/> ⑧ その他  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由:	
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 対外関係に関して監督職員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	
<p style="text-align: center;">評価</p> <p>a: 対外関係が優れている。 b: 対外関係が良好である。 c: 対外関係が適切である。 d: 対外関係がやや不適切である。 e: 対外関係が不適切である。</p>			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が60%以上80%未満..... c 該当項目が60%未満..... d	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100		
評価=	項目 中	項 目	

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-④

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	I.出来形	<input type="checkbox"/> ① 承諾図等が、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> ② 施工図等が、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> ③ 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。 <input type="checkbox"/> ④ 施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。 <input type="checkbox"/> ⑤ 出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。 <input type="checkbox"/> ⑥ 出来形の管理方法を工夫している。 <input type="checkbox"/> ⑦ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。 <input type="checkbox"/> ⑧ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑨ その他 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	理由: 
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 出来形に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。	
評価			
a:出来形が優れている。 b:出来形が良好である。 c:出来形が適切である。 d:出来形がやや不適切である。 e:出来形が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。

1-④

主管技術評価職員



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-⑤-1

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。
	建築工事 (新築・改修)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 品質確認記録の内容が、適切である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 施工の各段階における完了時の、品質が適切である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 躯体工事における施工の品質が、良好である。
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 内外仕上げ工事における施工の品質が、良好である。
	100%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ その他
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
			理由:
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。	
評価			
a: 品質が優れている。 b: 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-⑤-2

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。
	電気設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 品質確認記録の内容が、適切である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 機材及び施工の品質が、良好である。
	0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確でわかりやすい。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ その他
		理由:	
		(減点)該当すればd評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	
		(減点)該当すればe評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 工事請負契約書第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。	
評価			
a:品質が優れている。 b:品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-⑤-3

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質 給排水衛生冷暖房工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 品質確認記録の内容が、適切である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 機材及び施工の品質が、良好である。
	0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確でわかりやすい。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ その他
			理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関してが不適切であり、監督職員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。
評価			
a:品質が優れている。 b:品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-⑤-4

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<div><input type="checkbox"/> ① 公道その他周辺への損傷・汚れがない、又は適切に修補・清掃を行っている。</div> <div><input type="checkbox"/> ② 施工計画書に基づき、適正な手順で解体を行った。</div> <div><input type="checkbox"/> ③ 不可視部分の写真記録が適正である。</div> <div><input type="checkbox"/> ④ 散水等により粉じんの飛散を適切に防止した。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑤ アスベスト含有建材の撤去・収集・運搬・処分を仕様書及び関係法令に基づき適正に行った。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑥ 騒音対策を設計図書に基づき適切に行った。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑦ 受注者の管理記録が整備されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑧ 各施工段階ごとの施工状況が施工計画書等に基づき、適切であることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑨ その他</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>理由:</div> <div></div>
	建築工事	<input type="checkbox"/>	
	(解体)	<input type="checkbox"/>	
	工事比率	<input type="checkbox"/>	
	0%	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<div>(減点)該当すればd評価とする。</div> <div><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div> <div>(減点)該当すればe評価とする。</div> <div><input type="checkbox"/> 工事請負契約書第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。</div>	
評価			
a: 品質が優れている。 b: 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-⑤-5

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 材料の品質が、品質証明等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
	建築工事 (塗装)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 品質管理記録等で、塗装する面が乾燥状態であることが確認できる(重ね塗りの場合も含む。)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 品質管理記録等で、ケレンが入念に実施されていることが確認できる。
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理・記録されている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 塗料を使用前に攪拌し、容器底部に顔料沈殿していないことが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 塗膜に有害な付着物がないことが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ 塗料の必要量が確認でき、充缶及び空缶管理が、写真等で確実に確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ 責任施工にかかる保証書が提出されている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑨ 不可視部分の写真記録が適切である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑩ その他
			理由:
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。	
評価			
a:品質が優れている。 b:品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目 中	項 目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-⑤-6

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<div><input type="checkbox"/> ① 材料の品質規格証明書が整備されている(基礎材料を含む。)</div> <div><input type="checkbox"/> ② 基礎工について、地業、根入深さ等が設計図書に適合し、有害な傾きやずれがない。</div> <div><input type="checkbox"/> ③ 基礎工等の埋戻しについて、仕様書等で示す条件により締固めが実施されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ④ 品質・形状が適切で良好な施工である。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑤ 不可視部分の写真記録が適切である。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑥ フェンスの支柱の施工にあたって、隣接構造物、既設舗装面への影響がないよう施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑦ 門扉等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり設計図書を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑧ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑨ その他</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>理由:</div> <div></div>
	建築工事	<input type="checkbox"/>	
	(フェンス)	<input type="checkbox"/>	
	工事比率	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<div>(減点)該当すればd評価とする。</div> <div><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div> <div>(減点)該当すればe評価とする。</div> <div><input type="checkbox"/> 工事請負契約書第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。</div>	
評価			
a: 品質が優れている。 b: 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a		①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満..... b		②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満..... c		③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満..... d			
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-⑤-7

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<div><input type="checkbox"/> ① 材料の品質規格証明書が整備されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ② 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ③ 不可視部分の写真記録が適切である。</div> <div><input type="checkbox"/> ④ 畳の厚さが均一である。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑤ 畳ごしらえが適切である。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑥ 防虫処理が適切に行われている。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑦ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑧ 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑨ その他</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>理由:</div> <div></div>
	建築工事	<input type="checkbox"/>	
	(畳)	<input type="checkbox"/>	
	工事比率	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<div>(減点)該当すればd評価とする。</div> <div><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。</div> <div>(減点)該当すればe評価とする。</div> <div><input type="checkbox"/> 工事請負契約書第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。</div>	
評価			
a: 品質が優れている。 b: 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

1-⑥

(様式3)  
主管技術評価職員

審査項目	細 別	評価対象項目
5.創意工夫	■準備・後片づけ関係	<input type="checkbox"/> 測量・位置出しにおける工夫
		<input type="checkbox"/> 現地調査方法の工夫
	■施工関係	<input type="checkbox"/> その他
		理由:
		詳細評価内容:
		■施工関係
<input type="checkbox"/> 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少又はリサイクルに対する積極的な取り組み		
<input type="checkbox"/> 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫		
<input type="checkbox"/> 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法の工夫		
<input type="checkbox"/> 電気設備工事等の配線、配管等の工夫		
<input type="checkbox"/> 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫		
<input type="checkbox"/> 照明・視界確保等の工夫		
<input type="checkbox"/> 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫		
<input type="checkbox"/> 運搬車両・施工機械等の工夫		
<input type="checkbox"/> 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫		
<input type="checkbox"/> 施工管理及び品質向上等の工夫		
<input type="checkbox"/> プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫		
<input type="checkbox"/> 仮設施工等の工夫		
<input type="checkbox"/> 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫		
■品質関係	<input type="checkbox"/> 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫	
	<input type="checkbox"/> 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫	
	<input type="checkbox"/> その他	
	理由:	
■品質関係	詳細評価内容:	
	理由:	
■品質関係	詳細評価内容:	
	理由:	



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
主管技術評価職員

1-⑥

審査項目	細 別	評価対象項目
5.創意工夫	■安全衛生関係	<input type="checkbox"/> 安全仮設備等の工夫(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等)
		<input type="checkbox"/> 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫
		<input type="checkbox"/> 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫
	■安全衛生関係	<input type="checkbox"/> 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理又は粉塵防止策や作業中の換気等の工夫
		<input type="checkbox"/> 周辺道路等の事故防止又は一般交通確保等のための工夫
		<input type="checkbox"/> 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫
	■安全衛生関係	<input type="checkbox"/> 作業時における作業環境改善等の工夫
		<input type="checkbox"/> ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫
		<input type="checkbox"/> その他 理由:
	詳細評価内容:	
5.創意工夫	■施工管理関係	<input type="checkbox"/> 出来形の管理等に関する工夫
		<input type="checkbox"/> 施工計画書又は写真記録等に関する工夫
		<input type="checkbox"/> 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫
	■施工管理関係	<input type="checkbox"/> CAD、施工管理ソフト等の活用
		<input type="checkbox"/> 施工合理化技術を活用した施工管理の工夫
		<input type="checkbox"/> その他 理由:
	詳細評価内容:	
5.創意工夫	■その他	<新技術活用>※新技術に関する下記5項目での加点は最大3点とする。 以下の項目評価に当たっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表を確認した上で評価する。ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。
		<input type="checkbox"/> (該当技術数: )NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術又は事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。(3点)
		<input type="checkbox"/> (該当技術数: )NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術又は事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。(2点)
	■その他	<input type="checkbox"/> (該当技術数: )NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術又は事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。(1点)
		<input type="checkbox"/> (該当技術数: )NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く。)を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。(2点)
		<input type="checkbox"/> (該当技術数: )NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く。)を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。(1点)
5.創意工夫	■その他	※ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「有用とされる技術」をいう。
		※複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大3点の加点とする。複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価点数とするが、この場合も最大3点の加点とする。
		<その他>
	■その他	<input type="checkbox"/> その他 理由:
	詳細評価内容:	
	詳細評価内容:	
評点計(最大7点)=		詳細評価内容:

- ※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
- ※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、項目により1、2、3点で評価し、最大7点の加点評価とする。
- ※3. 上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的な内容を記載して加点する。なお、総括技術評価職員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。
- ※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。
- ※5. 施工合理化技術(プレハブ化、ユニット化、自動化施工(IOT施工、ロボット活用等)、BIM、ASP等を活用したもので施工の合理化に資するものに限る。)を採用した場合。
- ※6. 審査項目「創意工夫」の「■準備片付け関係」から「■安全衛生関係」までの4つの細別ごとに、施工合理化技術を活用して効果があった場合に、その他の理由に具体的内容を記載して加点する。さらに、当該技術がNETIS登録技術である場合は「■その他」<新活用技術>の項目に追加で加点できるものとする。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
総括技術評価職員

2-①-1

審査項目	細 別	評価対象項目
2. 施工状況	Ⅱ.工程管理	<div><input type="checkbox"/> ① 現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。</div> <div><input type="checkbox"/> ② 隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。</div> <div><input type="checkbox"/> ③ 近隣住民(引渡し先の主管部局等を含む。)調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。</div> <div><input type="checkbox"/> ④ 配置技術者(現場代理人等)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑤ その他</div> <div>理由:</div>
	詳細評価内容:	
	a:工程管理が優れている。b:工程管理が良好である。c:工程管理が適切である。d:工程管理がやや不適切である。e:工程管理が不適切である。	
	評価＝	<div>評価選択 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e</div> <div>※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。</div>

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
総括技術評価職員

2-①-2

審査項目	細 別	評価対象項目
2. 施工状況	Ⅲ.安全対策	<input type="checkbox"/> ① 建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。
		<input type="checkbox"/> ② 安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。
		<input type="checkbox"/> ③ 安全衛生管理活動が、適切に実施されている。
		<input type="checkbox"/> ④ 安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。
		<input type="checkbox"/> ⑤ 安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。
		<input type="checkbox"/> ⑥ その他
		理由:
	詳細評価内容:	
	a:安全対策が優れている。b:安全対策が良好である。c:安全対策が適切である。d:安全対策がやや不適切である。e:安全対策が不適切である。	
		評価選択 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e
	評価＝	※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
総括技術評価職員

2-②

審査項目	細 別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	Ⅰ. 建物規模への対応	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。  <input type="checkbox"/> 延べ面積10,000㎡以上の建物  <input type="checkbox"/> 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物  <input type="checkbox"/> 大空間のホール等を有する建物  <input type="checkbox"/> その他  理由:
		詳細評価内容
	評点＝ 点	
	Ⅱ. 建物固有の機能の難しさへの対応	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 項目の下段「・」以下は具体的な施工条件等への対応事例  <input type="checkbox"/> 対象建物の耐震レベル <div><div></div><div>・ 建築工事で「市設建築物の耐震計画技術指針」において構造体の分類がA種、又は建築非構造部材の分類がa種に属する工事</div><div>・ 電気又は暖冷房衛生設備工事で「市設建築物の耐震計画技術指針」において建築設備がa種に属する工事</div></div> <input type="checkbox"/> 建物機能の特殊性 <div><div></div><div>・ 研究施設、美術館等、特殊機能・設備のある建物</div></div> <input type="checkbox"/> その他  理由:
		詳細評価内容
	評点＝ 点	

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
総括技術評価職員

2-②

審査項目	細 別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	Ⅲ. 建物固有の施工技術の難しさへの対応	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。  <input type="checkbox"/> 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合 【総合評価における技術提案は除く】  <input type="checkbox"/> 設計条件として、工法、材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性  <input type="checkbox"/> 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合  <input type="checkbox"/> その他  理由:  [評価技術事例] 【事例】具体的な施工条件等への対応事例  ・パイロット工事又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事  ・特殊な工法及び材料等を採用した工事  ・特殊な設備システムを採用した工事  ・免震装置を設ける工事  ・大規模な山留め工法が必要な工事  ・敷地内又は周辺部の工作物、配管配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事  ・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事
		詳細評価内容
	評点＝ 点	
	Ⅳ. 厳しい自然・地盤条件への対応	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。  <input type="checkbox"/> 湧水の発生、地下水の影響(地盤掘削時)  ・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事  <input type="checkbox"/> 軟弱地盤、支持地盤の影響  ・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事  <input type="checkbox"/> 雨・雪・風・気温等の影響  ・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事  <input type="checkbox"/> その他  理由:
	詳細評価内容	
	評点＝ 点	

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
総括技術評価職員

2-②

審査項目	細 別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	Ⅴ. 厳しい周辺環境、社会条件への対応	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。  <input type="checkbox"/> 地中埋設物等の作業障害  ・ 工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒可燃性ガス等の対策が必要な工事  <input type="checkbox"/> 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物  ・ 工事場所周辺に近接物があり、困難な調整を要する工事  <input type="checkbox"/> 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮  ・ 住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められている工事  <input type="checkbox"/> 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮  ・ 場内に污水处理装置(水替え)を必要とする工事  <input type="checkbox"/> その他  理由：  その他の具体的な施工条件等への対応事例  ・ 有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事
		詳細評価内容
	評点＝ 点	

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
総括技術評価職員

2-②

審査項目	細 別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	VI. 施工現場での対応	※下記の対応事項に1つにレ点が付けば4点の加点とし、最大10点とする。  【長期工事における安全確保への対応】  <input type="checkbox"/> 12か月を超える工期で事故がなく完成した工事(ただし全面一時中止期間は除く。)  【災害等での臨機の措置】  <input type="checkbox"/> 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事  【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】  <input type="checkbox"/> 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事  <input type="checkbox"/> 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事  <input type="checkbox"/> 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事  <input type="checkbox"/> 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事  <input type="checkbox"/> 特に困難な調整を要する他工事(近接工区)の請負者が複数ある工事  <input type="checkbox"/> 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事  <input type="checkbox"/> 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事  <input type="checkbox"/> 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事  <input type="checkbox"/> 同一敷地内における施設を使用しながらの建替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事  <input type="checkbox"/> その他  理由:
		詳細評価内容
		評点＝ 点
評点計(最大 20点)＝ 点		

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。なお、1項目に複数の内容がある場合又は対象範囲が広い場合は、それ以上の点数を与えても良い。

※2. 主管技術評価職員が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。

※3. 評価にあたっては、主管技術評価職員の意見も参考に評価する。

※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
総括技術評価職員

2-③

審査項目	細 別	評価対象項目
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	<div><input type="checkbox"/> ① 災害時等に地域への救援活動等に協力した。</div> <div><input type="checkbox"/> ② 周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。</div> <div><input type="checkbox"/> ③ 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。</div> <div><input type="checkbox"/> ④ 広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑤ 地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑥ その他</div> <div>理由:</div>
	詳細評価内容:	
	a:地域への貢献が優れている。 a':地域への貢献がやや優れている。 b:地域への貢献が良好である。 b':地域への貢献がやや良好である。 c:他の評価に該当しない。	
	評価＝	評価選択 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> a' <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> b' <input type="checkbox"/> c  ※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。

- ※1. 総括技術評価職員は、主管技術評価職員の意見を参考に総括的な評価を行う。
- ※2. 評価にあたっては評価対象項目のレ点の数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。
- ※3. 地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。
- ※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
総括技術評価職員

2-④

審査項目	法令遵守等の該当項目一覧表		
7. 法令遵守等	点数		措置内容
	<input type="radio"/>		0 該当無し
	<input type="radio"/>	-20 点	1. 指名停止3ヶ月以上
	<input type="radio"/>	-15 点	2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満
	<input type="radio"/>	-13 点	3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満
	<input type="radio"/>	-10 点	4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満
	<input type="radio"/>	-8 点	5. 文書注意
	<input type="radio"/>	-5 点	6. 口頭注意
	<input type="radio"/>	-3 点	7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分が行われなかった場合
	総合評価 減点数:	0 点	8. 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等
	<input type="radio"/> 履行 総合評価時の提案どおりに実施された。		
	<input type="radio"/> 不履行 総合評価時の提案の不履行があった。		
	<input type="radio"/> 対象外 総合評価時の提案の対象外。		
	注1)「大阪市競争入札参加停止措置要綱」における措置期間は1月単位であることから、措置内容欄の「4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満」は削除とする。		
	注2)「指名停止」を「競争入札参加停止」に読みかえる。		
① 本審査項目(7.法令遵守等)は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例について、上表に掲げる「大阪市競争入札参加停止措置要綱」上の措置があった場合に適用する。			
② 「施工」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。			
③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行をするために従事する者に限定する。			
④ 総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合には、上表8により工事成績評定点を減点する。			
減点	【上記で評価する場合の適応事例】		
	1 .入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。		
	2 .承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。		
	3 .使用人に関する労働条件に問題があり送検された。		
	4 .産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。		
	5 .当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。		
	6 .一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。		
	7 .入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。		
	8 .労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。		
	9 .監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。		
	10 .下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第4条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。		
	11 .過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。		
	12 .受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。		
	13 .下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条に規定される要求に応じて、暴力団関係企業から砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。		
	14 .安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。		
15 .その他 理由:			

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-①

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	I. 施工管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 契約書第19条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ 一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ 建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取組みが、適切に行われていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑨ 社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑩ 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/> ⑪ 工事の関係書類及び資料整理がよい。	
		<input type="checkbox"/> ⑫ その他	
		理由:	
		(減点)該当すればd 評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	
		(減点)該当すればe評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、検査職員から文書による改善指示を行った。	
評価			
a: 施工管理が優れている。 b: 施工管理が良好である。 c: 施工管理が適切である。 d: 施工管理がやや不適切である。 e: 施工管理が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が60%以上80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

## 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

3-②

(様式3)  
技術検査職員

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	I .出来形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 出来形の管理方法が、工夫されていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑨ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切に処分をしていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑩ その他
		理由:	
		(減点)該当すればd評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 出来形の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。	
		(減点)該当すればe評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第32条に基づく修補指示を検査職員が行った。	
評価			
a: 出来形が特に優れている。 a': 出来形が優れている。 b: 出来形が特に良好である。 b': 出来形が良好である。 c: 出来形が適切である。 d: 出来形がやや不適切である。 e: 出来形が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	a'	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が70%以上80%未満.....	b	③	評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100
該当項目が60%以上70%未満.....	b'		
該当項目が50%以上60%未満.....	c		
該当項目が50%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-③-1

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
		建築工事	<input type="checkbox"/> ② 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。
	(新築・改修)	<input type="checkbox"/> ③ 材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。	
	工事比率	<input type="checkbox"/> ④ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑤ 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑥ 建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑦ 躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑧ 内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑨ その他の工事(躯体・内外仕上げを除く。)における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑩ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑪ 中間技術検査や既済検査(部分払検査)での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑫ その他	
		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			
			理由:
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第32条に基づく修補指示を検査職員が行った。	
評価			
a:品質が特に優れている。 a':品質が優れている。 b:品質が特に良好である。 b':品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	a'	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が70%以上80%未満.....	b	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%以上70%未満.....	b'		
該当項目が50%以上60%未満.....	c		
該当項目が50%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-③-2

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。
	電気設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることがことが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に、工夫がある。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑨ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑩ 中間技術検査や既済検査(部分払検査)での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> ⑪ 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確でわかりやすい。	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> ⑫ その他	
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
		理由:	
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第32条に基づく修補指示を検査職員が行った。
評価			
a:品質が特に優れている。 a':品質が優れている。 b:品質が特に良好である。 b':品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	a'	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が70%以上80%未満.....	b	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%以上70%未満.....	b'		
該当項目が50%以上60%未満.....	c		
該当項目が50%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。  
※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。  
※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-③-3

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質  給排水衛生冷暖房工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑨ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑩ 中間技術検査や既済検査(部分払検査)での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑪ 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確でわかりやすい。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑫ その他
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	理由:		
			(減点)該当すればd評価とする。  <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。  (減点)該当すればe評価とする。  <input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第32条に基づく修補指示を検査職員が行った。
評価			
a:品質が特に優れている。 a':品質が優れている。 b:品質が特に良好である。 b':品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	a'	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が70%以上80%未満.....	b	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%以上70%未満.....	b'		
該当項目が50%以上60%未満.....	c		
該当項目が50%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。  
※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。  
※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

3-④-3

(様式3)  
技術検査職員

考査項目	細 別	対象	評価対象項目	
3. 出来形及び 出来ばえ	Ⅱ.品質  建築工事 (解体)  工事比率   	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 公道その他周辺への損傷・汚れがない又は適切に修補・清掃を行っている。	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 施工計画書に基づき、適正な手順で解体を行った。	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 不可視部分の写真記録が適正である。	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 散水等により粉じんの飛散を適切に防止した。	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ アスベスト含有建材の撤去・収集・運搬・処分を仕様書及び関係法令に基づき適正に行った。	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 騒音対策を設計図書に基づき適切に行った。	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ 受注者の管理記録が整備されている。	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ 各施工段階ごとの施工状況が施工計画書等に基づき、適切であることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑨ その他	
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
				理由:
				(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第32条に基づく修補指示を検査職員が行った。
		評価		
	a: 品質が特に優れている。 a': 品質が優れている。 b: 品質が特に良好である。 b': 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上……………	a	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。		
該当項目が80%以上90%未満……………	a'	② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。		
該当項目が70%以上80%未満……………	b	③ 評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100		
該当項目が60%以上70%未満……………	b'			
該当項目が50%以上60%未満……………	c			
該当項目が50%未満……………	d			
	評価＝	項目中	項目	

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-③-5

審査項目	細 別	対象	評価対象項目	
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	建築工事	(塗装)	<input type="checkbox"/> ① 材料の品質が、品質証明等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
				<input type="checkbox"/> ② 品質管理記録等で、塗装する面が乾燥状態であることが確認できる(重ね塗りの場合も含む。)
	工事比率	<input type="checkbox"/> ③ 品質管理記録等で、ケレンが入念に実施されていることが確認できる。		
		<input type="checkbox"/> ④ 施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理・記録されている。		
		<input type="checkbox"/> ⑤ 塗料を使用前に攪拌し、容器底部に顔料沈殿していないことが確認できる。		
		<input type="checkbox"/> ⑥ 塗膜に有害な付着物がないことが確認できる。		
		<input type="checkbox"/> ⑦ 塗料の必要量が確認でき、充缶及び空缶管理が、写真等で確実に確認できる。		
		<input type="checkbox"/> ⑧ 責任施工にかかる保証書が提出されている。		
		<input type="checkbox"/> ⑨ 不可視部分の写真記録が適切である。		
		<input type="checkbox"/> ⑩ その他		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		理由:		
	(減点)該当すればd評価とする。			
	<input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。			
	(減点)該当すればe評価とする。			
	<input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第32条に基づく修補指示を検査職員が行った。			
評価				
a:品質が特に優れている。 a':品質が優れている。 b:品質が特に良好である。 b':品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。				
該当項目が90%以上.....		①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。	
該当項目が80%以上90%未満.....		②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。	
該当項目が70%以上80%未満.....		③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100	
該当項目が60%以上70%未満.....				
該当項目が50%以上60%未満.....				
該当項目が50%未満.....				
	評価＝	項目中	項目	

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-③-6

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 材料の品質規格証明書が整備されている(基礎材料を含む。)
		建築工事	<input type="checkbox"/> ② 基礎工について、地業、根入深さ等が設計図書に適合し、有害な傾きやずれがない。
	(フェンス)	<input type="checkbox"/> ③ 基礎工等の埋戻しについて、仕様書等で示す条件により締固めが実施されている。	
	工事比率	<input type="checkbox"/> ④ 品質・形状が適切で良好な施工である。	
		<input type="checkbox"/> ⑤ 不可視部分の写真記録が適切である。	
		<input type="checkbox"/> ⑥ フェンスの支柱の施工にあたって、隣接構造物、既設舗装面への影響がないよう施工していることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑦ 門扉等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり設計図書を満足していることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑧ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。	
		<input type="checkbox"/> ⑨ その他	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
	理由:		
	(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第32条に基づく修補指示を検査職員が行った。		
評価			
a: 品質が特に優れている。 a': 品質が優れている。 b: 品質が特に良好である。 b': 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	a'	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が70%以上80%未満.....	b	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%以上70%未満.....	b'		
該当項目が50%以上60%未満.....	c		
該当項目が50%未満.....	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

3-③-7

(様式3)  
技術検査職員

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 材料の品質規格証明書が整備されている。
	建築工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。
	(畳)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 不可視部分の写真記録が適切である。
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 畳の厚さが均一である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 畳ごしらが適切である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 防虫処理が適切に行われている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑨ その他
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
			理由:
		(減点)該当すればd評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。	
		(減点)該当すればe評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第32条に基づく修補指示を検査職員が行った。	
評価			
a:品質が特に優れている。 a' :品質が優れている。 b: 品質が特に良好である。 b' :品質が良好である。 c:品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上……………	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満……………	a'	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が70%以上80%未満……………	b	③	評価値(%)＝(評価数／対象評価項目数)×100
該当項目が60%以上70%未満……………	b'		
該当項目が50%以上60%未満……………	c		
該当項目が50%未満……………	d		
	評価＝	項目中	項目

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む。)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

3-④-1

(様式3)  
技術検査職員

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ  建築工事  (新築・改修)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① きめ細かな施工がなされ、取合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 色調が均一であり、色むら等がなく、全体的な美観が良好である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ 保全に配慮した施工がなされている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ その他
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		理由:	
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。
評価			
a: 全体的な完成度が優れている。 b: 全体的な完成度が良好である。 c: 全体的な完成度が適切である。 d: 全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上……………	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満……………	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が80%未満……………	c	③	評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100
		④	評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。
	評価＝	項目中	項目

※1. 全体的な仕上がり状態、機能を評価する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-④-2

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① きめ細やかな施工がなされている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
	電気設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 環境負荷低減への対策が優れている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ その他
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	理由:		
		(減点)該当すればd評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	
評価			
a:全体的な完成度が優れている。 b:全体的な完成度が良好である。 c:全体的な完成度が適切である。 d:全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
		④	評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。
	評価＝	項目中	項目

※1. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-④-3

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ  給排水衛生冷暖房工事	<input type="checkbox"/>	<div><input type="checkbox"/> ① きめ細やかな施工がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> ② 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。</div> <div><input type="checkbox"/> ③ 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。</div> <div><input type="checkbox"/> ④ 環境負荷低減への対策が優れている。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑤ 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑥ その他</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>理由:</div> <div></div>
		<input type="checkbox"/>	
	工事比率	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		(減点)該当すればd評価とする。  <input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	
評価			
a:全体的な完成度が優れている。 b:全体的な完成度が良好である。 c:全体的な完成度が適切である。 d:全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上……………	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満……………	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が80%未満……………	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
		④	評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。
	評価＝	項目中	項目

※1. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-④-3

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ	<input type="checkbox"/>	<div><input type="checkbox"/> ① きめ細かな施工がなされ、取合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。</div> <div><input type="checkbox"/> ② 既存部分や関連設備との調整がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> ③ 取壊し後の整地等仕上りの状態が良好である。</div> <div><input type="checkbox"/> ④ 取壊し対象(リサイクル材、産業廃棄物等)の散乱等がなく処理が適切である。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑤ 小規模構造物に細心の注意が払われている。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑥ その他</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>理由:</div> <div></div>
		建築工事	
	(解体)	<input type="checkbox"/>	
	工事比率	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>			
		(減点)該当すればd評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	
評価			
a:全体的な完成度が優れている。 b:全体的な完成度が良好である。 c:全体的な完成度が適切である。 d:全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
		④	評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。
	評価＝	項目中	項目

※1. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-④-5

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 塗装の均一性が良い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 細部まできめ細かな施工がされている。
	建築工事 (塗装)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 補修箇所がない。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ ケレンの施工状況が良好である。
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 全体的な美観が良い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ その他
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		
		理由:	
		(減点)該当すればd評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	
評価			
a:全体的な完成度が優れている。 b:全体的な完成度が良好である。 c:全体的な完成度が適切である。 d:全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上.....	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満.....	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が80%未満.....	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
		④	評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。
	評価＝	項目中	項目

※1. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(営繕工事)

3-④-6

(様式3)  
技術検査職員

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ  建築工事 (フェンス)  工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ① 部材表面に傷及び錆がない。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ② 通りが良い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③ 端部処理が良い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④ 既設物とのすりつけが良い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤ 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥ 全体的な美観が良い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦ きめ細やかな施工がなされている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧ その他
		<input type="checkbox"/>	
			理由:
		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	
評価			
a: 全体的な完成度が優れている。 b: 全体的な完成度が良好である。 c: 全体的な完成度が適切である。 d: 全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上……………	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満……………	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が80%未満……………	c	③	評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100
		④	評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。
	評価＝	項目中	項目

※1. 全体的な仕上がり状態、機能を評価する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(営繕工事)

(様式3)  
技術検査職員

3-④-7

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ	<input type="checkbox"/>	<div><input type="checkbox"/> ① きめ細かい施工がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> ② きしみ音や畳面の不備がない。</div> <div><input type="checkbox"/> ③ 畳表に浮きがなく色むらがらない。</div> <div><input type="checkbox"/> ④ 畳と畳の縁に隙間がない。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑤ 全体的な美観が良い。</div> <div><input type="checkbox"/> ⑥ その他</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>理由:</div> <div></div>
		建築工事	
	(畳)	<input type="checkbox"/>	
	工事比率	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>			
		(減点)該当すればd評価とする。	
		<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	
評価			
a:全体的な完成度が優れている。 b:全体的な完成度が良好である。 c:全体的な完成度が適切である。 d:全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上……………	a	①	「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。
該当項目が80%以上90%未満……………	b	②	削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
該当項目が80%未満……………	c	③	評価値(%)=(評価数／対象評価項目数)×100
		④	評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。
	評価＝	項目中	項目

※1. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

(別紙 1)  
(1/3)

所 属

---

部署（事務所）

---

補助監督職員

②チェック欄には書類若しくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)備考欄には指示事項、是正状況、取組み状況等を記入する。

[illegible]

## 「施エプロセス」のチェックリスト(営繕工事)

(2/3)

[illegible]

## 「施工プロセス」のチェックリスト(営繕工事)

(3/3)


[illegible]

## 出来形及び品質のばらつきの考え方


[管理・の場合]

(上・下限値がある場合)


① ばらつきが50%以下と判断できる例

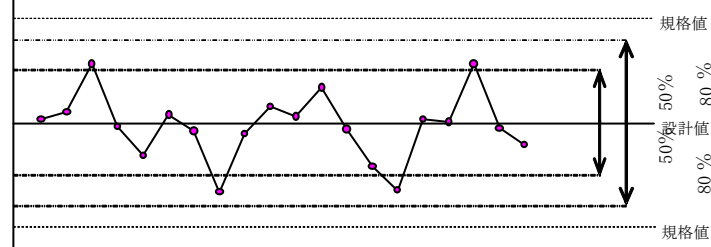

② ばらつきが80%以下と判断できる例

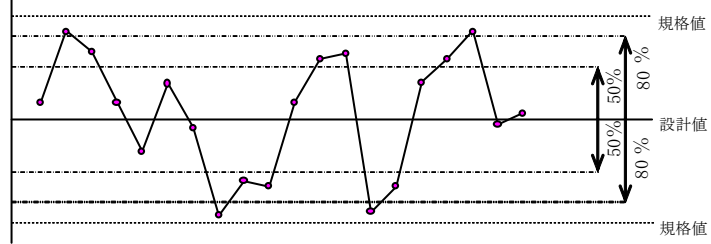

(下限値 のみの場合)

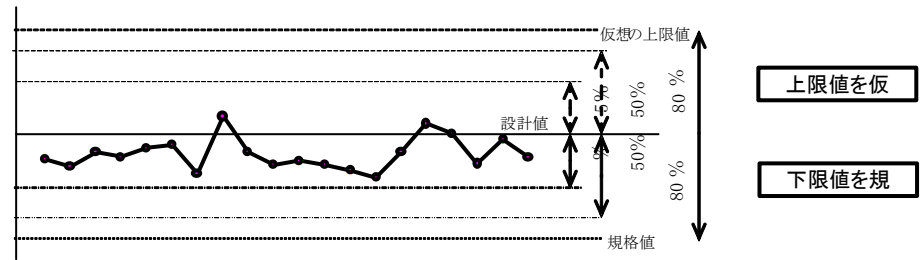


## 【注意事項】


- 規格値の50%値以内に測定値の8割以上が収まっていれば「ばらつきが50%以下」と判断する。  
 <例①>20点中16点が、規格値の50%値以内に収まっている。
- 規格値の80%値以内に測定値の8割以上が収まっていれば「ばらつきが80%以下」と判断する。  
 <例②>20点中16点が、規格値80%以内に収まっている。
- 上限値がない場合は、下限値と同様な値があるものと仮定する。
- 測定値が少なく（概ね10点未満）ばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評定値）だけで判断する。

[度数扶またはヒストグラムの場合]


ばらつきが小さい



ばらついている



ばらつきが大きい



(様式4)

大水○第 号  
年 月 日

(契約の相手方)

所 在 地

商号又は名称

代表者 氏名 様

大阪市水道局  
技術検査担当課長名

## 完 成 検 査 結 果 通 知 書 並 び に 工 事 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した下記の工事について、完成検査結果並びに大阪市水道局請負  
工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、この通知を受けた日から起算して14  
日（期間の末日が本市における執務の休日に当るときはその翌日）以内に書面  
により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対しては、書面により回答いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続等についての問合せ先は、  
下記のとおりです。

### 記

1 工 事 名 称

2 契 約 番 号

3 工 期

4 検 査 年 月 日

5 検 査 結 果

6 成績評定結果 点（詳細は、細目別評定点採点表を参照）

7 送付先及び手続等  
の問合せ先

[illegible]

【問い合わせ先】  
(成績評定に関すること)  
大阪市水道局総務部管財課  
06-0000-0000

(成績評定の結果に関すること)  
No.〇～No.〇  
大阪市水道局工務部土木施設課  
06-0000-0000

(様式6)

大水○第 号  
年 月 日

(契約の相手方)

所 在 地

商号又は名称

代表者 氏名 様

大阪市水道局  
技術検査担当課長名

## 工 事 成 績 評 定 通 知 書 ( 再 通 知 )

年 月 日付け大水○第 号において、工事成績評定通知を行いました  
ましたが、下記のとおり、工事成績評定を修正しましたので通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、この通知を受けた日から起算して14  
日(期間の末日が本市における執務の休日に当るときはその翌日)以内に書面  
により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対しては、書面により回答いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続等についての問合せ先は、  
下記のとおりです。

### 記

1 工 事 名 称

2 契 約 番 号

3 工 期

4 成績評定結果 修正前： 修正後：

5 修 正 理 由

6 送付先及び手続  
等の問合せ先



(様式 7)

大水○第 号  
年 月 日

(契約の相手方)

所 在 地

商号又は名称

代表者 氏名 様

局 長 名

## 工事成績評定に係る説明書

年 月 日付けで貴社から説明を求められました評定内容につきまして、下記のとおり回答します。

本説明書に疑義があるときは、この書面の回答を受けた日から起算して14日（期間の末日が本市における執務の休日に当たるときはその翌日）以内に書面により、再説明を求めることができます。

再説明は、大阪市入札等監視委員会の審議を経た上、書面により回答いたします。

なお、再説明を求める場合の書面の送付先及び手続等についての問合せ先は下記のとおりです。

### 記

- 1 工 事 名 称
- 2 契 約 番 号
- 3 疑義に対する回答
- 4 送付先及び手続  
等の問合せ先

(様式8)

大水○第 号  
年 月 日

(契約の相手方)

所 在 地

商号又は名称

代表者 氏名 様

局 長 名

## 工事成績評定に係る再説明書

年 月 日付けで貴社から再説明を求められました評定内容につきまして、審議の結果、下記のとおり回答します。

### 記

1 工 事 名 称

2 契 約 番 号

3 疑義に対する回答