
（１７）分水栓栓止工・サドル付分水栓栓止工

ア．甲型分水栓及び耐震防食型分水栓は「分水栓栓止工」、鋳鉄管用・ビニル管用サドル付分水栓は「サドル付分水栓栓止工」に分類する。

イ．矢板工の計上が必要となる場合は、アルミ矢板を標準とする。掘削幅及び矢板長は標準数量表によるものとする。

ウ．埋戻工は、改良土使用を標準とする。

エ．施工フローは、下記を標準とする。

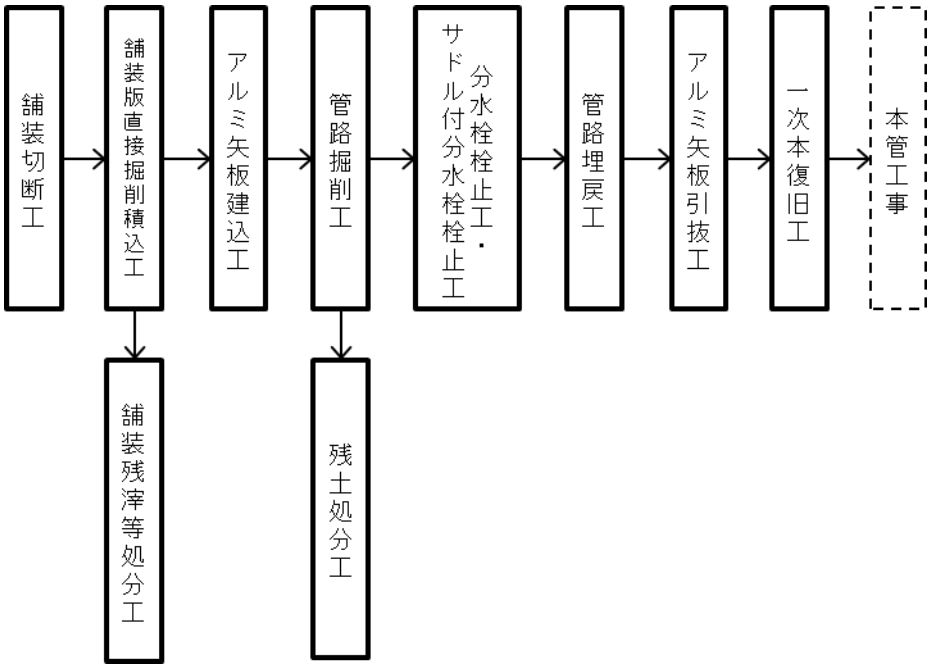


（注）・本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。

・その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。

オ．標準数量表（分水栓・矢板なし）　　（１箇所当り）

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 幹線道路 | 一般道路 | 歩道 | 砂利道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ― |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | m2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ― |
| 管路掘削工 | | m3 | 0.42 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 |
| 残土処分工 | | m3 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.34 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ― |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.21 | 0.08 | 0.04 | ― |
| 一次本復旧工 | | m2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ― |
| 分水栓栓止工 | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 防食テープ含む | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ポリエチレンスリーブ | 材料費 | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

カ．標準数量表（分水栓・矢板あり）　（１箇所当り）

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 幹線道路 | 一般道路 | 歩道 | 砂利道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 2.30 | 2.30 | 2.30 | — |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | m2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| 管路掘削工 | | m3 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.95 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 0.57 | 0.77 | 0.90 | 0.95 |
| 残土処分工 | | m3 | 0.57 | 0.77 | 0.87 | 0.95 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | — |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | — |
| 矢板工（設置・撤去） | 2.0m以下　B≦0.9 | m | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 一次本復旧工 | | m2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| 分水栓栓止工 | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 防食テープ含む | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ポリエチレンスリーブ | 材料費 | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

キ．標準数量表（サドル付分水栓・矢板なし）　（１箇所当り）

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 幹線道路 | 一般道路 | 歩道 | 砂利道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | m2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — |
| 管路掘削工 | | m3 | 0.42 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 |
| 残土処分工 | | m3 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.34 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | — |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.21 | 0.08 | 0.04 | — |
| 一次本復旧工 | | m2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — |
| サドル付分水栓栓止工 | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 防食テープ含む | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ポリエチレンスリーブ | 材料費 | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

ク．標準数量表（サドル付分水栓・矢板あり）　　（１箇所当り）

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 幹線道路 | 一般道路 | 歩道 | 砂利道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 2.30 | 2.30 | 2.30 | — |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | m2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| 管路掘削工 | | m3 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.95 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 0.57 | 0.77 | 0.90 | 0.95 |
| 残土処分工 | | m3 | 0.57 | 0.77 | 0.87 | 0.95 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | — |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | — |
| 矢板工（設置・撤去） | 2.0m以下　B≦0.9 | m | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 一次本復旧工 | | m2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| サドル付分水栓栓止工 | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 防食テープ含む | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ポリエチレンスリーブ | 材料費 | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

ケ．分水栓・サドル付分水栓栓止工　歩掛表（１箇所当り）

| 工種 | 規格 | 特殊作業員（配管）（人） |
|---|---|---|
| 分水栓栓止工 | | 0.07 |
| サドル付分水栓栓止工 | | 0.05 |

（１８）割Ｔ字管撤去工


ア．割Ｔ字管撤去工は、既設の割Ｔ字管を撤去し、割継輪を設置する工事に適用する。

イ．矢板工の計上が必要となる場合は、アルミ矢板を標準とする。掘削幅及び矢板長は標準数量表によるものとする。

ウ．標準材料として、割継輪（接合部品含む）及び亜鉛合金ナットを含むものとする。

エ．埋戻工は、改良土使用を標準とする。

オ．施工フローは、下記を標準とする。

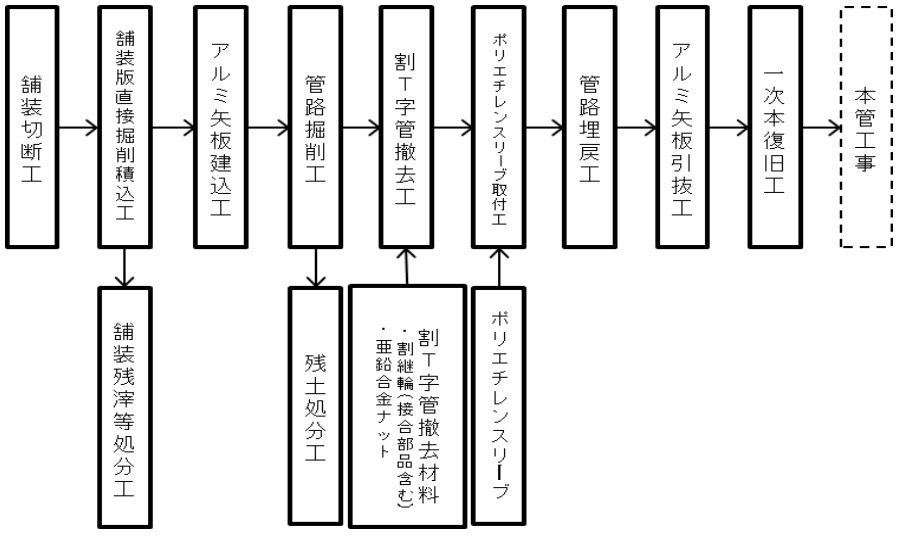


(注)・本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。

・その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。

カ．標準数量表（矢板なし）　（１箇所当り）

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 幹線道路 | 一般道路 | 歩道 | 砂利道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 3.80 | 3.80 | 3.80 | — |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | m2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | — |
| 管路掘削工 | | m3 | 1.63 | 1.29 | 1.35 | 1.39 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 1.03 | 1.05 | 1.30 | 1.39 |
| 残土処分工 | | m3 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.39 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | — |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.61 | 0.24 | 0.12 | — |
| 一次本復旧工 | | m2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | — |
| 割Ｔ字管撤去工（材工共） | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 防食テープ含む | m | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| ポリエチレンスリーブ | 材料費 | m | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |

キ．標準数量表（矢板あり）　（１箇所当り）

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 幹線道路 | 一般道路 | 歩道 | 砂利道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 4.60 | 4.60 | 4.60 | — |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | m2 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — |
| 管路掘削工 | | m3 | 3.04 | 3.08 | 3.17 | 3.23 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 2.06 | 2.69 | 3.08 | 3.23 |
| 残土処分工 | | m3 | 2.05 | 2.68 | 2.97 | 3.23 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.20 | 0.16 | 0.06 | — |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.98 | 0.39 | 0.20 | — |
| 矢板工（設置・撤去） | 2.0m以下　Ｂ≦1.8 | m | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| 一次本復旧工 | | m2 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — |
| 割Ｔ字管撤去工（材工共） | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 防食テープ含む | m | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| ポリエチレンスリーブ | 材料費 | m | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |

ク．割Ｔ字管撤去工（材工共）歩掛表　（１箇所当り）

| 口径（mm） | 労務費 | | | 材料費 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特殊作業員（配管）（人） | 普通作業員（人） | 諸雑費 | 割継輪（個） | 亜鉛合金ナット（個） | |
| | | | | | M16 | M20 |
| 75 | 0.050 | 0.050 | 労務費の１％ | 1 | 6 | — |
| 100 | | | | 1 | 6 | — |
| 150 | 0.060 | 0.060 | | 1 | 6 | — |
| 200 | 0.105 | 0.105 | | 1 | — | 6 |
| 300 | 0.135 | 0.135 | | 1 | — | 12 |
| 400 | 0.200 | 0.200 | | 1 | — | 12 |

（１９）フランジ栓止工【接合替】


ア．フランジ栓止工【接合替】は、既設の割Ｔ字管（フランジ型／φ50 分岐）の分岐側におけるフランジ継手を離脱させ、フランジ蓋を設置する工事に適用する。

イ．矢板工の計上が必要となる場合は、アルミ矢板を標準とする。掘削幅及び矢板長は標準数量表によるものとする。

ウ．標準材料として、フランジ蓋、ＲＦガスケット、フランジ用異形Ｔ頭ボルトナット（M16×75、フッ素加工）を含むものとする。

エ．埋戻工は、改良土使用を標準とする。

オ．施工フローは下記を標準とする。

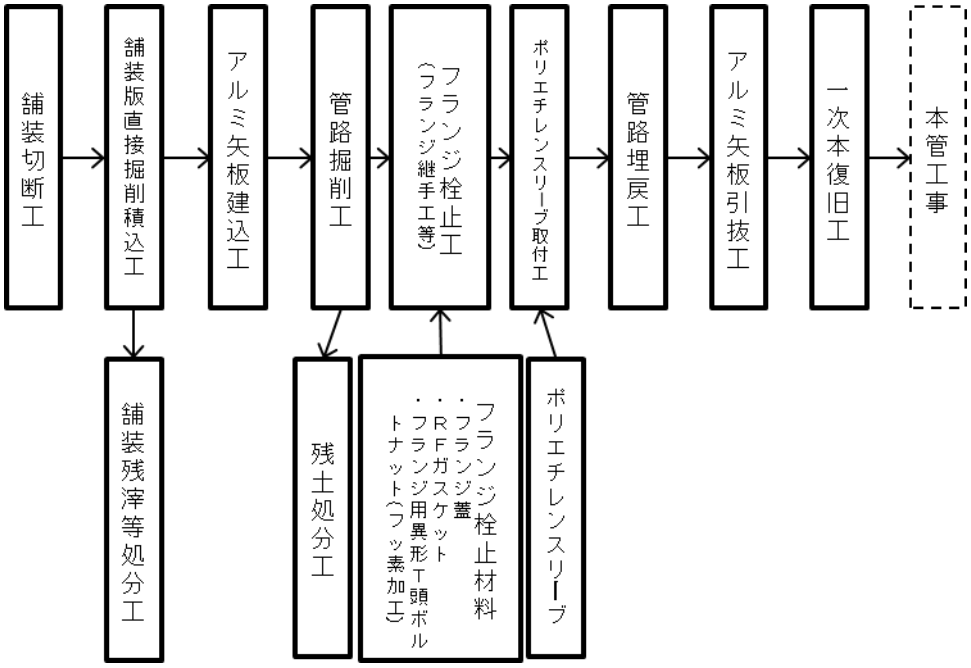


（注）・本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。

・その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。

カ．標準数量表（矢板なし）　（１箇所当り）

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 幹線道路 | 一般道路 | 歩道 | 砂利道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | m2 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | — |
| 管路掘削工 | | m3 | 0.57 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.47 |
| 残土処分工 | | m3 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.47 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | — |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | — |
| 一次本復旧工 | | m2 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | — |
| フランジ栓止工（材工共） | φ50 | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 防食テープ含む | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ポリエチレンスリーブ | 材料費 | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

キ．標準数量表（矢板あり）　（１箇所当り）

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 幹線道路 | 一般道路 | 歩道 | 砂利道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ― |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | m2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ― |
| 管路掘削工 | | m3 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.05 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 0.63 | 0.86 | 1.00 | 1.05 |
| 残土処分工 | | m3 | 0.63 | 0.85 | 0.96 | 1.05 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | ― |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.35 | 0.14 | 0.07 | ― |
| 矢板工（設置・撤去） | 2.0m以下　B≦0.9 | m | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 一次本復旧工 | | m2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ― |
| フランジ栓止工（材工共） | φ50 | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 防食テープ含む | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ポリエチレンスリーブ | 材料費 | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

（２０）パイプエンド設置工（材工共）【接合替】

ア．パイプエンド設置工（材工共）【接合替】は、既設給水管へ接続時にポリエチレン管（一次側）にパイプエンドを設置する工事に適用する。

イ．管継手工については、「水道事業実務必携」ポリエチレン管布設歩掛表によるものとする。

ウ．標準数量表　（１箇所当り）

| 工種／資材名称 | 単位 | 数量 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | φ25 | φ40 | φ50 |
| ポリエチレン管継手工【接合替】 | 口 | 1 | 1 | 1 |
| ポリエチレン管金属継手 パイプエンド | 個 | 1 | 1 | 1 |

（２１）仮管分岐工【～φ50】／仮管分岐設置撤去工【φ75～】

ア．仮管分岐工【～φ50】／仮管分岐設置撤去工【φ75～】は、既設配水管より仮管用の分岐を設置し、本体工事の完成後に当該分岐を撤去する工事に適用する。

イ．仮管分岐材料のうち、鋳鉄管材料、ボルトナット、ソフトシール仕切弁、弁室材料については、３回償却とする。また、当該部分の撤去については、仮設配管の再使用目的撤去を標準とする。


ウ．矢板工の計上が必要となる場合は、アルミ矢板を標準とする。掘削幅及び矢板長は標準数量表によるものとする。

エ．埋戻工は、改良土を使用するものとする。

オ．不断水連絡工及びサドル付分水栓分岐工において、防食コアは計上しないものとする。

カ．分岐口径がφ75 以上については、ＧＦ加工を行うこととする。

キ．施工フローは、下記を標準とする。

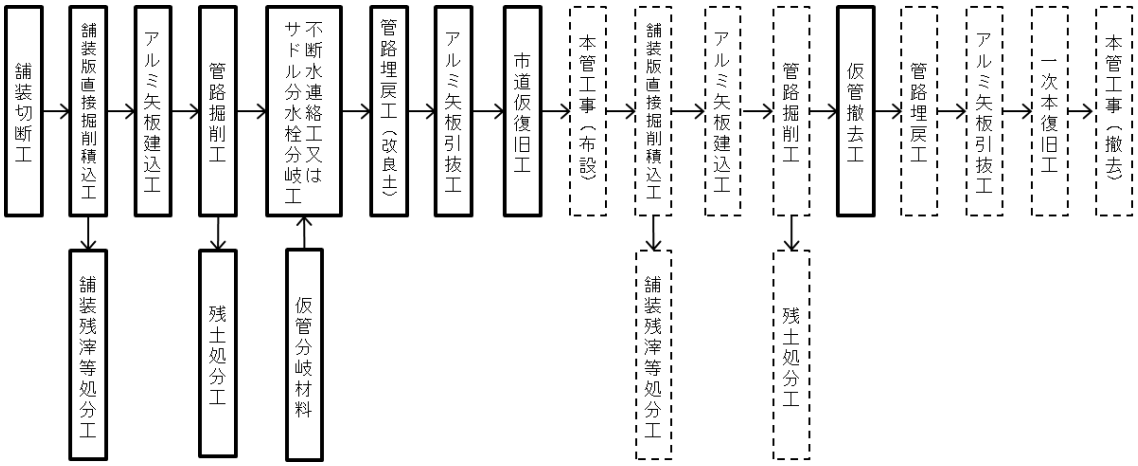


（注）・本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。

・その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。

ク．標準掘削寸法表（不断水連絡工）

| 配水管口径 | 掘削幅 | | 掘削延長（φ40・φ50分岐） | | 掘削延長（φ75以上分岐） | | 掘削深 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 矢板なし | 矢板あり | 矢板なし | 矢板あり | 矢板なし | 矢板あり | 矢板なし | 矢板あり |
| mm | m | m | m | m | m | m | m | m |
| 75 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.60 | 1.24 | 1.74 |
| 100 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.60 | 1.27 | 1.77 |
| 125 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.60 | 1.29 | 1.79 |
| 150 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.60 | 1.32 | 1.82 |
| 200 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.60 | 1.37 | 1.87 |
| 300 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.60 | 1.47 | 1.97 |

ケ．標準掘削寸法表（サドル付分水栓分岐工）

| 配水管口径 | 掘削幅 | | 掘削延長（φ40・φ50分岐） | | 掘削深 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 矢板なし | 矢板あり | 矢板なし | 矢板あり | 矢板なし | 矢板あり |
| mm | m | m | m | m | m | m |
| 75 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 0.89 | 1.39 |
| 100 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 0.92 | 1.42 |
| 150 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 0.97 | 1.47 |
| 200 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.02 | 1.52 |
| 300 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.12 | 1.62 |

コ．標準数量表　　（１箇所当り）

| 工種名称 | 単位 | 数量 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | φ40・φ50 | φ75以上 | サドルφ40・φ50 |
| 舗装切断工 | m | (掘削幅＋掘削延長)×2（－分岐側掘削幅）※5 | | |
| 舗装版直接掘削積込工 | m2 | 掘削幅×掘削延長 | | |
| 管路掘削工 | m3 | 掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装版厚) | | |
| 管路埋戻工 | m3 | 掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－仮復旧厚) | | |
| 残土処分工 | m3 | 掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装厚) | | |
| 舗装残滓等処分工（As） | m3 | 掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚 | | |
| 舗装残滓等処分工（路盤廃材） | m3 | 掘削幅×掘削延長×既設路盤厚 | | |
| 市道仮復旧工 | m2 | 掘削幅×掘削延長 | | |
| 矢板工（設置・撤去）※2 ※4 | m | (掘削幅＋掘削延長)×2（－分岐側掘削幅）※5 | | |
| 仮管分岐材料 | 式 | 1 | | |
| 不断水連絡工（材工共） | 箇所 | 1 | | ― |
| 鋳鉄管用サドル付分水栓分岐工（材工共） | 箇所 | ― | | 1 |
| 弁室類築造工（設置・撤去） | 箇所 | ― | 1 | ― |
| 仮管撤去工（鋳鉄管） | m | ― | ※3 | ― |

※１　掘削深は土被に管外径を加算したものとする。

※２　矢板工は掘削深が1.50ｍを超える場合に計上する。

※３　φ75：0.36、φ100：0.37、φ150：0.40とする。

※４　矢板工を計上する場合は、矢板長2.0m以下、掘削幅Ｂ≦1.8とする。

※５　サドル付分水栓分岐工による場合は、舗装切断工及び矢板工の数量から分岐側掘削幅（矢板なし：0.60m、矢板あり：0.90m）を差引いたものとする。

（注）各工種の計算結果は、小数第２位までとし第３位四捨五入とする。

サ．不断水連絡工（φ40・50・75・100・150分岐）　　（１箇所当り）

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 | φ150 |
| 不断水連絡工 | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 割丁字管 | 材料費 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

シ．鋳鉄管用サドル付分水栓分岐工（φ40分岐・φ50分岐）　　（１箇所当り）

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | φ40 | φ50 |
| 分水栓取付工 | 鋳鉄管用 | 箇所 | 1 | 1 |
| 鋳鉄管用サドル分水栓 | 材料費 | 個 | 1 | 1 |
| ポリエチレン管金属継手（分・止水用ソケット） | 材料費 | 個 | 1 | 1 |

ス．標準材料表（φ40分岐・φ50分岐）　　（１箇所当り）

| 資材名称 | 形式寸法 | 単位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | φ40 | φ50 |
| ビニル管用ユニオンナット | | 個 | 2 | 2 |
| Ｓベンド | HIVP | 個 | 1 | 1 |
| ソフトシール止水栓 | | 個 | 1 | 1 |
| 止水栓用伸縮継手 | 40 | 個 | 1 | ― |
| ビニル管用伸縮継手 | 50 | 個 | ― | 1 |
| ユニオンソケット | HIVP | 個 | 2 | 2 |
| 止水栓ボックス | 150 | 個 | 1 | 1 |
| 止水栓ボックス（継足用） | 150 | 個 | 1 | 1 |
| 残留塩素検査 | DPD 試薬 | 箇所 | 1 | 1 |

セ．標準材料表（φ75分岐・φ100分岐・φ150分岐）　　（１箇所当り）


| 資材名称 | 単位 | 数量 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | φ75 | φ100 | φ150 | |
| ソフトシール仕切弁（浅層埋設用） | 個 | 1 | | | 3回償却 |
| ＤＫ短管１号　ＧＦ形 | 個 | 1 | | | 3回償却 |
| ＶＣソケット | 個 | 1 | | | |
| Ｋ（Ａ）押輪 | 個 | 1 | | | 3回償却 |
| Ｋ　ゴム輪 | 個 | 1 | | | |
| ＧＦ　ガスケット | 個 | 2 | | | |
| Ｔ頭ボルトナット（Ｋ・ＫＦ形用） | 本 | 4 | 4 | 6 | 3回償却 |
| フランジ用異形T頭ボルトナット　フッ素加工（仮管用） | 本 | 8 | 8 | 12 | 3回償却 |
| 制水弁鉄蓋 | 個 | 1 | | | 3回償却 |
| 調整リング50ｍｍ | 個 | 2 | | | 3回償却 |
| 調整リング100ｍｍ | 個 | 1 | | | 3回償却 |
| レジンコンクリート上下部壁（ＣＡ） | 個 | 1 | | | 3回償却 |
| レジンコンクリート底版（Ｐ） | 個 | 1 | | | 3回償却 |
| 残留塩素検査（DPD試薬） | 箇所 | 1 | | | |

（２２）仮管布設撤去工

ア．仮管布設撤去工は、仮管を布設し、本体工事完成後に当該仮管を撤去する工事に適用する。

イ．埋戻工は、設置時に改良土を使用し、撤去時は当該改良土を流用するものとする。

ウ．施工フローは、下記を標準とする。

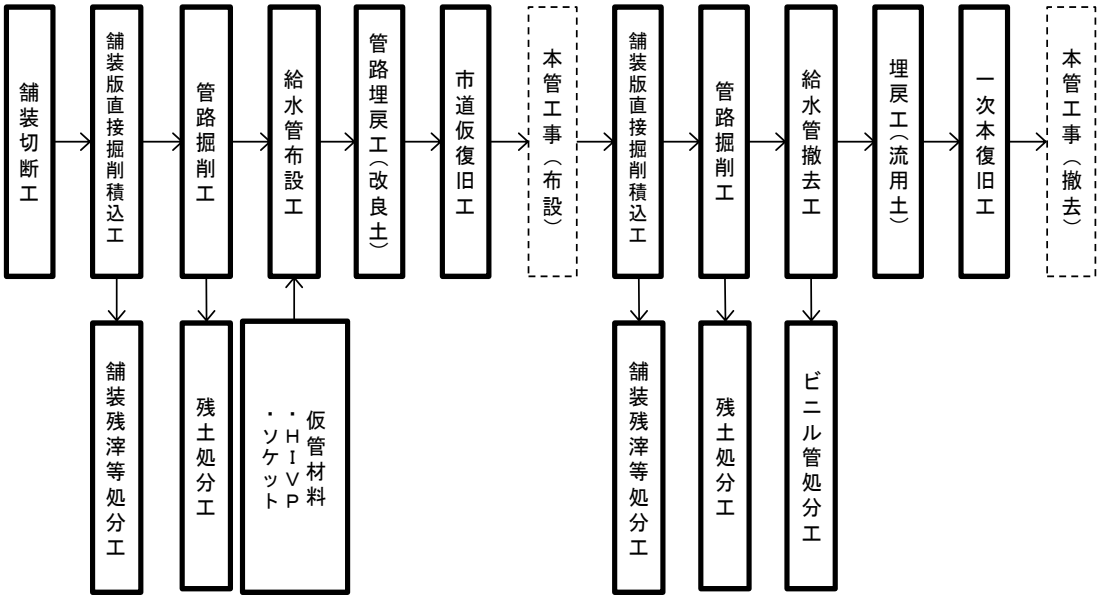


（注）・本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。

・その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。

エ．標準数量表（車道部）　　（10m当り）

| 工種 | 単位 | 数量 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | φ25 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 | φ150 |
| 舗装切断工 | m | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 舗装版直接掘削積込工 | m2 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 管路掘削工 | m3 | 3.10 | 3.26 | 3.36 | 3.62 | 3.82 | 4.32 |
| 管路埋戻工（改良土） | m3 | 0.48 | 0.60 | 0.66 | 0.84 | 0.96 | 1.32 |
| 管路埋戻工（発生土） | m3 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.63 |
| 残土処分工 | m3 | 0.48 | 0.60 | 0.66 | 0.83 | 0.95 | 1.30 |
| 舗装残滓等処分工（As） | m3 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 舗装残滓等処分工（路盤廃材） | m3 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 市道仮復旧工 | m2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 一次本復旧工 | m2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 給水管布設工 | m | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 給水管撤去工 | m | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 給水管材料 | m | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

オ．標準数量表（歩道部）　（10m当り）

| 工種 | 単位 | 数量 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | φ25 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 | φ150 |
| 舗装切断工 | m | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 舗装版直接掘削積込工 | m2 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 管路掘削工 | m3 | 3.52 | 3.68 | 3.78 | 4.04 | 4.24 | 4.74 |
| 管路埋戻工（改良土） | m3 | 1.80 | 1.92 | 1.98 | 2.16 | 2.29 | 2.65 |
| 管路埋戻工（発生土） | m3 | 1.42 | 1.46 | 1.50 | 1.59 | 1.67 | 1.83 |
| 残土処分工 | m3 | 1.50 | 1.62 | 1.68 | 1.85 | 1.97 | 2.32 |
| 舗装残滓等処分工（As） | m3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 舗装残滓等処分工（路盤廃材） | m3 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 市道仮復旧工 | m2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 一次本復旧工 | m2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 給水管布設工 | m | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 給水管撤去工 | m | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 給水管材料 | m | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

カ.給水管布設工　（ビニル管）　（10m当り）

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管　据付工 | | m | 10.00 |
| 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手工 | | 箇所 | 20.00 |
| 硬質塩化ビニル管　切断工 | | 口 | 10.00 |

※ＴＳ継手工２箇所につき、１口計上する。

キ.給水管撤去工（ビニル管）　（10m当り）

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管布設　据付工 | | m | 6.00 |
| 硬質塩化ビニル管切断（既設管撤去） | | 口 | 1.67 |
| ビニル管等処分工（運搬費含む） | ビニル管 | m | 10.00 |

(注)切断数量は、６ｍ当り１箇所を標準とする。

ク．標準材料表　（１ｍ当り）


| | |
|---|---|
| ビニル管 | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管：１ｍ<br>ＨＩビニルソケット：1個 |

（２３）仮接合替工

ア．仮接合替工は、仮管布設撤去工により設置した仮管から給水管を分岐させ、既設の給水管に接続する工事に適用する。

イ．埋戻工は、設置時に改良土を使用し、撤去時は当該改良土を流用するものとする。

ウ．施工フローは、下記を標準とする。

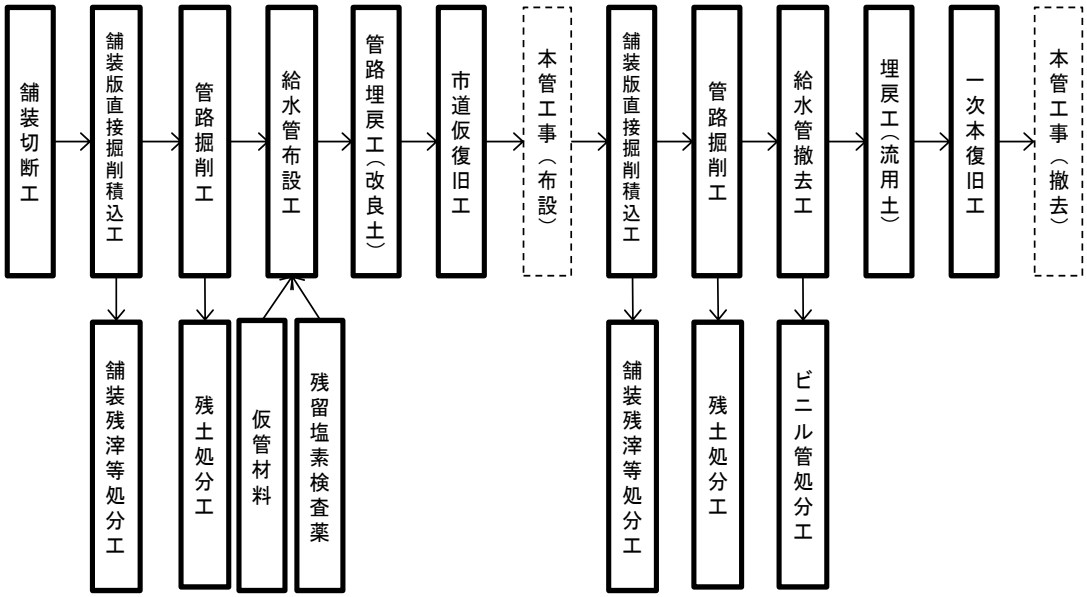


（注）・本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。

・その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。

エ．標準数量表（仮接合替工）　（１箇所当り）

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 車道 | 歩道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 1.80 | 1.80 |
| 舗装版直接掘削積込工 | | m2 | 0.72 | 0.72 |
| 管路掘削工 | | m3 | 0.17 | 0.19 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 0.02 | 0.10 |
| 管路埋戻工 | 発生土 | m3 | 0.01 | 0.08 |
| 残土処分工 | | m3 | 0.02 | 0.08 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.05 | 0.02 |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.14 | 0.04 |
| 市道仮復旧工 | | m2 | 0.36 | 0.36 |
| 一次本復旧工 | | m2 | 0.36 | 0.36 |
| 給水管布設工 | 材工共 | 箇所 | 1 | 1 |
| 給水管撤去工 | | 箇所 | 1 | 1 |
| ビニル管処分工 | | m | 0.60 | 0.60 |
| 残留塩素検査 | DPD試薬 | 箇所 | 1 | 1 |

オ．標準数量表（給水管布設工）　　（１箇所当り）

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管　据付工 | φ25 | m | 0.60 |
| 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手工 | φ40 | 口 | 2 |
| 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手工 | φ25 | 口 | 5 |
| 硬質塩化ビニル管　切断工 | φ25 | 口 | 2 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | φ25　材料費 | m | 0.60 |
| ＨＩ　エルボ | φ25　材料費 | 個 | 2 |
| ＨＩ　チーズ | φ40×25　材料費 | 個 | 1 |
| ビニル管用修繕金具 | φ25　材料費 | 個 | 1 |

カ．標準数量表（給水管撤去工）　　（１箇所当り）

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管布設　据付工 | φ25 | m | 0.36 |
| 硬質塩化ビニル管切断（既設管撤去） | φ25 | 口 | 1 |

（２４）仮管消火栓設置撤去工


ア．仮管消火栓設置撤去工は、仮管部に仮消火栓を設置し、本体工事完成後に当該仮消火栓を撤去する工事に適用する。

イ．仮管消火栓材料のうち、鋳鉄管材料、ボルトナット、消火栓、弁室材料については、３回償却とする。また、当該部分の撤去については、仮設配管の再使用目的撤去を標準とする。

ウ．仮消火栓の鉄蓋及び弁室については、それぞれ円形鉄蓋、レジンコンクリートブロックを標準とする。

エ．埋戻工は、設置時に改良土を使用し、撤去時は当該改良土を流用するものとする。

オ．施工フローは、下記を標準とする。

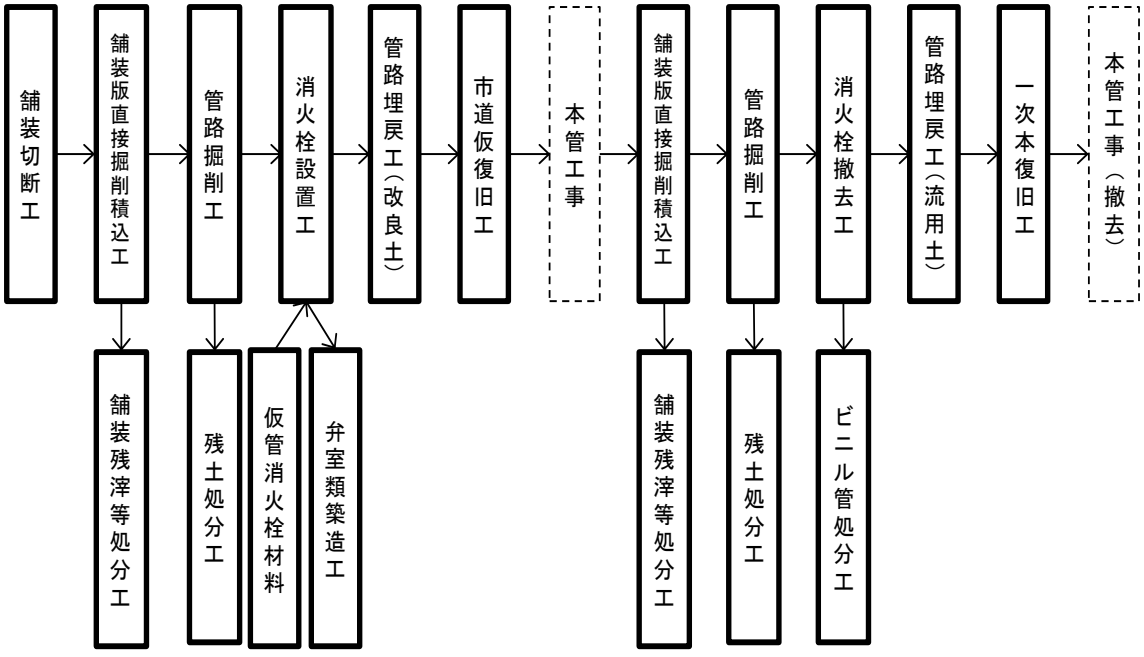

（注）・本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。
・その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。

カ．標準数量表　（１箇所当り）

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 車道 | 歩道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 3.92 | 3.92 |
| 舗装版直接掘削積込工 | | m2 | 1.99 | 1.99 |
| 管路掘削工 | | m3 | 1.31 | 1.38 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 0.55 | 0.77 |
| 管路埋戻工 | 発生土 | m3 | 0.37 | 0.57 |
| 残土処分工 | | m3 | 0.55 | 0.72 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.13 | 0.06 |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.40 | 0.10 |
| 市道仮復旧工 | | m2 | 1.00 | 1.00 |
| 弁室類築造工 | 設置・撤去 | 箇所 | 1 | 1 |
| 仮管撤去工（鋳鉄管） | 再使用あり | m | ※１ | ※１ |
| 一次本復旧工 | | m2 | 1.00 | 1.00 |
| Ｋ形継手工 | | 箇所 | 2 | 2 |
| ＫＳ形継手工 | | 箇所 | 1 | 1 |
| 消火栓設置工 | 設置・撤去 | 箇所 | 1 | 1 |
| 仮ビニル管布設工 | | m | 1.00 | 1.00 |
| 鋳鉄管据付工 | | m | ※１ | ※１ |
| 給水管撤去工 | ビニル管 | m | 1.00 | 1.00 |
| 仮管消火栓材料 | | 箇所 | 1 | 1 |

※１　φ75：0.63、φ100：0.66、φ150：0.69とする。

（注）・仮ビニル管布設工については、「本章　第１．３（22）カ.給水管布設工（ビニル管）」による。
・給水管撤去工については、「本章　第１．３（22）キ.給水管撤去工（ビニル管）」による。

キ．標準材料表　　（１箇所当り）

| 資材名称 | 単位 | 数量 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | φ75 | φ100 | φ150 | |
| 消火栓（単口） | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| T頭ボルトナットフランジ用異形　フッ素加工（仮管用） | 本 | 4 | 4 | 4 | 3回償却 |
| ＧＦガスケット | 個 | 1 | 1 | 1 | |
| 円形消火栓鉄蓋（単口） | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| 円形鉄蓋用ボルトナット | 組 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| 調整リング | 個 | 2 | 2 | 2 | 3回償却 |
| レジンコンクリート上部壁（A） | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| レジンコンクリート下部壁（C） | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| レジンコンクリート底版（P） | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| ＶＣソケット | 個 | 2 | 2 | 2 | |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | m | 1 | 1 | 1 | |
| ＤＫ継輪 | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| ＤＫ浅層埋設形フランジ付Ｔ字管　ＧＦ形 | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| Ｔ頭ボルトナット（Ｋ・ＫＦ形用）※1 | 本 | 12 | 12 | 18 | 3回償却 |
| Ｋゴム輪 | 個 | 3 | 3 | 3 | |
| Ｋ（A）押輪 | 個 | 2 | 2 | 2 | 3回償却 |
| Ｋ離脱防止押輪 | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |

※１　φ75：M16×85、φ100・φ150：M20×100とする。

（注）・弁室類築造使用材料については、「土木工事共通仕様書」（標準図集）参照

・備考欄に３回償却の記載がある資材の適用単価は、基礎単価の１／３とする。

（２５）仮管排水栓設置撤去工


ア．仮管排水栓設置撤去工は、仮管部に仮排水栓を設置し、本体工事完成後に当該仮排水栓を撤去する工事に適用する。

イ．仮管排水栓材料のうち、鋳鉄管材料、ボルトナット、消火栓、弁室材料については、３回償却とする。また、当該部分の撤去は、仮設配管の再使用目的撤去を標準とする。

ウ．仮排水栓の弁室については、レジンコンクリートブロックを標準とする。

エ．埋戻工は、設置時に改良土を使用し、撤去時に当該改良土を流用するものとする。

オ．施工フローは、下記を標準とする。

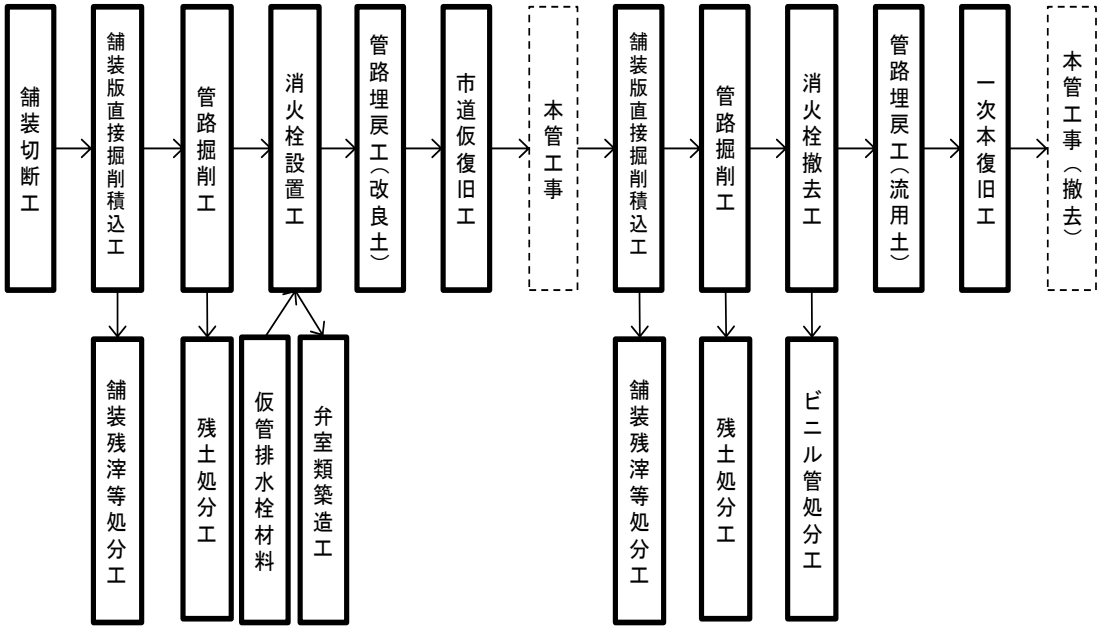


（注）・本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。

・その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。

カ．標準数量表　　（１箇所当り）

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 車道 | 歩道 |
| 舗装切断工 | アスファルト | m | 2.92 | 2.92 |
| 舗装版直接掘削積込工 | | m2 | 1.39 | 1.39 |
| 管路掘削工 | | m3 | 0.92 | 0.97 |
| 管路埋戻工 | 改良土 | m3 | 0.38 | 0.54 |
| 管路埋戻工 | 発生土 | m3 | 0.26 | 0.40 |
| 残土処分工 | | m3 | 0.38 | 0.50 |
| 舗装残滓等処分工 | アスファルト | m3 | 0.09 | 0.04 |
| 舗装残滓等処分工 | 路盤廃材 | m3 | 0.28 | 0.07 |
| 市道仮復旧工 | | m2 | 0.70 | 0.70 |
| 弁室類築造工 | 設置・撤去 | 箇所 | 1 | 1 |
| 仮管撤去工（鋳鉄管） | 再使用あり | m | ※１ | ※１ |
| 一次本復旧工 | | m2 | 0.70 | 0.70 |
| Ｋ形継手工 | | 箇所 | 2 | 2 |
| ＫＳ形継手工 | | 箇所 | 1 | 1 |
| 消火栓設置工 | 設置・撤去 | 箇所 | 1 | 1 |
| 仮ビニル管布設工 | | m | 0.50 | 0.50 |
| 鋳鉄管据付工 | | m | ※１ | ※１ |
| 給水管撤去工 | ビニル管 | m | 0.50 | 0.50 |
| 仮管排水栓材料 | | 箇所 | 1 | 1 |

※１　φ75：0.63、φ100：0.66、φ150：0.69とする。

（注）・仮ビニル管布設工については、「本章　第１．３（22）カ.給水管布設工（ビニル管）」による。

・給水管撤去工については、「本章　第１．３（22）キ.給水管撤去工（ビニル管）」による。

キ．標準材料表　　（１箇所当り）

| 資材名称 | 単位 | 数量 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | φ75 | φ100 | φ150 | |
| 消火栓（単口） | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| T頭ボルトナットフランジ用異形　フッ素加工（仮管用） | 本 | 4 | 4 | 4 | 3回償却 |
| ＧＦガスケット | 個 | 1 | 1 | 1 | |
| 排水栓鉄蓋 | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| 調整リング | 個 | 2 | 2 | 2 | 3回償却 |
| レジンコンクリート上部壁（A） | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| レジンコンクリート下部壁（C） | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| レジンコンクリート底版（P） | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| ＶＣソケット | 個 | 1 | 1 | 1 | |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| ＤＫ継輪 | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| ＤＫ浅層埋設形フランジ付Ｔ字管　ＧＦ形 | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| Ｔ頭ボルトナット（Ｋ・ＫＦ形用）※1 | 本 | 12 | 12 | 18 | 3回償却 |
| Ｋゴム輪 | 個 | 3 | 3 | 3 | |
| Ｋ（A）押輪 | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| Ｋ離脱防止押輪 | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |
| ＤＫ栓 | 個 | 1 | 1 | 1 | 3回償却 |

※１　φ75：M16×85、φ100・φ150：M20×100とする。

（注）・弁室類築造使用材料については、「土木工事共通仕様書」（標準図集）参照。

・備考欄に３回償却の記載がある資材の適用単価は、基礎単価の１／３とする。

（２６）試験掘工

ア．試験掘工は「Ｉ編　第１章　第２．２．（６）準備費」のとおり、事前の地下埋設物調査のための試験掘工事に適用する。

イ．埋戻工は、改良土使用を標準とする。

ウ．残土処分工、舗装残滓等処分工は、人力積込及びダンプトラック２ｔ車運搬を標準とする。

エ．矢板工の計上が必要となる場合は、アルミ矢板、矢板長2.0m、支保工１段を標準とする。

オ．標準数量表　（１箇所当り）

| 工種名称 | 単位 | 幹線道路 | | 一般道路 | | 歩道 | | 未舗装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 矢板なし | 矢板あり | 矢板なし | 矢板あり | 矢板なし | 矢板あり | 矢板なし | 矢板あり |
| 舗装切断工 | m | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | － | － |
| 舗装版破砕（障害有り） | m2 | 1.28 | 1.52 | 1.28 | 1.52 | 1.28 | 1.52 | － | － |
| 人力掘削工 | m3 | 1.28 | 2.13 | 0.92 | 2.16 | 0.98 | 2.23 | 1.02 | 2.28 |
| 残土処分工 | m3 | 0.64 | 1.37 | 0.66 | 1.86 | 0.85 | 2.08 | 1.02 | 2.28 |
| 管路埋戻工 | m3 | 0.64 | 1.37 | 0.66 | 1.85 | 0.92 | 2.16 | 1.02 | 2.28 |
| 舗装残滓等処分工（アスファルト） | m3 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | － | － |
| 舗装残滓等処分工（路盤廃材） | m3 | 0.64 | 0.76 | 0.26 | 0.30 | 0.13 | 0.15 | － | － |
| 矢板工（設置・撤去） | m | － | 5.40 | － | 5.40 | － | 5.40 | － | 5.40 |
| 一次本復旧工 | m2 | 1.28 | 1.52 | 1.28 | 1.52 | 1.28 | 1.52 | － | － |

（２７）給水管取付工【接合替】

ア．給水管取付工【接合替】は、配水管からの給水管分岐及び宅内メータボックス部までの接合を行う接合替工事に適用する。

イ．鋳鉄管用サドル付分水栓取付工（包括基準）は、「本章　第１．３（15）分水栓取付工、鋳鉄管用・ビニル管用サドル付分水栓取付工管布設工」による。

ウ．パイプエンド設置工（包括基準）は、「本章　第１．３（20）パイプエンド設置工（材工共）【接合替】」による。

エ．止水栓取付工は、「水道事業実務必携　第二編１－４－４止水栓取付け歩掛表」による。

オ．標準数量表　（１箇所当り）

| 名称 | 単位 | 数量 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | φ25 分岐 | φ40 分岐 | φ50 分岐 |
| 鋳鉄管用サドル付分水栓取付工（包括基準） | 箇所 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| パイプエンド設置工（包括基準） | 箇所 | 0.06 | 0.11 | 0.27 |
| 止水栓取付工（ポリエチレン管用） | 箇所 | 0.12 | 0.09 | 0.18 |
| 止水栓取付工材料 | 式 | 1 | 1 | 1 |
| 給水管取付工材料 | 式 | 1 | 1 | 1 |

カ．止水栓取付工材料表　（１式当り）

| 名称 | 単位 | 数量 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | φ25 分岐 | φ40 分岐 | φ50 分岐 |
| ソフトシール止水栓 | 個 | 0.04 | 0.01 | 0.18 |
| メータ用ボール止水栓　伸縮付２５ | 個 | 0.05 | － | － |
| メータ用ボール止水栓　伸縮付２５×１３ | 個 | 0.03 | － | － |
| メータ用ソフトシール止水栓　伸縮付４０ | 個 | － | 0.07 | － |
| メータ用ソフトシール止水栓　伸縮付４０×２５ | 個 | － | 0.01 | － |
| ポリエチレン管金属継手　分・止水栓用ソケット | 個 | 0.08 | 0.10 | － |
| ポリエチレン管金属継手　メータ用ソケット | 個 | 0.08 | － | 0.36 |
| フレキシブル継手（メータ止水用）４０×６４０ | 個 | － | 0.08 | － |

※規格寸法を記載していない材料は分岐口径と同口径とする。

キ．給水管取付工材料表　（１式当り）

| 名称 | 単位 | 数量 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | φ25 | φ40 | φ50 |
| 止水栓ボックス　１２５ | 個 | 0.02 | － | － |
| 止水栓ボックス　１２５継足用 | 個 | 0.03 | － | － |
| 止水栓ボックス　１５０ | 個 | － | 0.08 | 0.08 |
| 止水栓ボックス　１５０継足用 | 個 | － | 0.12 | 0.12 |
| メータボックス　ＭＳ－１ | 組 | 0.02 | － | － |
| メータボックス　ＭＳ－２ | 組 | 0.01 | － | － |
| メータボックス　ＭＳ－３ | 組 | － | 0.04 | － |
| ビニル管用メータユニオンナット　２５ | 個 | 0.03 | － | － |
| ビニル管用ユニオンナット　１３ | 個 | 0.02 | － | － |
| フレキシブル継手（メータ用）４０×６４０ | 個 | － | 0.02 | － |
| 諸雑費（合計の 1%） | 式 | 1 | 1 | 1 |

※上記に記載のない材料は諸雑費に含むものとする。

（２８）給水管布設工【接合替】

ア．給水管布設工【接合替】は、給水管布設を行う接合替工事に適用する。

イ．給水管布設工（道路部）（包括基準）は、「本章　第１．３（12）給水管布設工（道路部）」による。

ウ．給水管布設工（宅内）（包括基準）は、「本章　第１．３（13）給水管布設工（宅内）」による。

エ．標準数量表　（１m当り）

| 名称 | 単位 | 数量 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | φ25 | φ40 | φ50 |
| 給水管布設工（道路部）（包括基準）ポリエチレン管 | m | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 給水管布設工（宅内）（包括基準）ポリエチレン管・モルタル復旧 | m | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 給水管布設工（宅内）（包括基準）φ13 ビニル管・モルタル復旧 | m | 0.01 | － | － |
| 給水管布設工材料 | 式 | 1 | 1 | 1 |

オ．給水管布設工材料表　（１式当り）

| 名称 | 単位 | 数量 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | φ25 | φ40 | φ50 |
| ポリエチレン管金属継手　塩ビ管用ソケット | 個 | 0.53 | 0.50 | 0.34 |
| ポリエチレン管金属継手　エルボ | 個 | 0.13 | 0.10 | 0.04 |
| ポリエチレン管金属継手　ソケット | 個 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| ＨＩＶＰソケット | 個 | 0.45 | 0.43 | 0.27 |
| 諸雑費（合計の 1%） | 式 | 1 | 1 | 1 |

※上記に記載のない材料は諸雑費に含むものとする。

（２９）給水管撤去工【接合替】

ア．給水管撤去工【接合替】は、既設給水管撤去を行う接合替工事に適用する。

イ．給水管撤去工（包括基準）は、「本章　第１．３（14）給水管撤去工」による。

ウ．給水管撤去工は、「本章　第１．３（14）給水管撤去工　ケ．給水管撤去工歩掛表」による。

エ．標準数量表　（１m当り）

| 名称 | 単位 | 数量 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | φ25 | φ40 | φ50 |
| 給水管撤去工（包括基準）　ビニル管・ポリエチレン管 | m | 0.38 | 0.38 | 0.49 |
| 給水管撤去工（包括基準）　鉛管 | m | 0.12 | 0.12 | 0.01 |
| 給水管撤去工　ビニル管 | m | 0.38 | 0.38 | 0.49 |
| 給水管撤去工　鉛管 | m | 0.12 | 0.12 | 0.01 |
| 不用撤去品等処分工　鋳鉄くず | t | 0.01 | 0.01 | 0.01 |