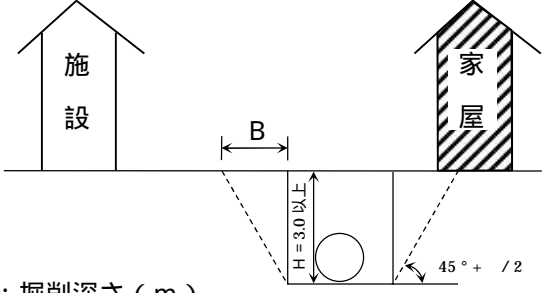
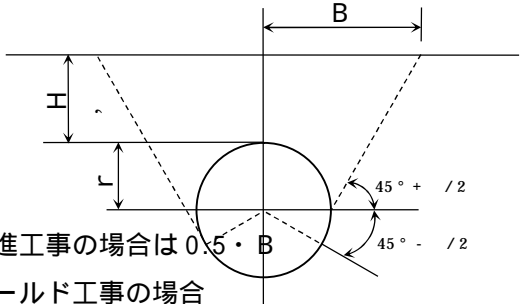


別添 1 事前調査の対象範囲

区 分	対 象 範 囲
沿道家屋等の施設	<p>開削工事</p> <p>掘削深さHが3.0m以上の場合とする。</p> <p>範囲</p> $B = H \times \cot(45^\circ + \phi / 2)$ <p>は原則30°とする。</p> $B = 0.557 \cdot H$  <p>H : 掘削深さ ( m ) φ : 土の内部まさつ角 ( 度 )</p>
	<p>ウエルポイント 工法箇所</p> <p>ウエルポイント線より30mの範囲</p>
	<p>推進工事又は シールド工事</p>  <p>推進工事の場合は <math>0.5 \cdot B</math></p> <p>シールド工事の場合</p> <p>H' が5m未満 : B</p> <p>H' が5m以上 : <math>0.8 \cdot B</math></p> <p>H' : 土被り ( m )</p>