



歩車道境界ブロック (片面)
(マウントアップ型等)

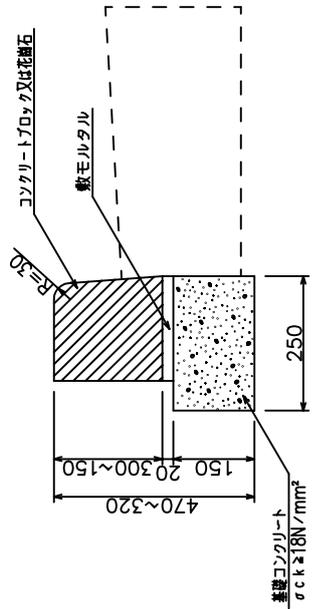

歩車道境界ブロック (両面)
(セミフラット型)

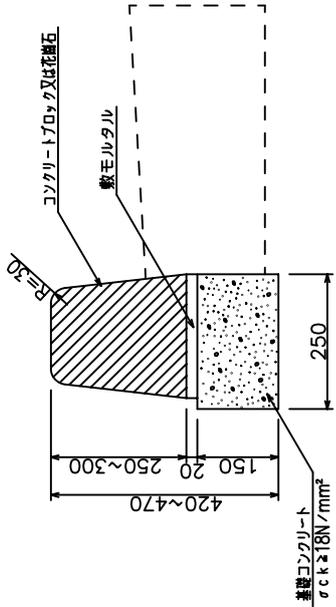


使用材料	規格	単位	数量				100m 当たり
			H=300	H=250	H=200	H=150	
コンクリート ブロック	歩車道境界ブロック (片面)	個	165	165			JIS規格C型
		個		165	165		JIS規格B型
		個			165	165	大阪市C型
		個				165	大阪市B型
歩車道境界 ブロック (両面)	一般部	個	165	165			JIS規格C型
	端部	個	165	165			JIS規格B型
基礎コンクリート	180/240×300×600 σck ≥ 18N/mm²	個	165	3,750	3,750	3,750	JIS規格B型端部
型枠		m²	30,000	30,000	30,000	30,000	

図名 歩車道境界ブロック


大阪市建設局

地先境界ブロック・舗装境界ブロック

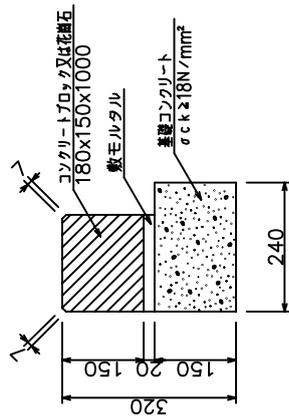

使用材料	規格	100m当たり	
		単位	数量
コンクリートブロック	180x150x1000	個	100
敷モルタル	1 : 3	m³	0.360
目地モルタル	1 : 2	m³	0.024
基礎コンクリート	σck ≥ 18N/mm²	m³	3.600
型	枠	m²	30.000

自転車道境界ブロック

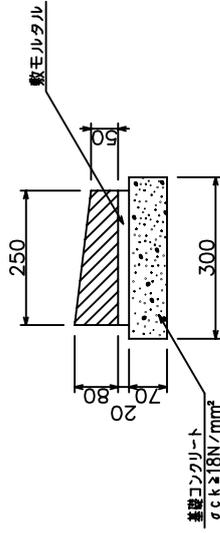


使用材料	規格	100m当たり	
		単位	数量
コンクリートブロック	250x50/80x600	個	165
敷モルタル	1 : 3	m³	0.500
目地モルタル	1 : 2	m³	0.024
基礎コンクリート	σck ≥ 18N/mm²	m³	2.100
型	枠	m²	14.000

図名	地先境界ブロック 舗装境界ブロック 自転車道境界ブロック(自転車道境界ブロック)
局	大阪市建設局


植樹ブロック (街路樹根囲石)

I 型 (歩道巾員3m50 以下の場合)

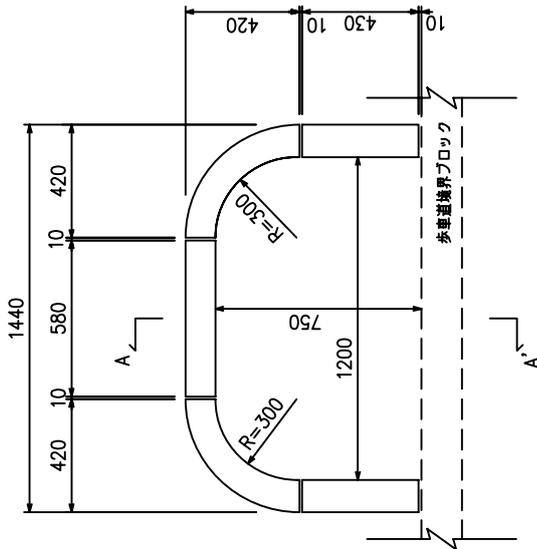

数量表		100個当り	
使用材料	規格	単位	数量
コンクリートブロック	120x120x430	本	200
	120x120x580	本	100
	120x120x565	本	200
敷モルタル	1:3	m ³	0.631
目地モルタル	1:2	m ³	0.086
基礎コンクリート	ock≧18N/mm ²	m ³	3.946
型 枠		m ²	52.619


II 型 (歩道巾員3m50 を越え5m50 未満の場合)

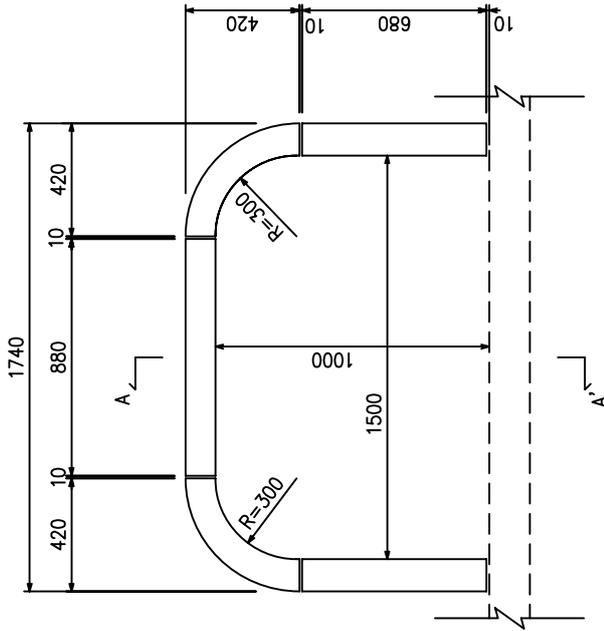


数量表		100個当り	
使用材料	規格	単位	数量
コンクリートブロック	120x120x680	本	200
	120x120x880	本	100
	120x120x565	本	200
敷モルタル	1:3	m ³	0.823
目地モルタル	1:2	m ³	0.086
基礎コンクリート	ock≧18N/mm ²	m ³	5.146
型 枠		m ²	68.619

図名 植樹ブロック
(街路樹根囲石I、II型)
大阪 市 建 設 局

Ⅲ型（歩道巾員5m50 以上の場合）

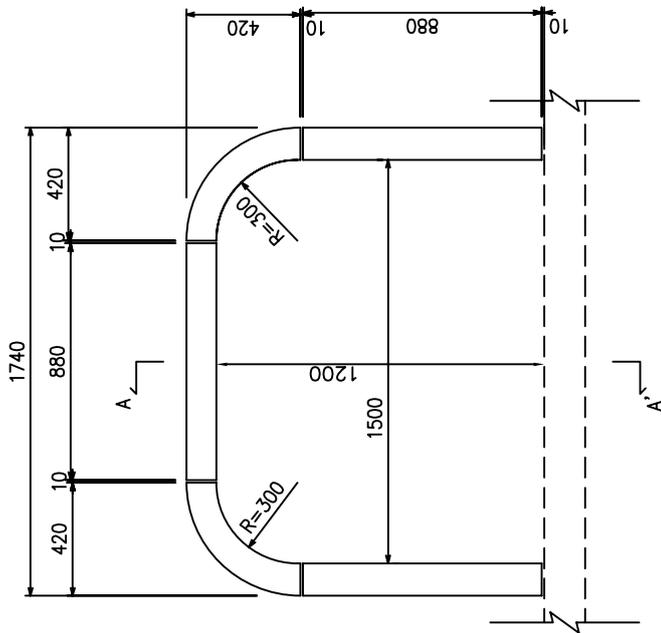

A-A' 断面



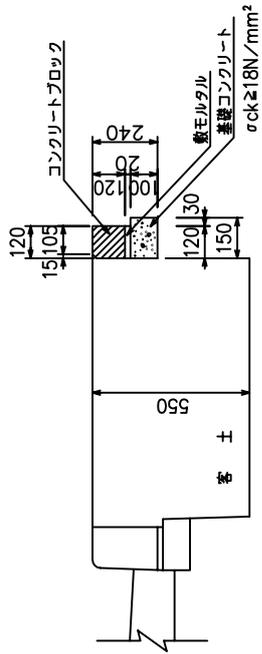


数量表		100個当り	
使用材料	規格	単位	数量
コンクリートブロック	120x120x880	本	300
	120x120x565	本	200
鉄モルタル	1:3	m³	0.919
地モルタル	1:2	m³	0.086
基礎コンクリート	σck ≥ 18N/mm²	m³	5.746
型枠		m²	76.619

図名 植樹ブロック
(街路樹根囲石Ⅲ型)


大阪市建設局

連続植樹帯用植樹ブロック（美装化道路）

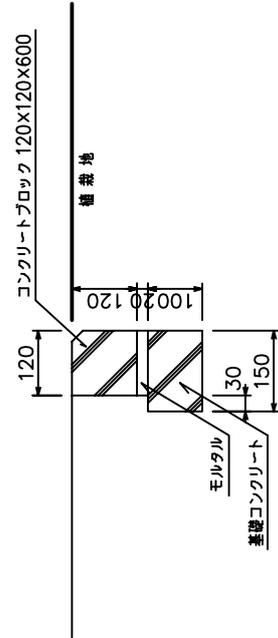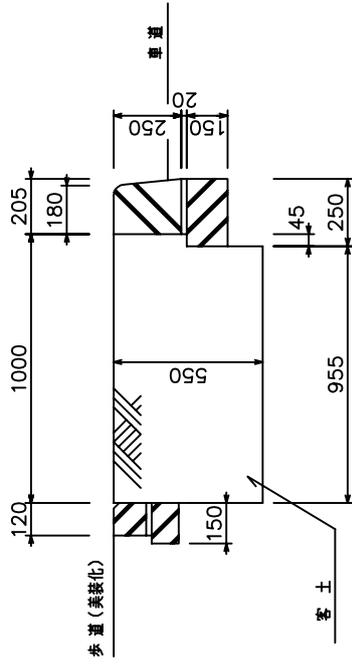
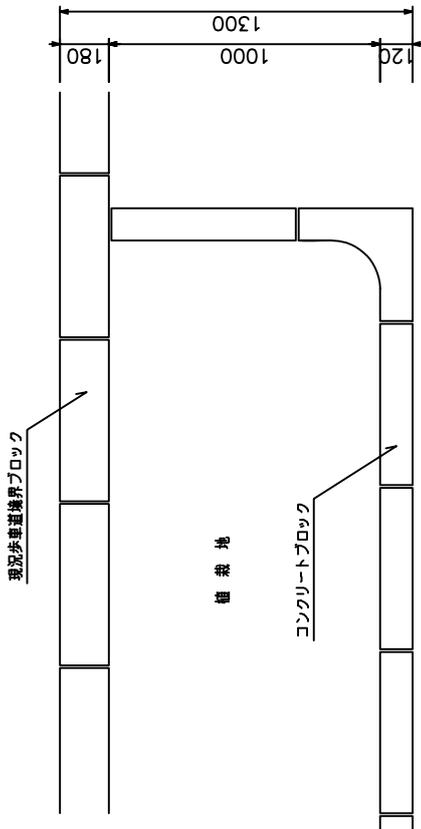


図名	植樹ブロック (連続植樹帯用植樹ブロック)
大阪市建設局	

連続植樹帯用植樹ブロック

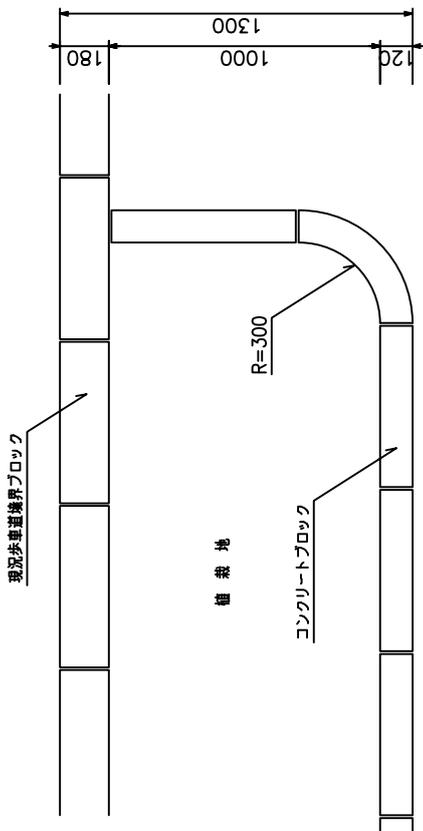

歩道 (As)

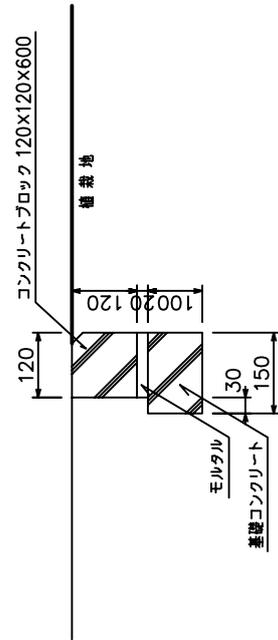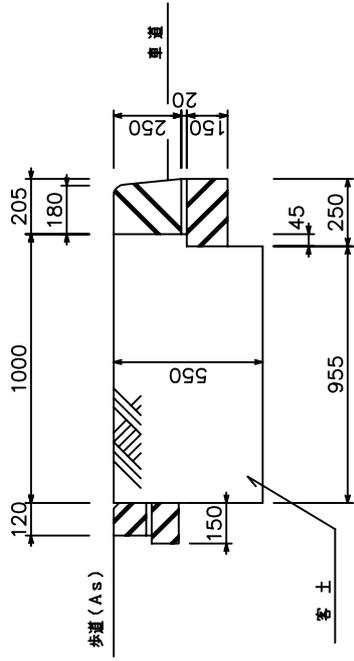


図名	植樹ブロック (連続植樹帯用植樹ブロック)
大阪市建設局	


1.) 連続植樹帯用植樹ブロック(曲) R=300 (美化道路)

105 (120) × 120 × 120 × 565


平面図

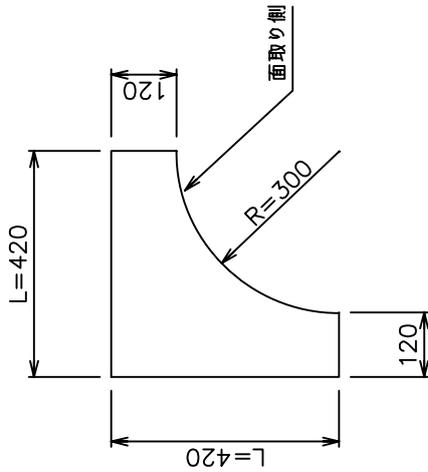


断面図




2.) 街路樹根囲石I型 (歩道幅員3.50m以下の場合) (美化道路)

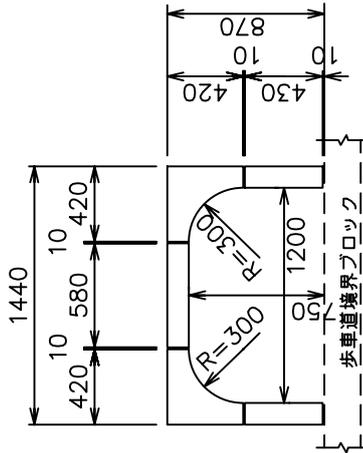

4.) 街路樹根囲石II型 (歩道幅員5.50m以上の場合) (美化道路)

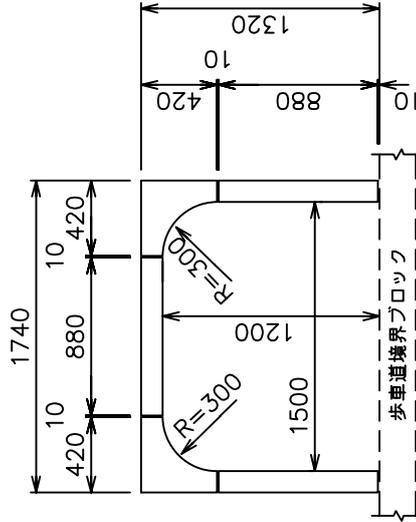


3.) 街路樹根囲石II型 (歩道幅員3.50mを越え5.5m未満の場合) (美化道路)

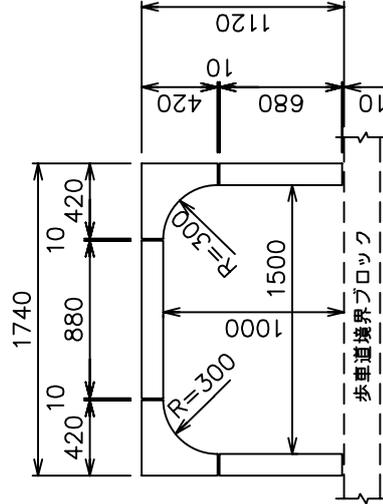

図名	植樹ブロック(各種美化道路用) 連続植樹帯用植樹ブロック(曲) R=300 (美化道路) 街路樹根囲石II型(美化道路)
----	--


大阪市建設局

現場打境界コンクリート



A		H		数量表		100m当り	
数量	単位	規格	数量	単位	規格	数量	単位
180	300	コンクリート 型 枠	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m^3	m^2	5.400	m^3
150	300	コンクリート 型 枠	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m^3	m^2	60.000	m^3
						4.500	m^2
						60.000	m^2

現場打境界コンクリート（嵩上）

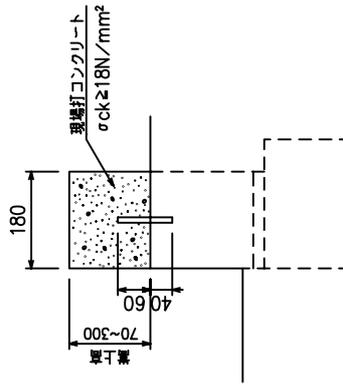

数量表		100m当り	
使用材料	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m^3	
型 枠		m^2	
嵩上用アンカー	$\phi 10 \times 100$	本	200

図 名 現場打境界コンクリート

大 阪 市 建 設 局