取付部詳細図

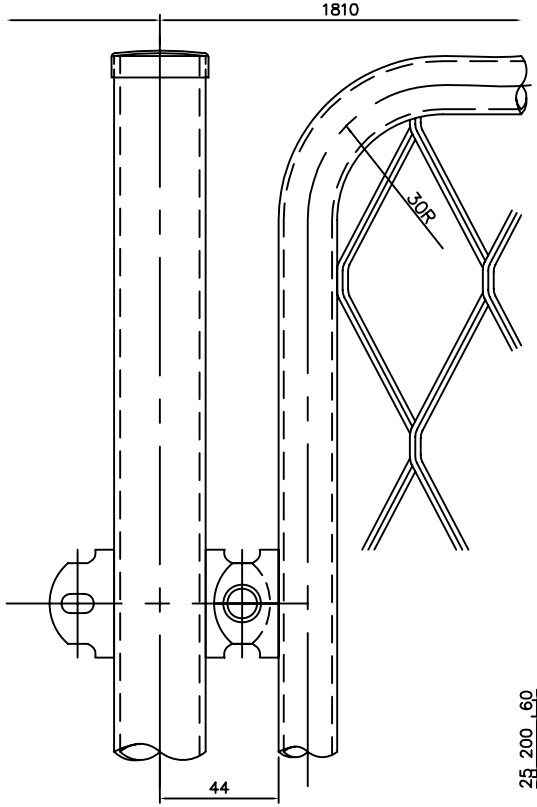

側面図

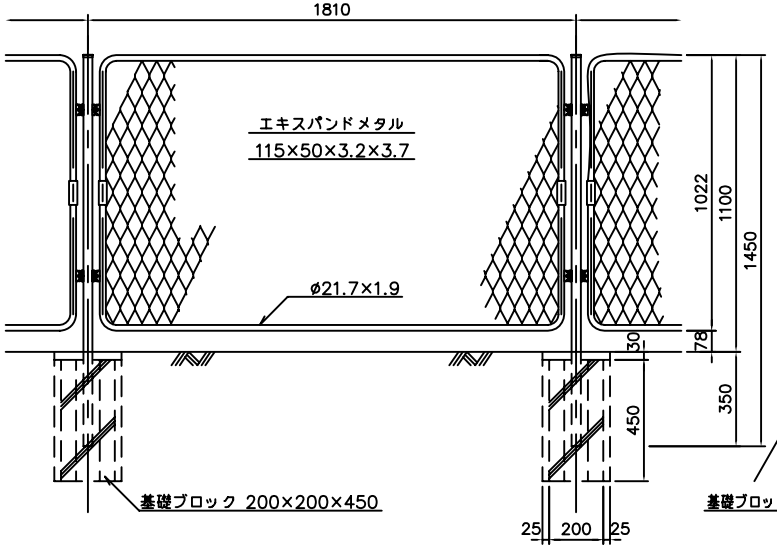

断面図

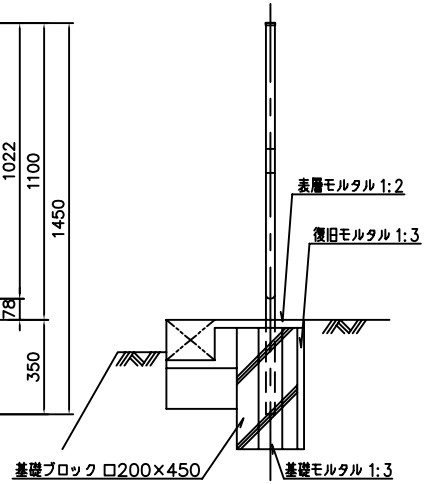

平面図

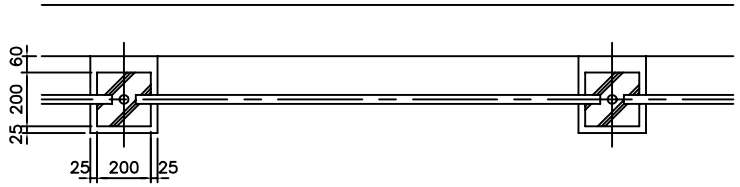

数量表

100m当り

工種	名称	寸法	単位質量	単位	数量	摘要
転落防止柵	支柱	$34^{\phi}\times2.3\times1450^{L}$	2.77kg	本	57	JIS-G-3444
	パネル	$1022^{W}\times1719^{L}$	11.28kg	枚	55	
	ボルト,ナット	M6×16	0.01kg	個	224	SUS
	1m 当り質量					
備考	表面処理 溶融亜鉛メッキ（HDZ−55）仕上					

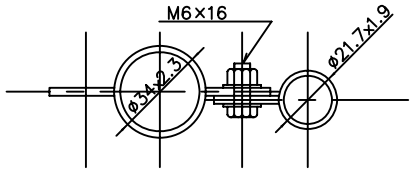

ガセットプレート詳細図 t3.2

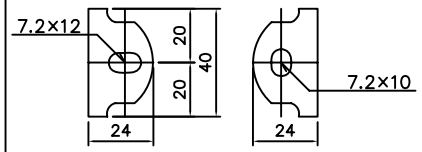

取付用ボルト詳細図 M6×16

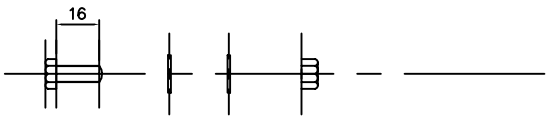

図名	転落防止柵（歩道用）
大阪市建設局	

取付部詳細図

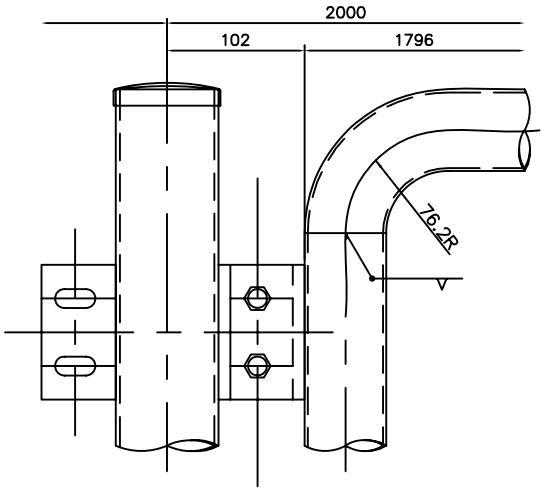

側面図

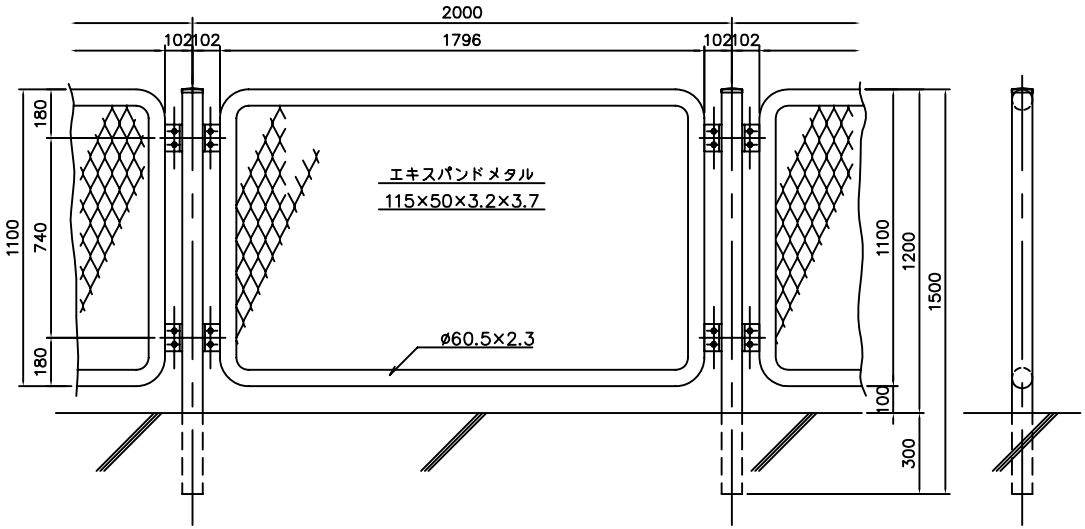

断面図

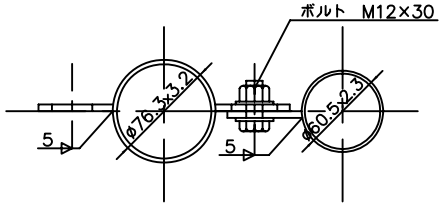

ガセットプレート詳細図 4.5

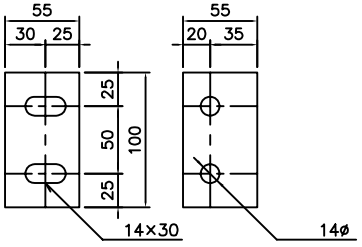

平面図



取付用ボルト詳細図 M12×30



数量表 100m当り

工種	名称	寸法	単位質量	単位	数量	摘要
転落防止柵	支柱	76.3$^{\phi}$×3.2×1500^{L}	9.56kg	本	51	JIS-G-3444
	パネル	1100^{W}×1796^{L}	25.75kg	枚	50	
	ボルトナット	M12×30	0.07kg	個	400	
	1m 当り質量					
備考	表面処理 支柱溶融亜鉛メッキ（HDZ−55） パネル溶融亜鉛メッキ（HDZ−40） ボルト溶融亜鉛メッキ（HDZ−35）					

図名	転落防止柵 （車道用）
大阪市建設局	