別紙

製品明細書

■上着・ズボン（男）・帽子

1　型　式

【上着】前5つボタン／6つポケット／ペン差し付き／ジャンパー型

【ズボン（男）】ワンタック付／米式ズボン

2　使用材料【上着・ズボン（男）・帽子共通】

(1) 表生地：ソフトツイル

色：アースグリーン

静電気防止加工

規格　混紡率　E／C 60%×40%

糸番手　34／2×34／2

打込数　115×55

(2) 芯地　　ベースタップ FE210　永久接着芯 衿、前立、カウス、裾ベルト、両蓋に使用

(3) 縫糸　　スパン糸 ポリエステル100%　50番手

(4) 袋布　　上着：綿・スレーキ・ツイル

ズボン：ナイロントリコット

(5) ファスナー：YKK　3Y

(6) ボタン：尿素／前ボタン 20mm、袖・ポケット15mm

(7) 前カン：390AL

3　縫　製

【上着】（図1参照）

(1) 衿

裏全面に芯を接着し、外周は地縫い返しダブルステッチ飾り縫いとする。

衿中央で8.3cm　衿先7cmとする。

(2) 胸ポケット

雨蓋は前で6.5cm 脇の方で5.5cm 幅16cmで前より脇の方を2.5cm上がりのポケットにする。ポケットロは13cm 深さ18cmと身頃の内側に共生地でポケットを作る。左ポケットには2cmのペン差しを施す。

(3) 脇ポケット

裾ベルト縫付より6cm上よりポケットロ16cmの真上に切ポケットを作る。ポケット地は内側にポケットができるように幅26cm、深さ25cmの綿スレーキ二重にして外と内のポケットをつくる。

(4) 見返し

幅は上部で9.5cm 下部で8.5cmとし、全面に芯地を接着し見返しは身頃に地縫押さえとし上前はヒヨクを作る。

(5) 前面

5つボタン付とし、裾のボタンは内側になるようにする。上前ヒヨク式とする。

(6) 後面

ヨーク付とし、中央で16.5cmのヨークとし後身頃とダブルステッチで縫着する。脇は前身頃とインターロックにて縫着する。

(7) 袖


1枚袖とし、カフス付とする(カフス幅5cm カフス開き9cm)

袖口に1.5cmの内向のダーツ2本を施す。開きの部分は、共生地にてパイピン巻とする。

袖付はインターロックで縫着する。また袖口は15cmのボタン止めとする。

(8) 刺繍

指定文字「港区地域防災リーダー」(赤色・縦1cm×横8cm)を上前ポケット1.5cm上に刺繍。

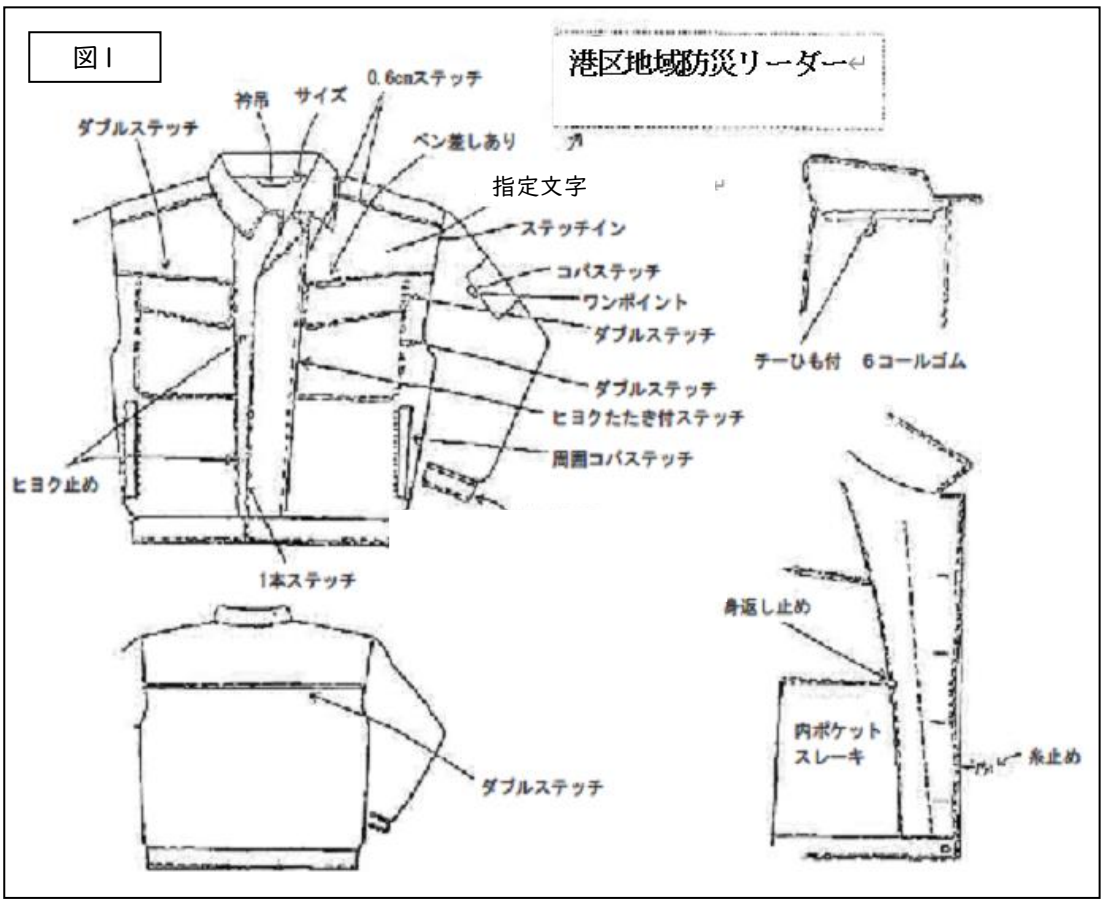

【男性用ズボン(腰ベルト付ワンタックズボン)】(図2参照)

(1) 脇ポケット

ポケット口15cm袋深さ口下端より13cm幅16.5cmとしトリコット地を使用する。

(2) ピスポケット

ポケット口14.5cm袋深さ18.5cmとトリコット地を使用する。

左ピスについては幅14.5cm丈中央で6cmの雨蓋をつける。

(3) 腰ベルト

幅4cmとしベルト通し幅1.5cm長さ5.5cmを8本取り付ける。

(4) 天狗前立

天狗幅3.5cm 前立幅4.5cm ファスナー開き 上部前カン付とする。

(5) タック

前身左右1カ所に深さ1.5cmの外向きにタックを施す。

(6) 裾

2つ折 4cm幅ルイスミシンかけとする。


(7) シック

幅2cm 長さ9cm

(8) 脇縫・尻縫・内股縫

インターロック縫いで脇はステッチ1本入れ

図2

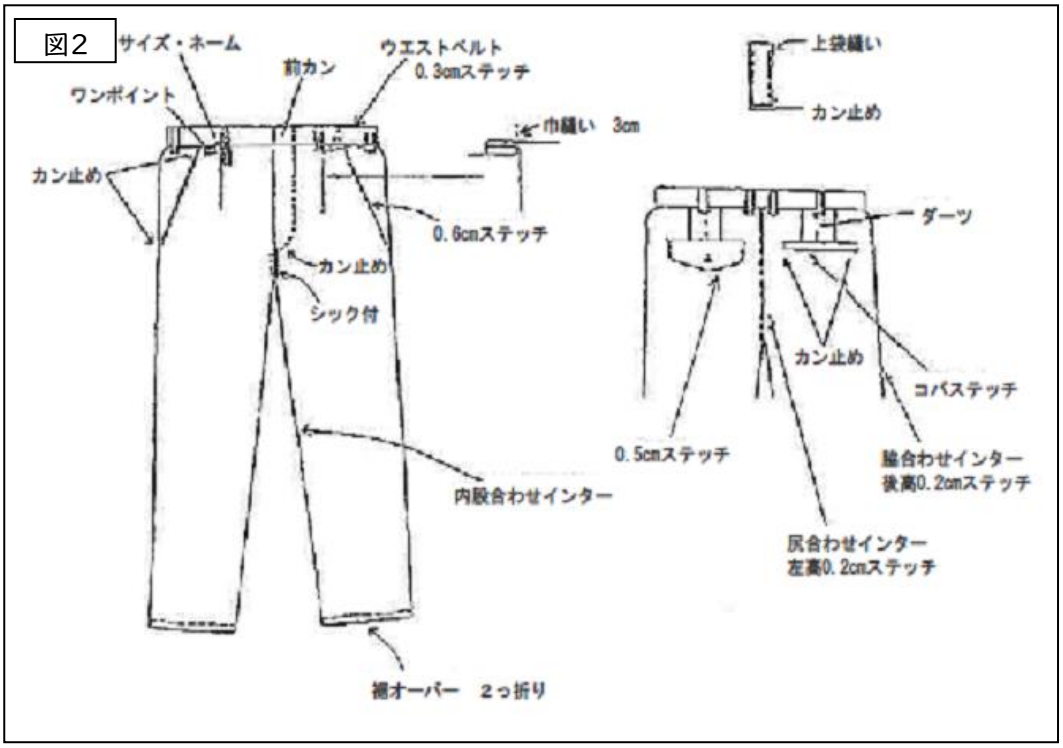

【帽子】(図3参照)

(1) 略帽型とし裏はT／C 65%×35%芯地使用 あご紐はビニール製


(2) 庇はポリエチレン製の芯入り 表裏の外回り0.6cmの縫い代で縫着し縫い目は裏庇の方へ返し中央に庇芯を差し込み 内側をミシンでとめ表側より4条の飾りミシンをかける。

(3) 後部調整は腰部後部上1cmの箇所にハトメ穴を上部へ1.5cm間隔で2カ所左右にあけハトメを施す。

(4) ピン皮は芯入りポリエステル製とする。

(5) 通気性をもたすために両側に200番ハトメ穴を2カ所つけること。

図3

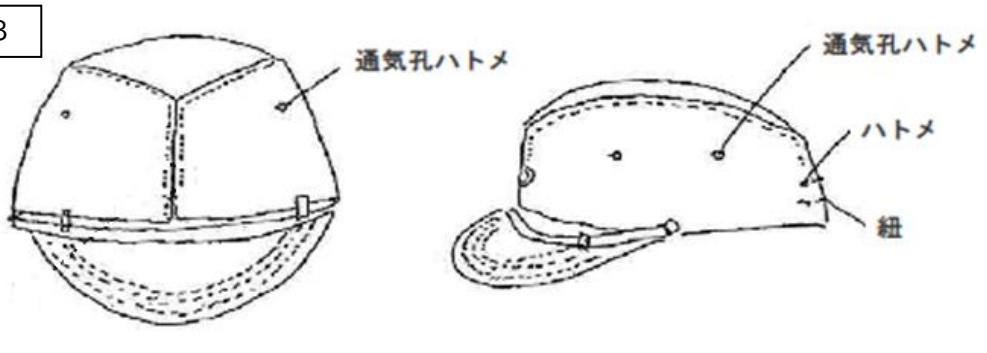

4　サイズ（単位：cm）

【上着】

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	許容範囲
胸囲	108	112	116	120	130	140	±2cm
肩幅	42	46	48	50	52	54	±1cm
袖丈	52	54	56	58	60	60	±1cm
着衣	60	64	66	68	70	70	±0.5cm
裾囲	94	98	102	106	116	126	±1cm

【男性用ズボン】

サイズ	特A1	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B3	B5	BB3	BB5	許容範囲
ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	+1cm
股 上	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31.5	32.5	33.5	+1cm
股 下	78	78	78	78	78	78	78	76	76	76	76	±0.1cm
ワタリ	32	32.5	33	33.5	34.5	35.5	36	37	37.5	38.5	40.5	±0.5cm
裾 幅	21.5	21.5	22	22	22.5	22.5	23	23	23.5	23.5	24	±0.5cm

【帽子】

サイズ	M	L	LL	3L
頭囲	57	58	59	60

■革手袋

1　規 格

(1) 原皮

牛革で厚さ0.5～0.8mm

(2) 染色

クローム酸なめしで色相は白色

(3) 縫糸

合成繊維で革手袋の機能を有効に保持できるもの。色相は染色と同じ白色

2　形状

(1) 第1指及びマチを除いては、1枚皮とし第5指側を内縫する。

(2) 第1指は1枚皮とし縫合部に、はみだし革をつける。

(3) なお、縫合は、第2指と面する部分で行ない、収納時に第1指革全体が内側に折れること。

(4) 第1指を除く各指の間にマチを入れ、マチの縫合は手甲、手指間を外縫とし手掌側を内縫とする。

(5) 各部サイズ別紙（図4、図5）のとおり

(6) その他

・完成は、色むらが少なく縫製のほつれや傷等がなく縫い込みが適当であること。

・完成品は、手指、手掌、手甲等のバランスのとれた着装感の良いものであること。

図4

図Ⅰ

単位：ｃｍ

	サイズ
イ	23.0
ロ	11.0
ハ	10.5
ニ	9.0
ホ	10.4
ヘ	3.9

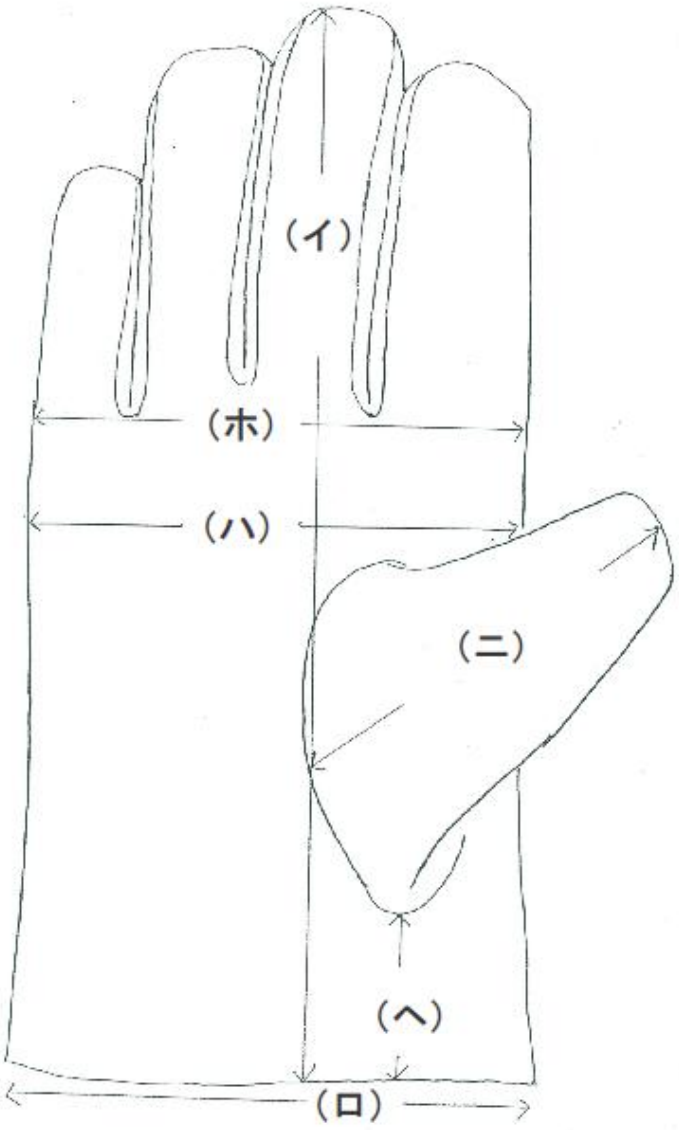


図5

単位：ｃｍ

	サイズ
ト	2.4
チ	2.4
リ	2.4
ヌ	2.2

