


上本町駅前地区




東野田河堀口線

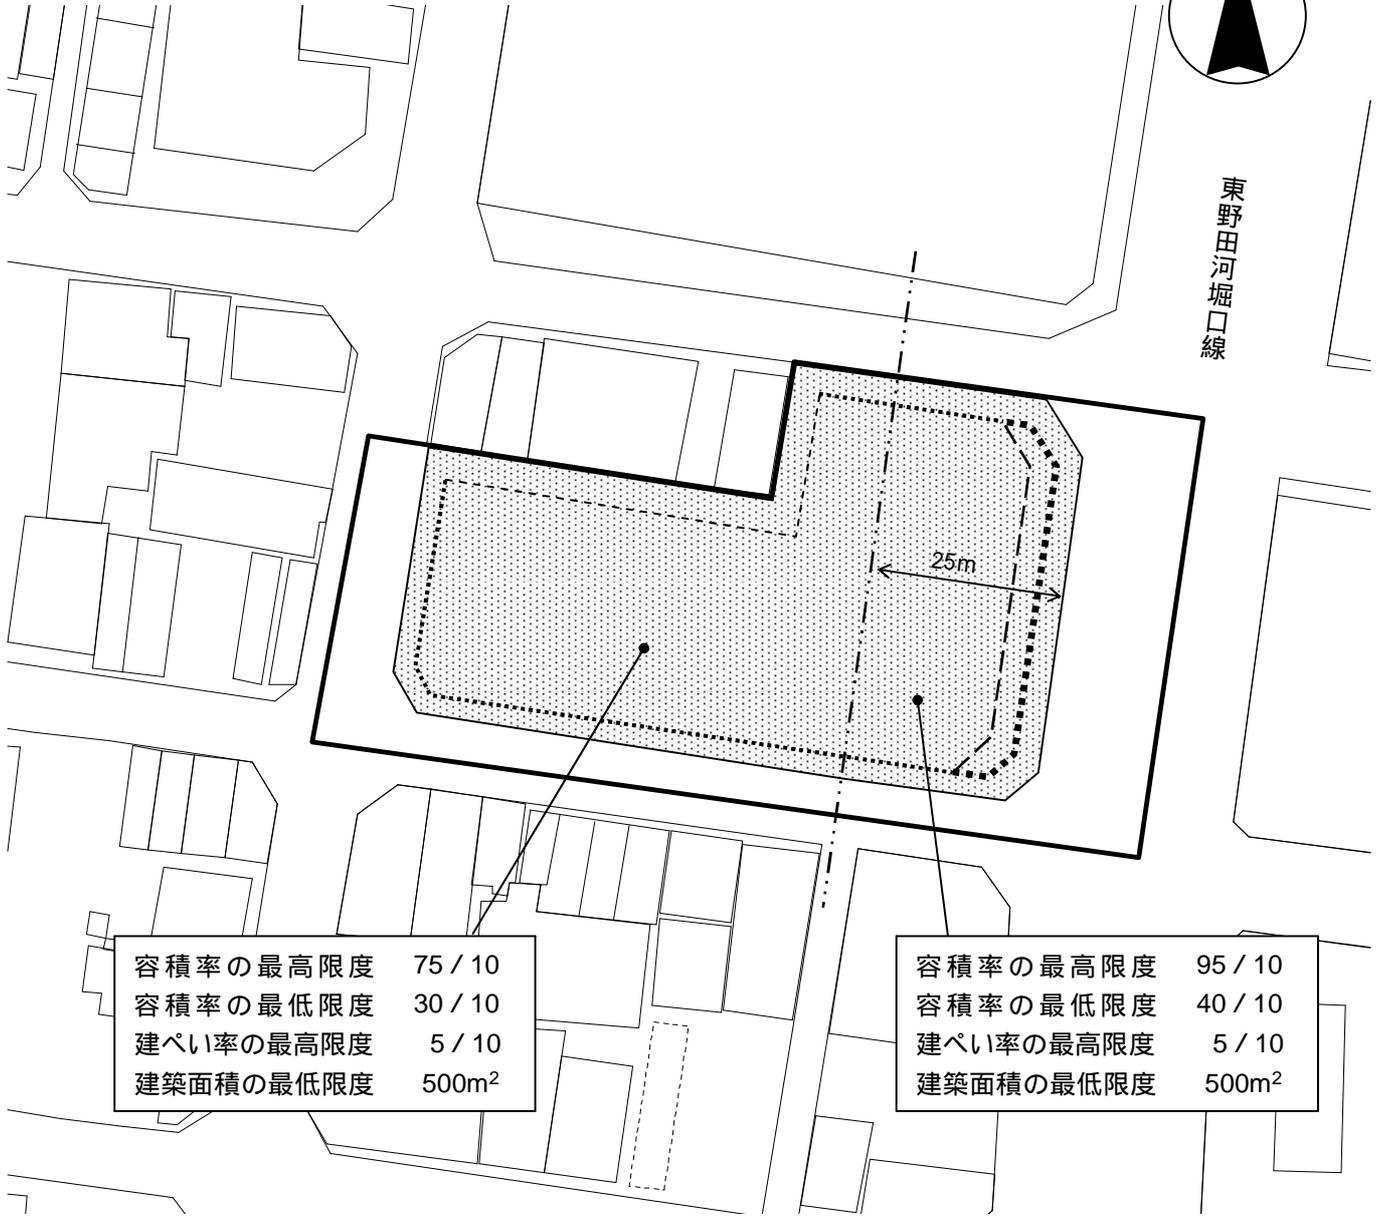

容積率の最高限度 75 / 10
 容積率の最低限度 30 / 10
 建ぺい率の最高限度 5 / 10
 建築面積の最低限度 500m²

容積率の最高限度 95 / 10
 容積率の最低限度 40 / 10
 建ぺい率の最高限度 5 / 10
 建築面積の最低限度 500m²

凡 例	
	高度利用地区を指定し、併せて第一種市街地再開発事業を施行する区域
	壁面の位置の制限 5m
	壁面の位置の制限 2m (地上より7m以上)
	壁面の位置の制限 4m
	壁面の位置の制限 2m
	市街地再開発事業 街 区